Осевые Вентиляторы Дымоудаления и Свежего Воздуха

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

Осевые Вентиляторы Дымоудаления и Свежего Воздуха

Содержание

Осевые трубчатые вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха 2

Осевые крышные вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха с горизонтальным выбросом 68

Осевые крышные вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха с вертикальным выбросом 132

Осевые ячеистые вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха 195

Осевые линейные трубчатые вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха 260

Осевые трубчатые двухвальные вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха 324

Осевые реверсивные крышные вентиляторы дымоудаления и свежего воздуха 388

Осевые вентиляторы с самоглушителем дымоудаления и свежего воздуха 452

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Серия осевых трубчатых вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1600 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики вентиляторов протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно-стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из алюминиевого материала.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), абсорбирующий глушитель (50), абсорбирующий глушитель (100), контрфланец, невозвратный демпфер , проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Серия осевых трубчатых вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRONN подходят для работы при температуре не выше 55 ° C. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1600 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых трубчатых вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), абсорбирующий глушитель (50), абсорбирующий глушитель (100), противоточный фланец, невозвратный демпфер, проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ДЛИНЫМ КОРПУСОМ

РАЗМЕРЫ

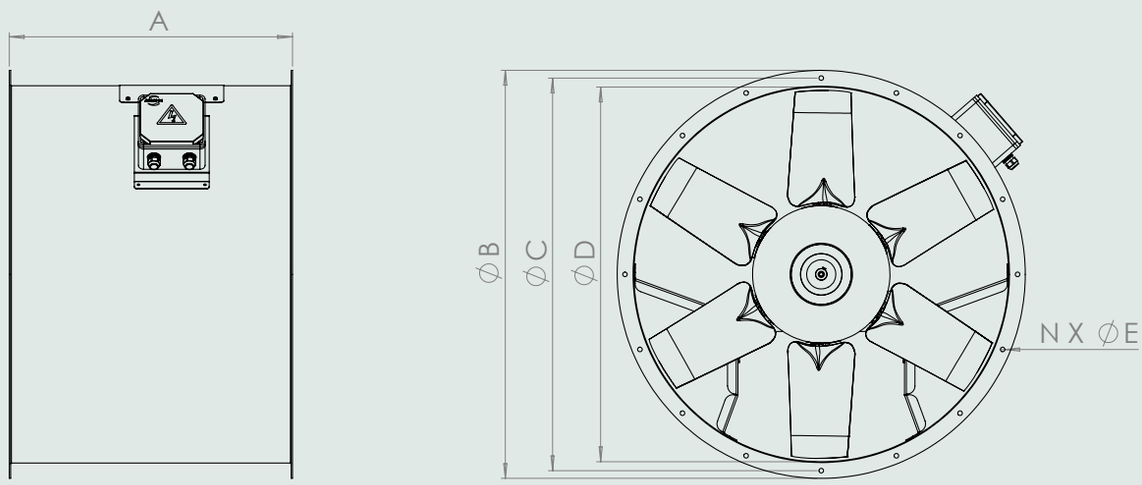

	A	B	C	D	N X Ø E
400	420	460	430	400	8 x11
450	420	510	484	450	8 x11
500	420	560	537	500	8 x11
560	420	620	597	560	8 x11
630	470	590	667	630	8 x11
710	500	770	747	710	8 x11
800	580	880	844	800	16 x 11
900	700	980	944	900	16 x13
1000	775	1080	1044	1000	16 x 13
1250	775	1330	1294	1250	16 x 13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С КОРОТКИМ КОРПУСОМ

РАЗМЕРЫ

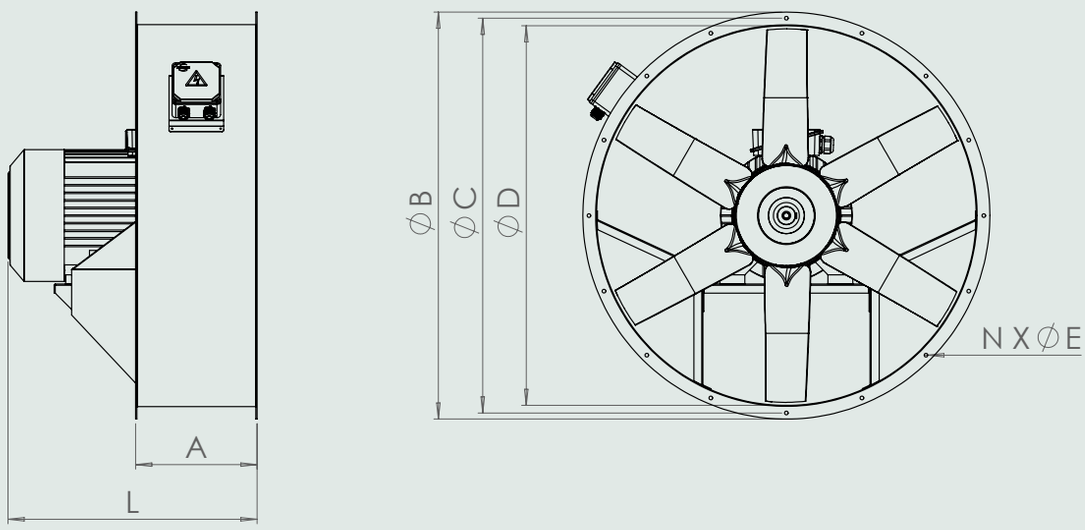

	A	B	C	D	Lmax	N X Ø E
400	400	460	430	400	420	8 x11
450	400	510	484	450	420	8 x11
500	400	560	537	500	420	8 x11
560	400	620	597	560	420	8 x11
630	400	590	667	630	470	8 x11
710	400	770	747	710	500	8 x11
800	400	880	844	800	580	16 x 11
900	400	980	944	900	700	16 x13
1000	400	1080	1044	1000	775	16 x 13
1250	400	1330	1294	1250	775	16 x 13

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ДЛИНЫМ КОРПУСОМ

РАЗМЕРЫ

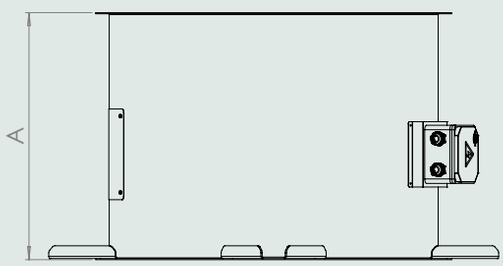

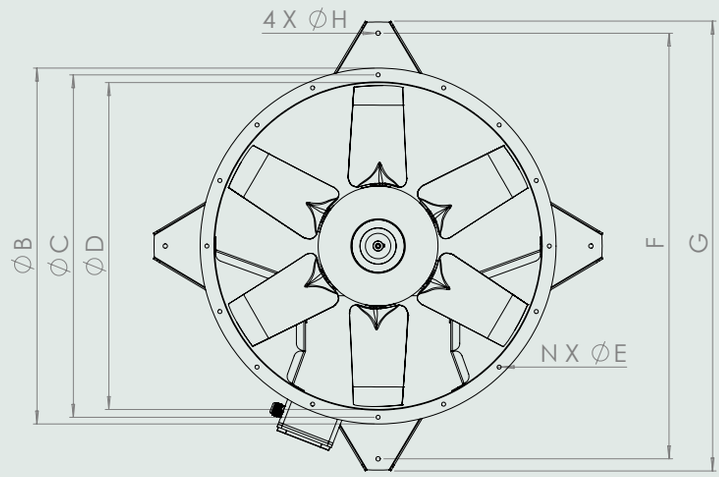

	A	B	C	D	F	G	H	N X Ø E
400	420	460	430	400	573	632	11	8 x11
450	420	510	484	450	628	687	11	8 x11
500	420	560	537	500	782	830	12	8 x11
560	420	620	597	560	842	890	12	8 x11
630	470	590	667	630	908	956	12	8 x11
710	500	770	747	710	994	1042	12	8 x11
800	580	880	844	800	1077	1132	12	16 x 11
900	700	980	944	900	1172	1234	12	16 x13
1000	775	1080	1044	1000	1284	1334	12	16 x 13
1250	775	1330	1294	1250	1552	1620	12	16 x 13

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ДЛИНЫМ КОРПУСОМ

РАЗМЕРЫ

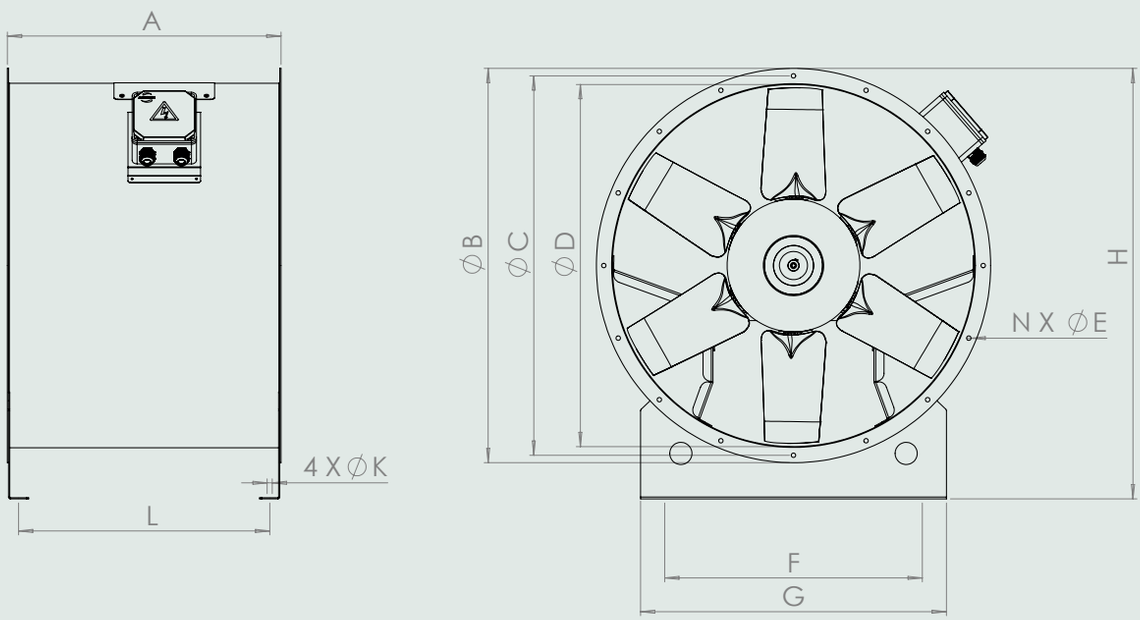

	A	B	C	D	F	G	L	H	N X Ø E	ØK
400	420	460	430	400	300	360	378	500	8 x11	11
450	420	510	484	450	320	400	378	550	8 x11	11
500	420	560	537	500	370	450	378	600	8 x11	11
560	420	620	597	560	420	500	378	670	8 x11	11
630	470	590	667	630	460	540	428	790	8 x11	11
710	500	770	747	710	500	600	458	870	8 x11	11
800	580	880	844	800	580	680	538	970	16 x 11	11
900	700	980	944	900	660	760	644	1070	16 x13	13
1000	775	1080	1044	1000	750	850	717	1167	16 x 13	13
1250	775	1330	1294	1250	960	1060	717	1417	16 x 13	13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

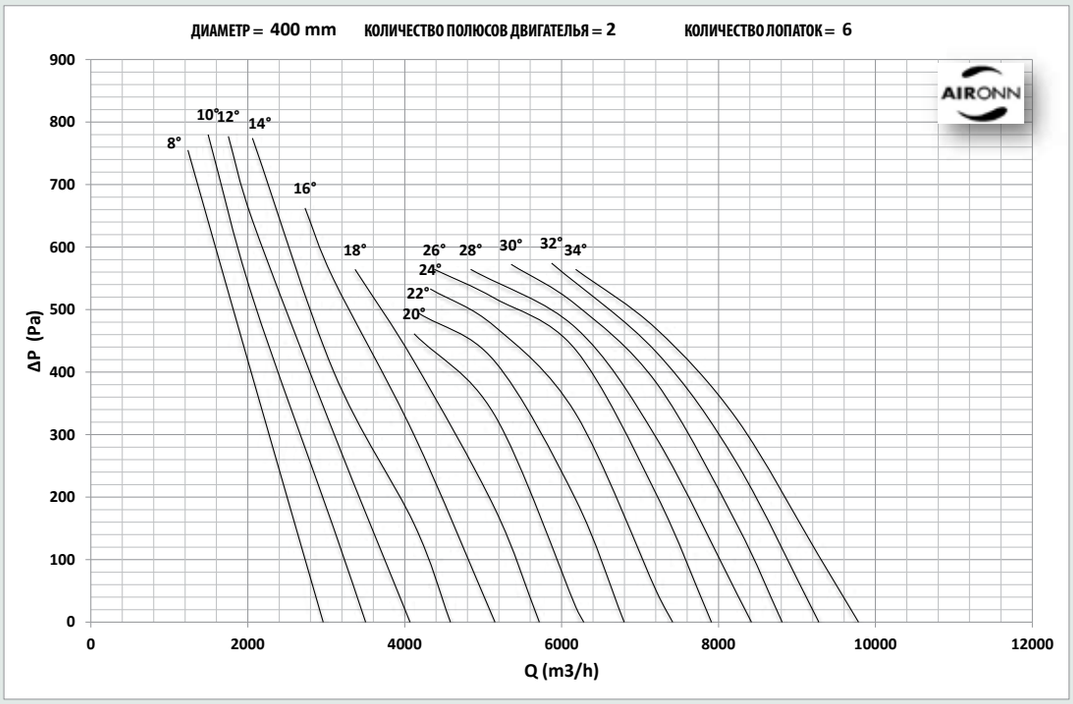

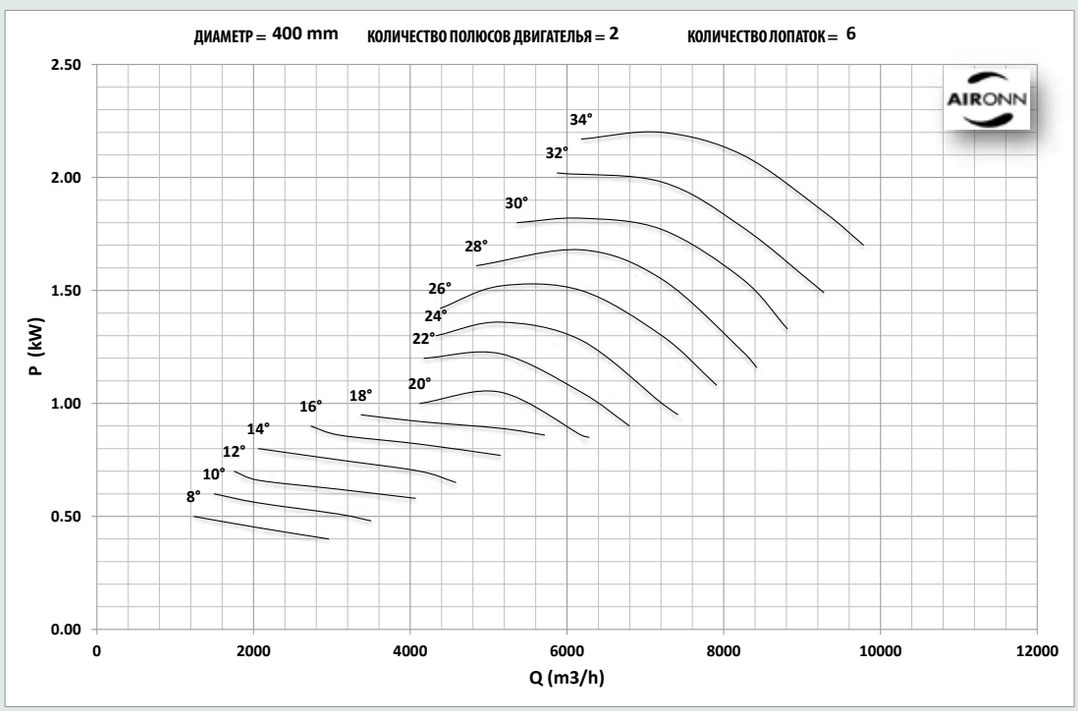

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

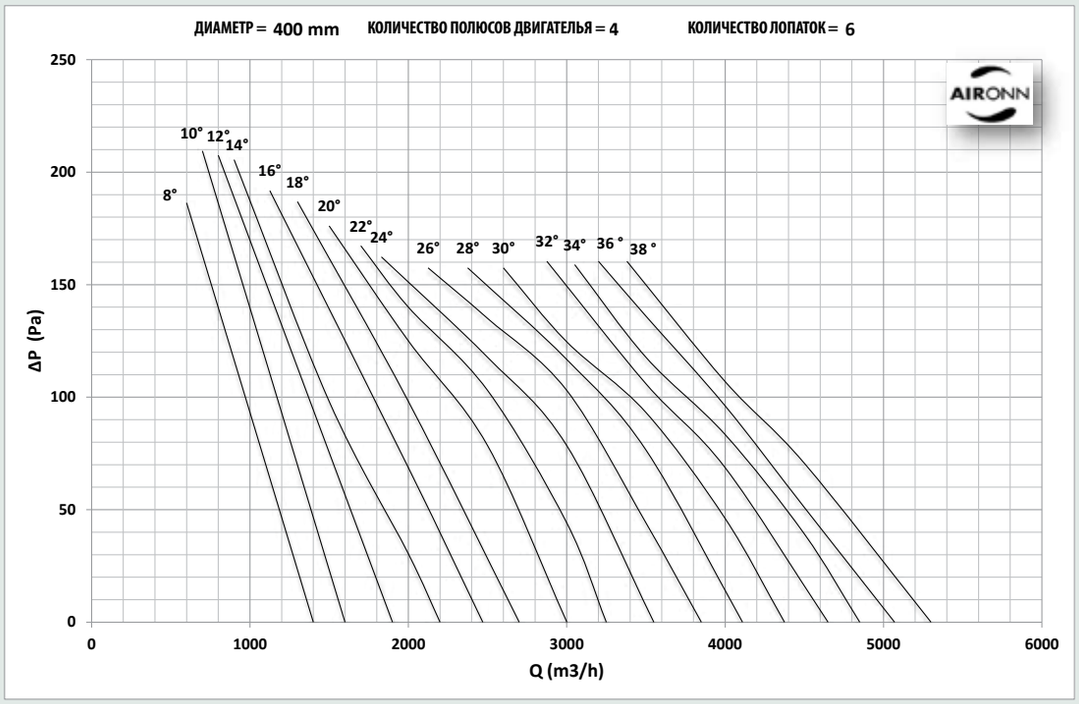

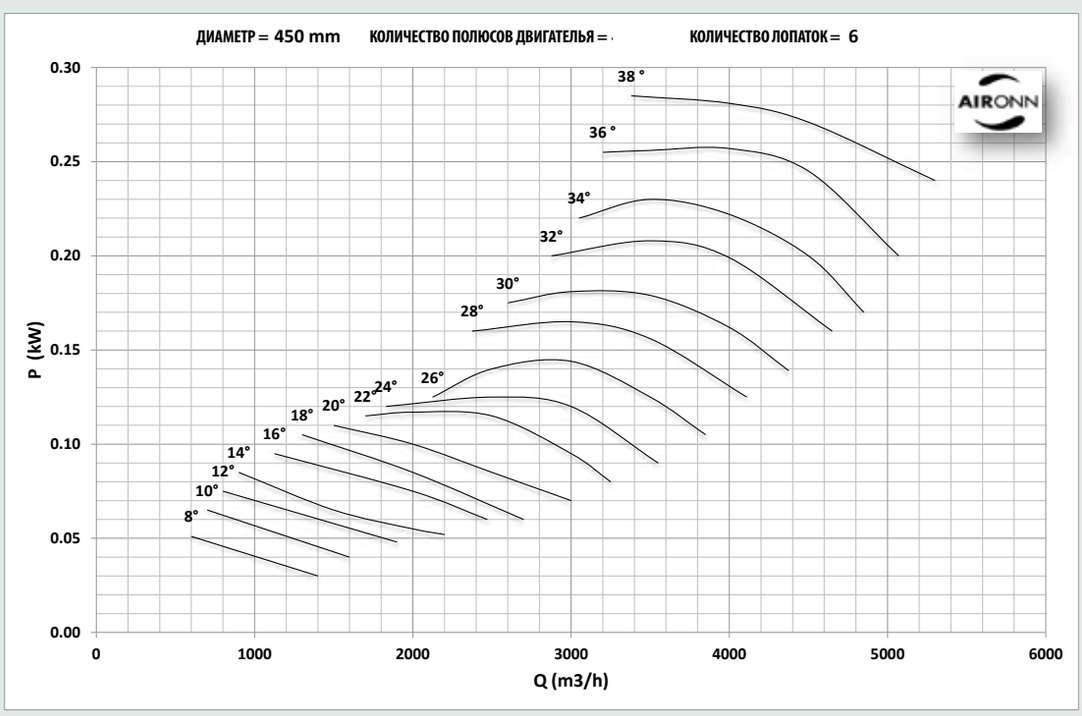

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

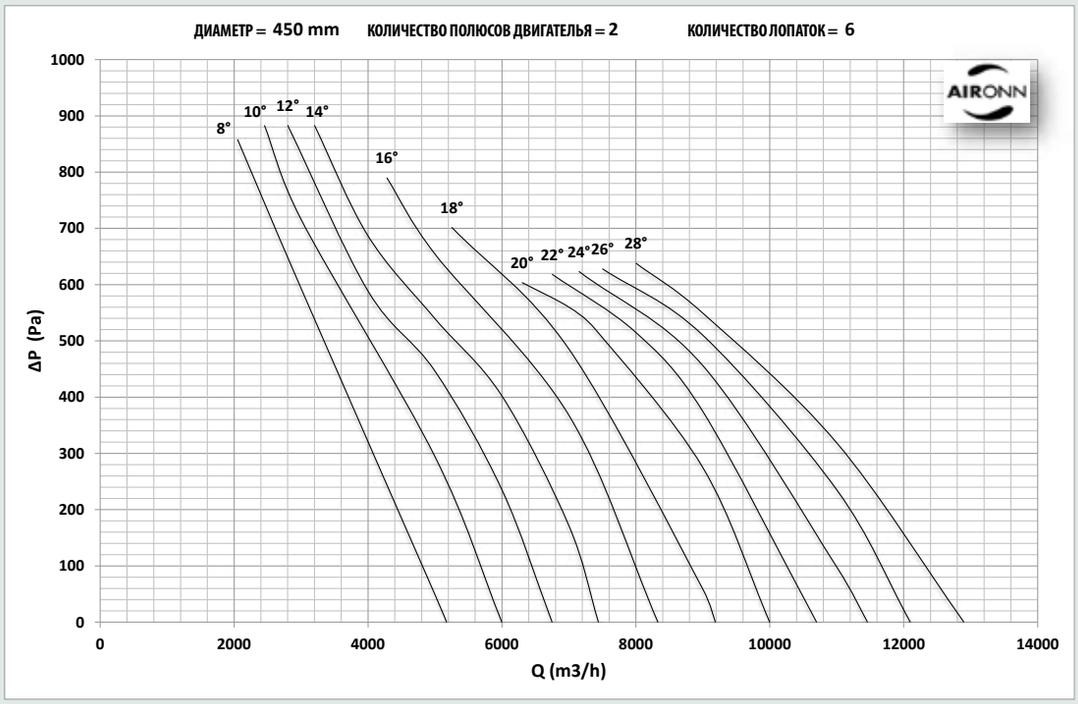

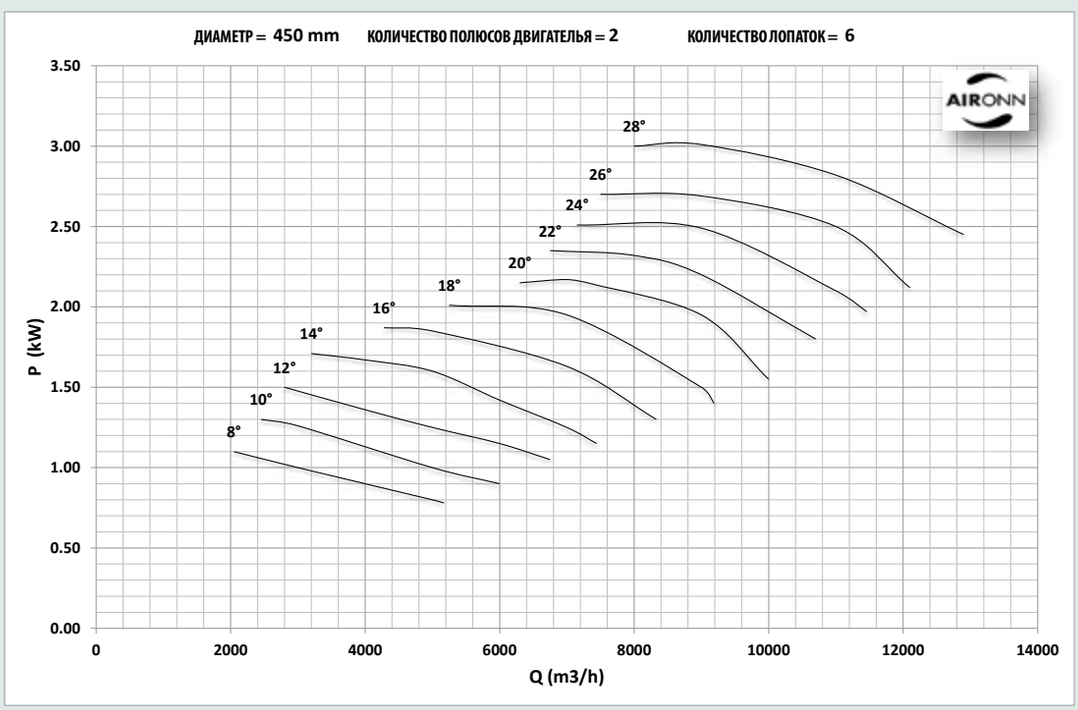

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

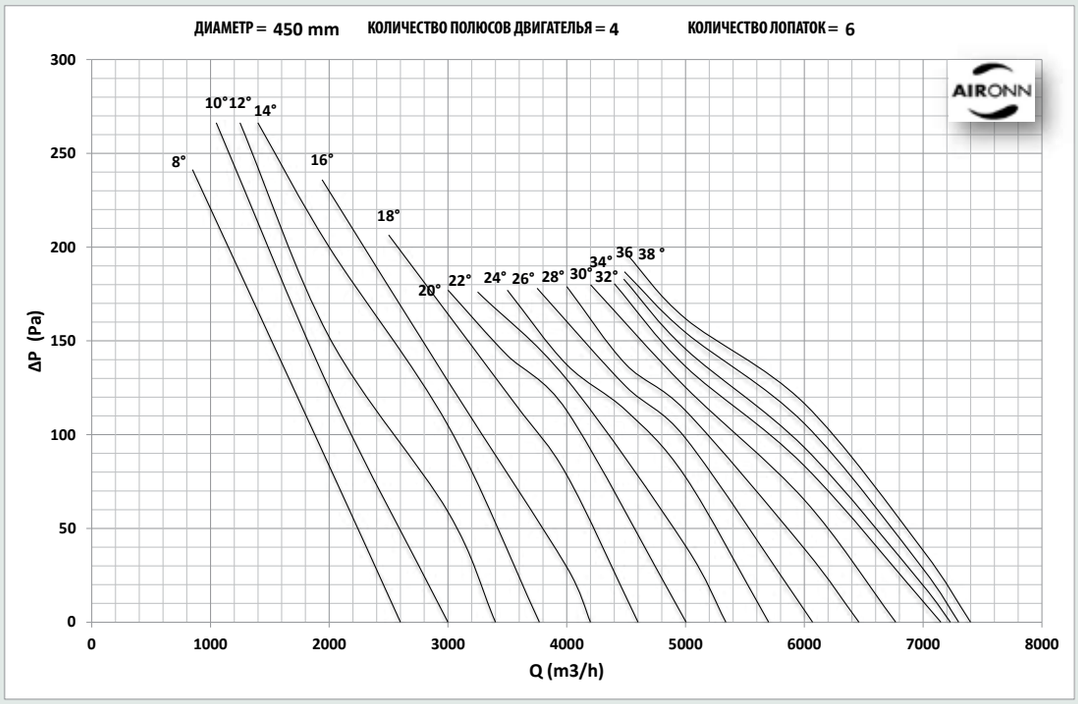

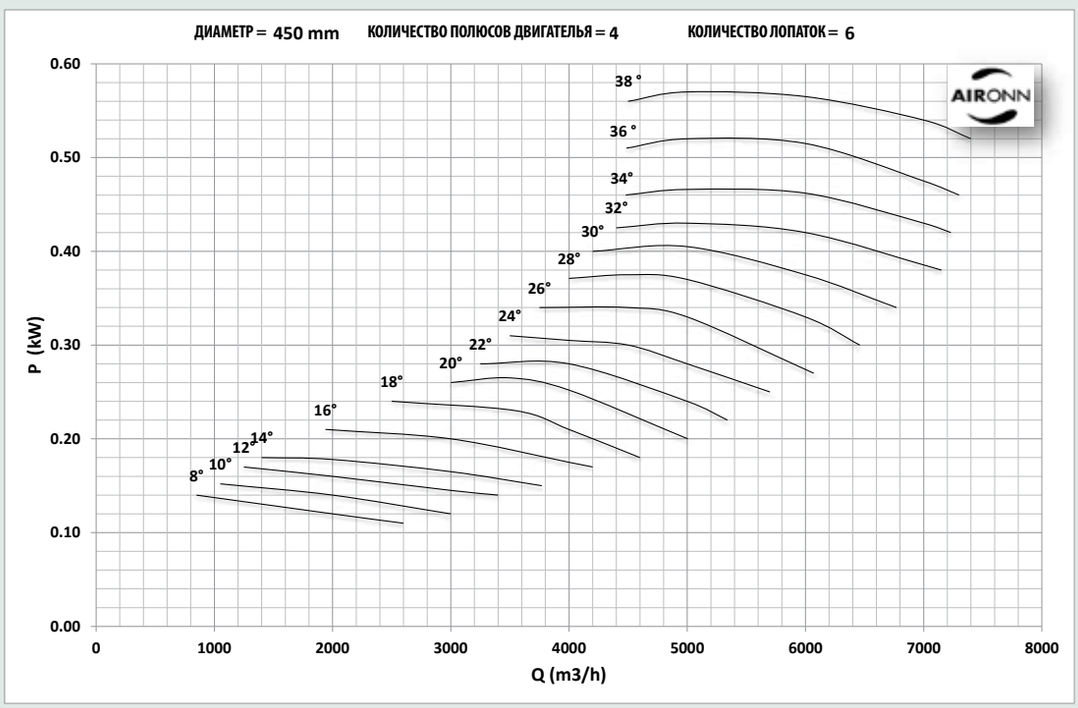

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

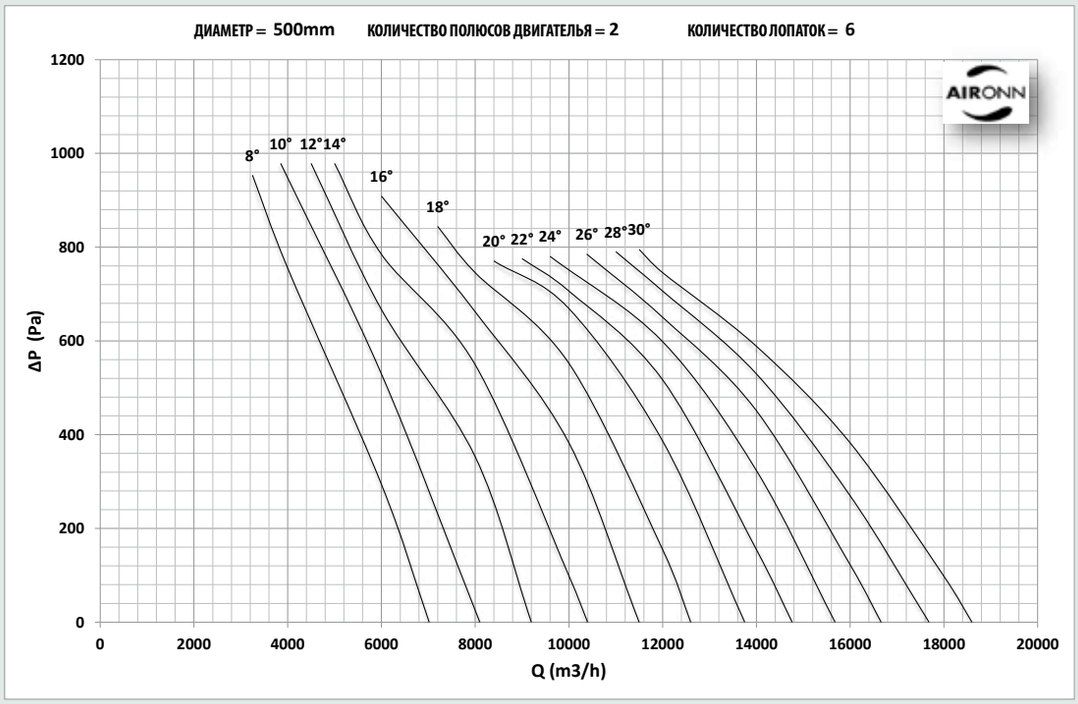

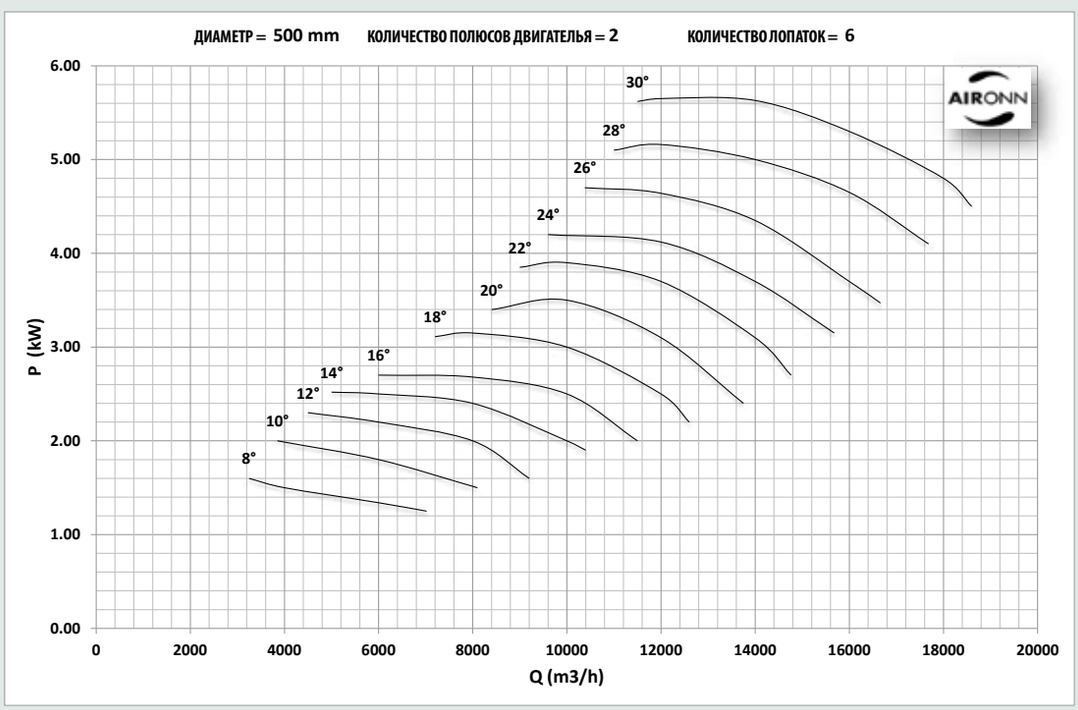

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

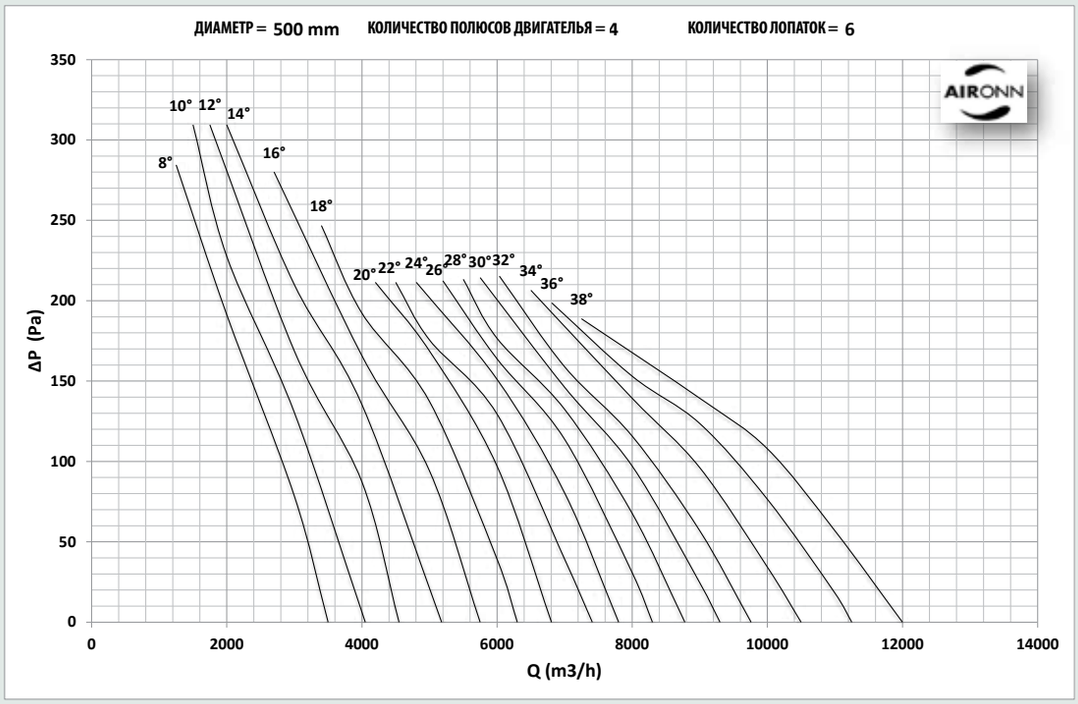

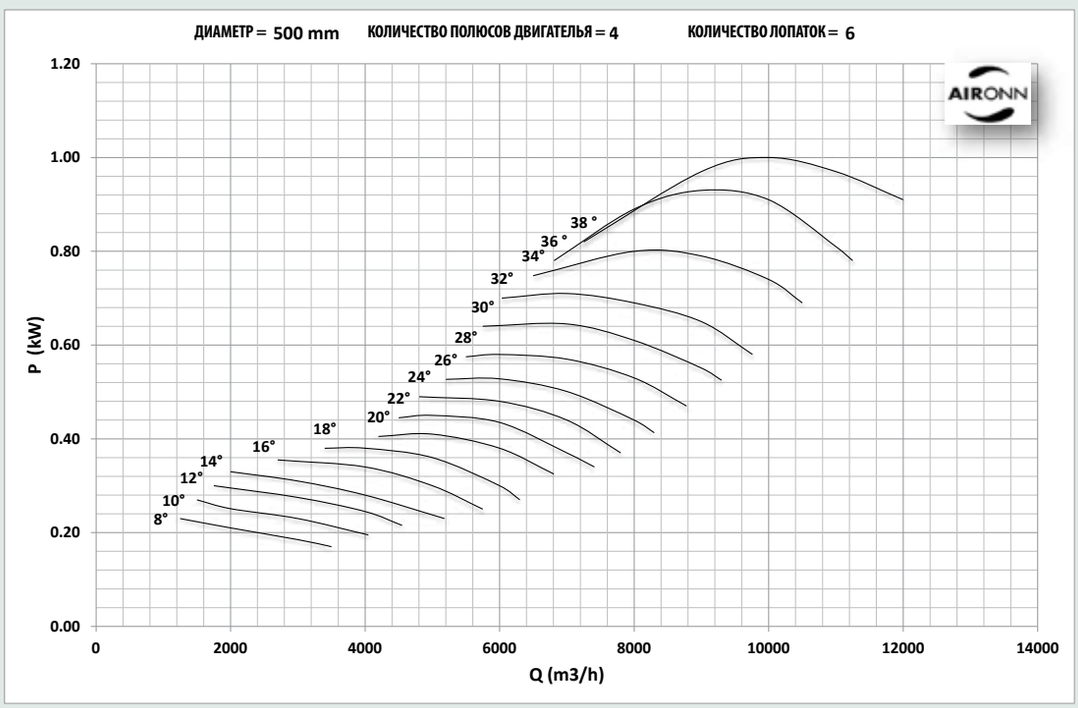

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

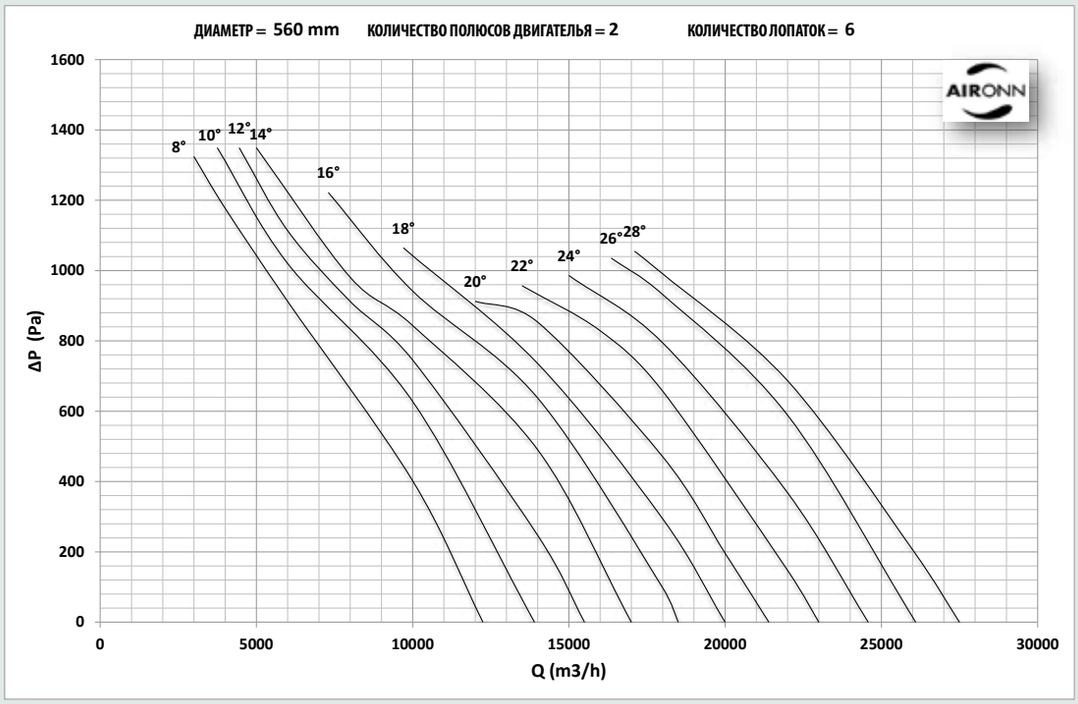

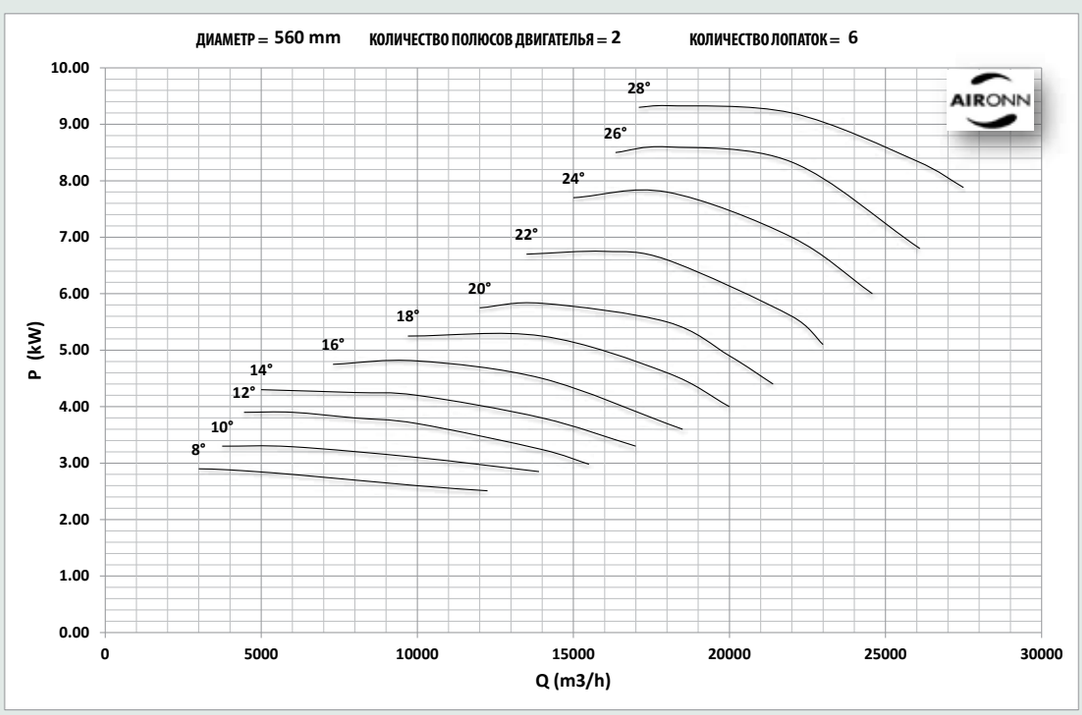

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

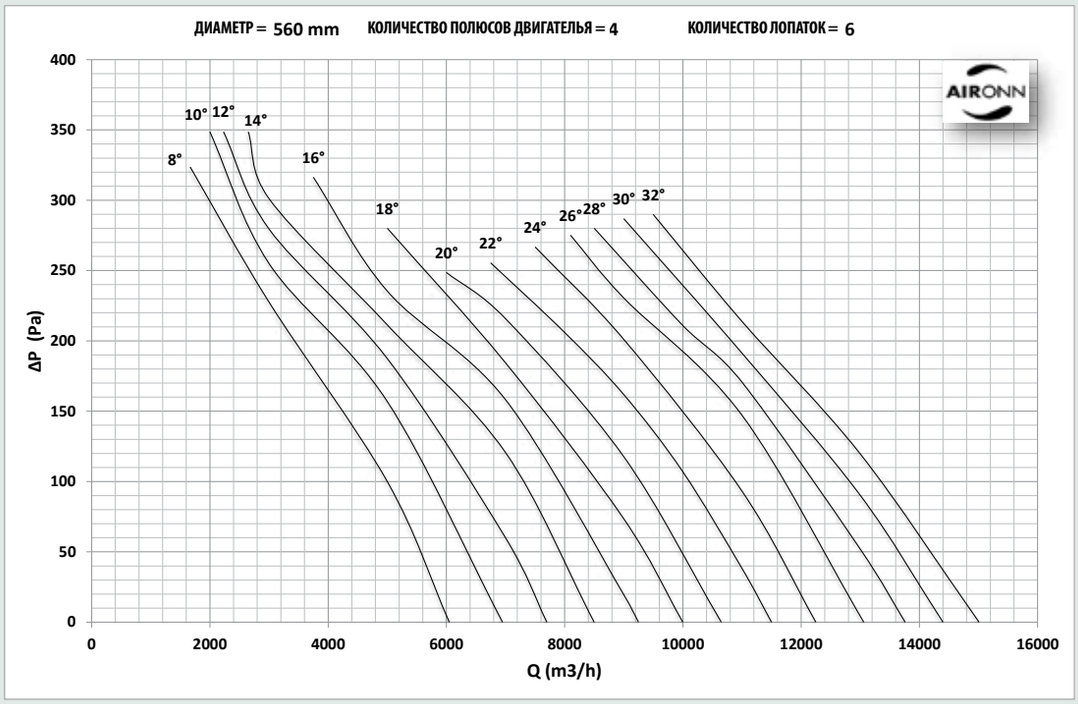

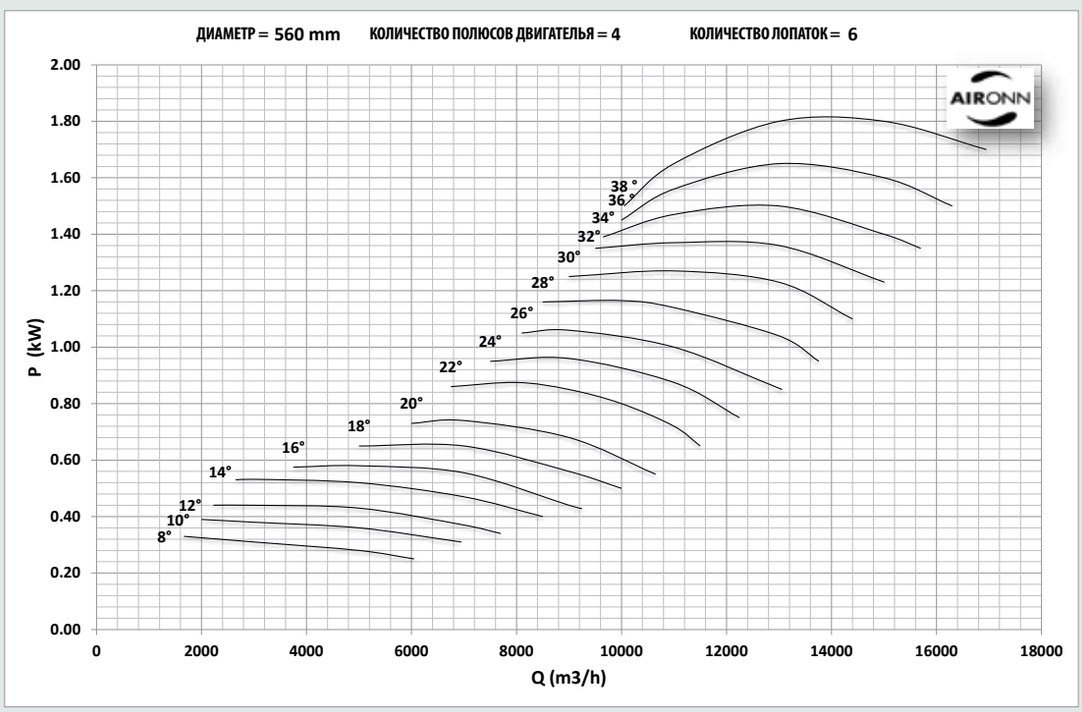

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

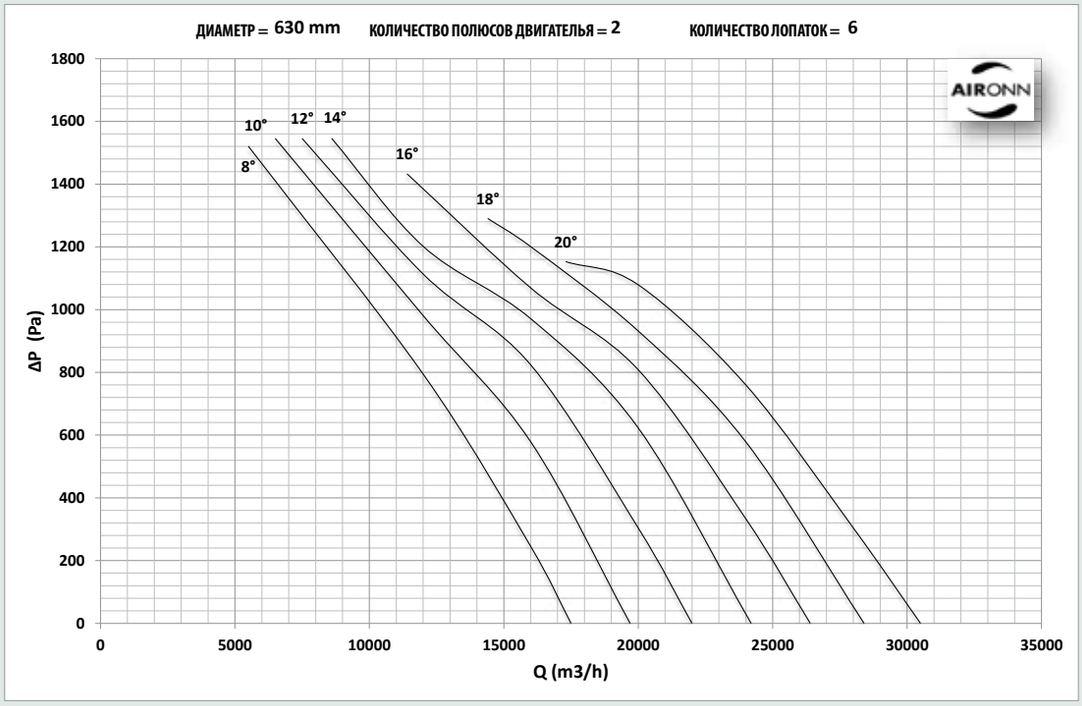

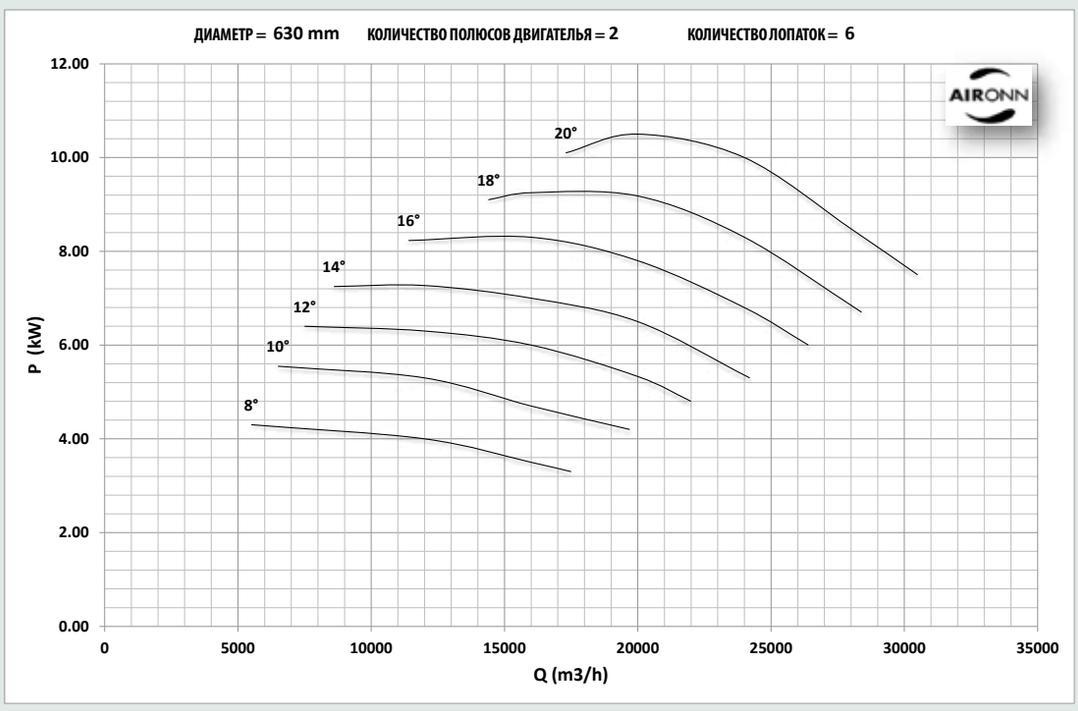

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

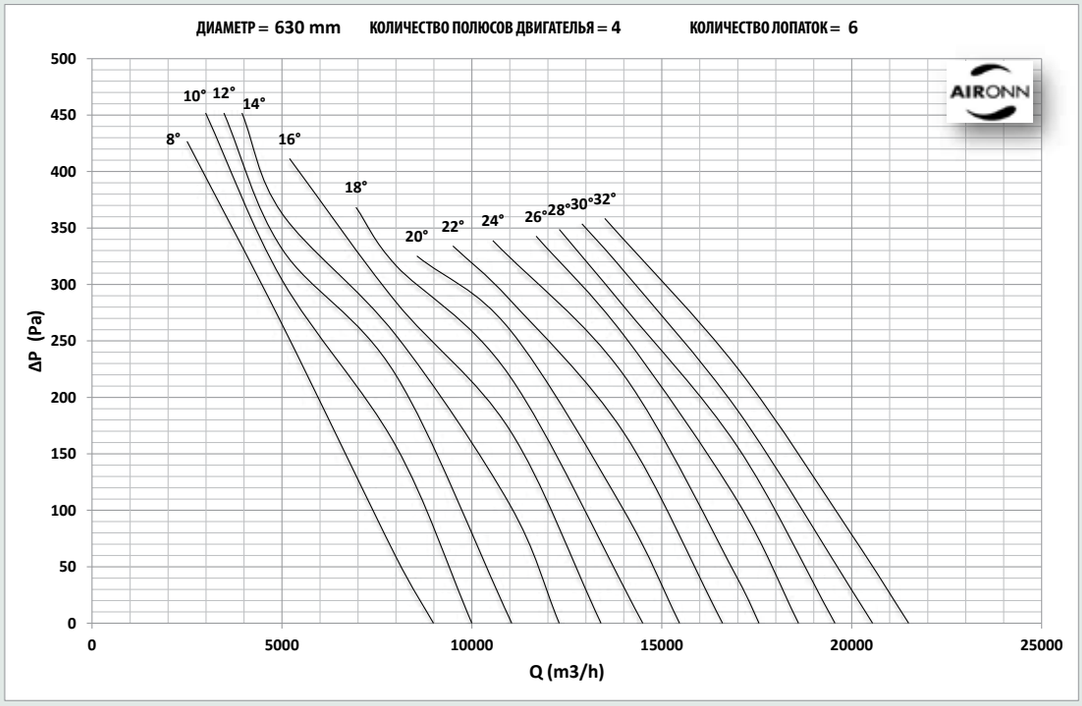

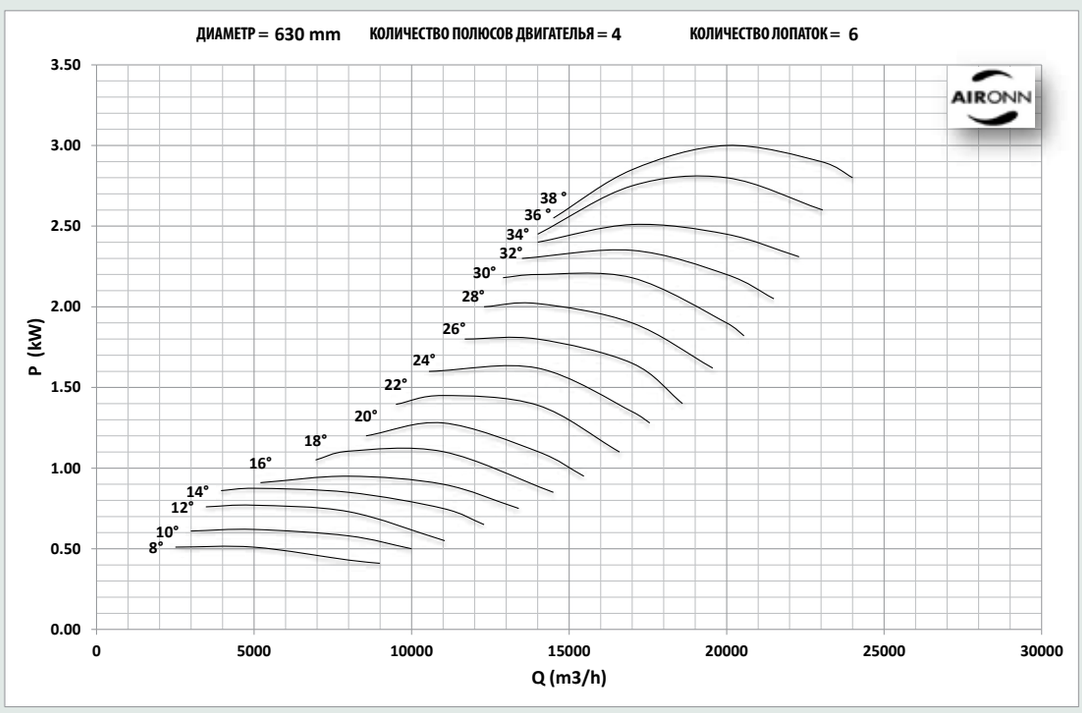

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

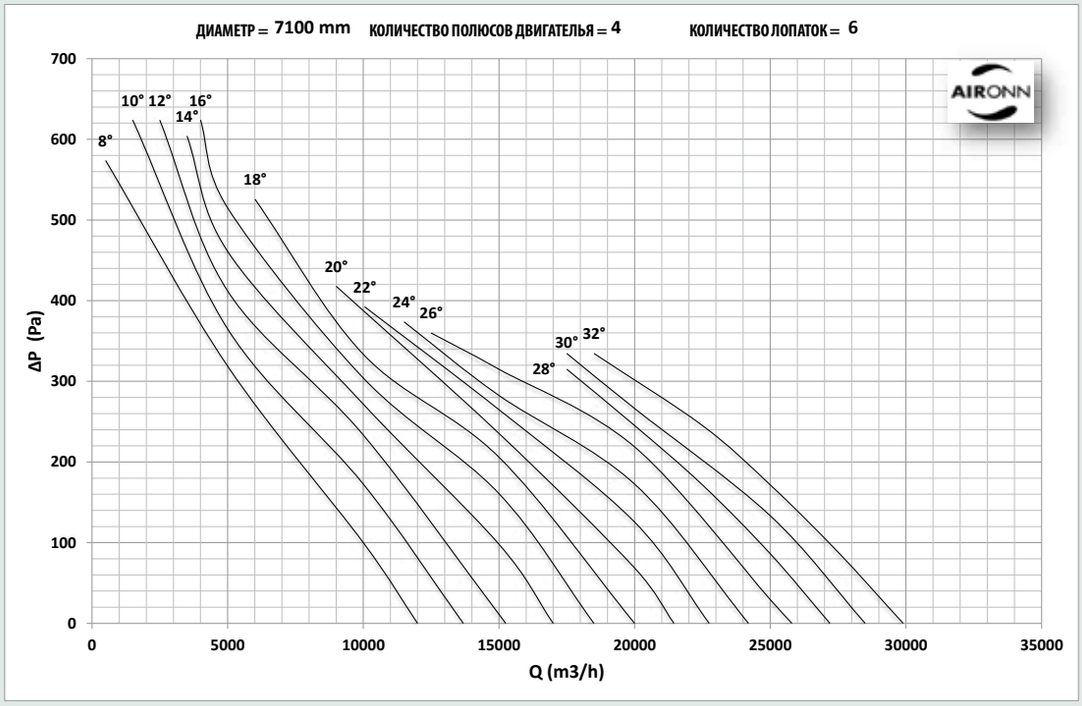

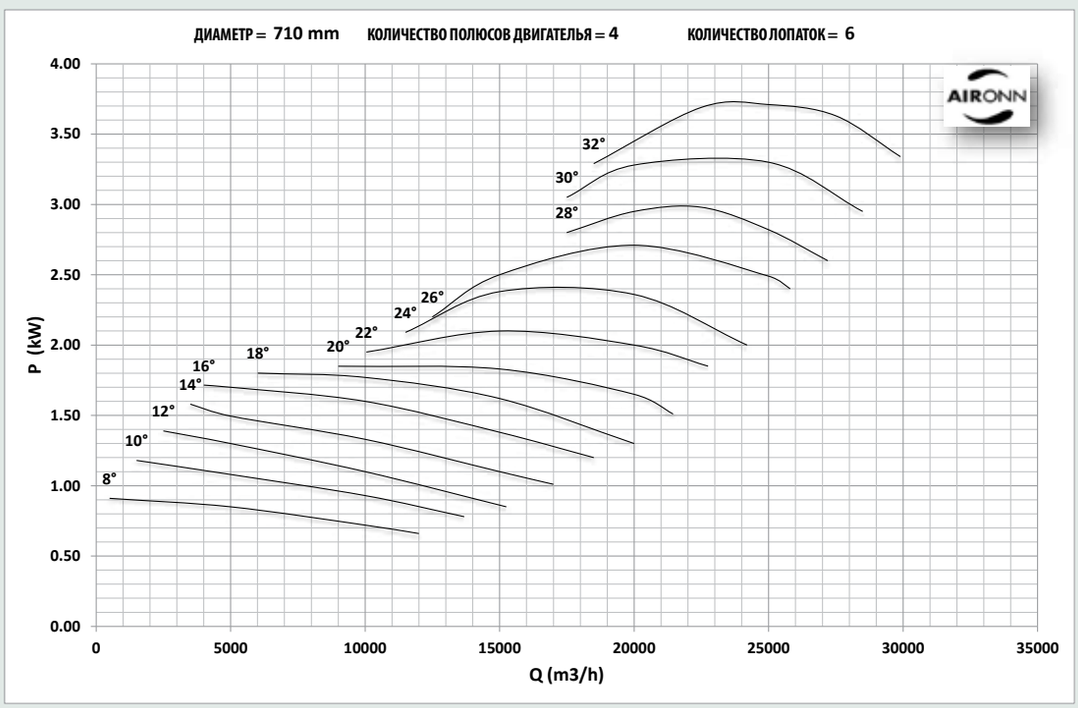

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

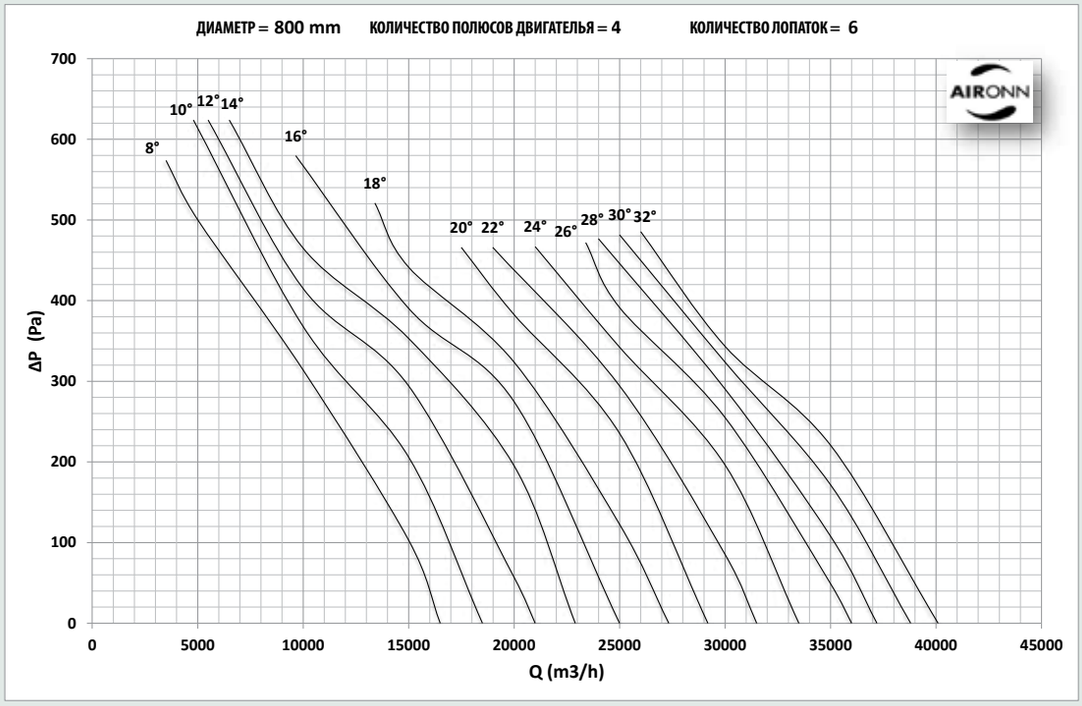

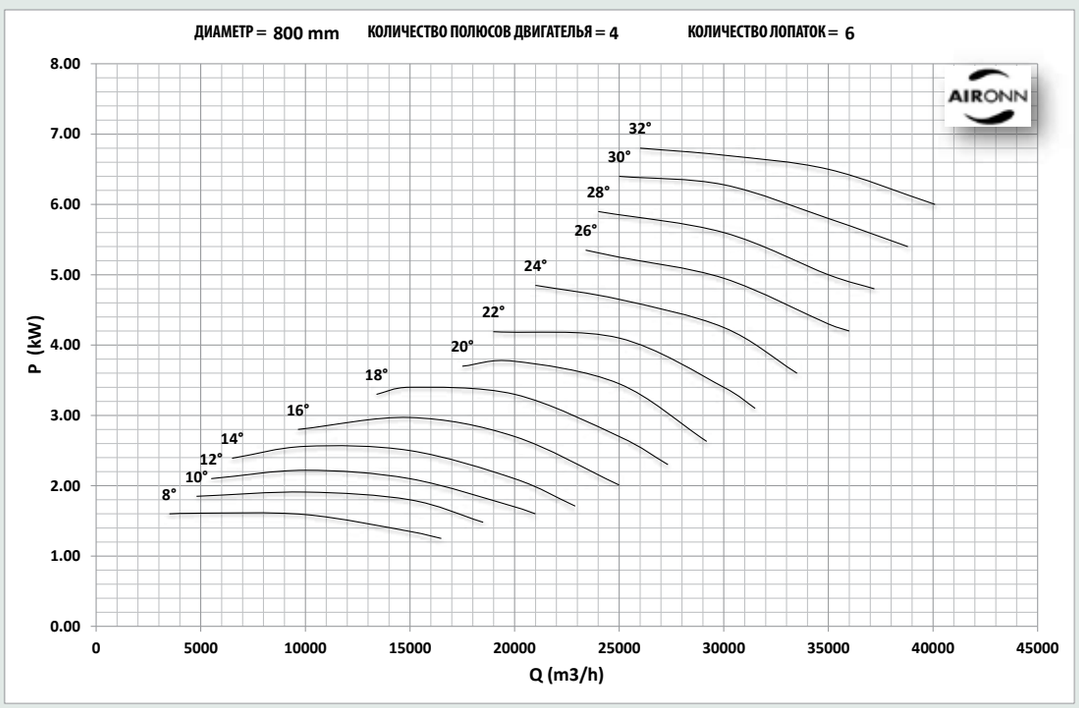

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

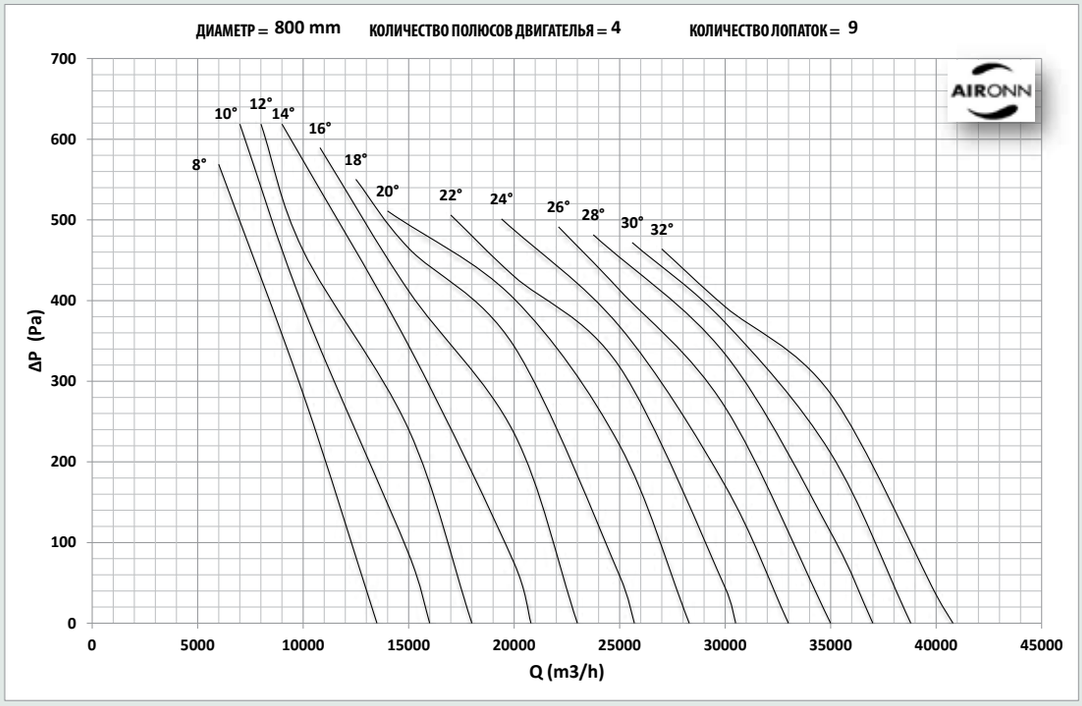

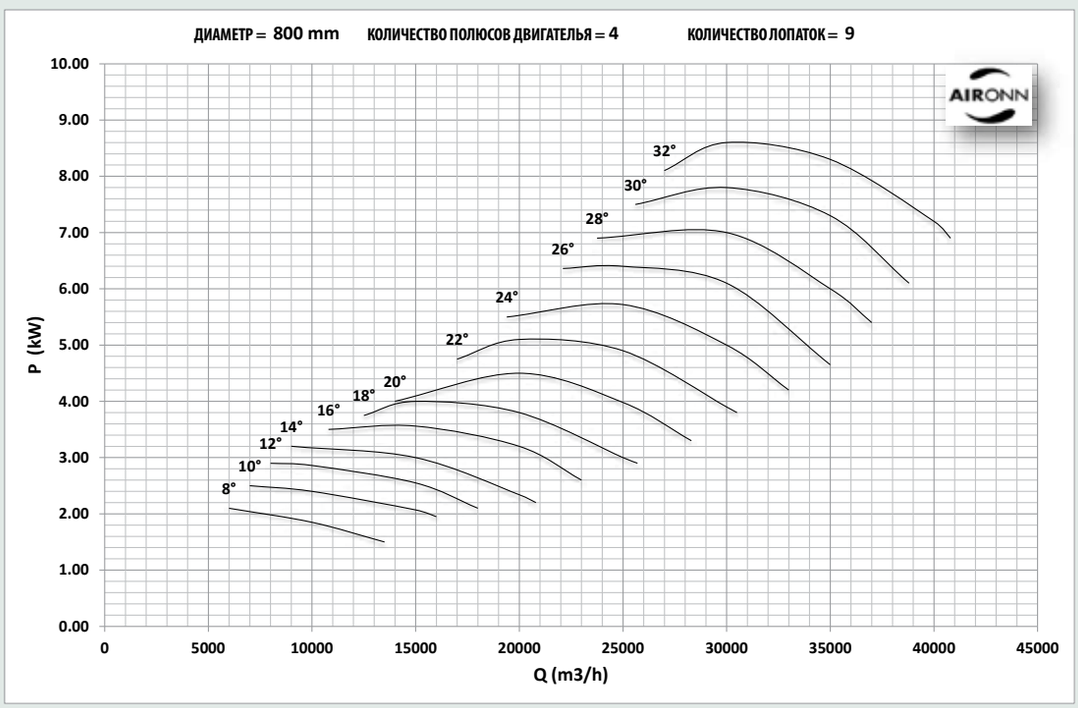

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

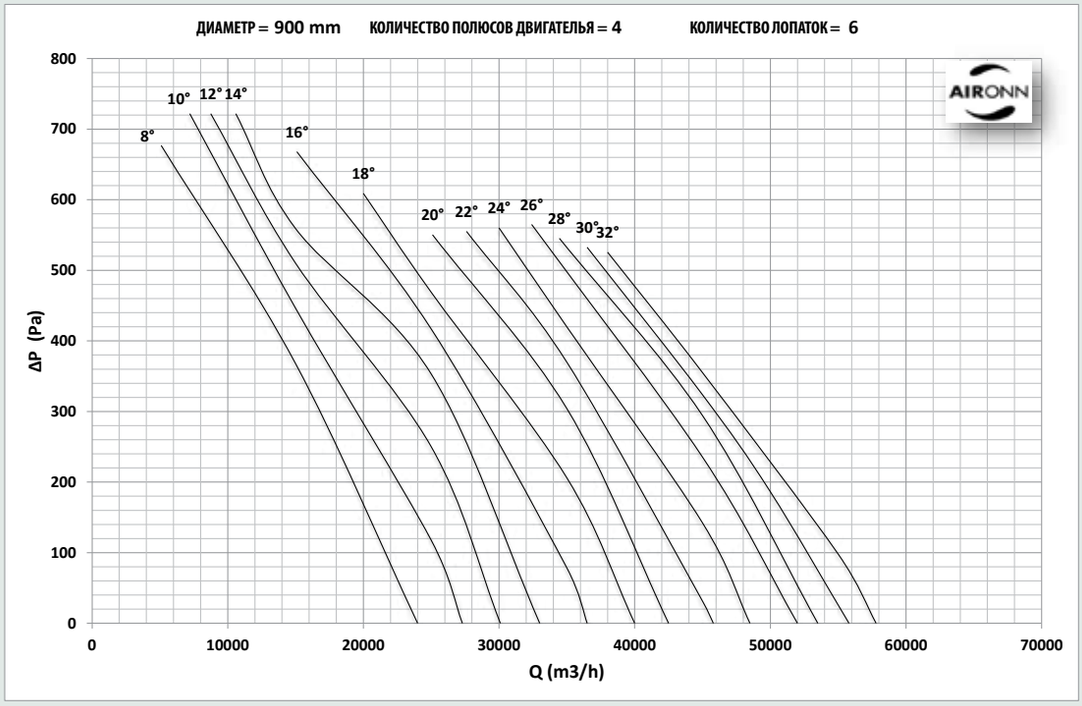

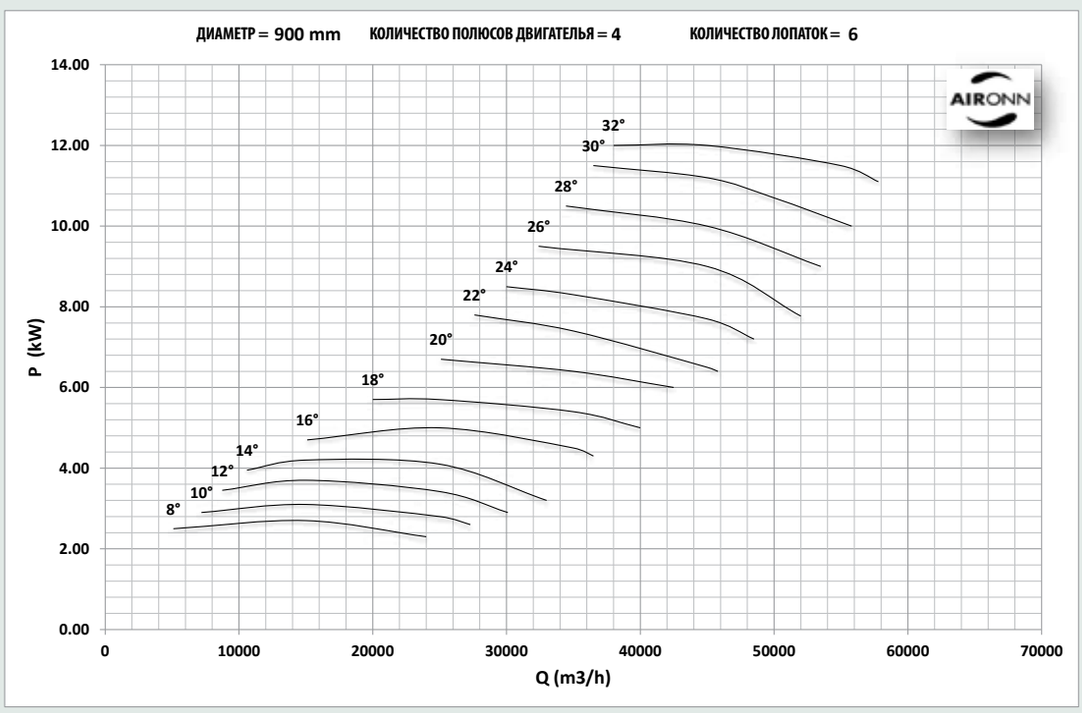

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

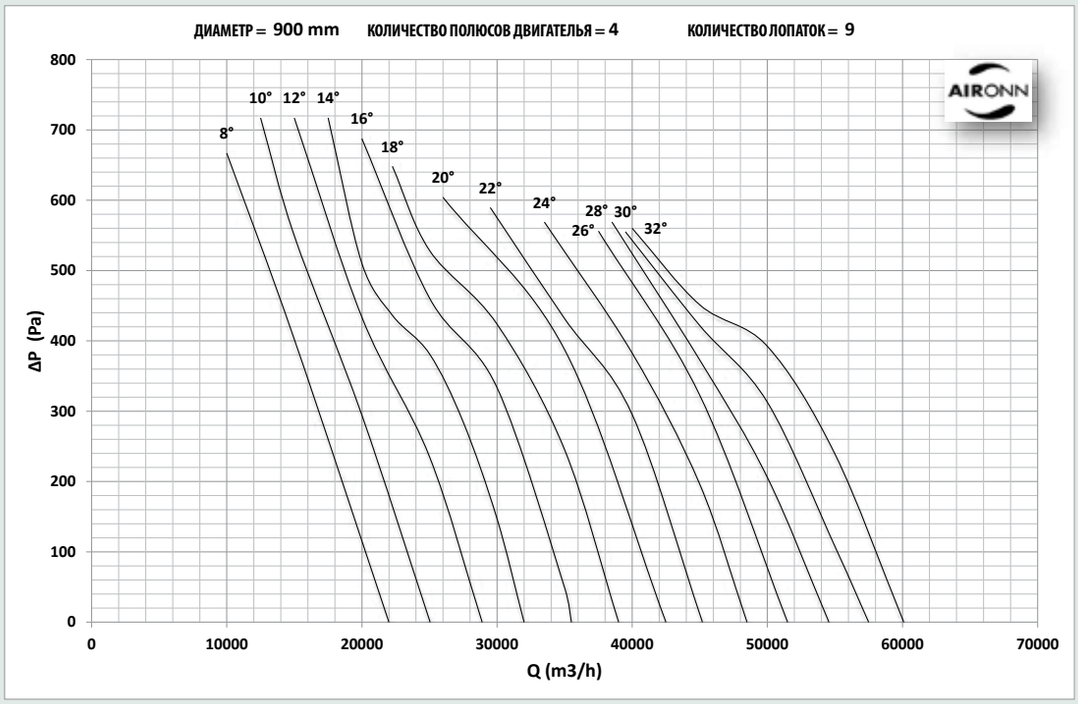

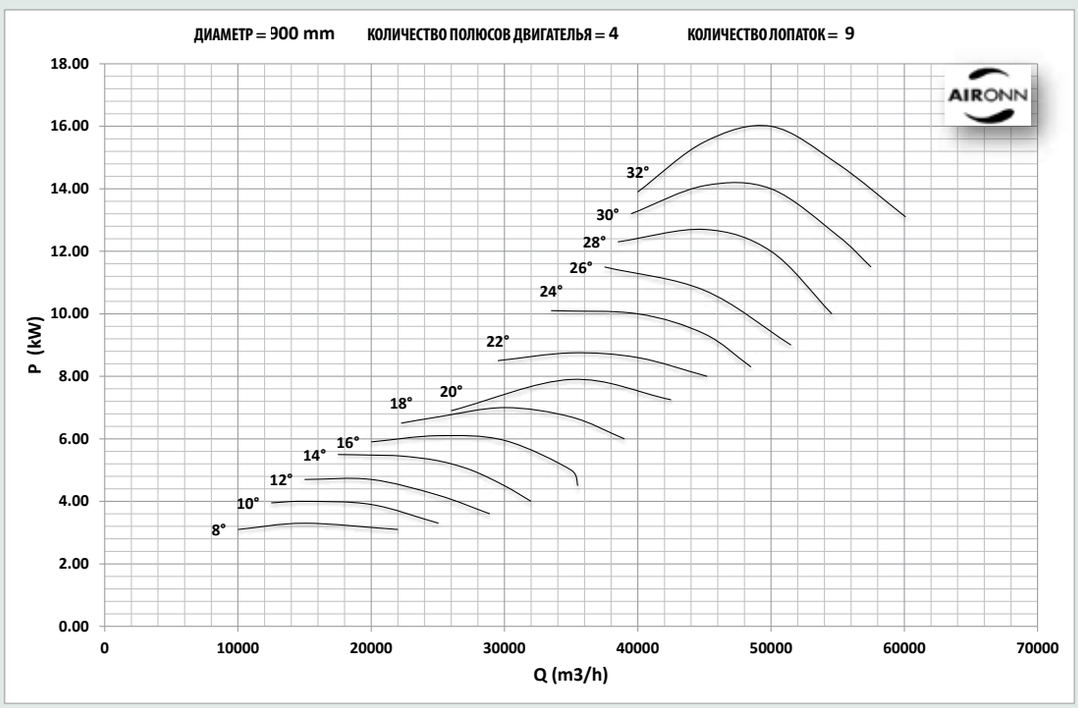

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

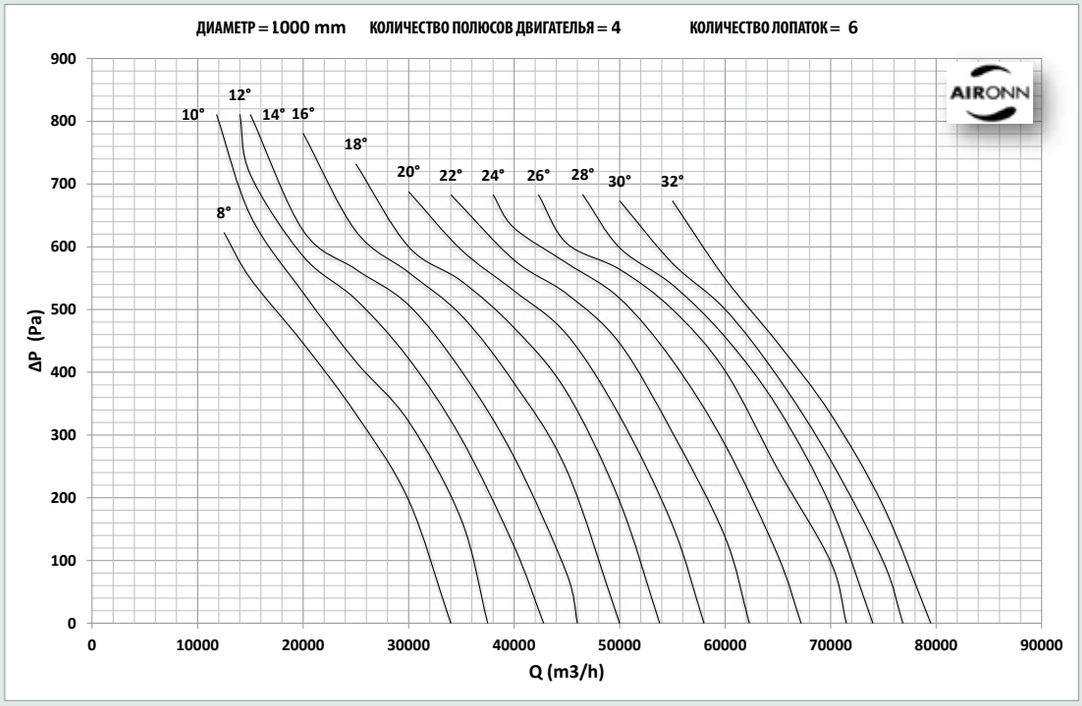

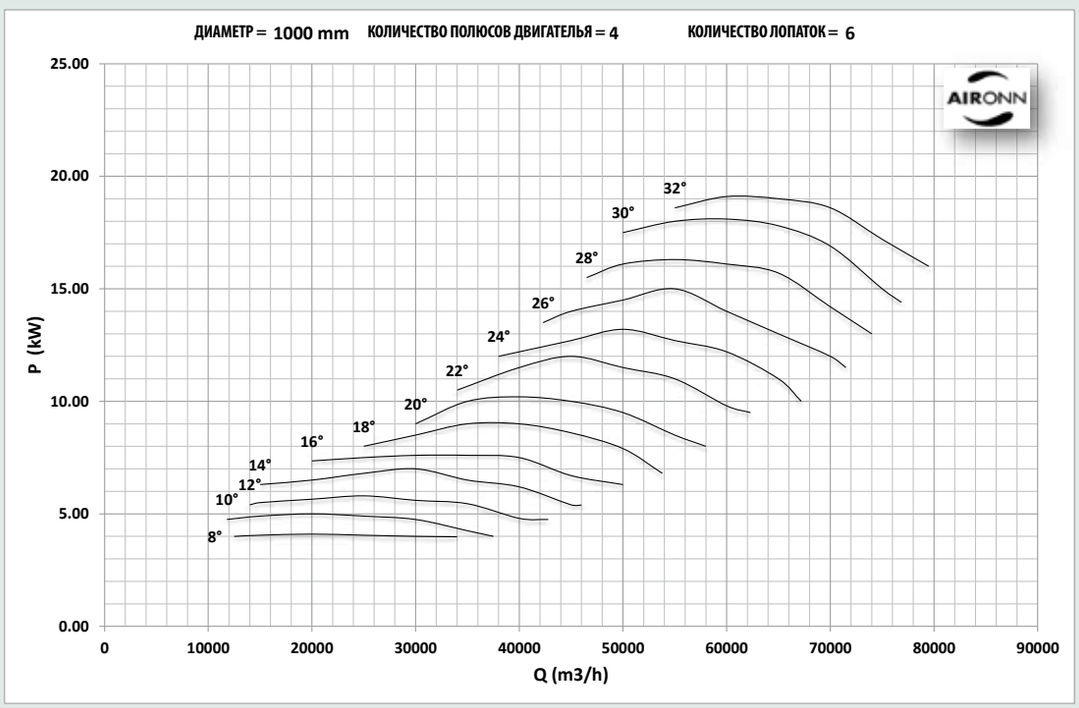

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

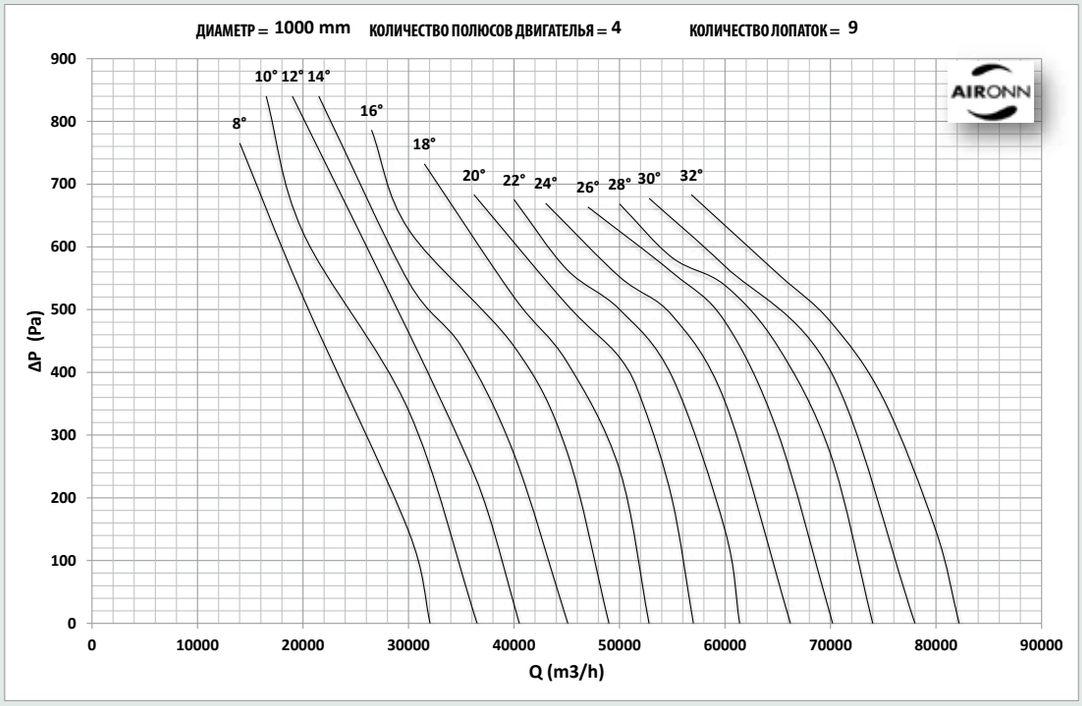

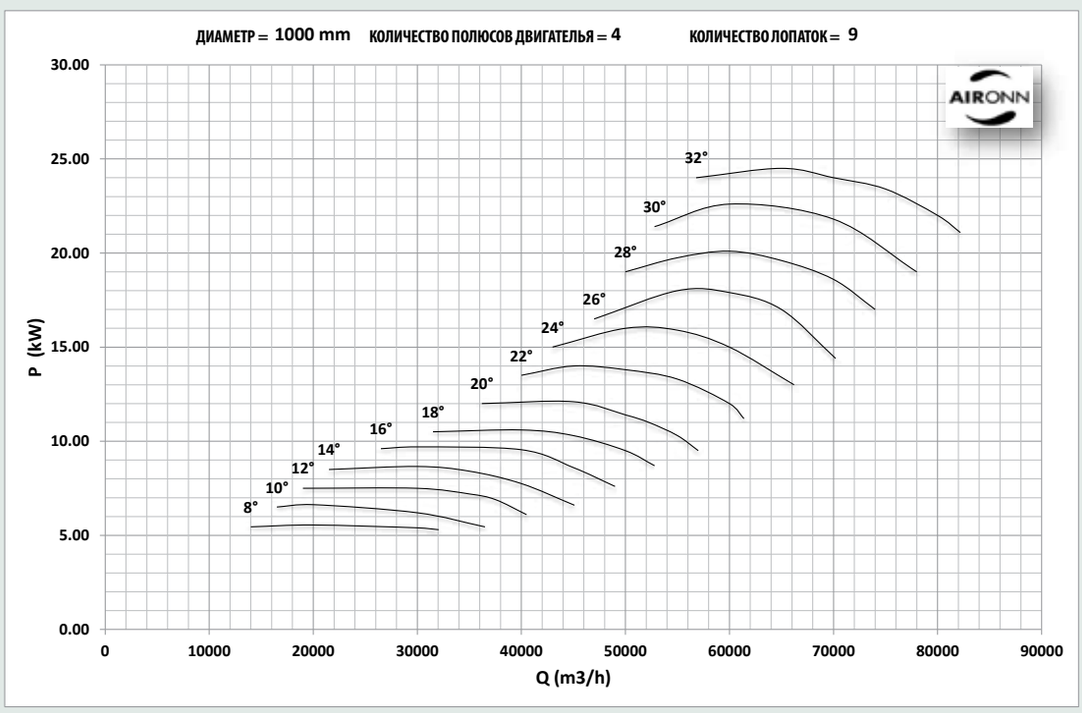

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

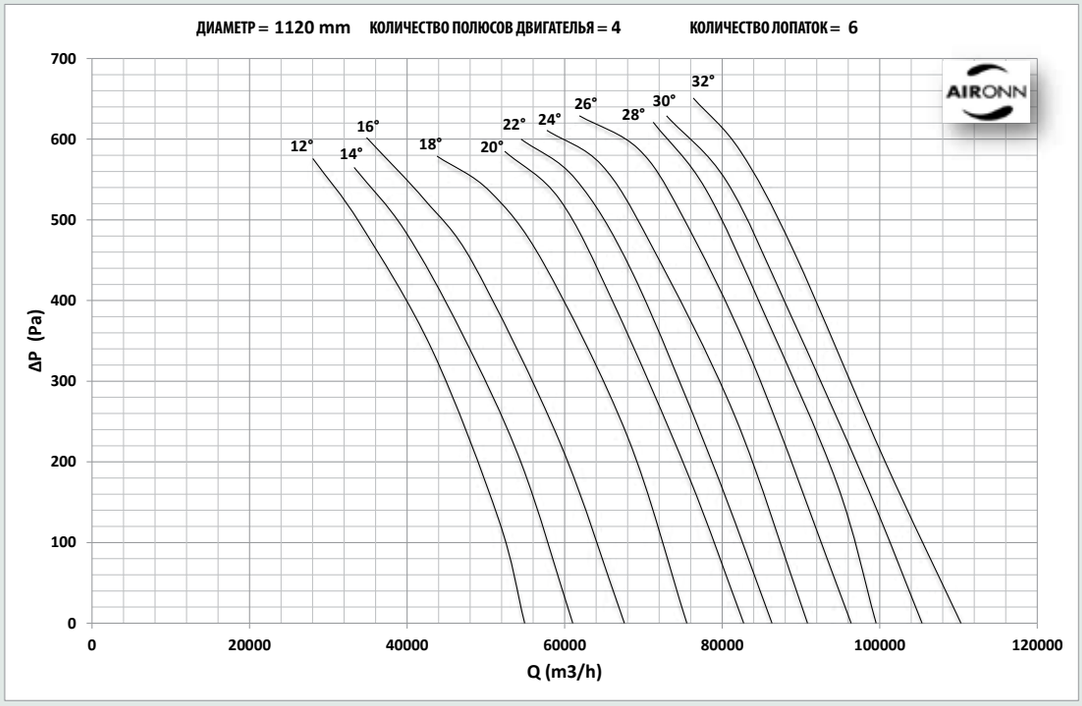

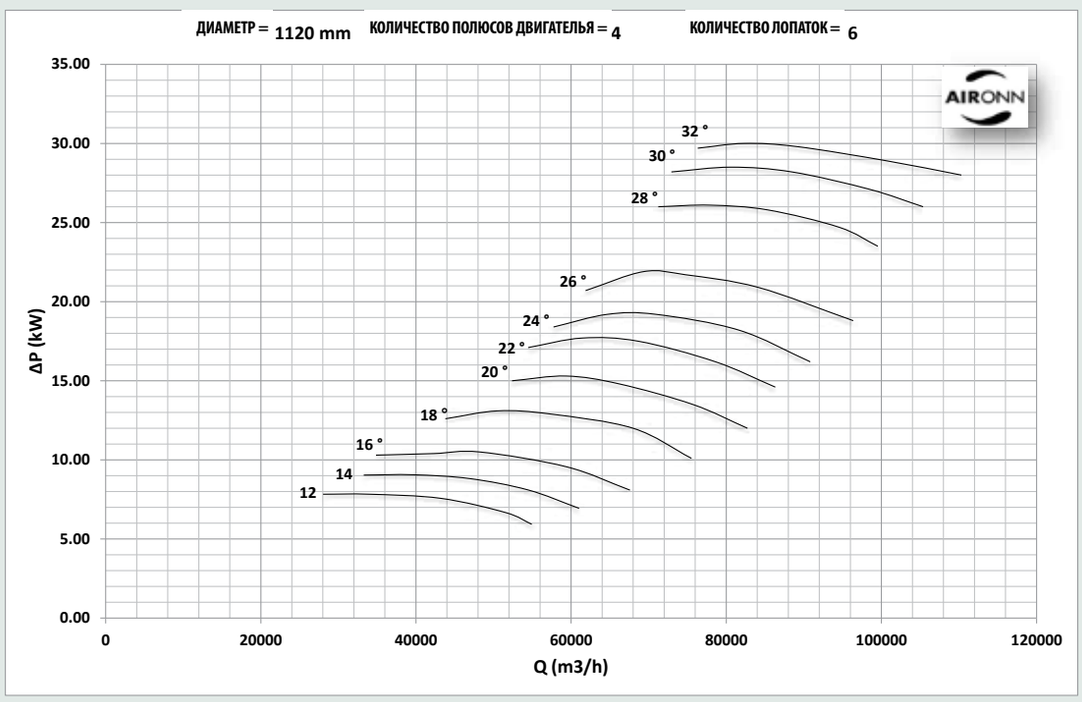

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

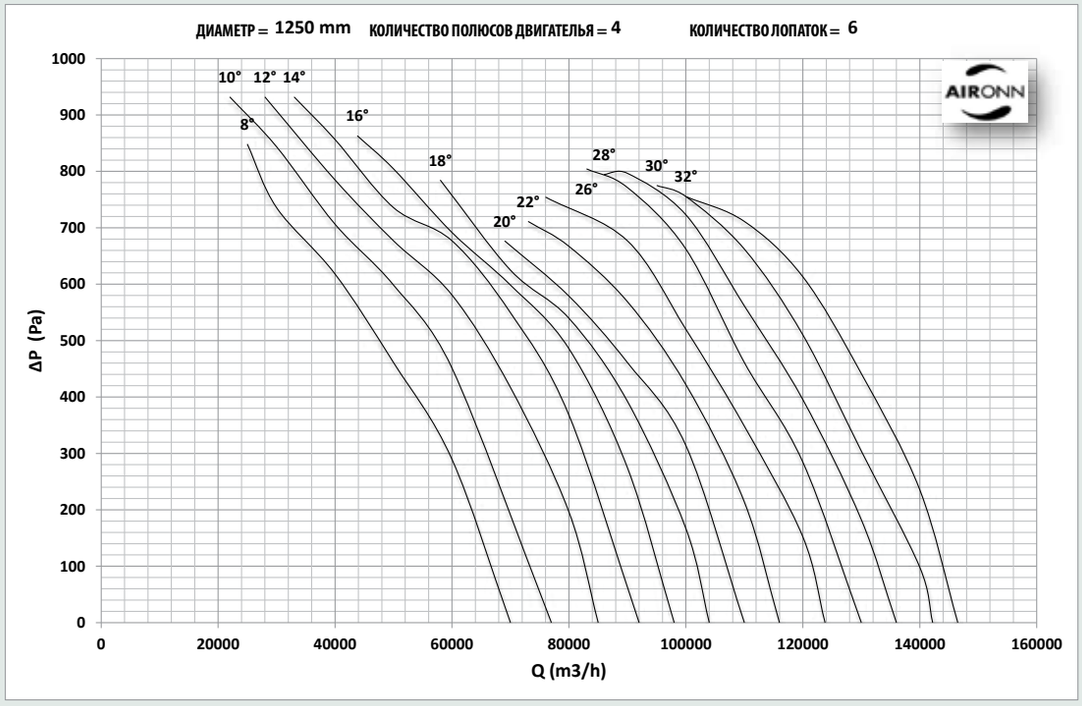

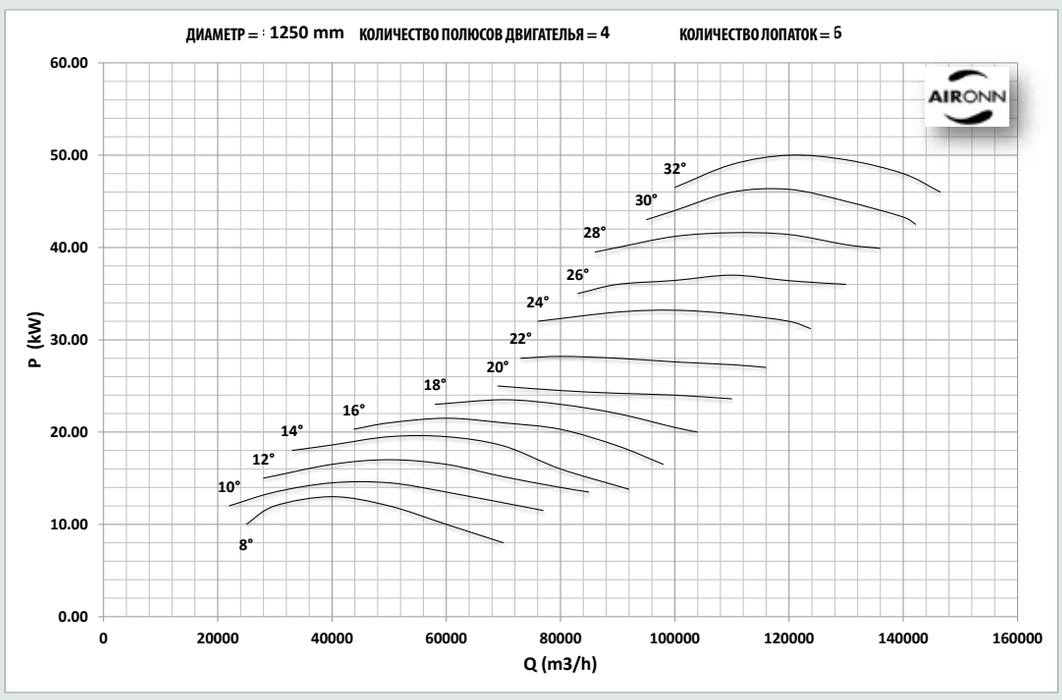

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

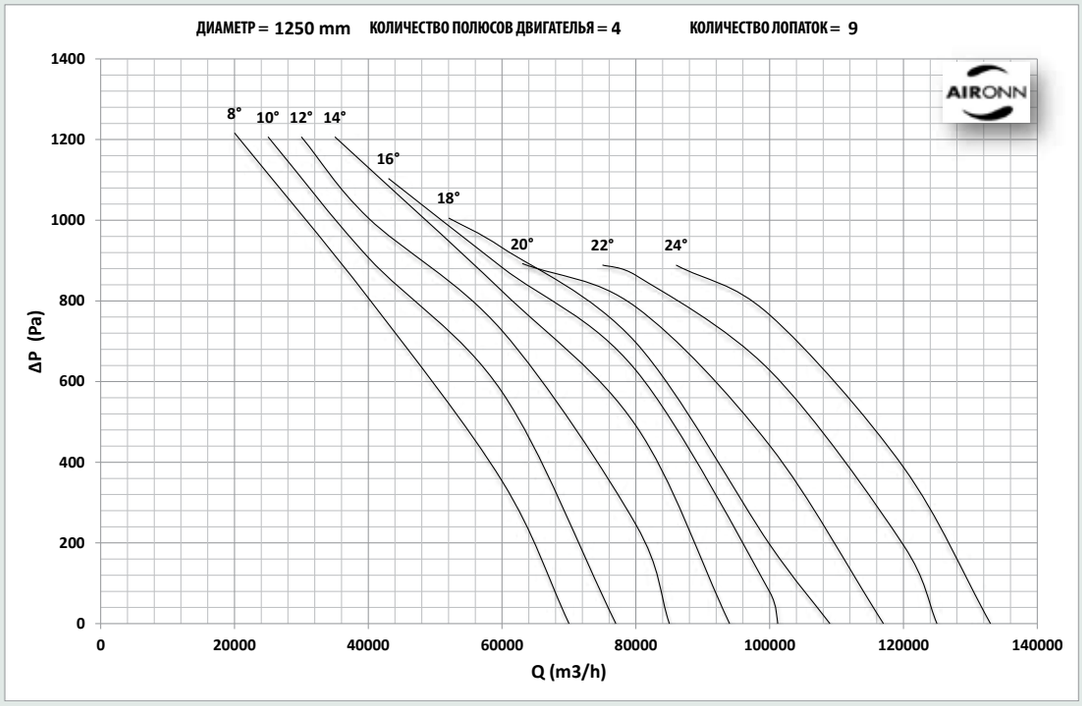

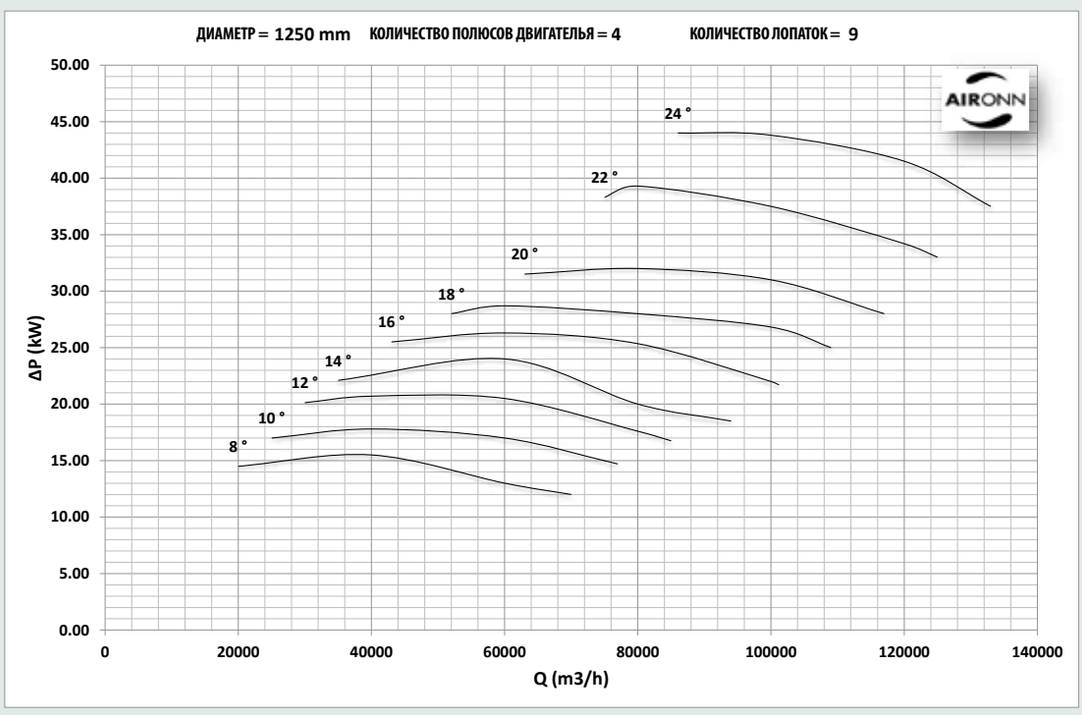

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

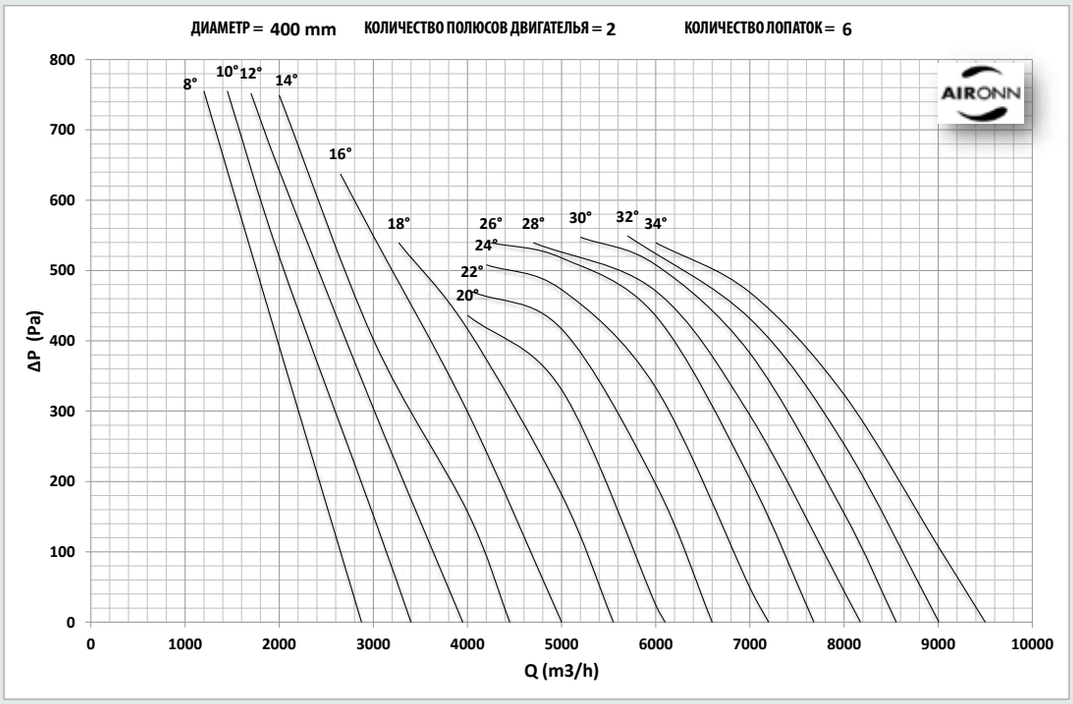

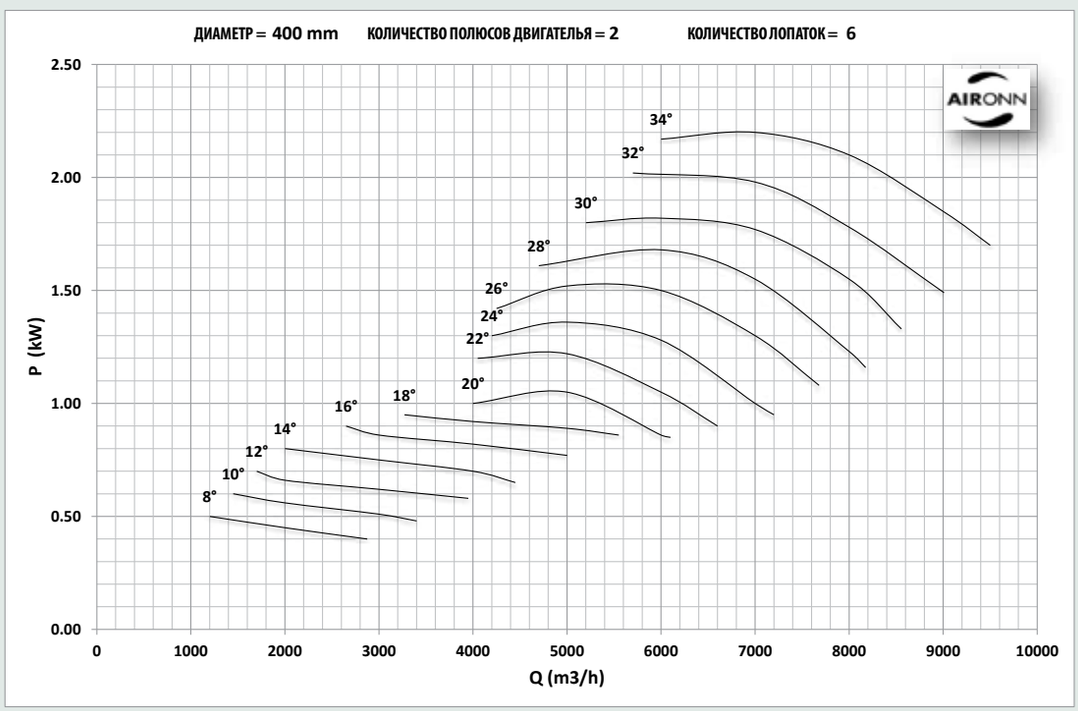

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

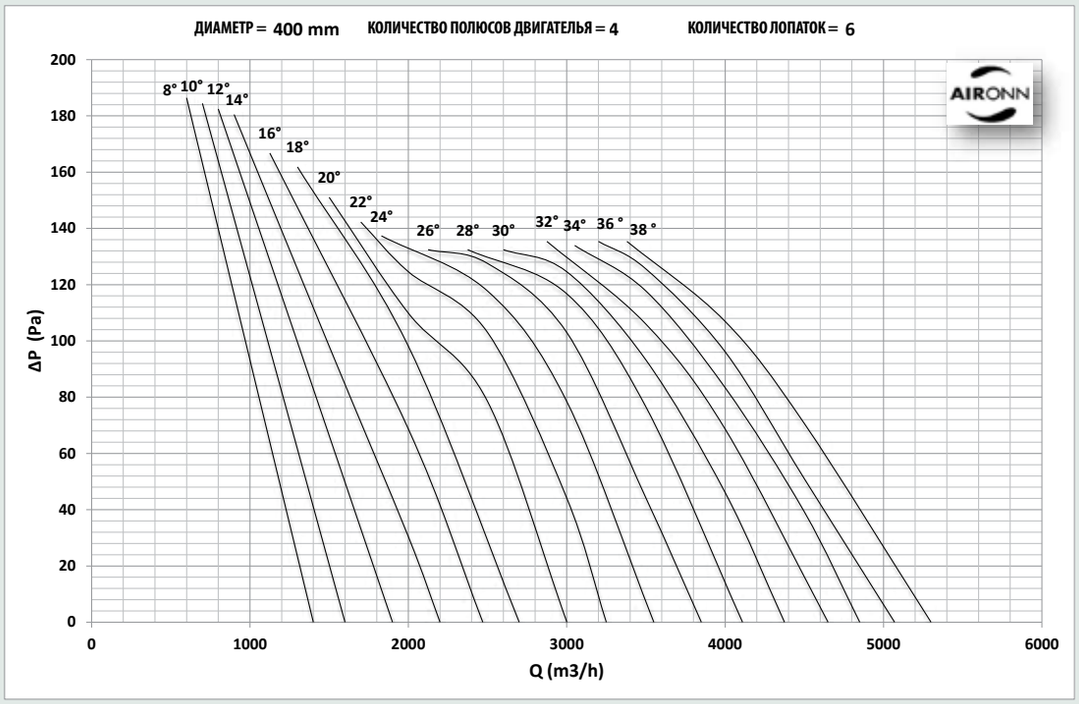

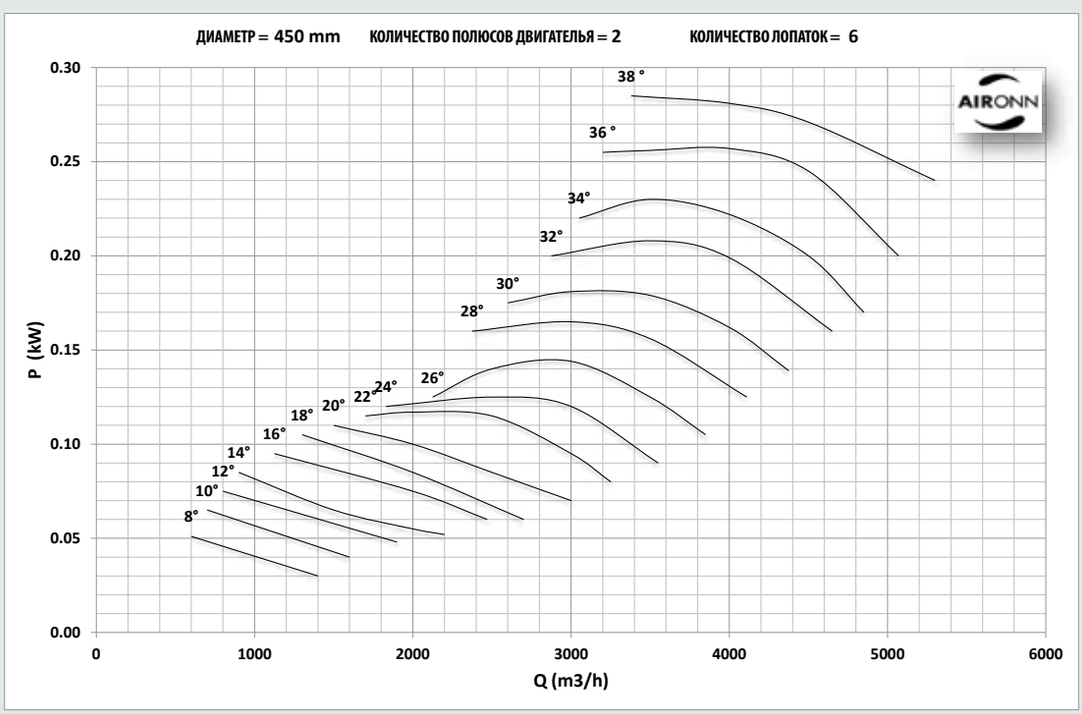

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

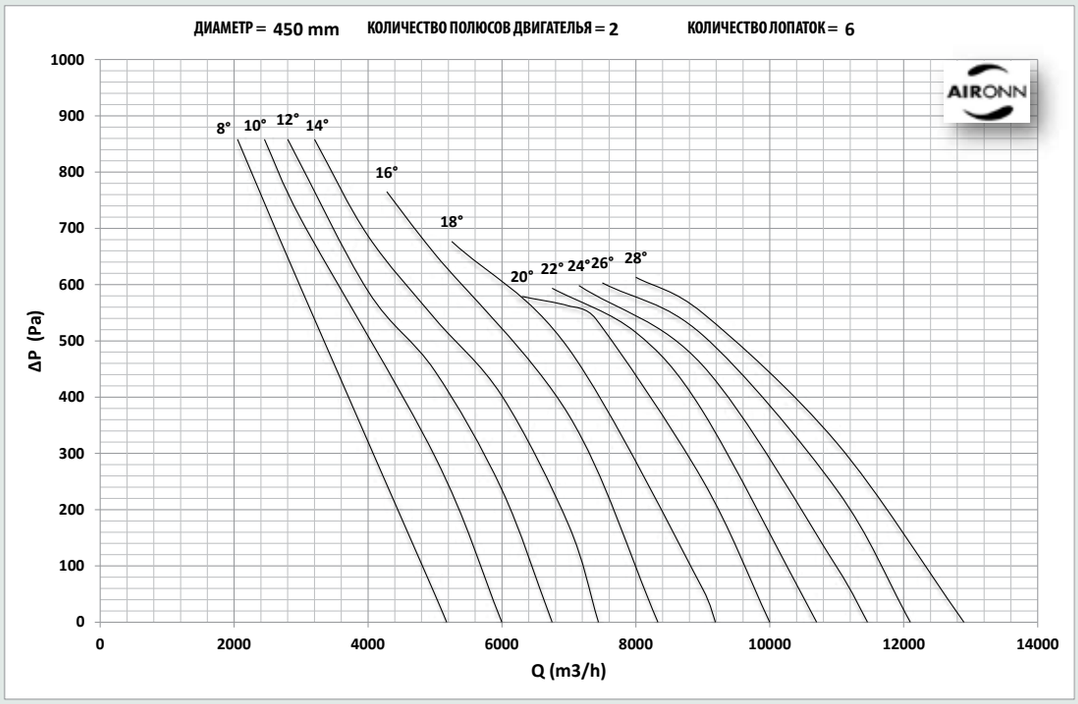

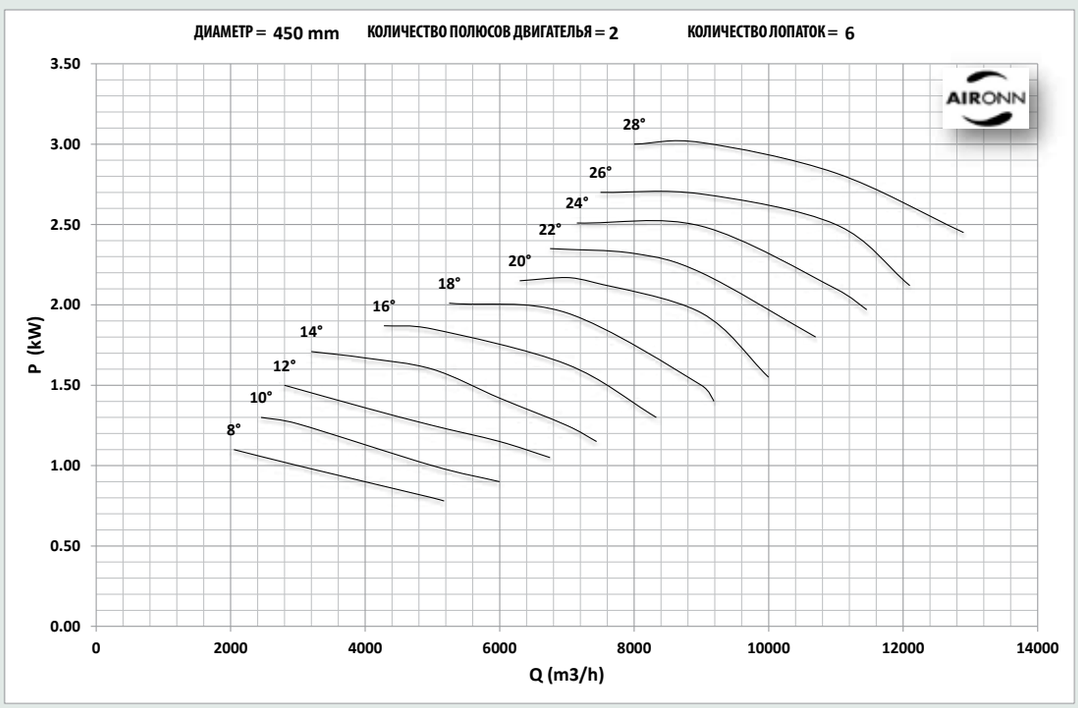

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

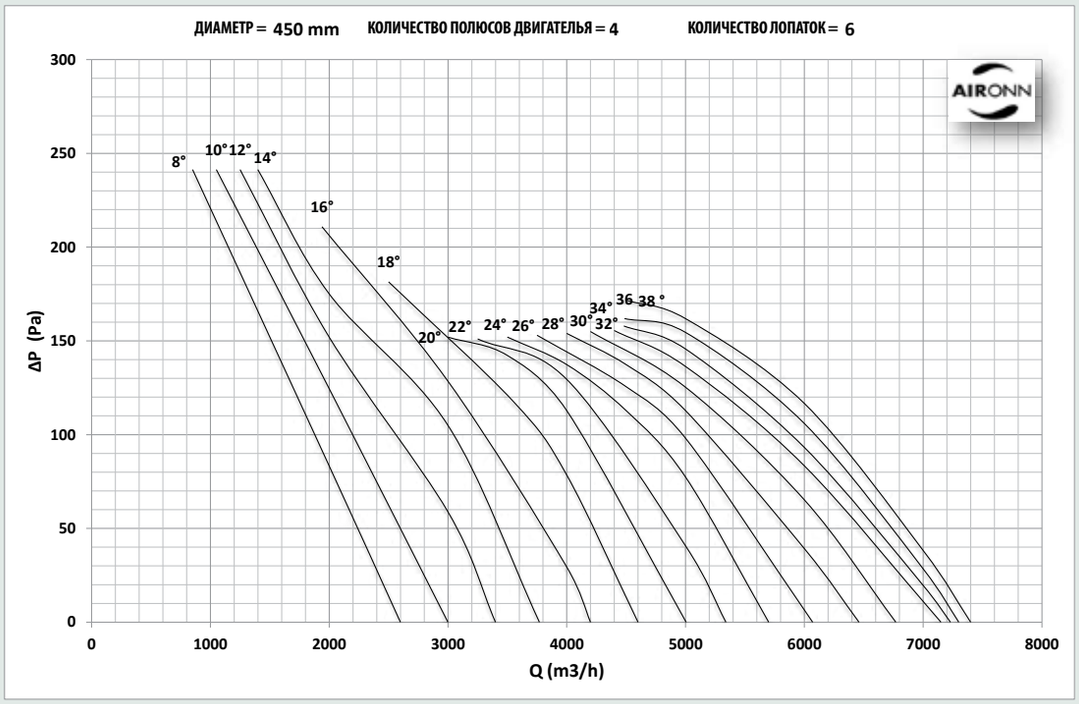

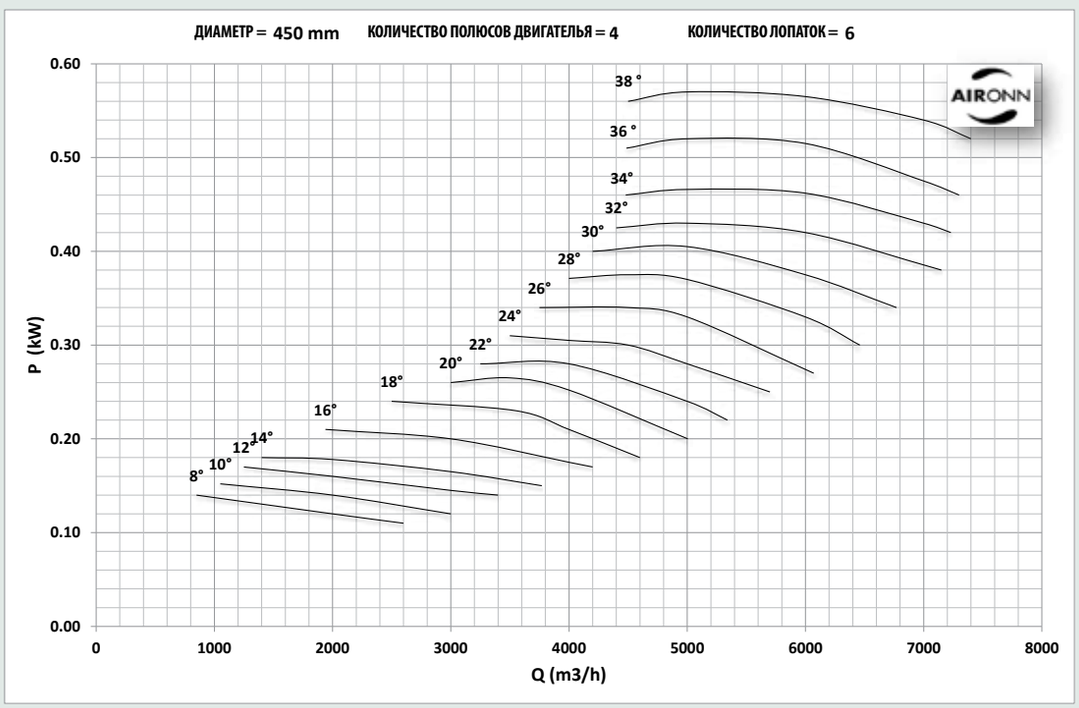

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

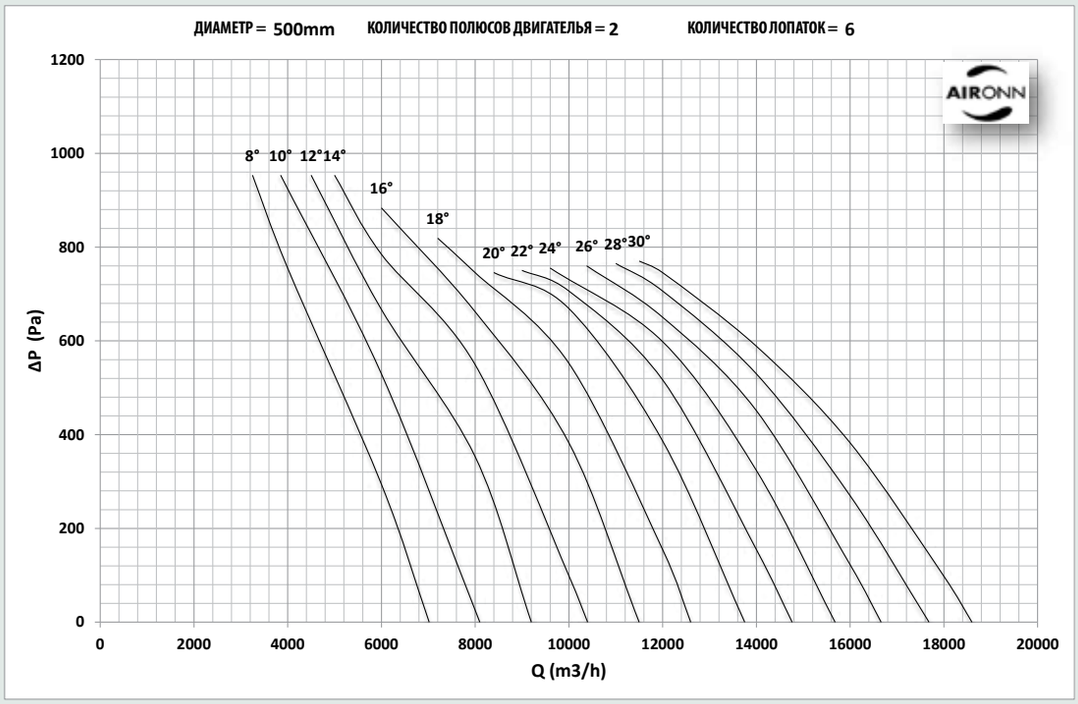

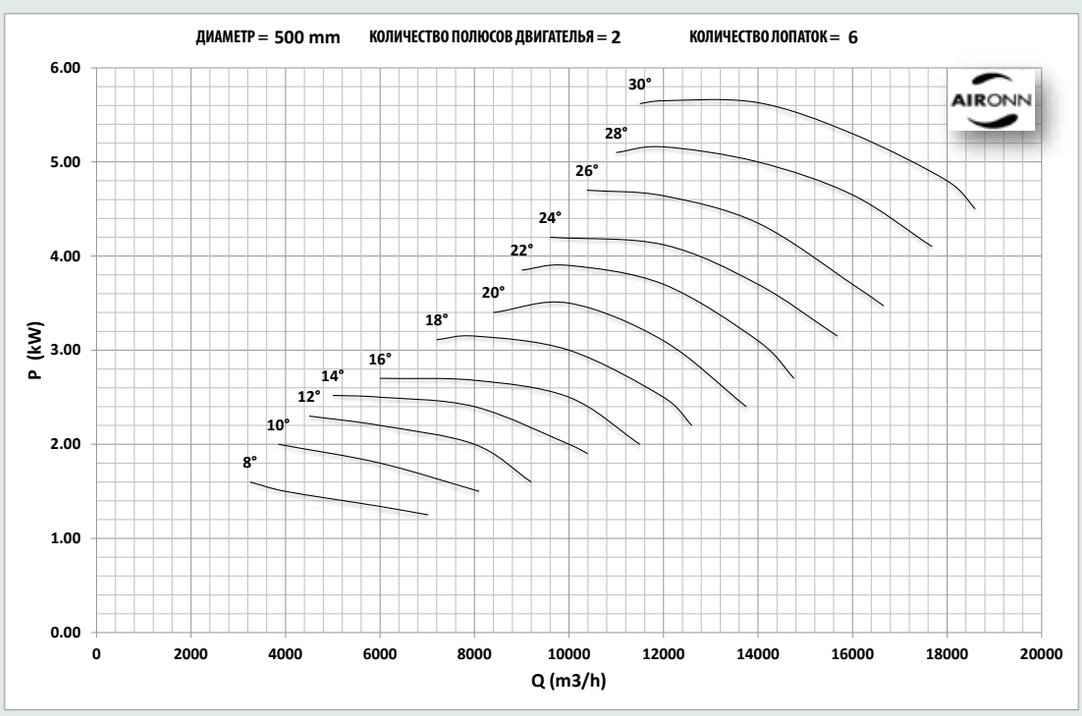

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

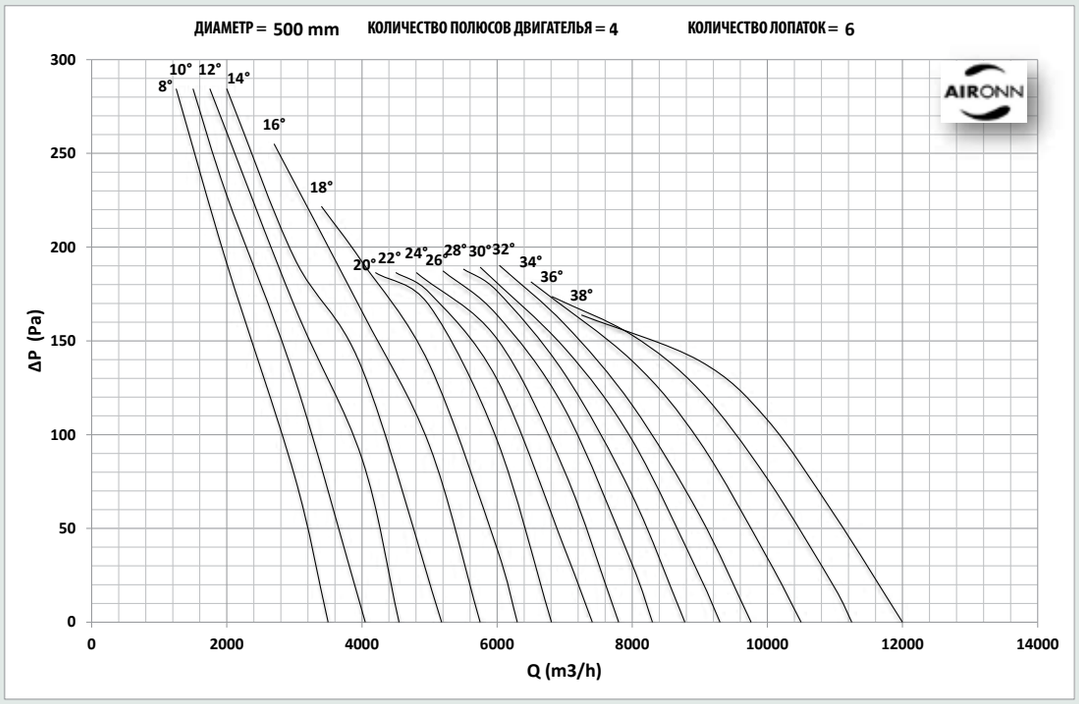

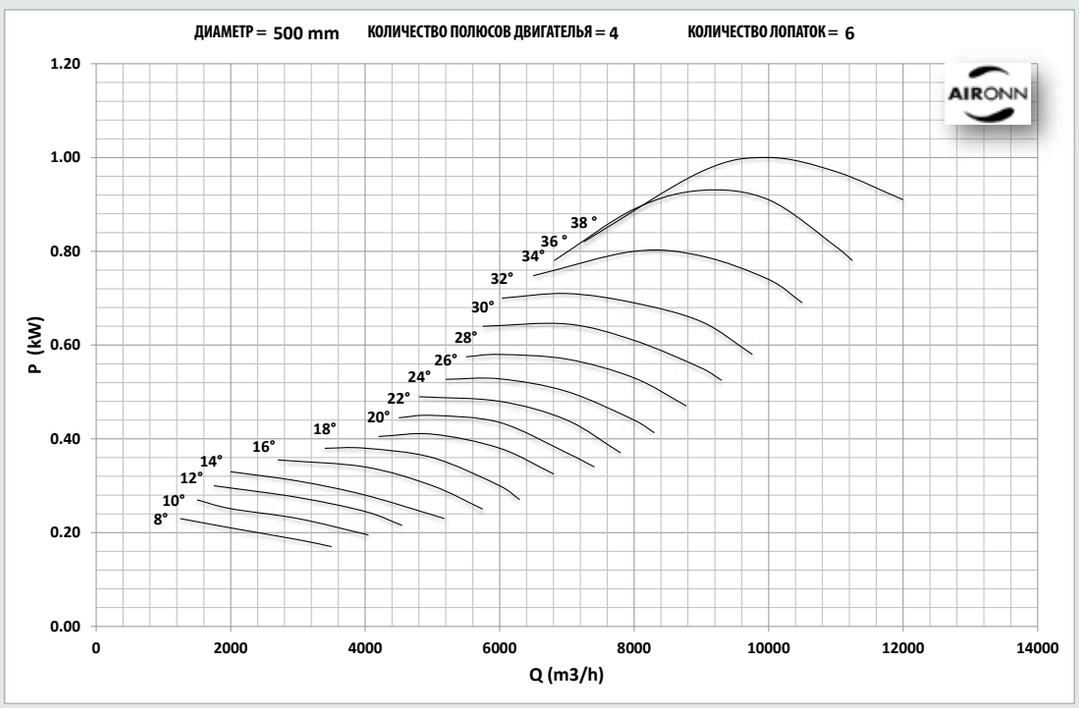

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

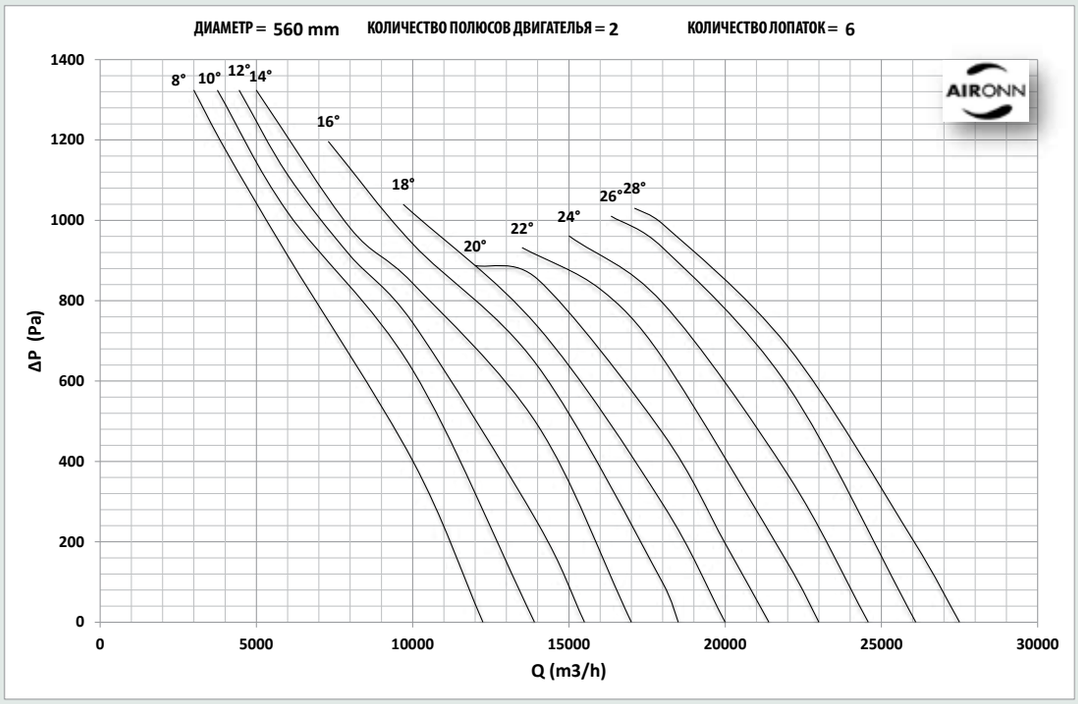

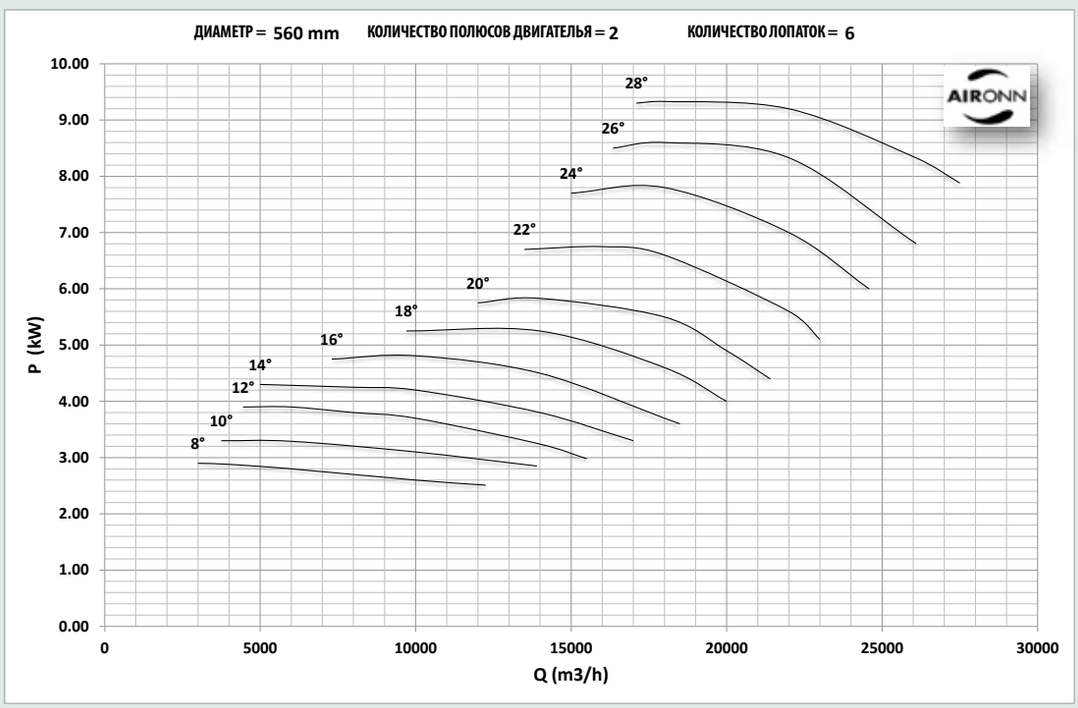

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

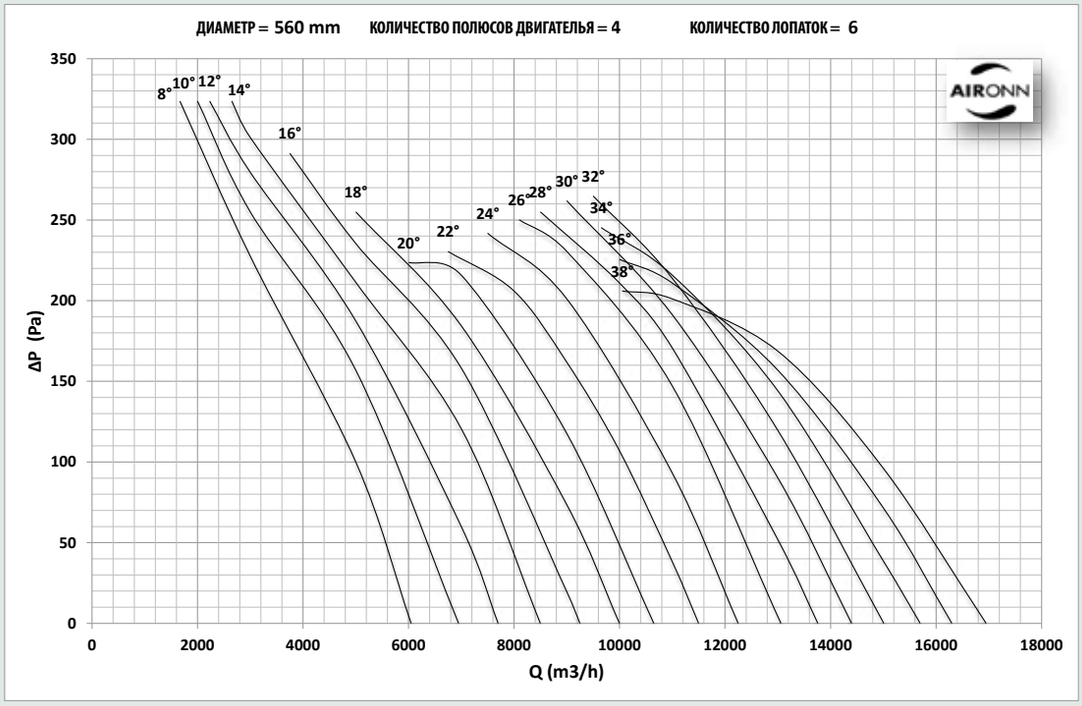

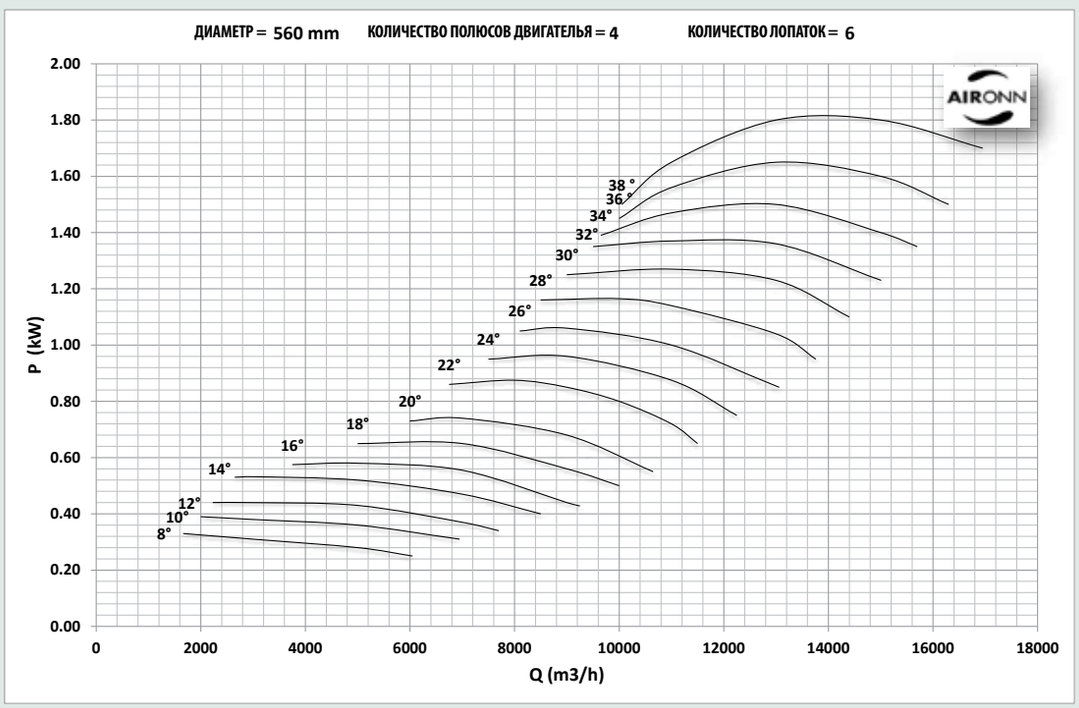

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

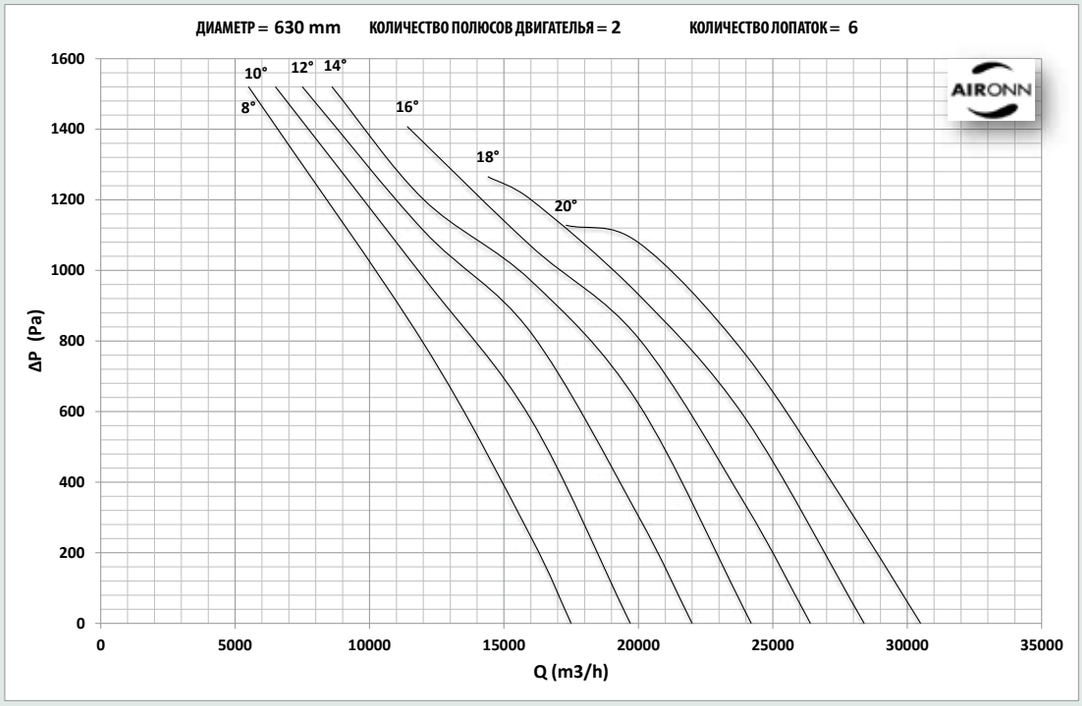

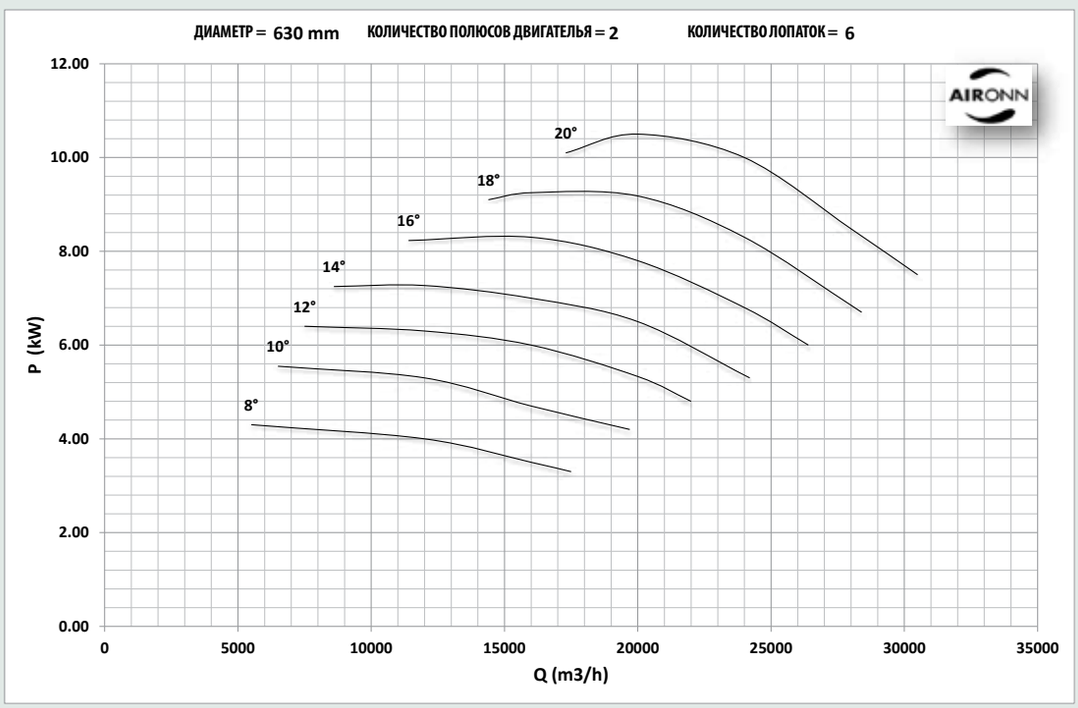

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

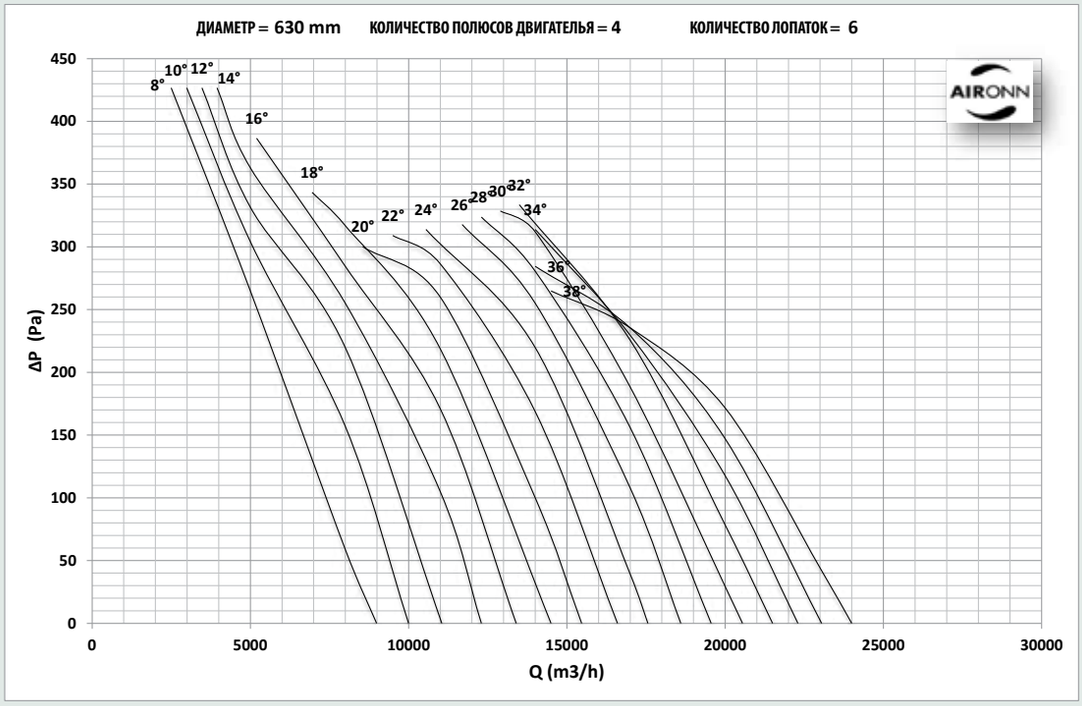

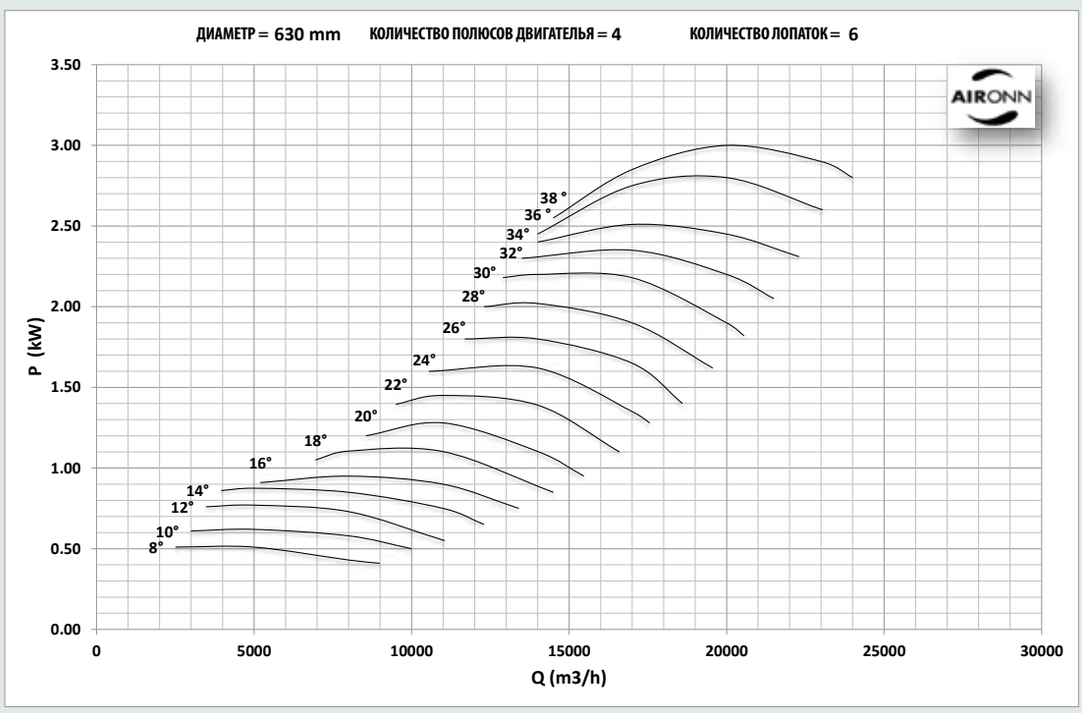

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

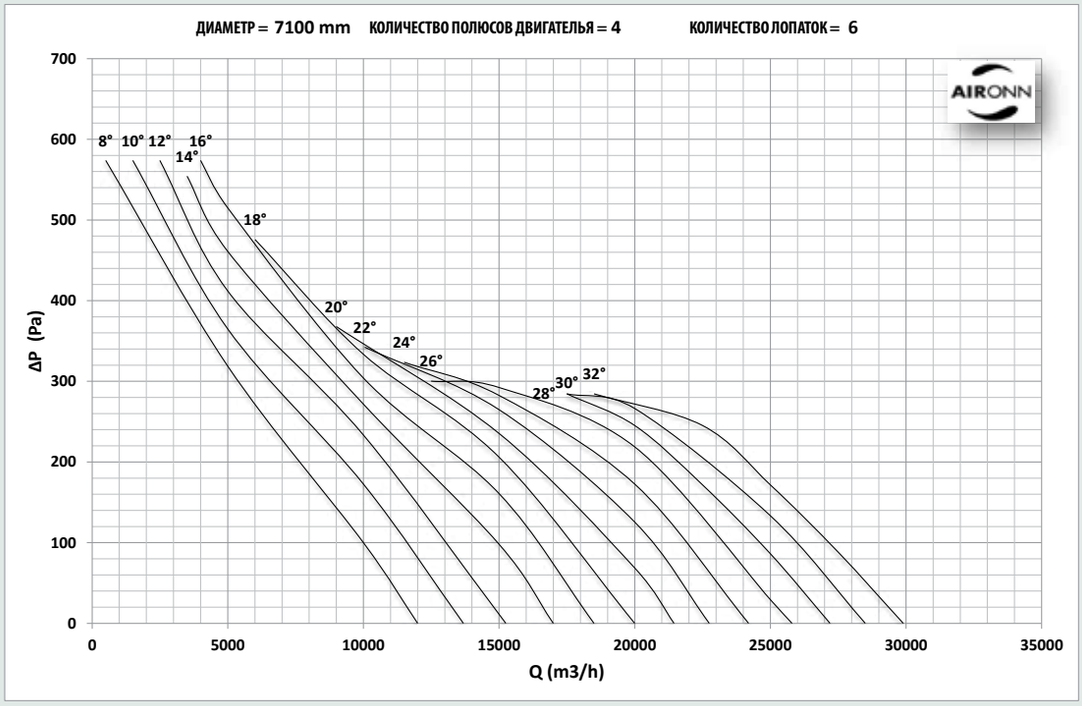

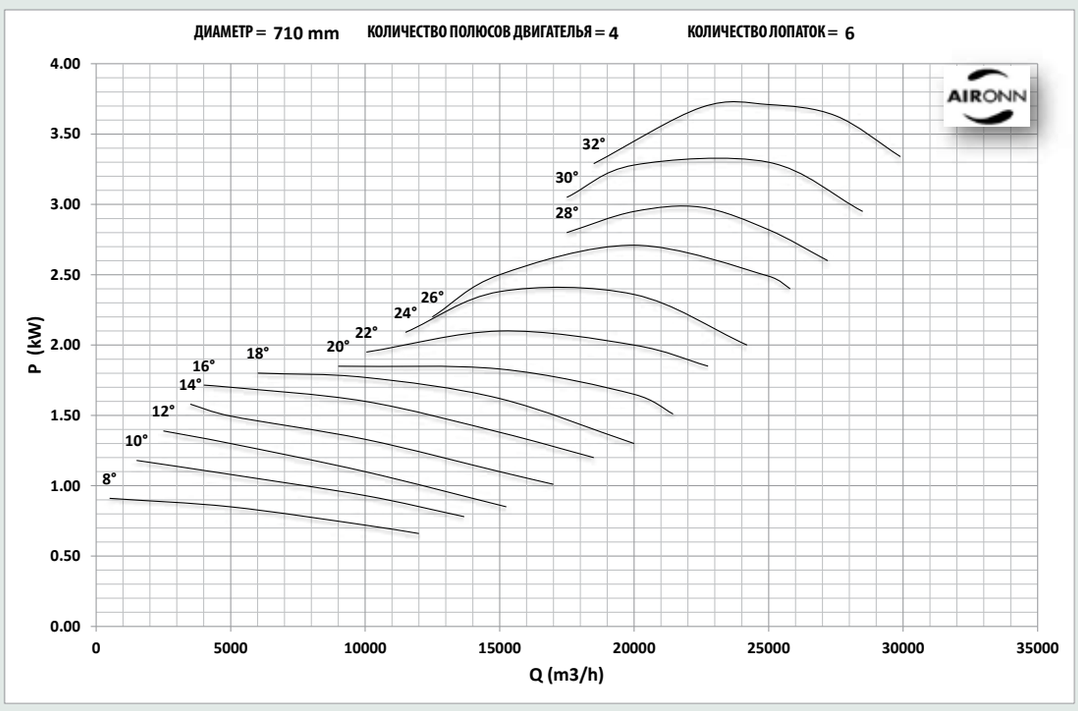

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

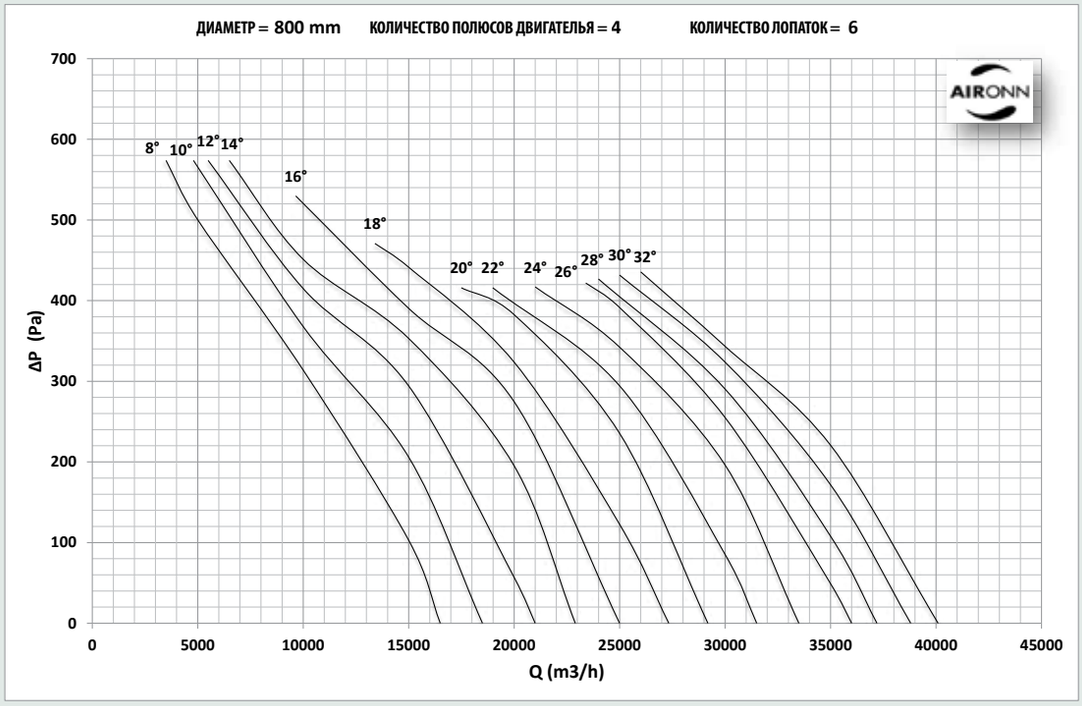

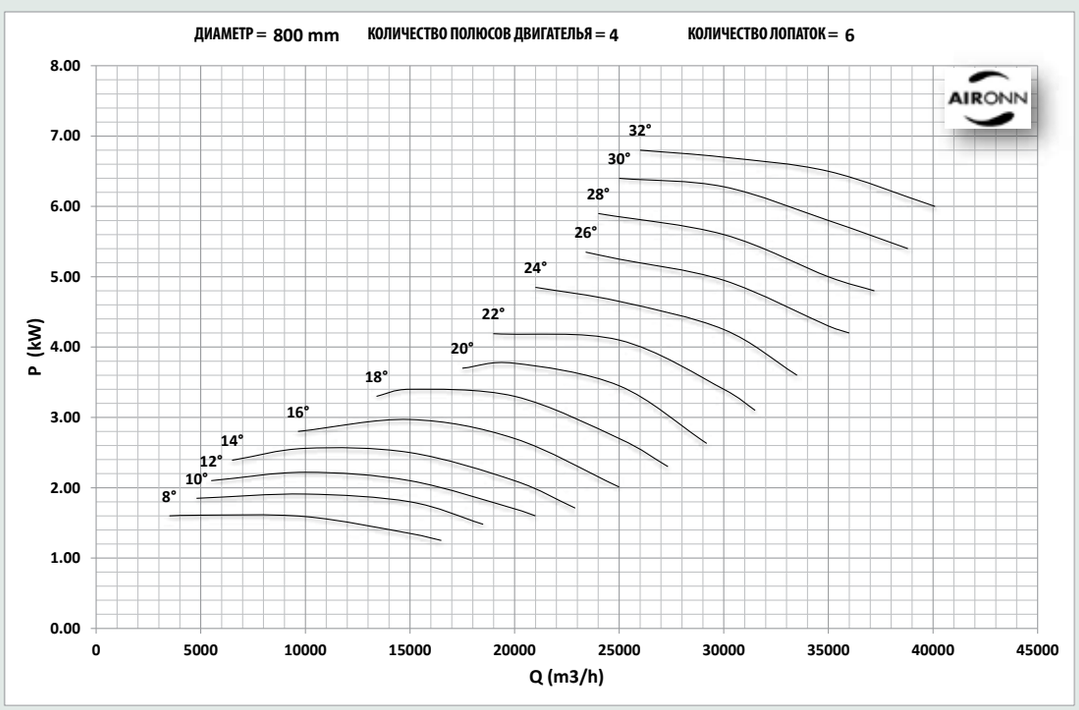

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

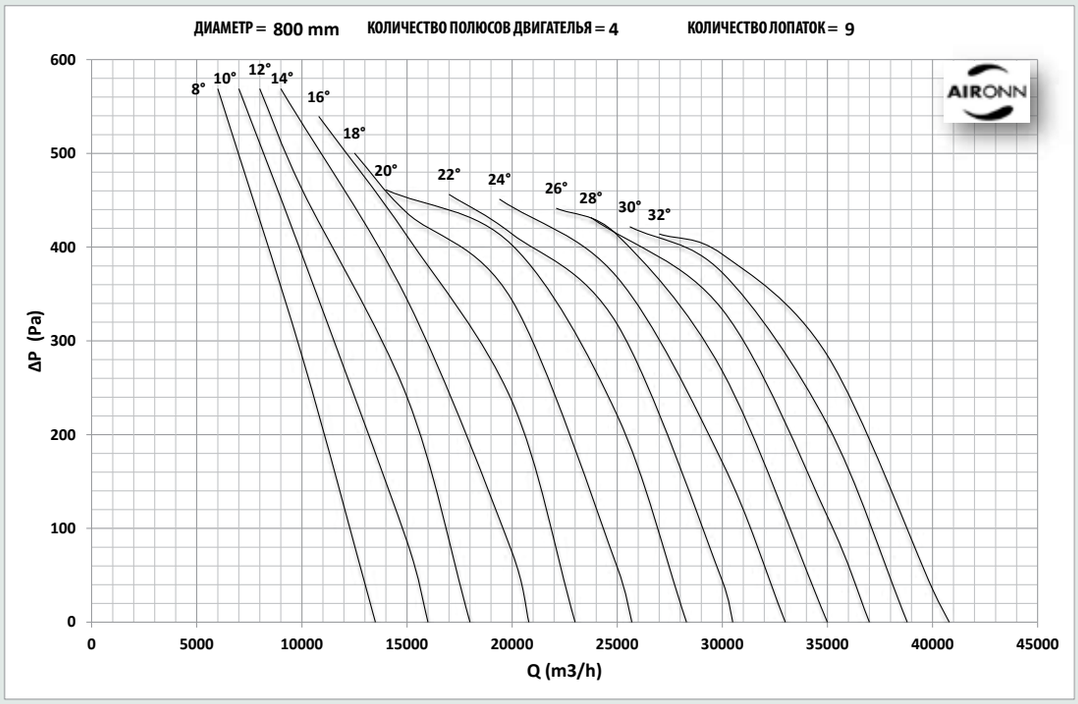

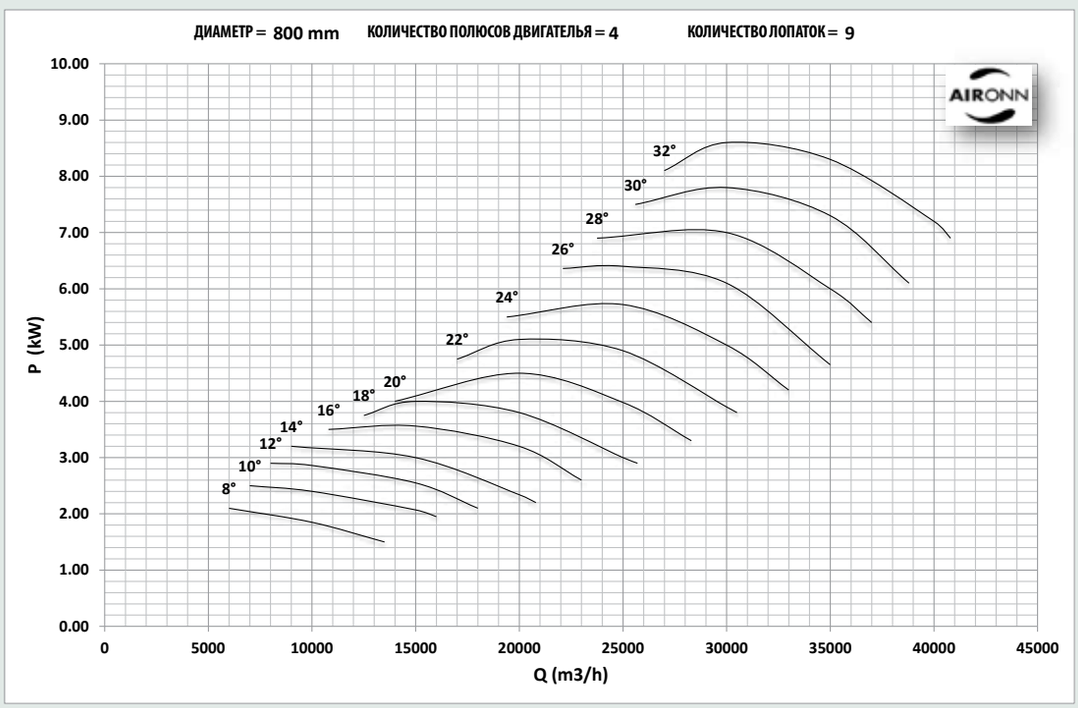

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

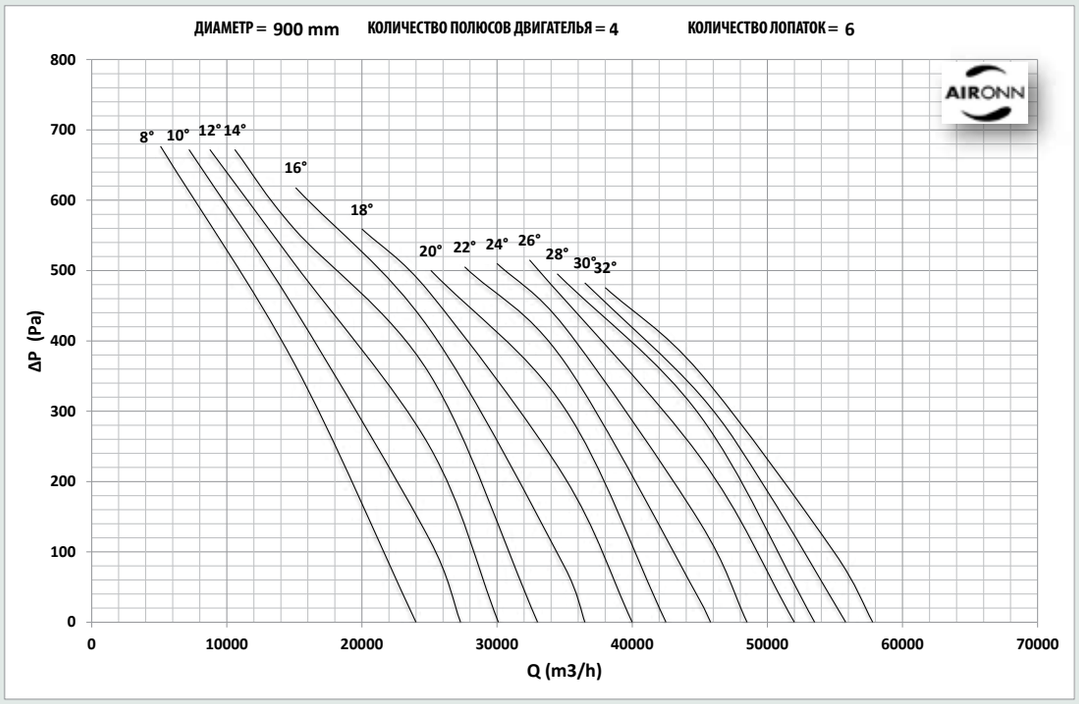

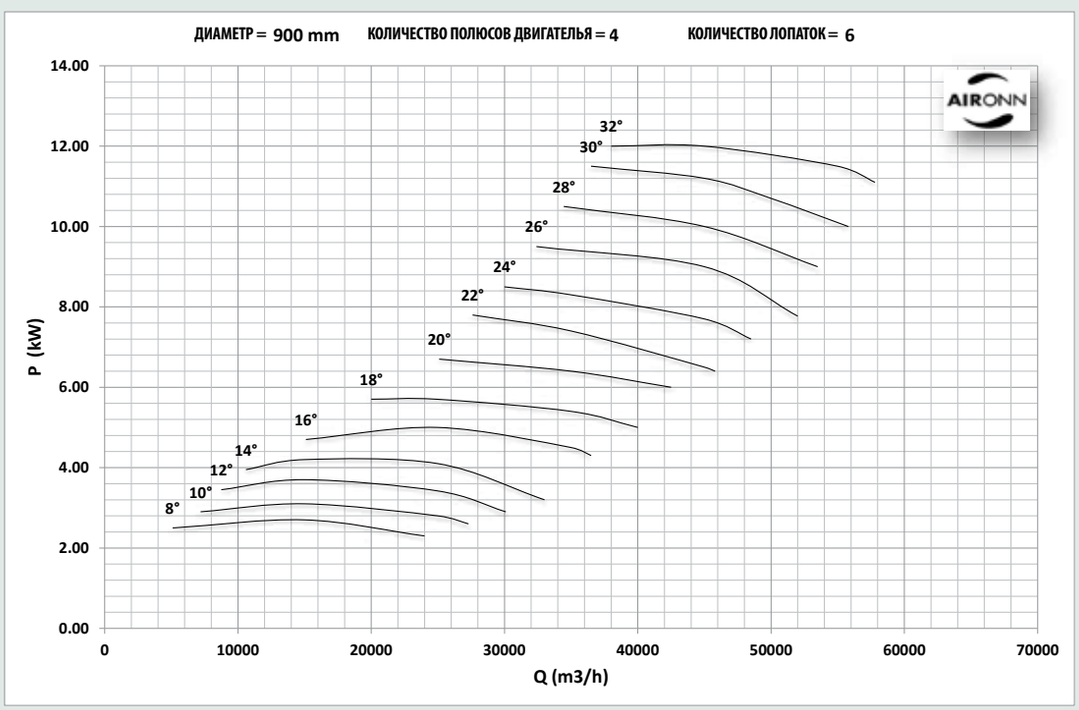

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

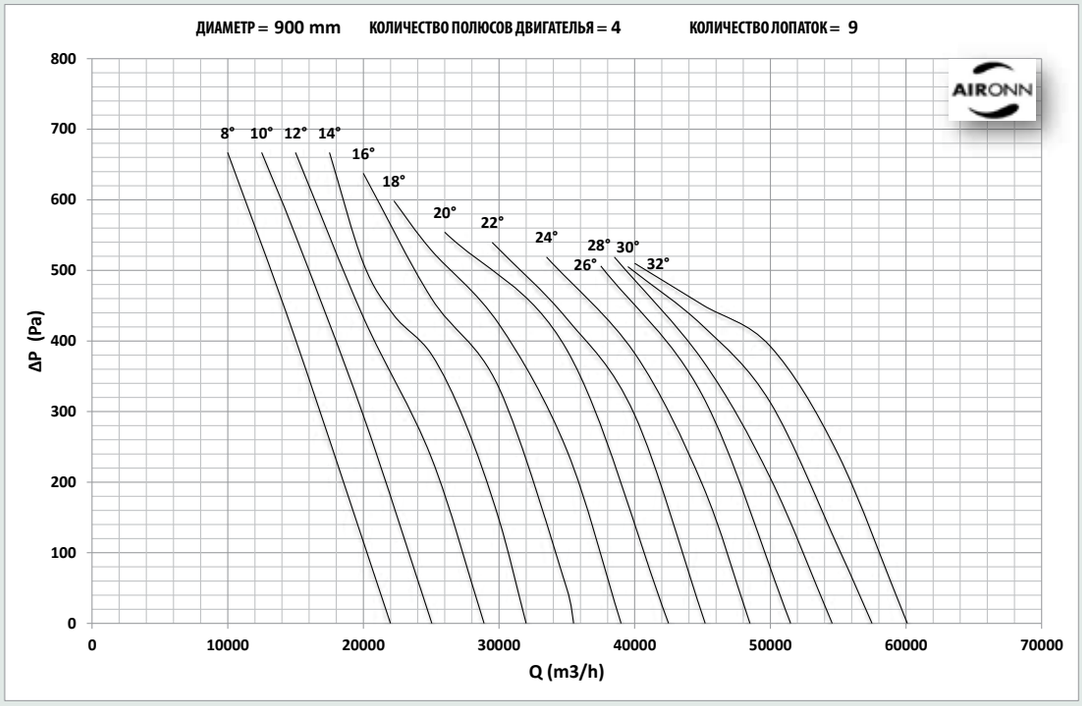

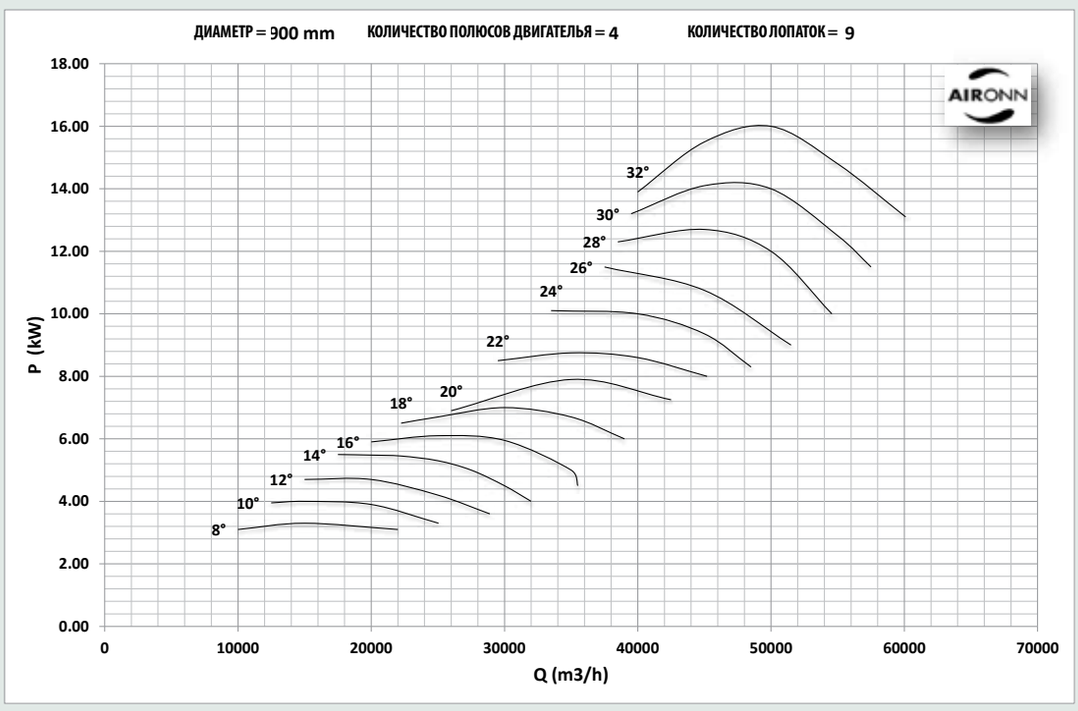

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

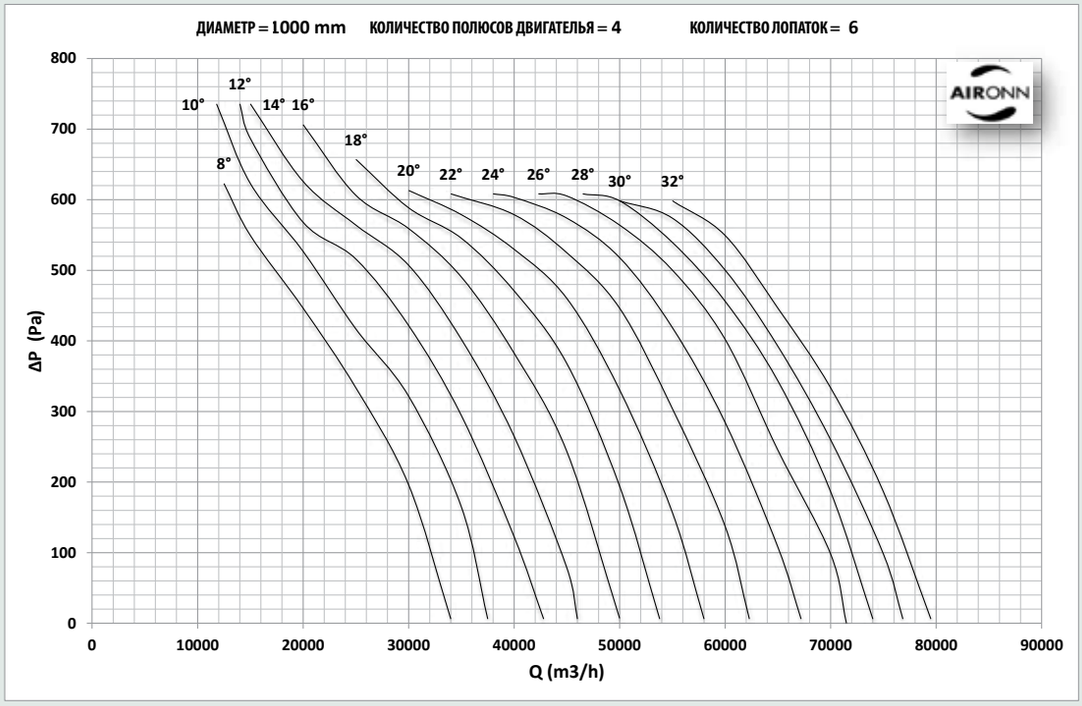

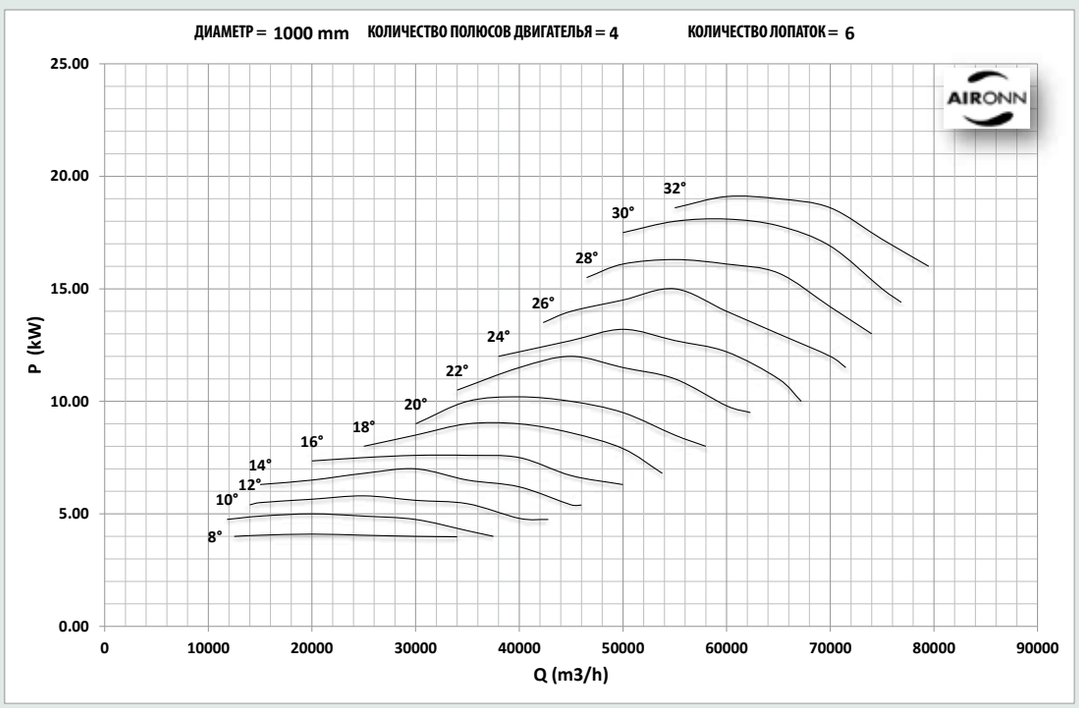

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

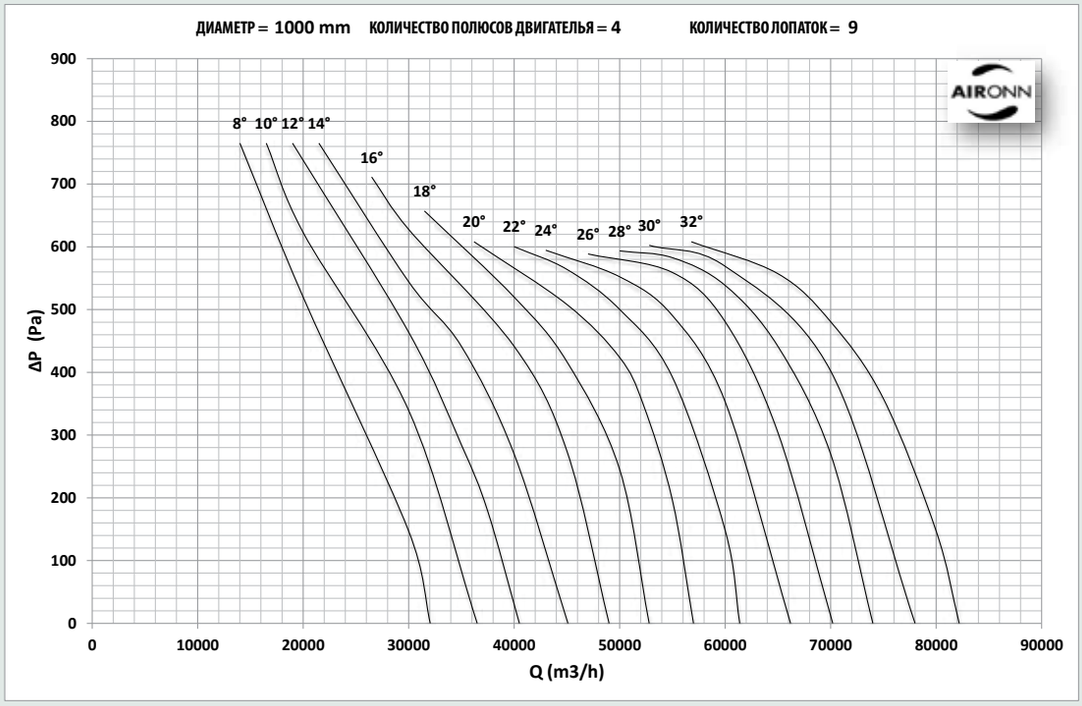

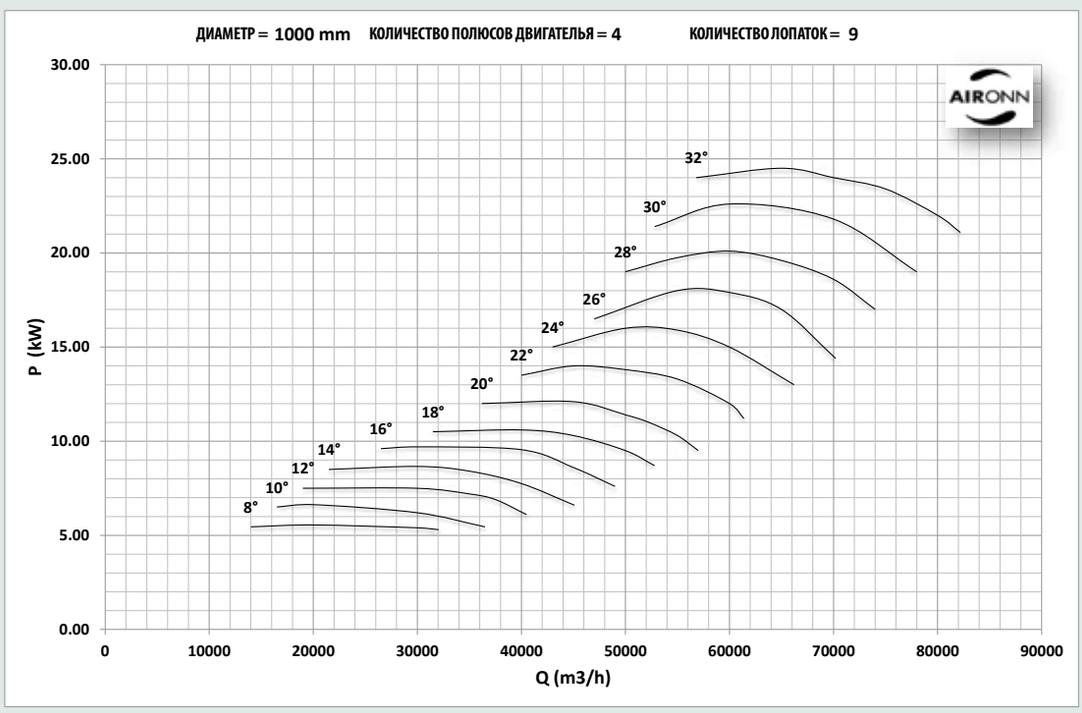

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

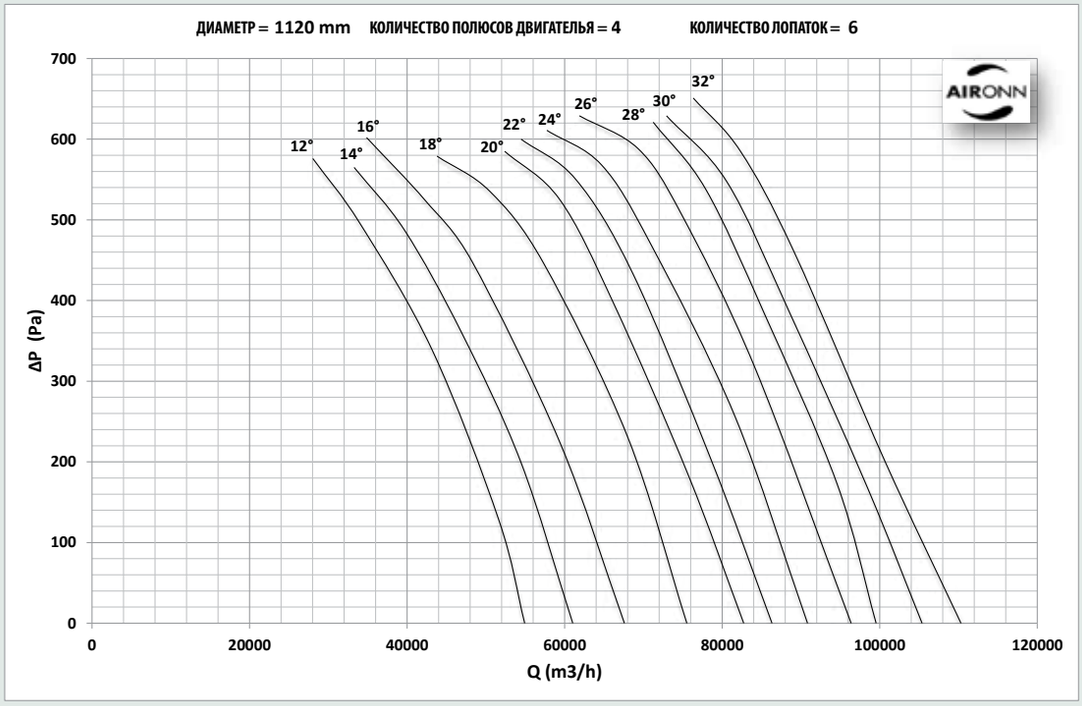

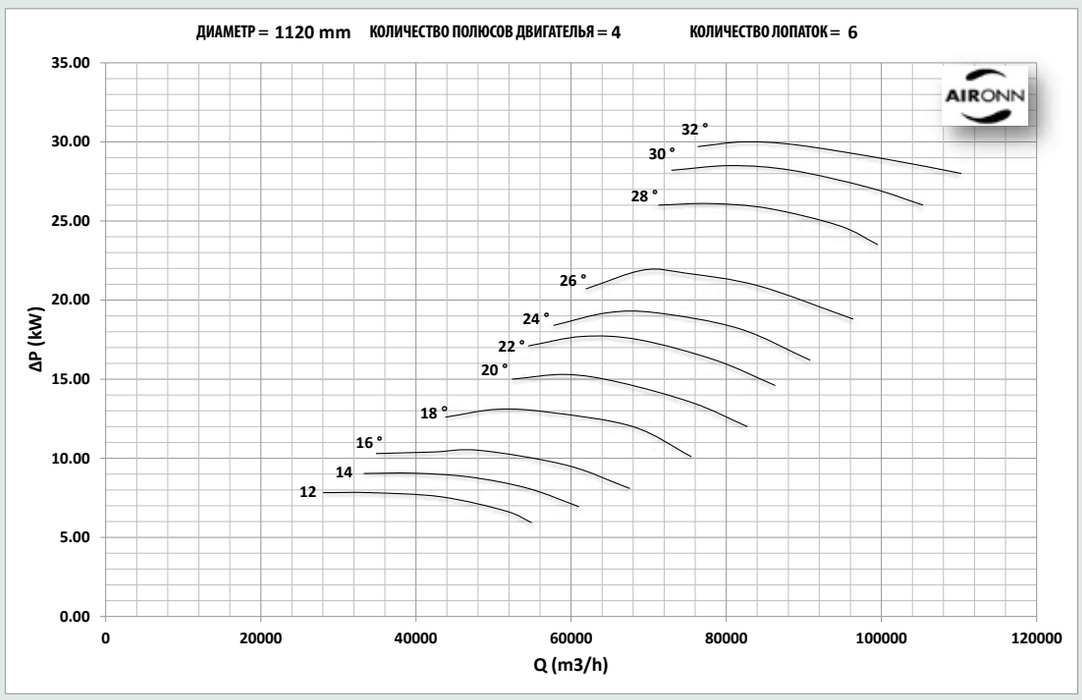

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

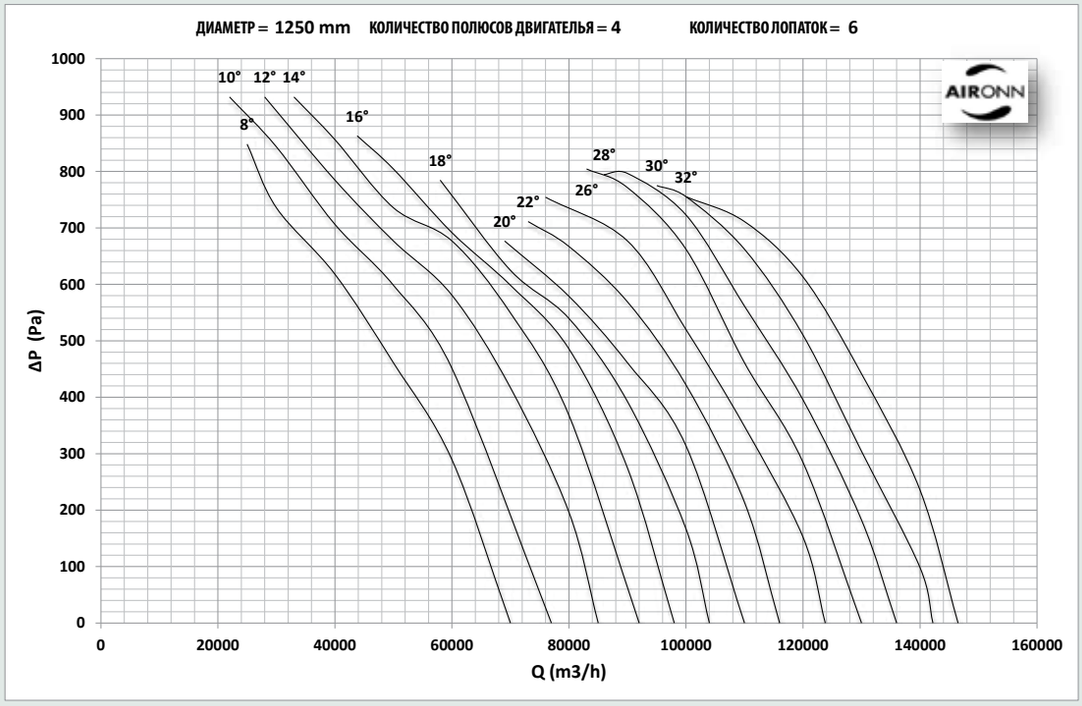

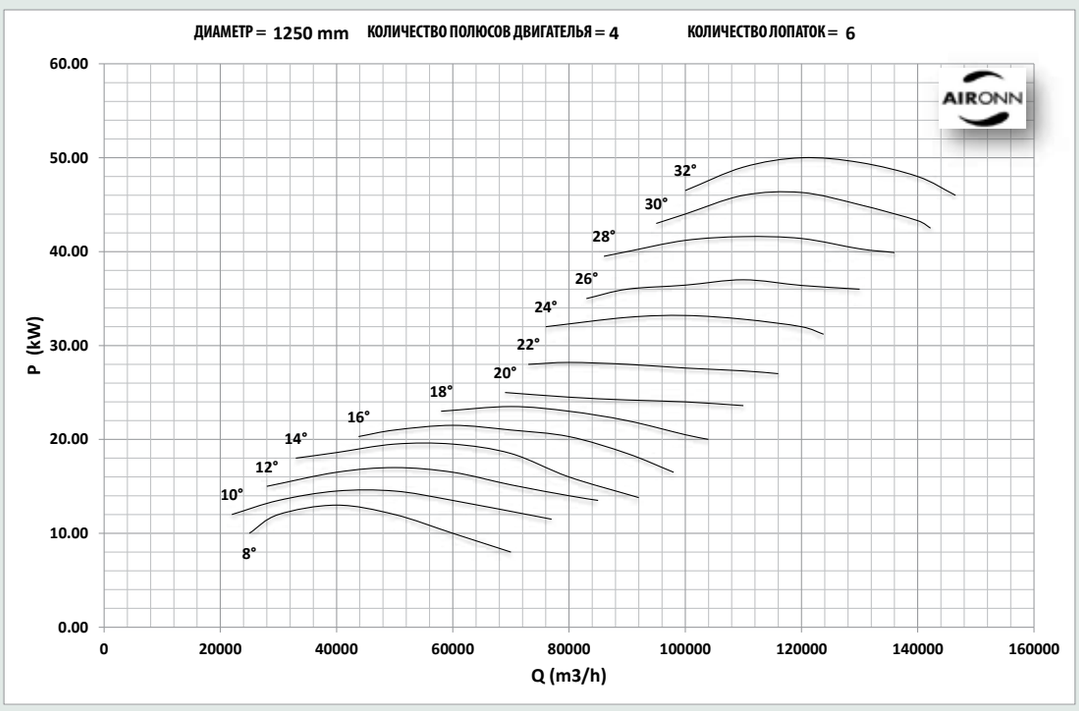

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

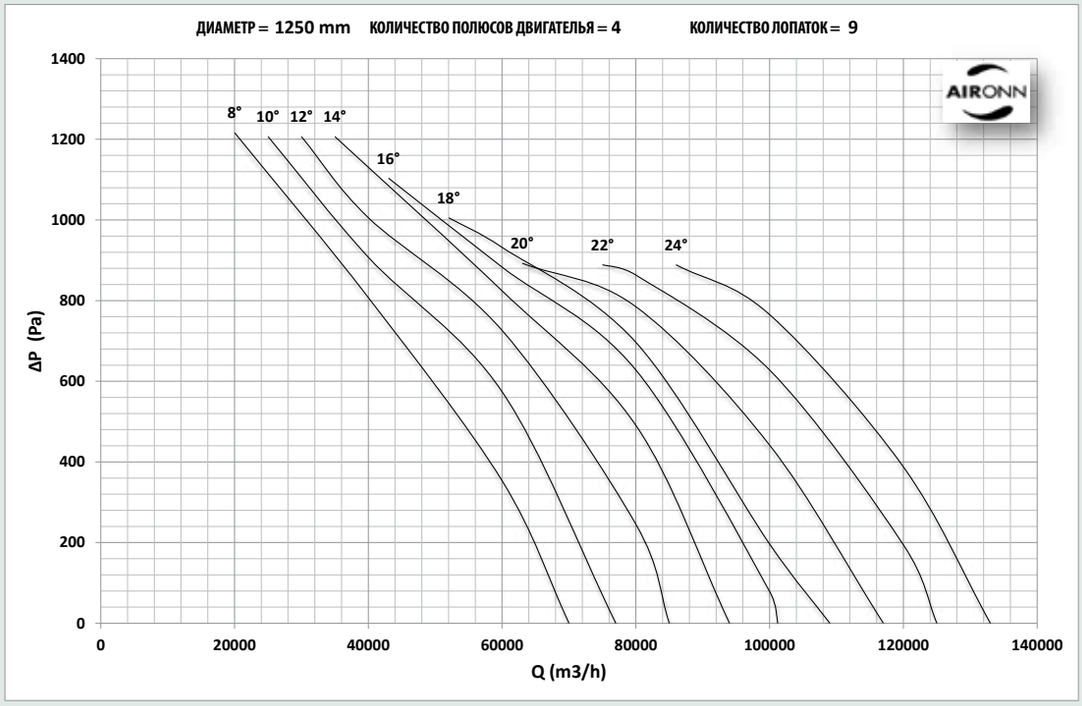

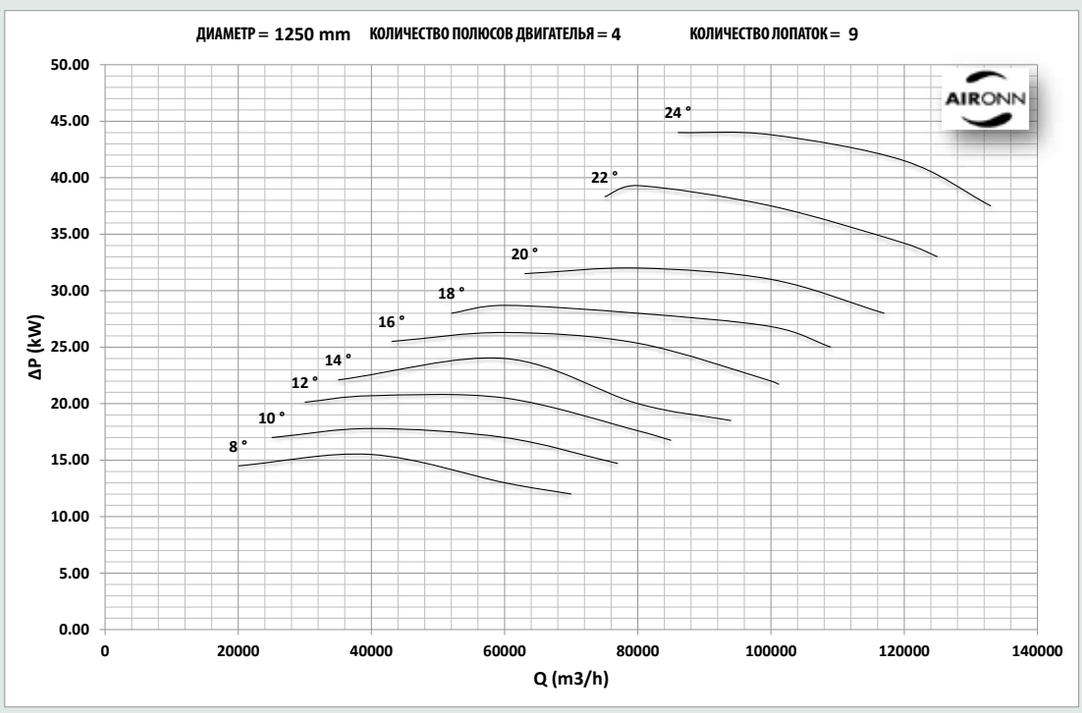

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

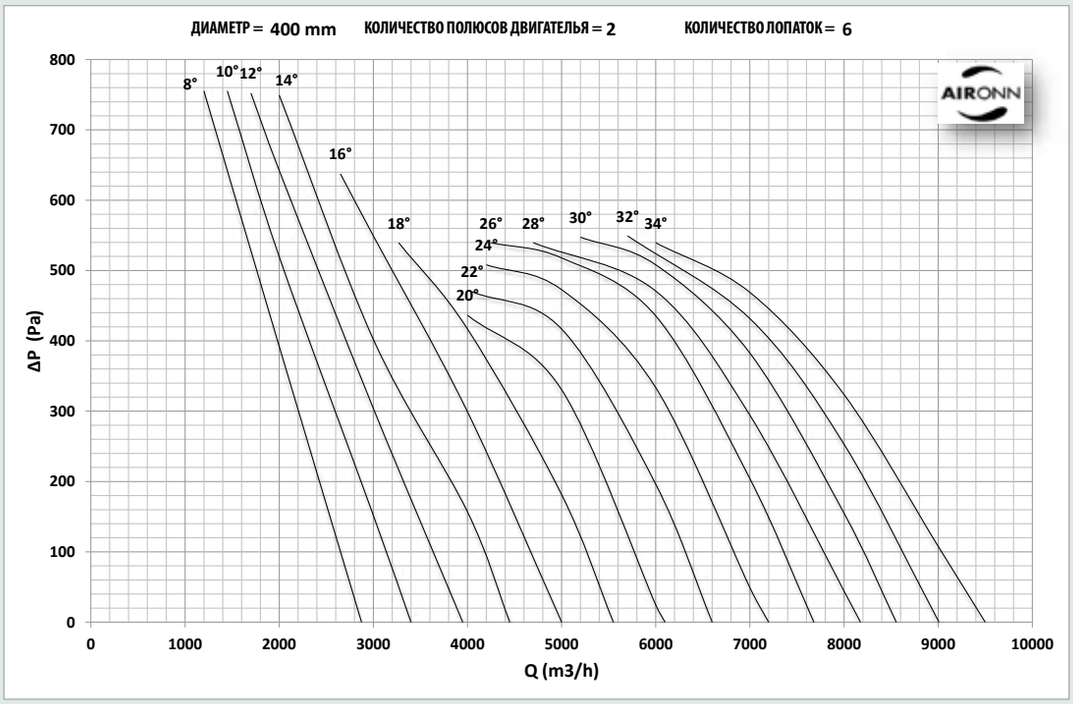

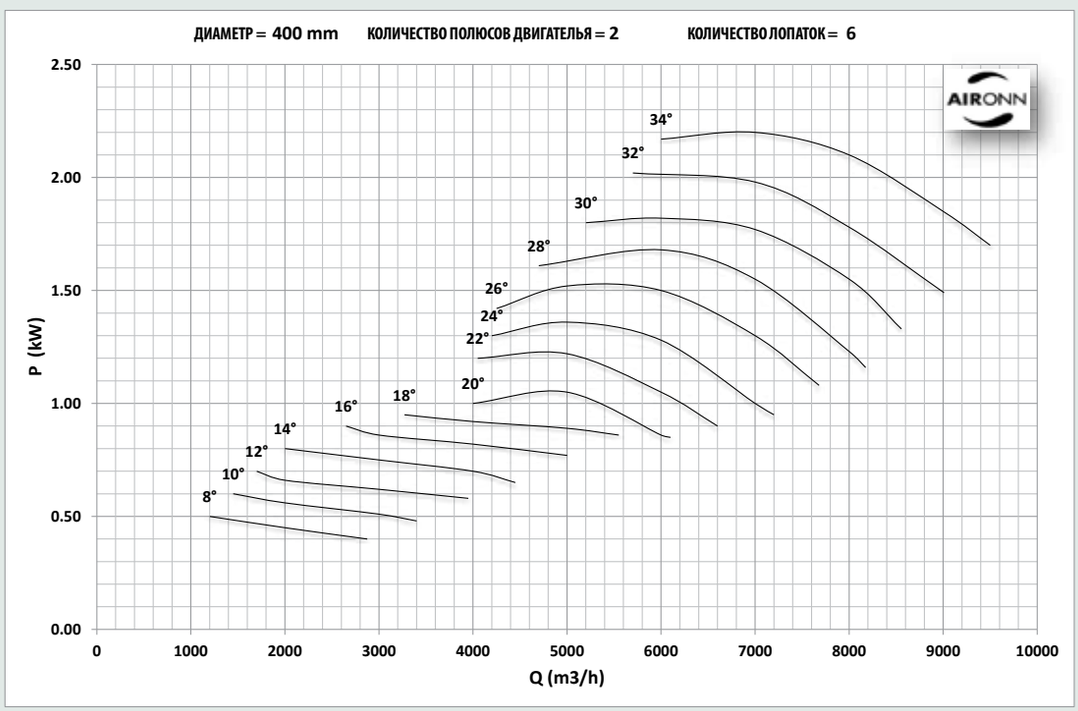

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

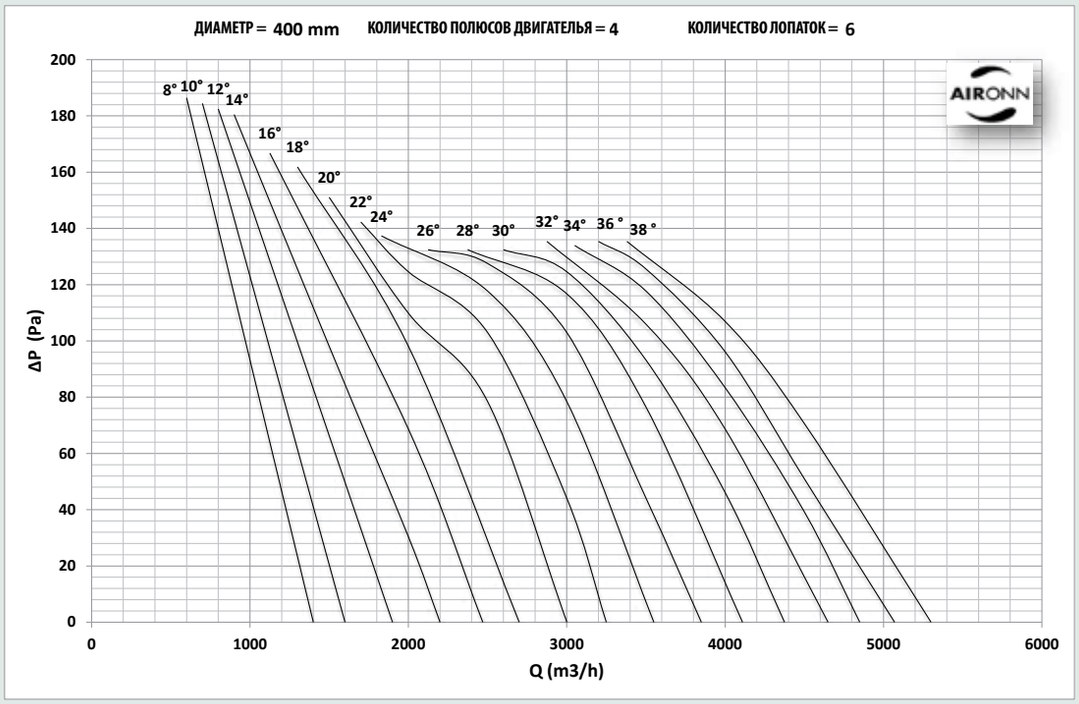

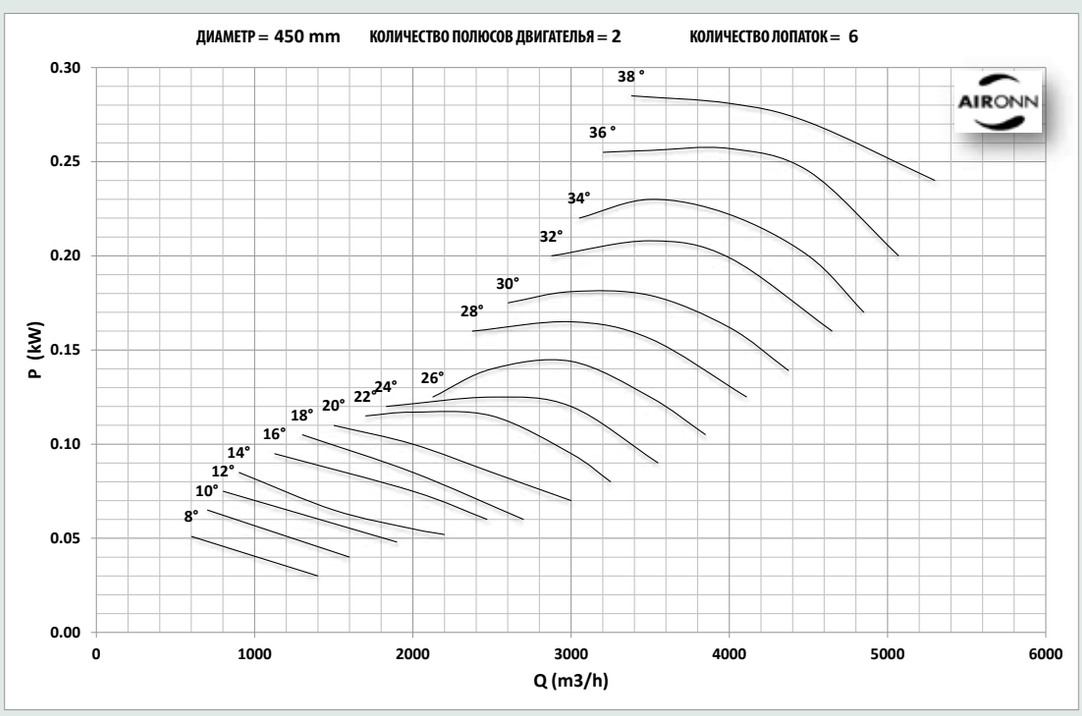

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

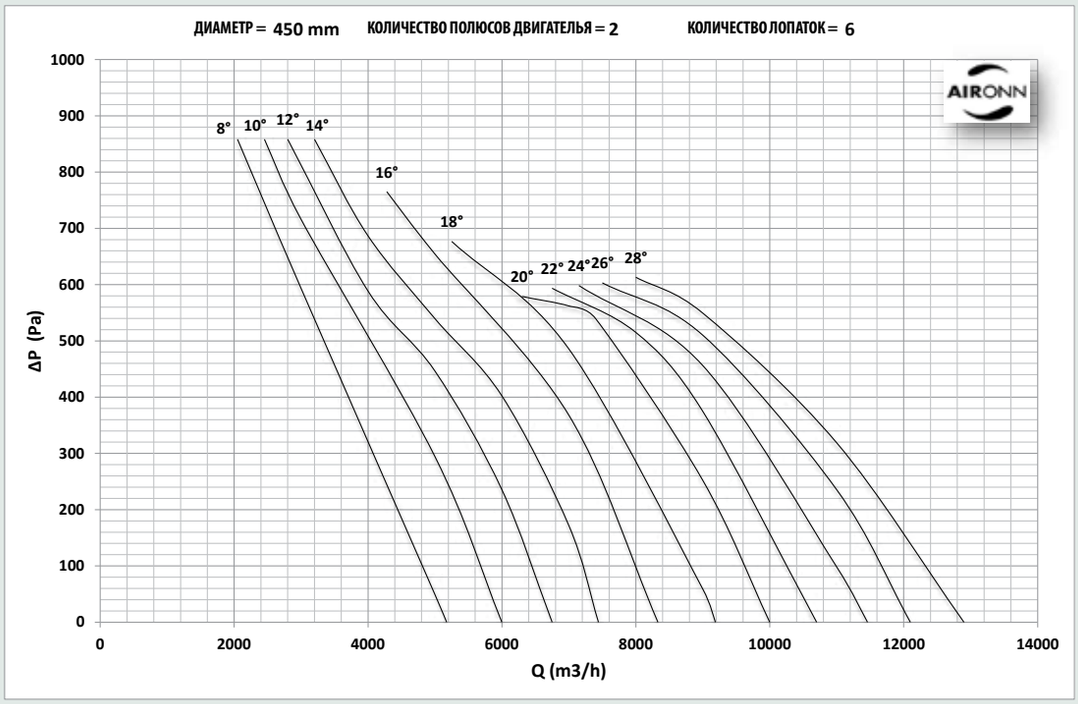

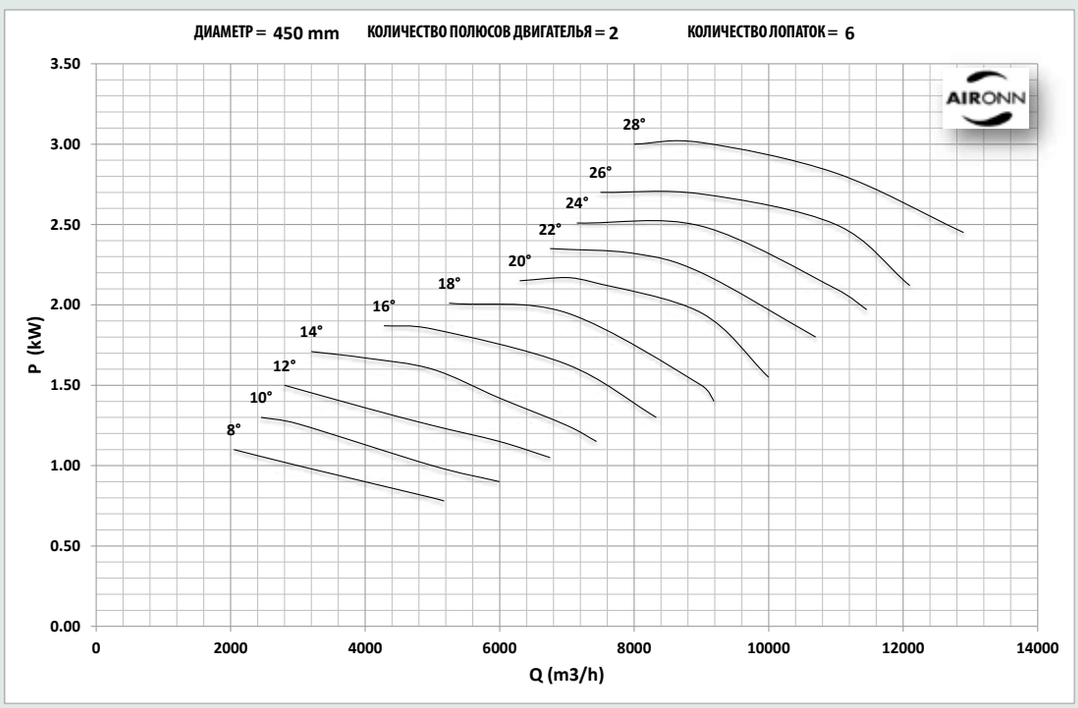

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

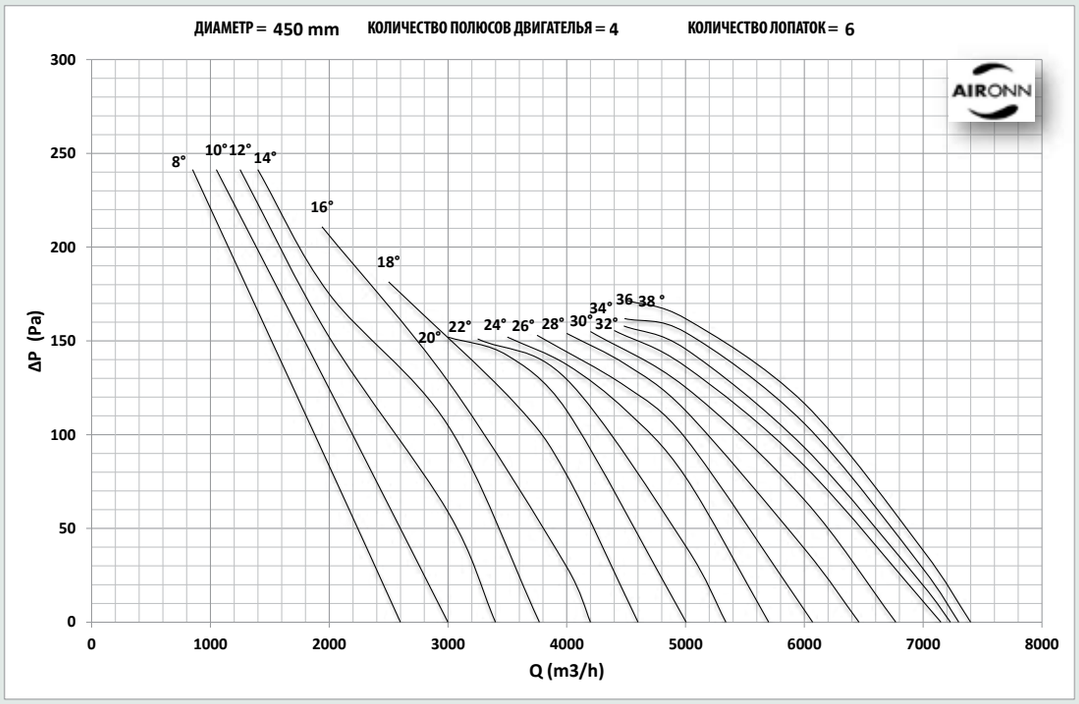

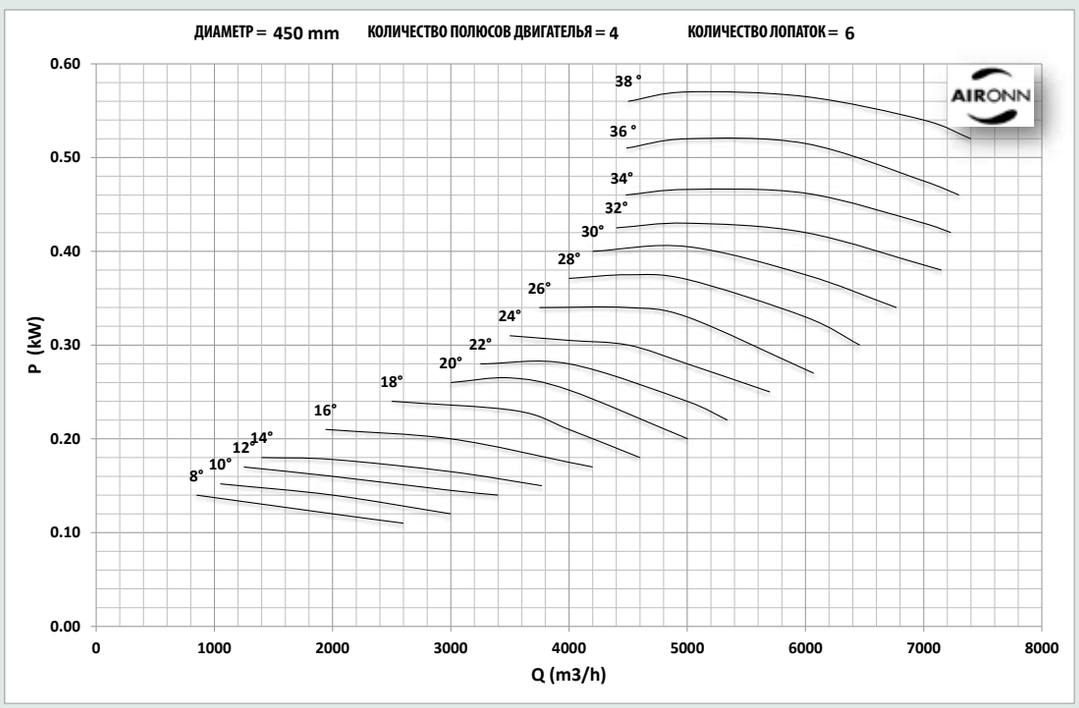

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

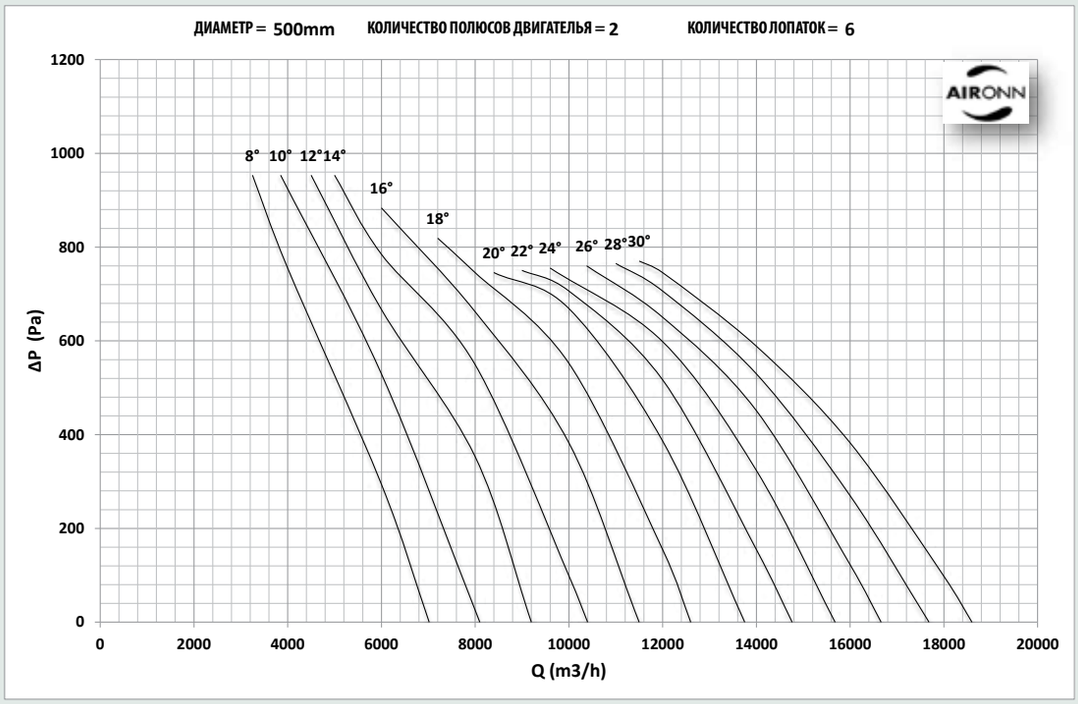

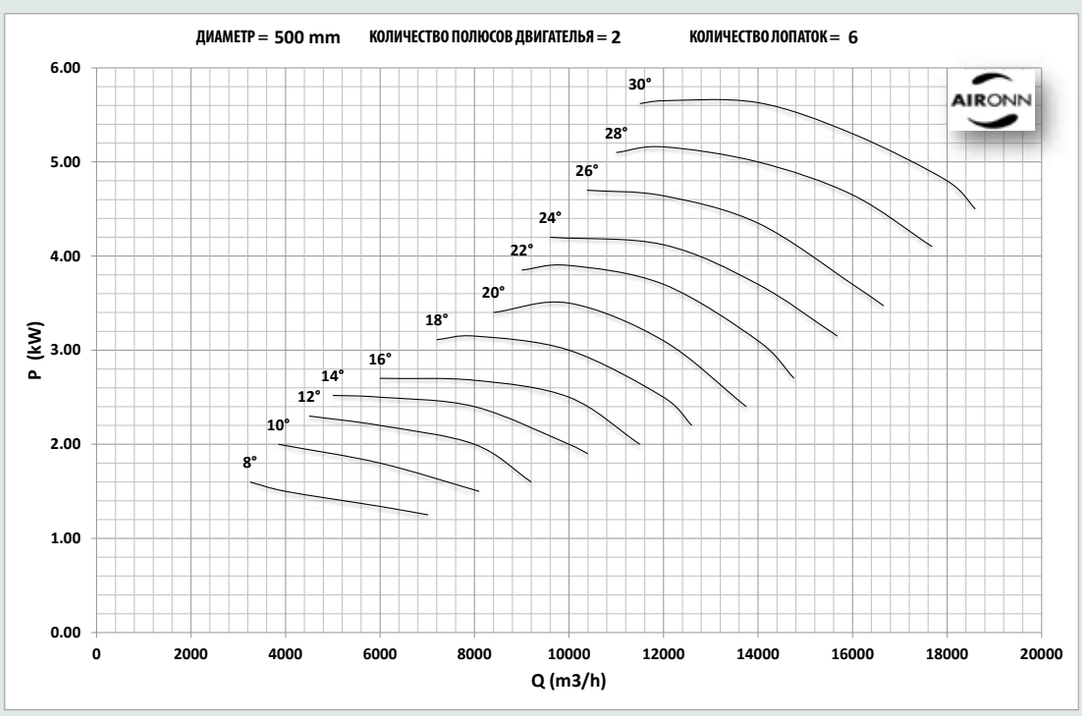

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

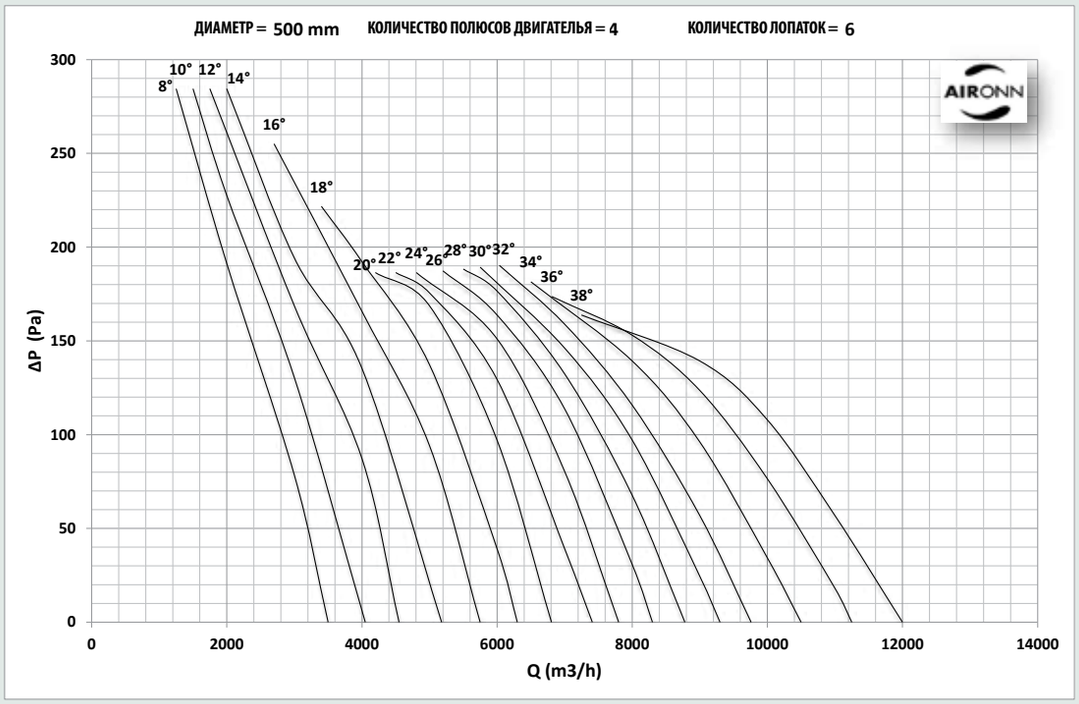

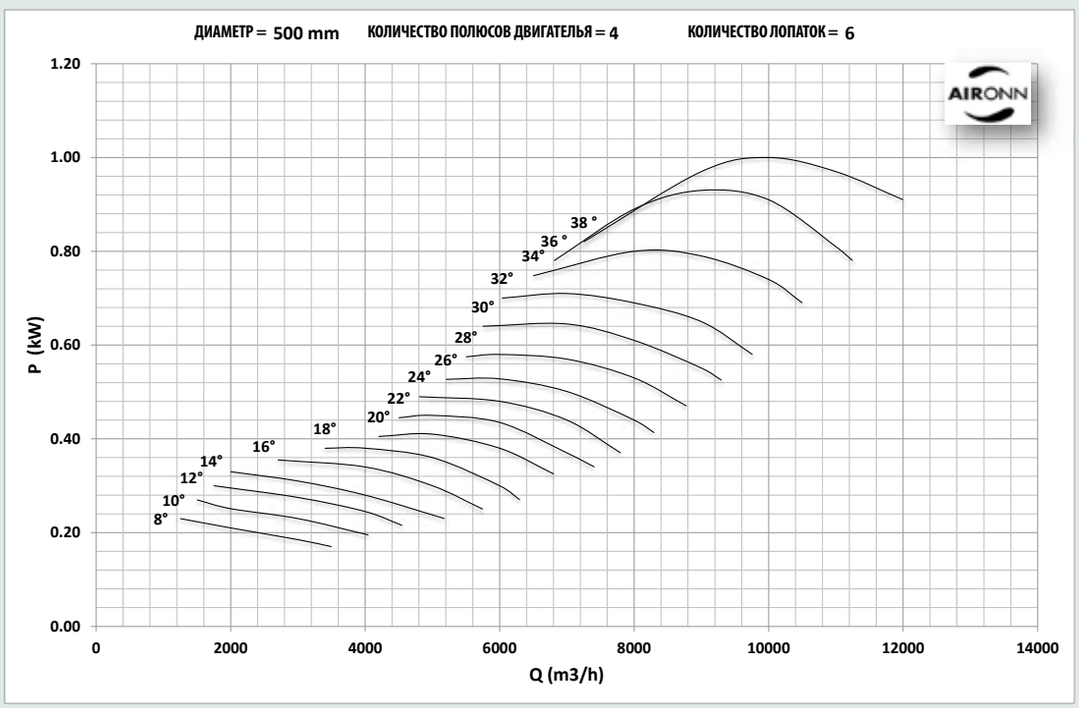

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

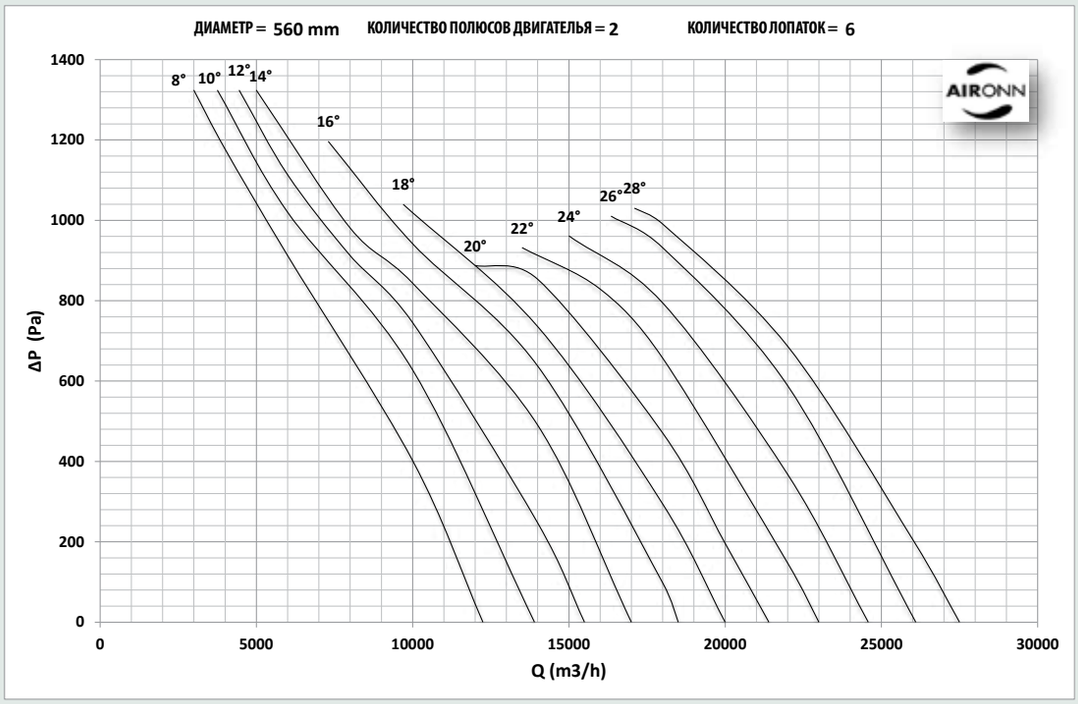

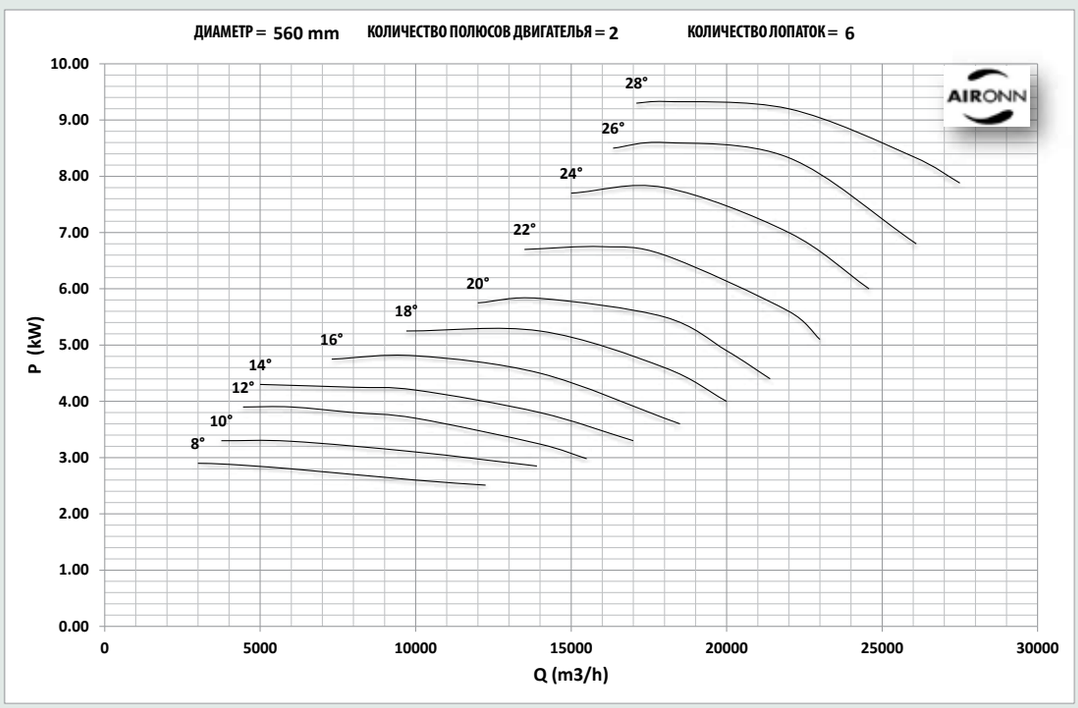

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

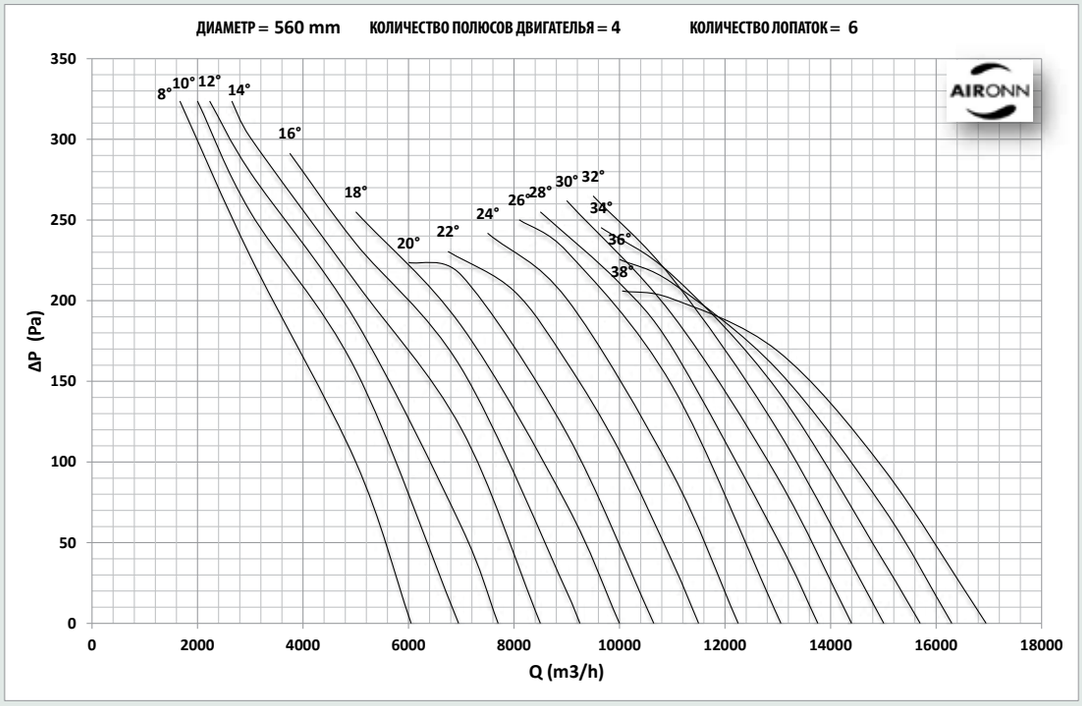

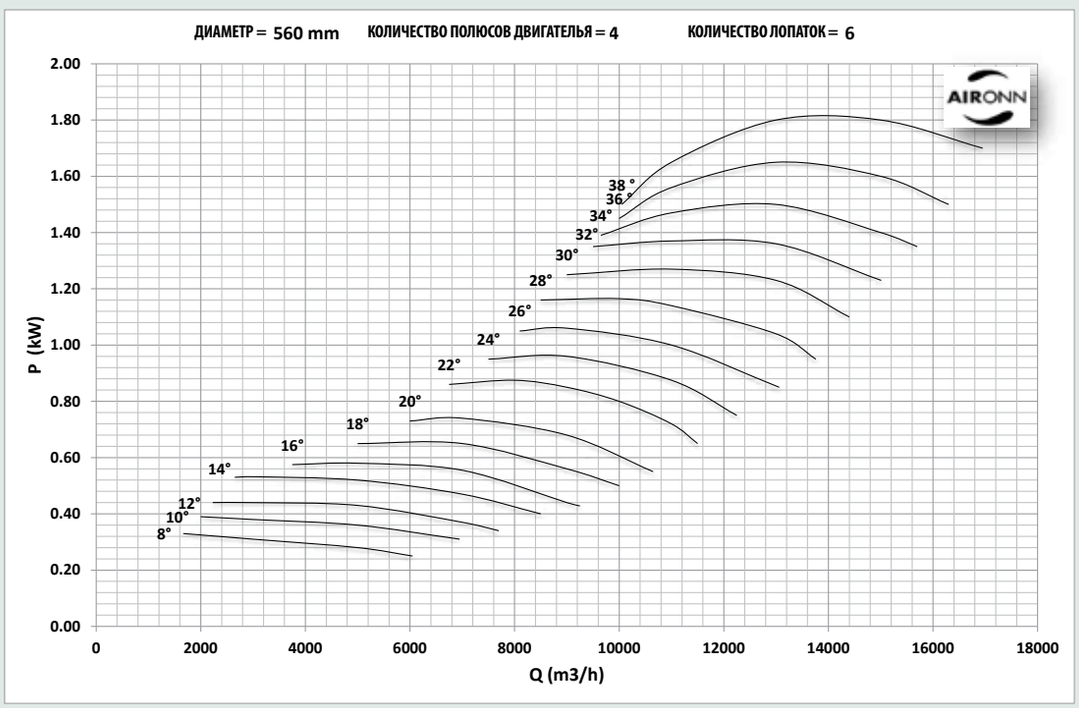

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

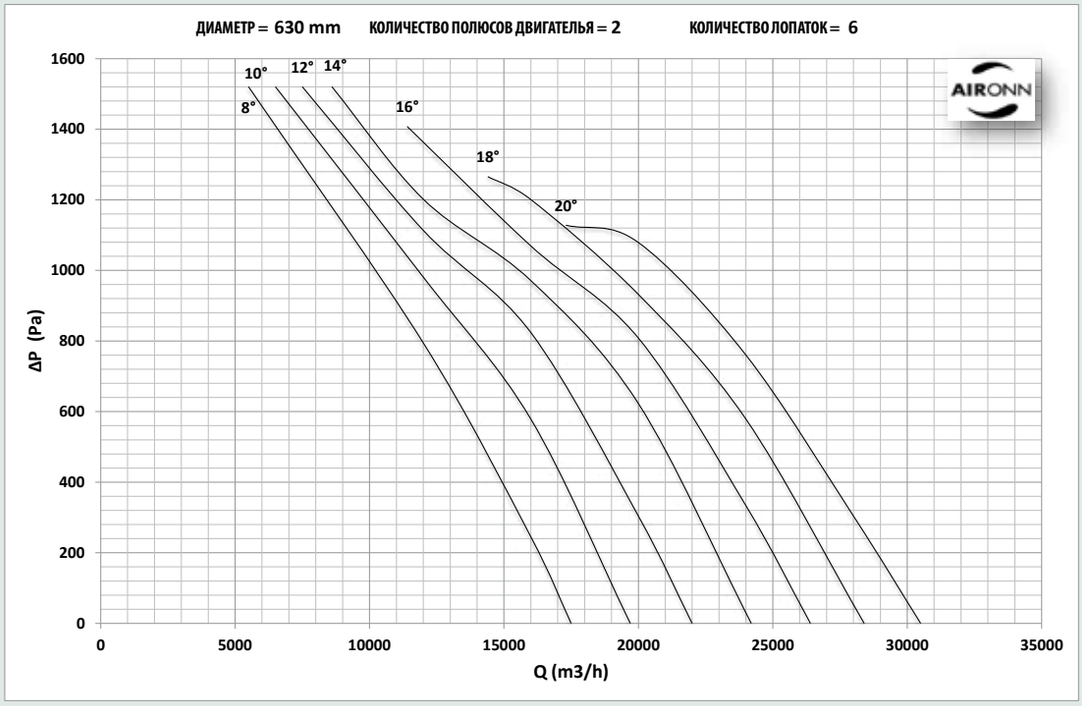

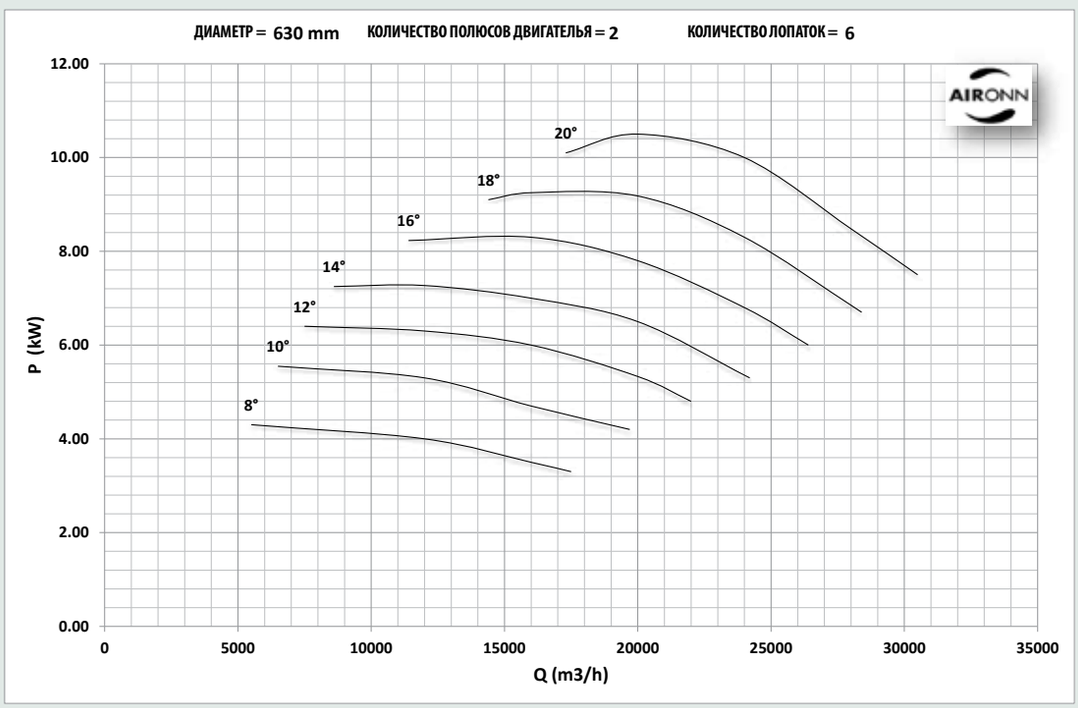

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

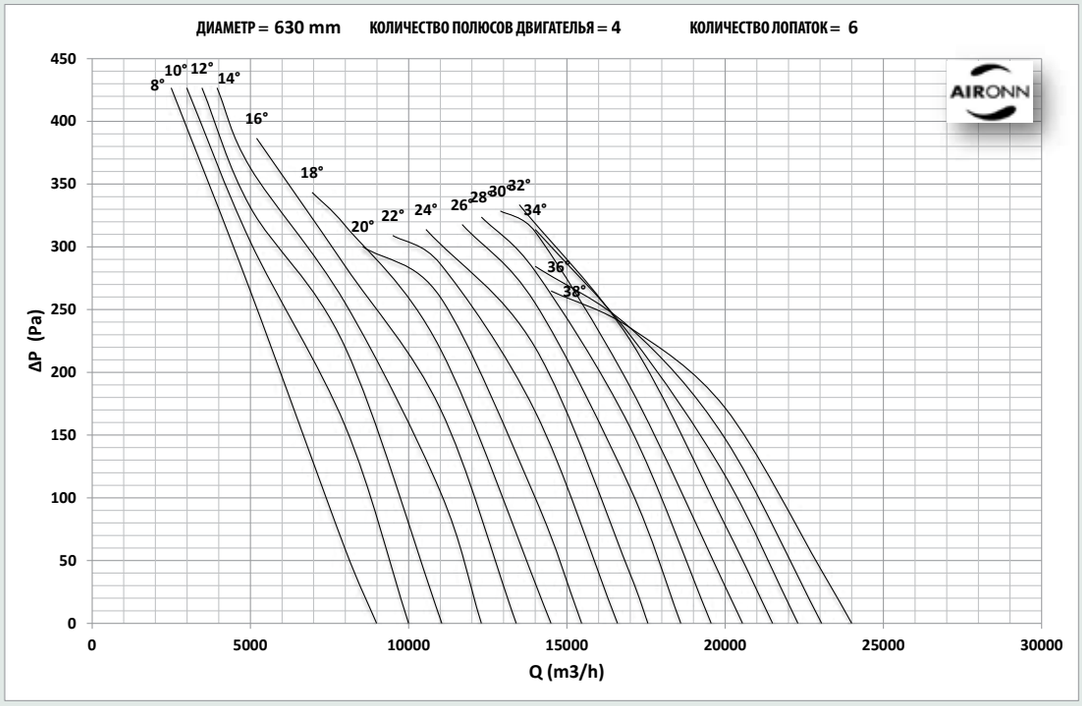

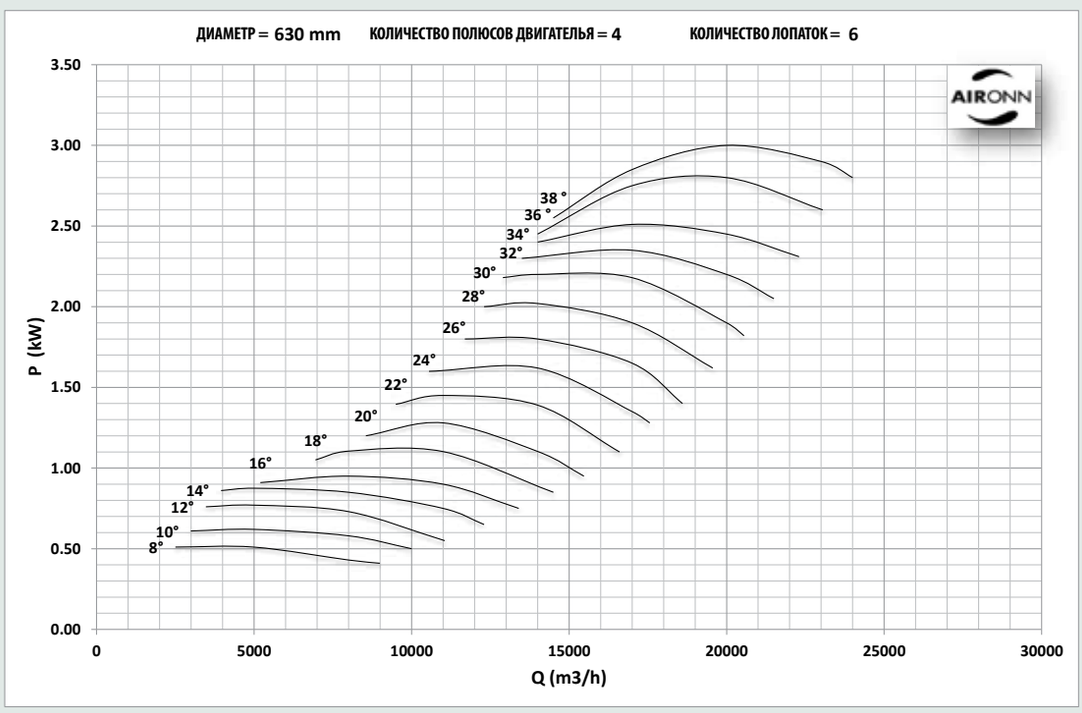

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

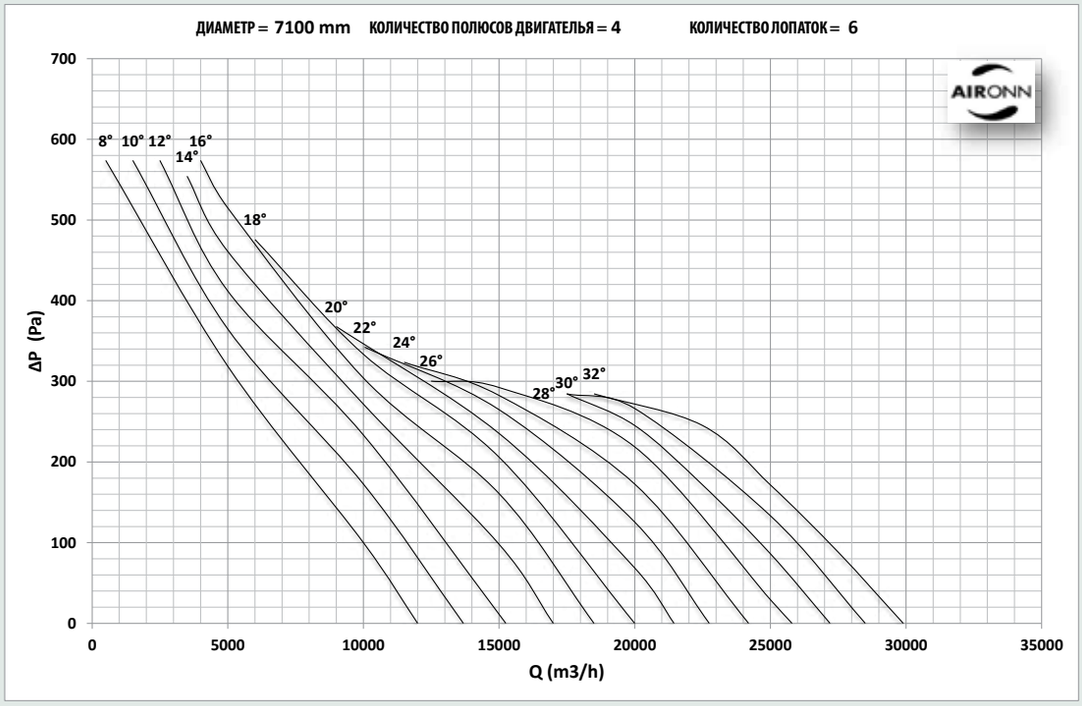

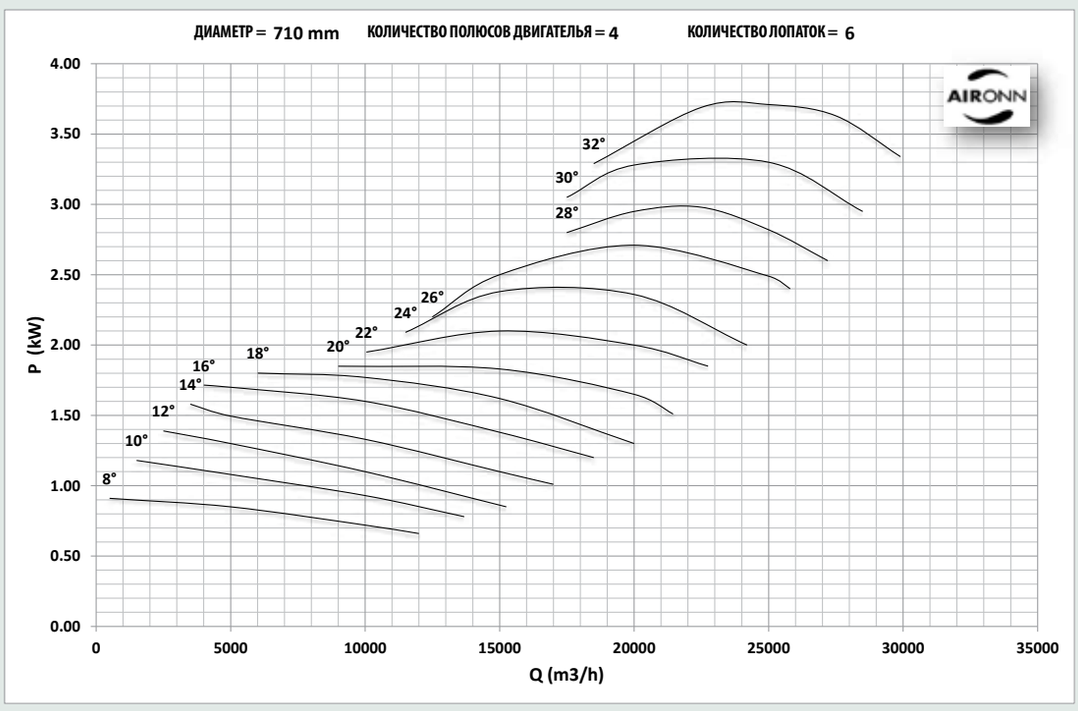

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

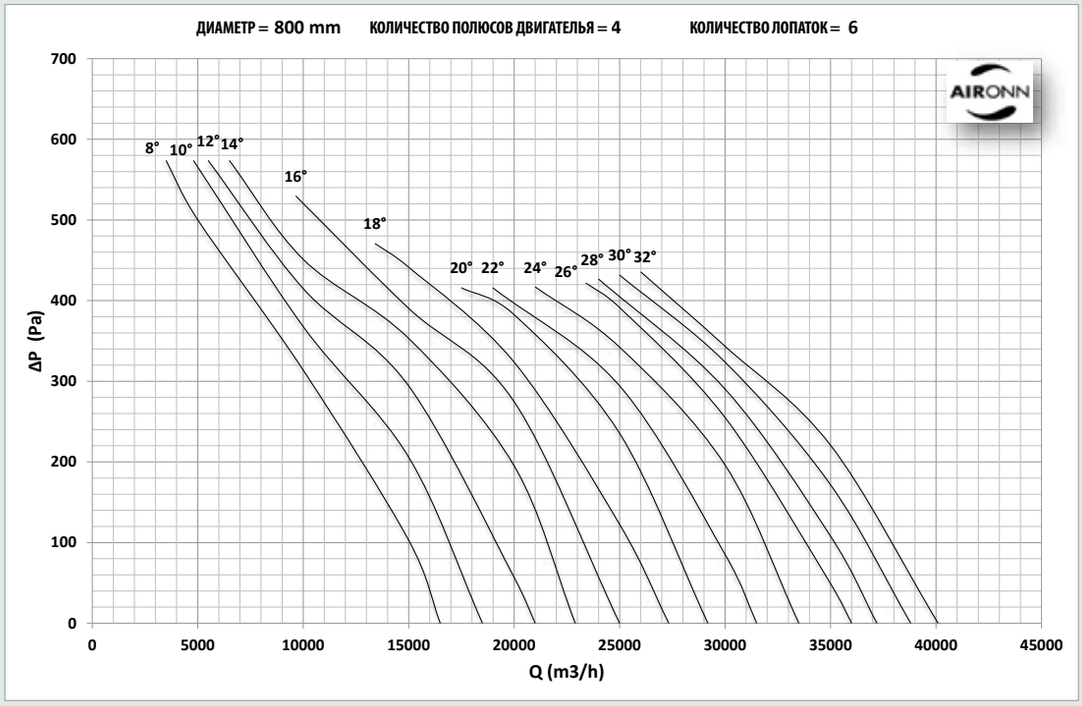

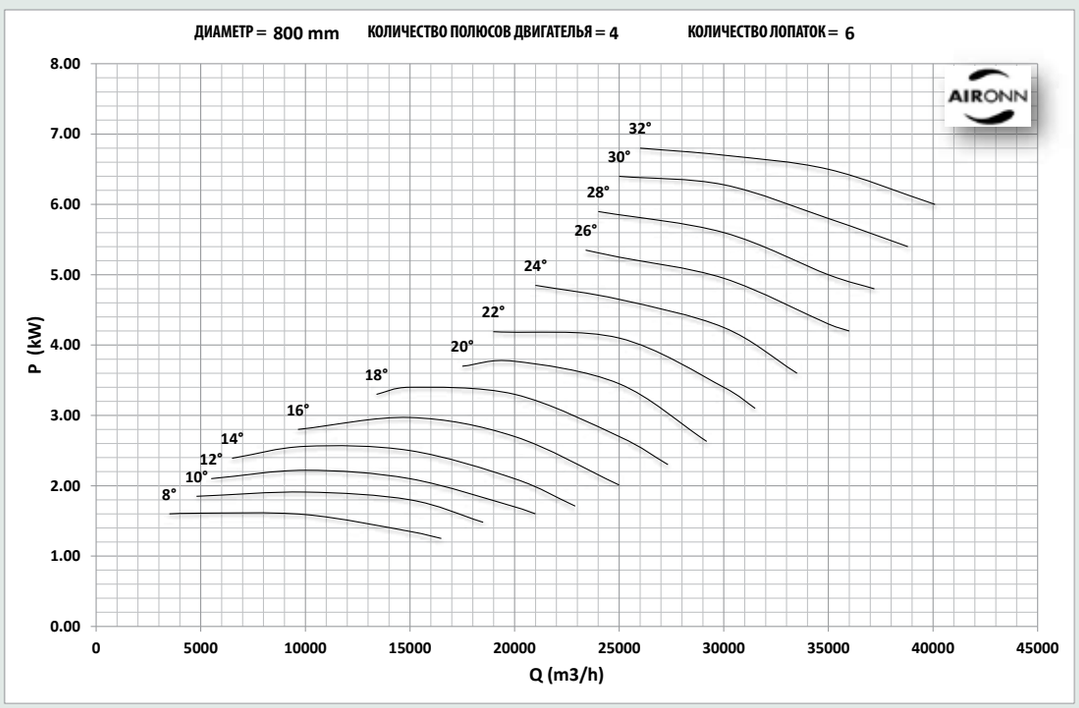

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

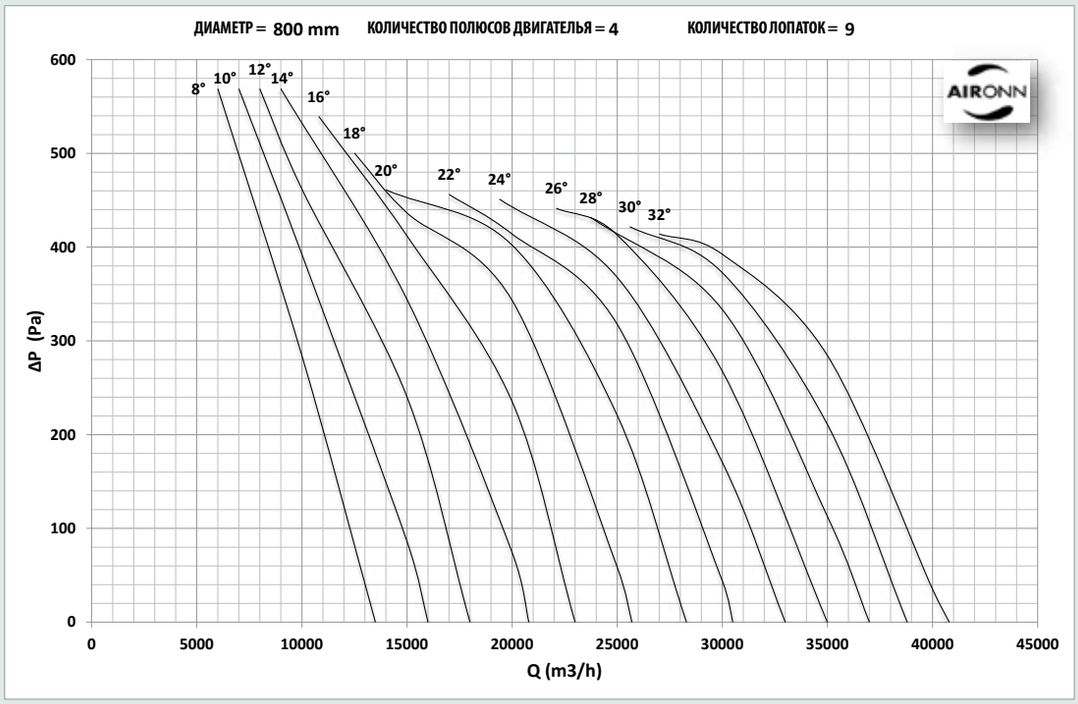

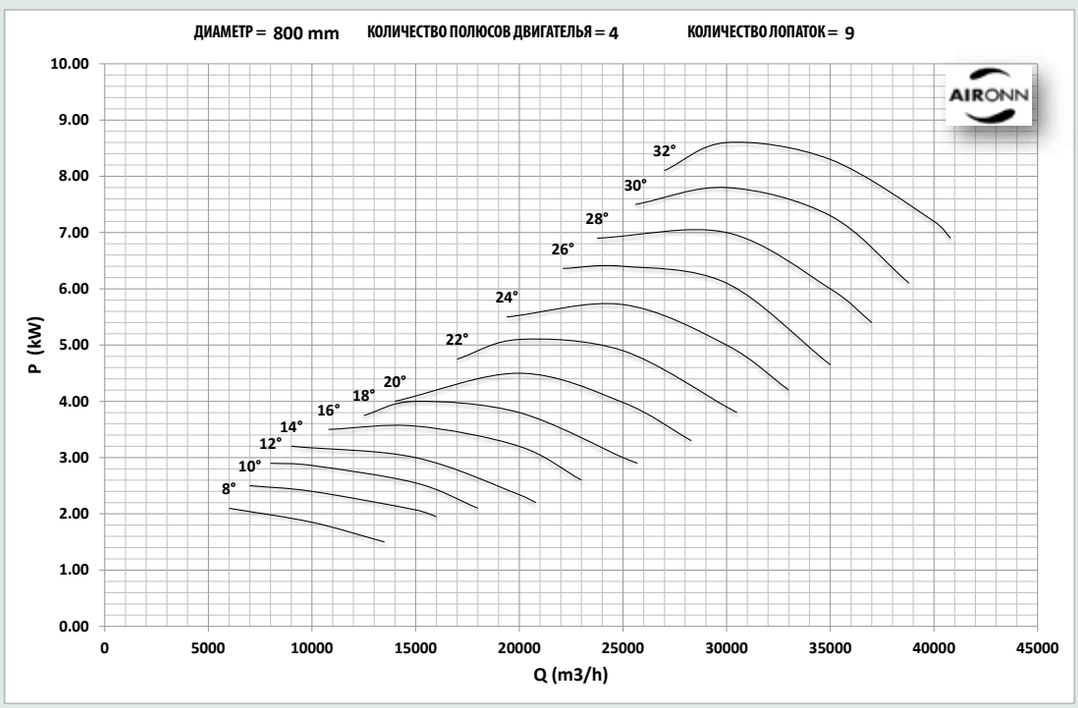

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

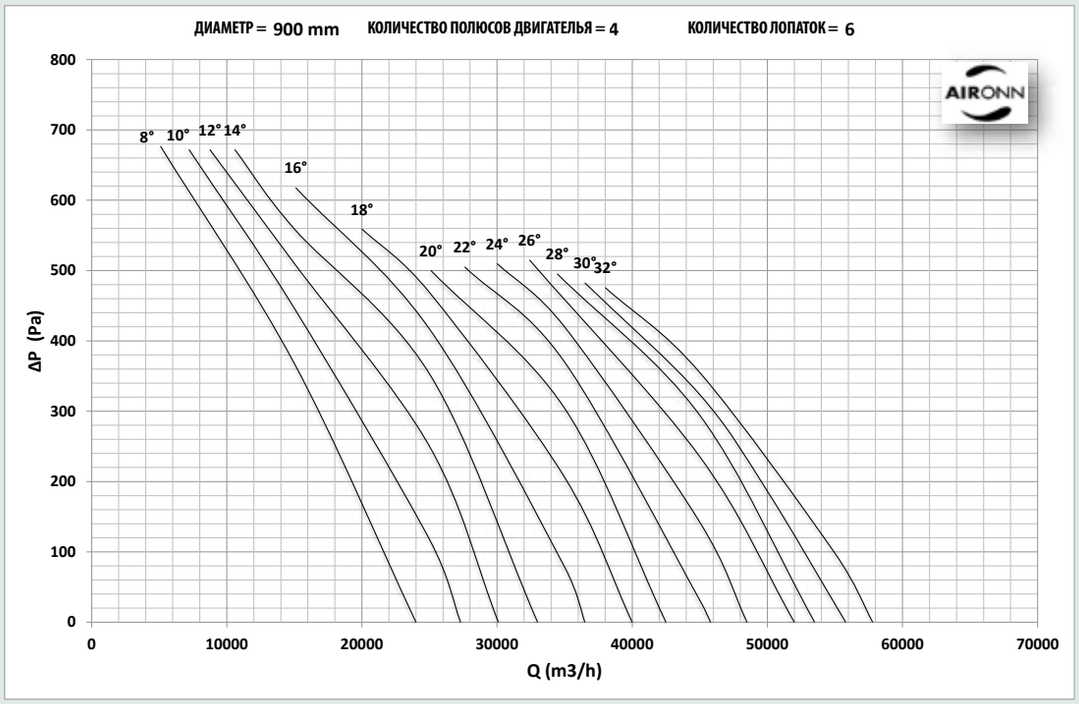

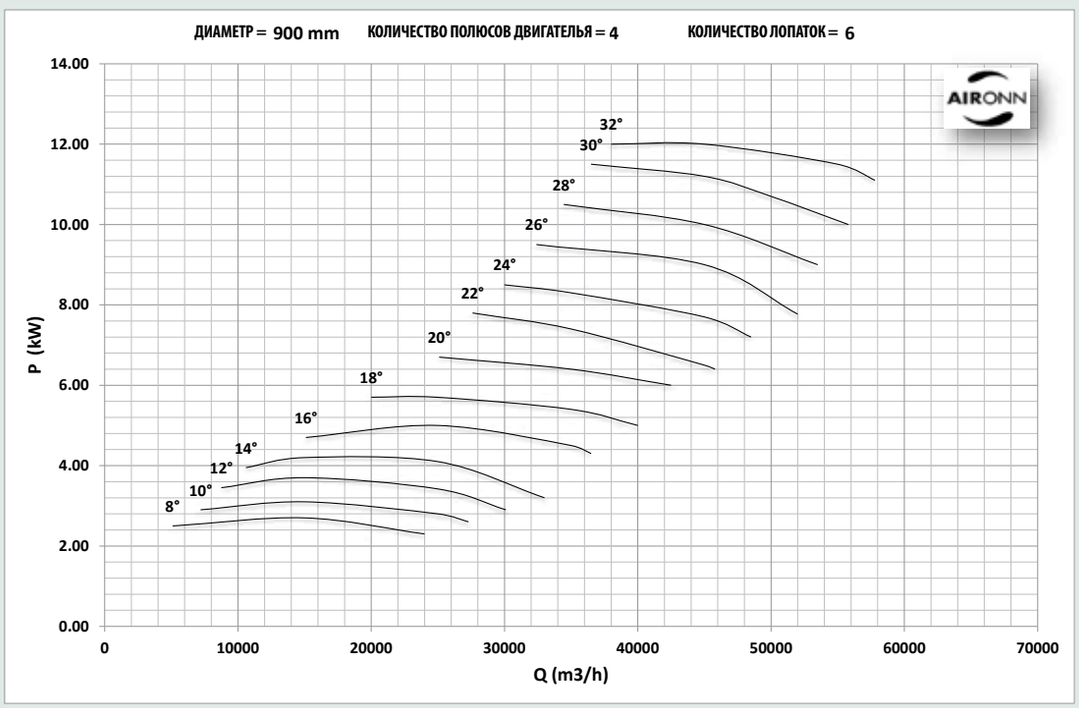

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

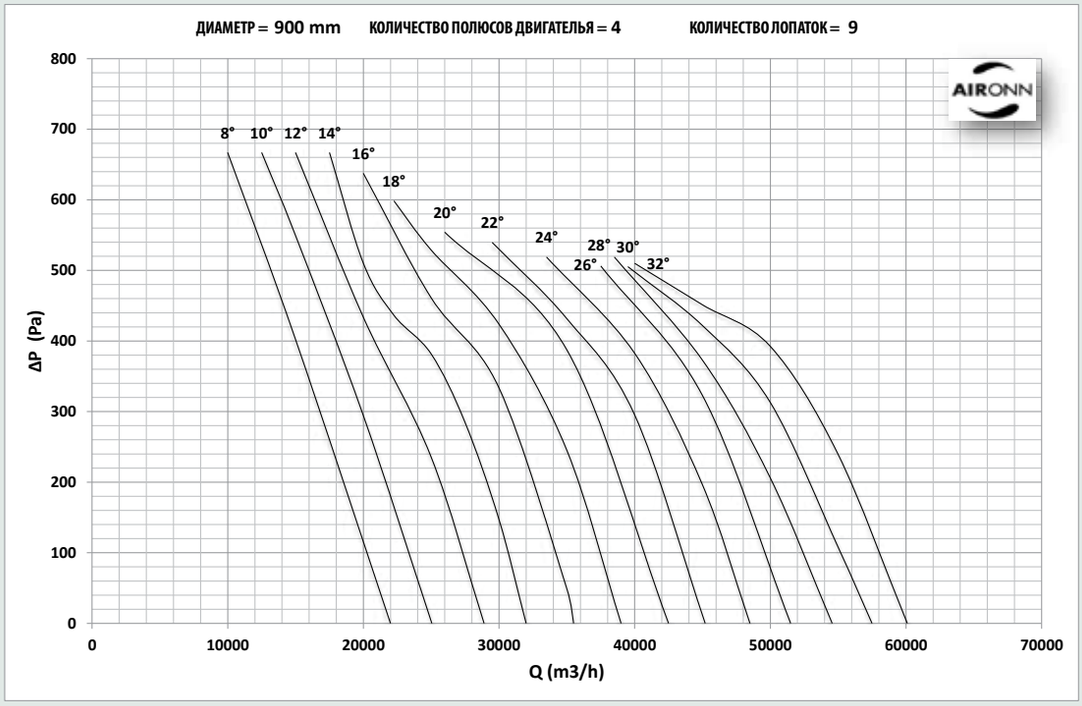

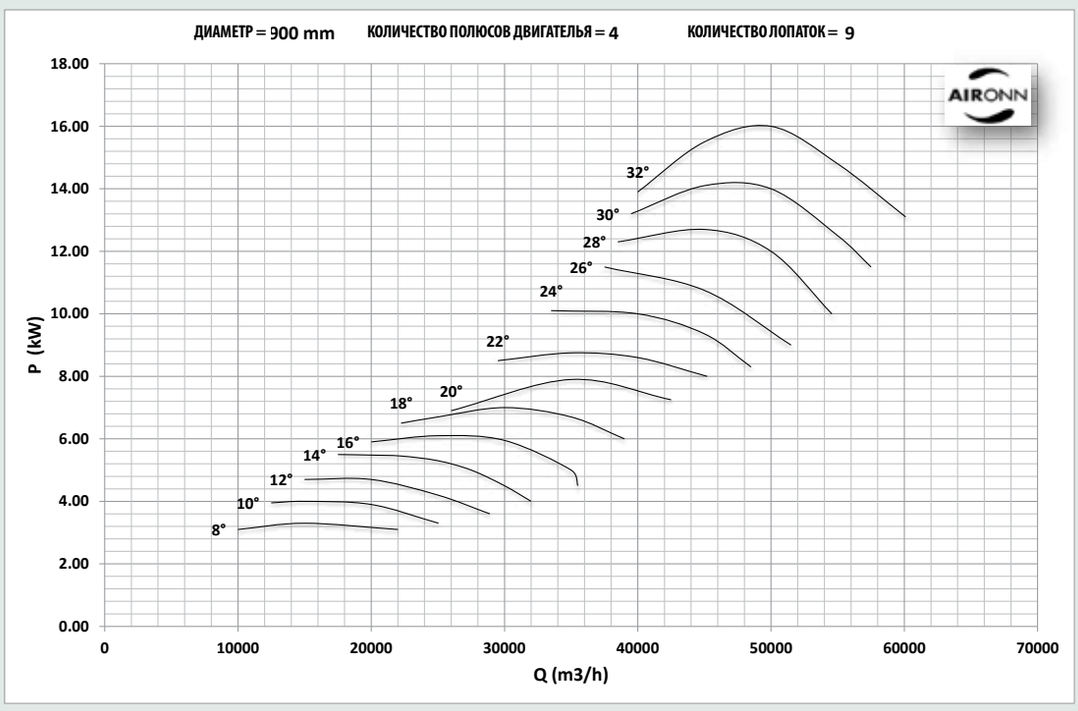

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

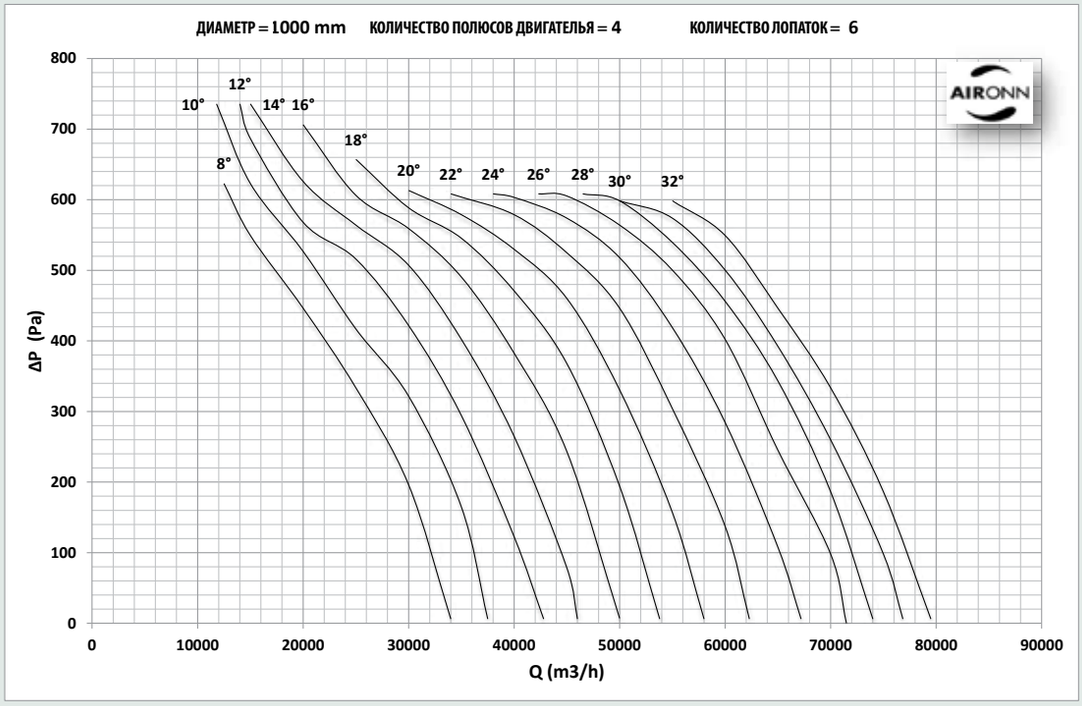

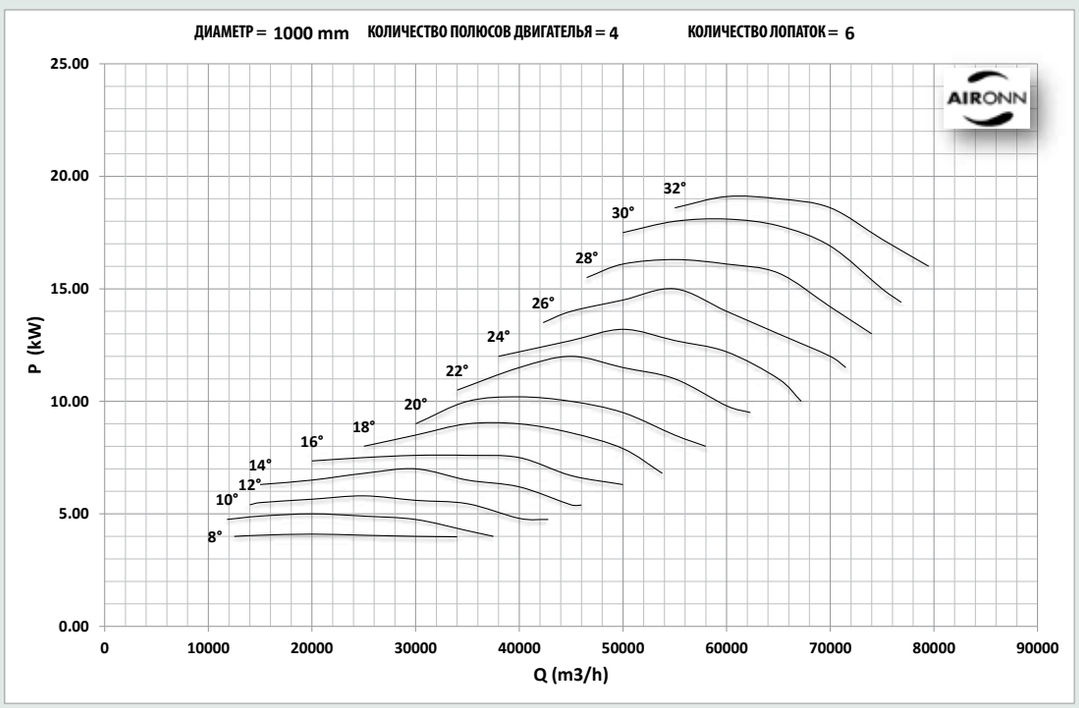

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

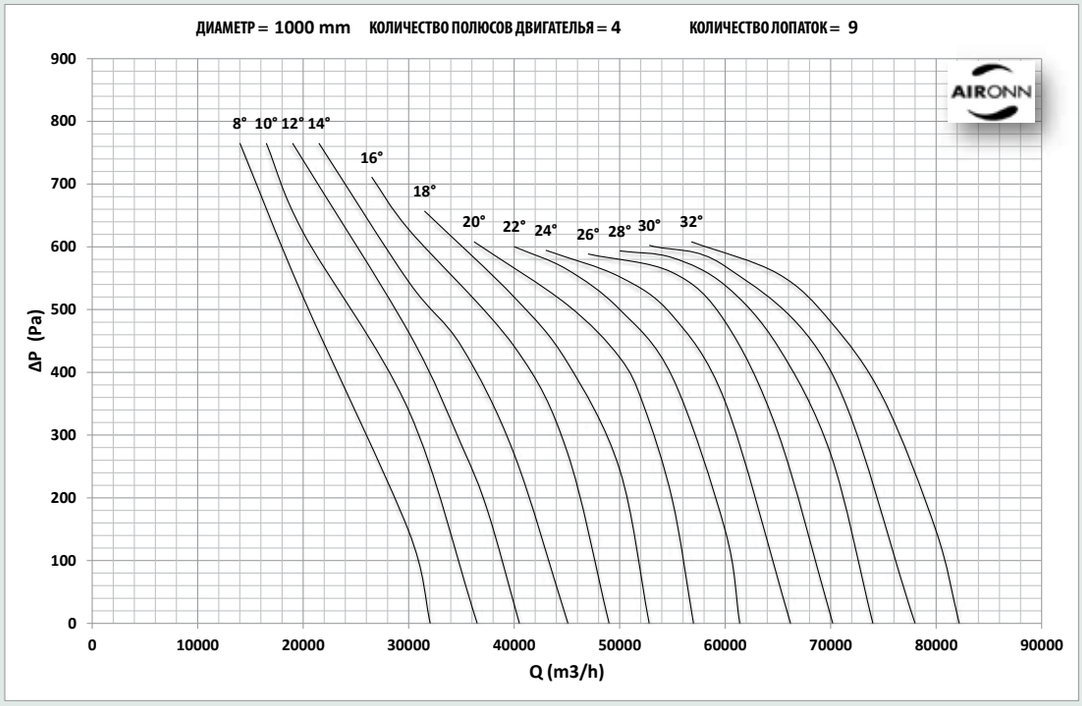

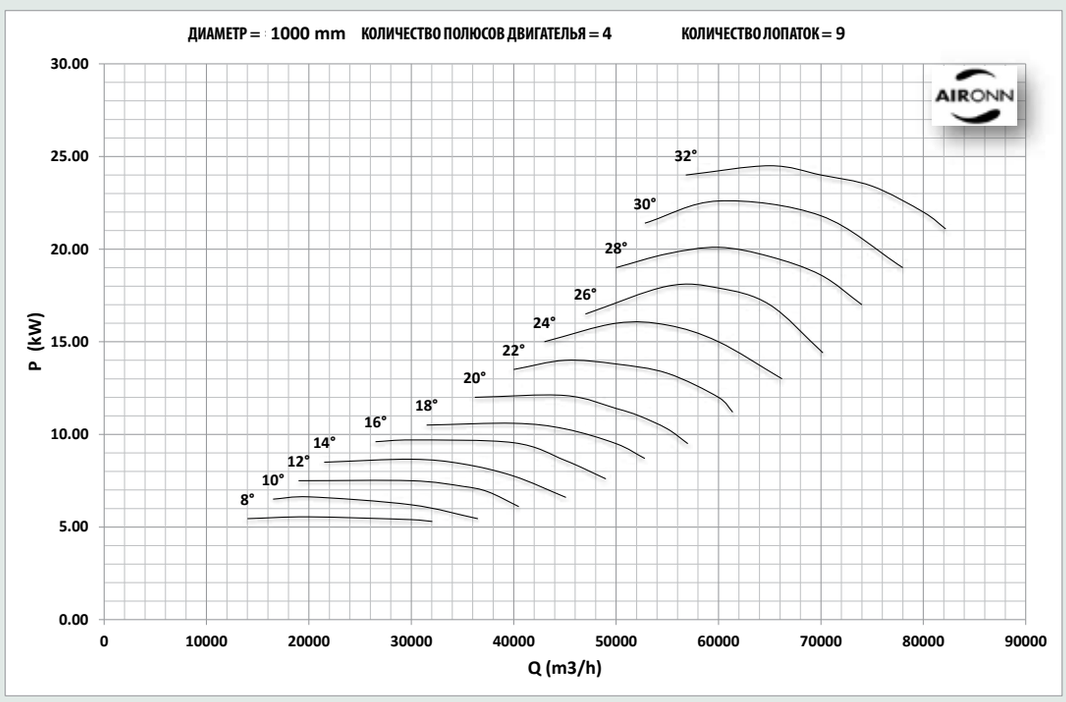

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

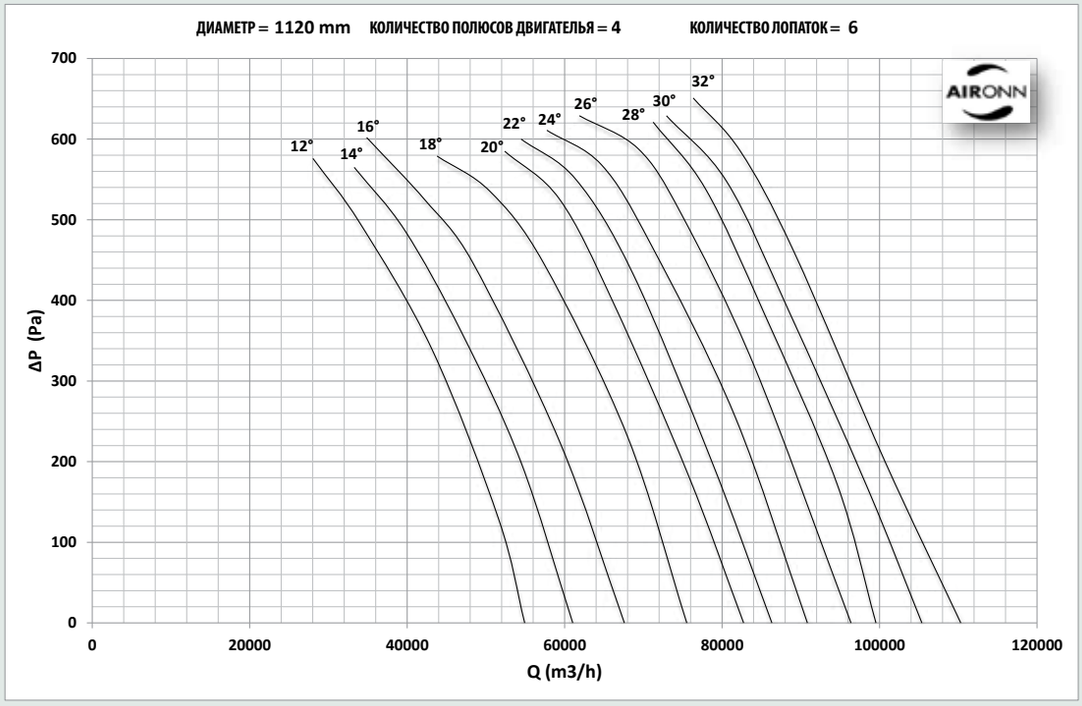

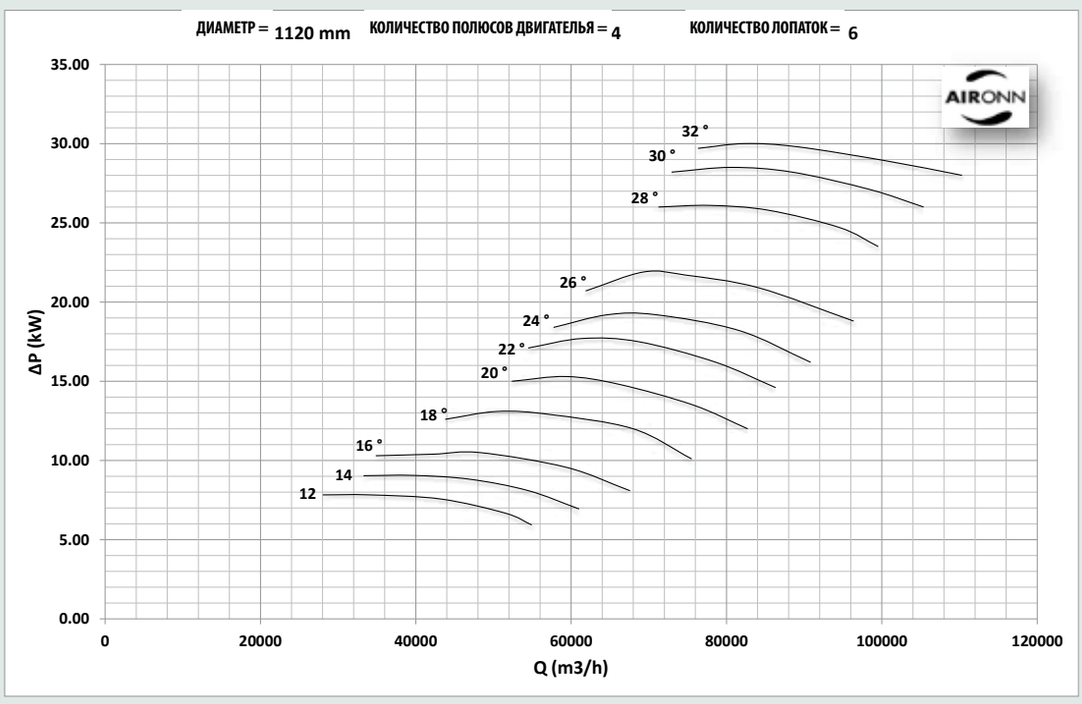

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

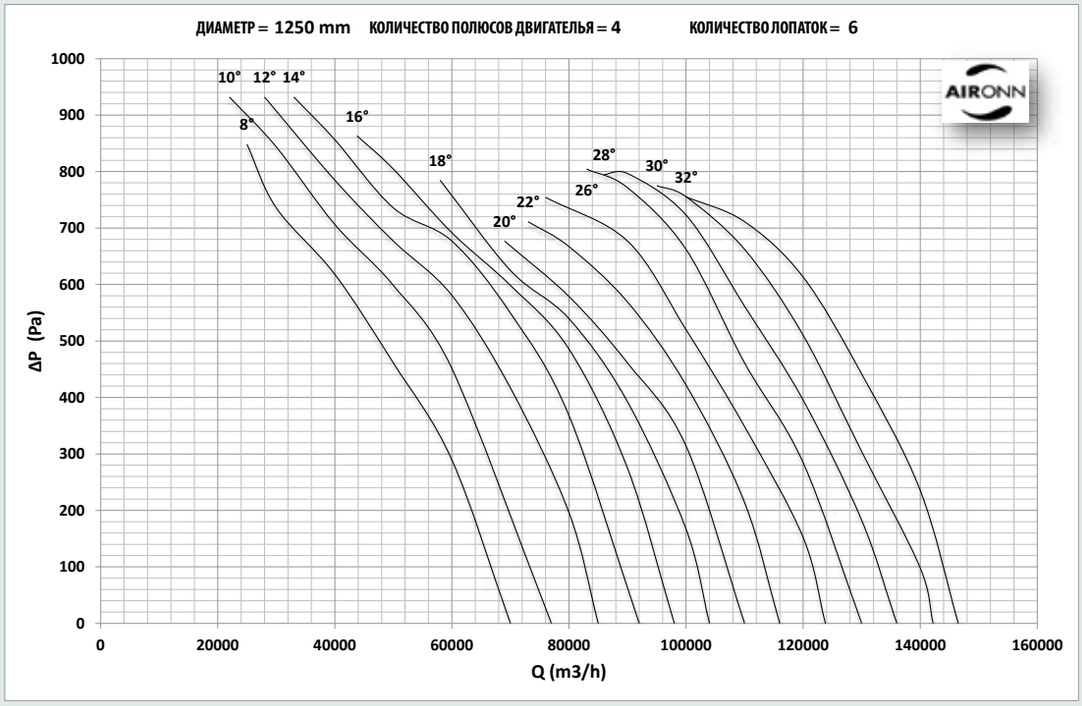

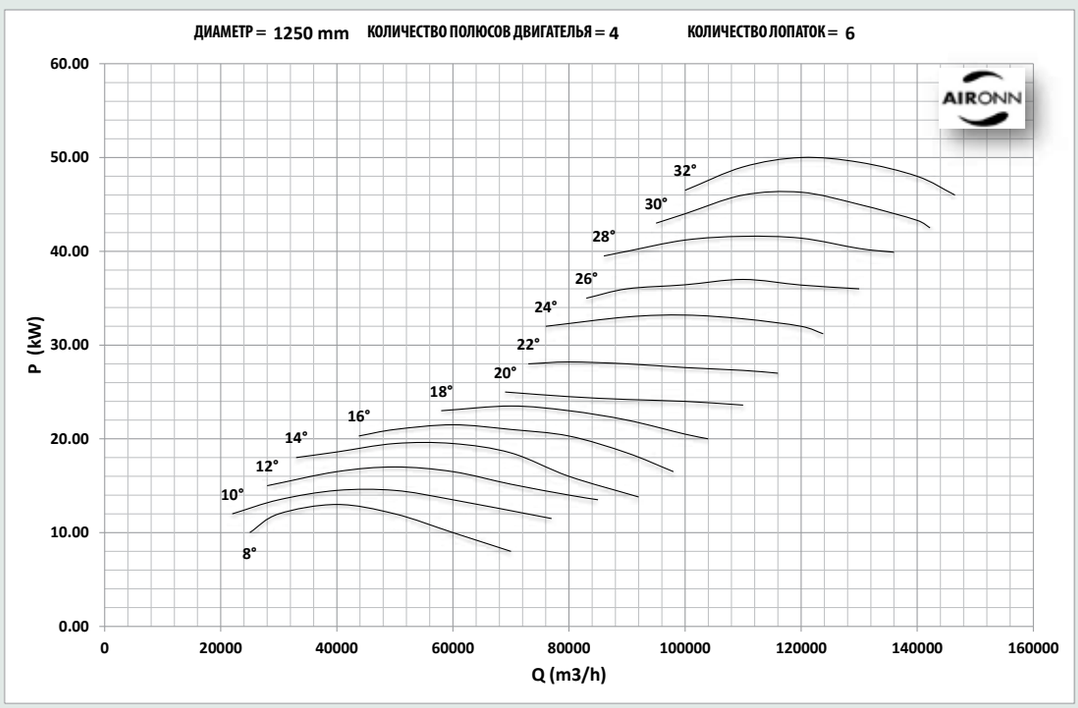

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

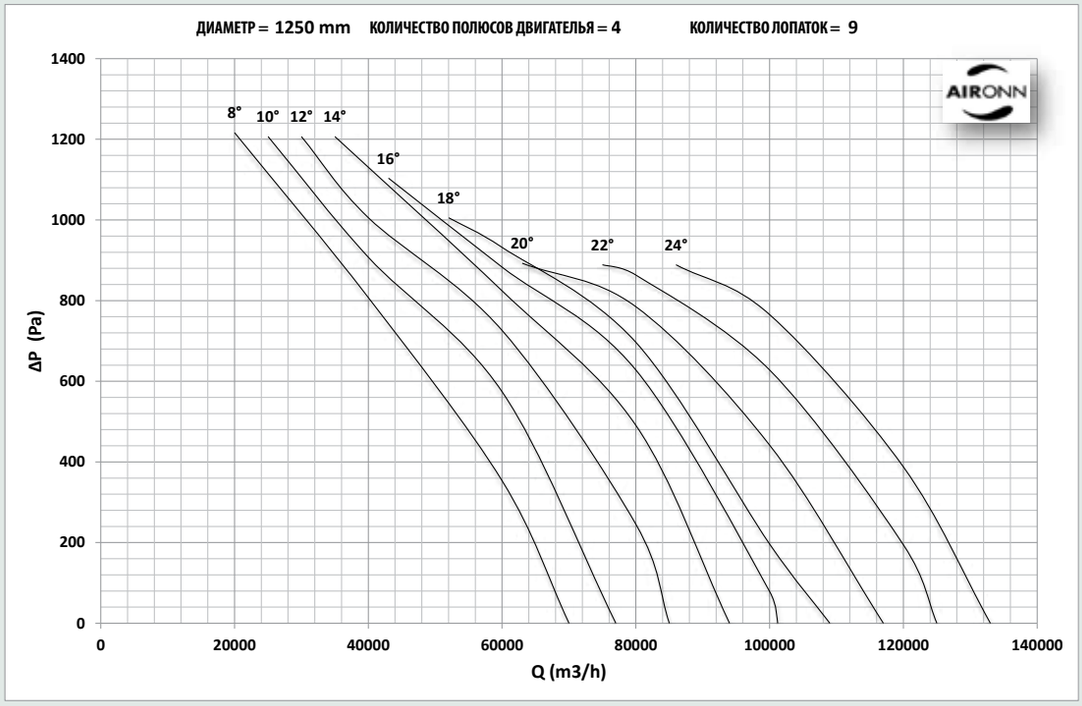

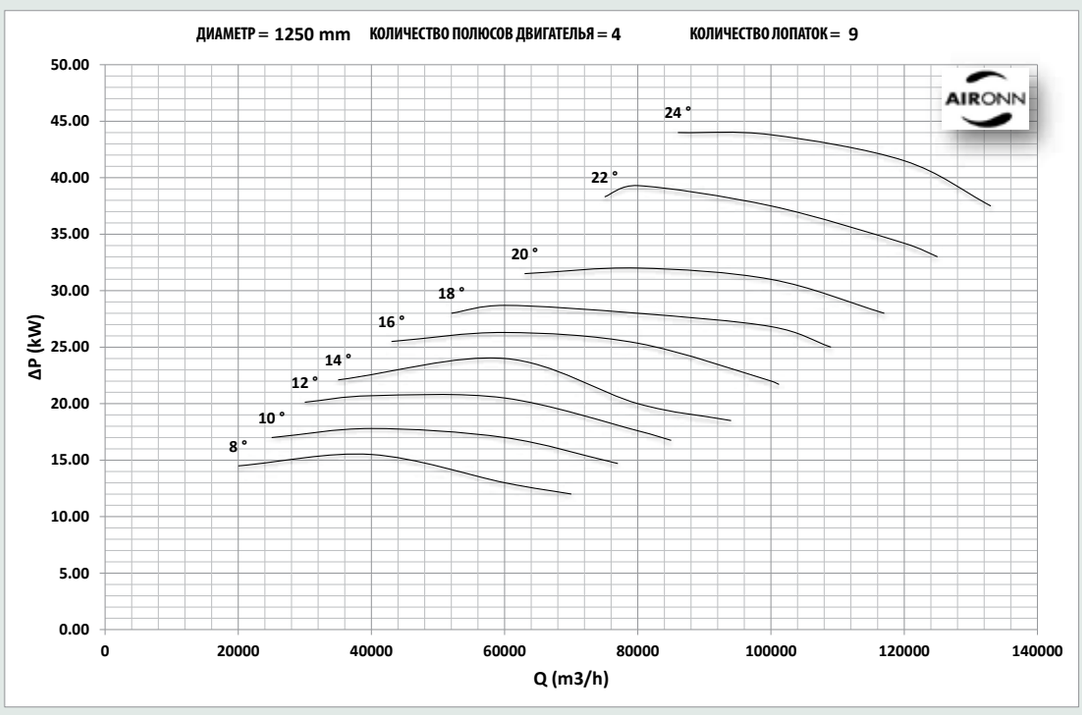

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

Серия осевых крышных вентиляторов дымоудаления фирмы AIRONN имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых вентиляторов дымоудаления крышных фирмы AIRONN протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из алюминиевого материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

Серия осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° С. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно-стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

РАЗМЕРЫ

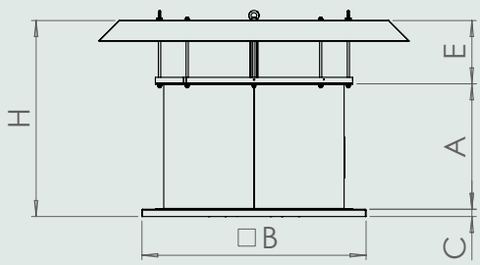

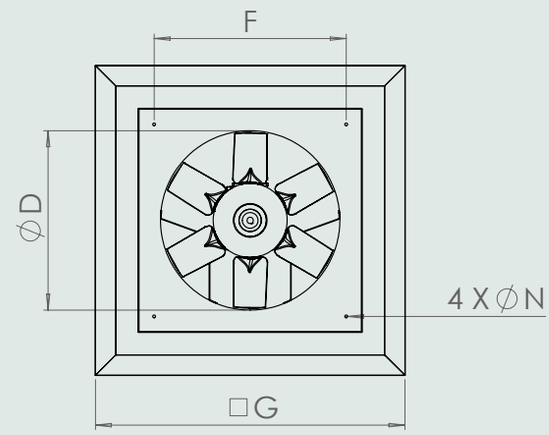

	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø N
400	420	575	30	400	155	525	900	660	11
450	420	630	30	450	151	580	963	660	11
500	420	695	30	500	147	645	1023	660	11
560	420	745	30	560	140	695	1095	660	11
630	470	815	30	630	151	765	1179	725	11
710	500	895	30	710	178	845	1275	790	11
800	580	995	30	800	191	945	1383	895	13
900	700	1090	30	900	241	1040	1400	1075	13
1000	775	1190	30	1000	265	1140	1624	1185	13
1250	775	1145	30	1250	240	1095	1720	1185	13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

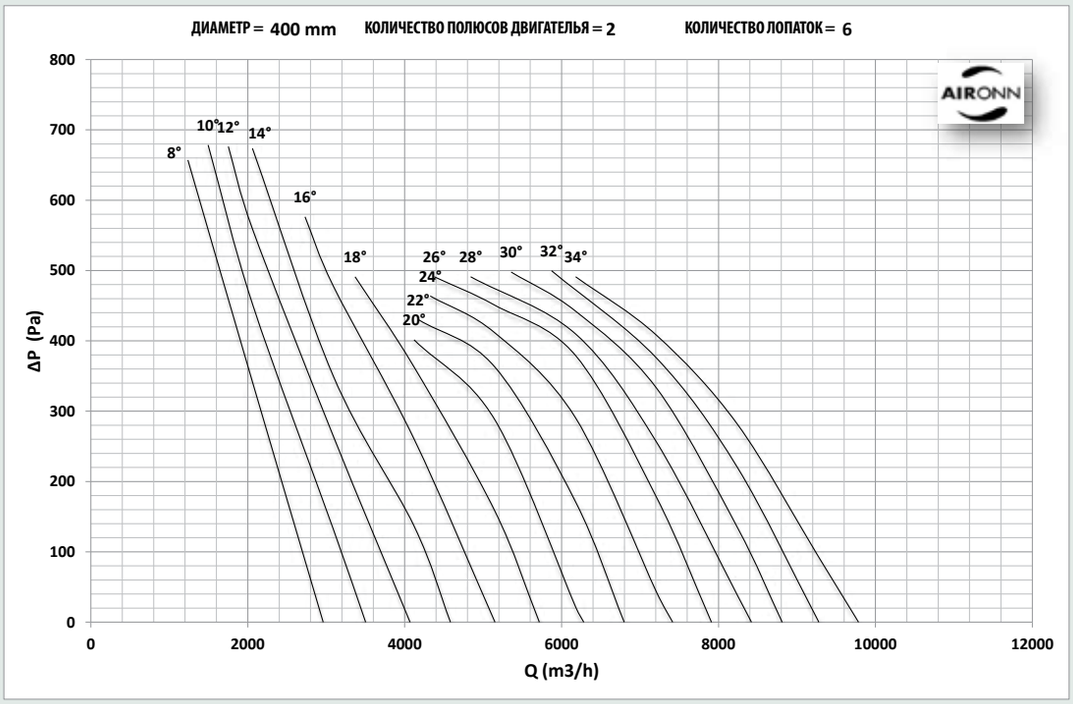

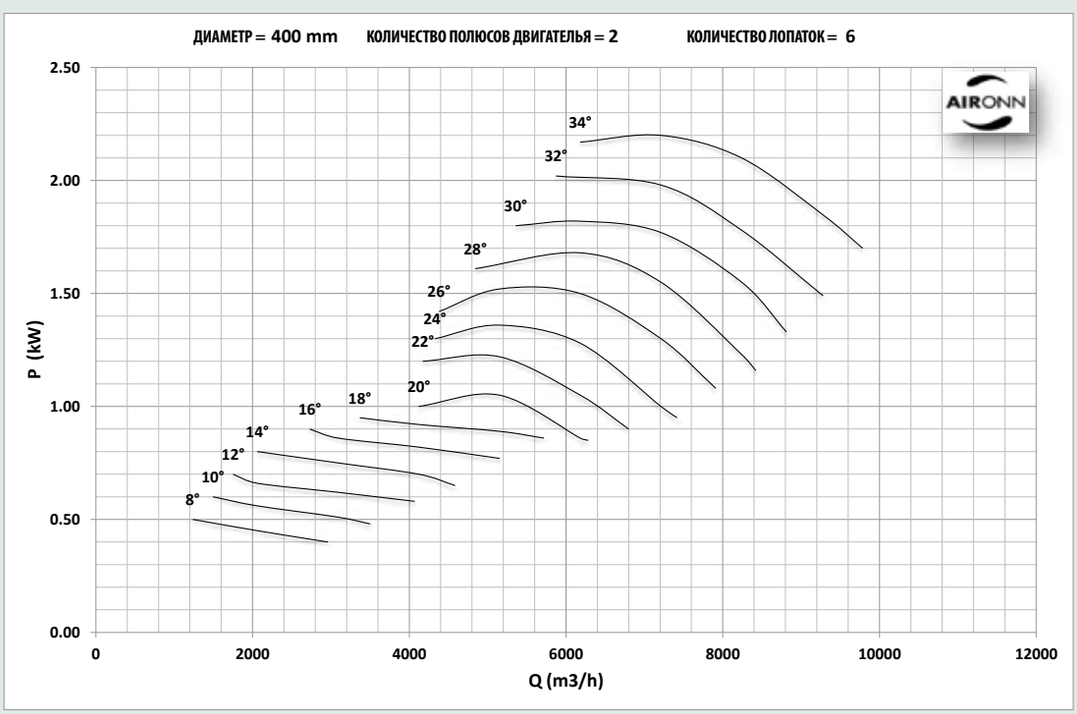

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

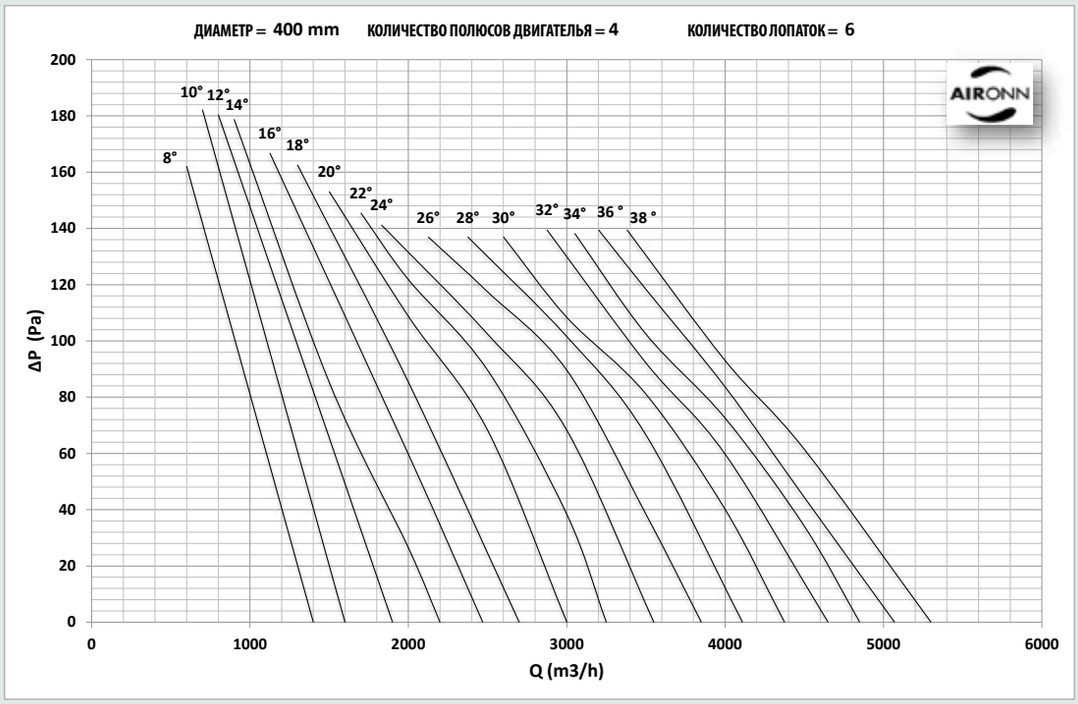

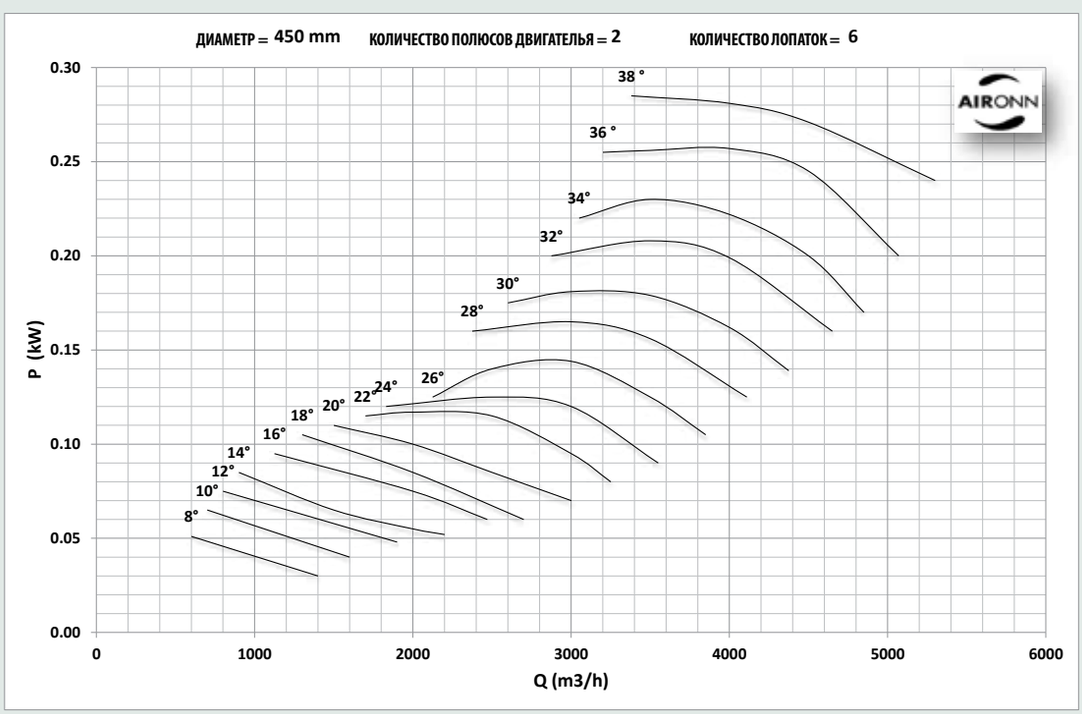

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

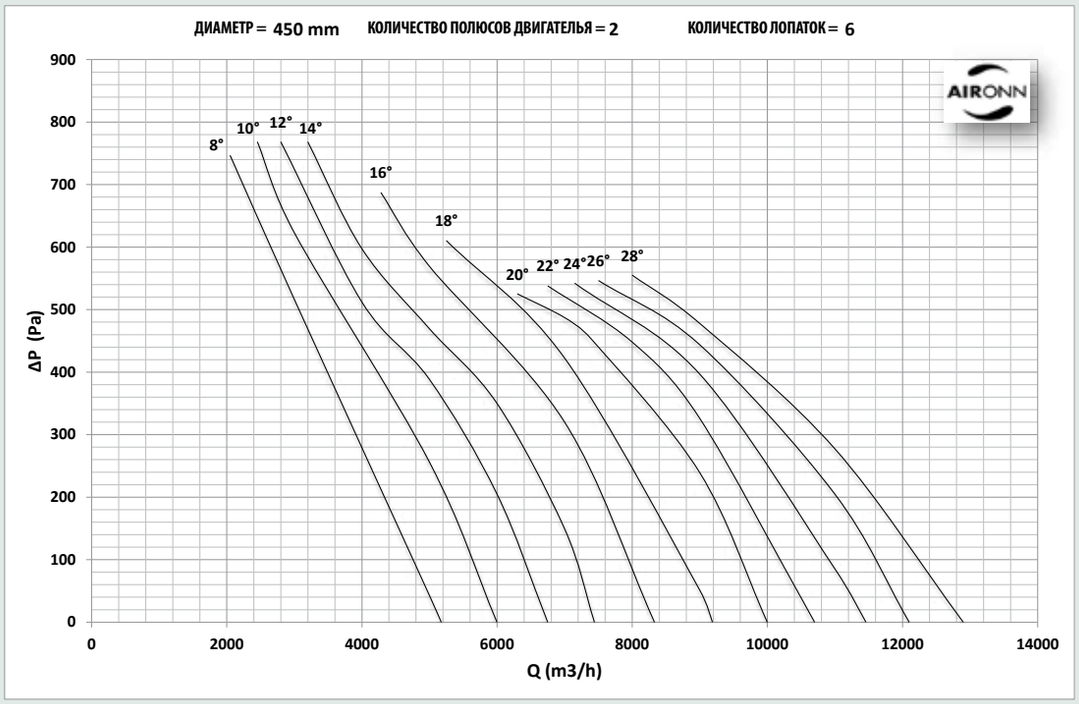

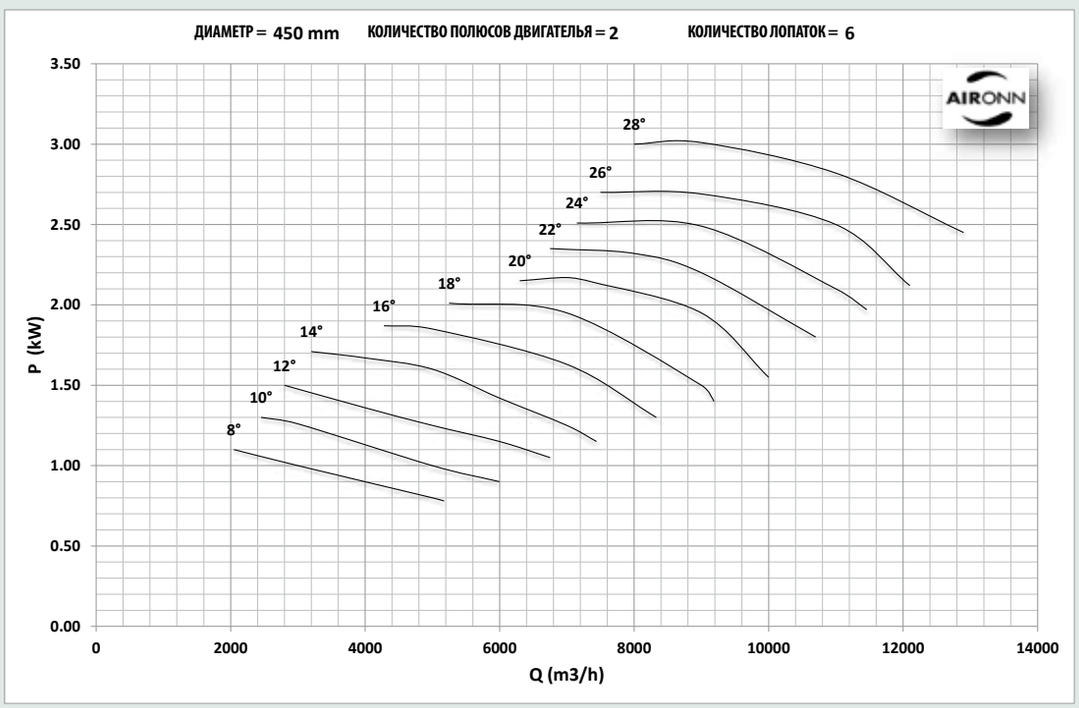

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

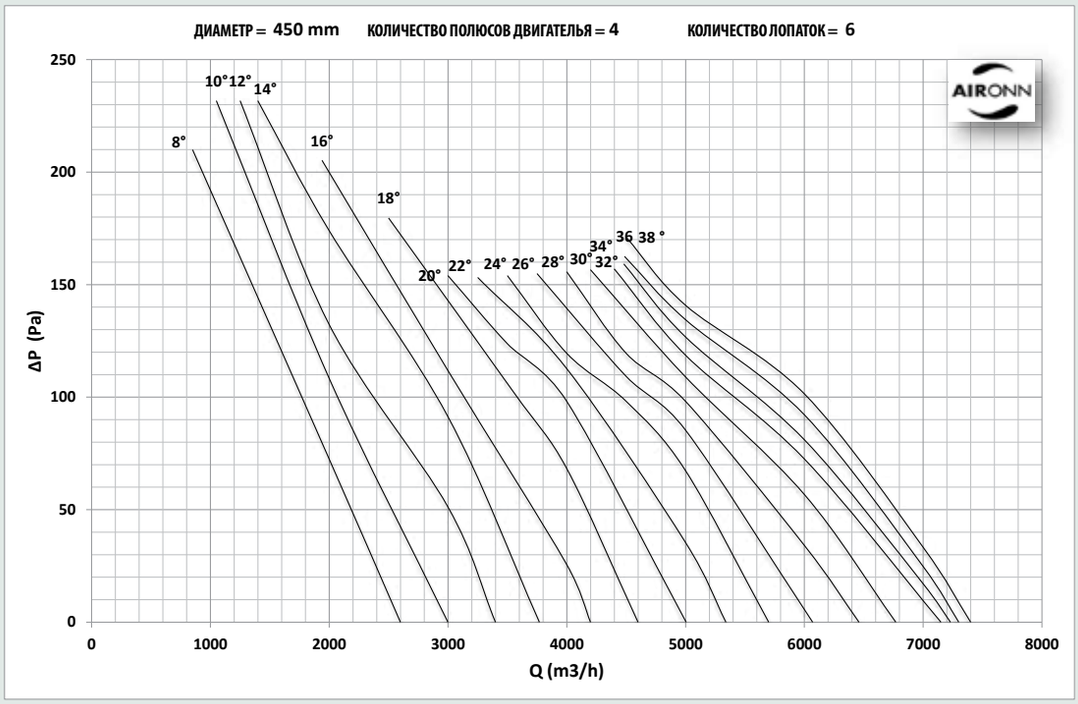

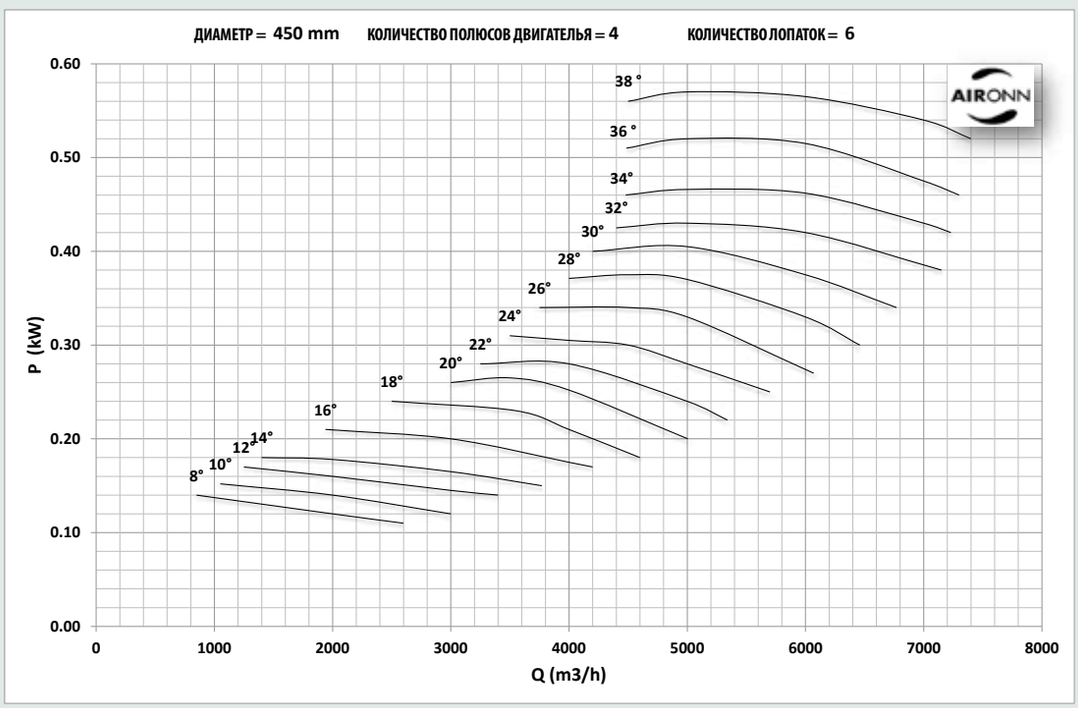

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

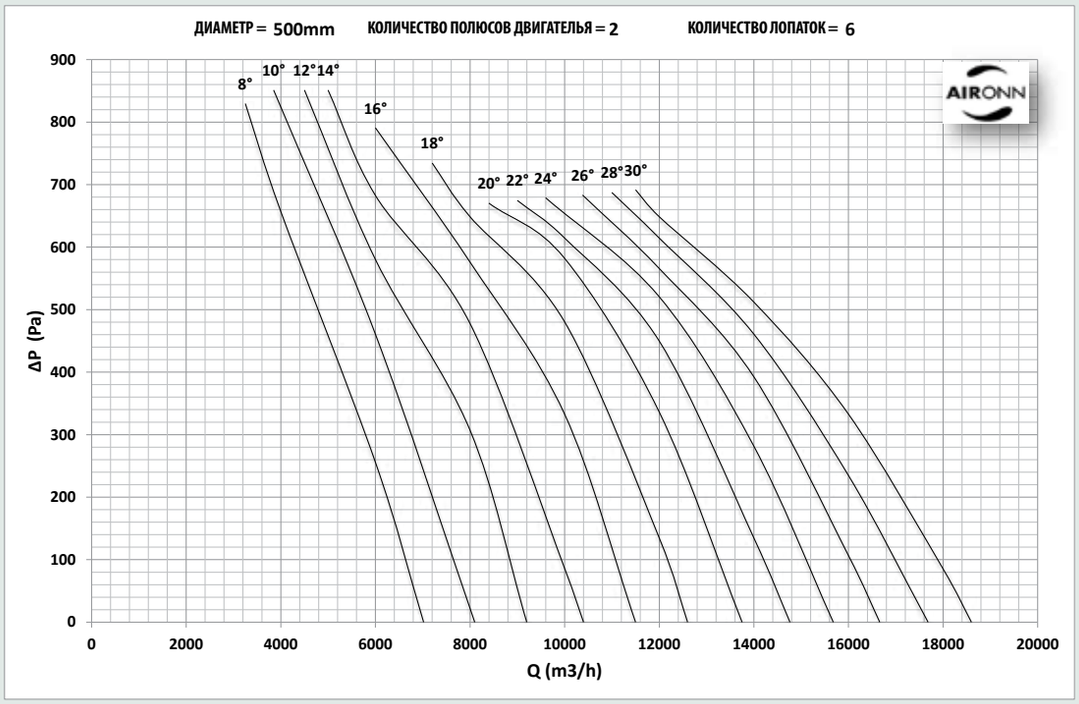

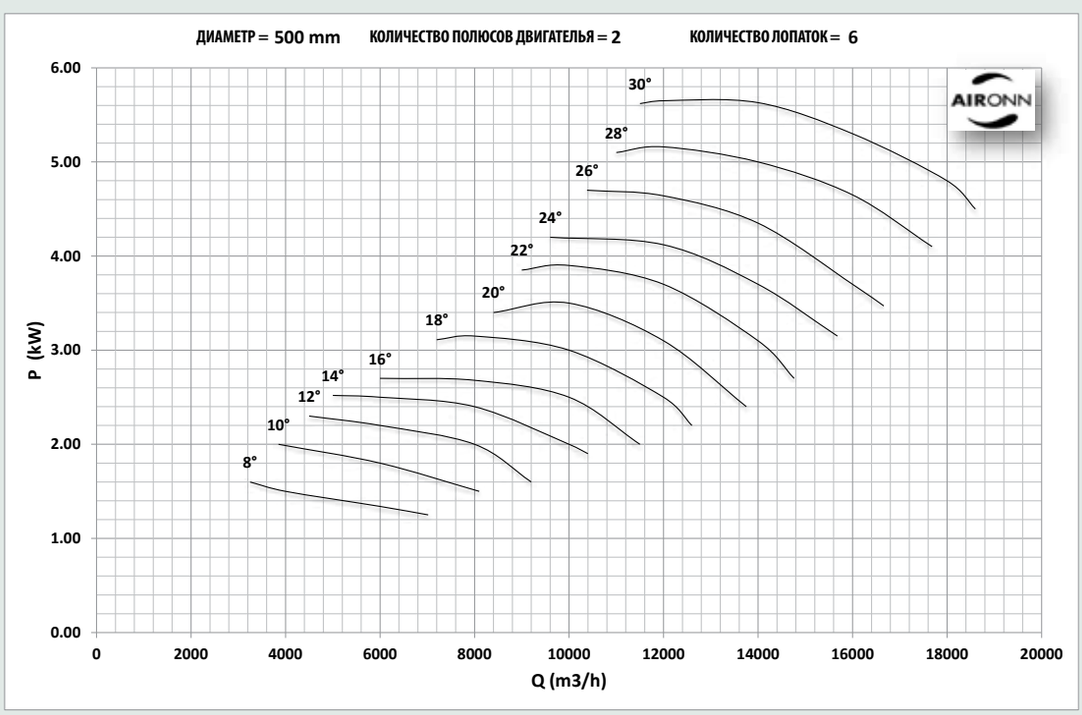

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

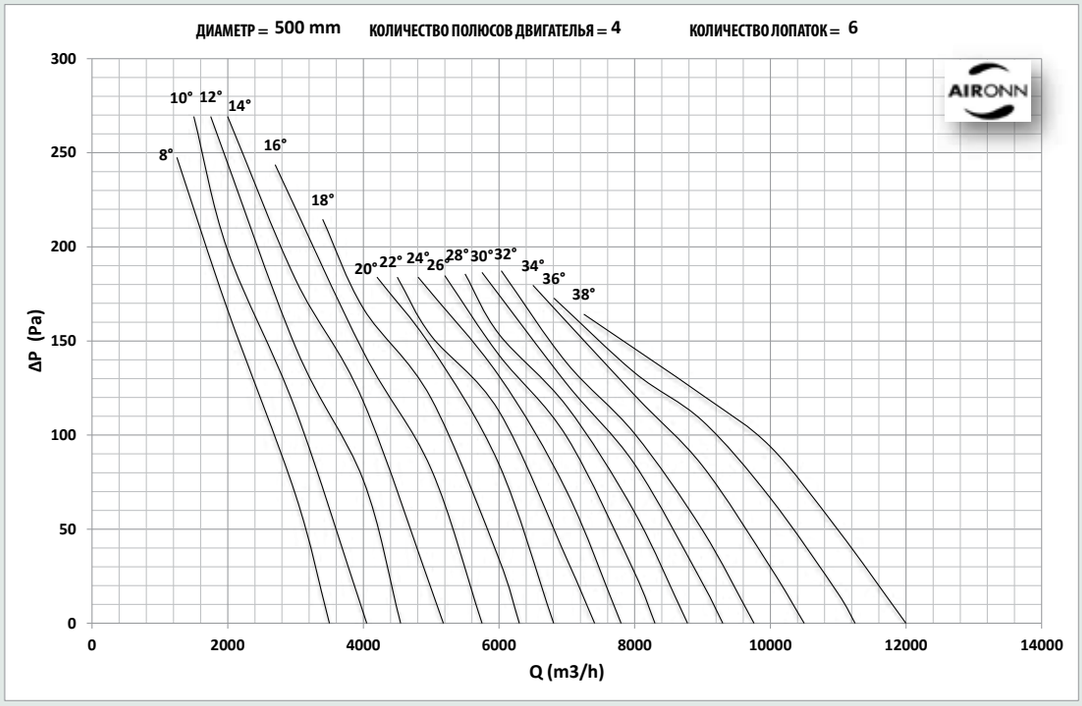

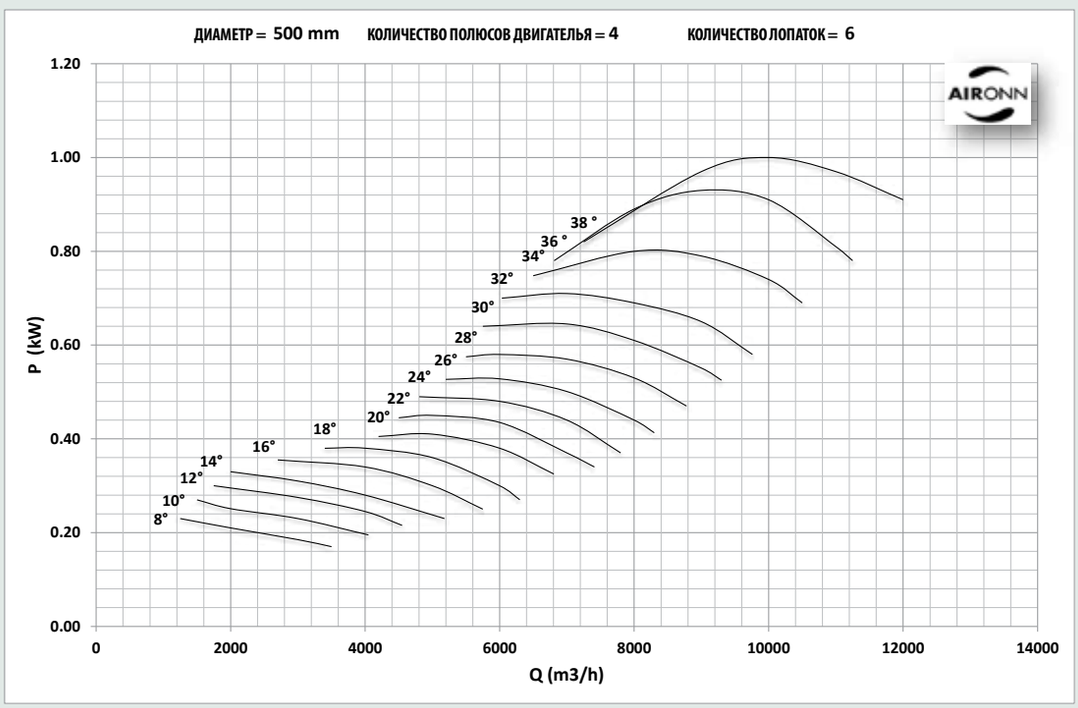

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

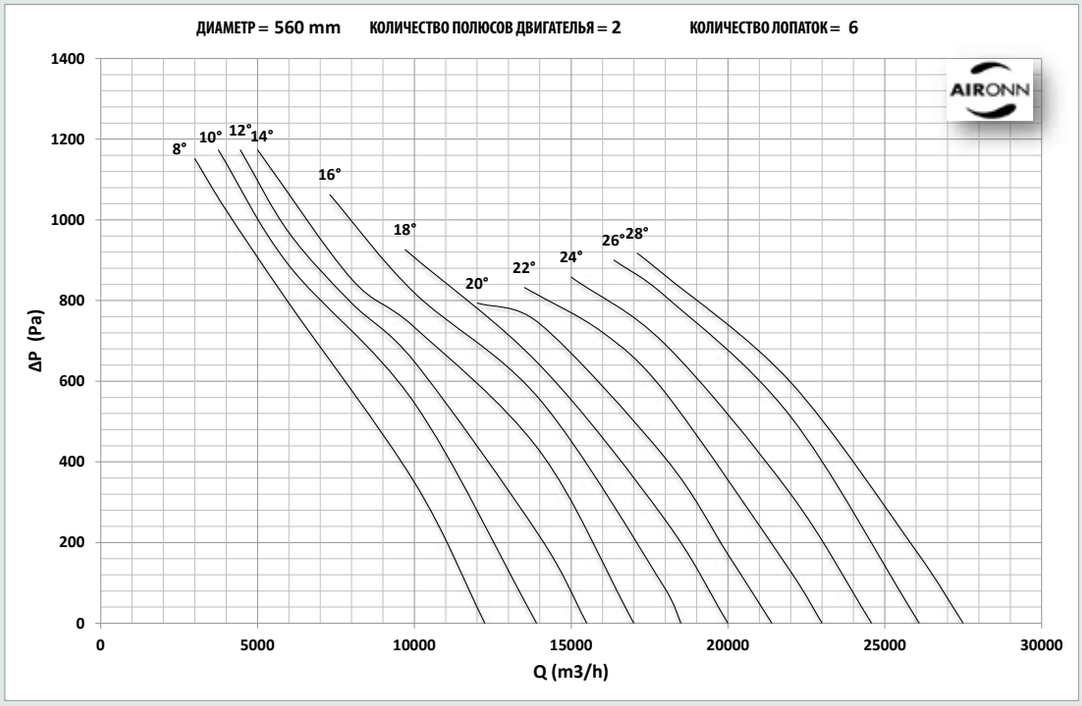

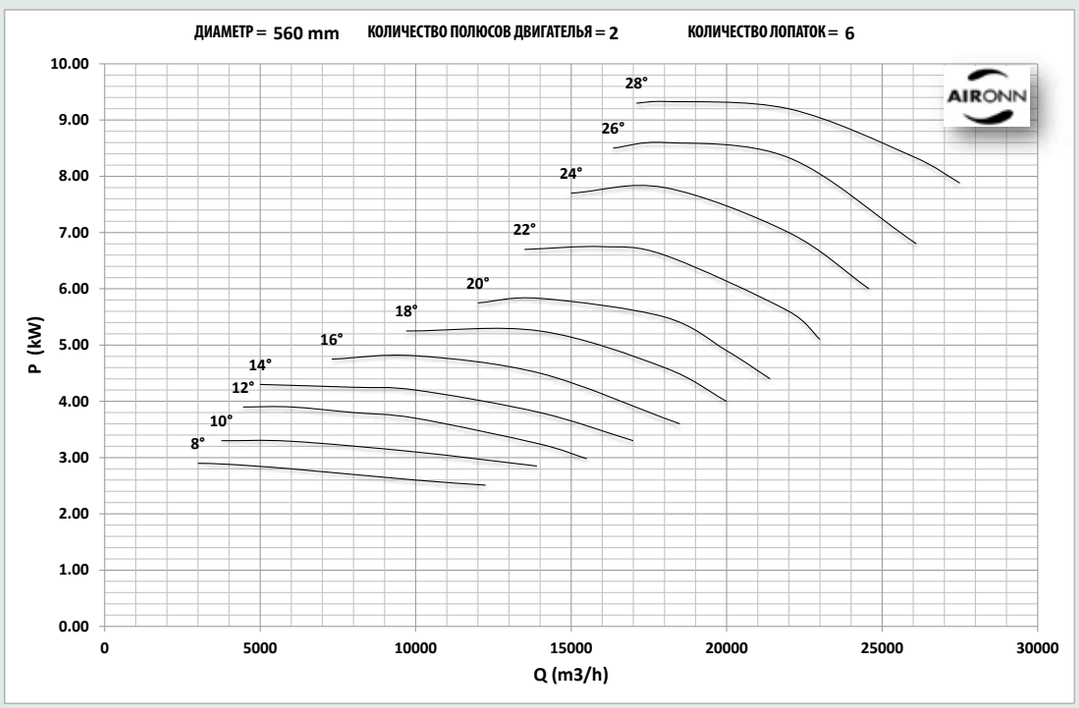

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

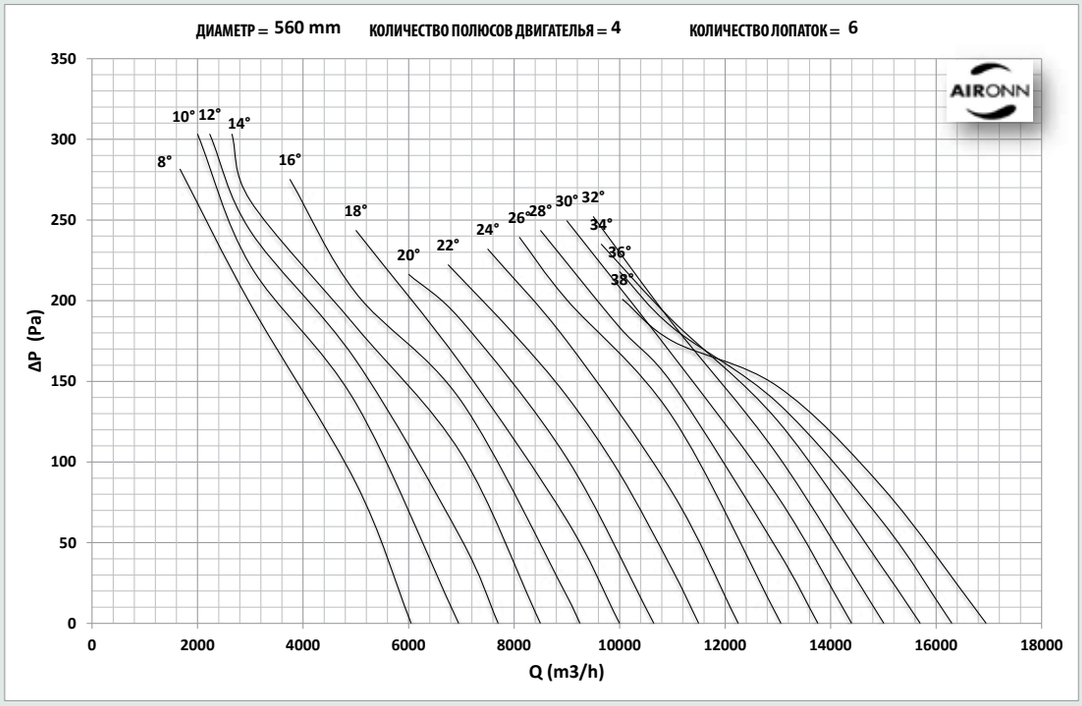

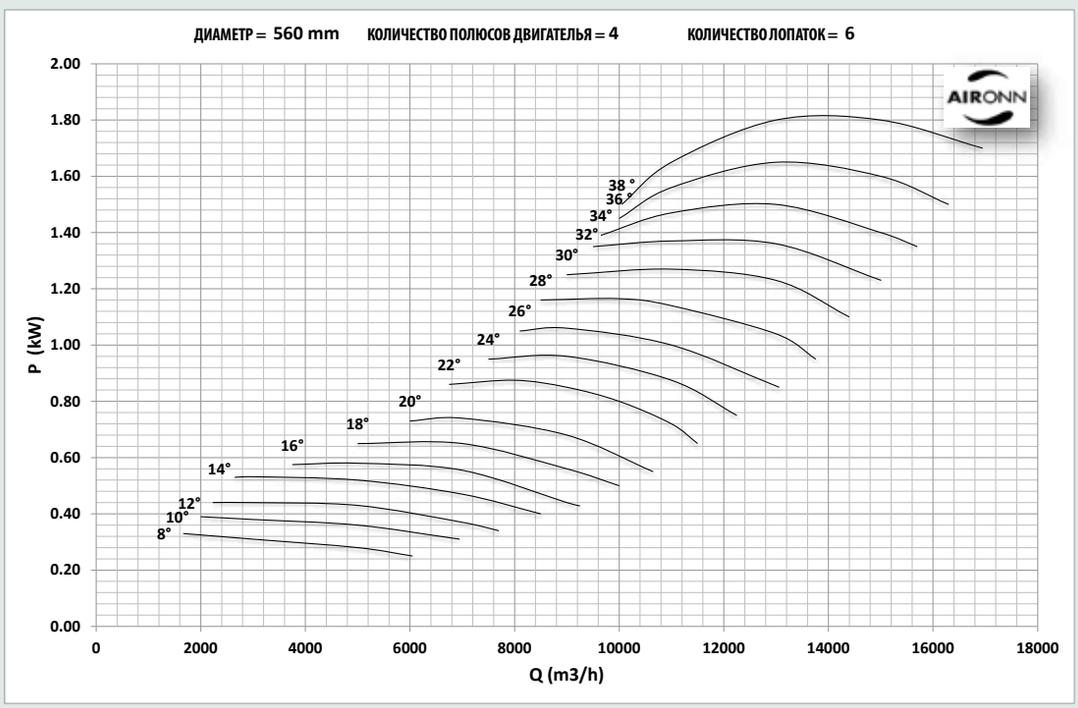

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

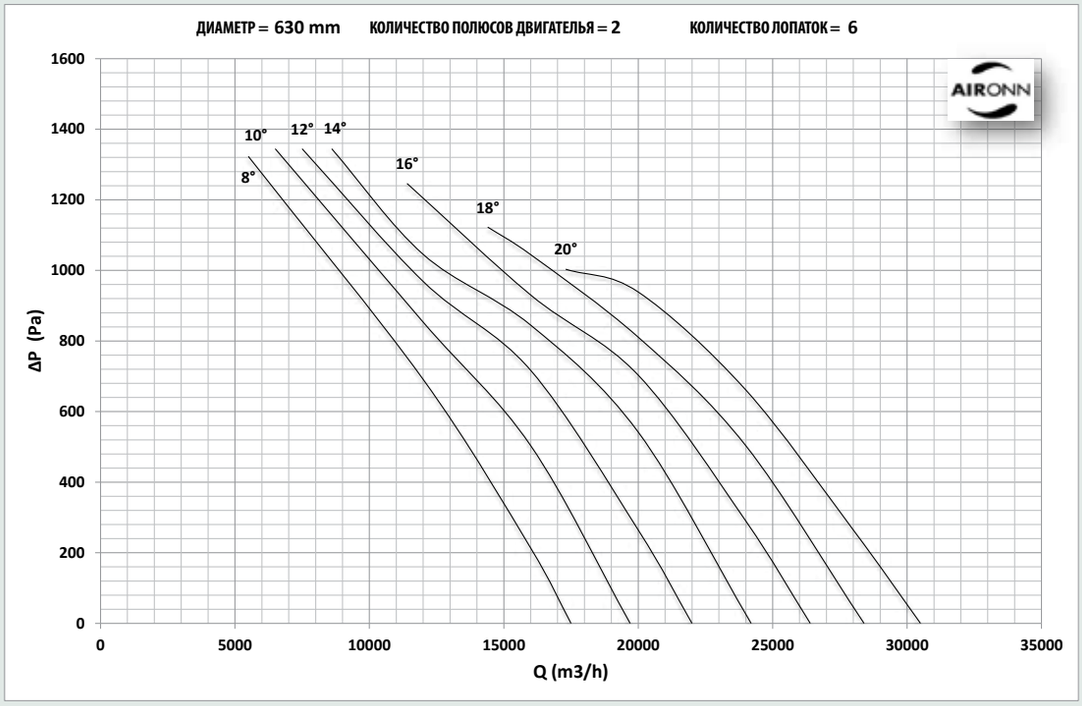

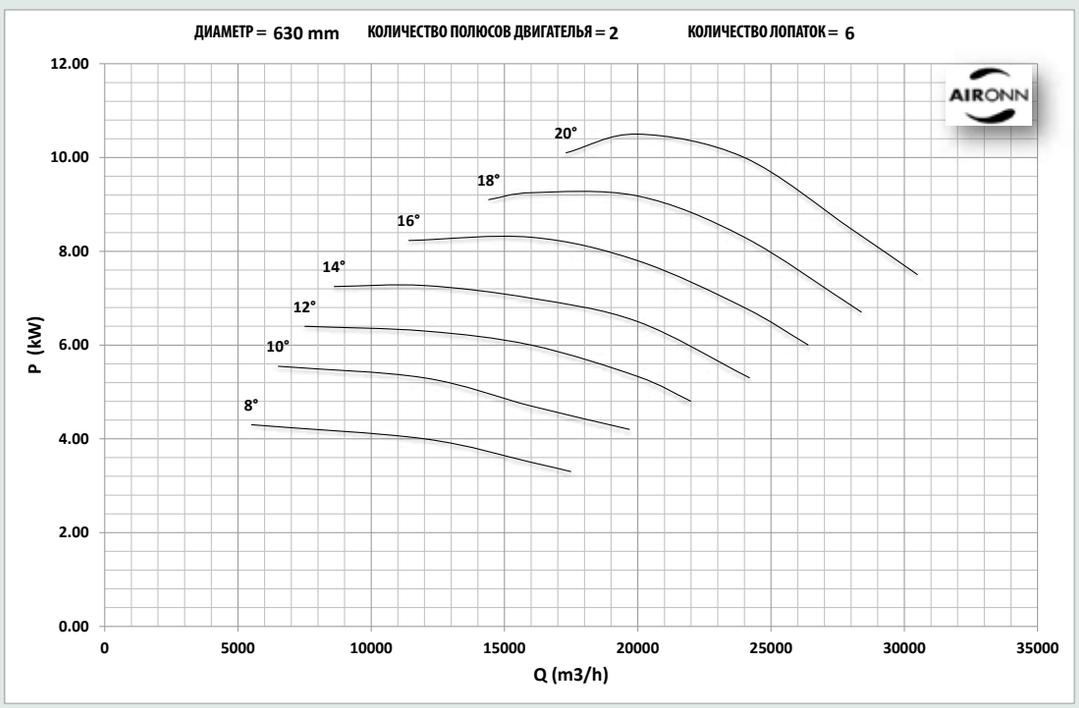

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

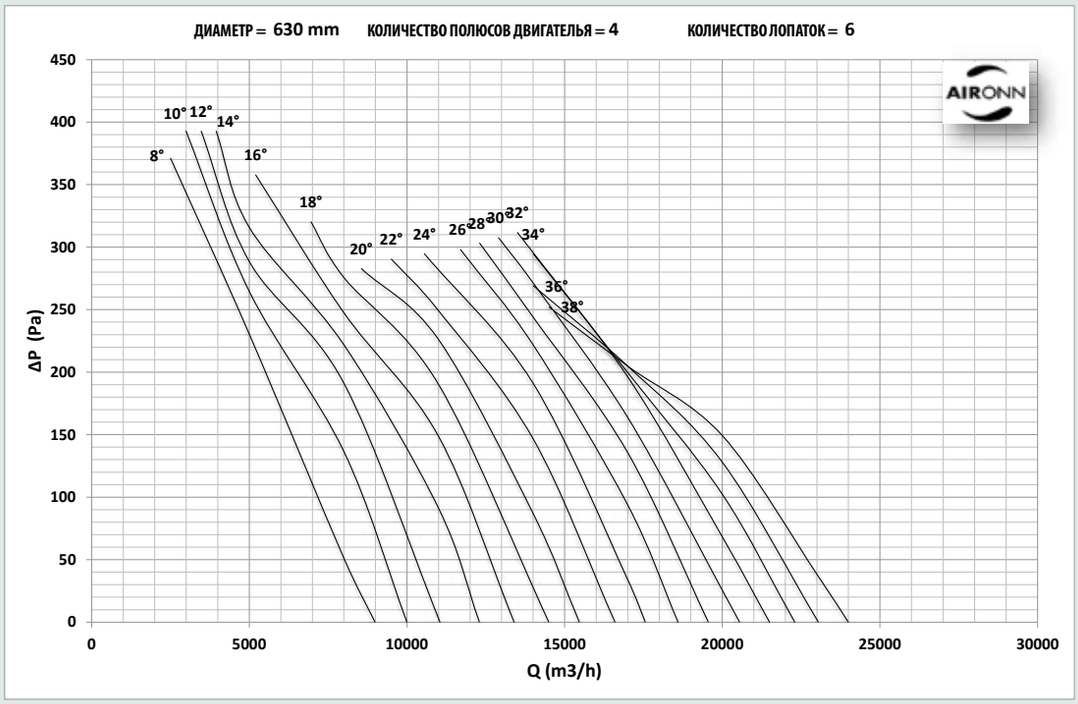

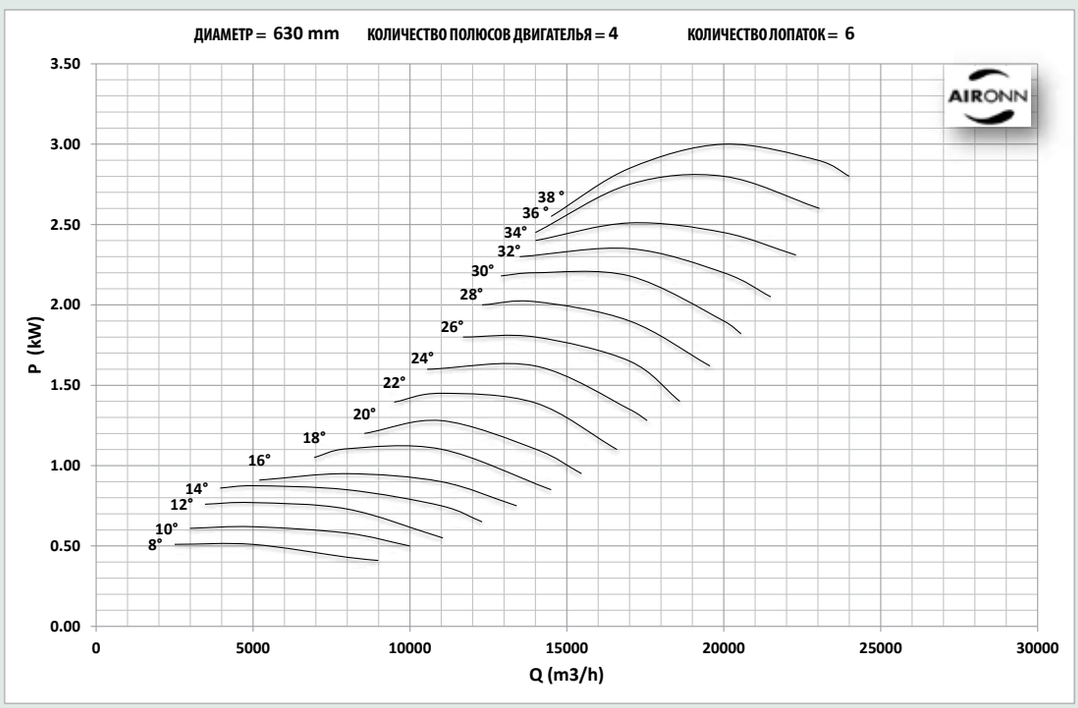

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

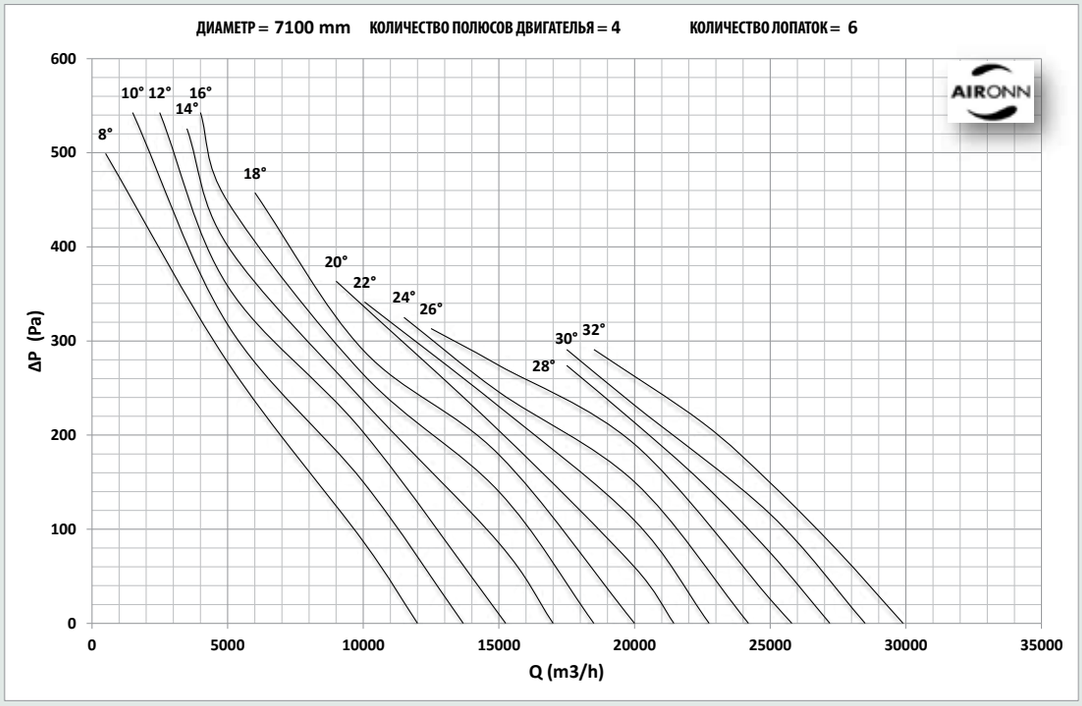

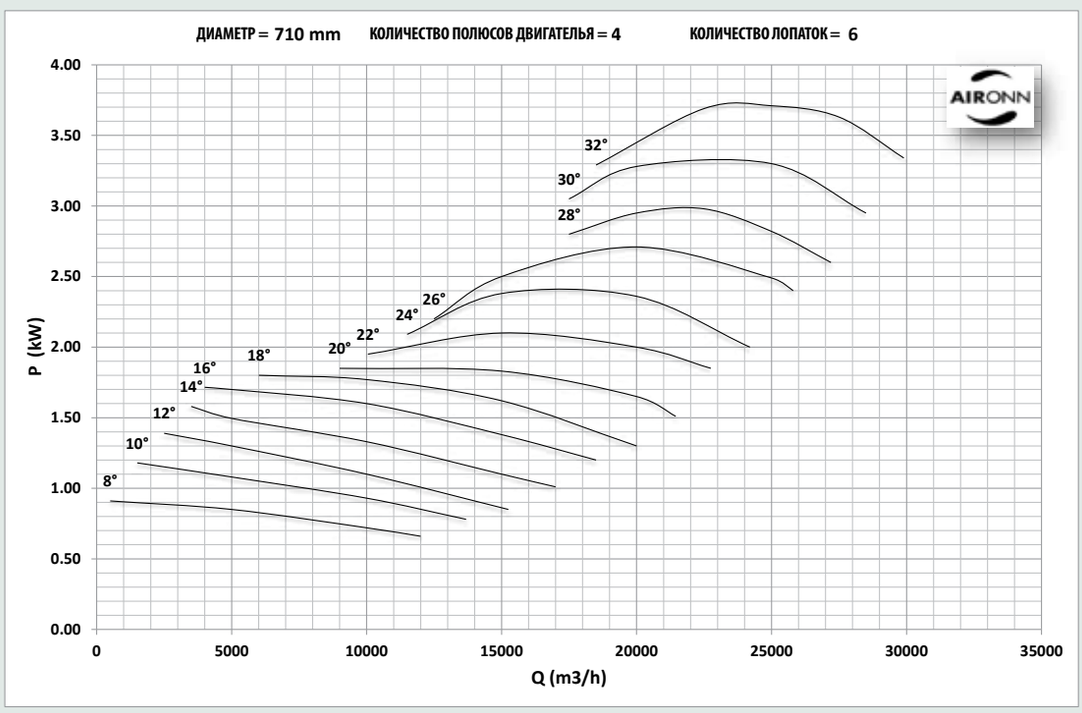

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

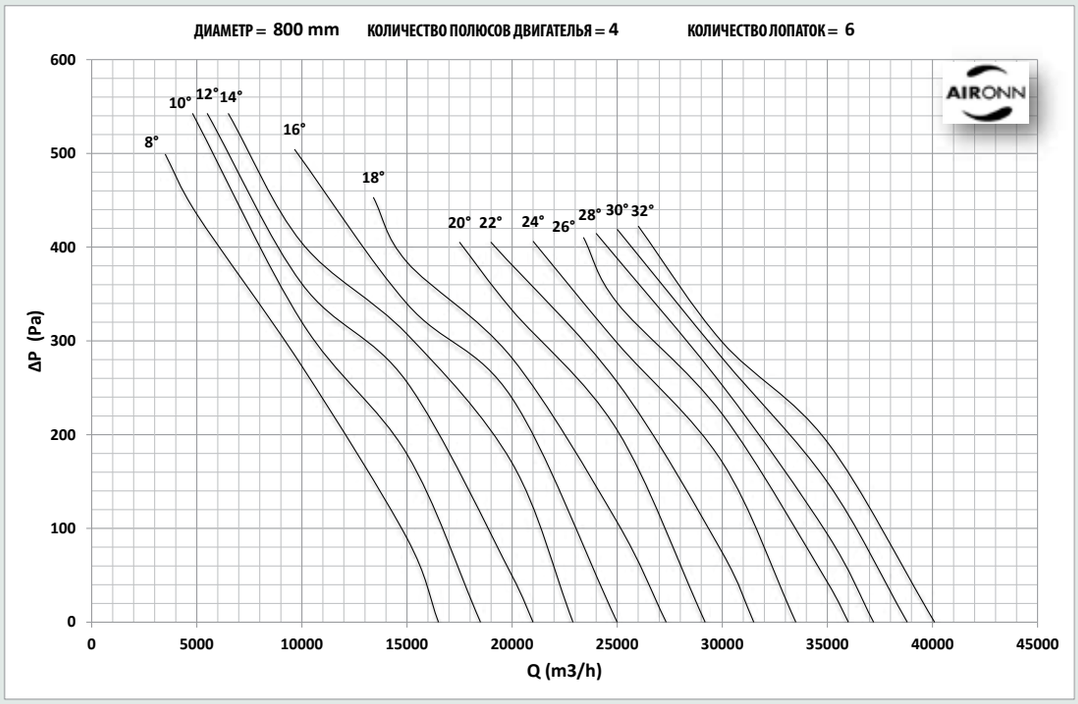

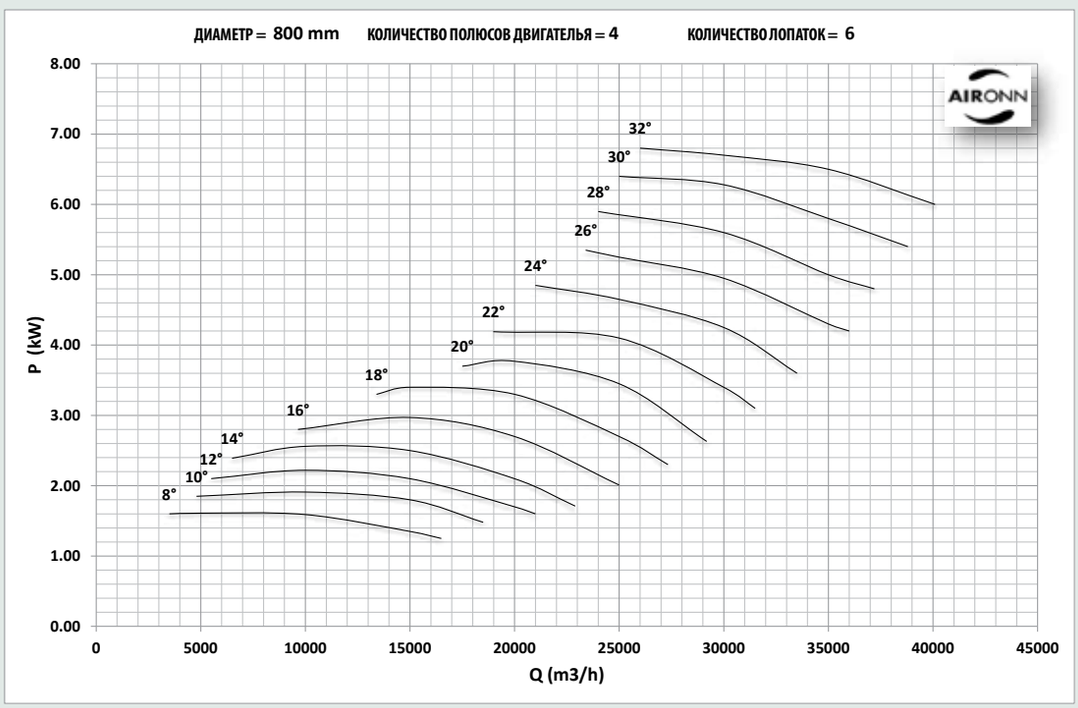

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

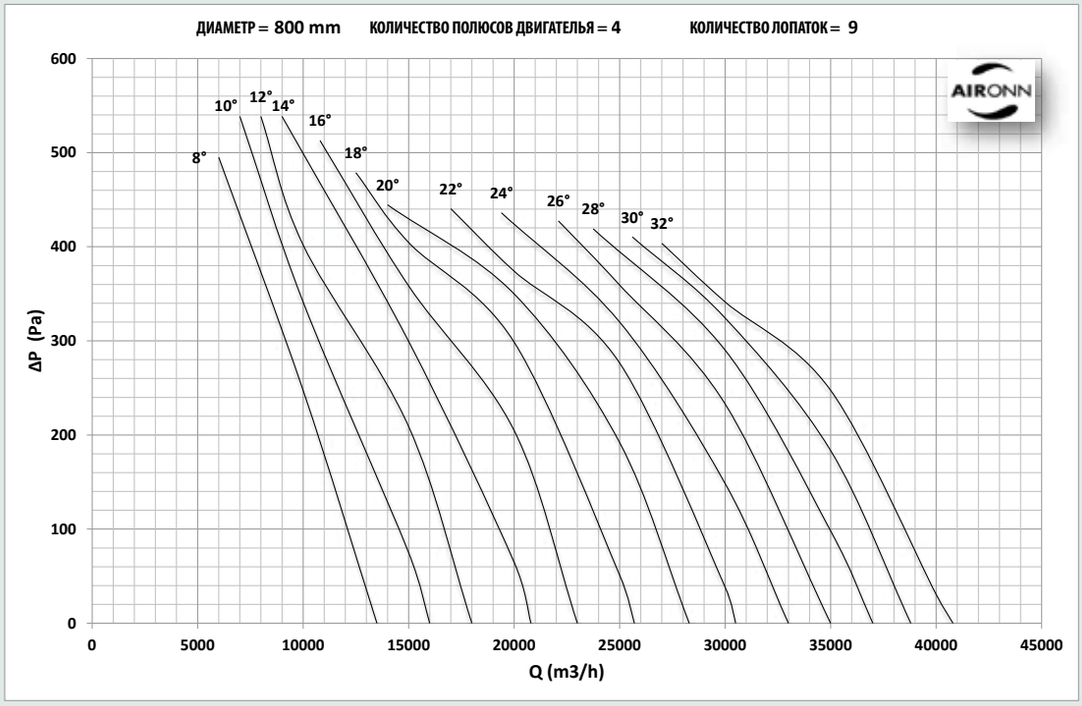

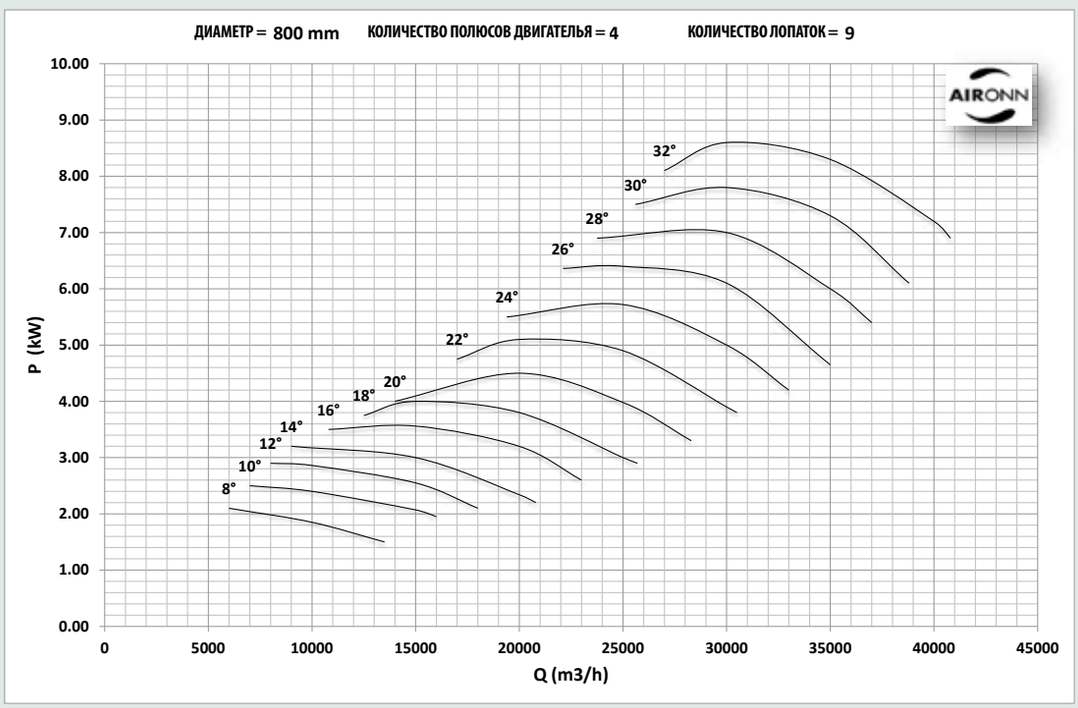

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

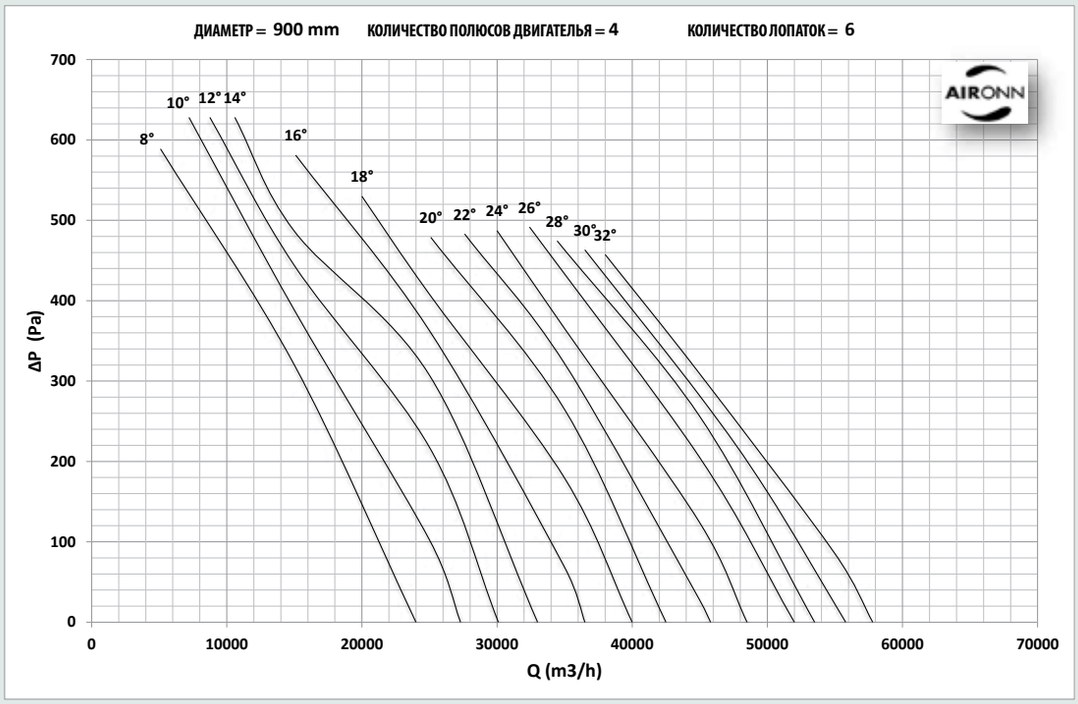

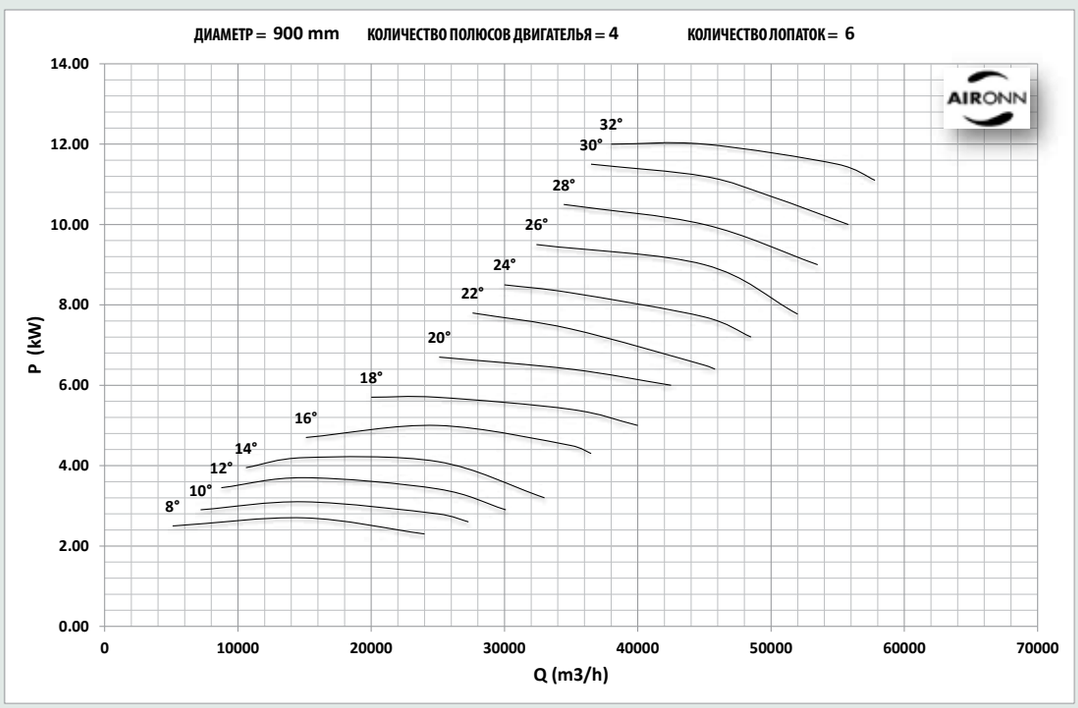

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

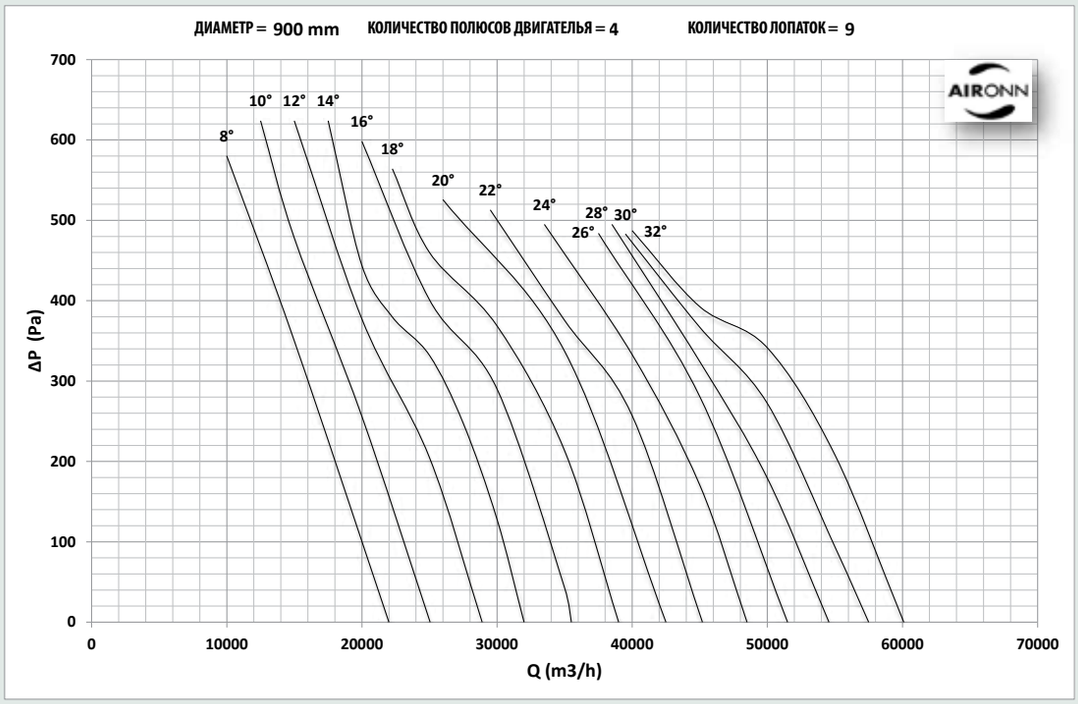

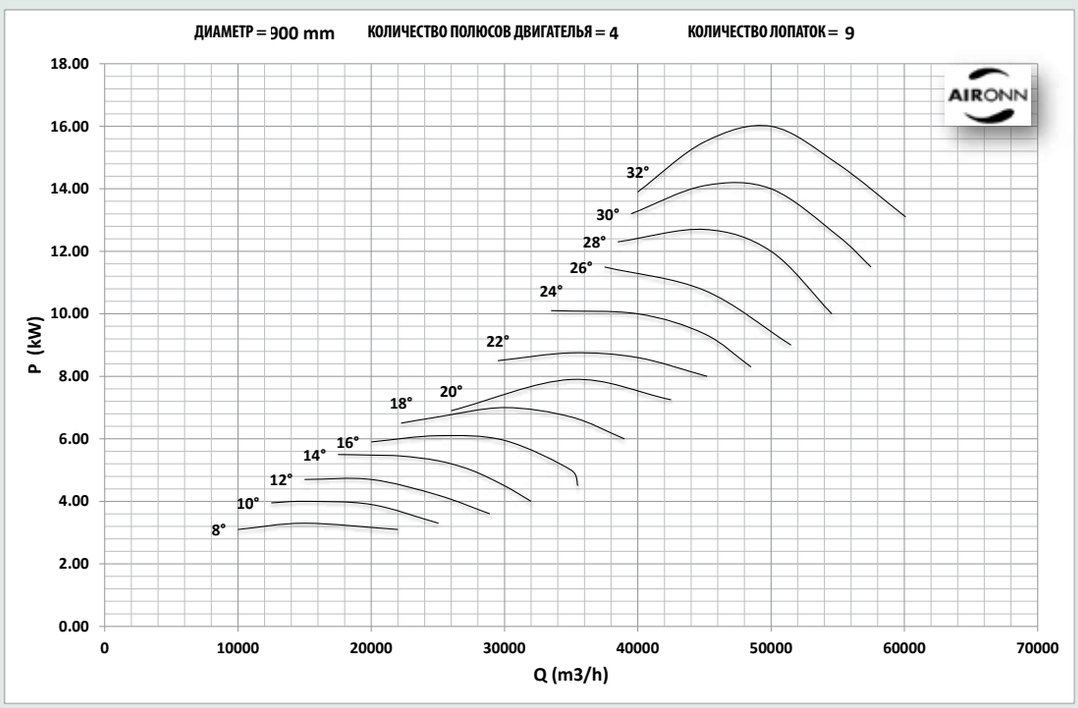

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

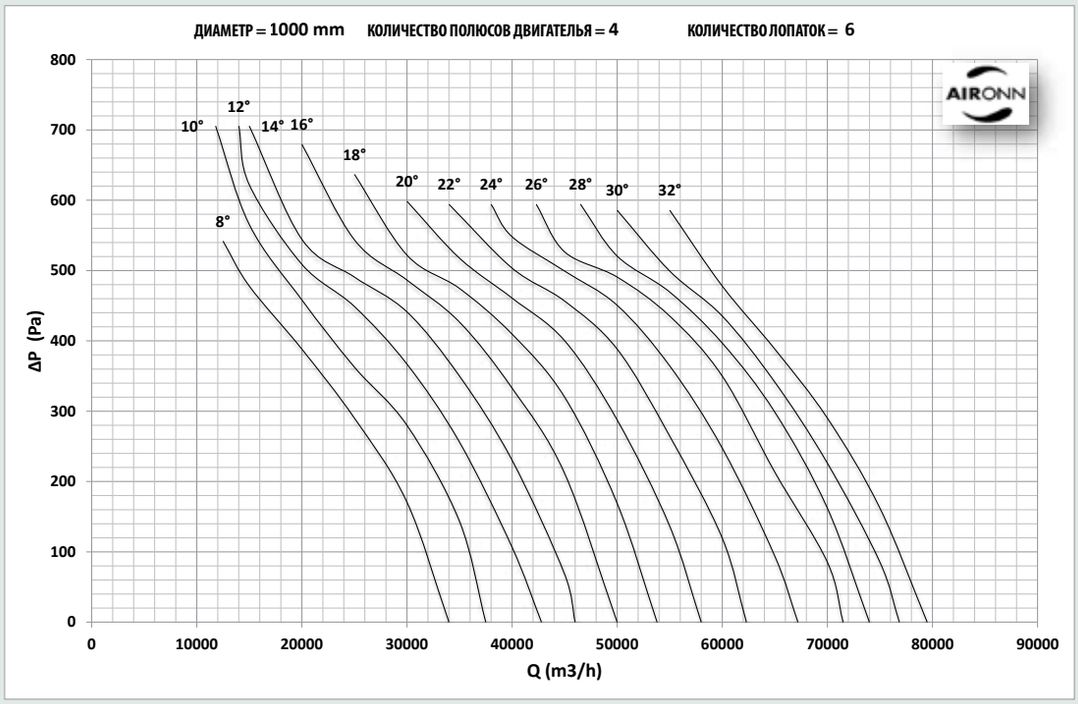

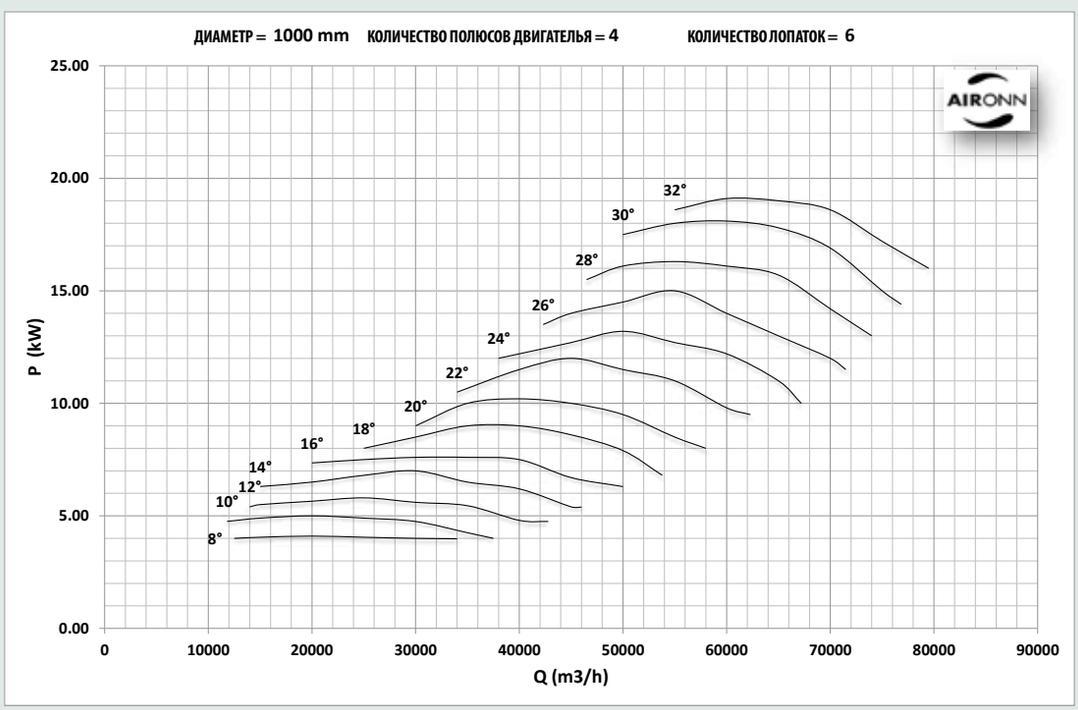

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

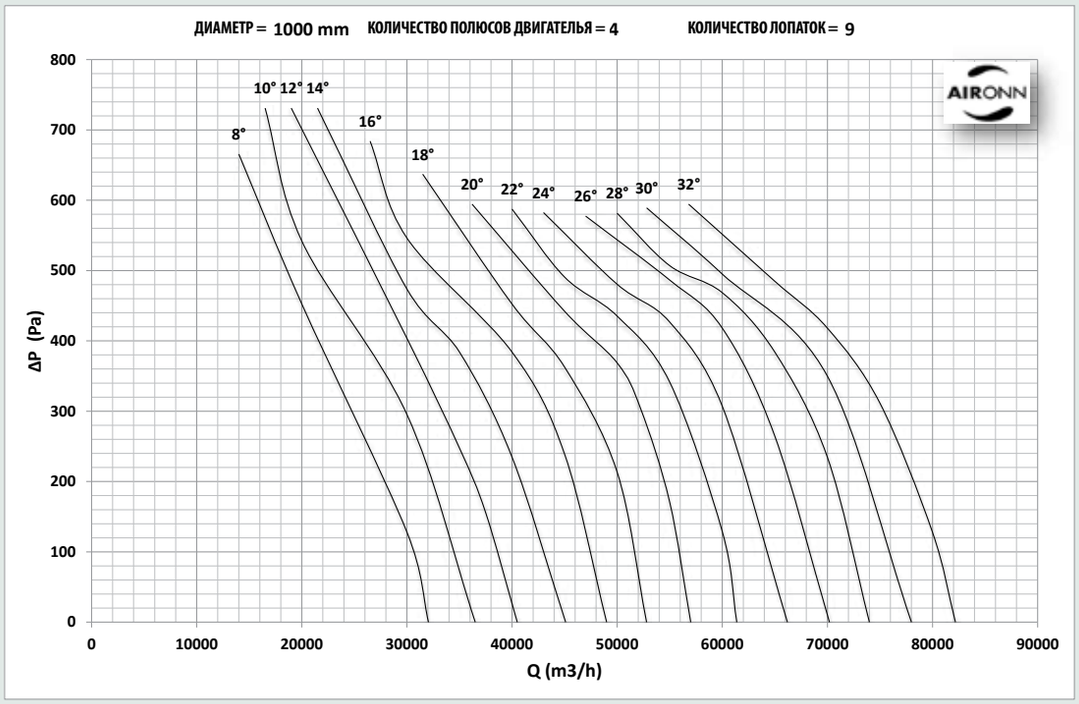

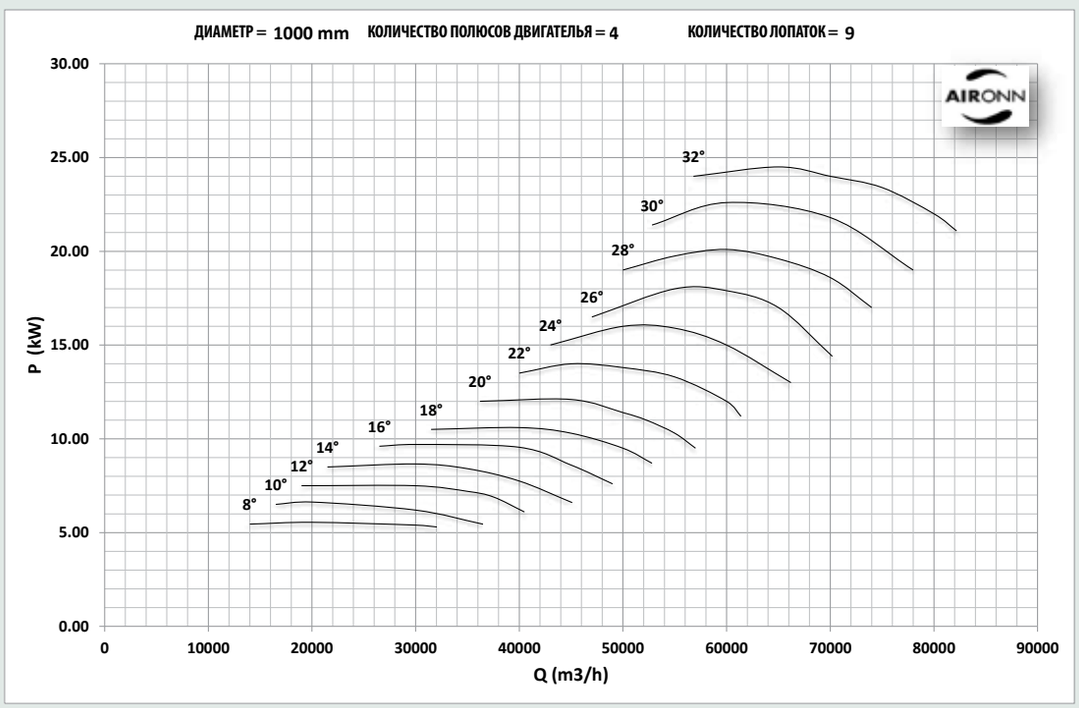

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

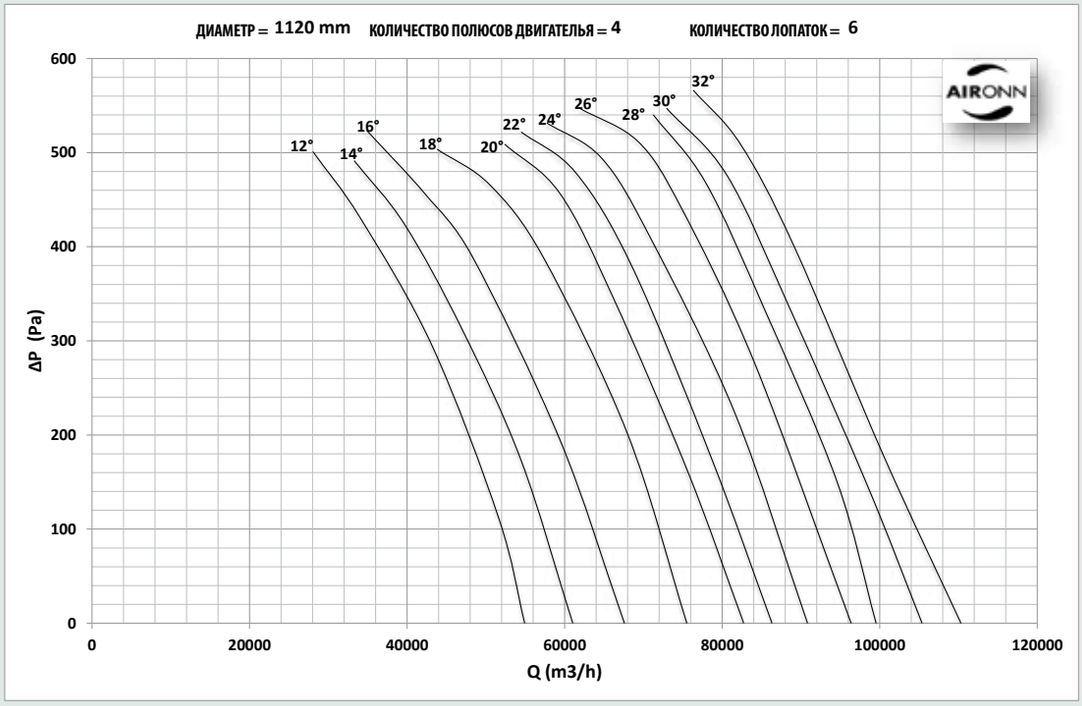

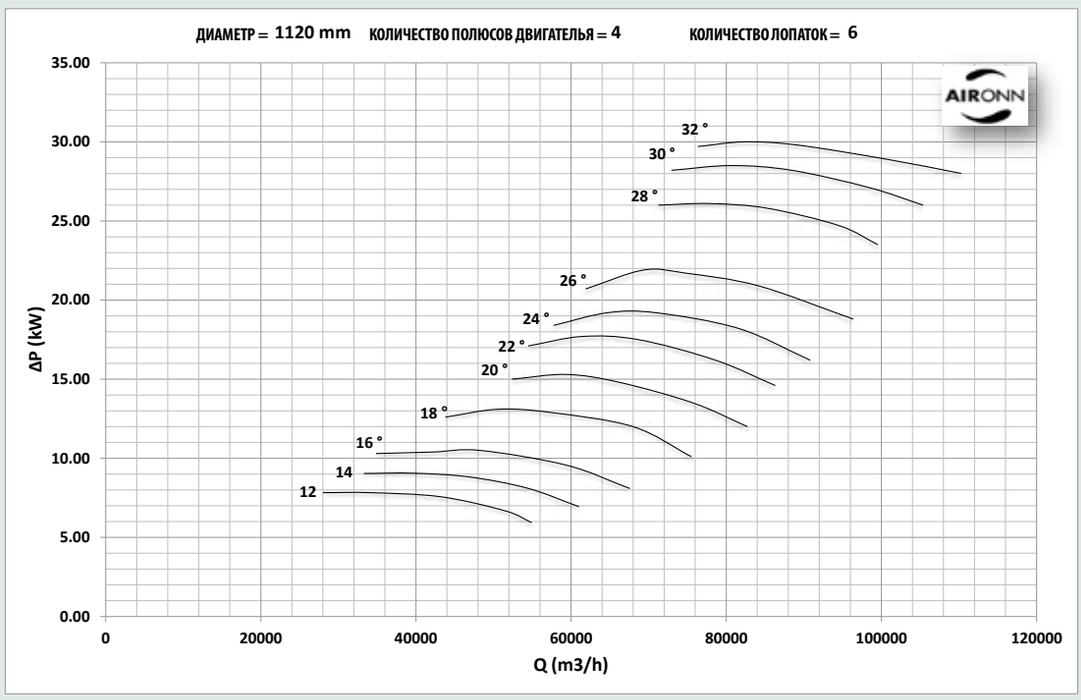

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

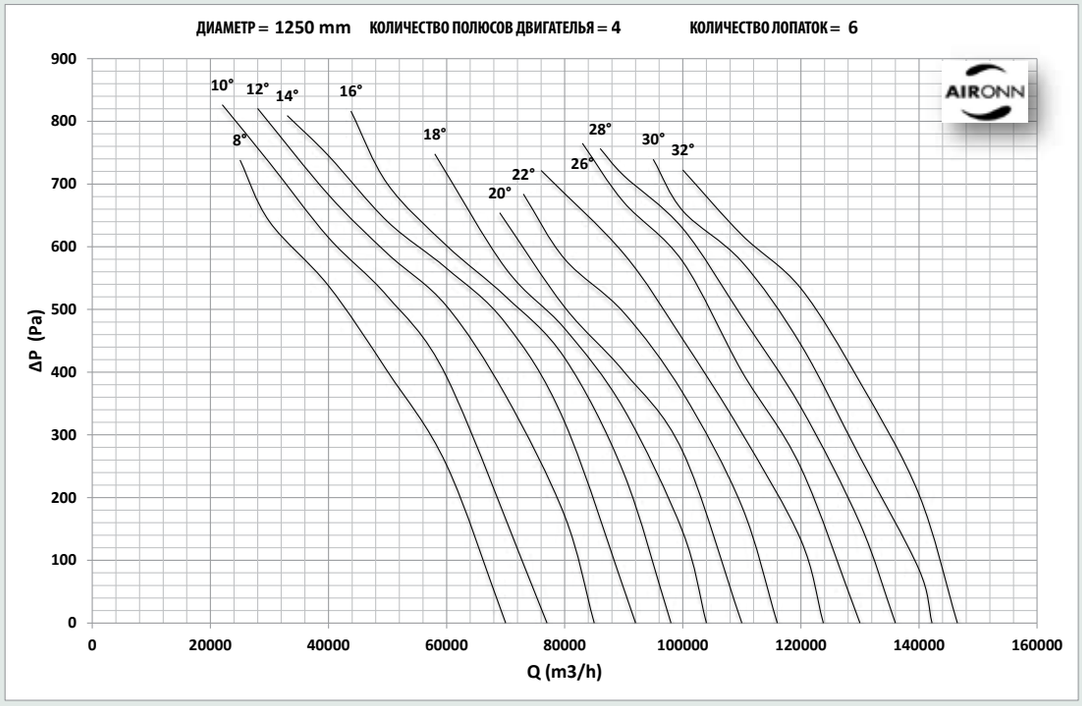

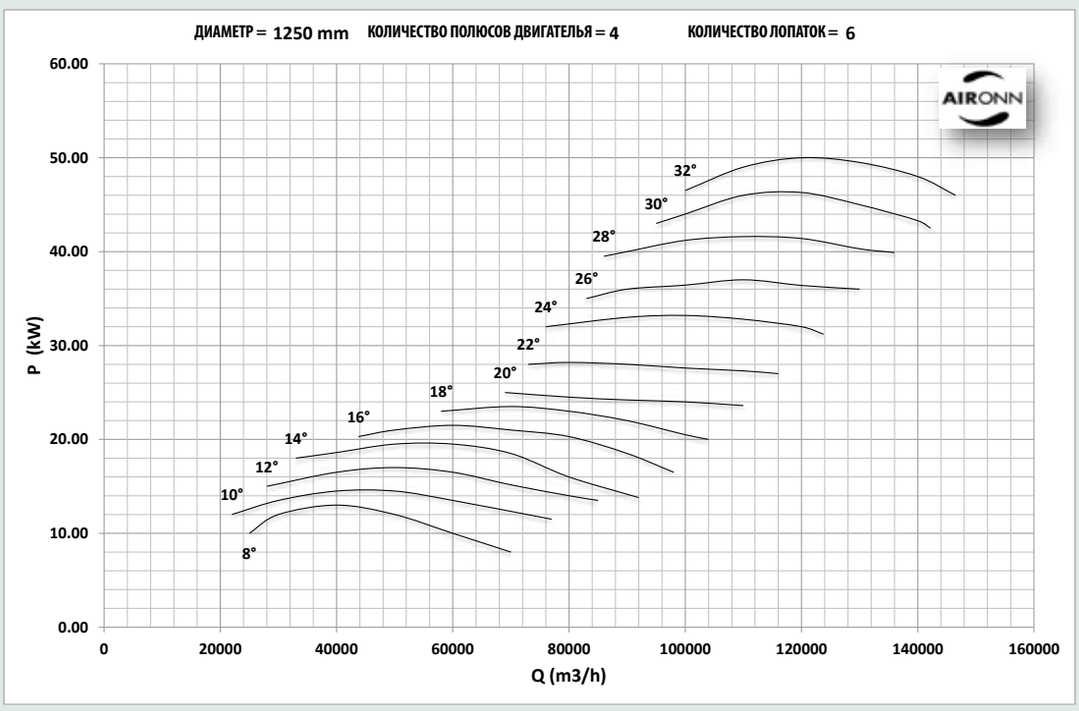

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

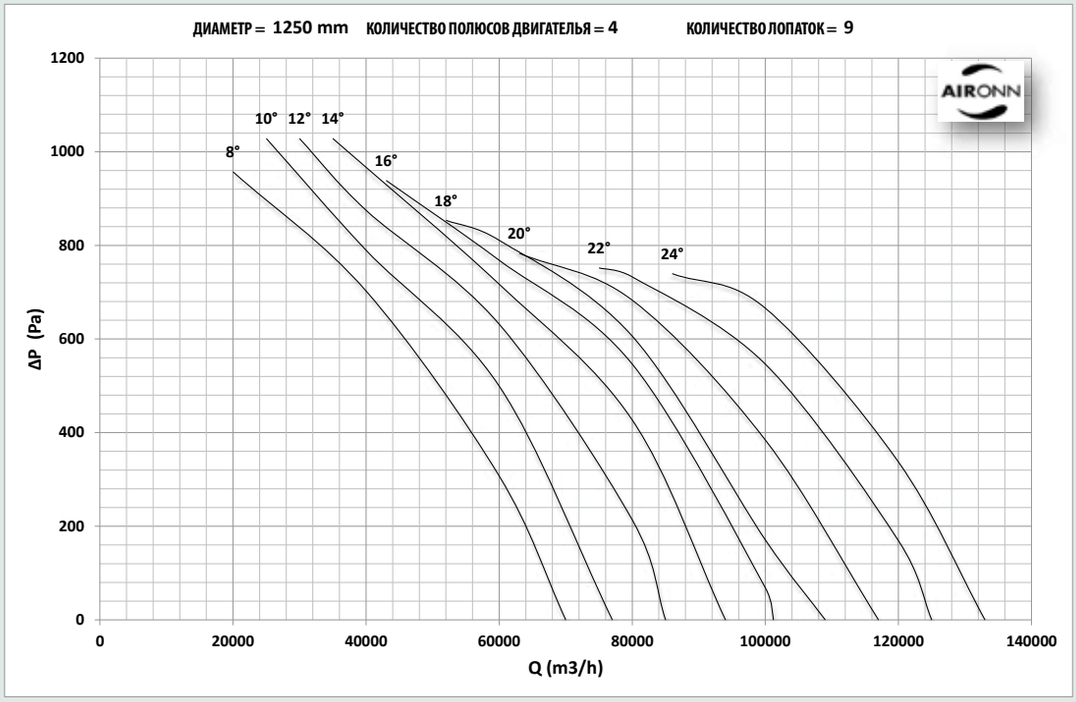

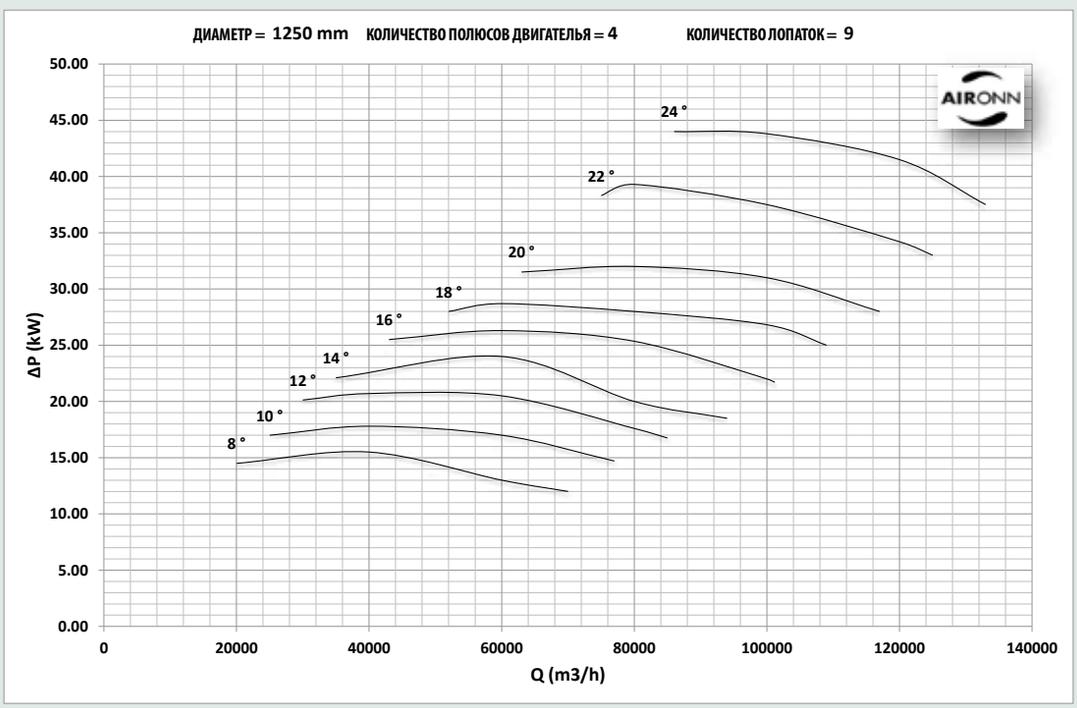

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

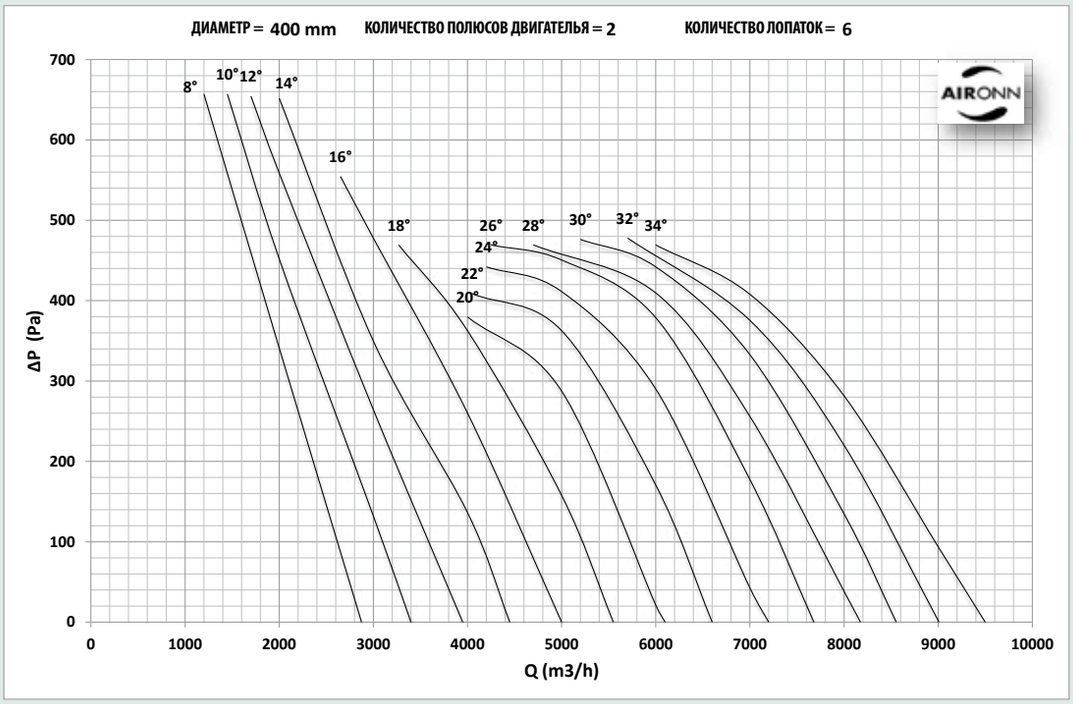

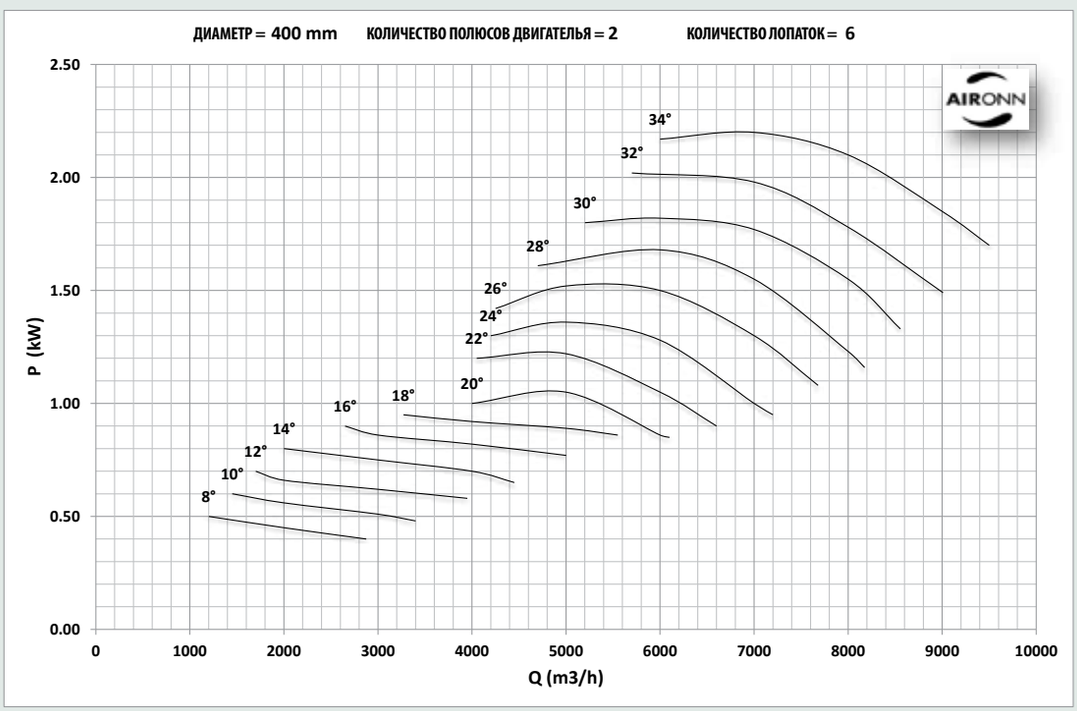

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

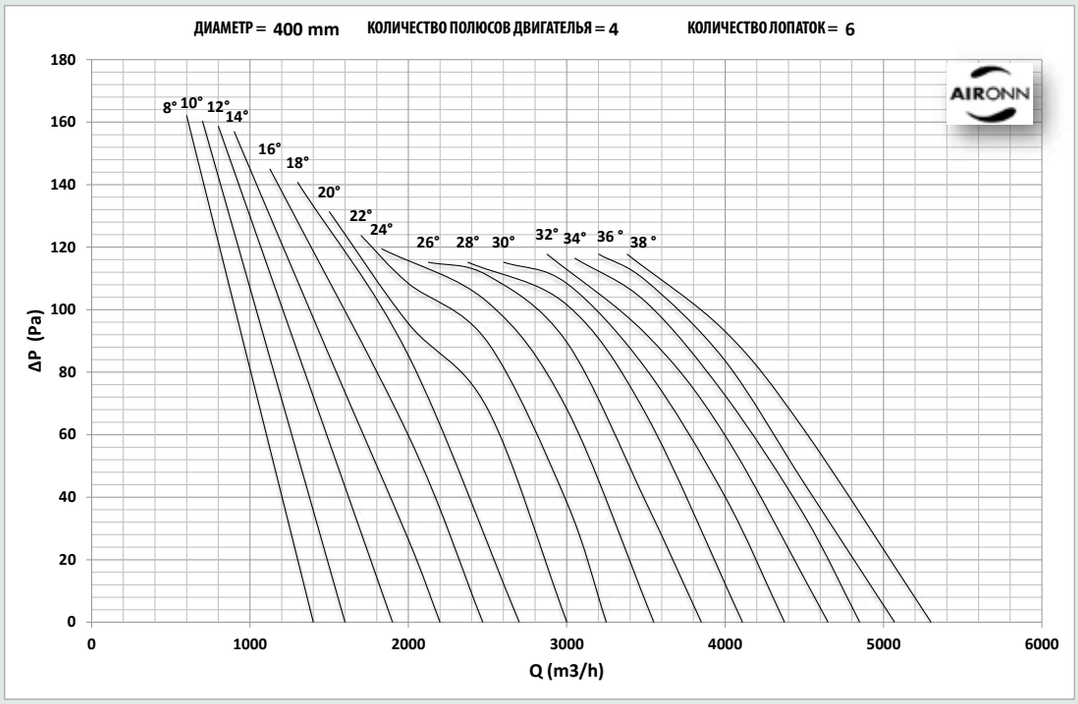

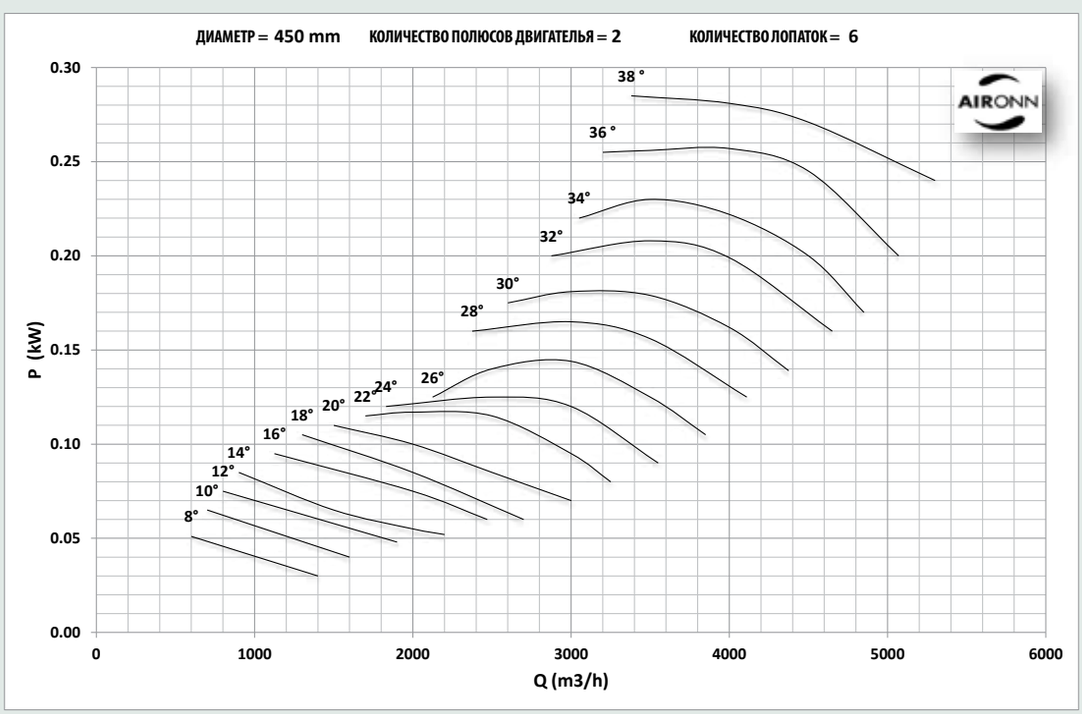

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

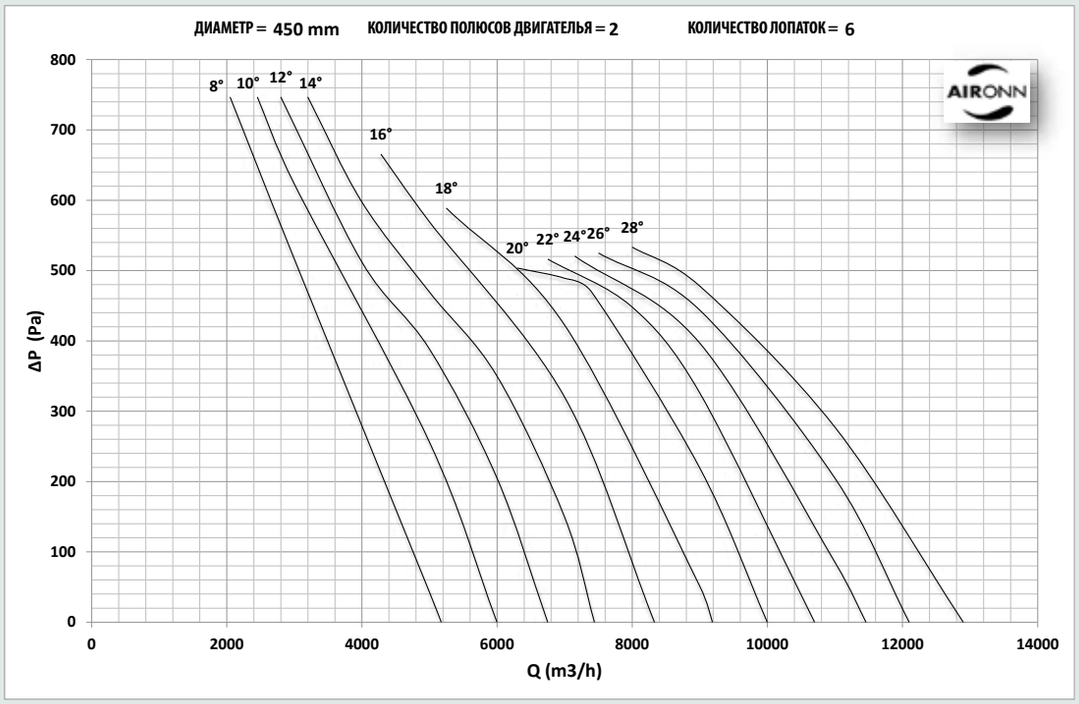

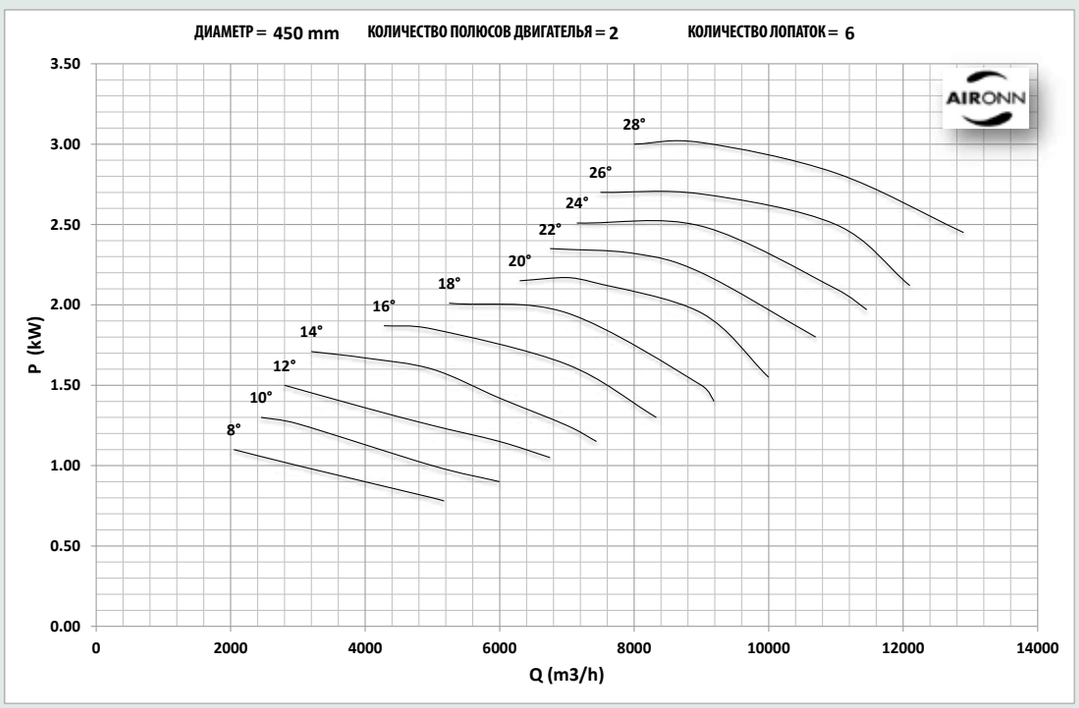

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

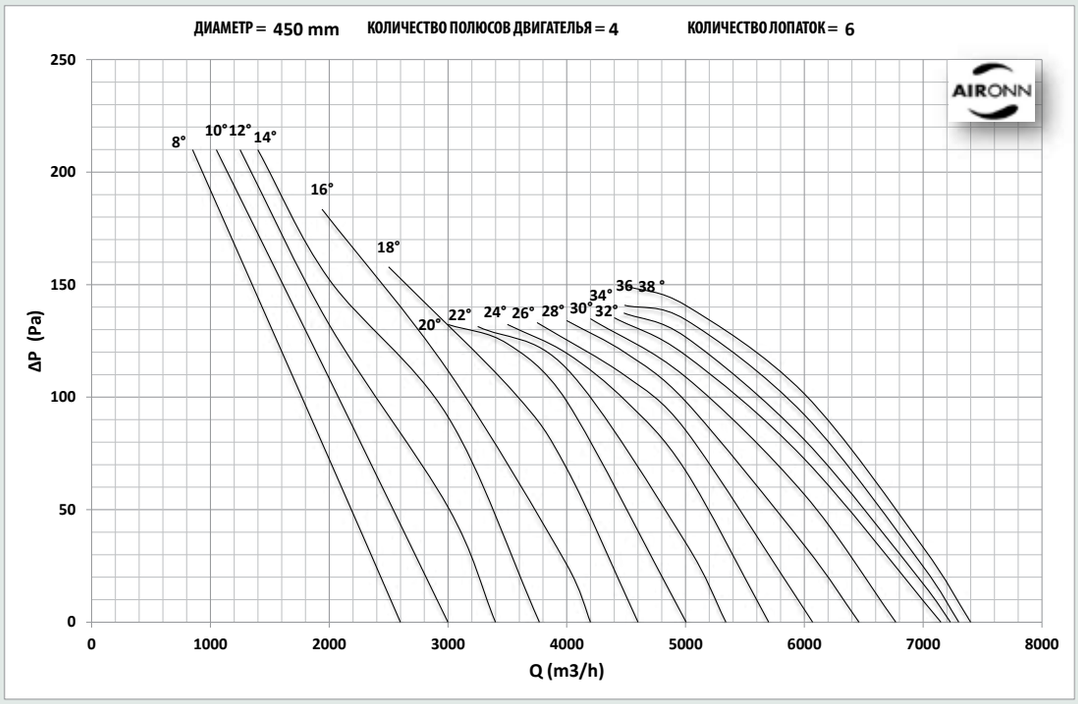

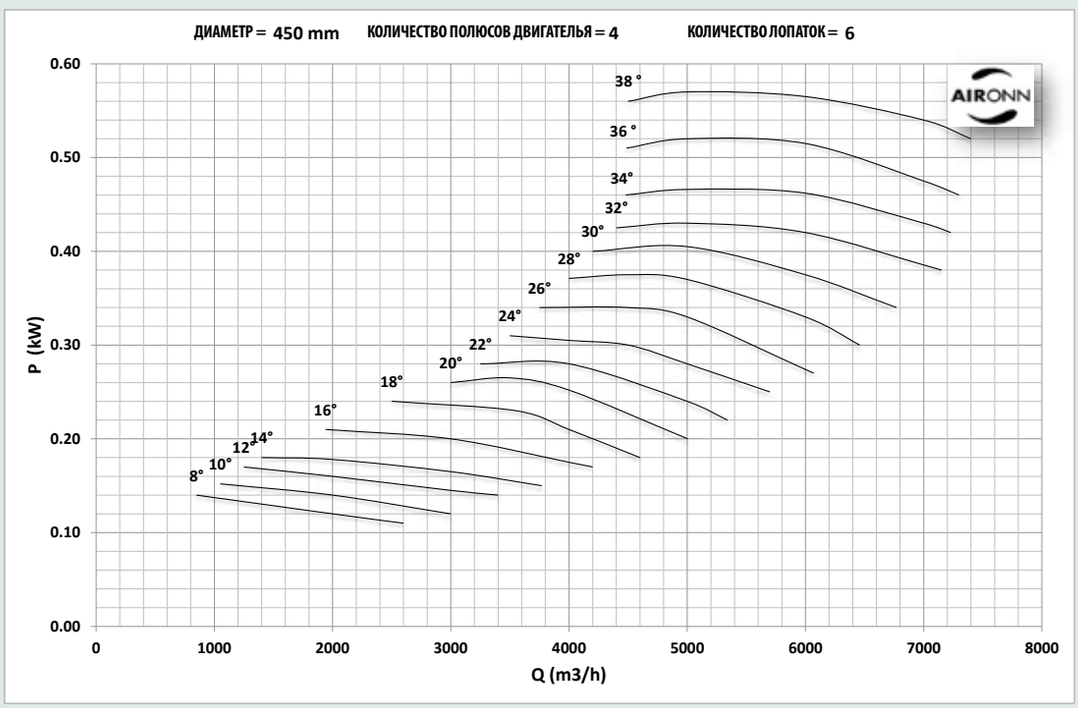

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

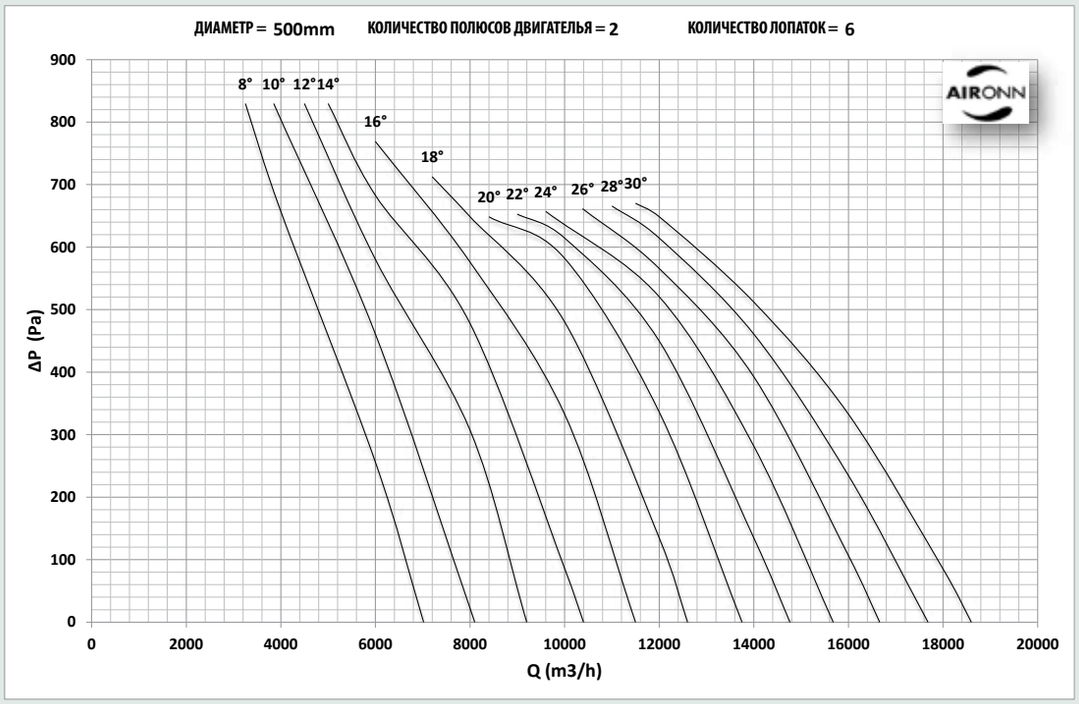

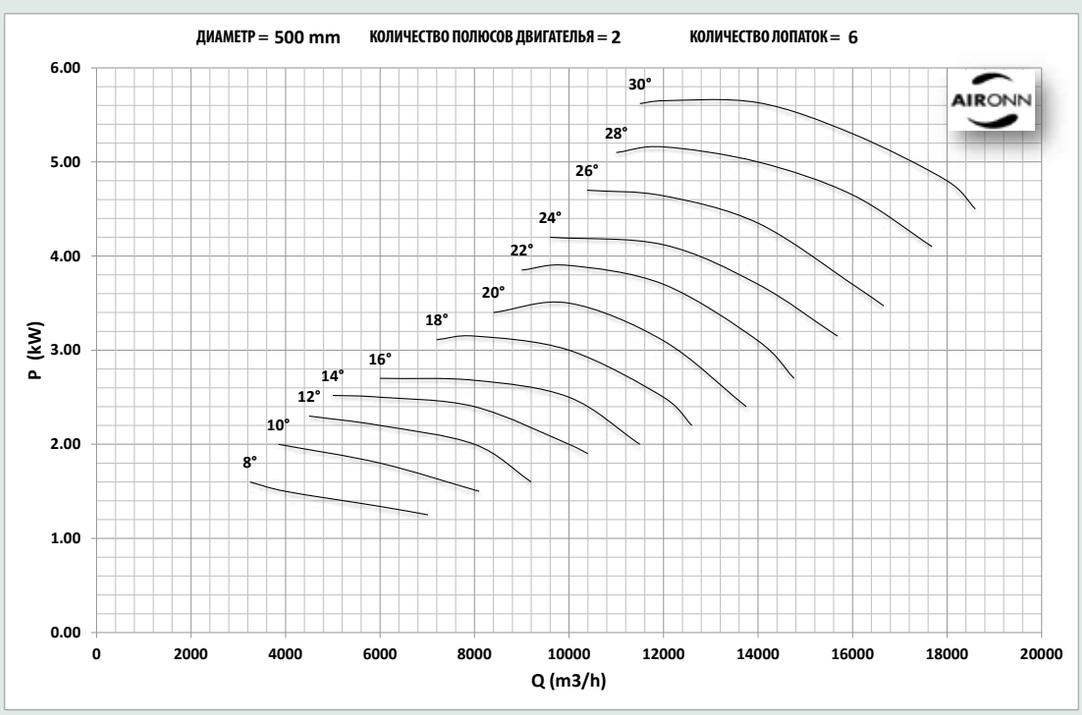

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

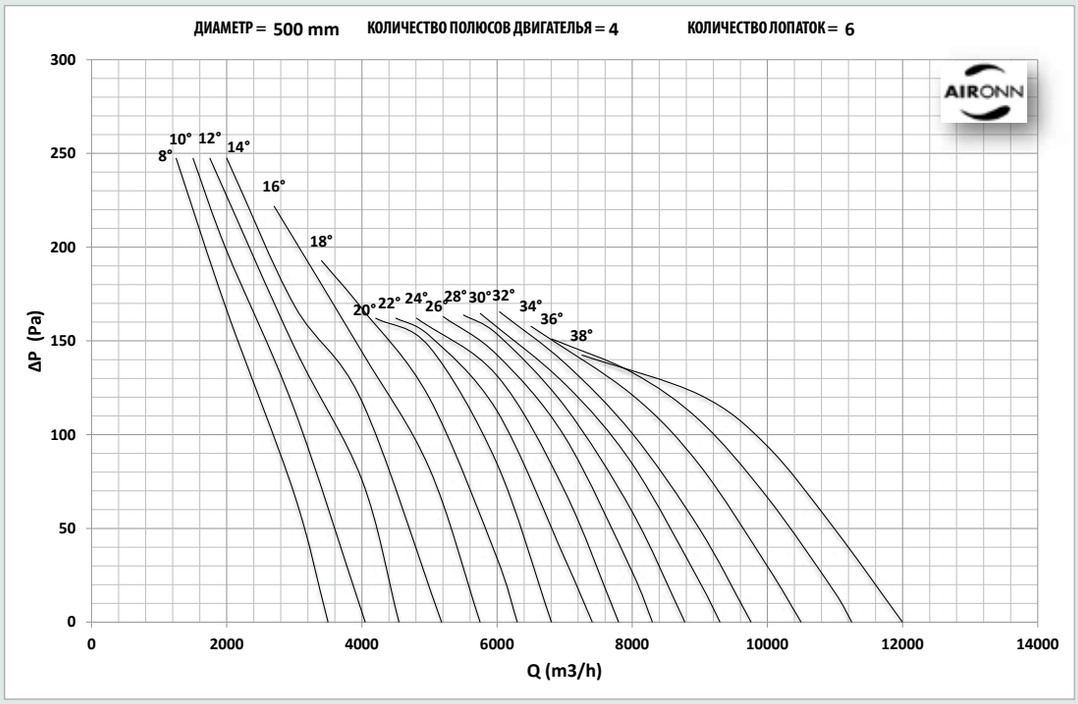

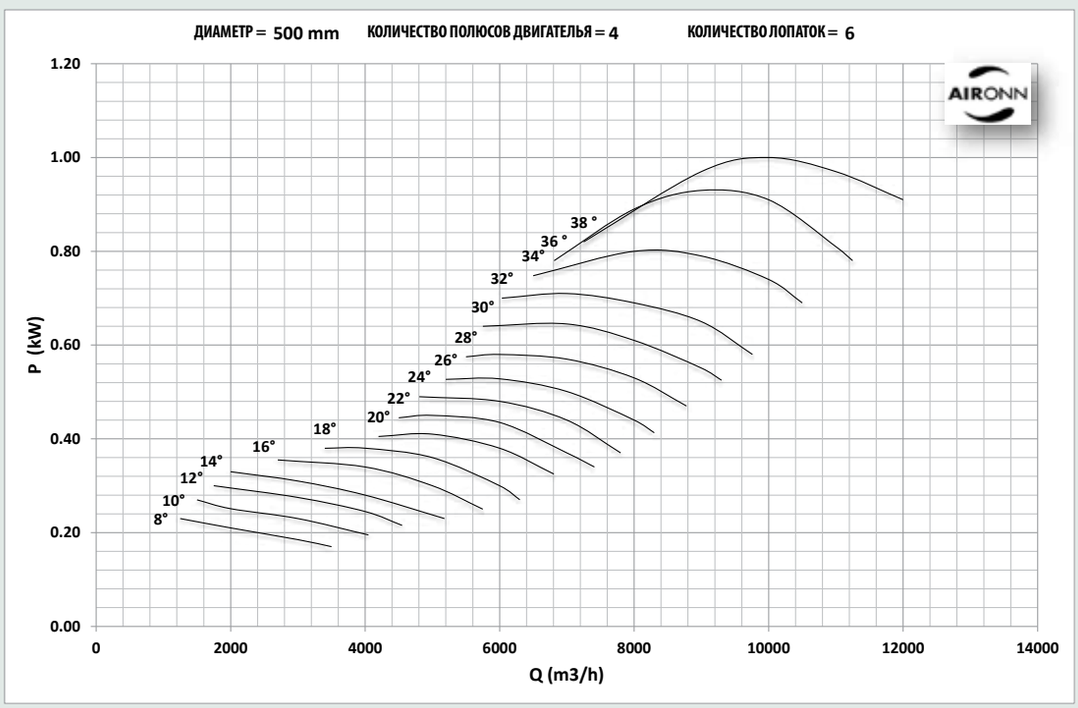

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

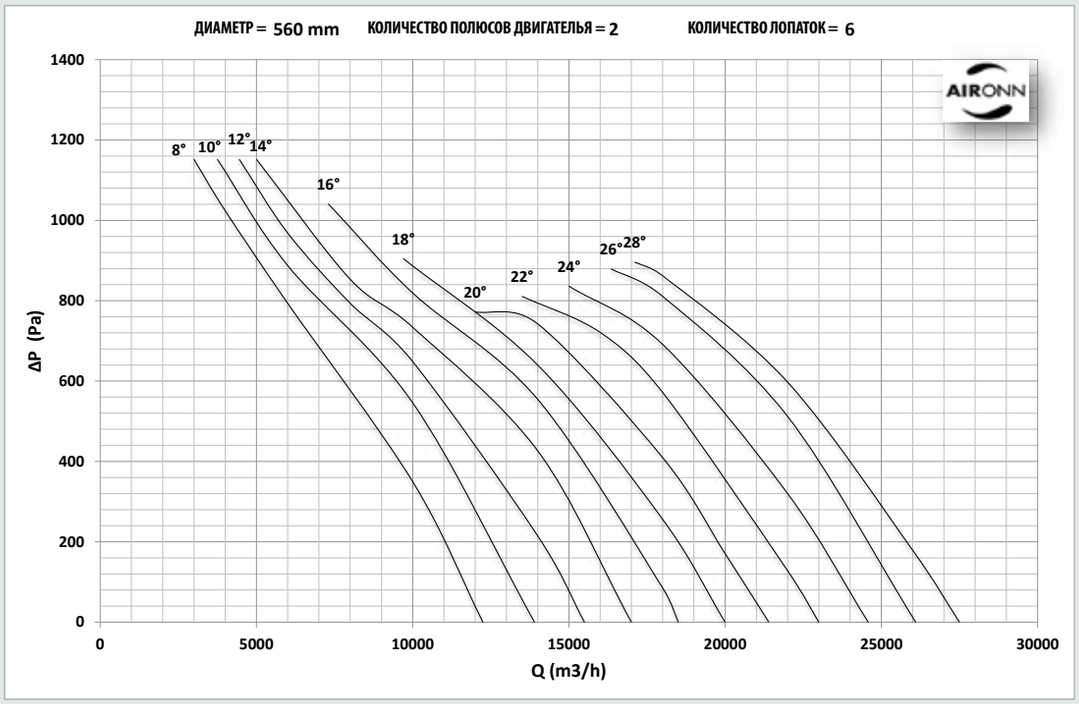

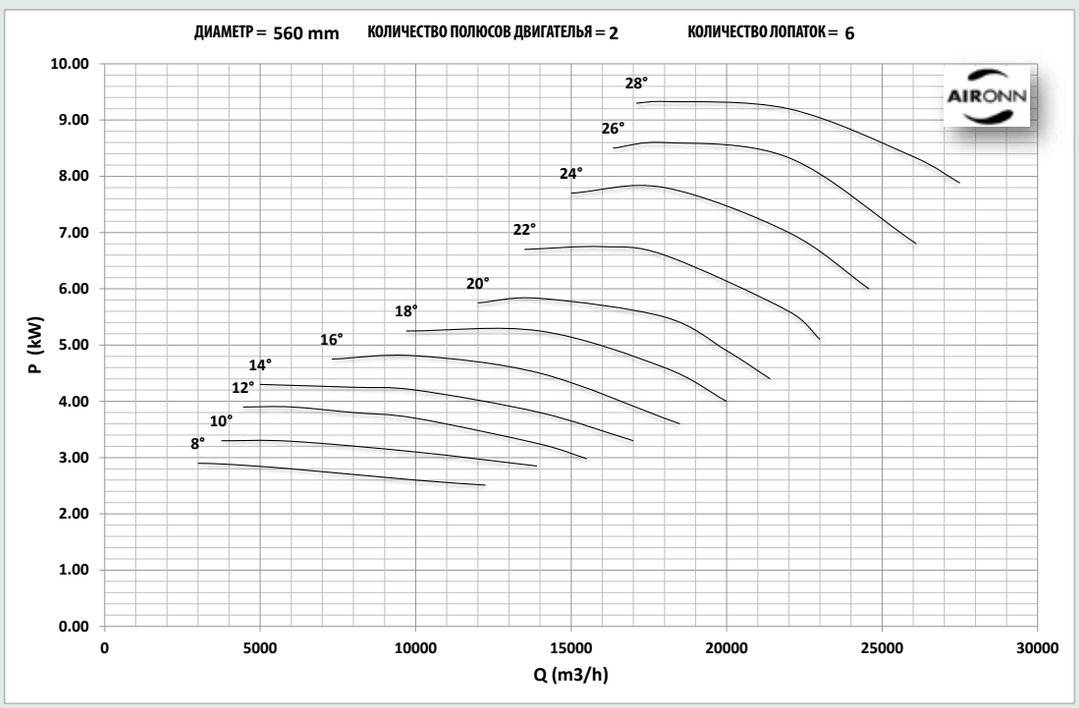

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

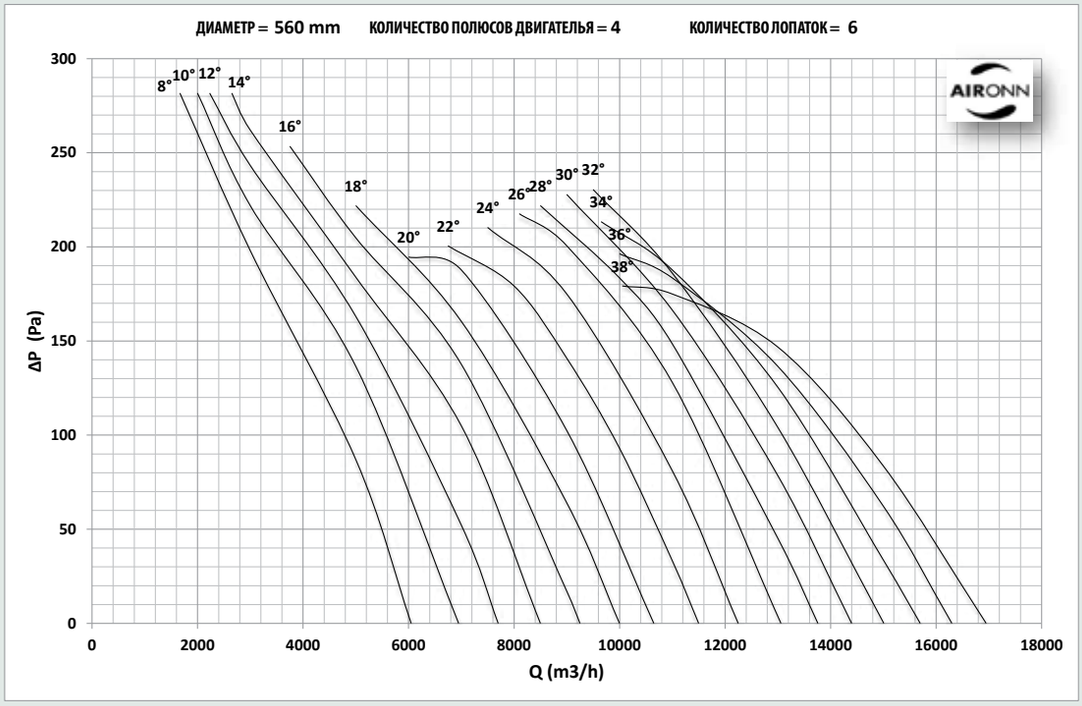

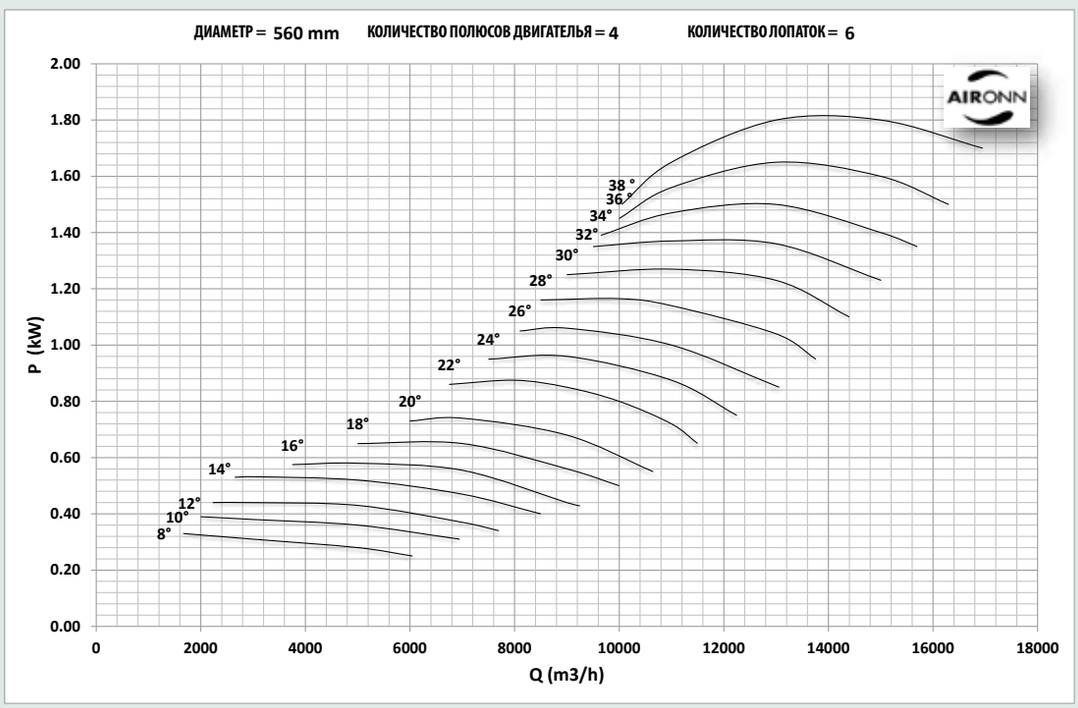

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

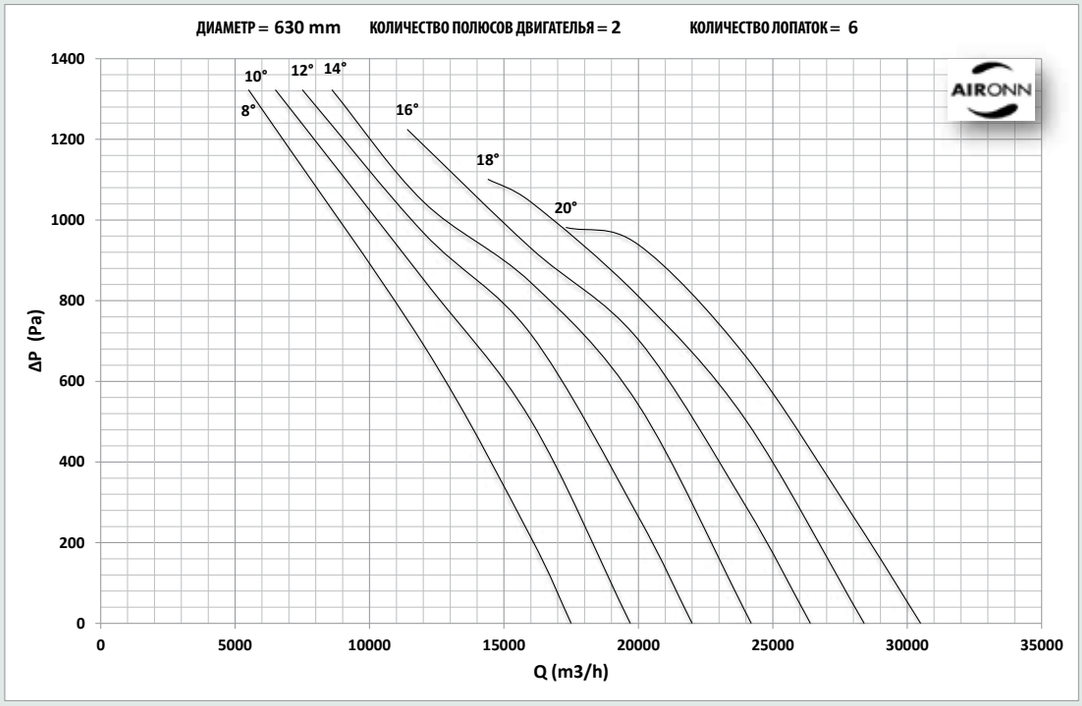

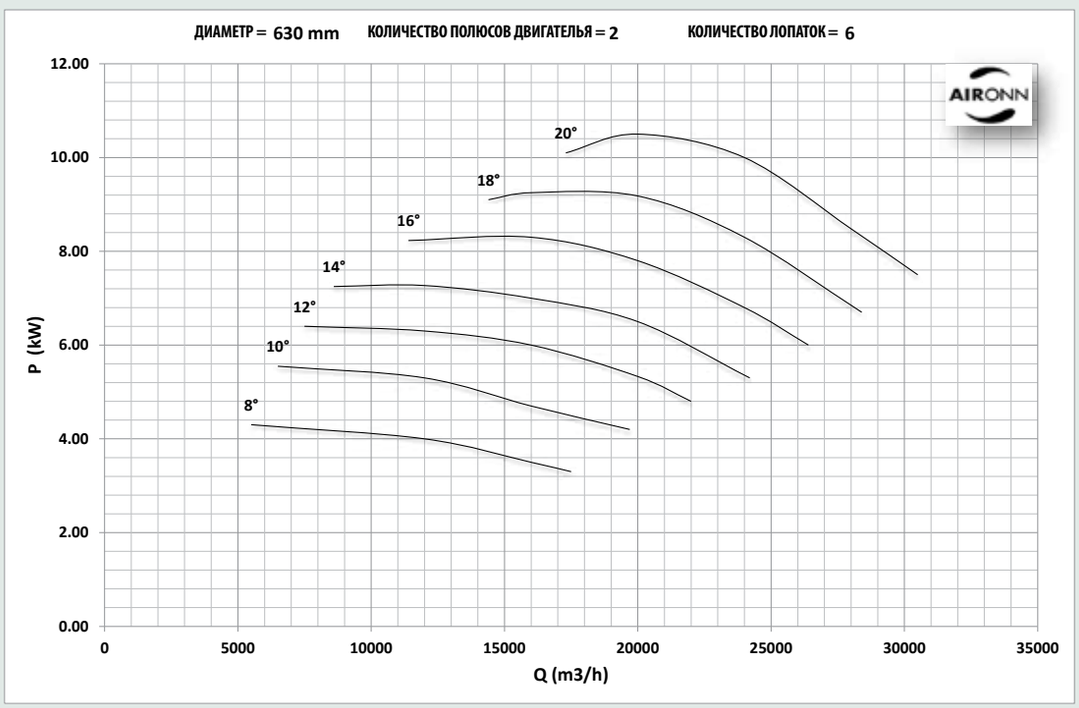

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

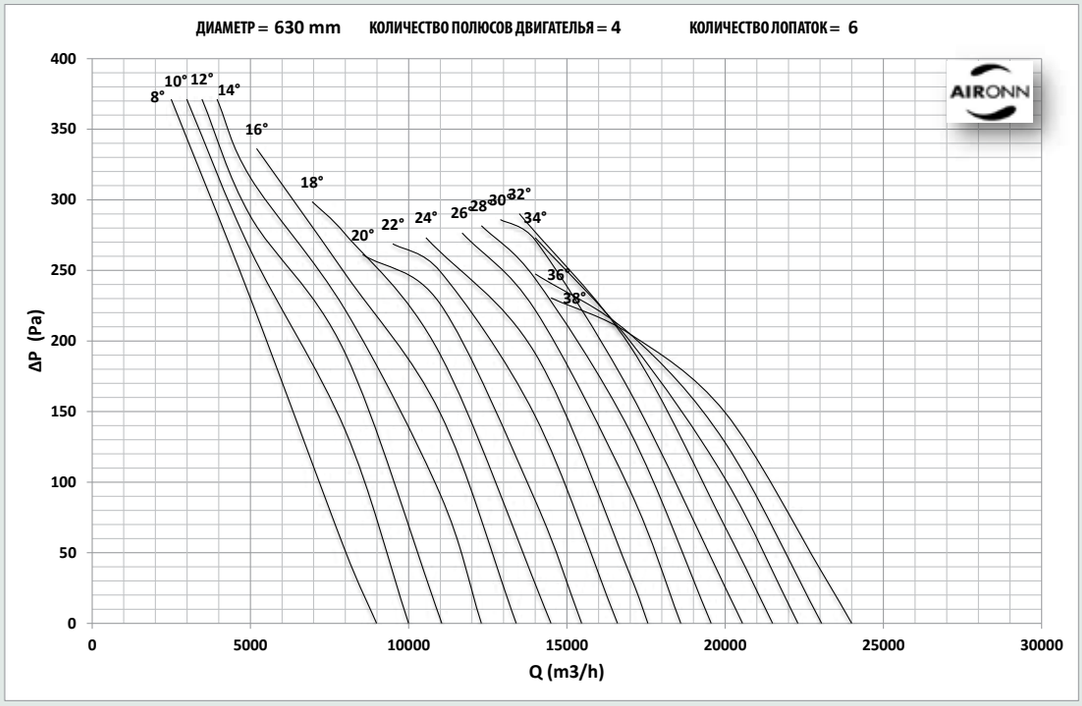

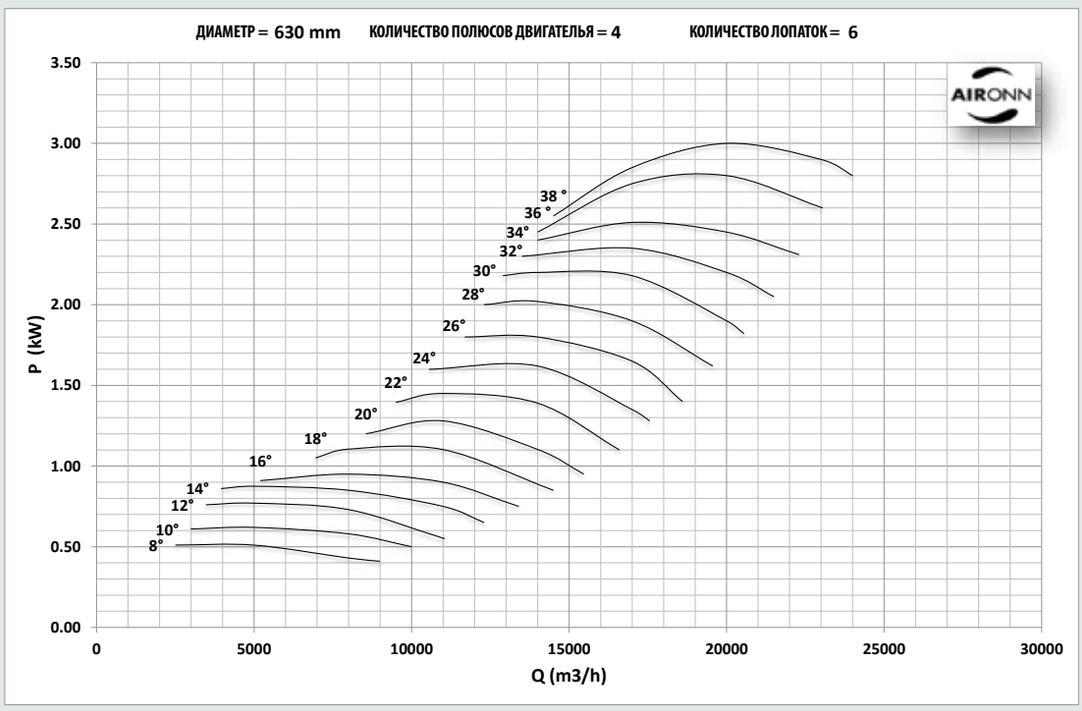

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

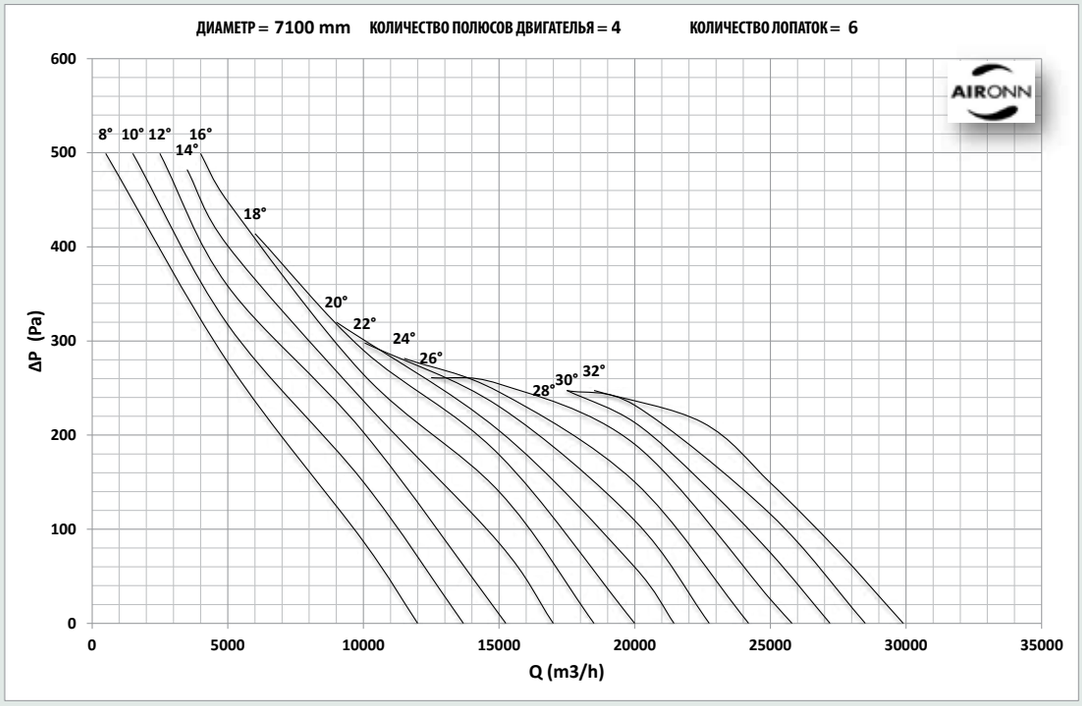

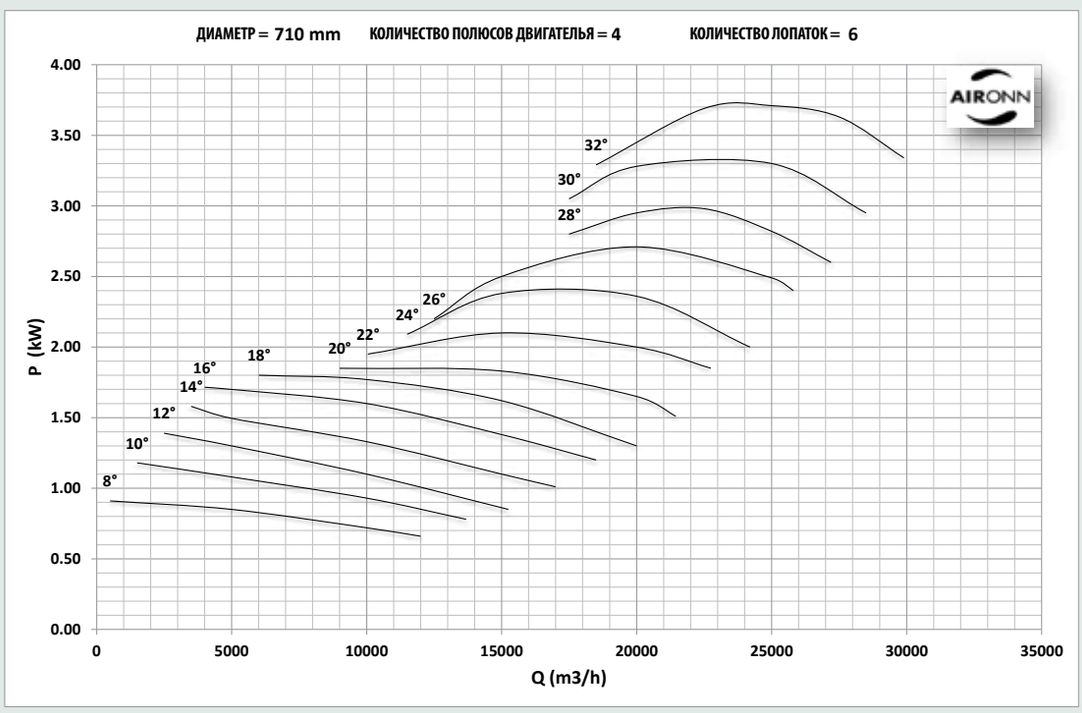

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

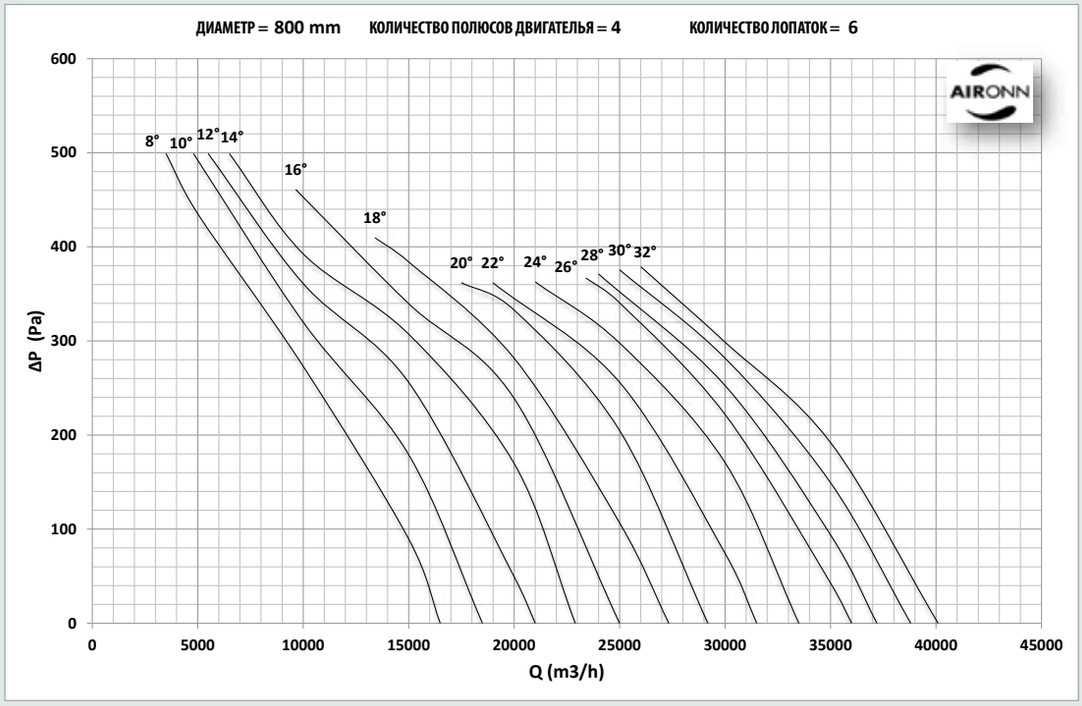

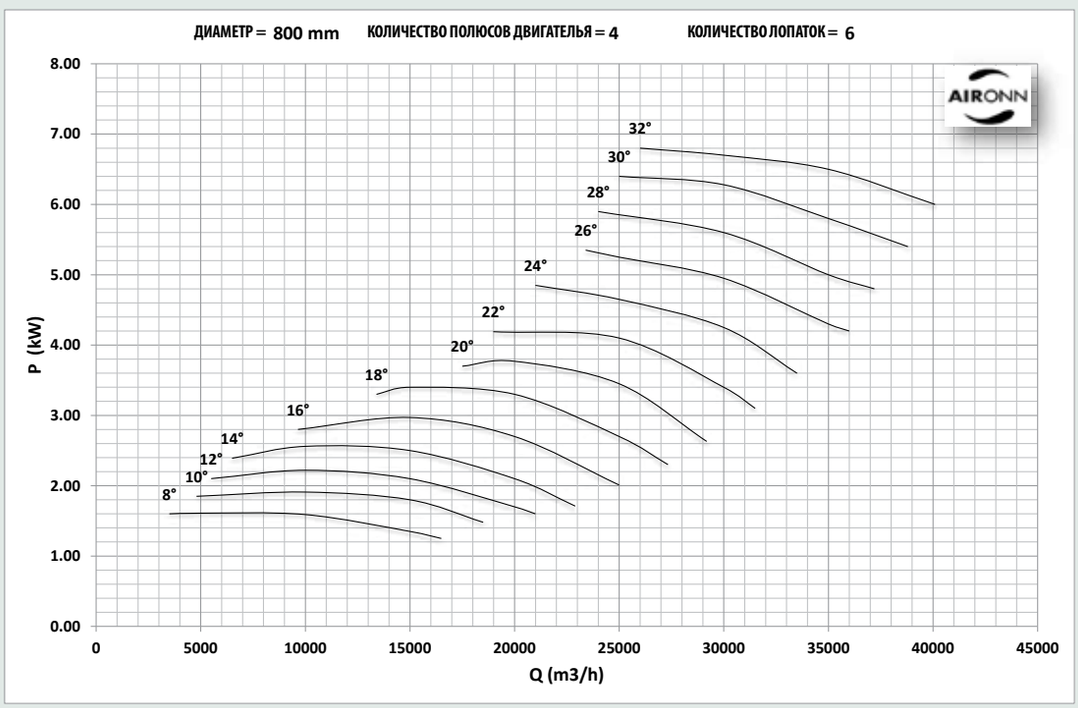

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

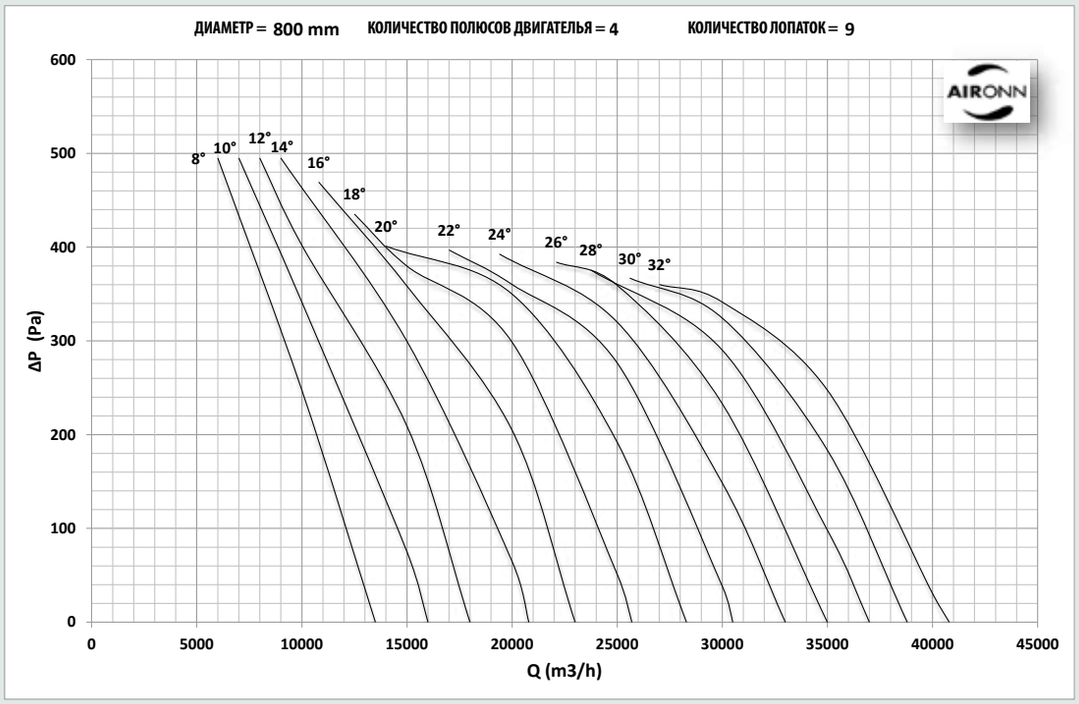

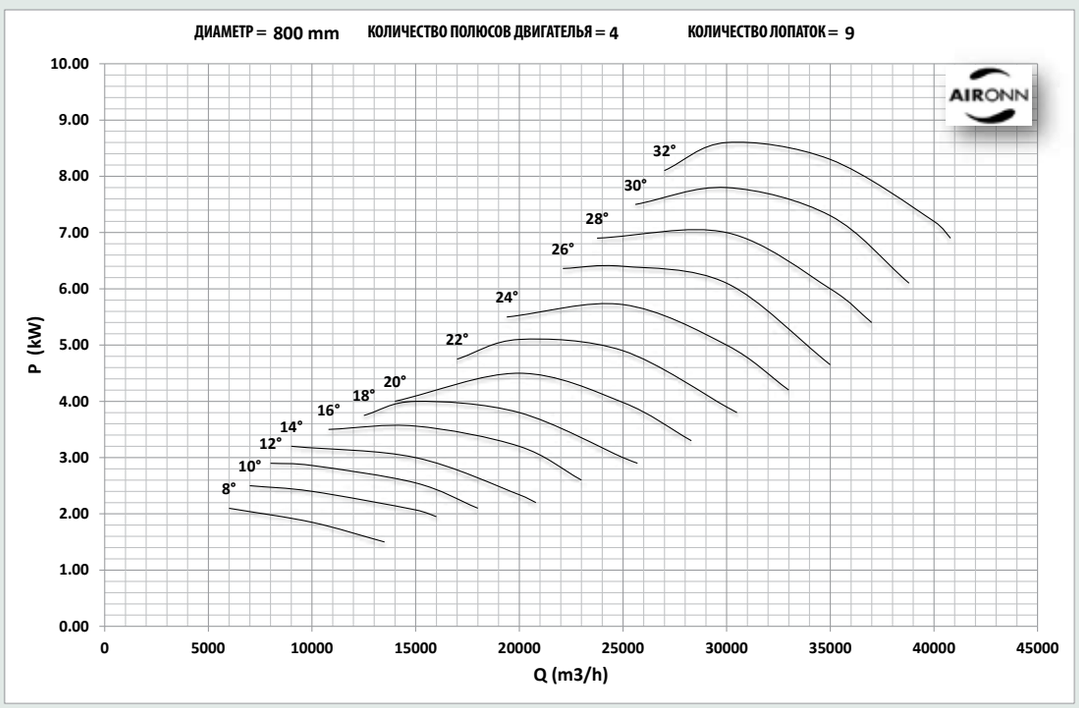

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

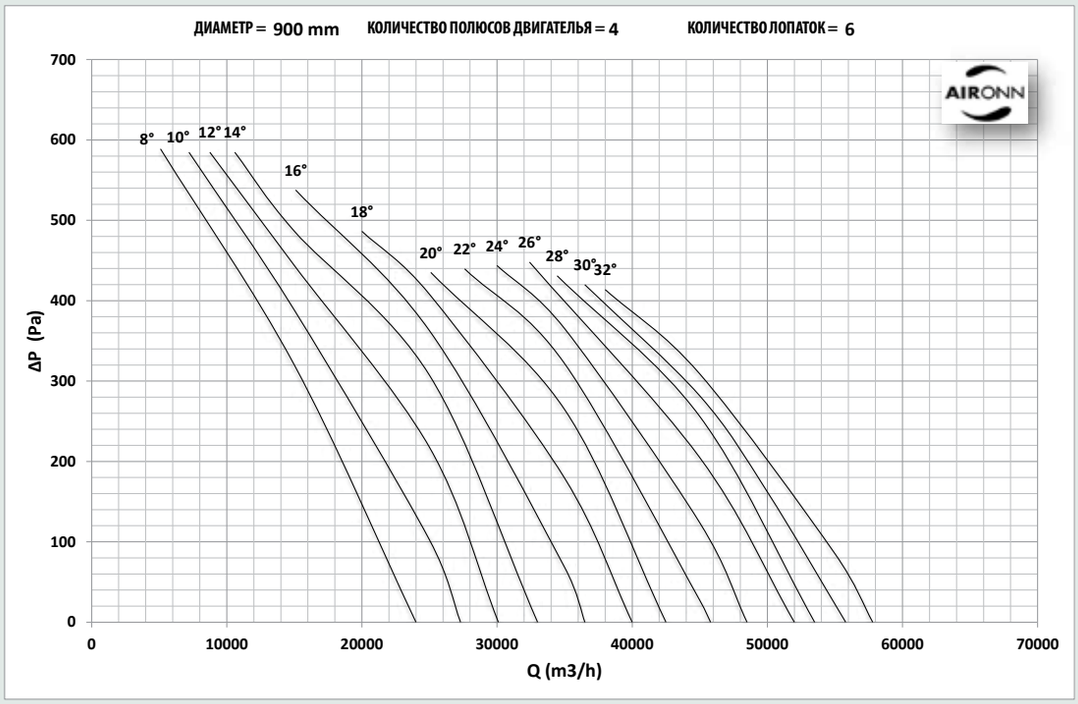

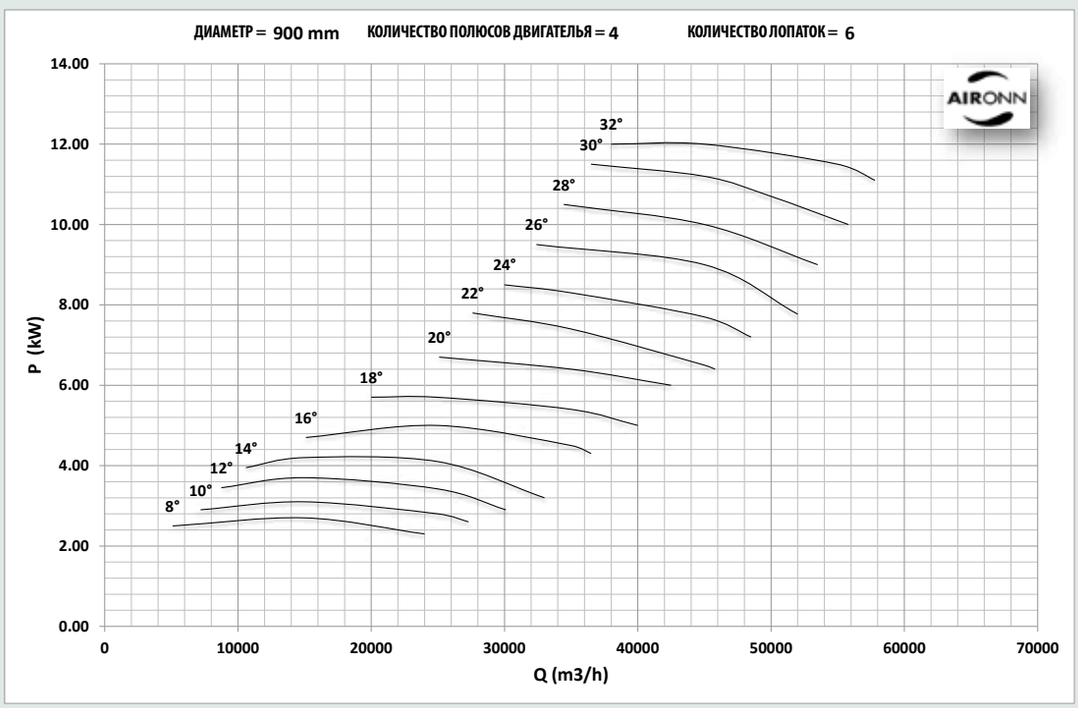

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

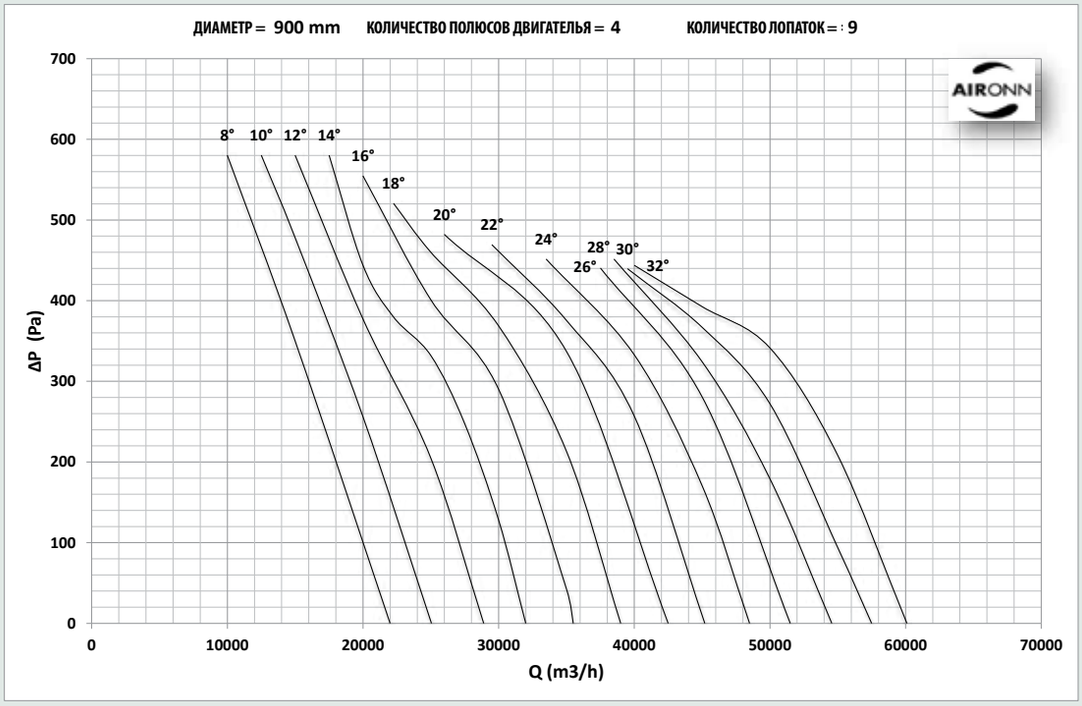

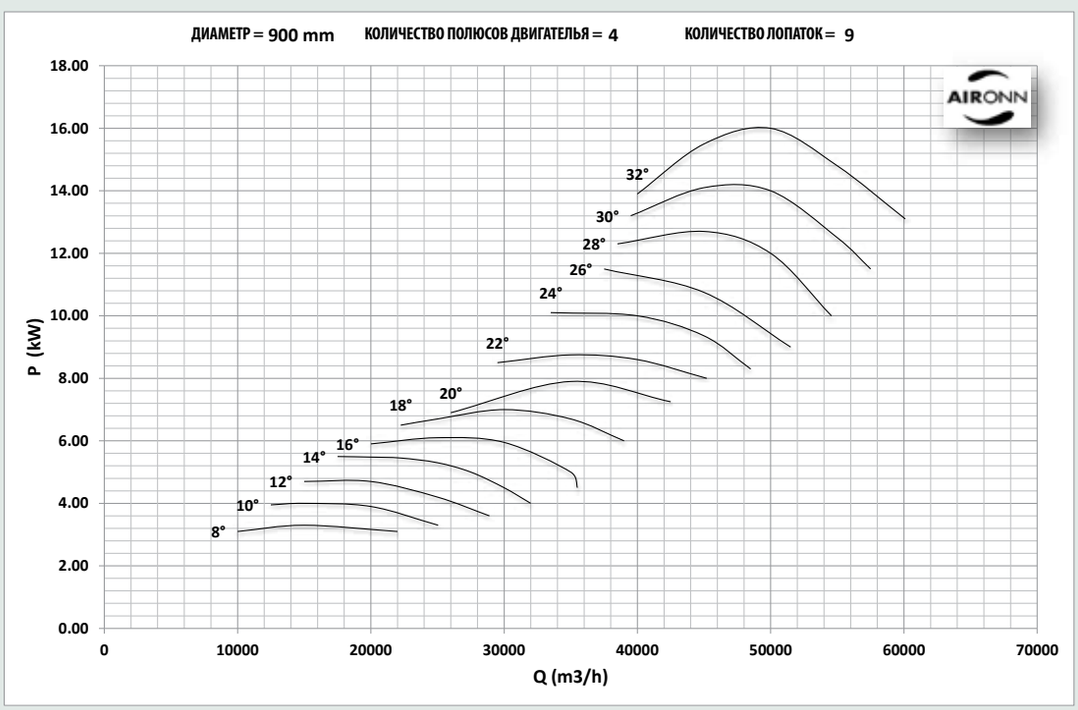

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

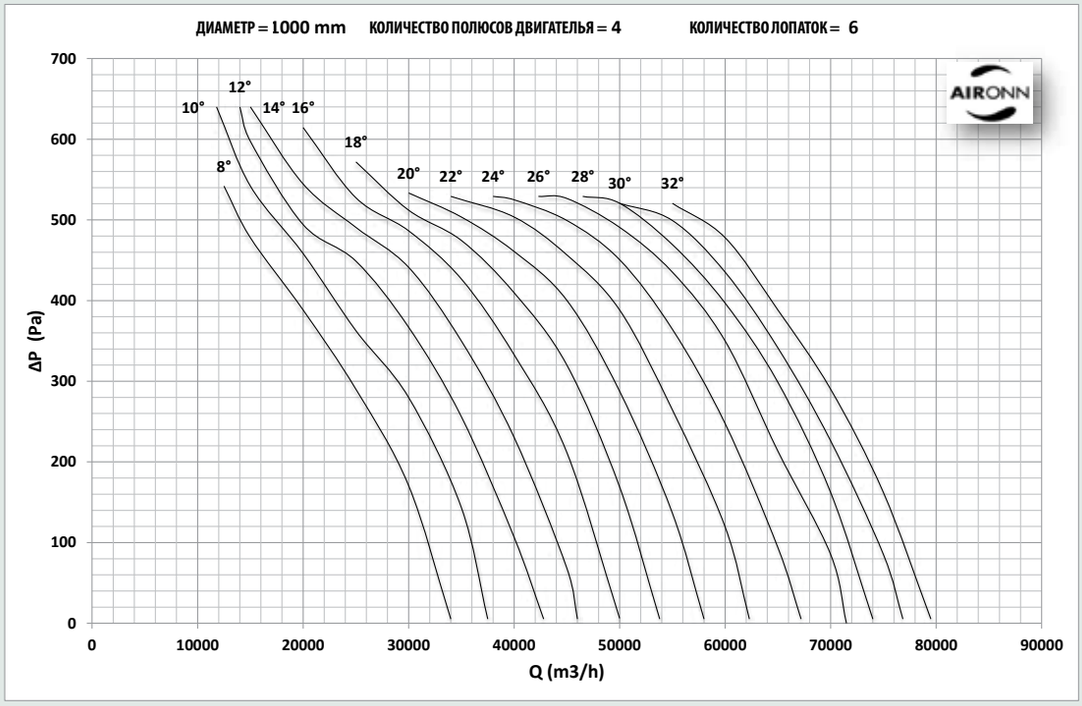

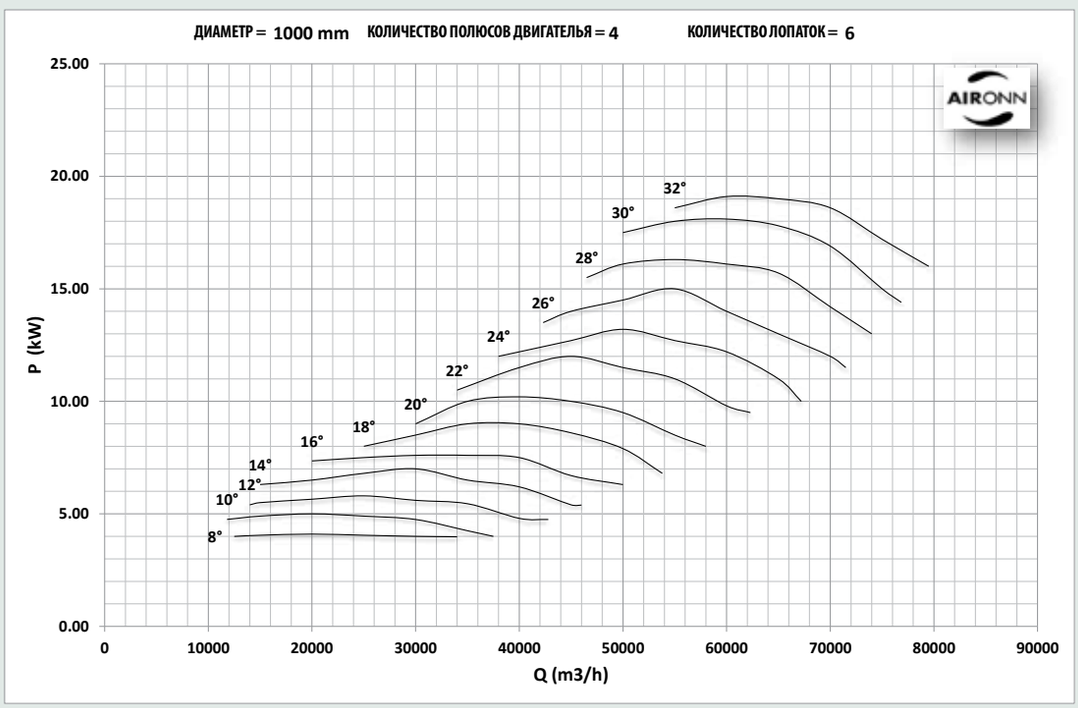

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

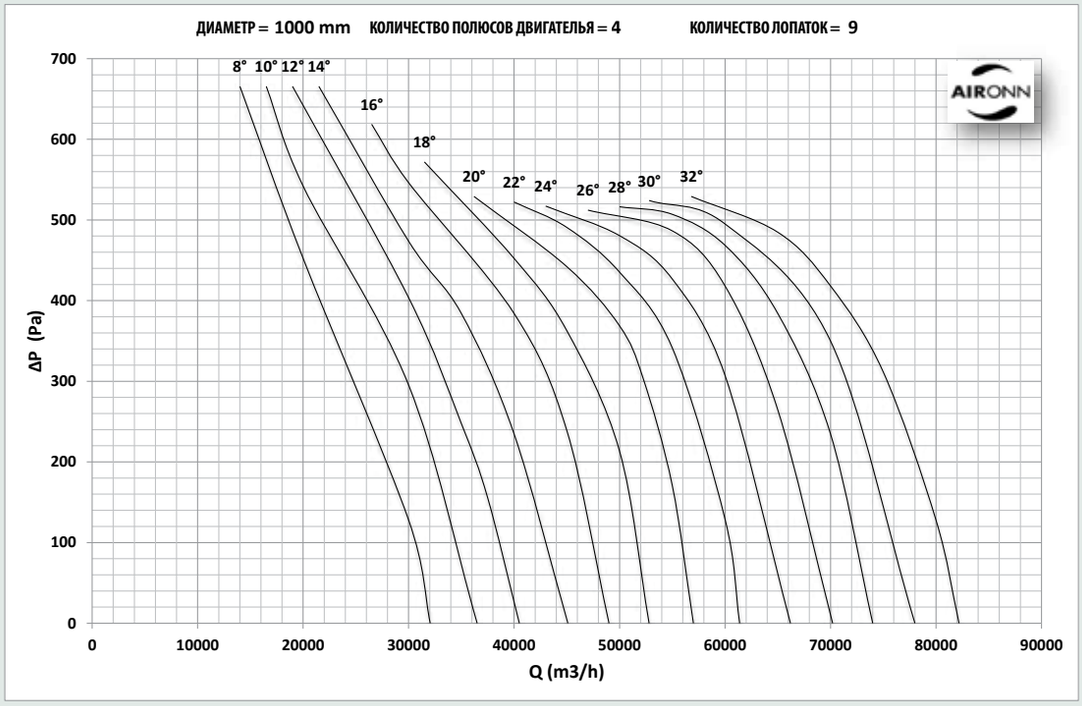

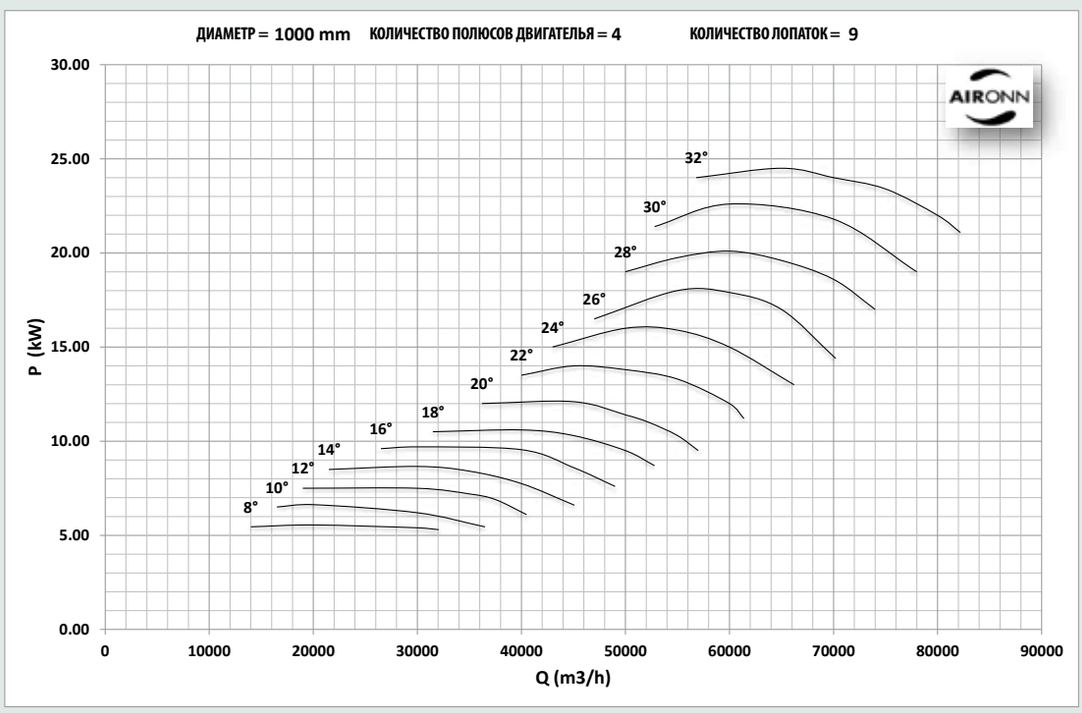

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

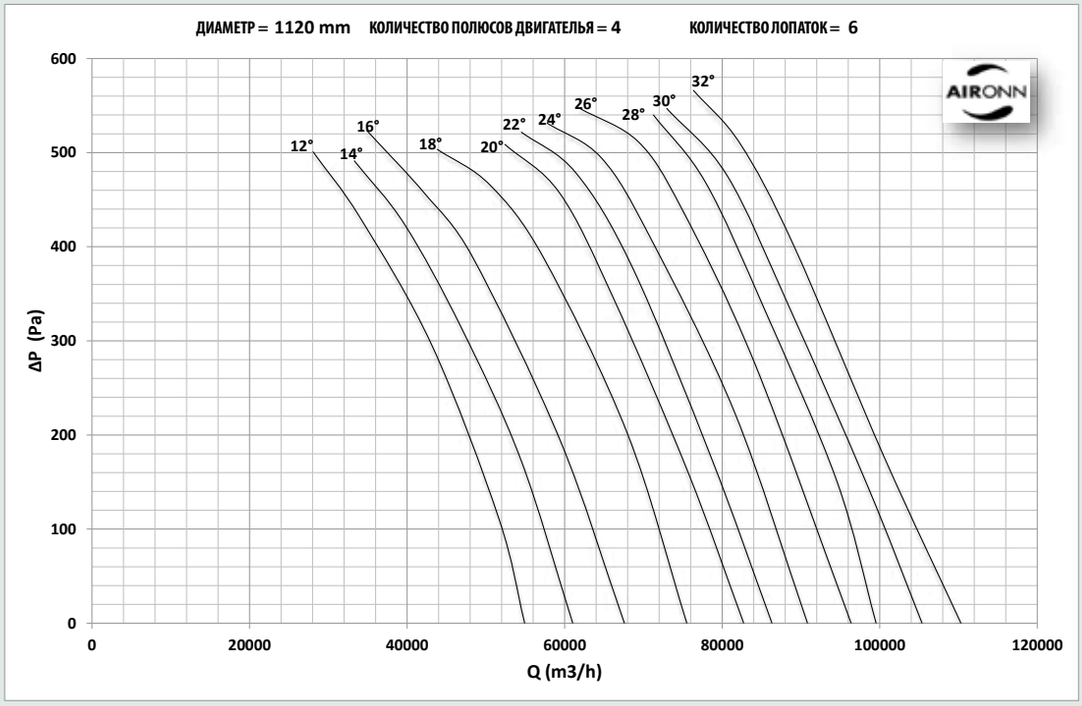

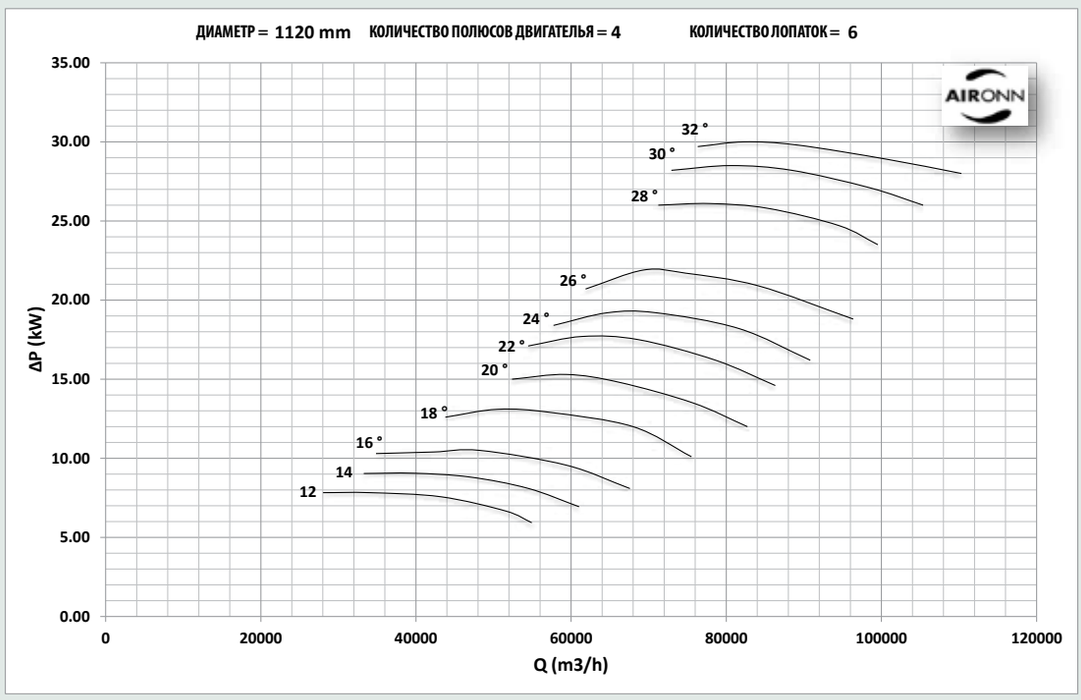

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

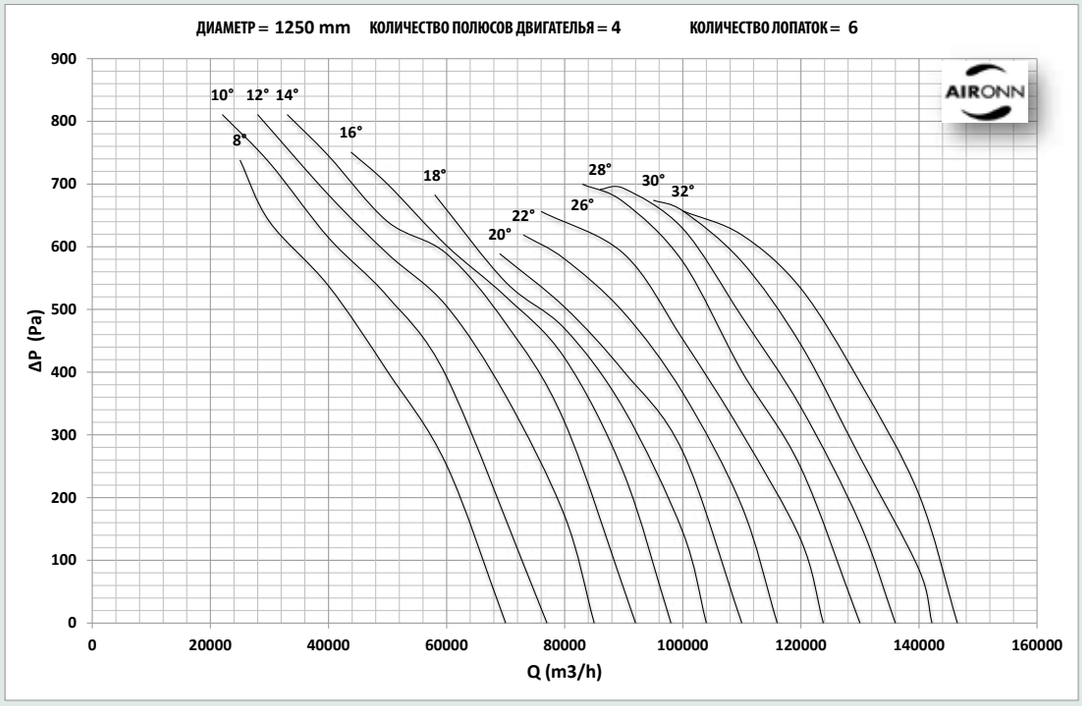

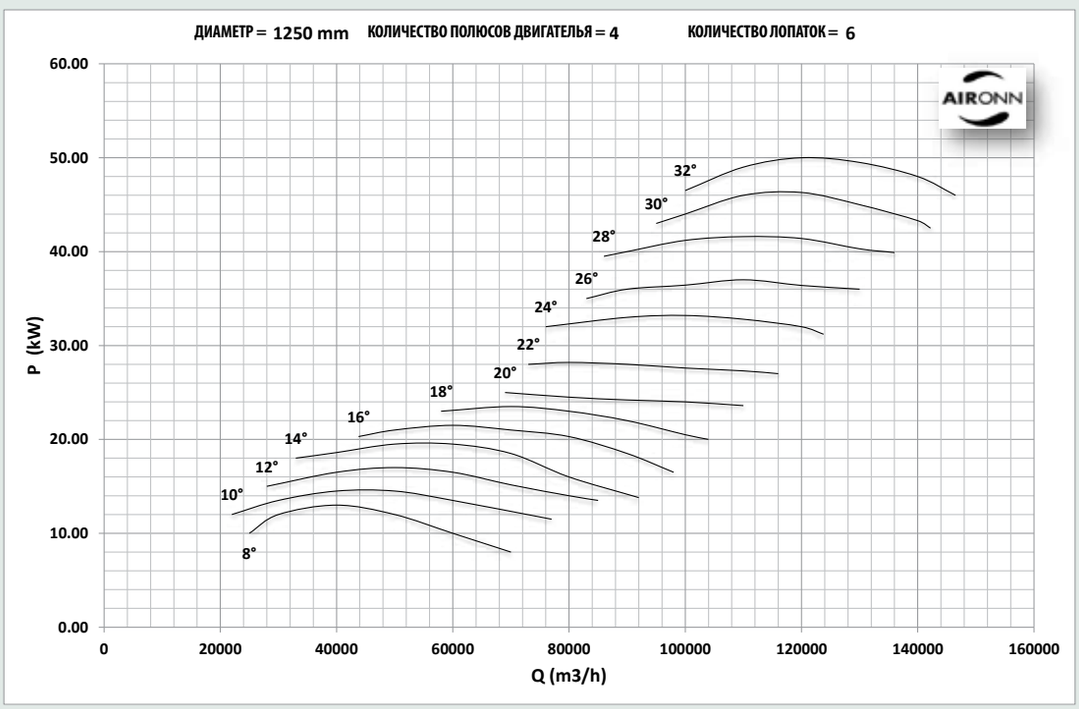

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

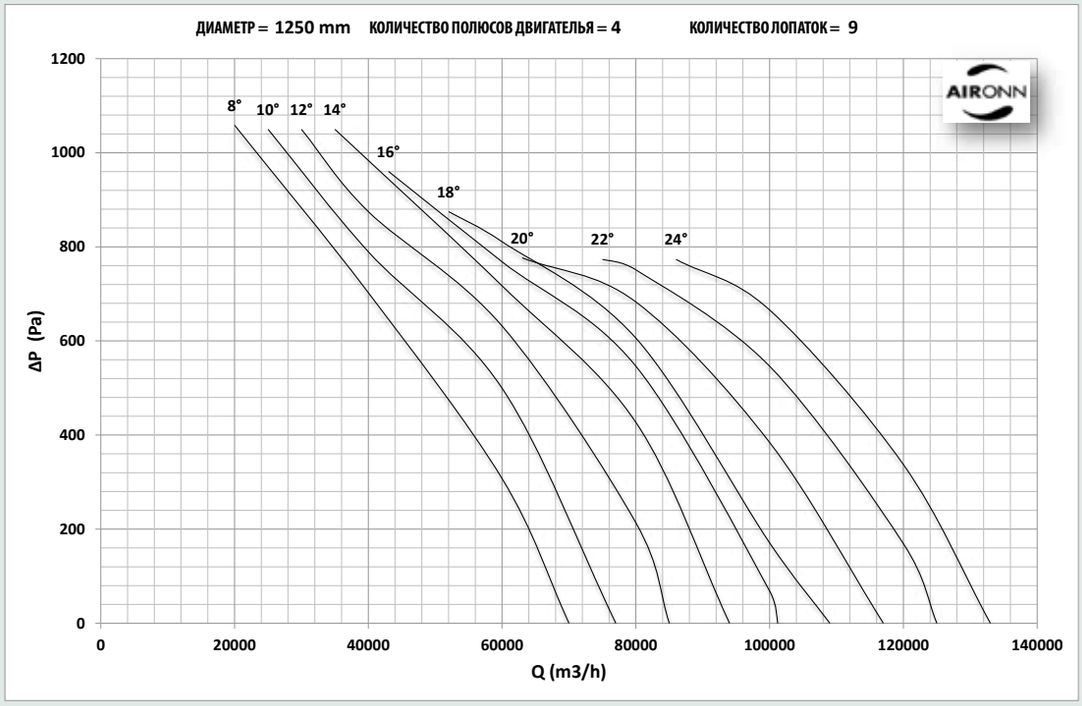

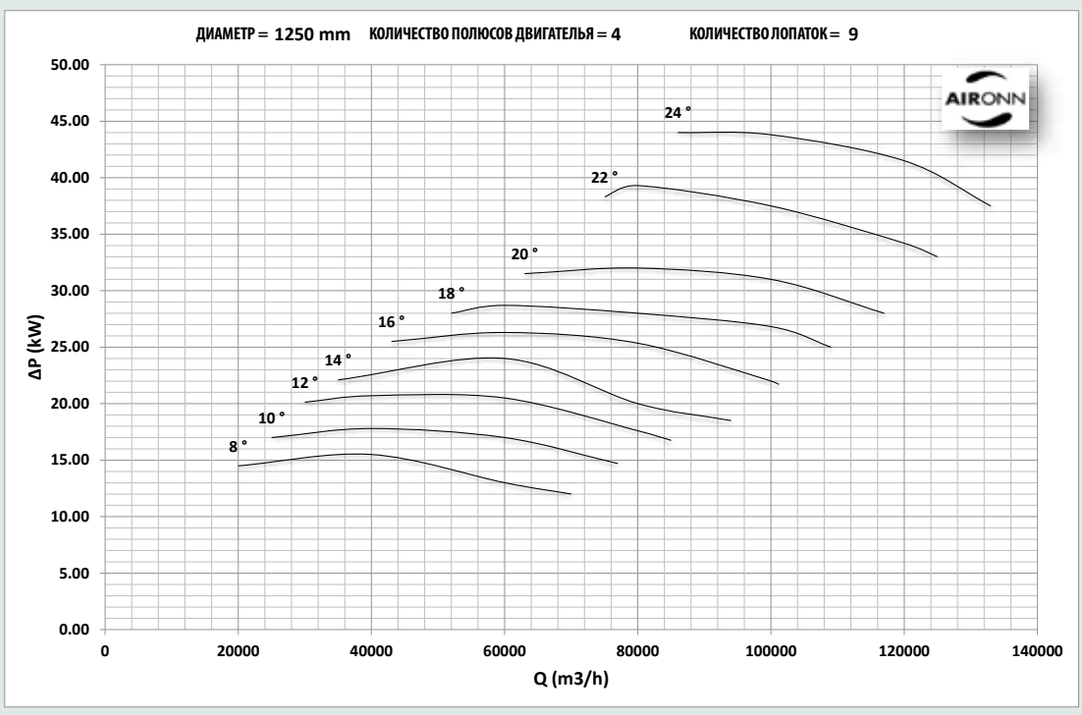

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

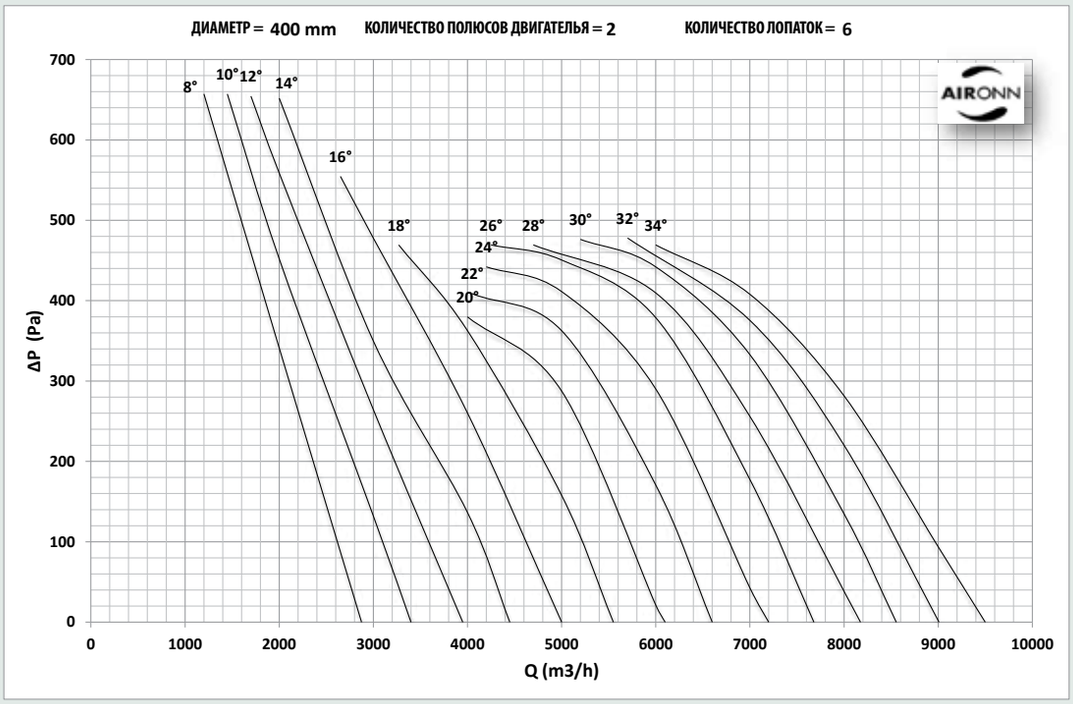

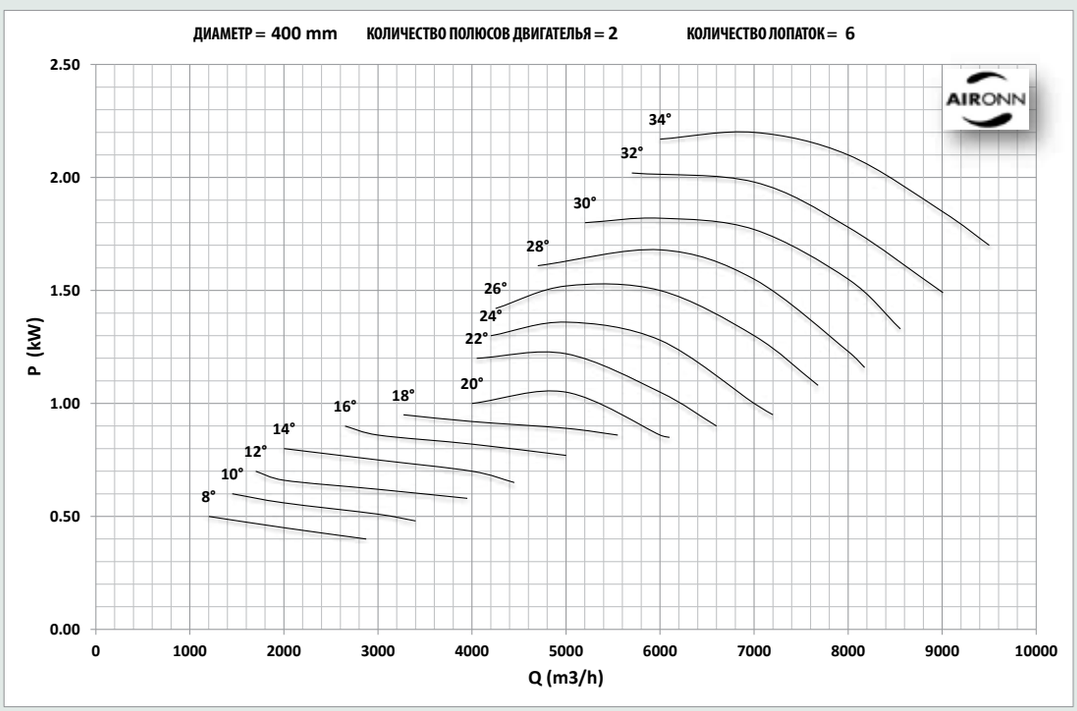

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

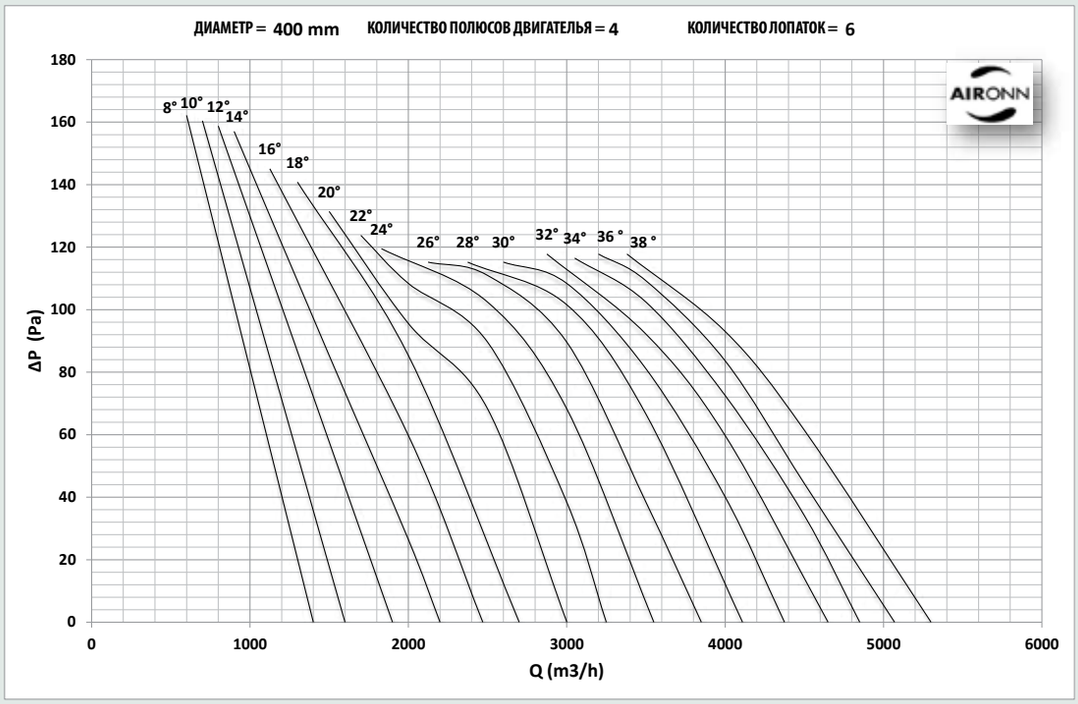

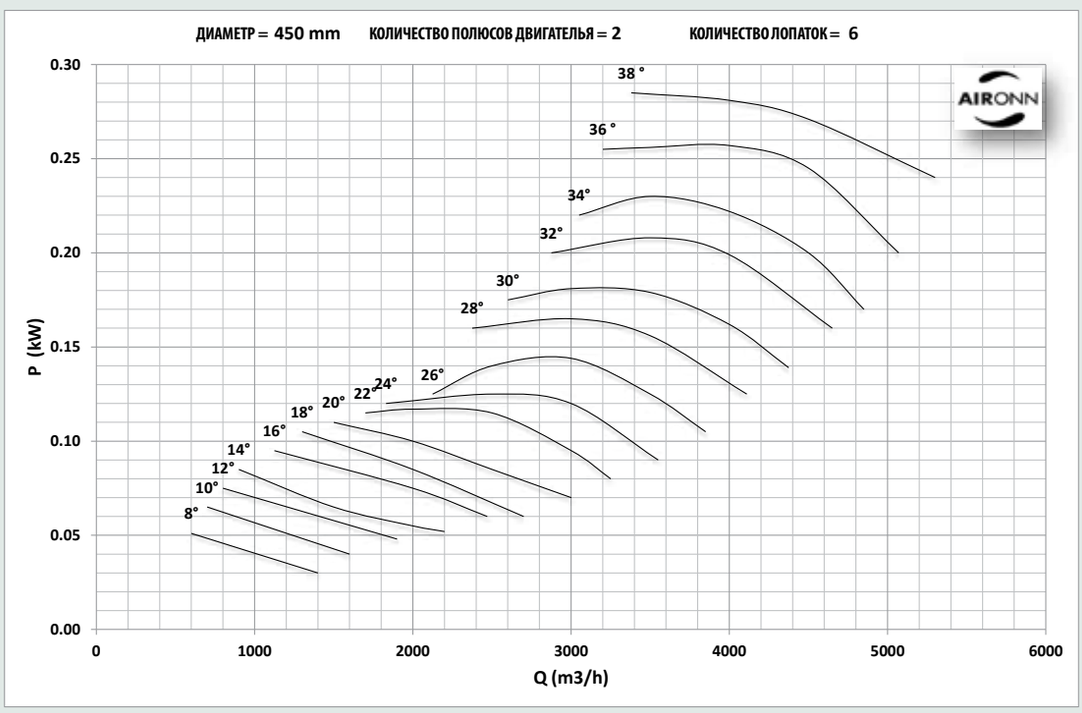

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

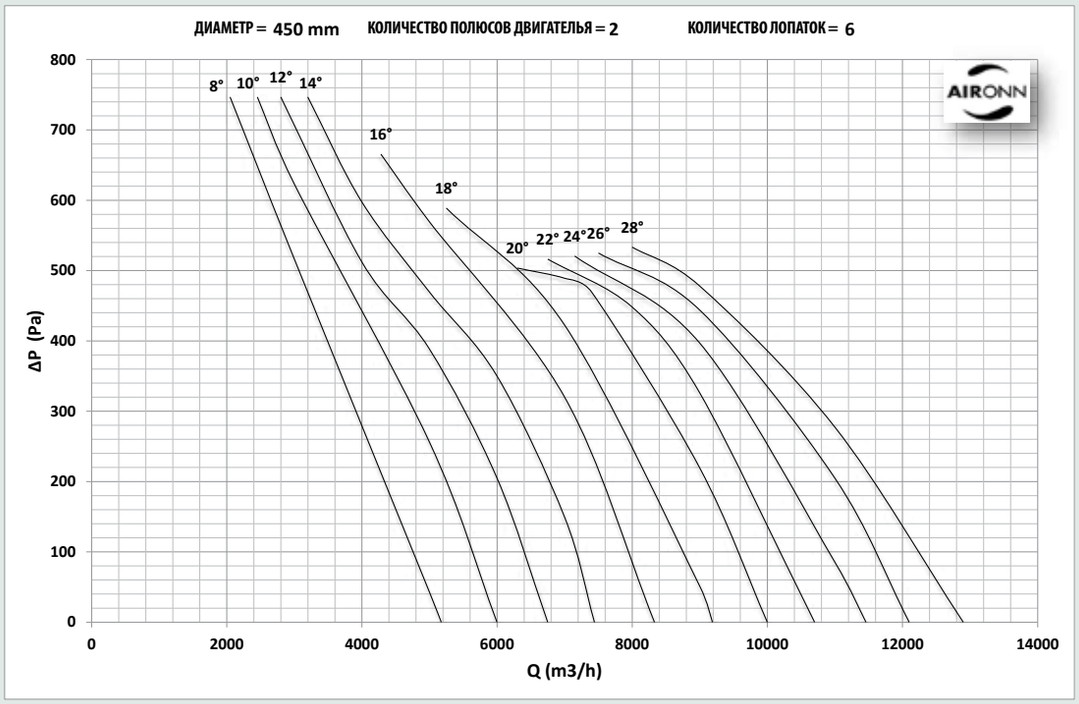

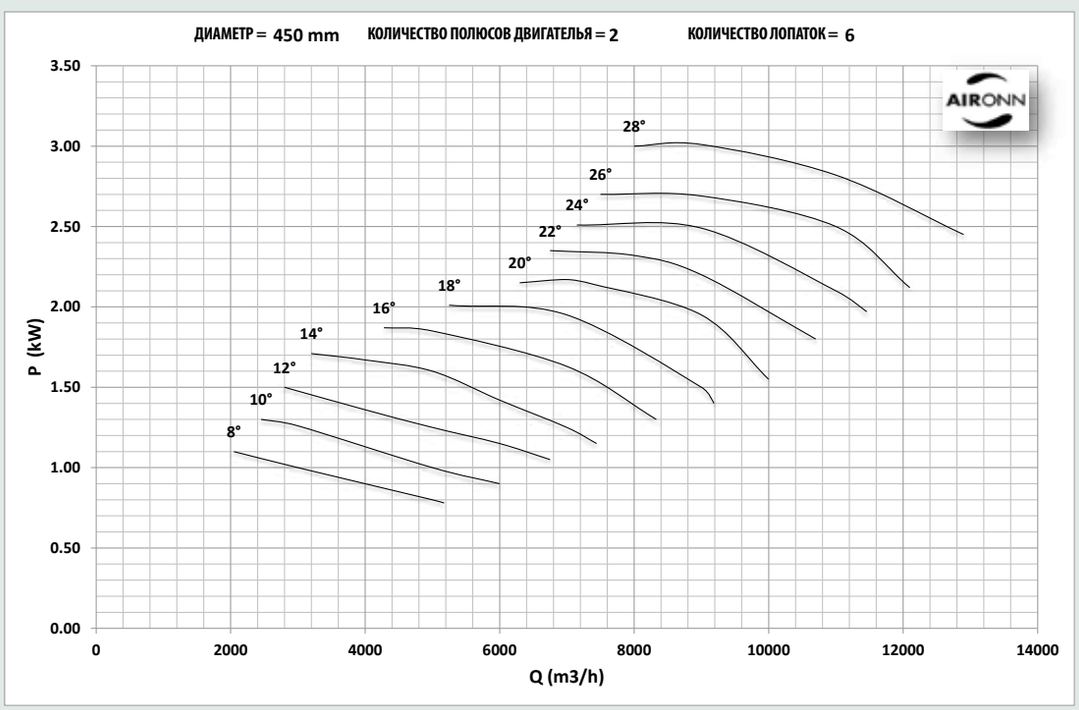

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

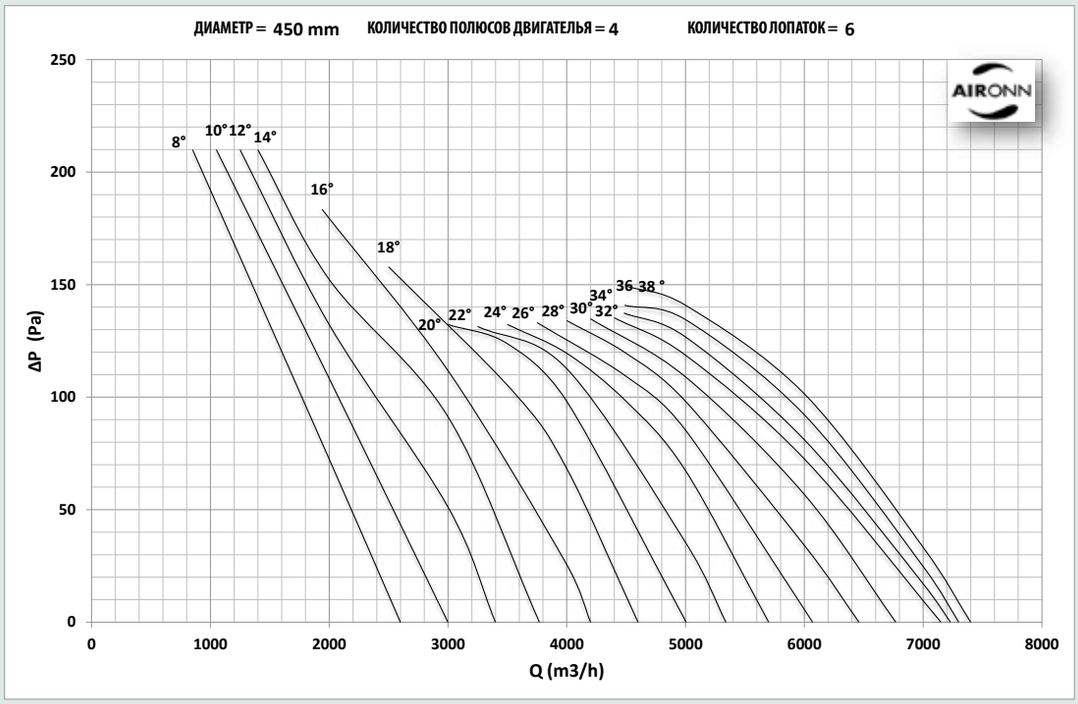

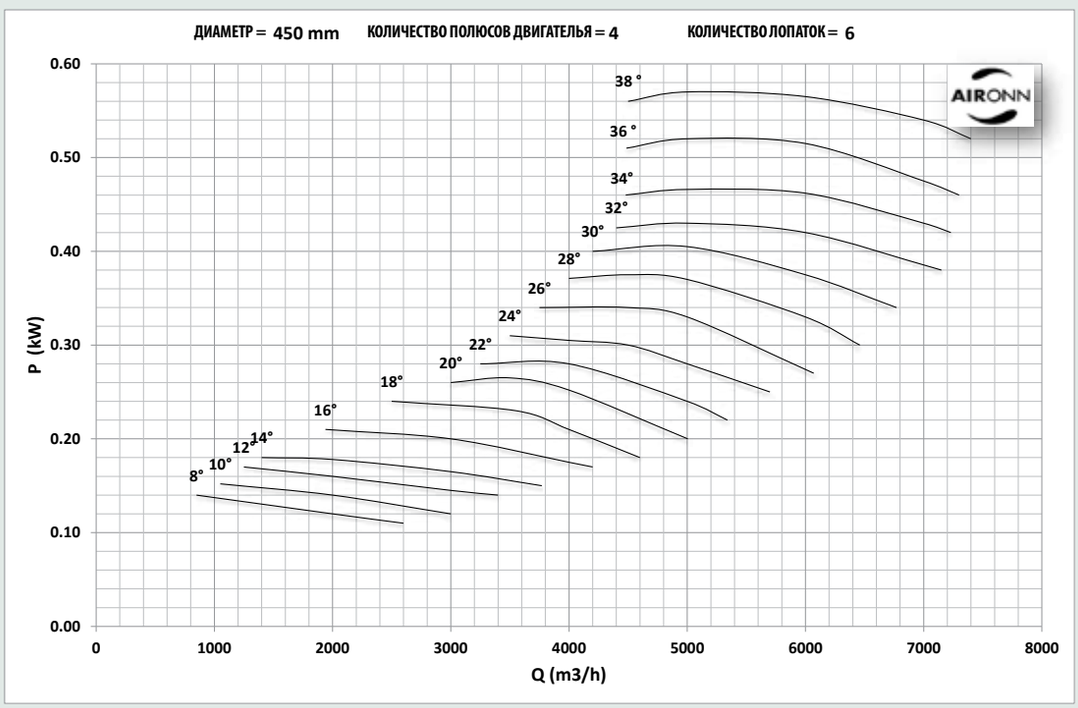

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

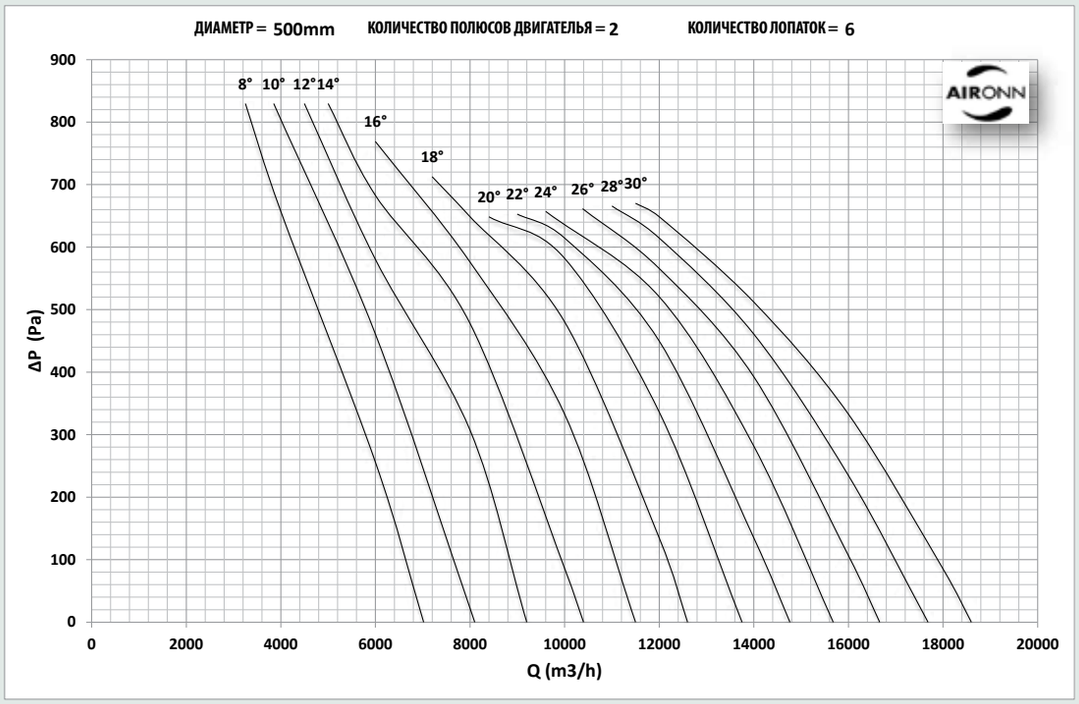

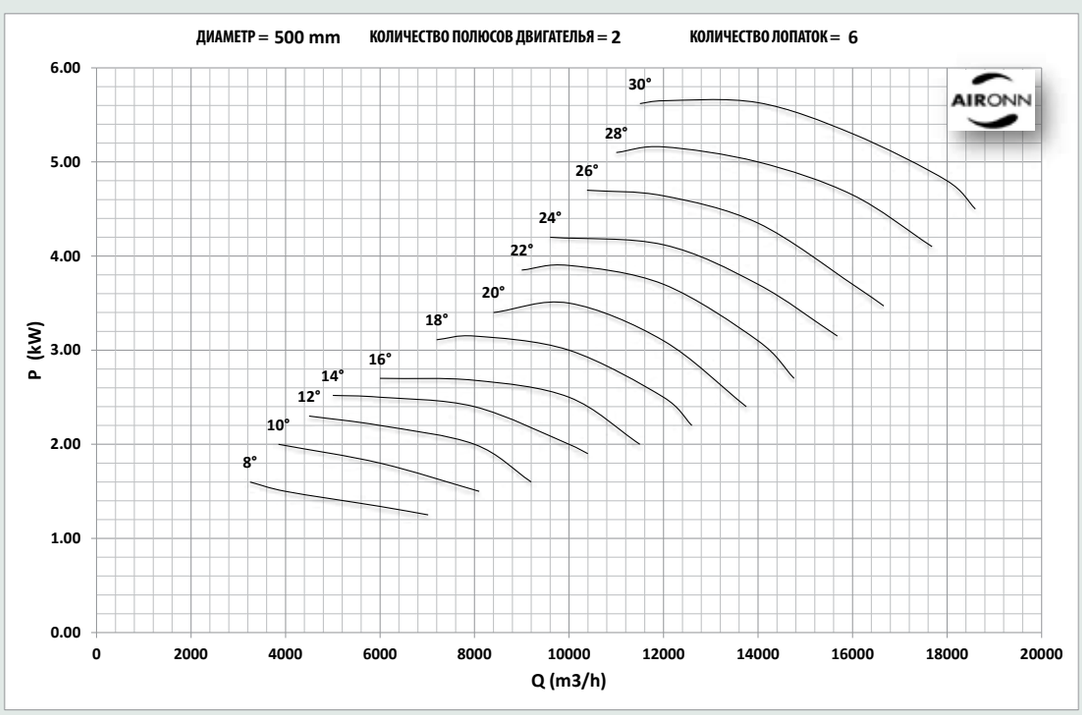

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

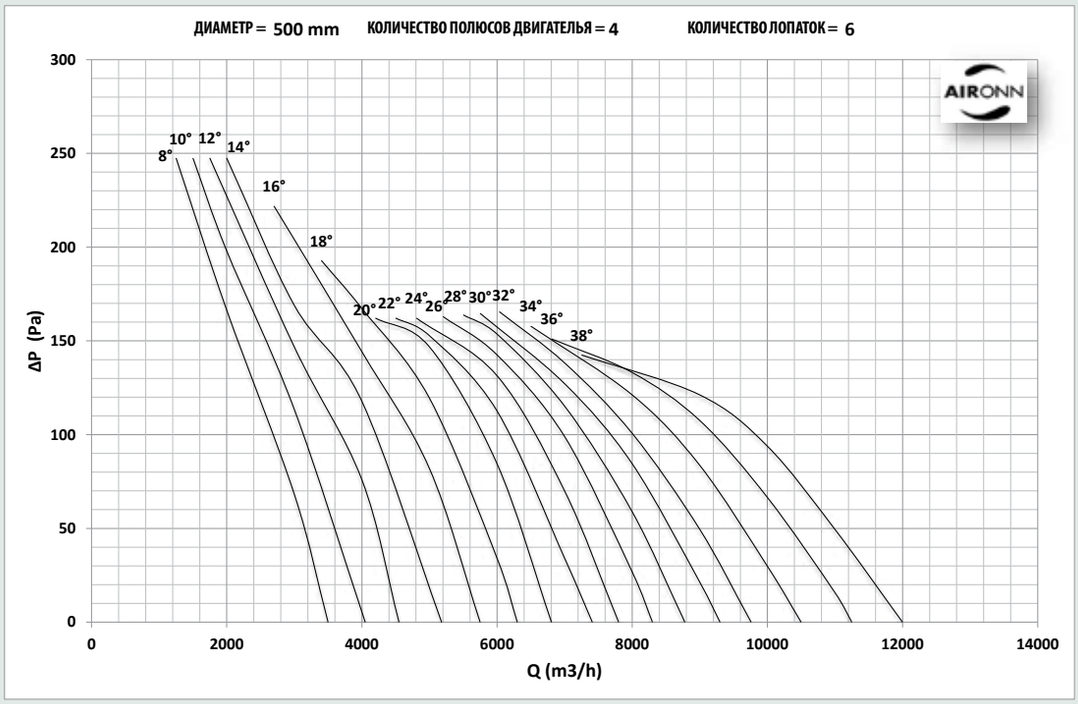

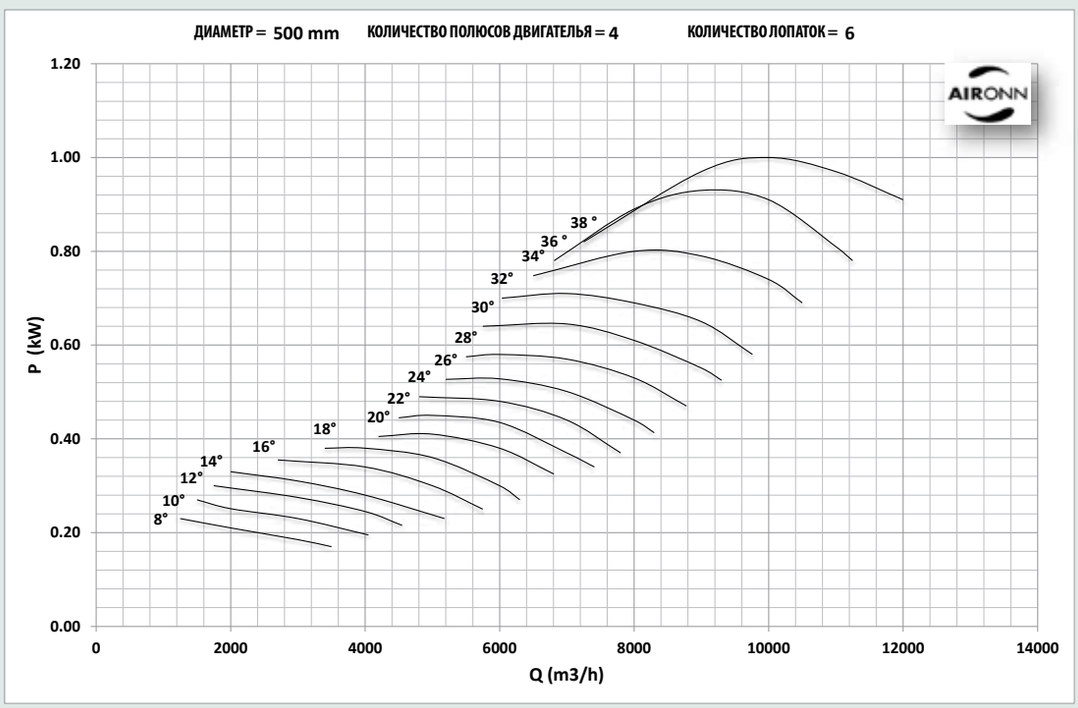

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

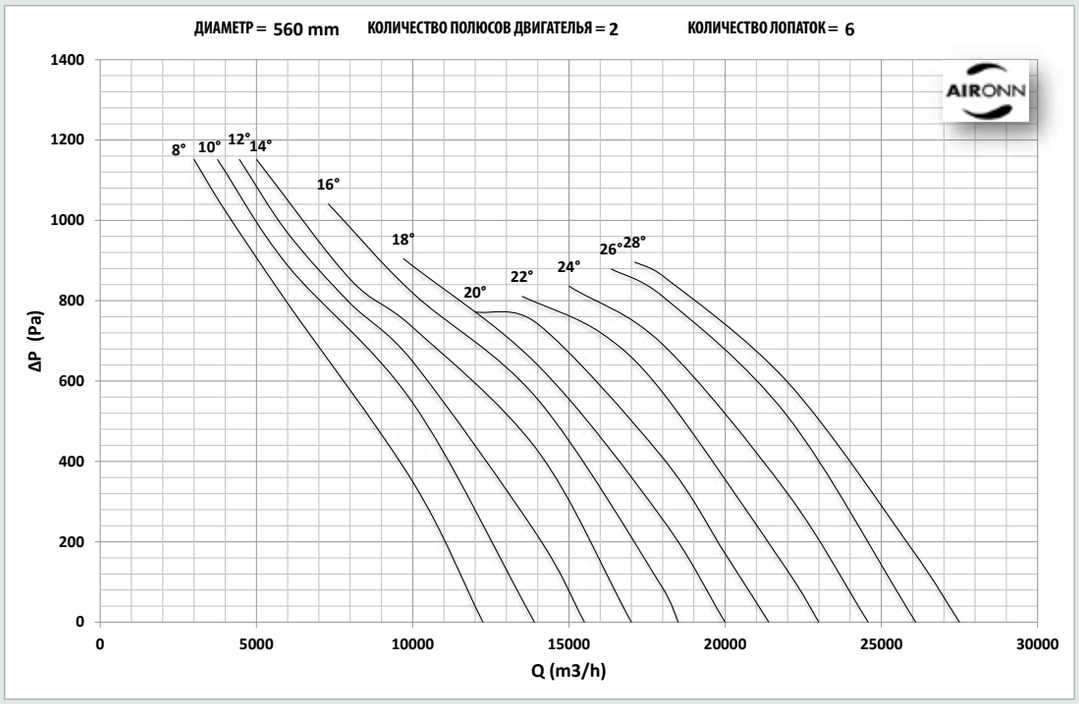

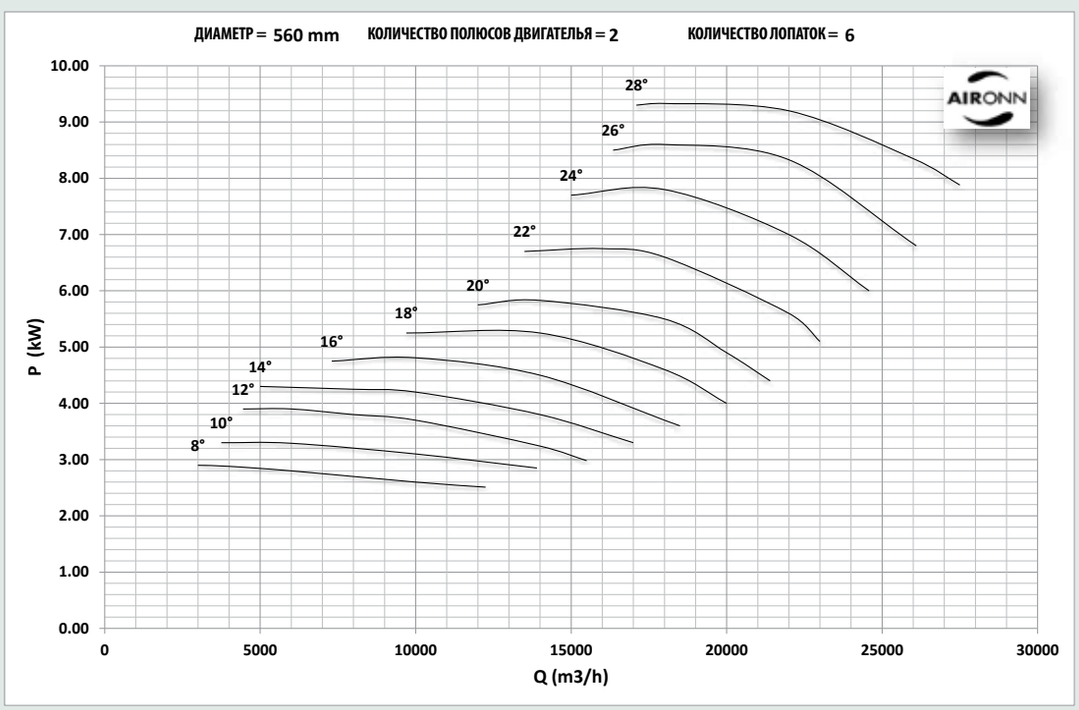

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

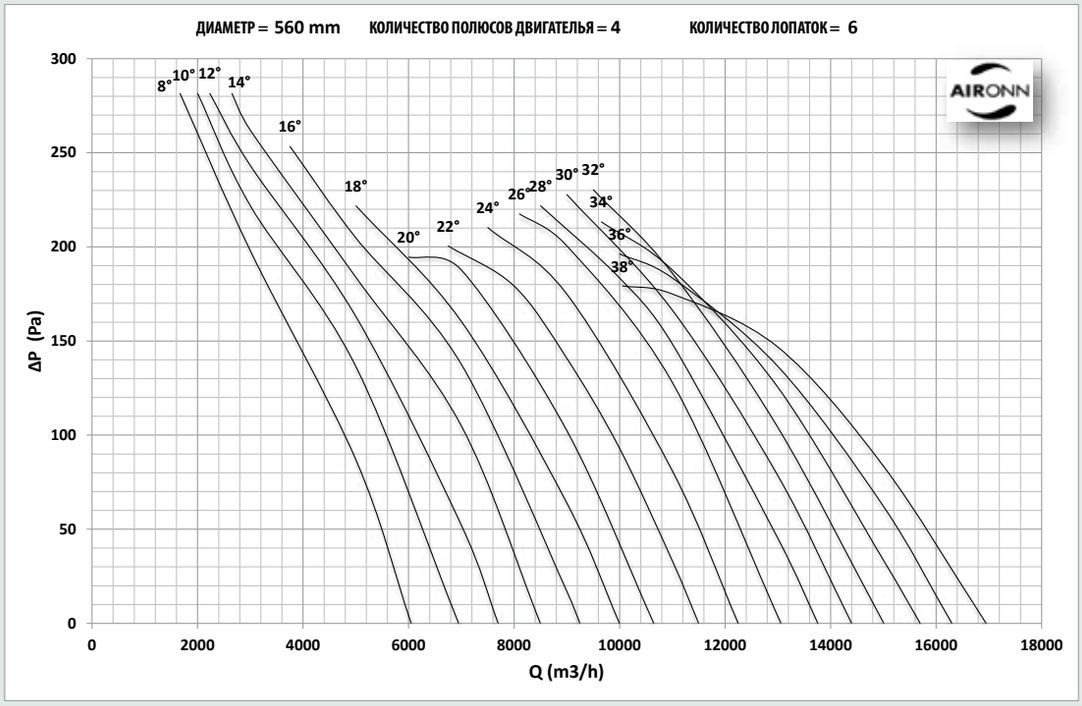

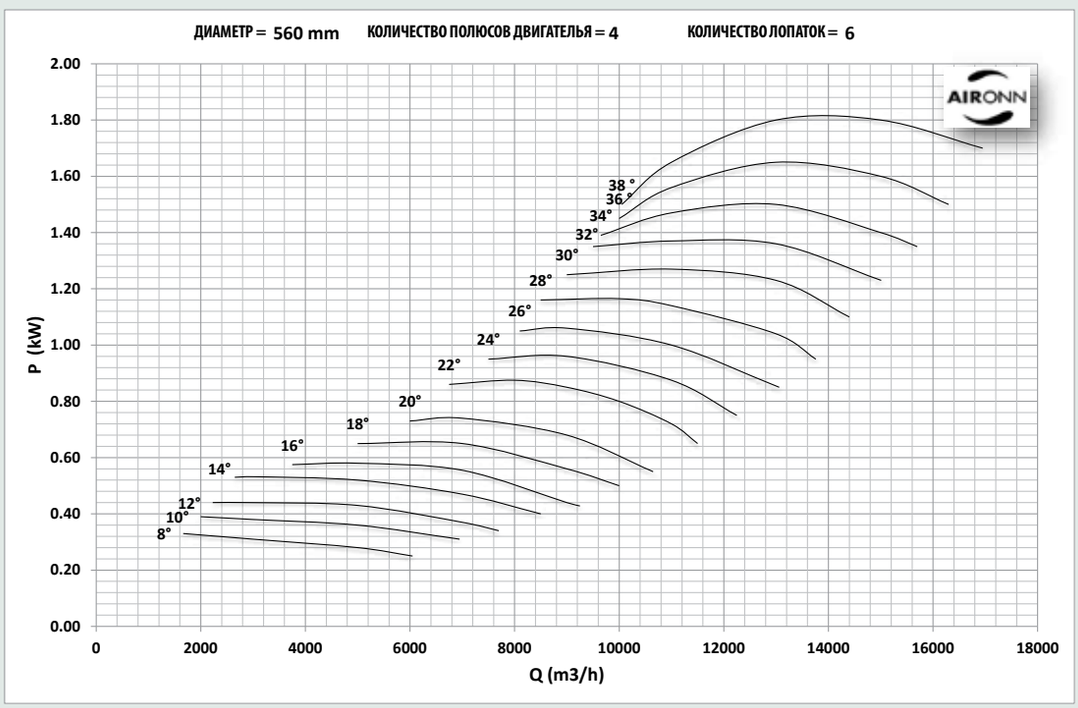

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

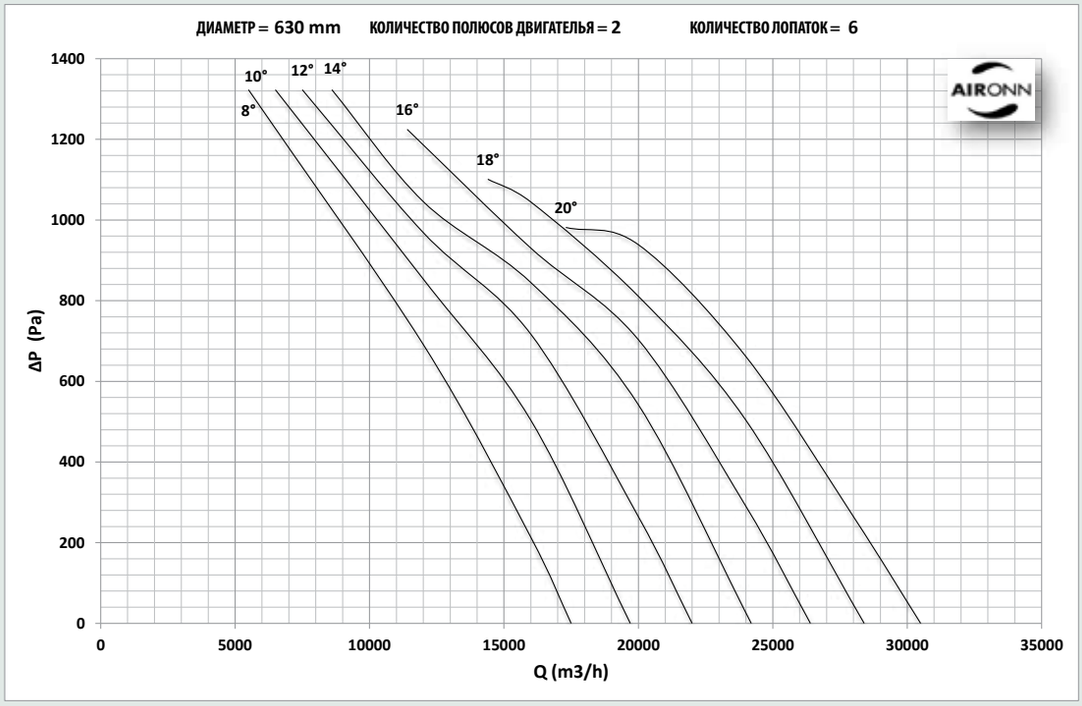

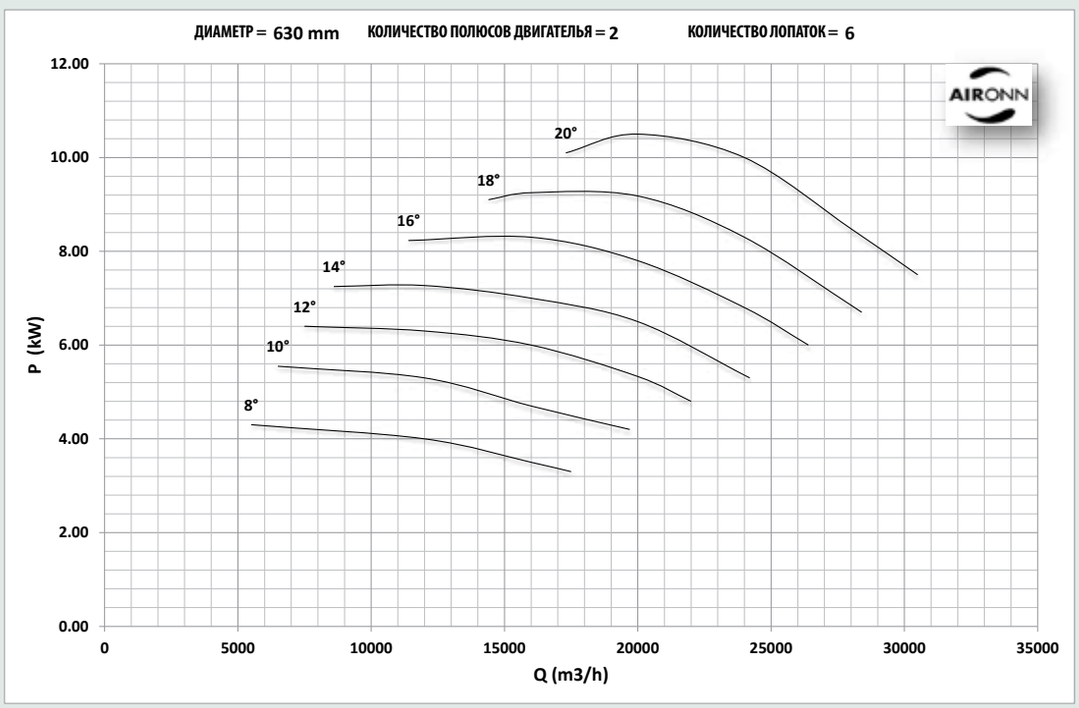

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

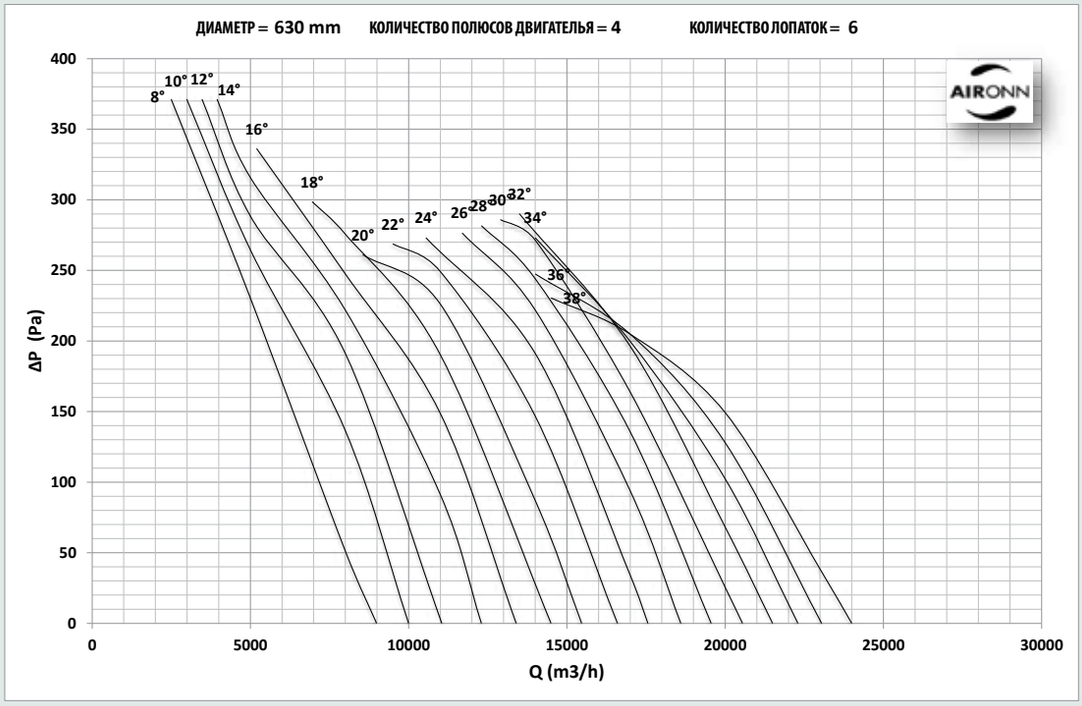

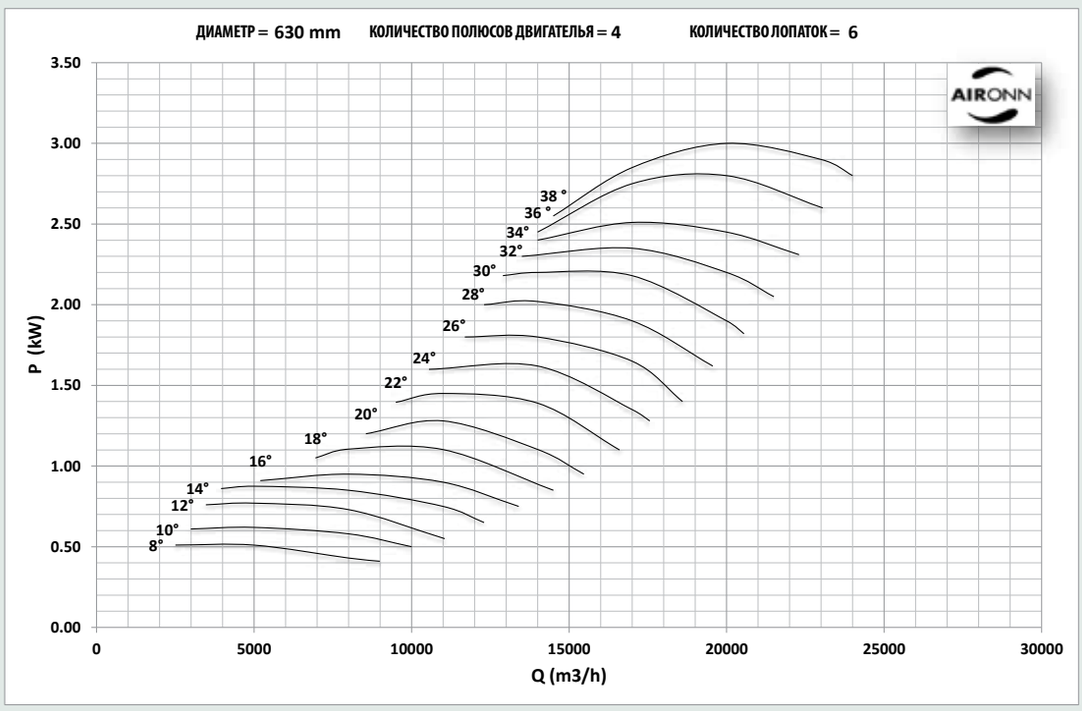

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

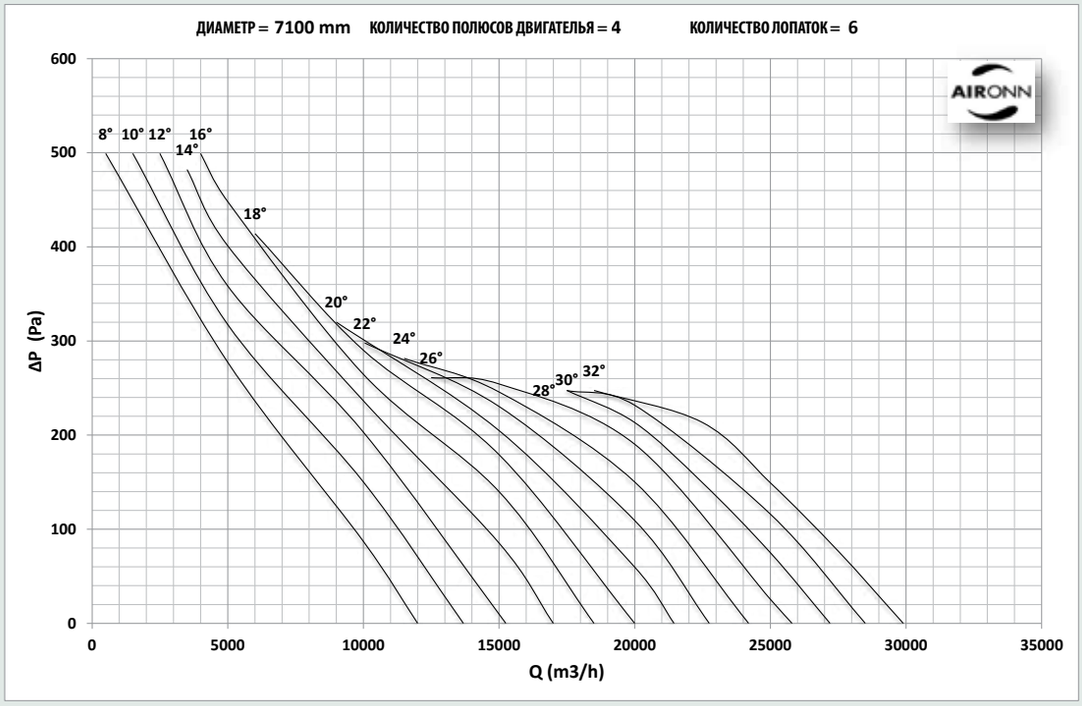

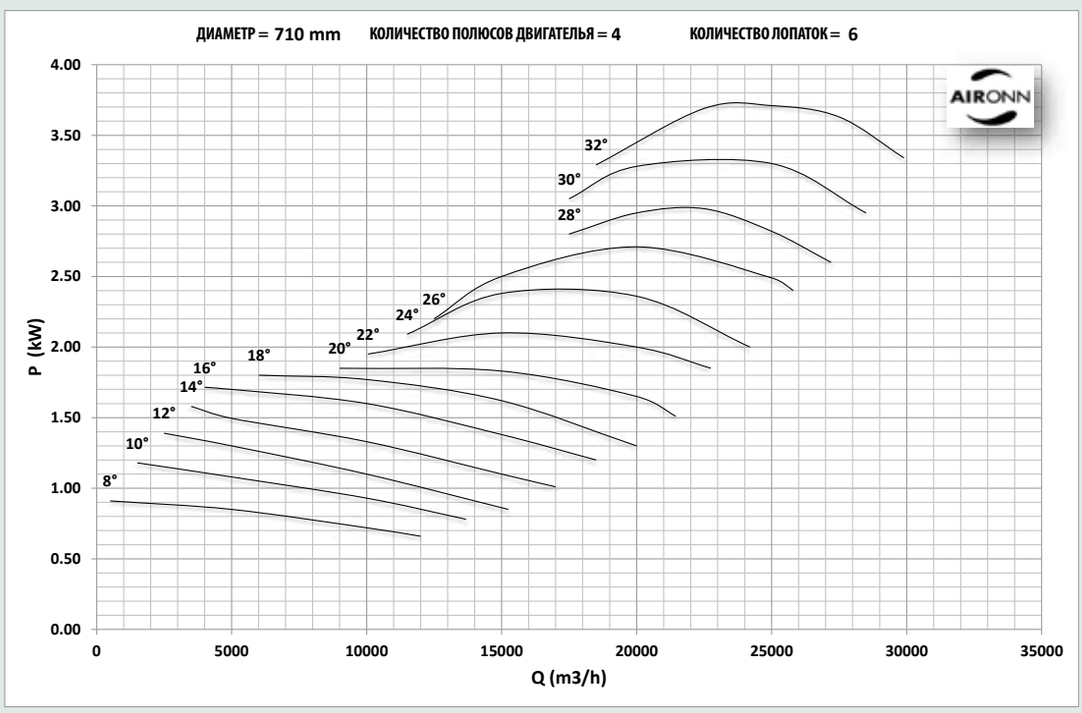

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

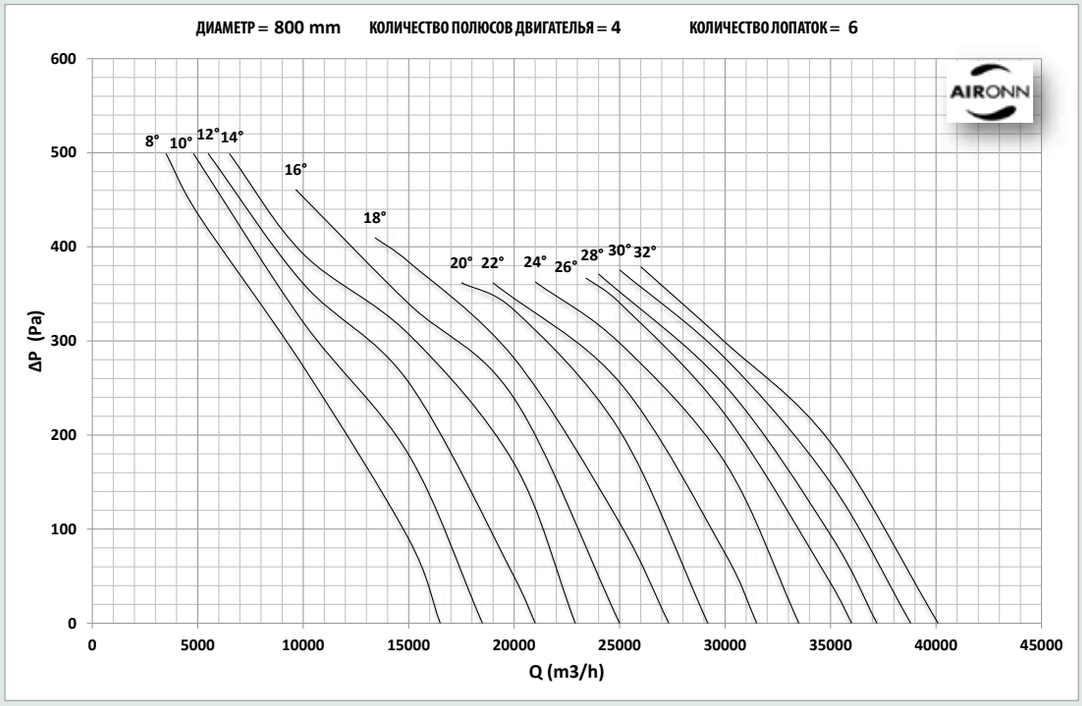

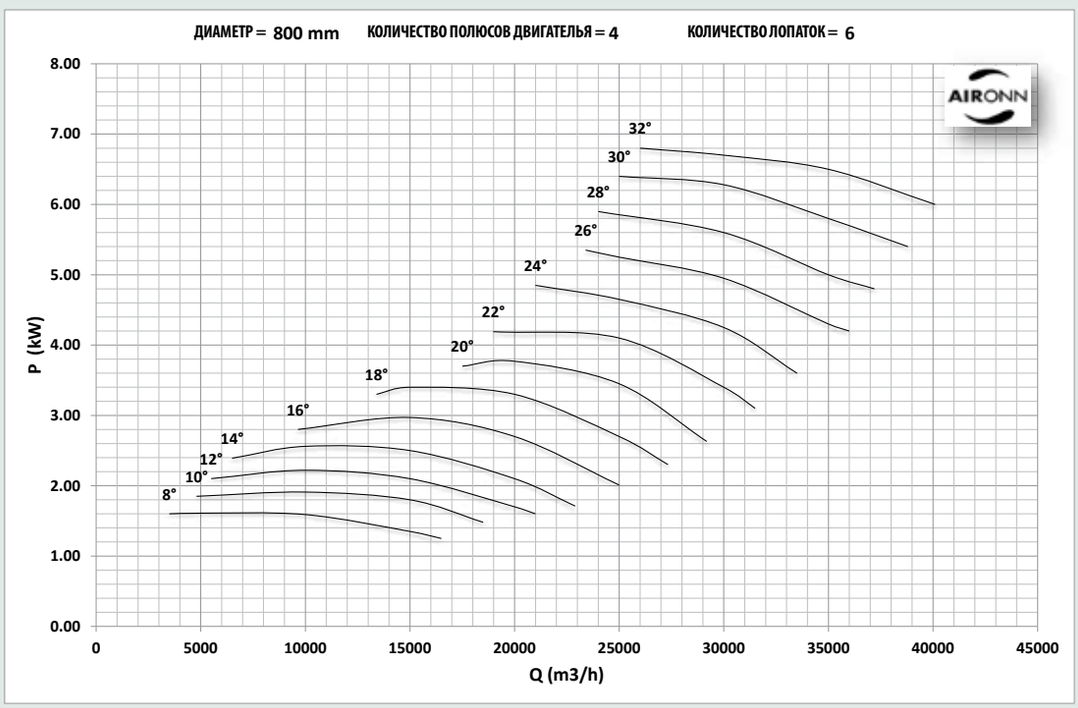

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

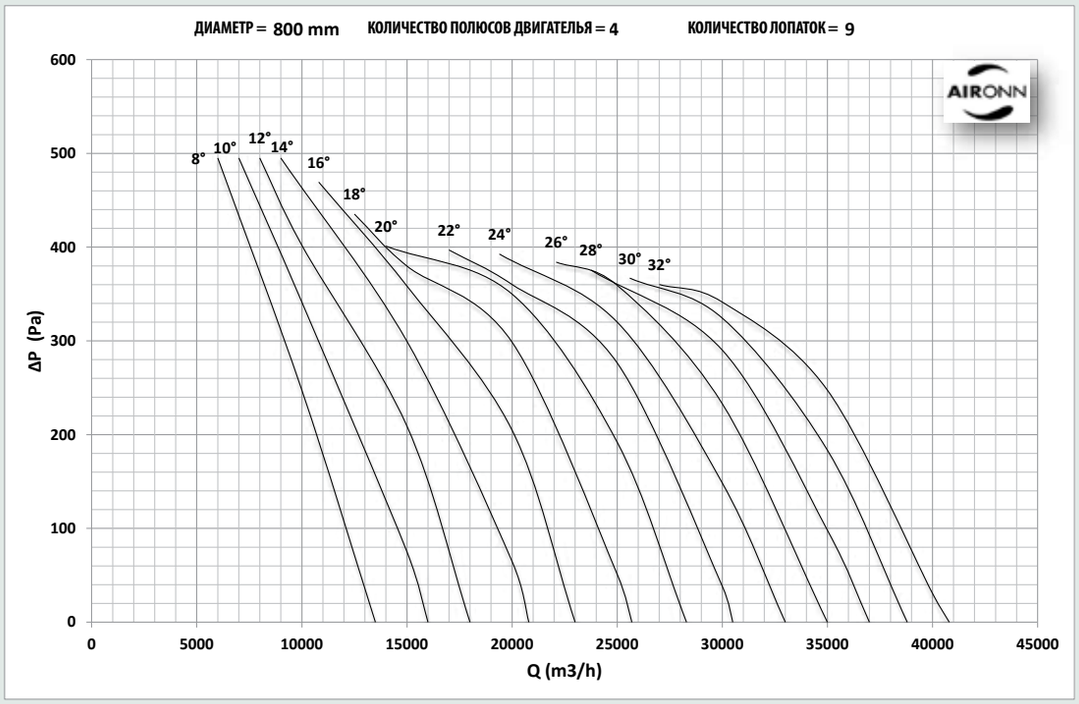

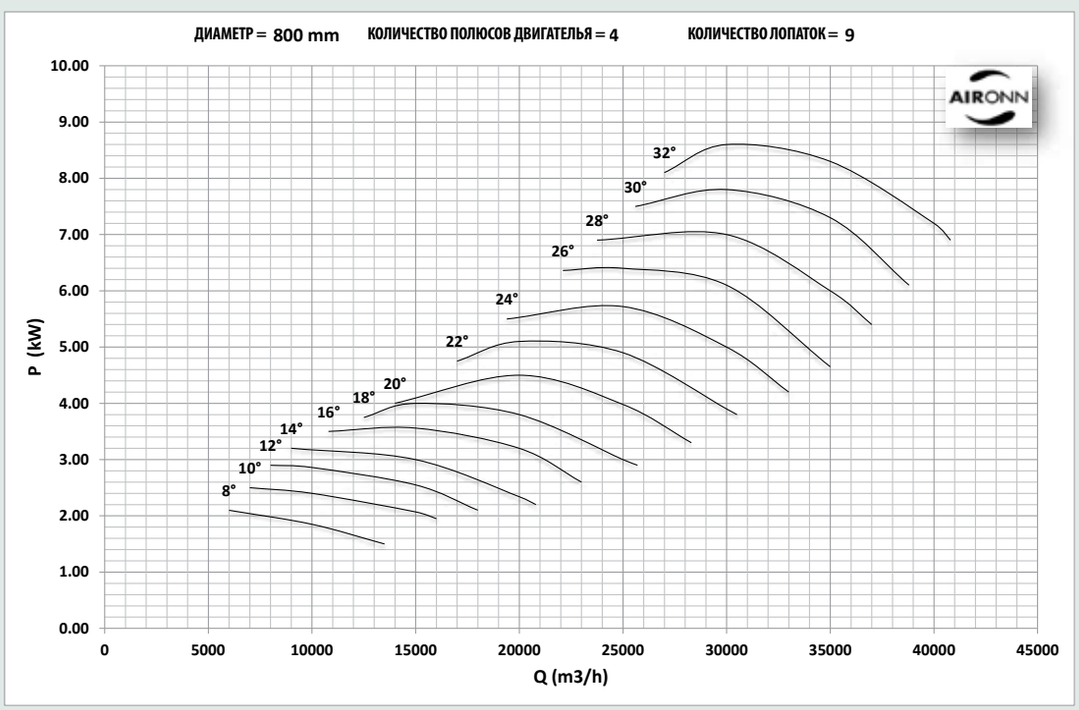

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

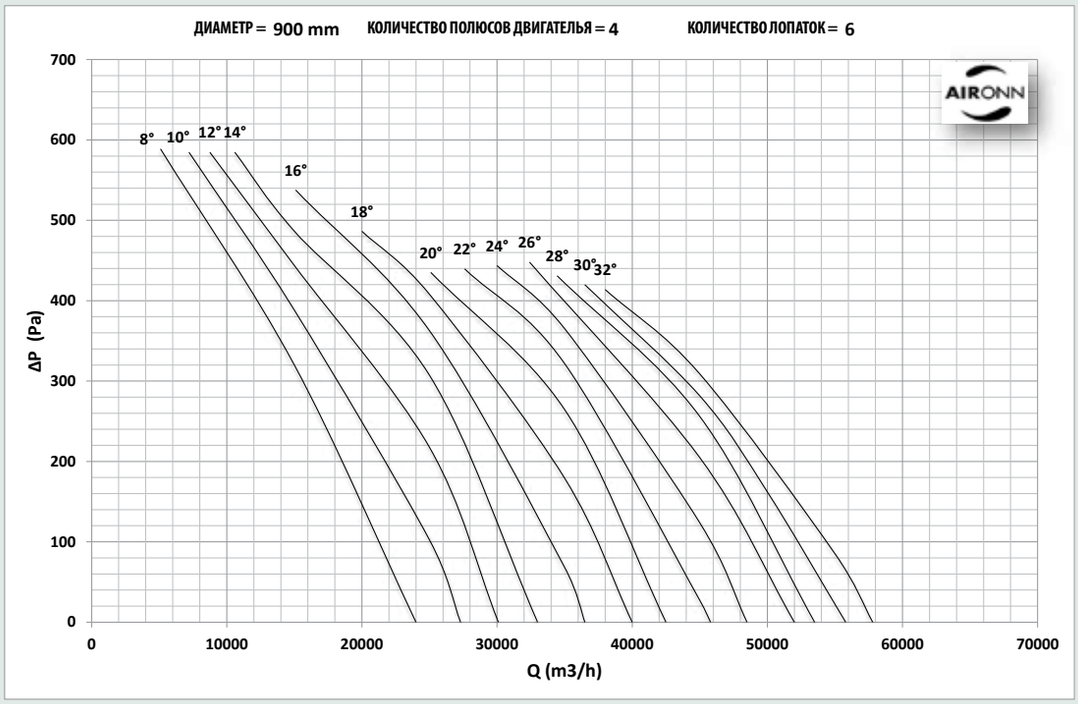

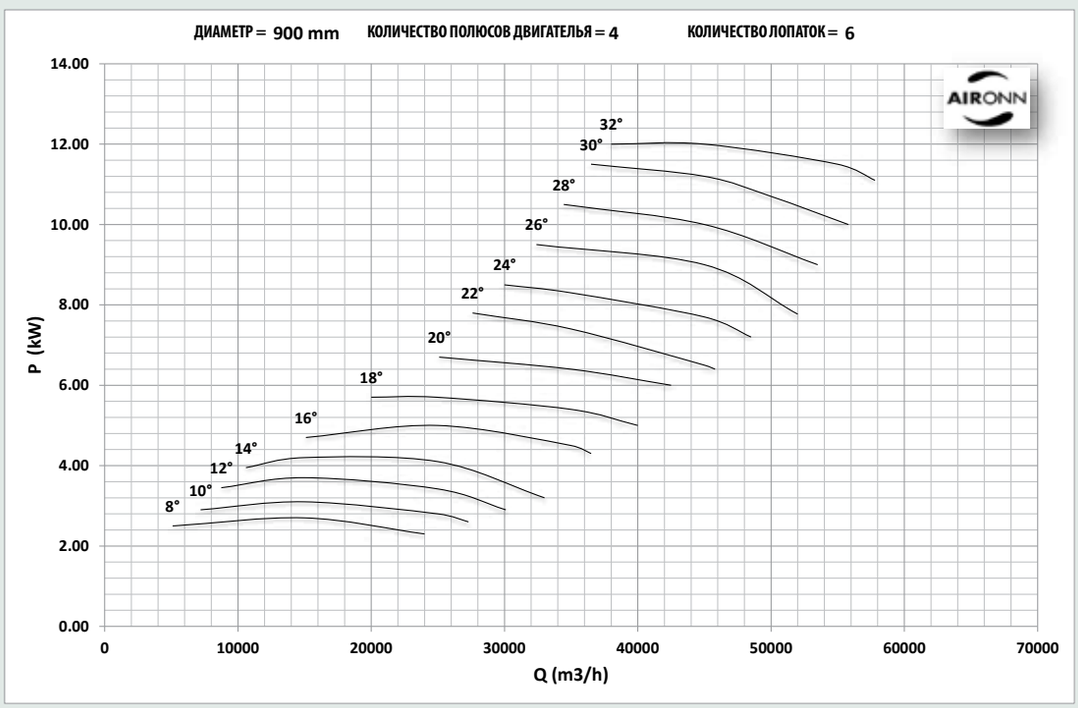

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

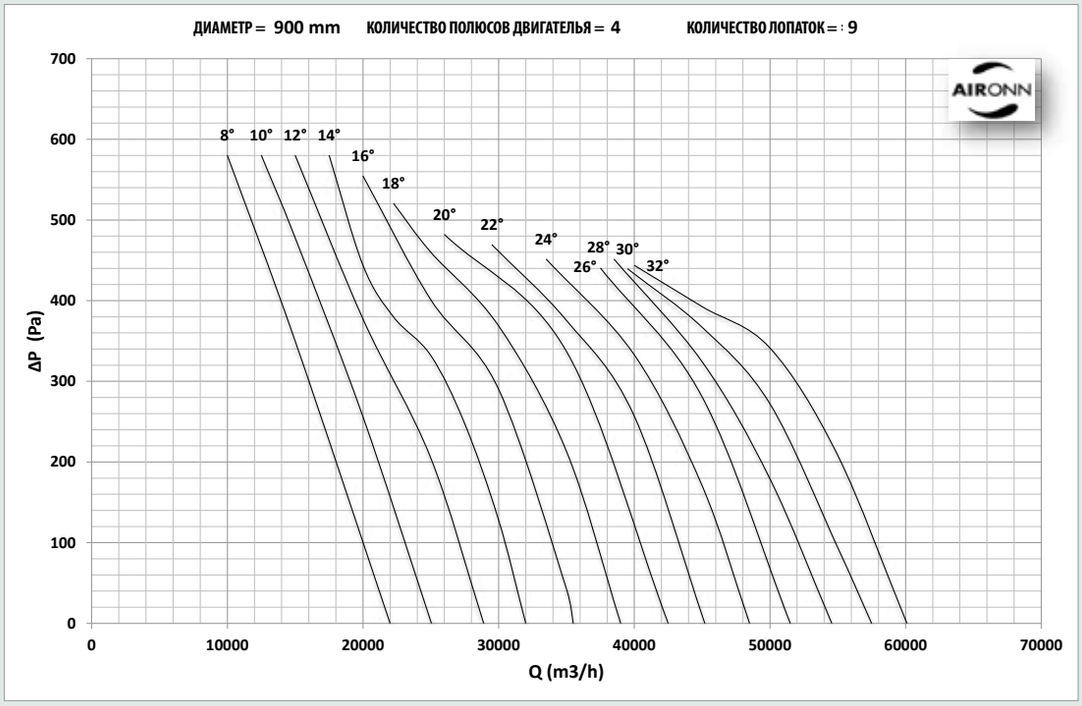

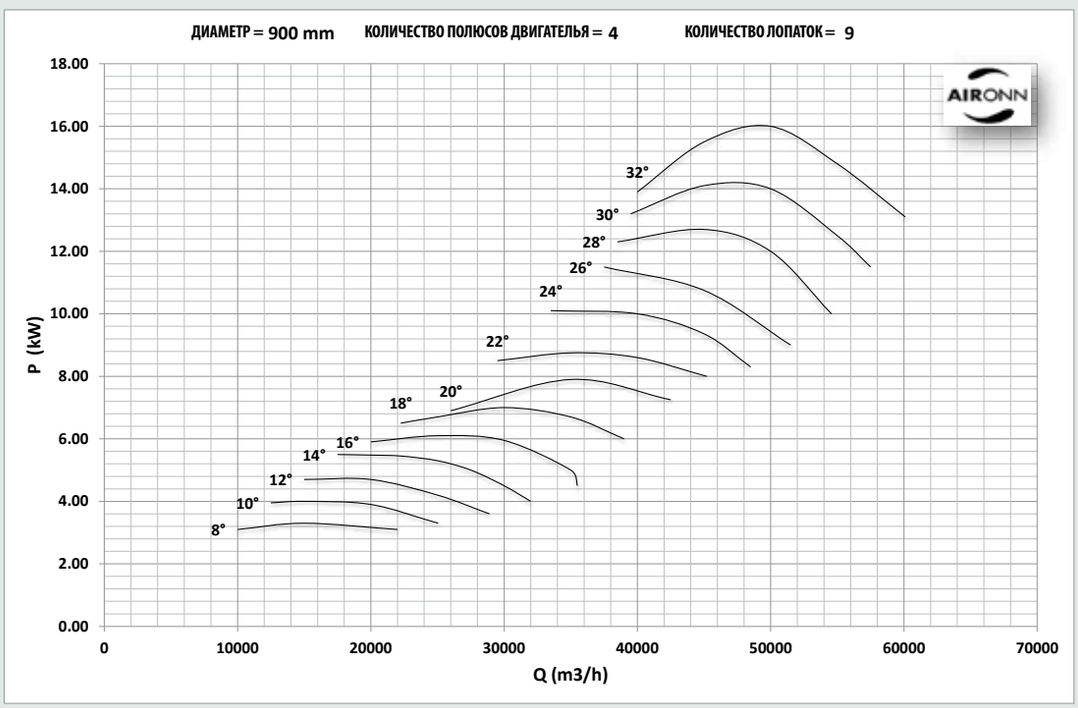

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

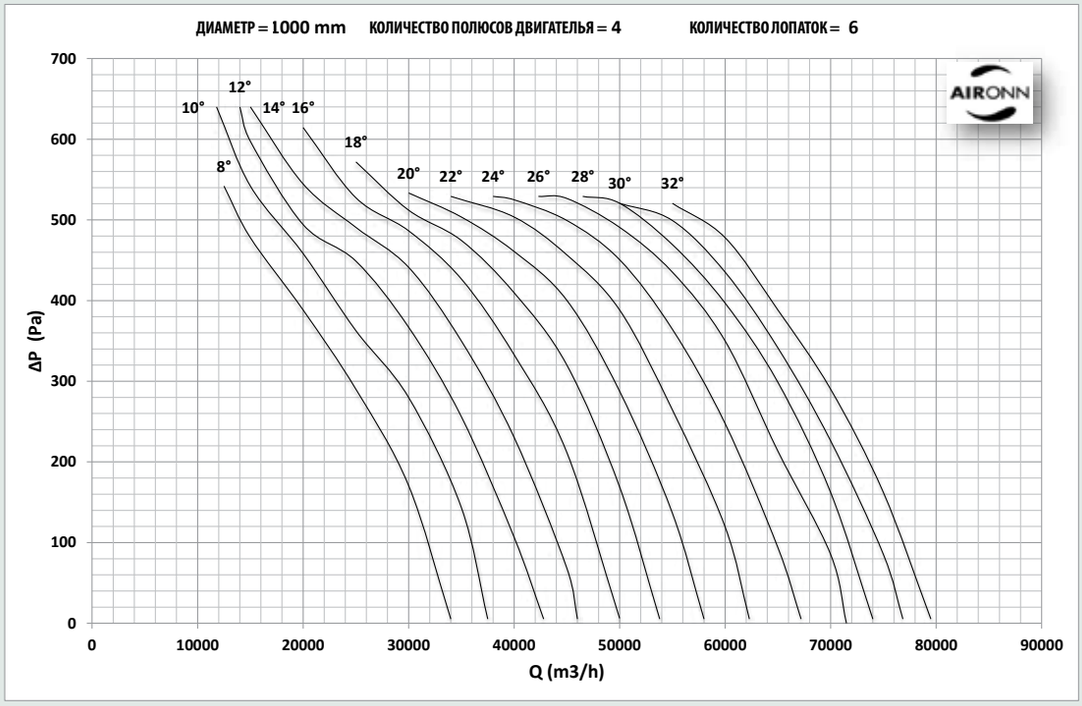

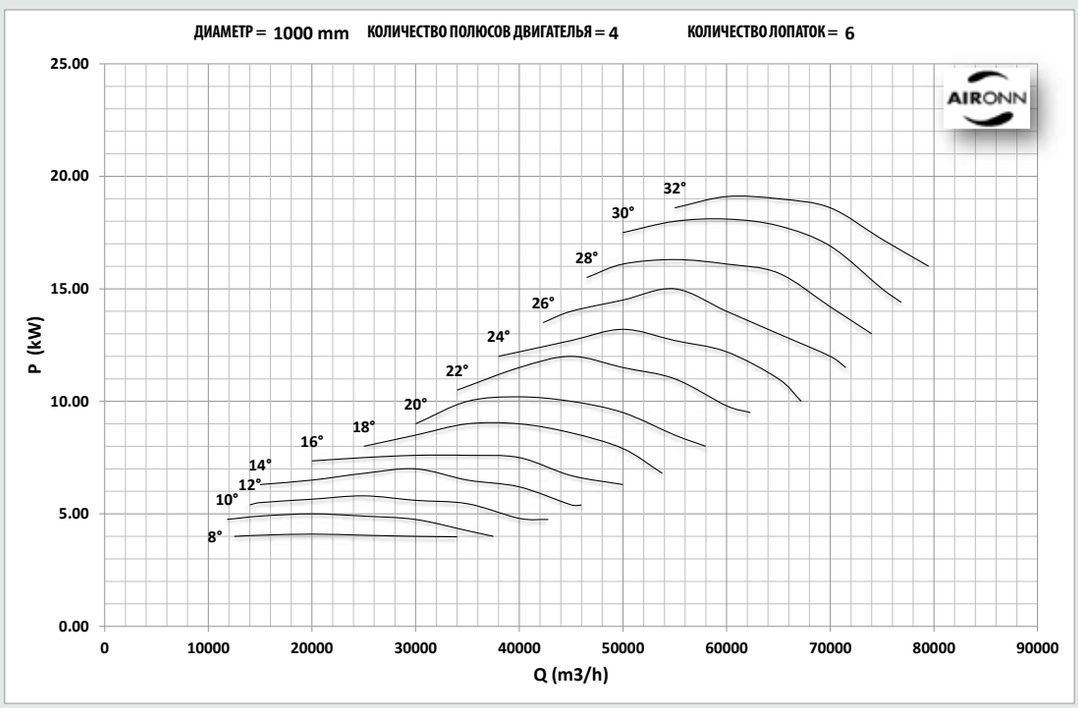

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

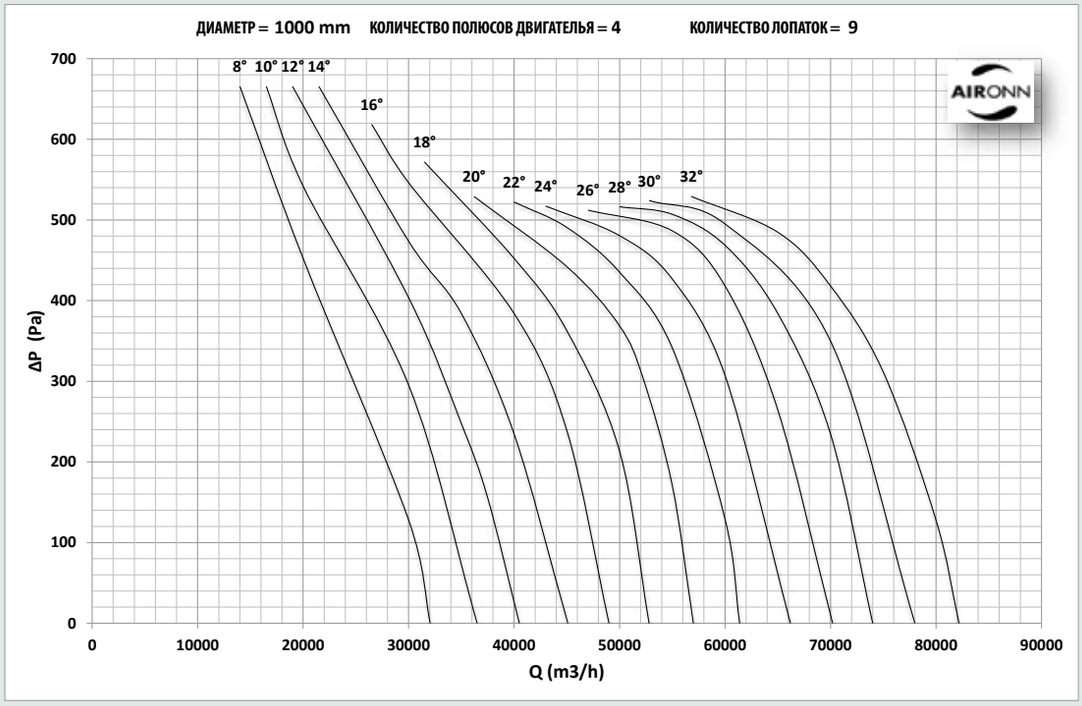

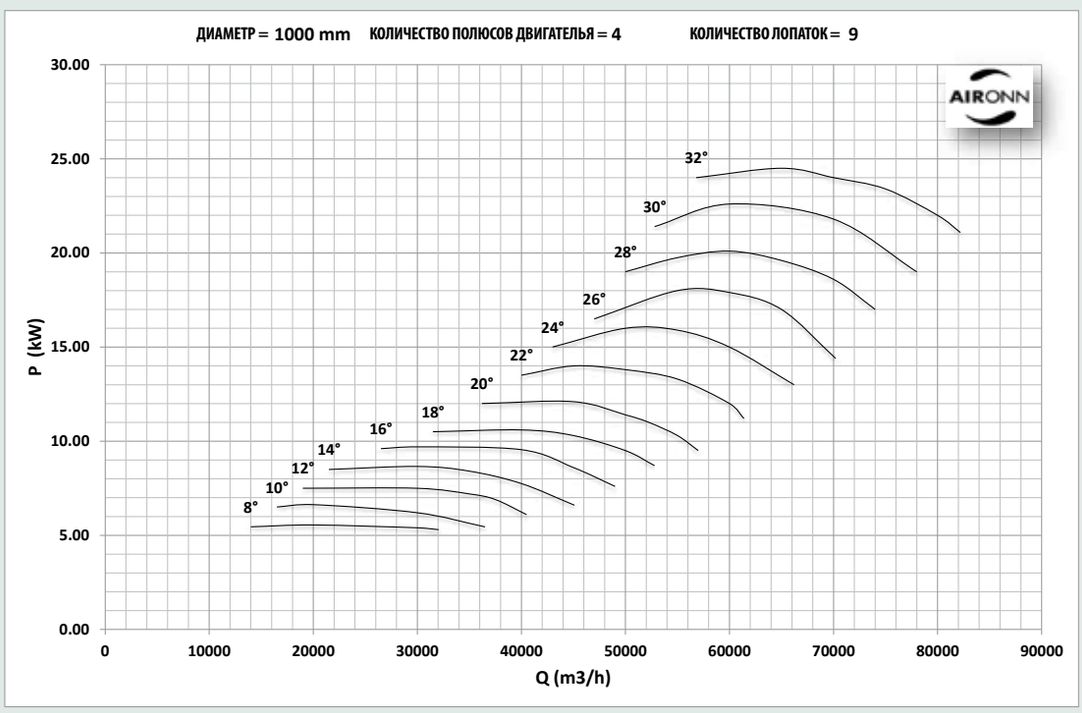

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

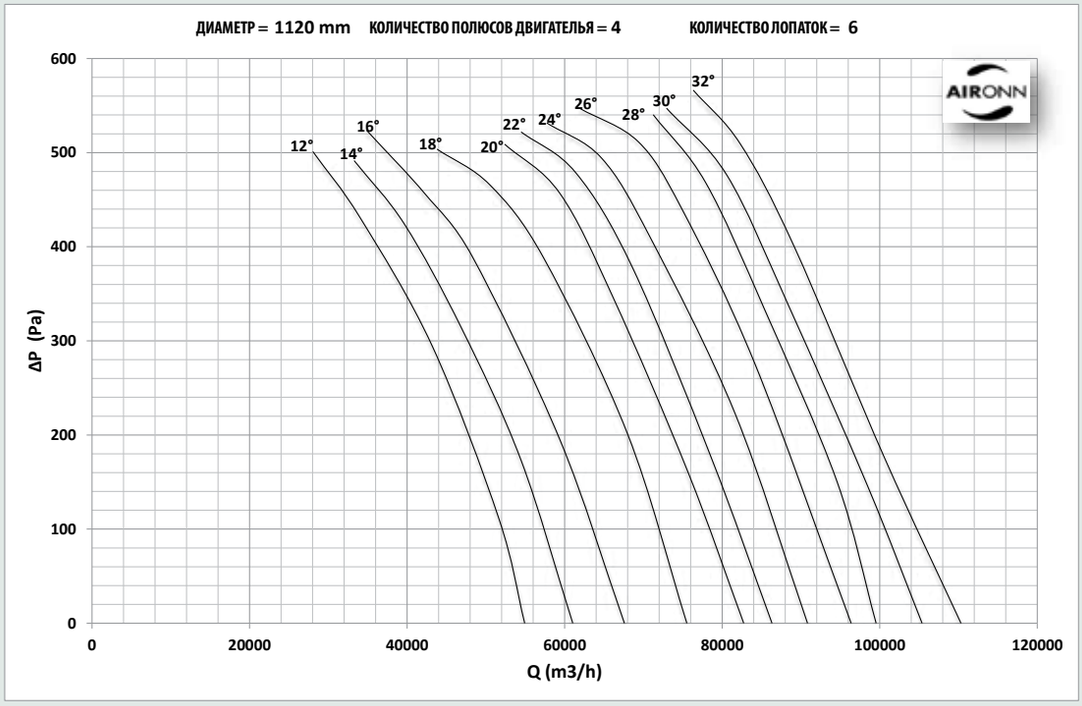

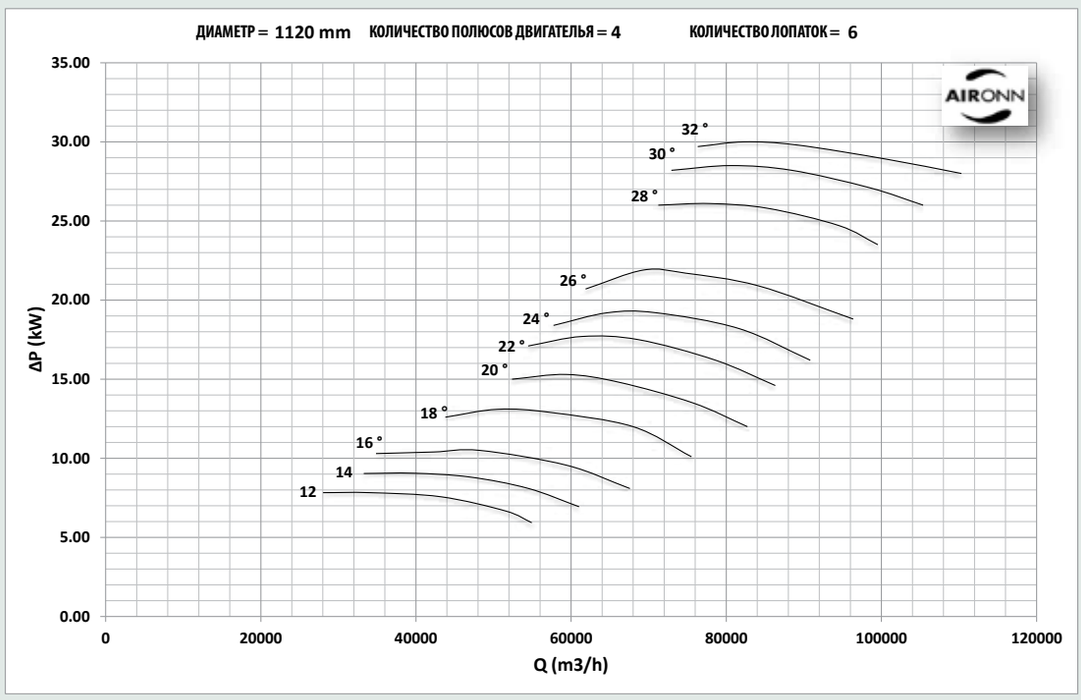

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

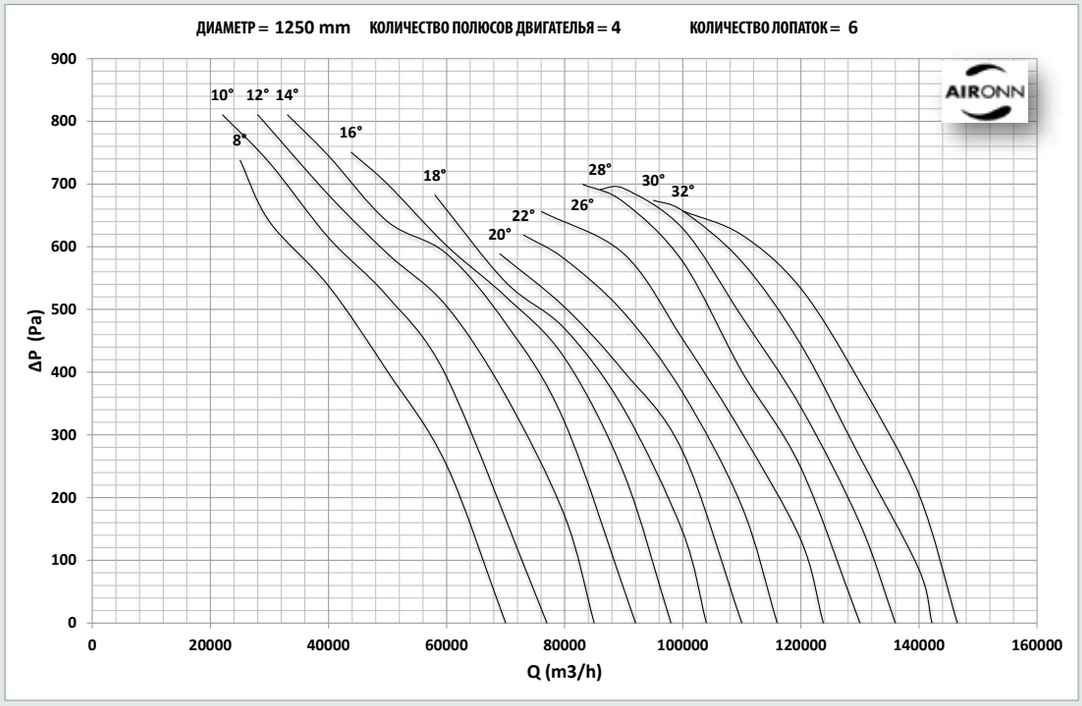

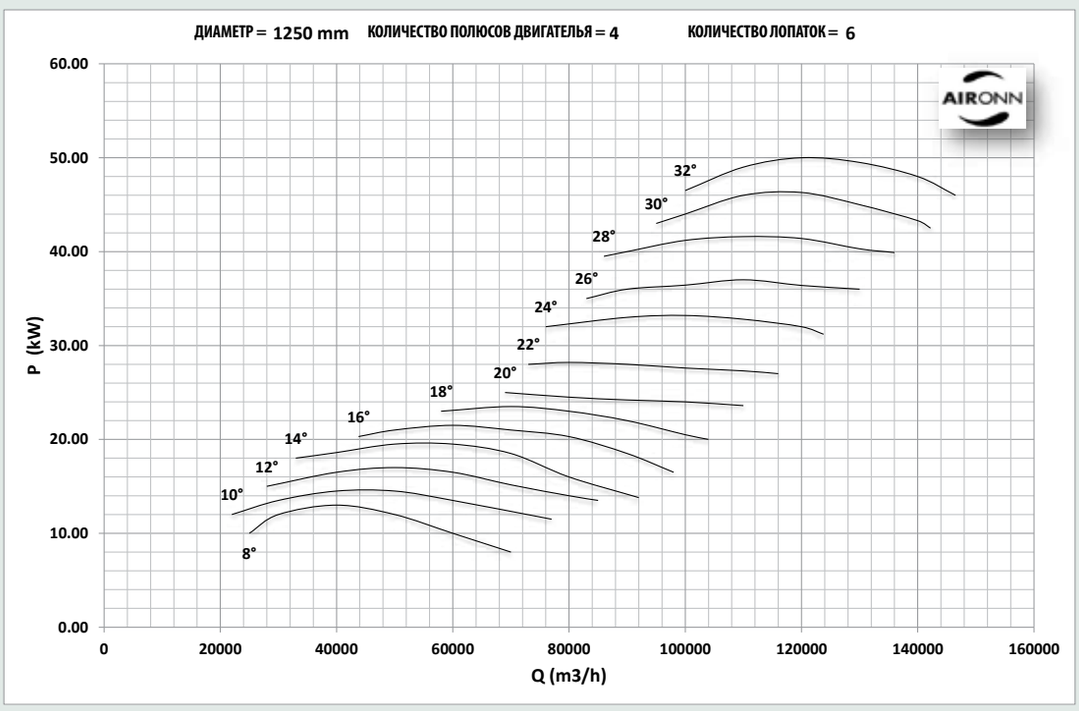

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

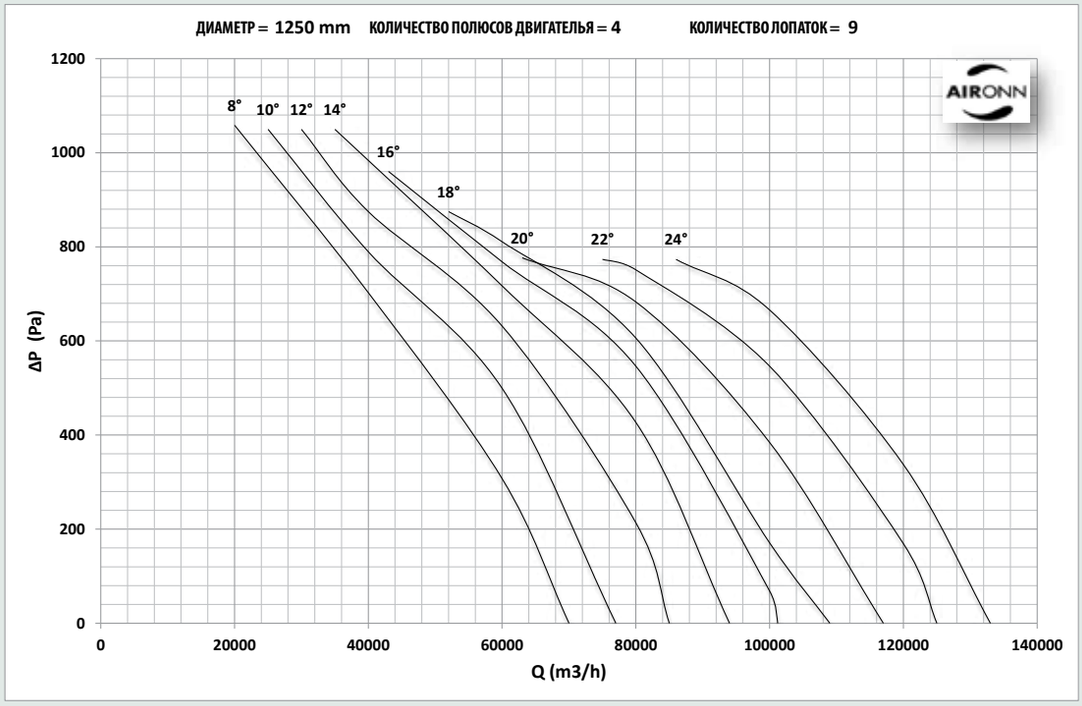

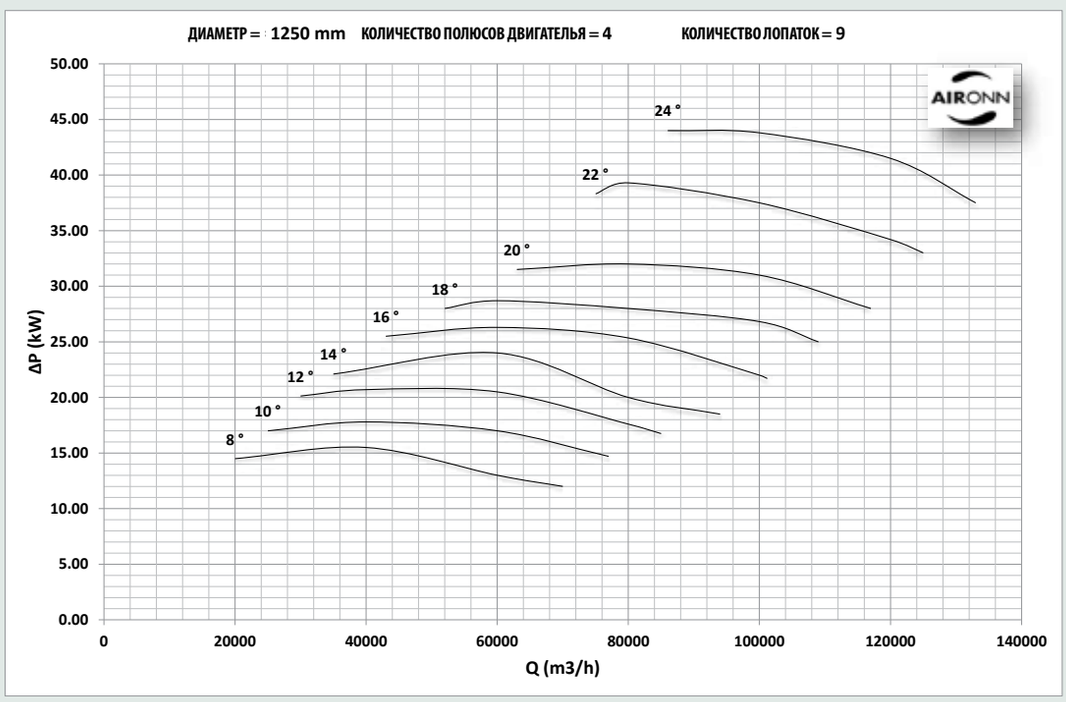

AIRONN

ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

Серия осевых крышных вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из алюминиевого материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

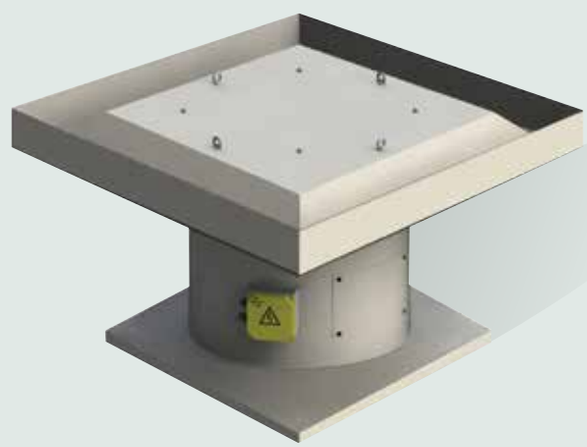

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

Серия осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° С. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно-стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

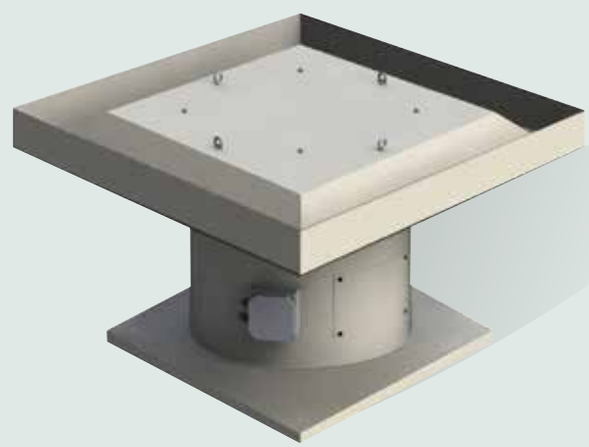

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

РАЗМЕРЫ

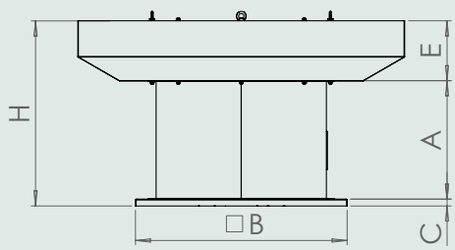

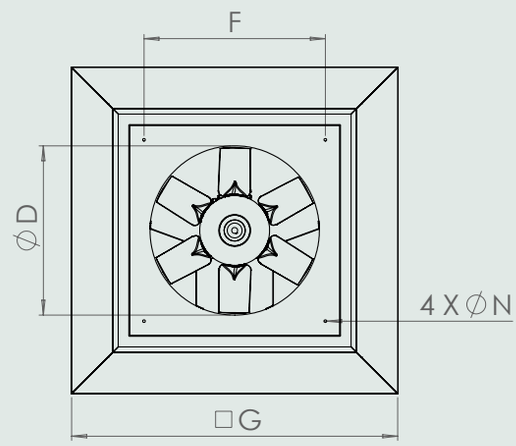

	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø N
400	420	575	30	400	207	525	700	660	11
450	420	630	30	450	208	580	852	660	11
500	420	695	30	500	182	645	902	660	11
560	420	745	30	560	210	695	1050	660	11
630	470	815	30	630	225	765	1210	725	11
710	500	895	30	710	250	845	1380	790	11
800	580	995	30	800	282	945	1540	895	13
900	700	1090	30	900	342	1040	1605	1075	13
1000	775	1190	30	1000	377	1140	1875	1185	13
1250	775	1145	30	1250	380	1095	2140	1185	13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

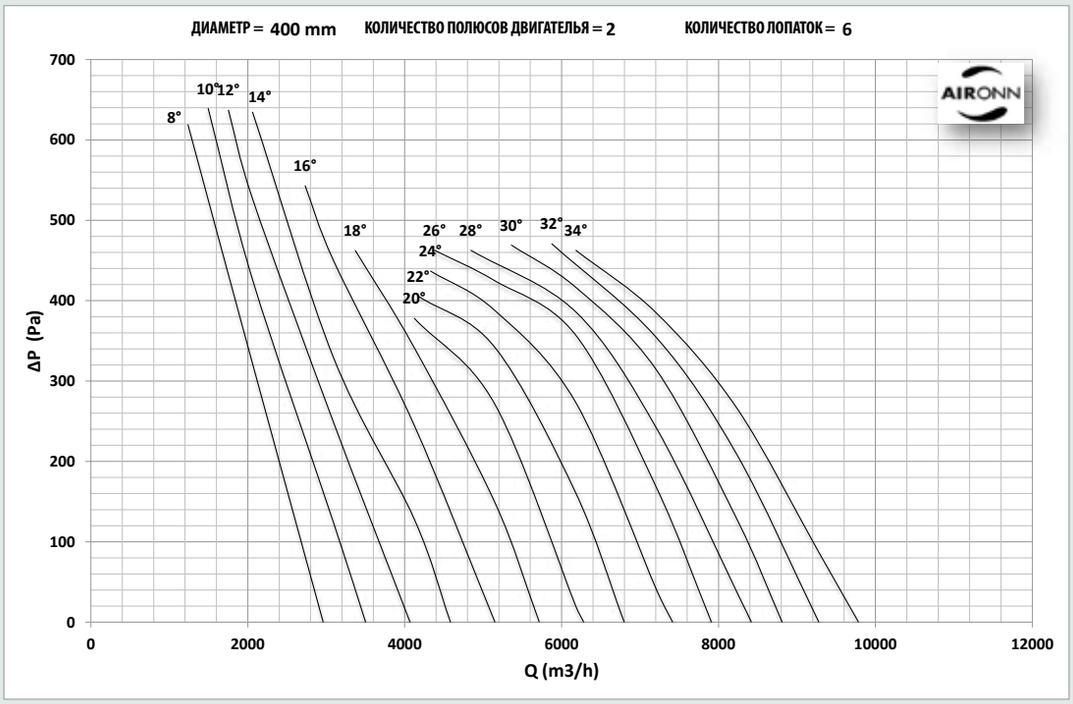

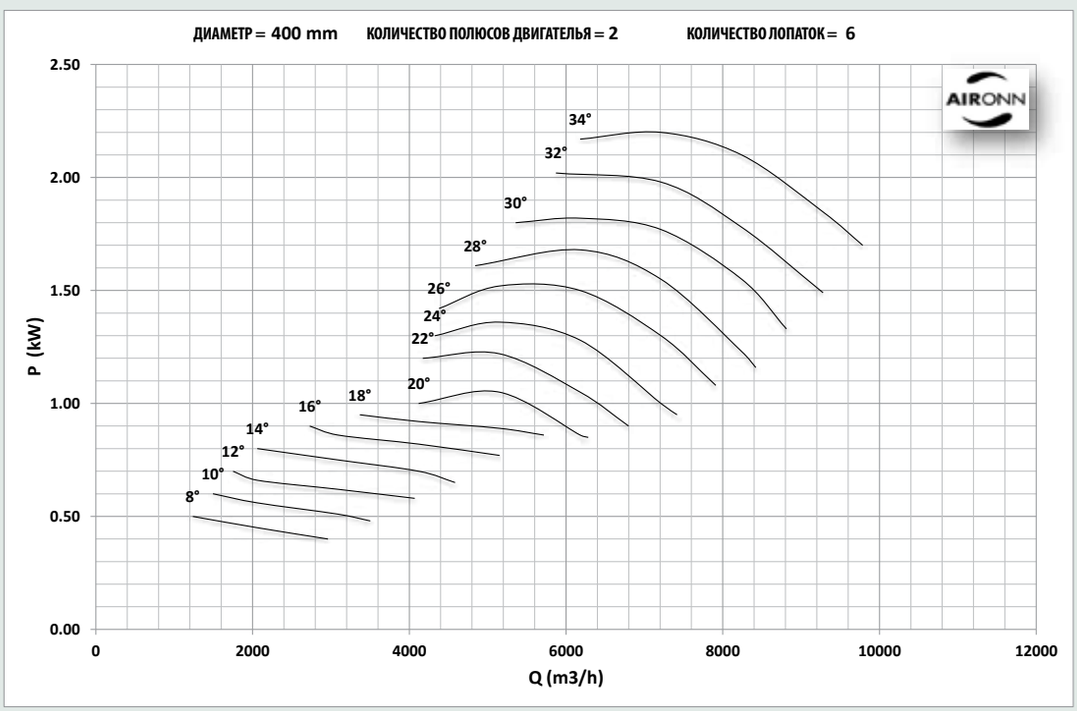

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

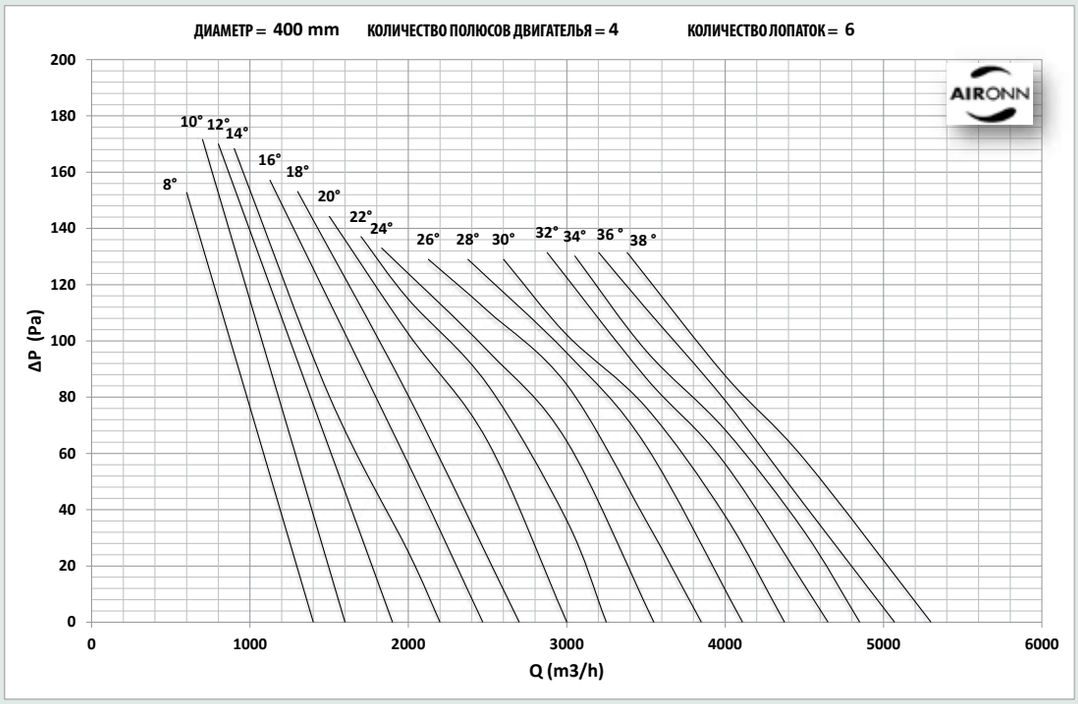

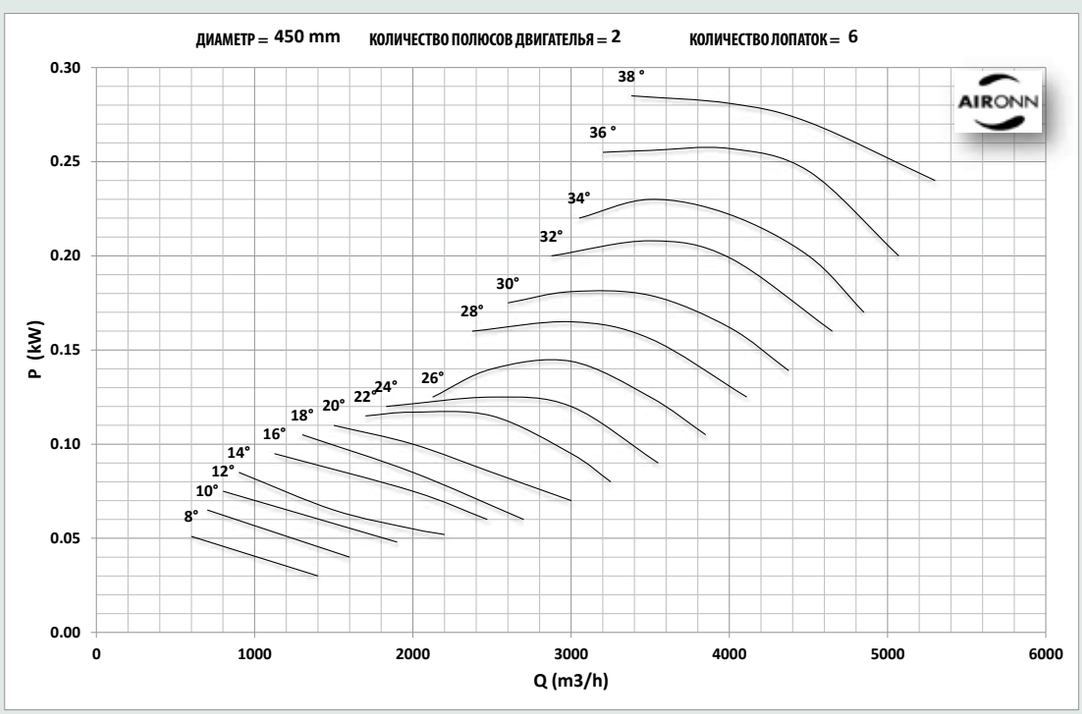

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

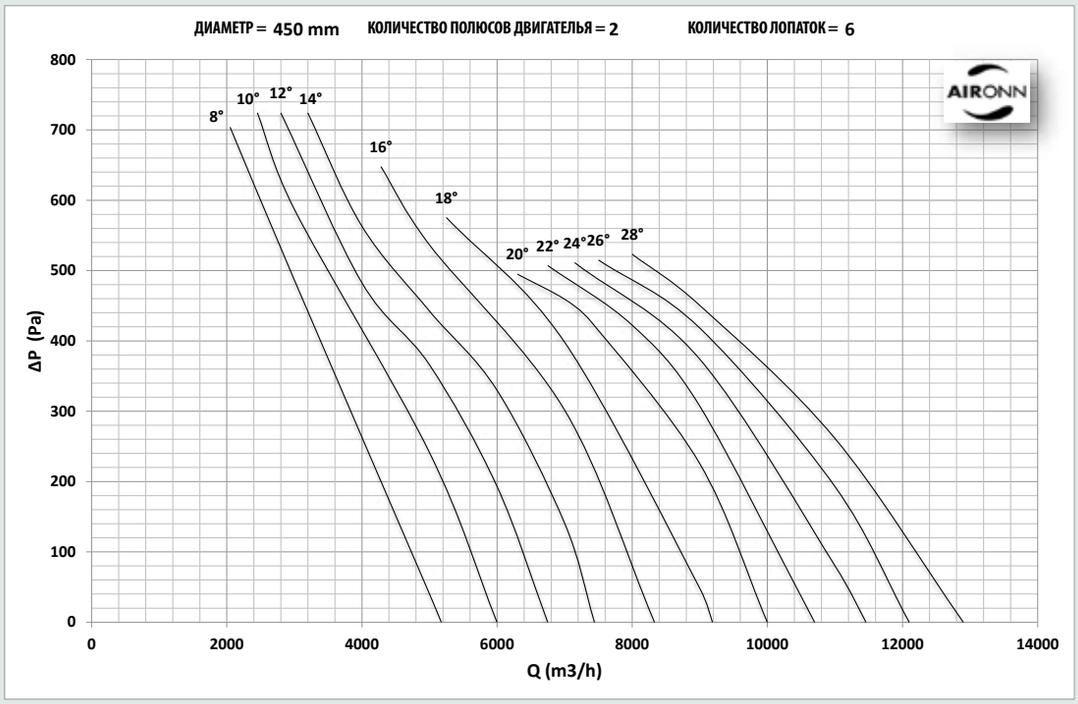

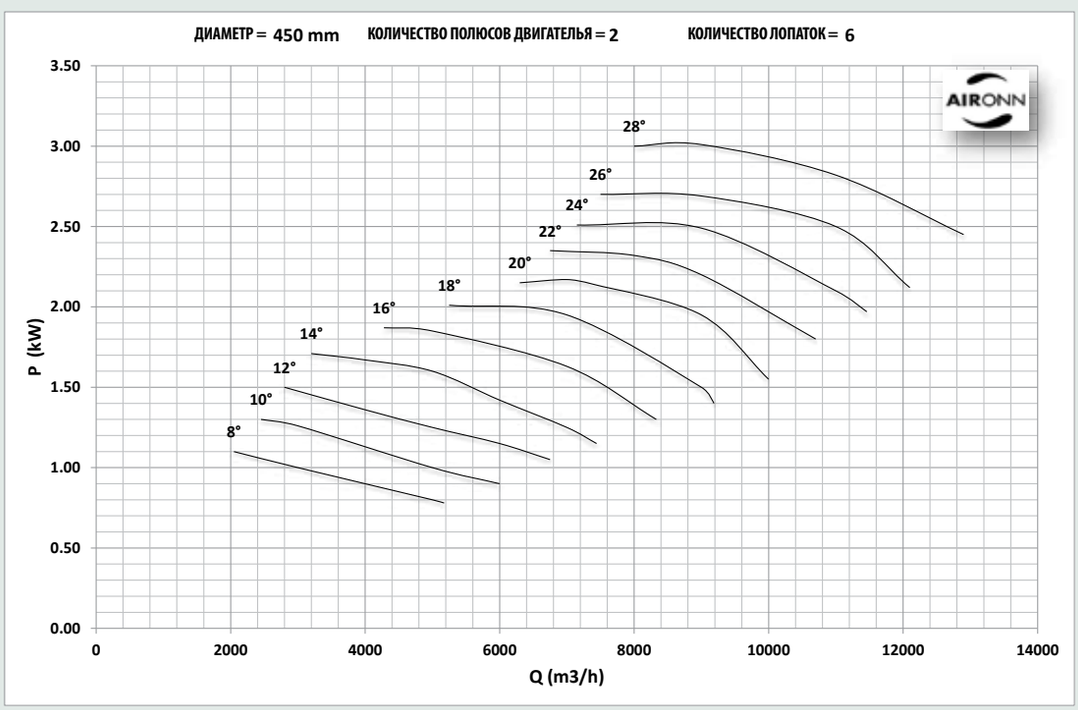

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

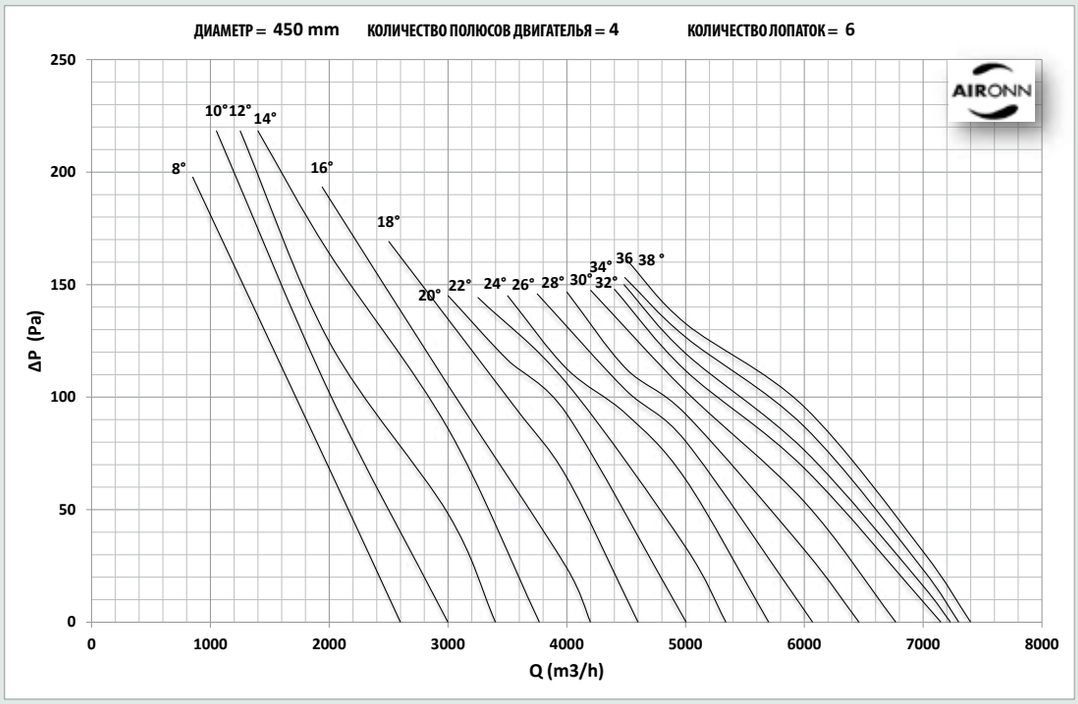

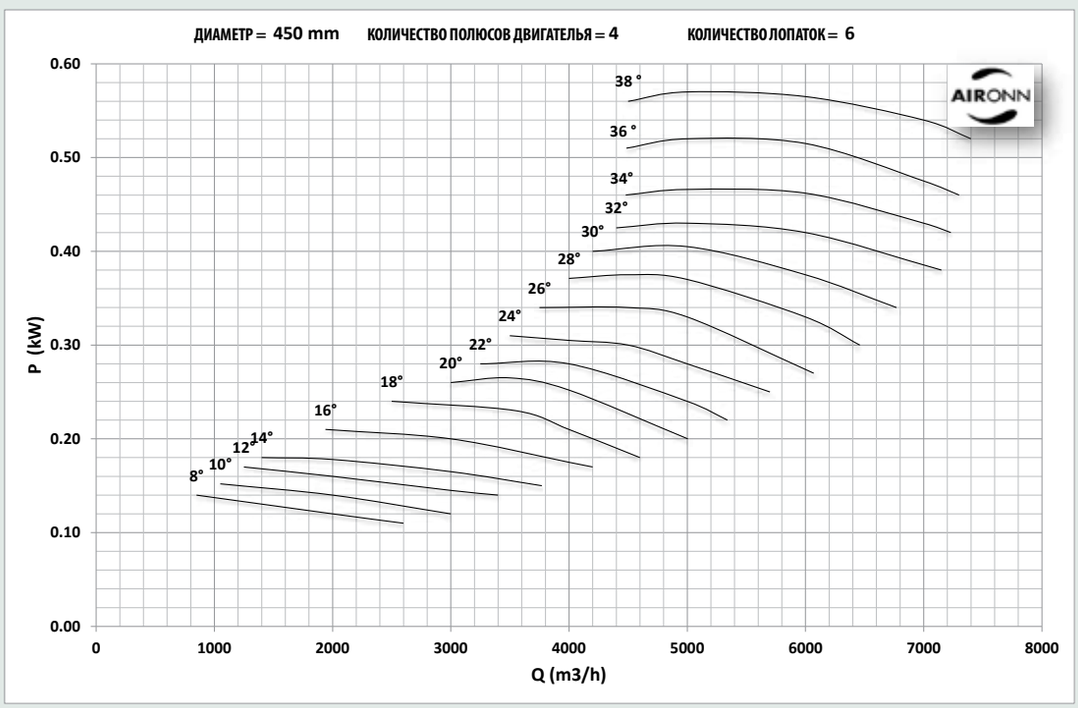

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

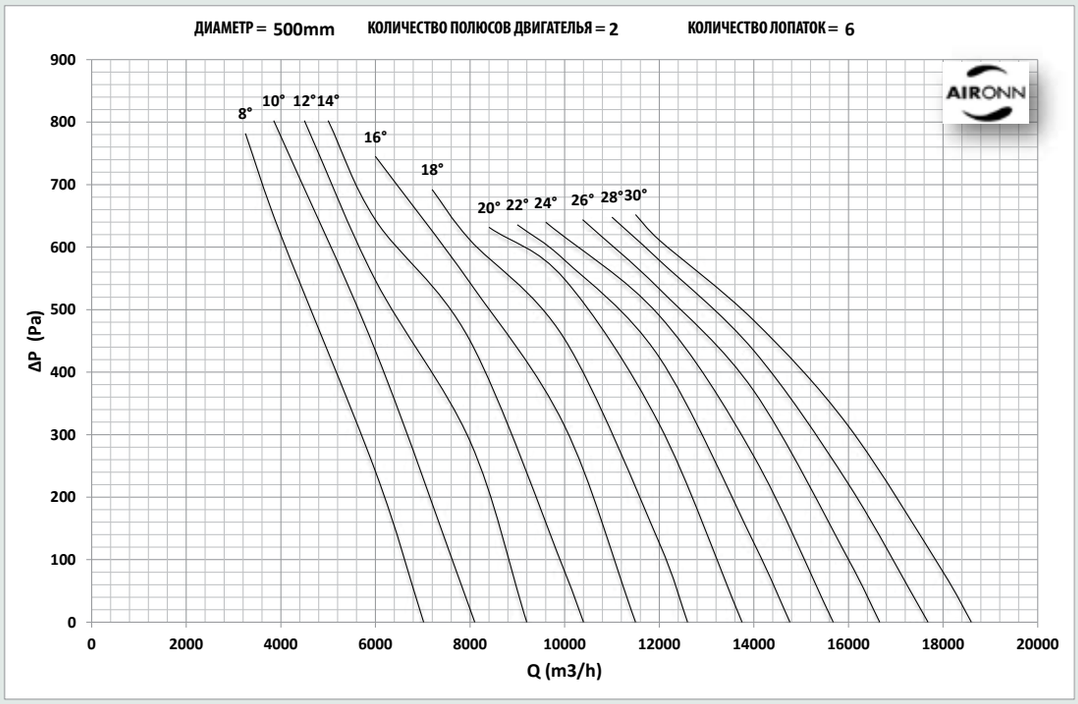

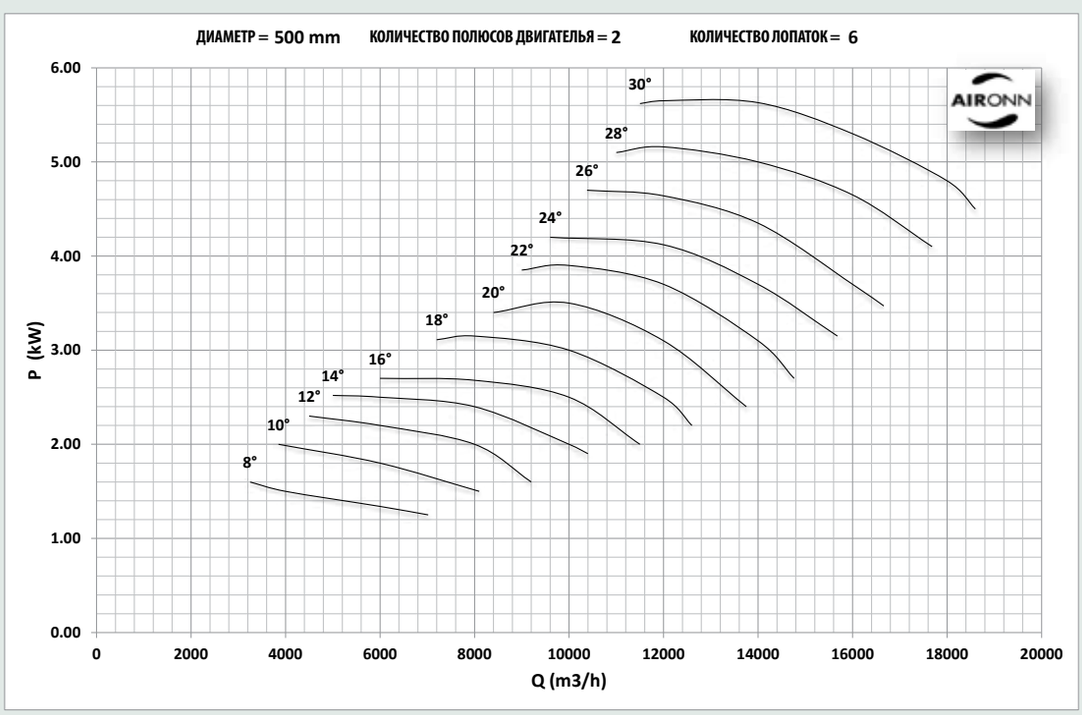

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

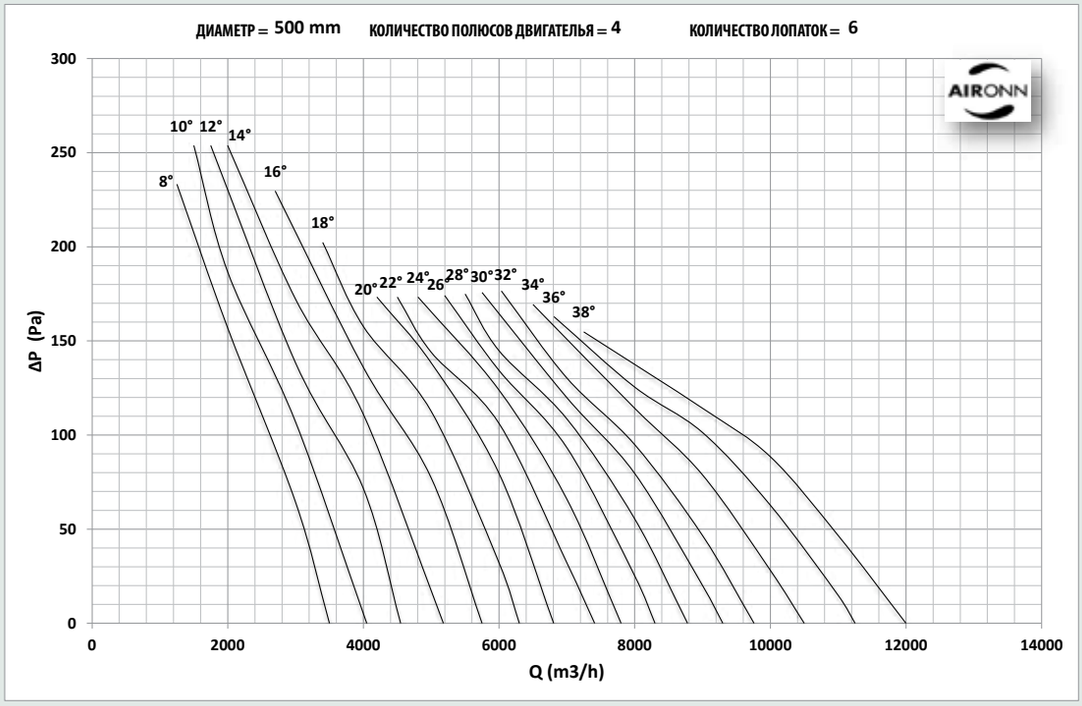

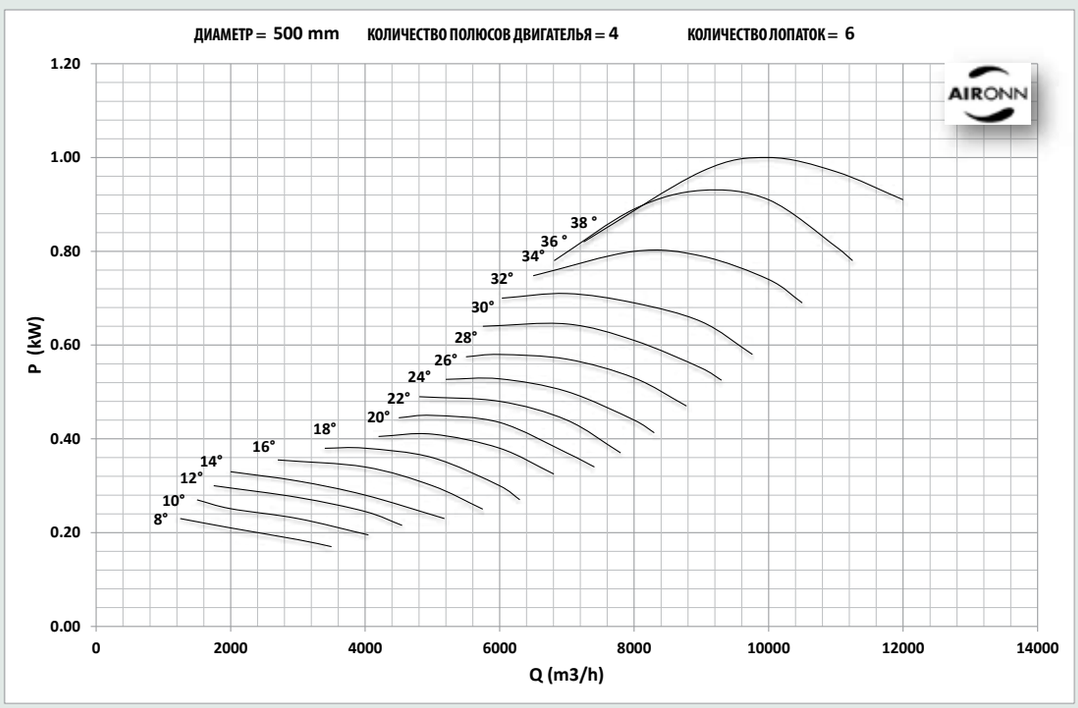

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

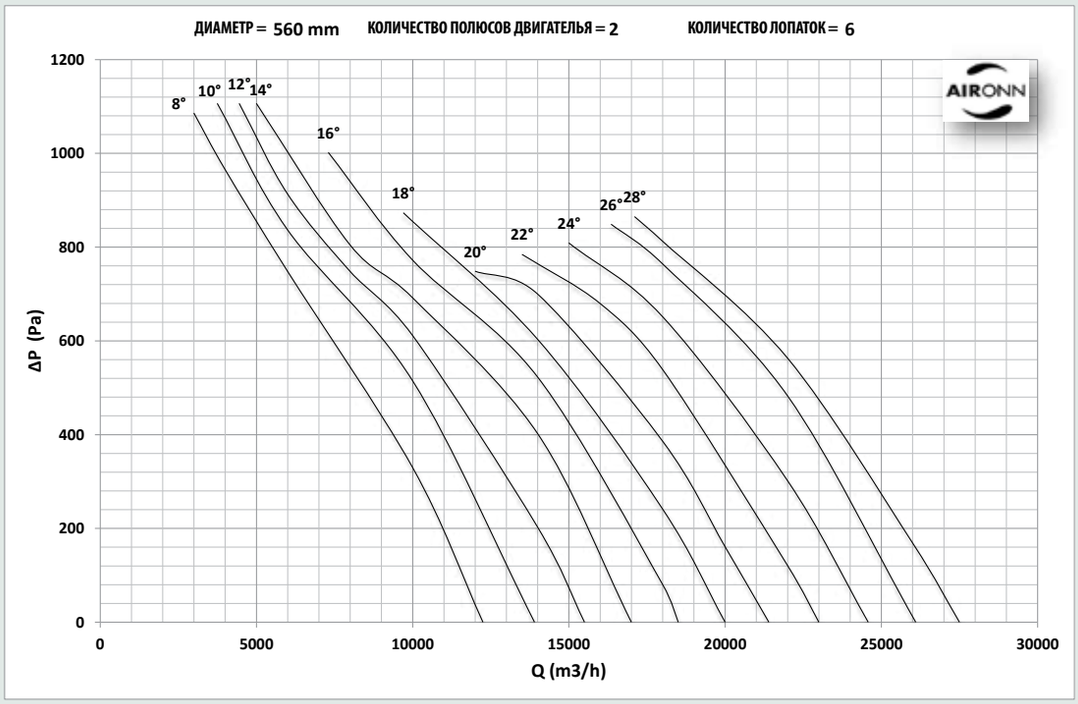

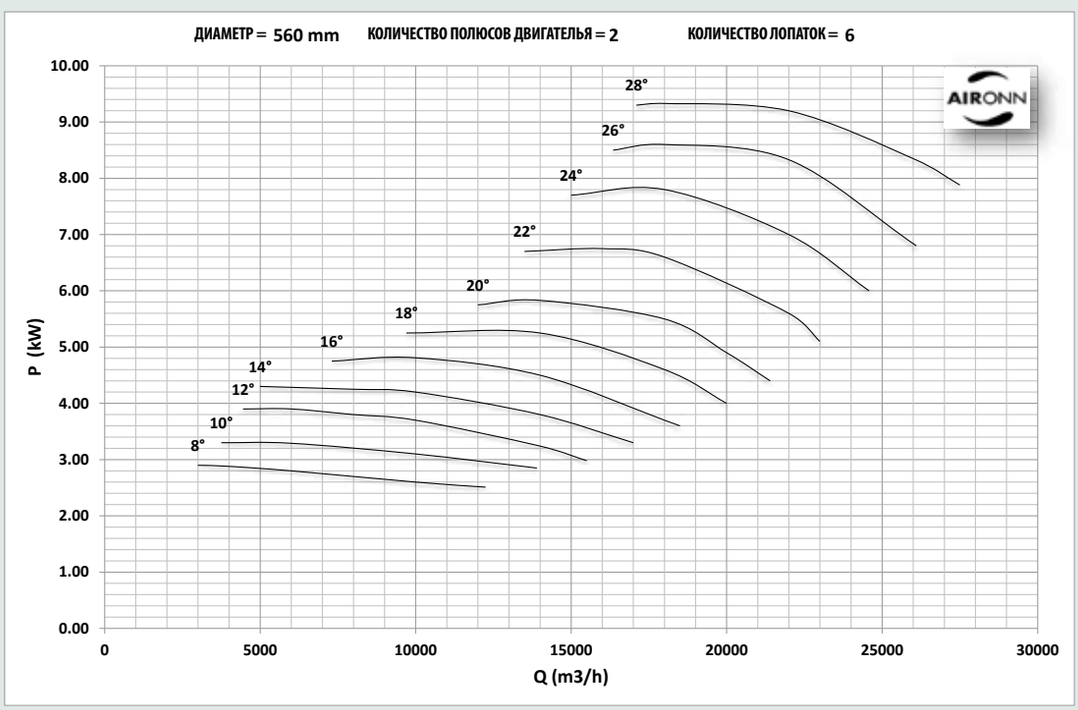

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

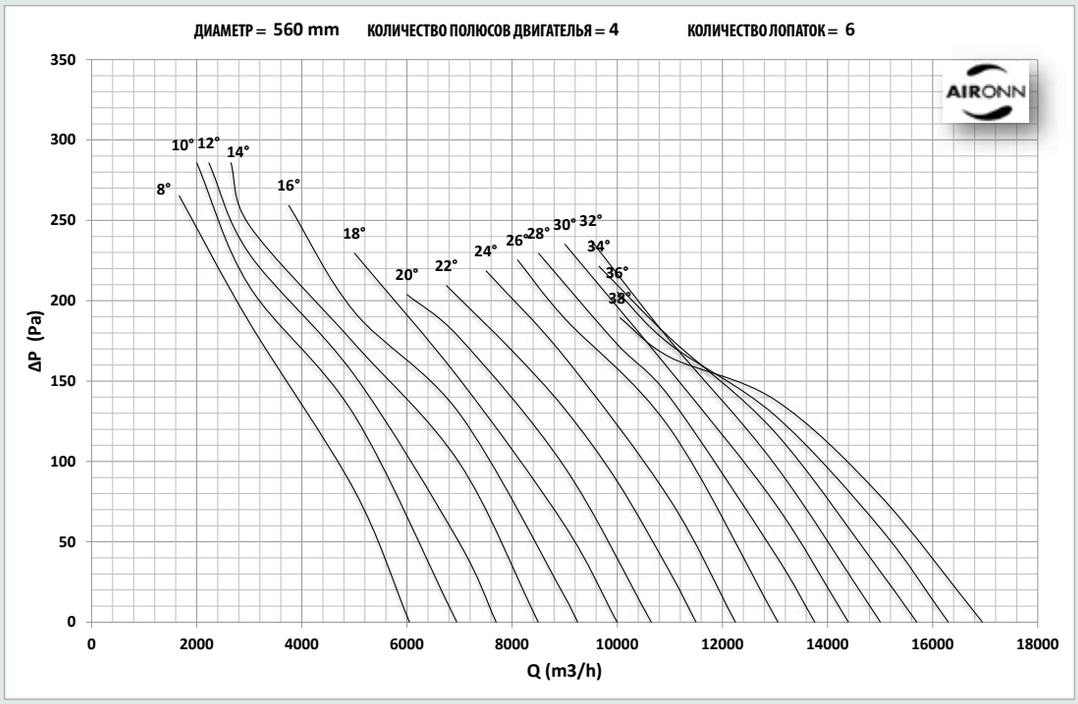

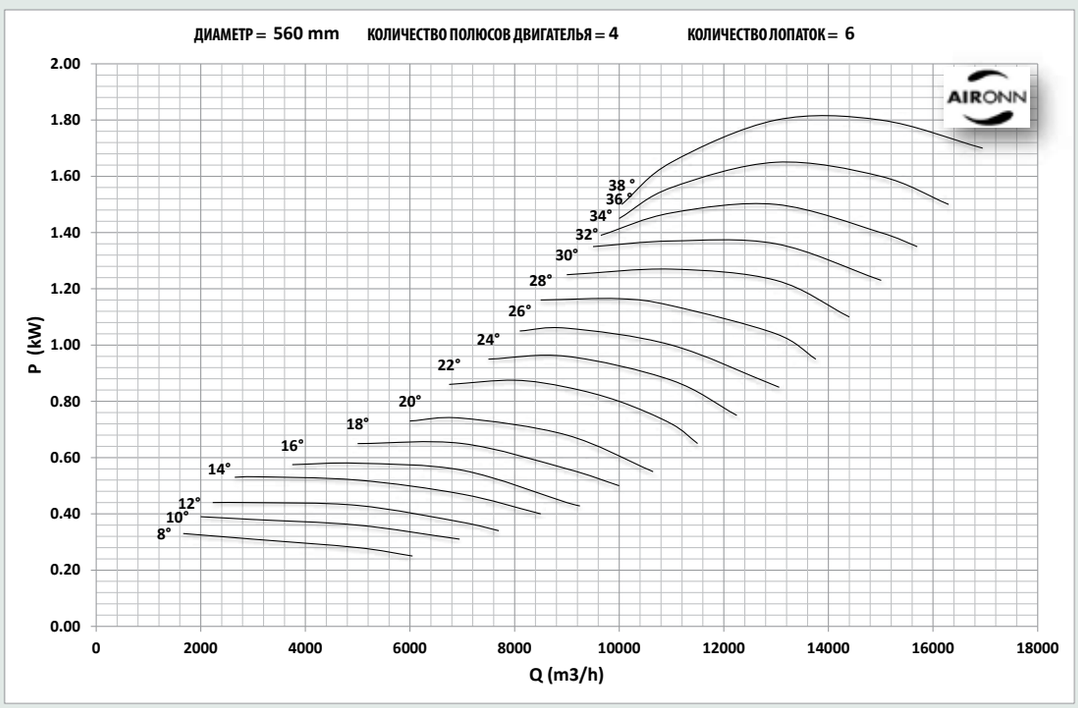

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

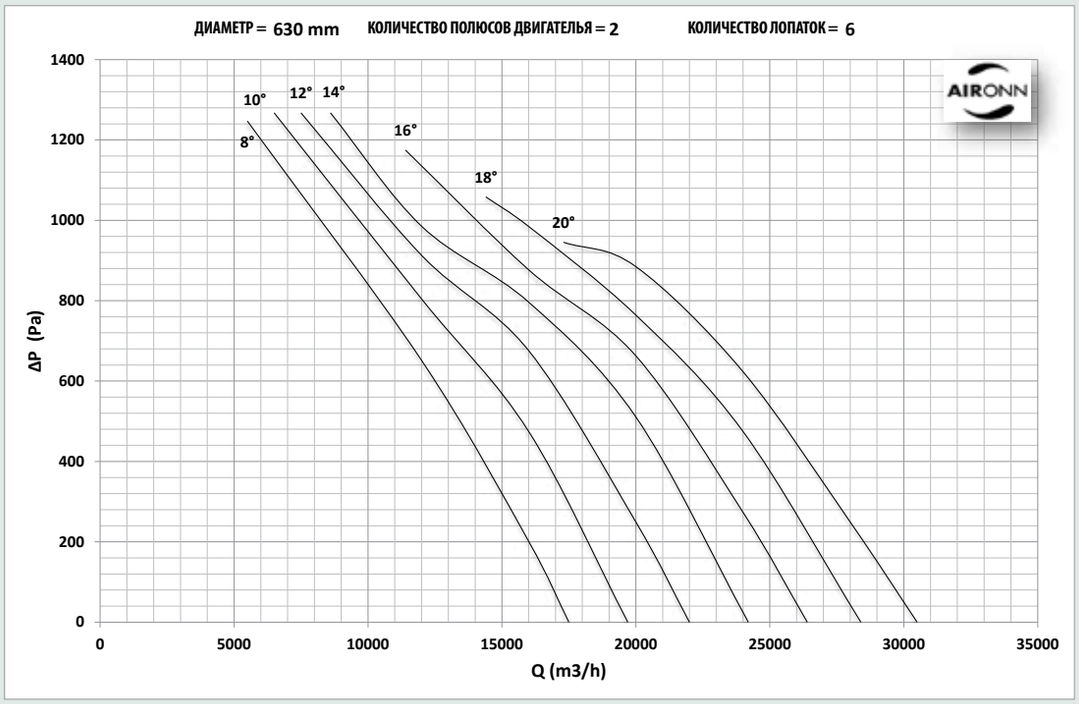

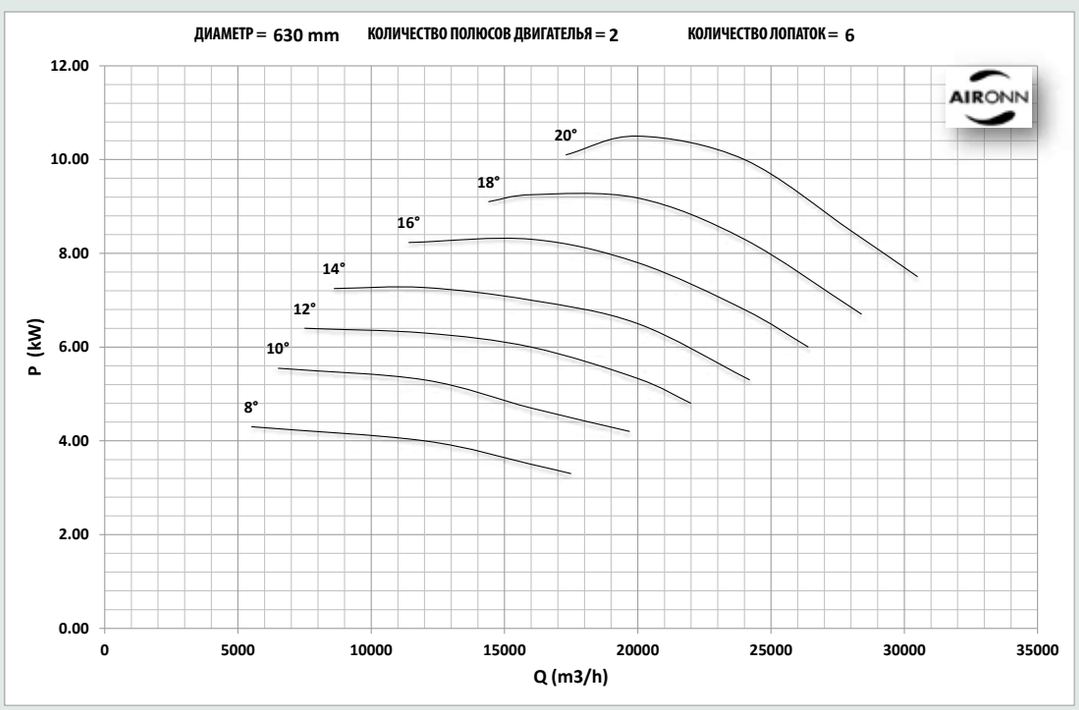

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

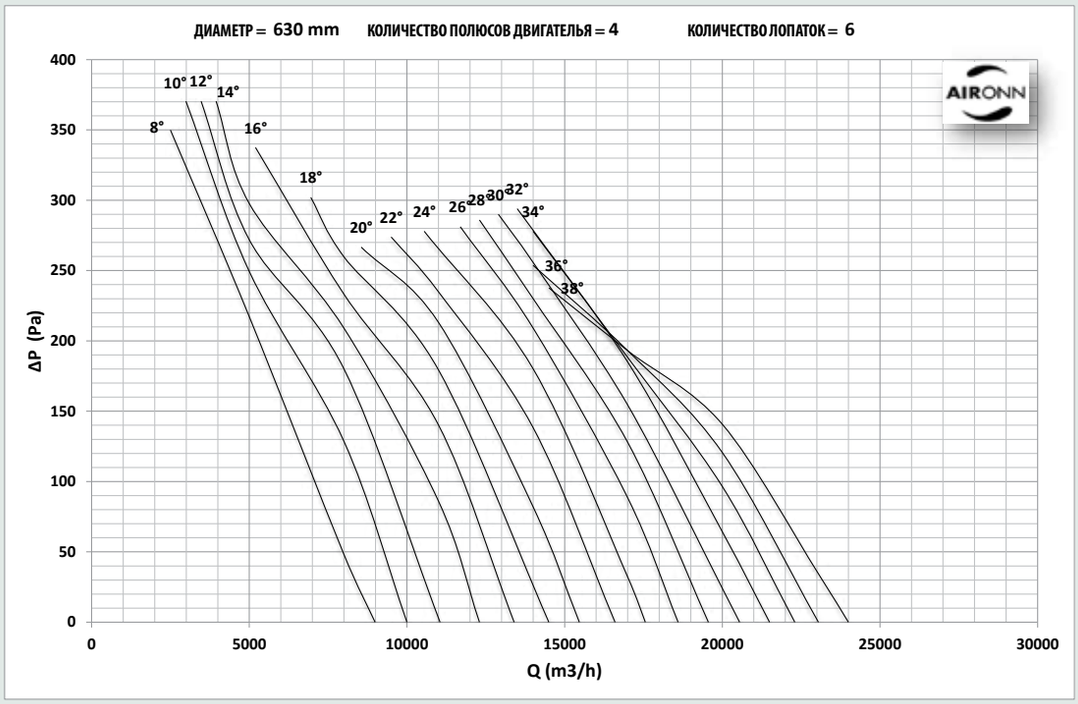

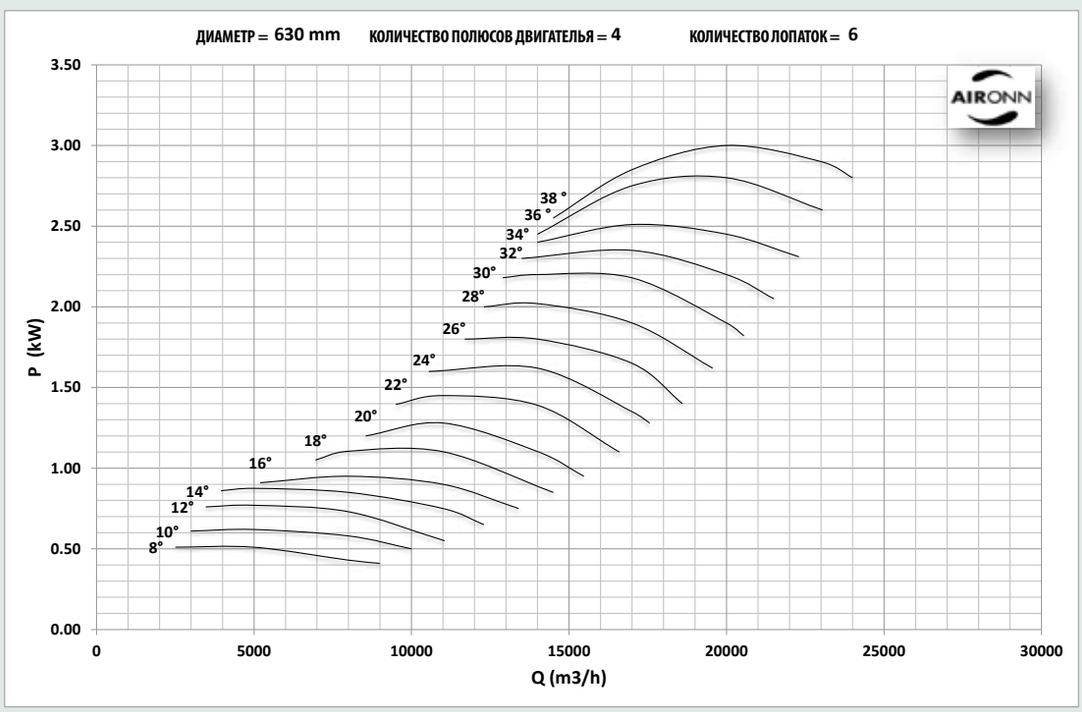

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

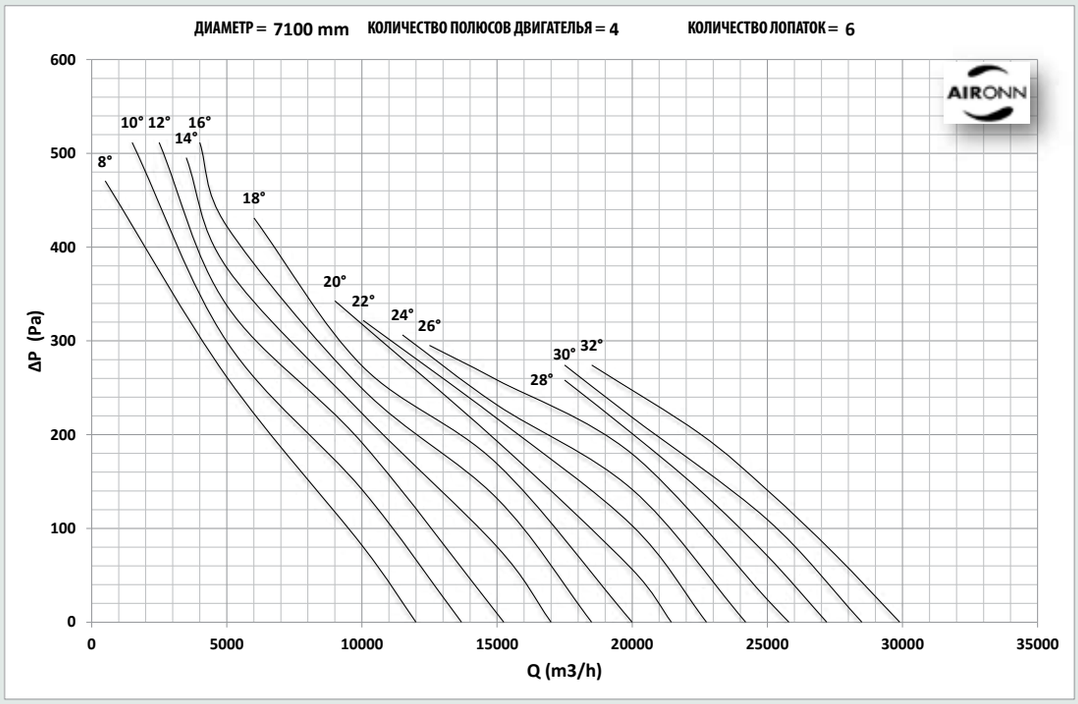

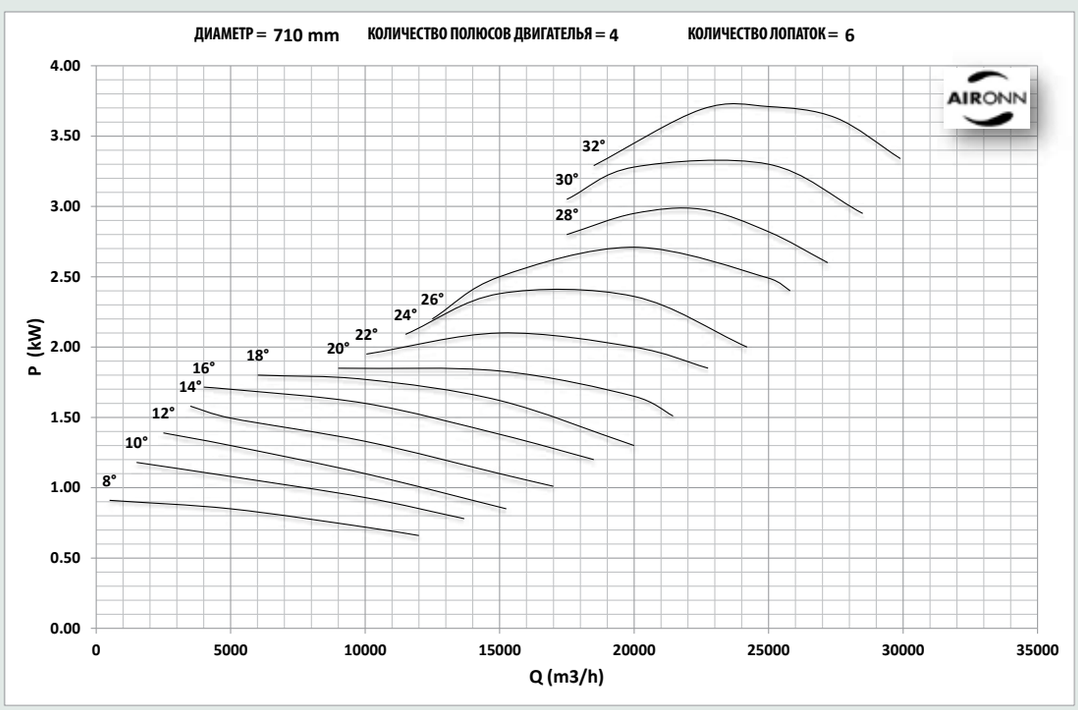

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

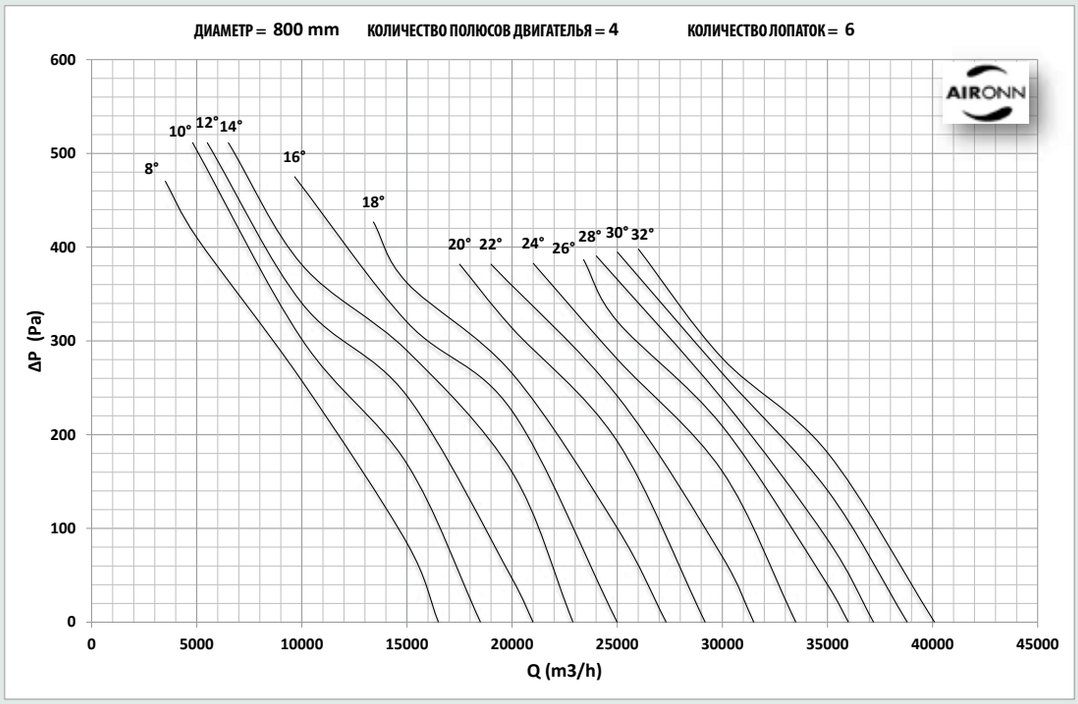

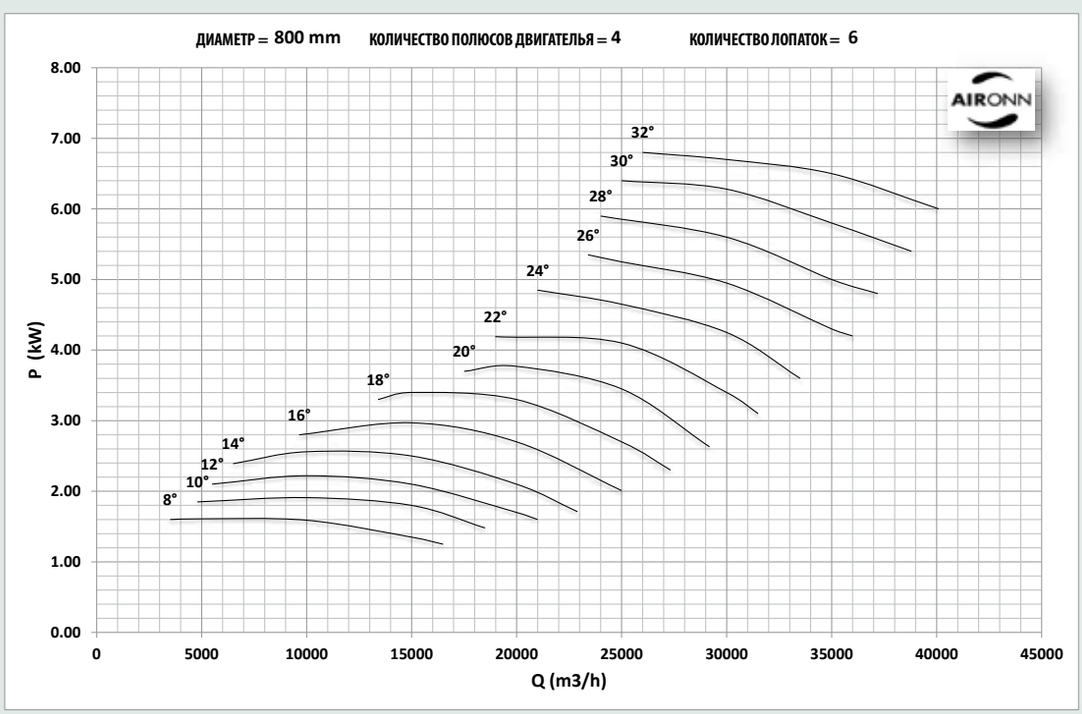

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

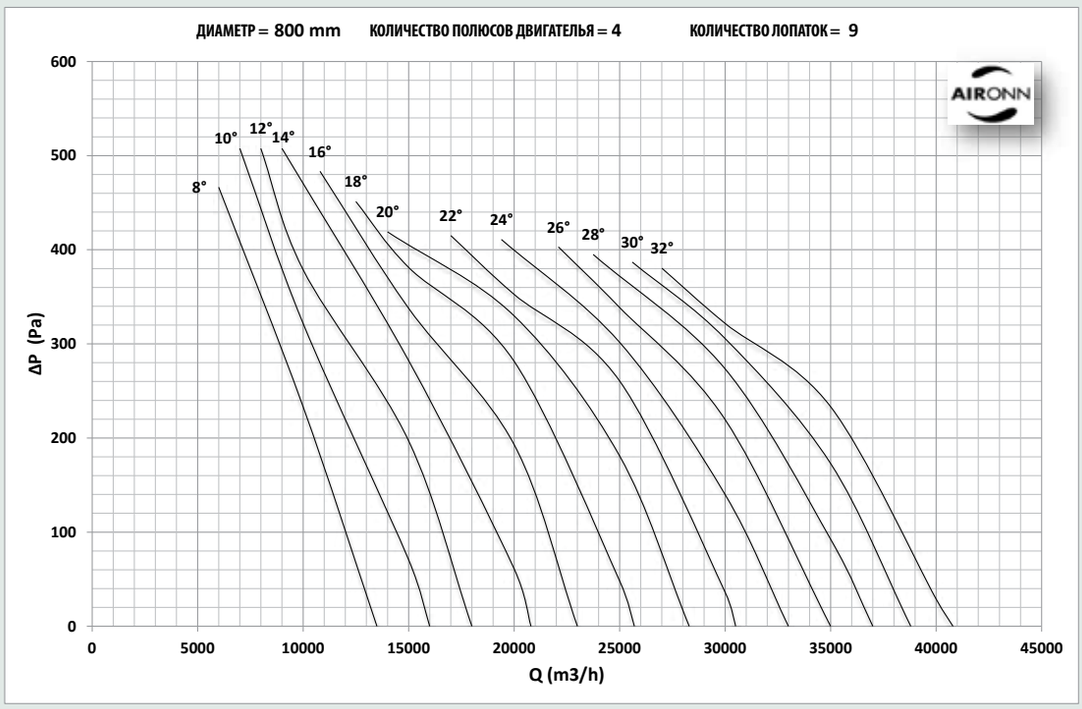

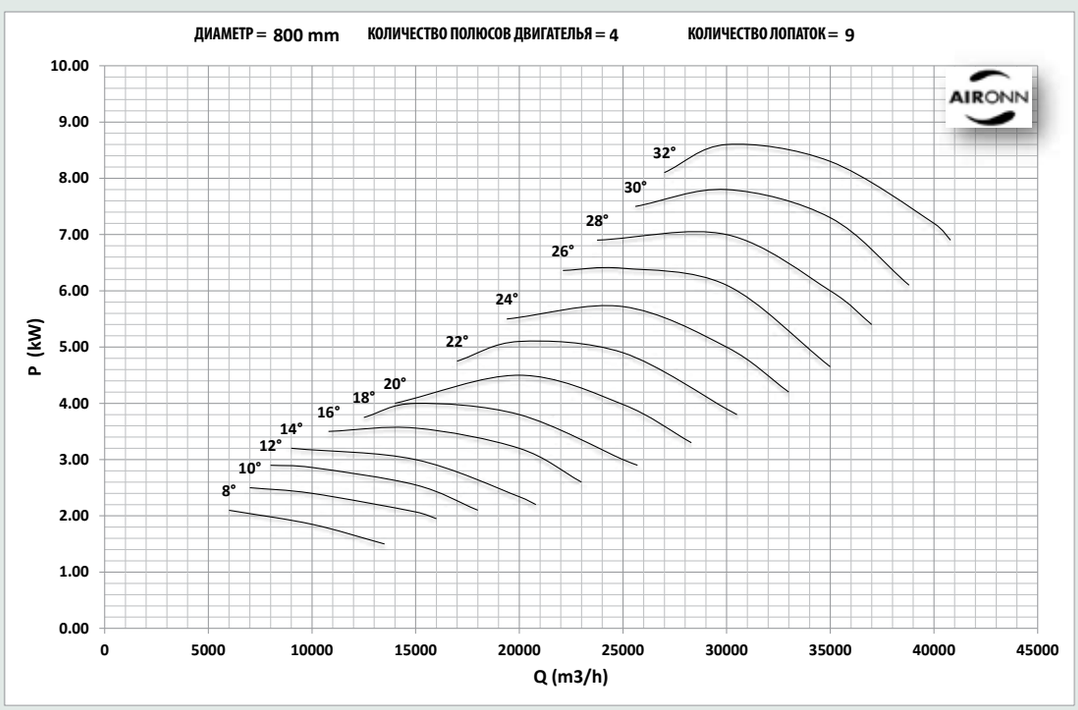

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

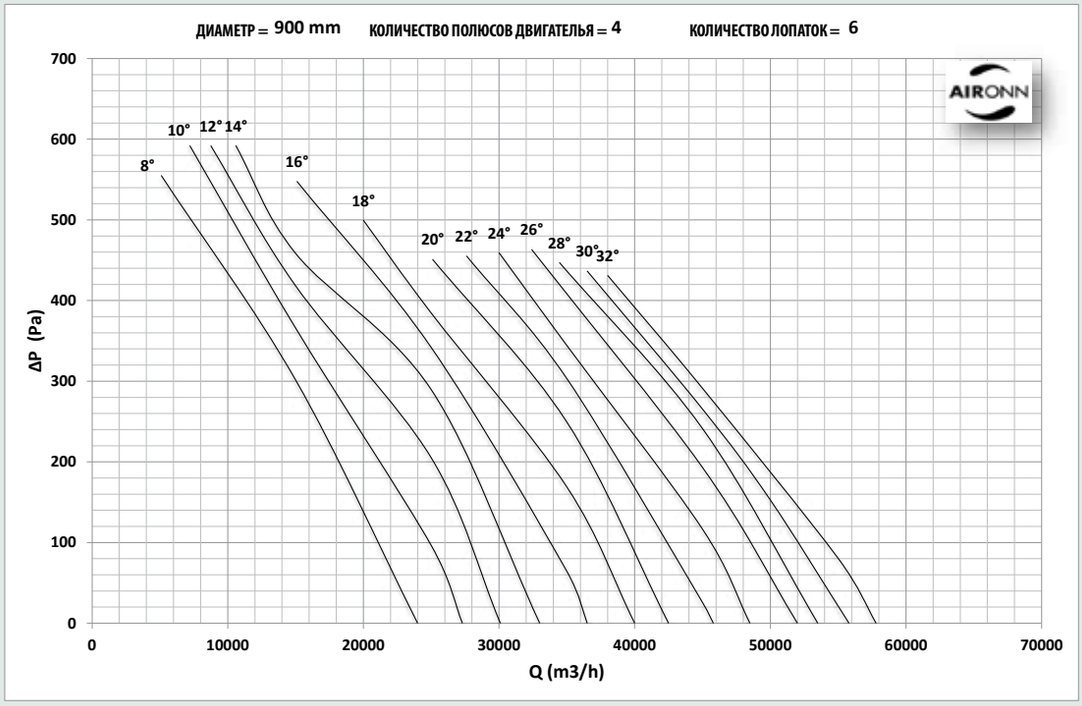

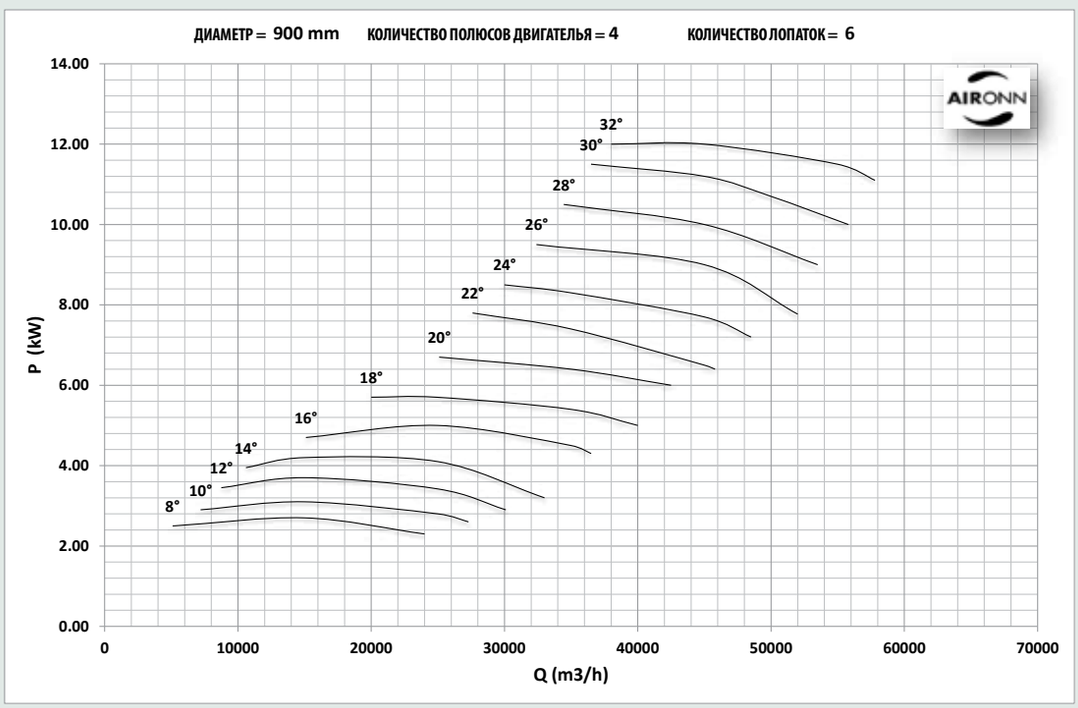

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

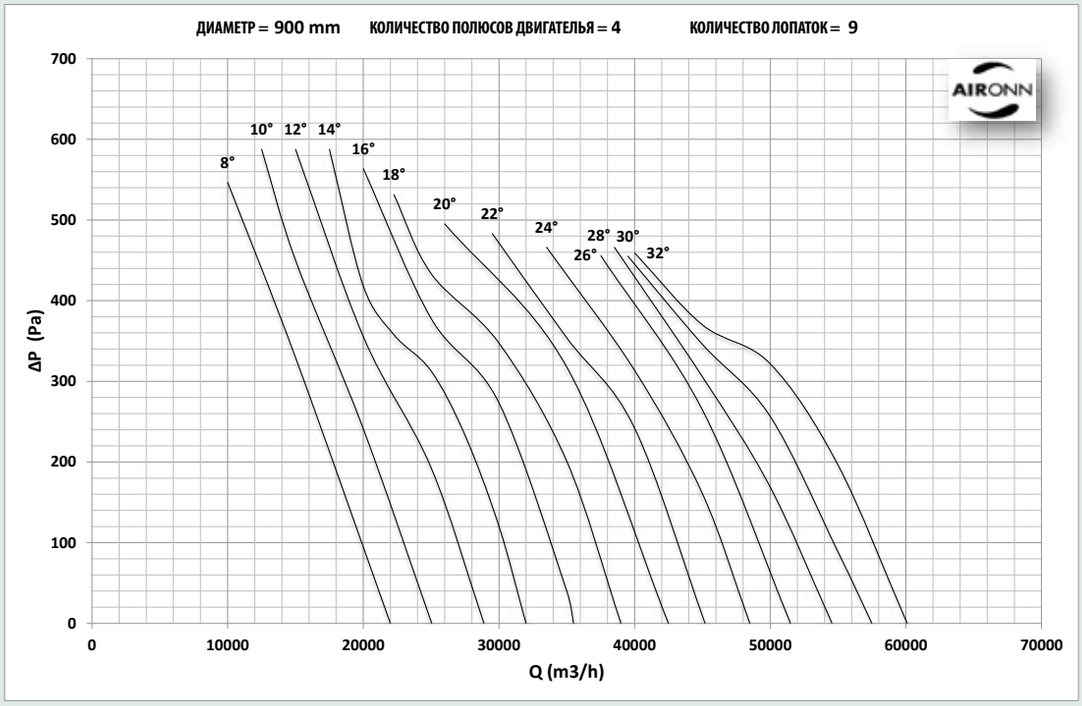

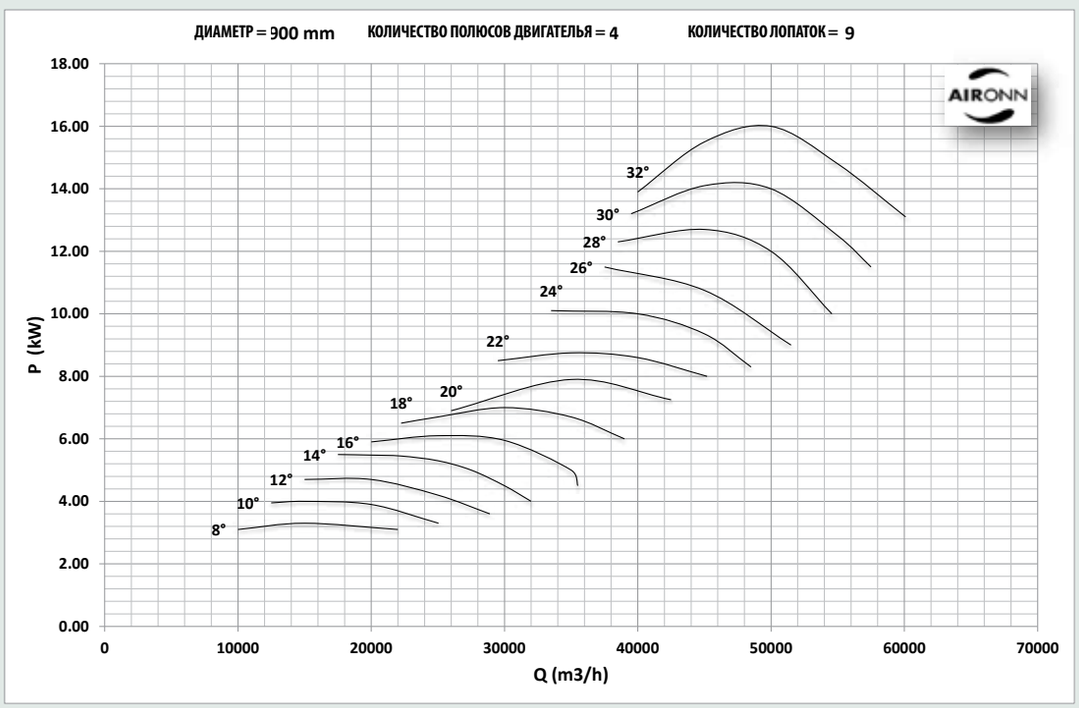

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

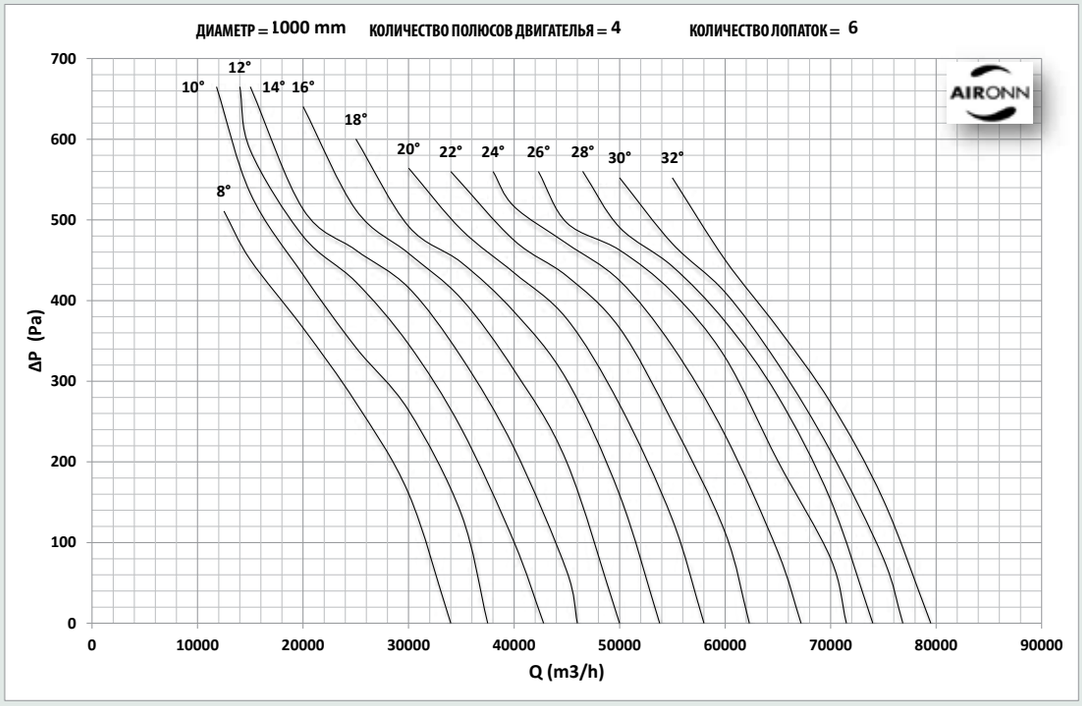

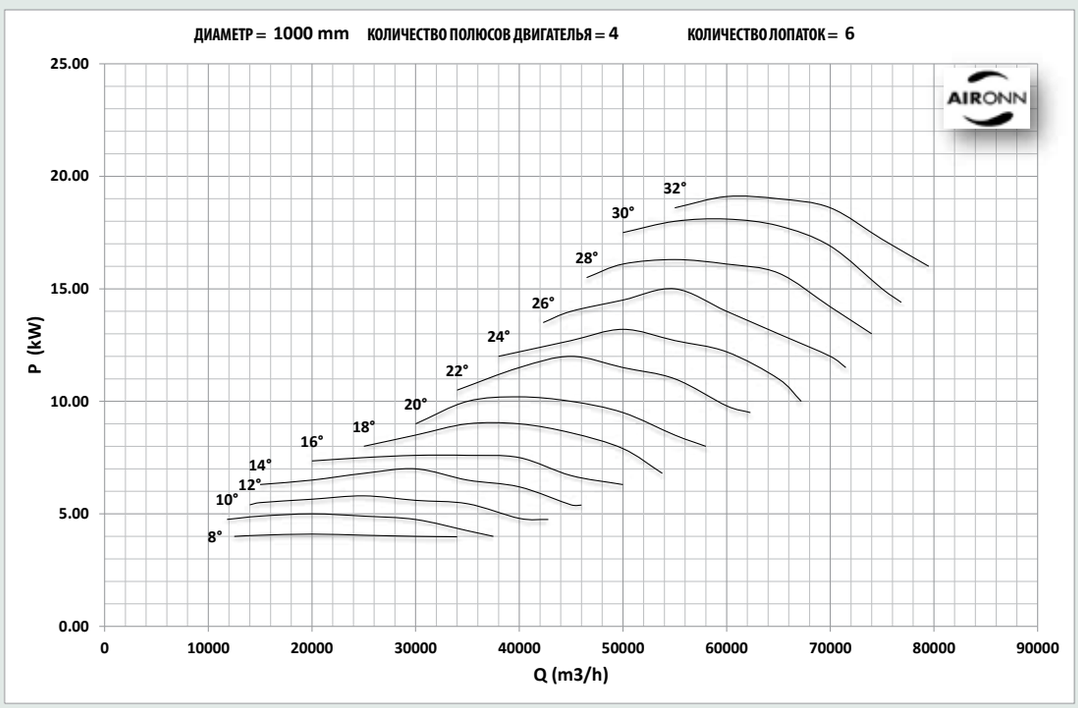

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

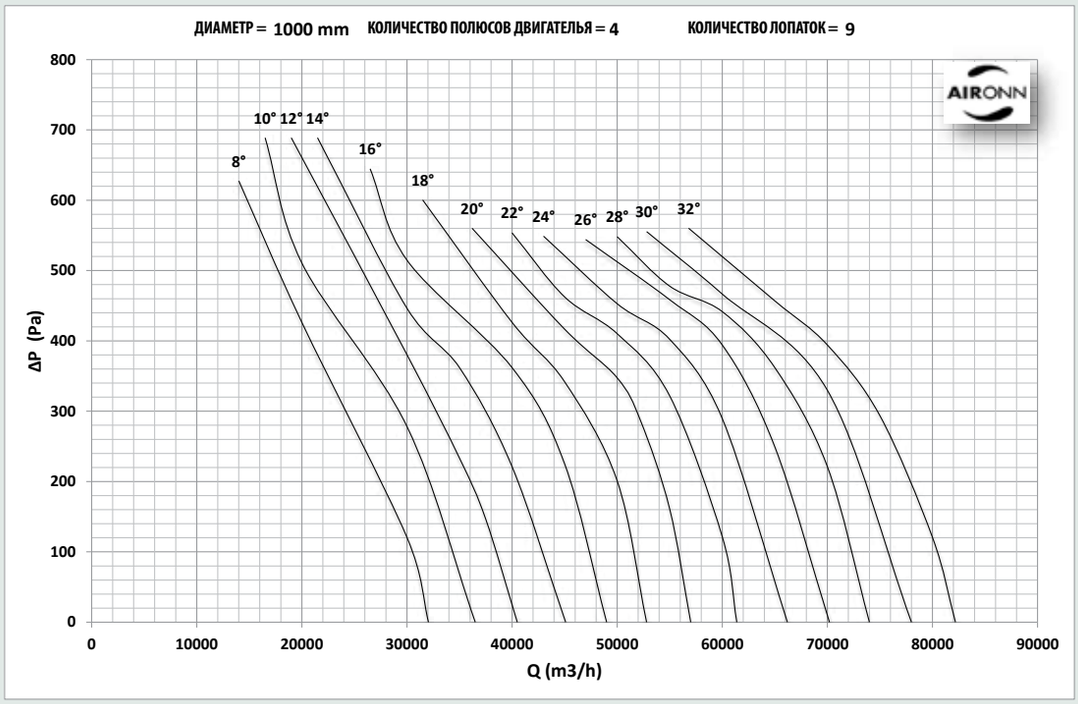

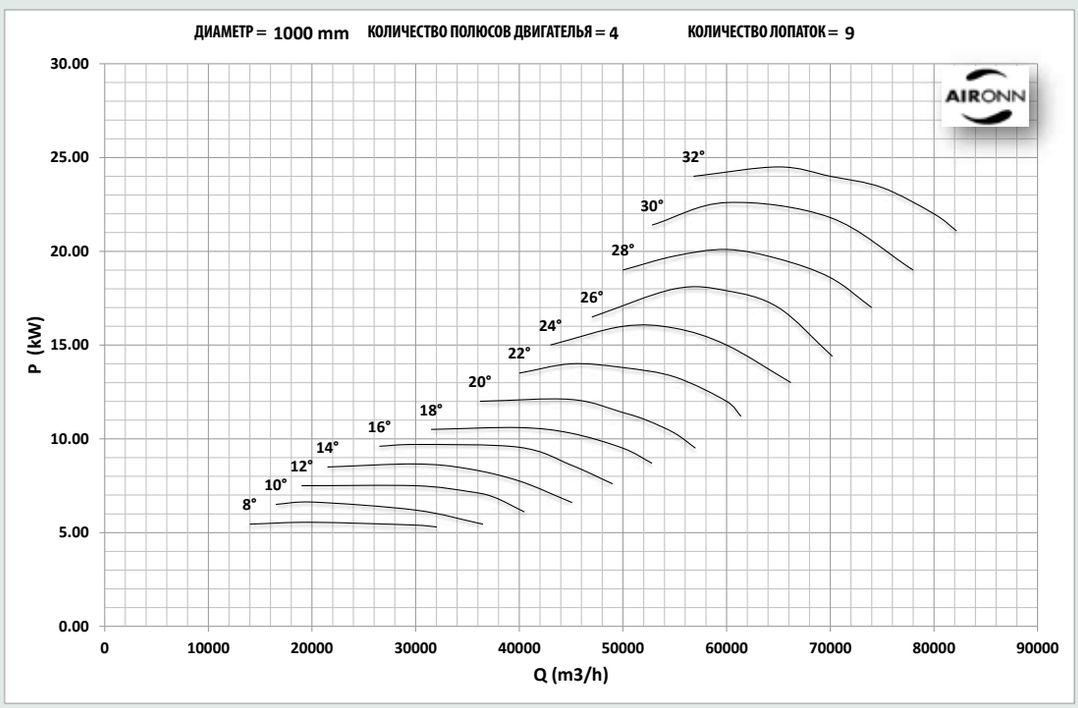

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

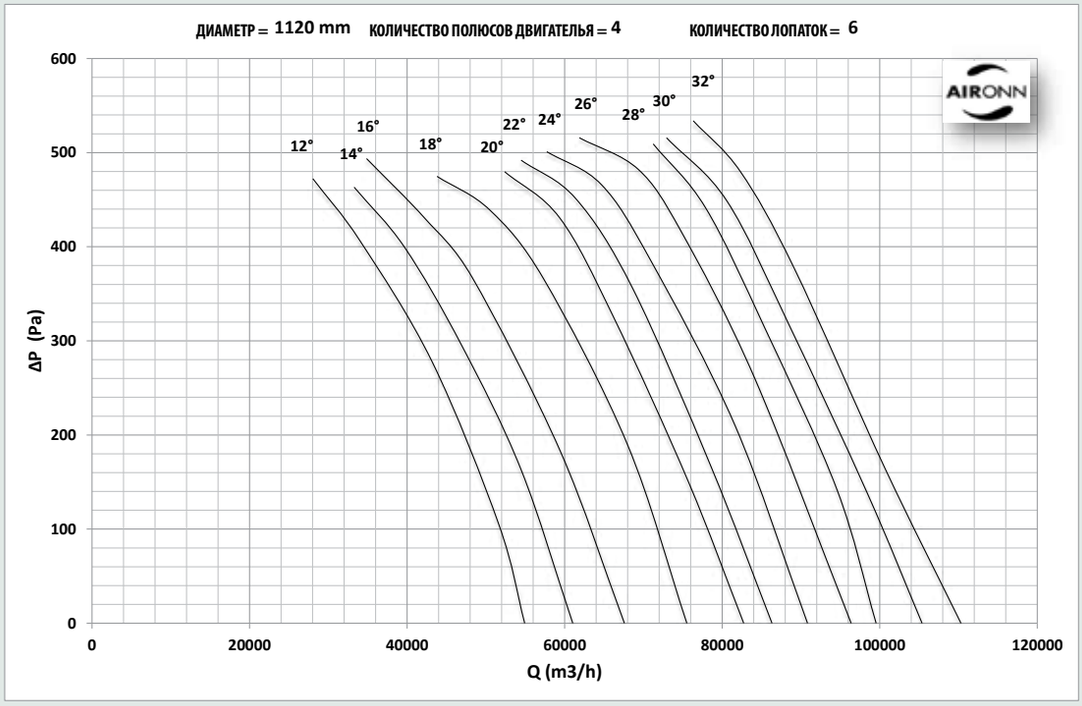

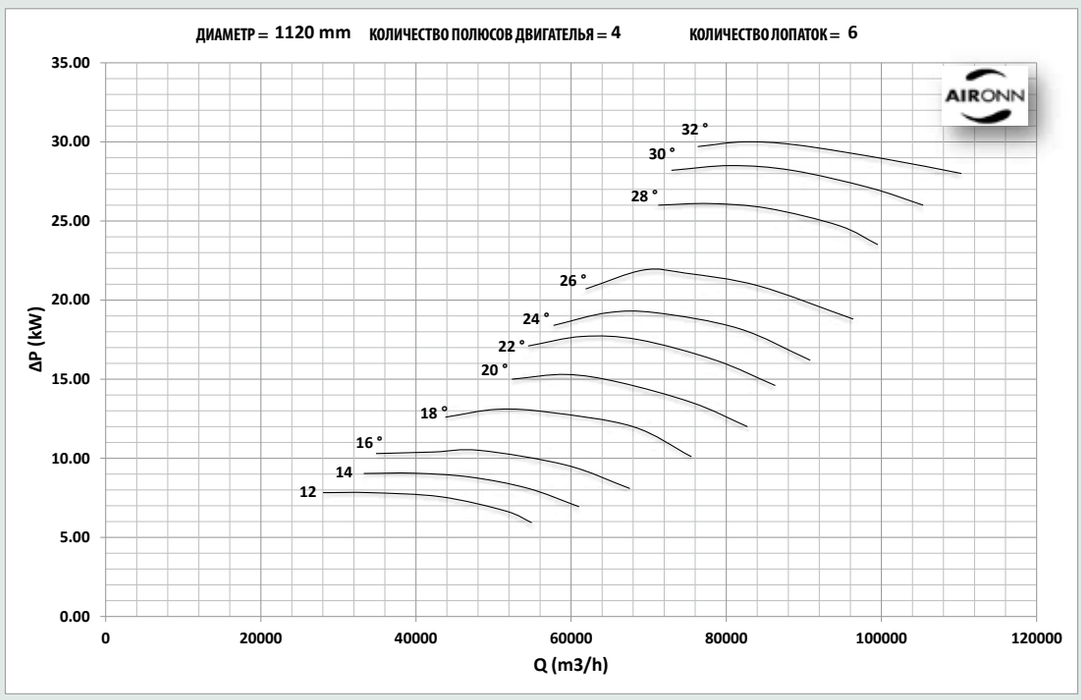

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

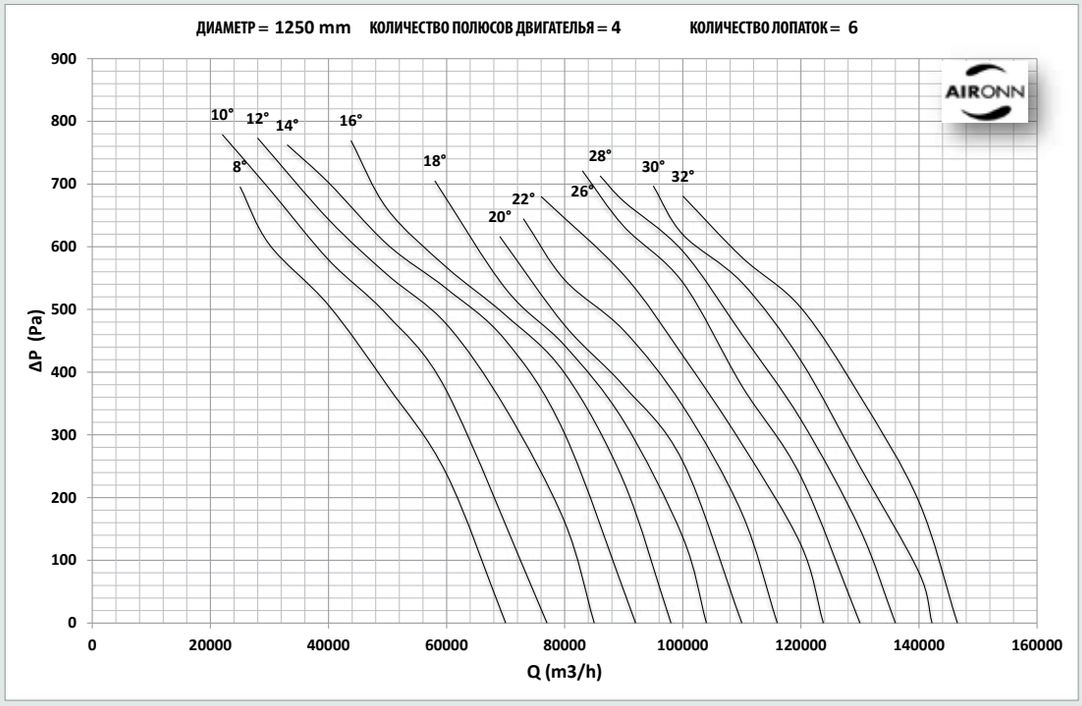

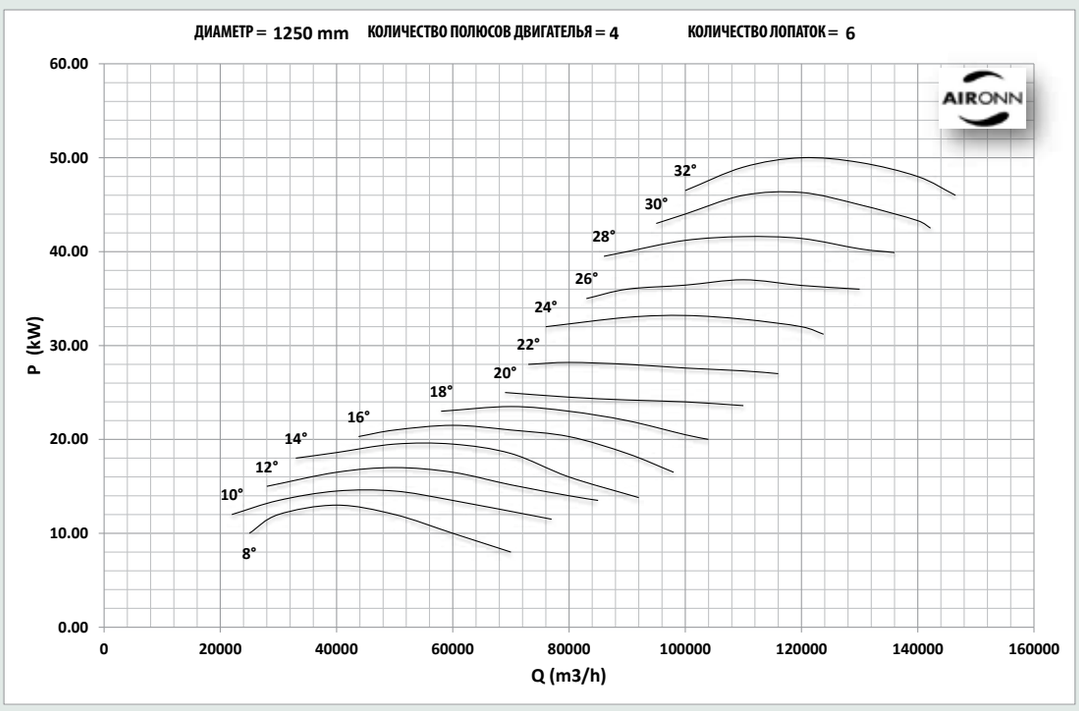

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

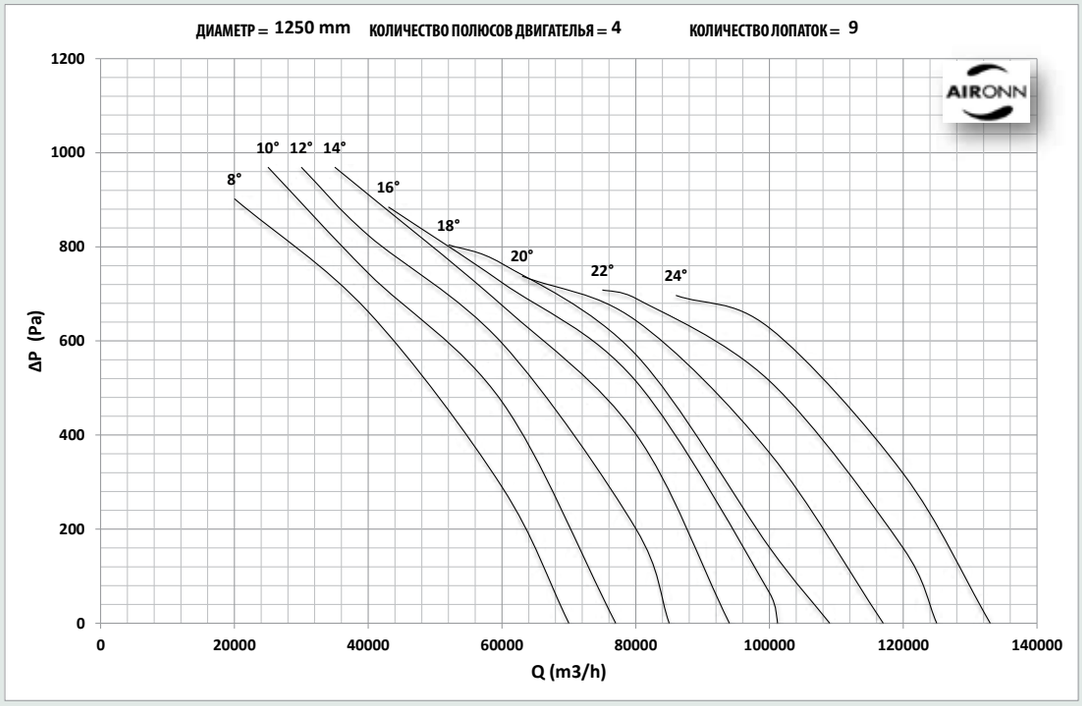

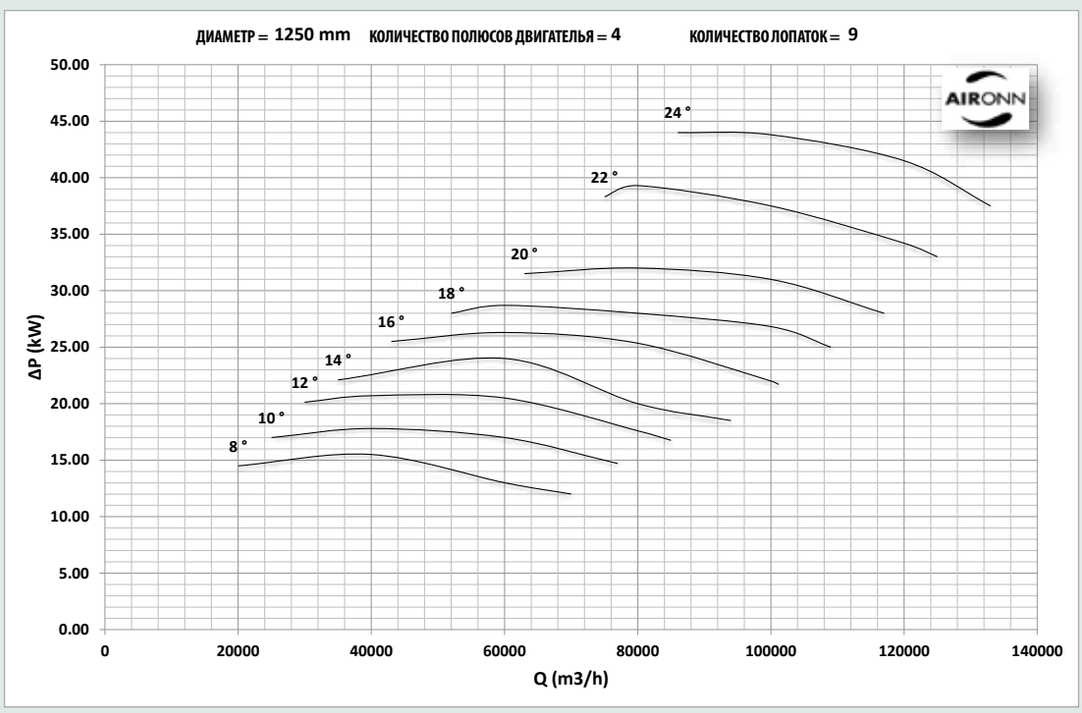

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

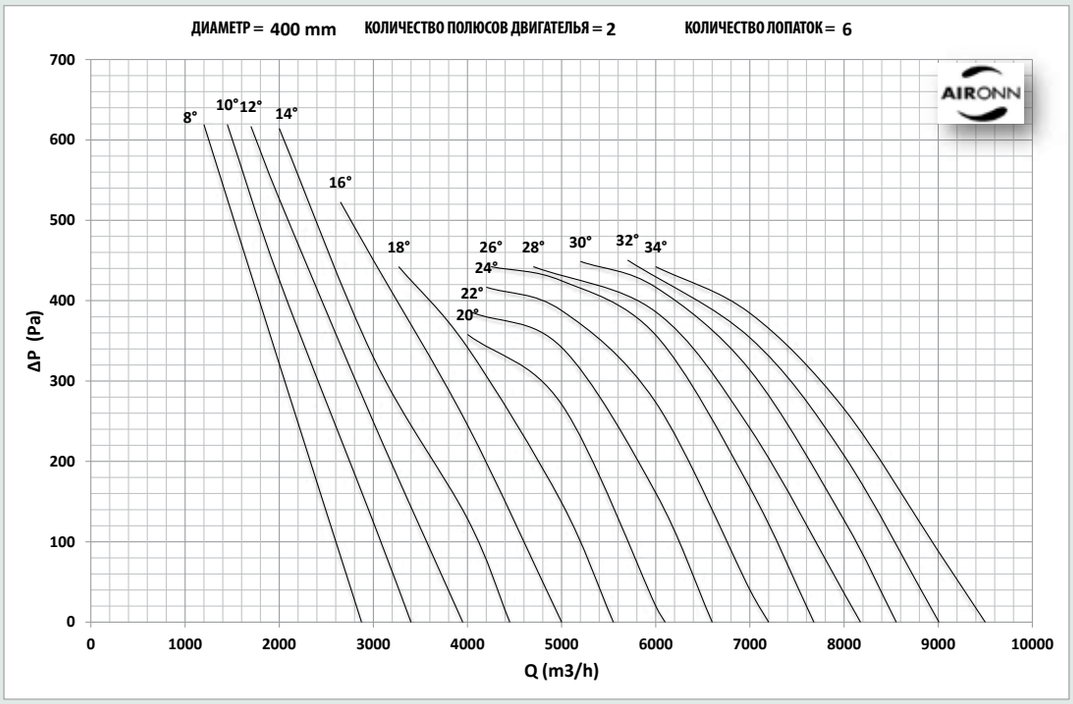

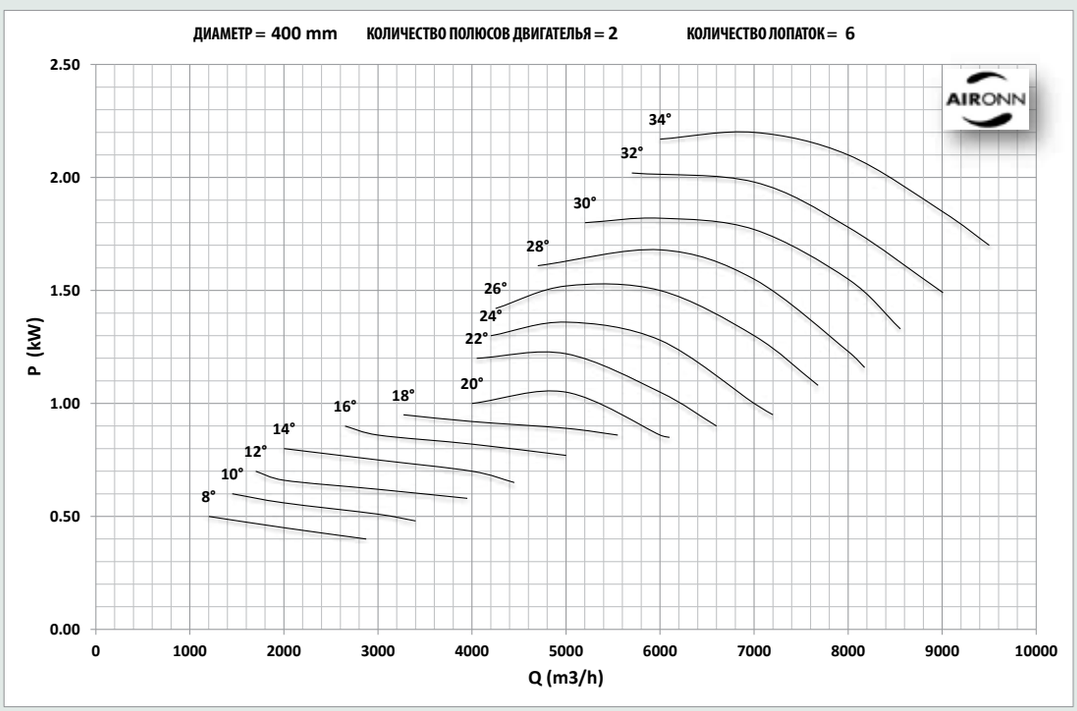

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

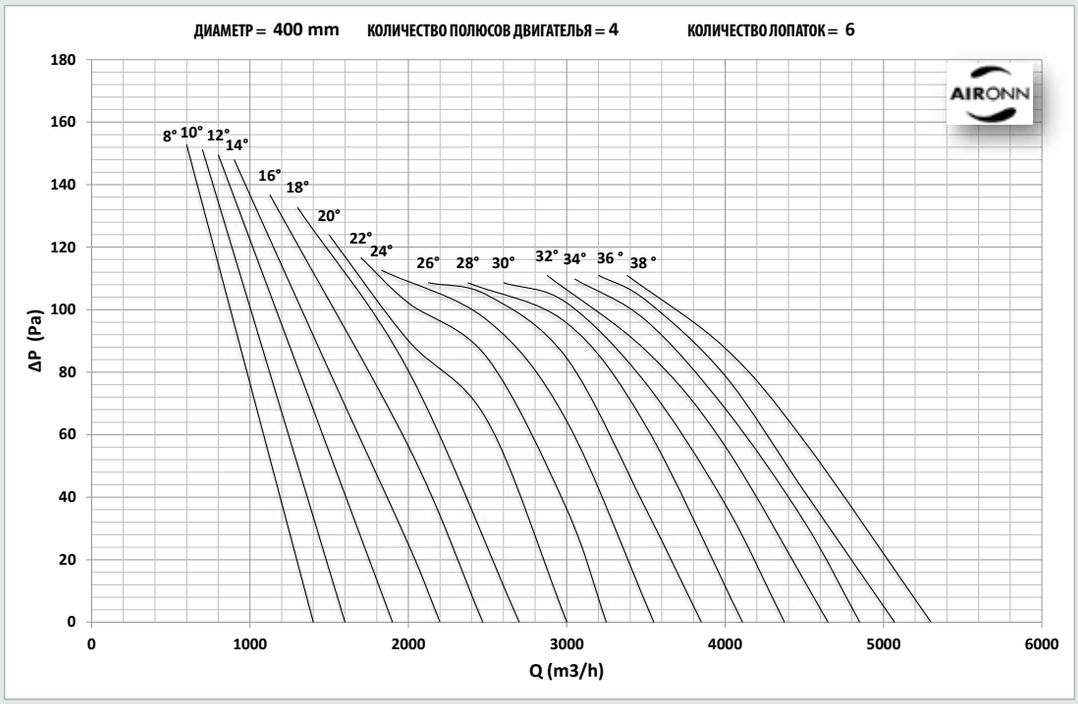

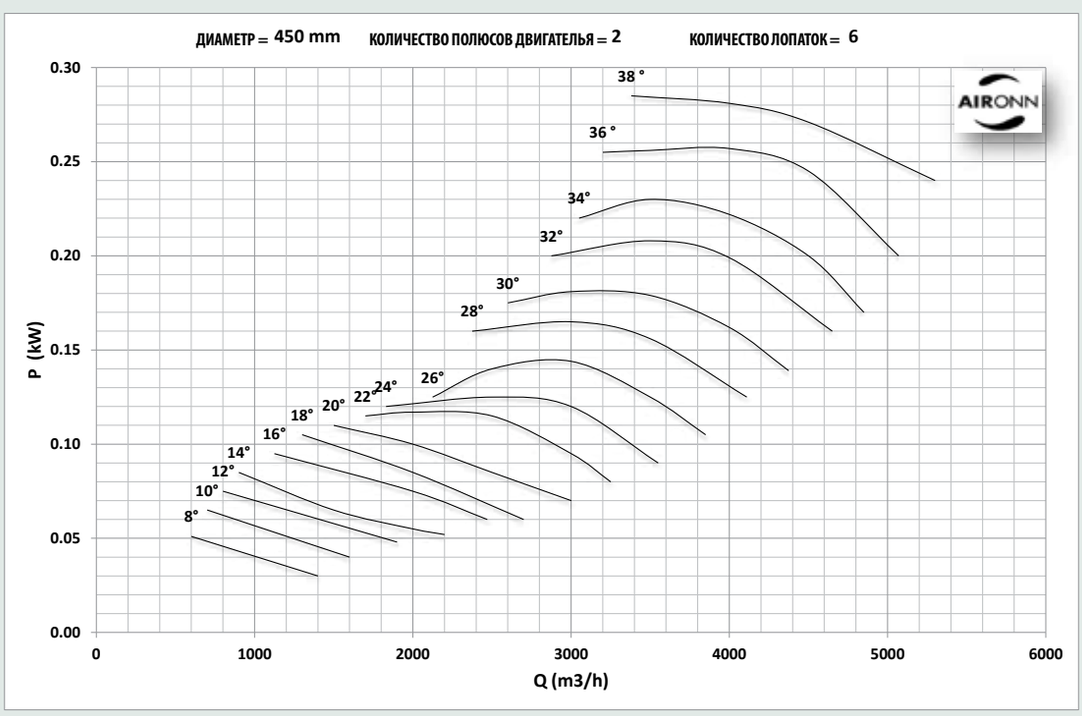

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

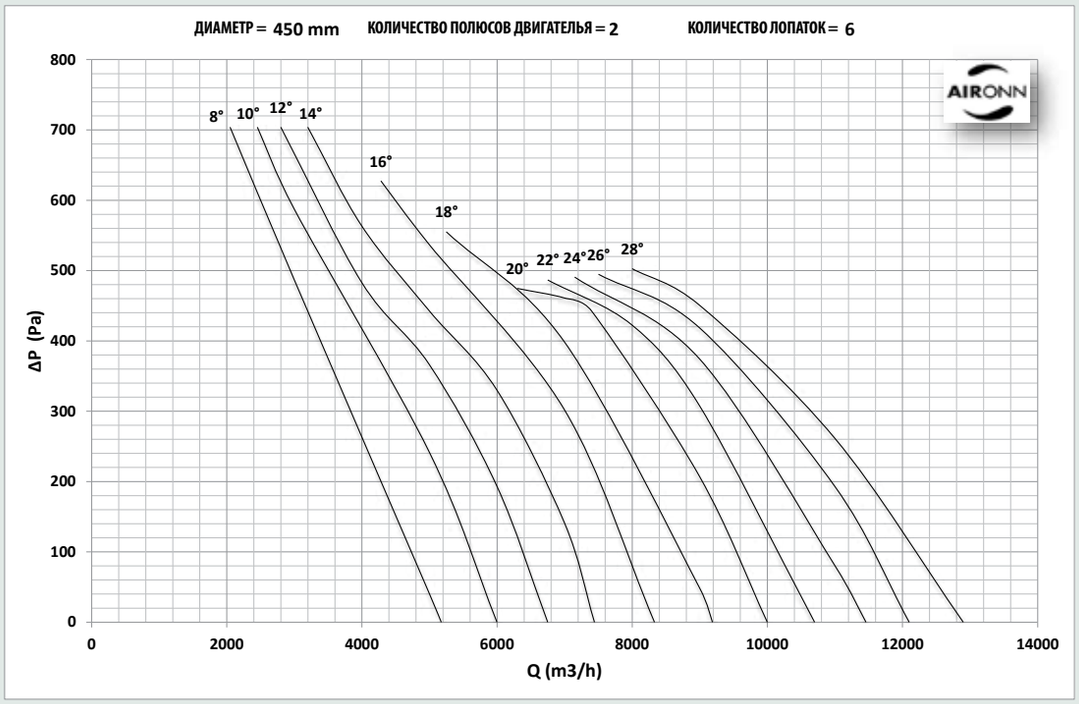

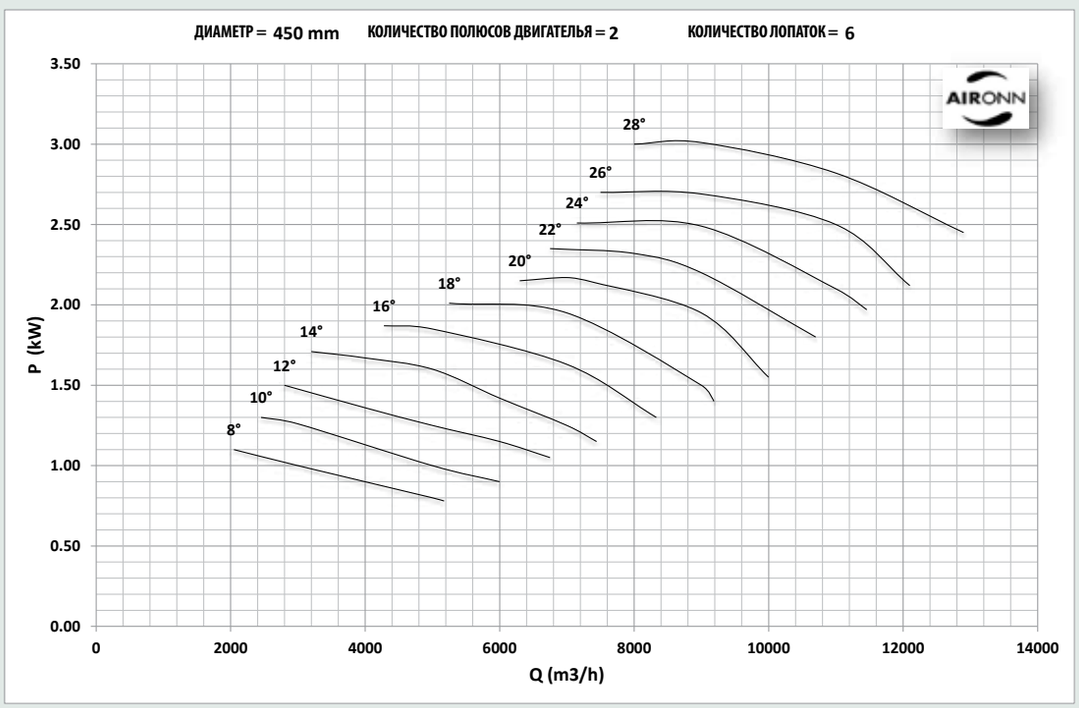

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

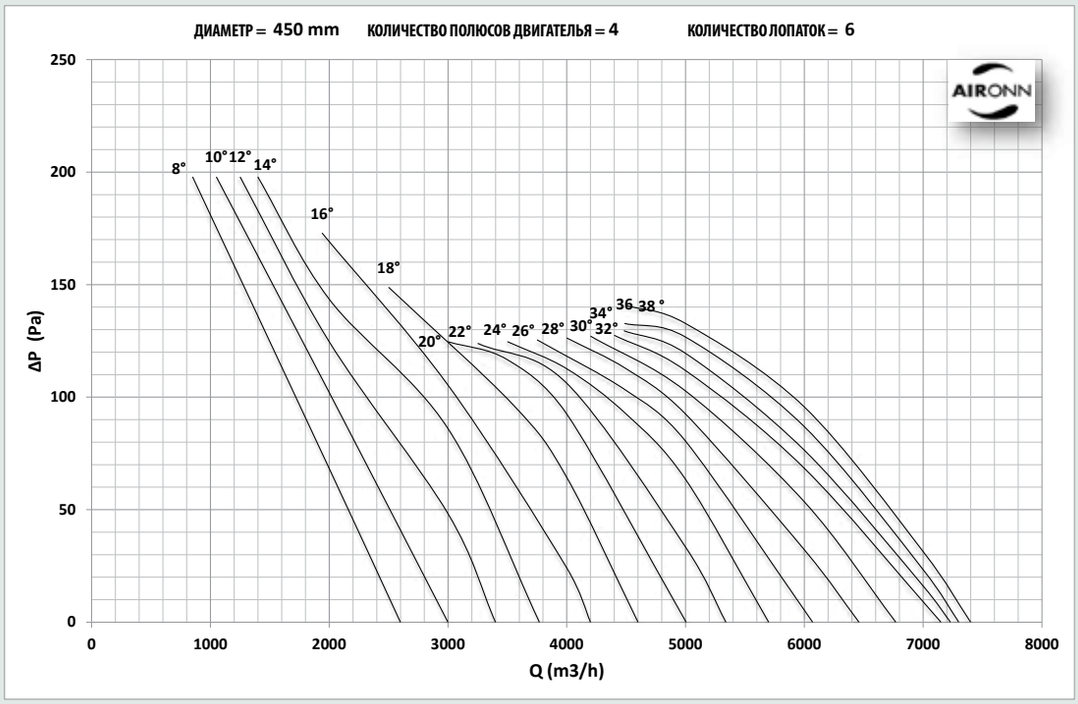

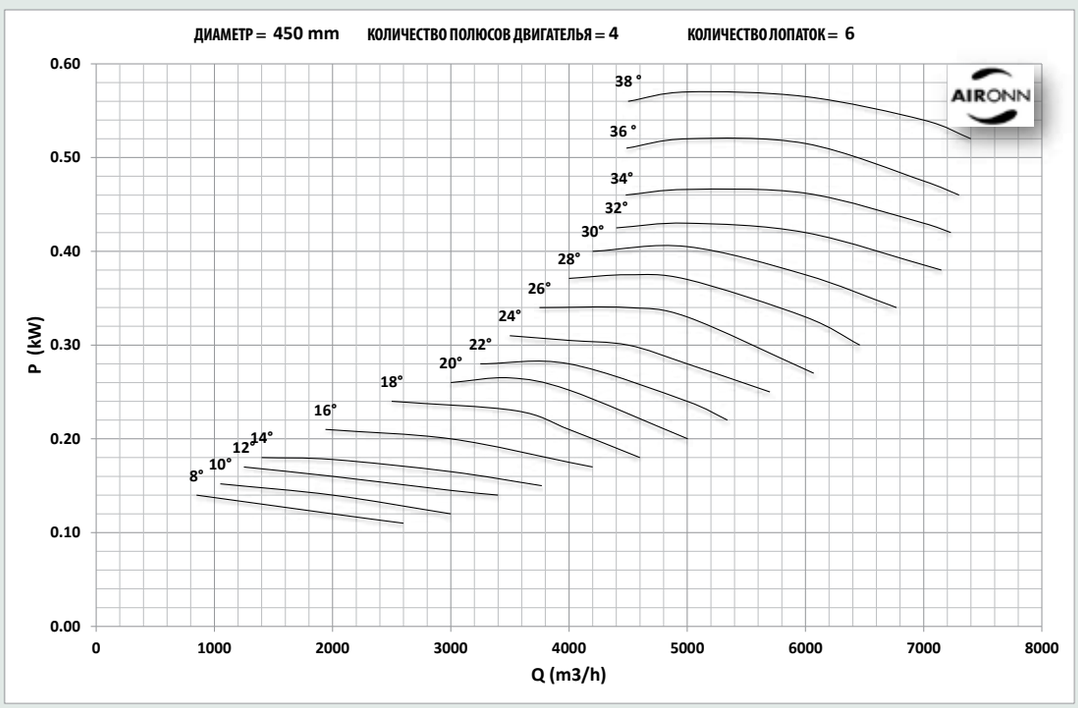

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

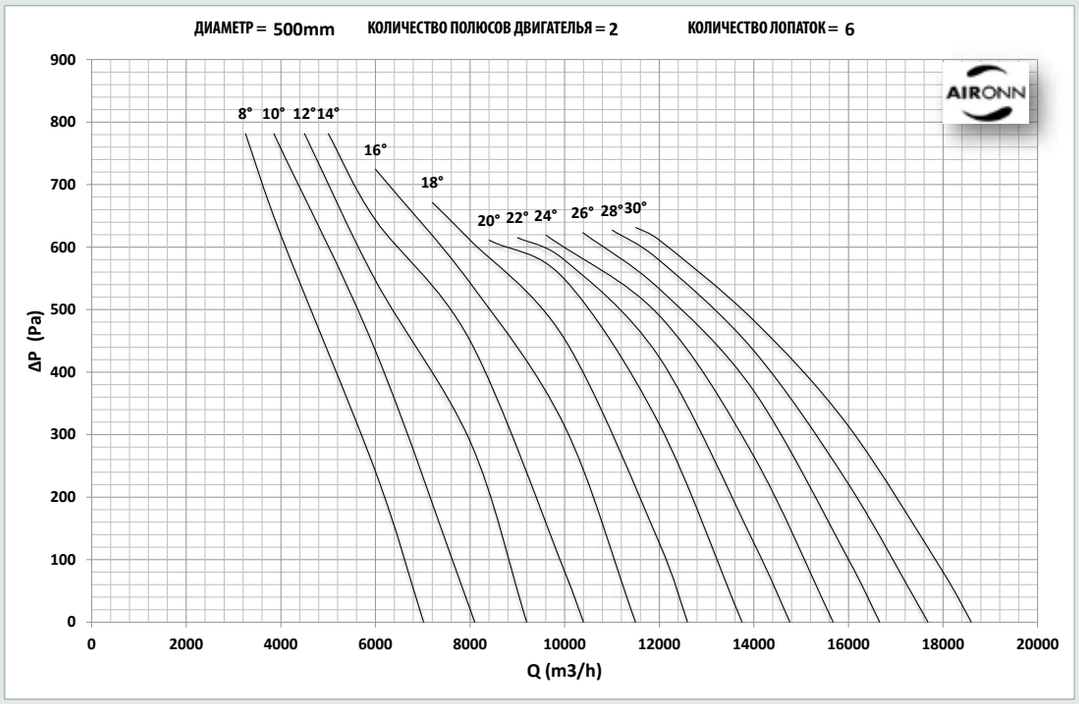

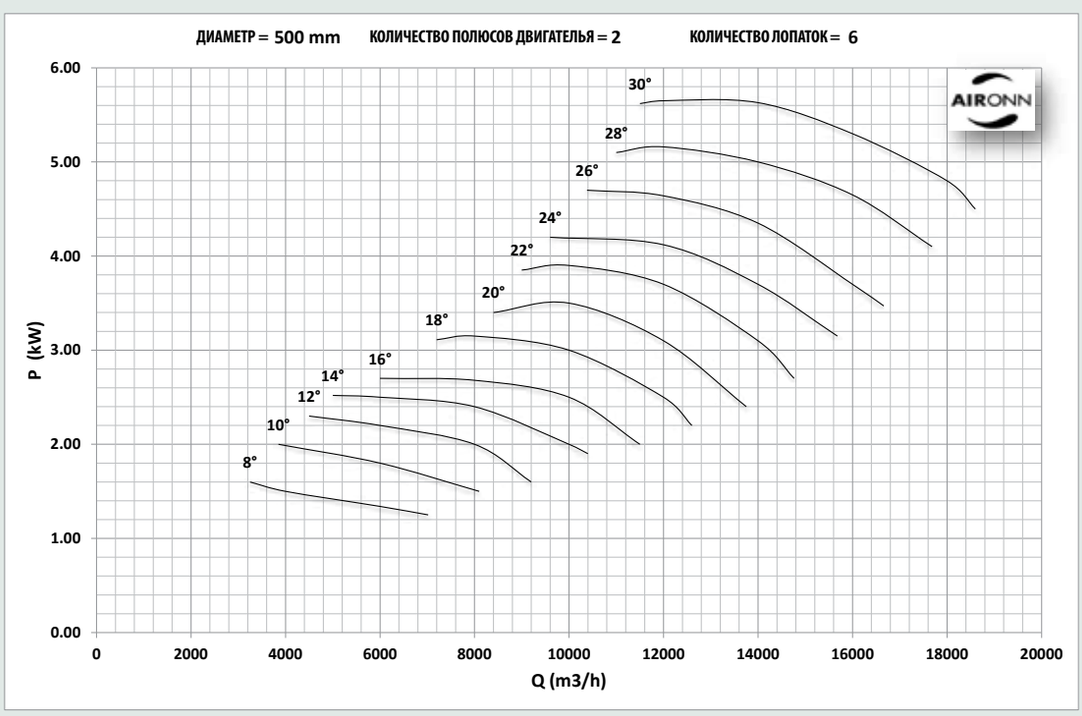

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

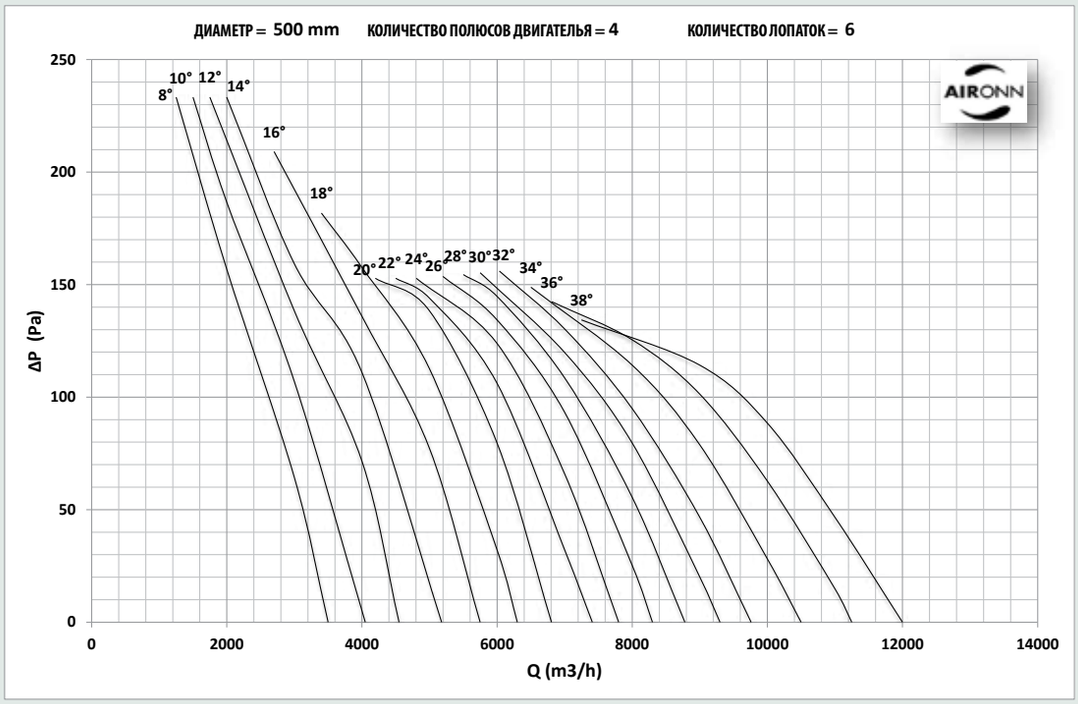

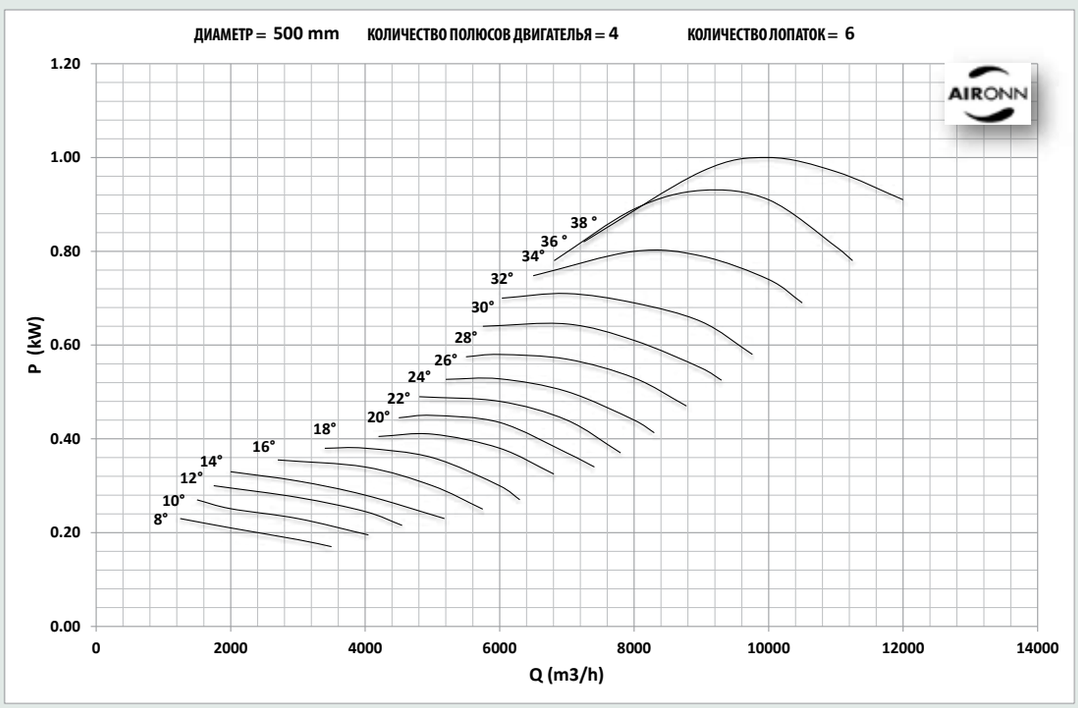

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

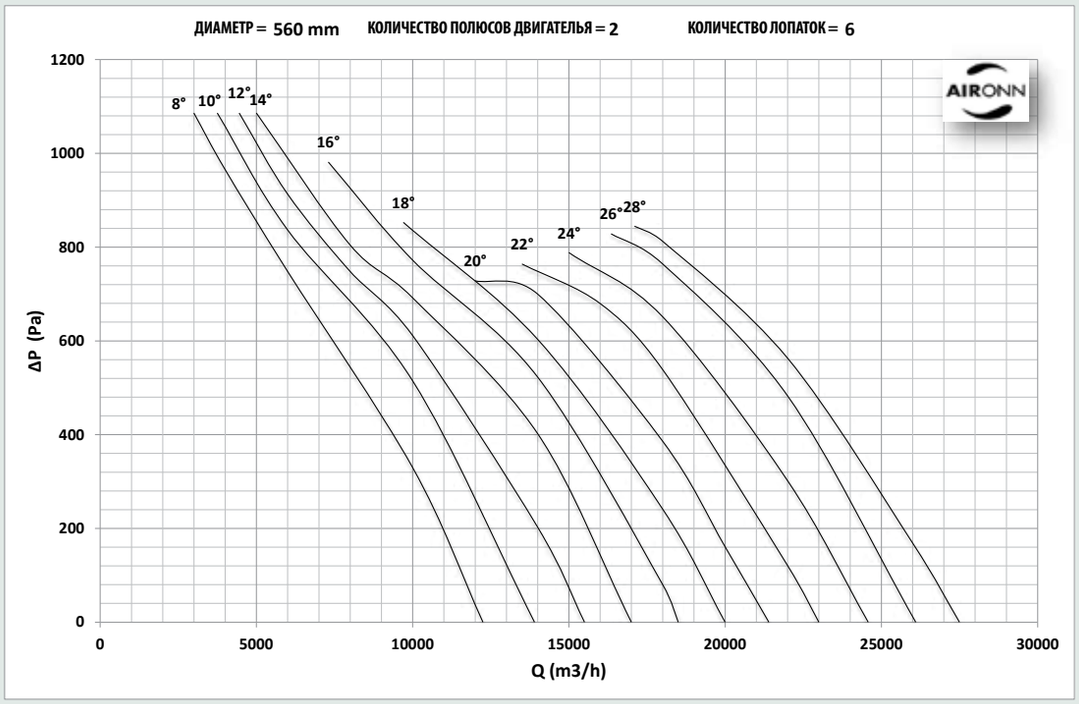

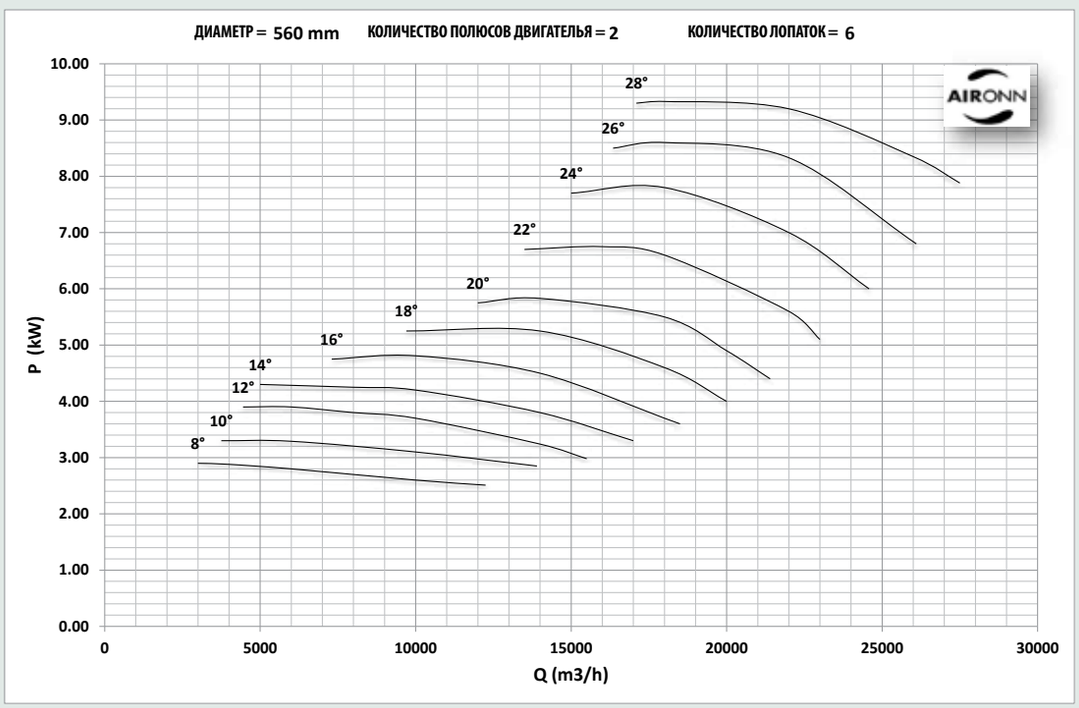

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

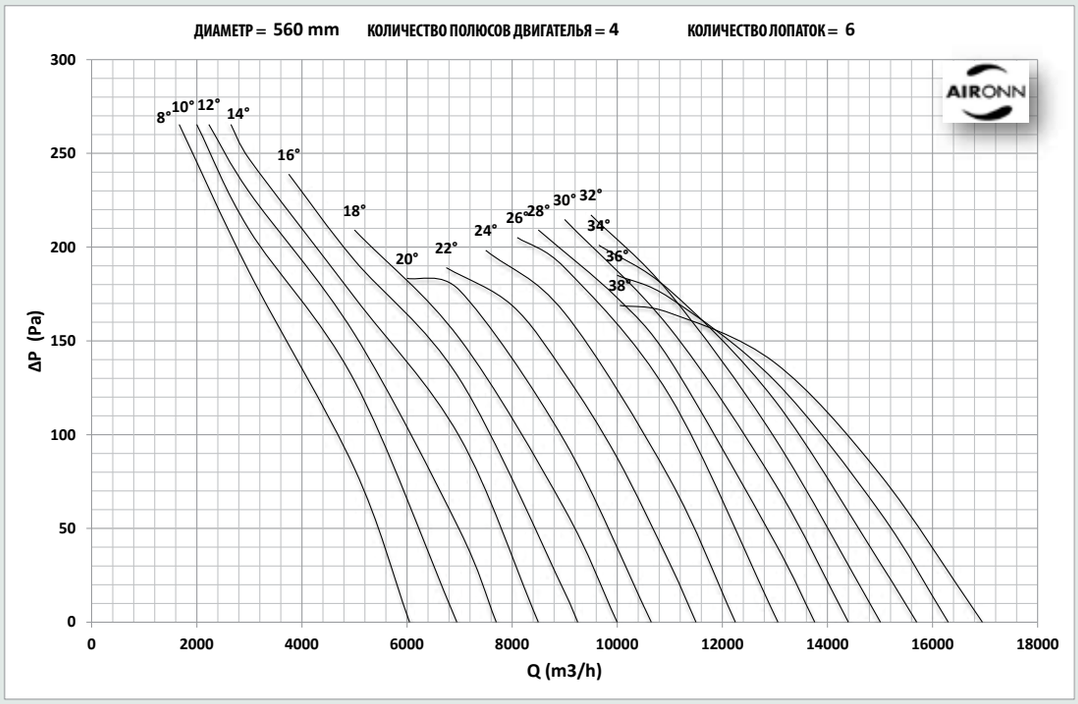

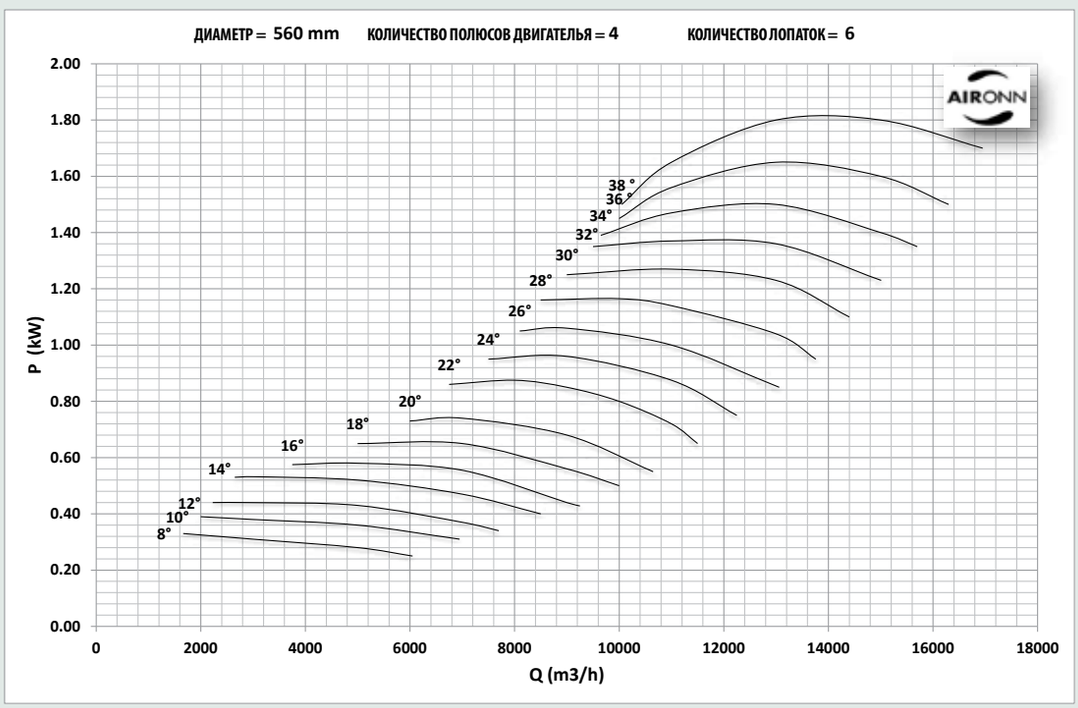

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

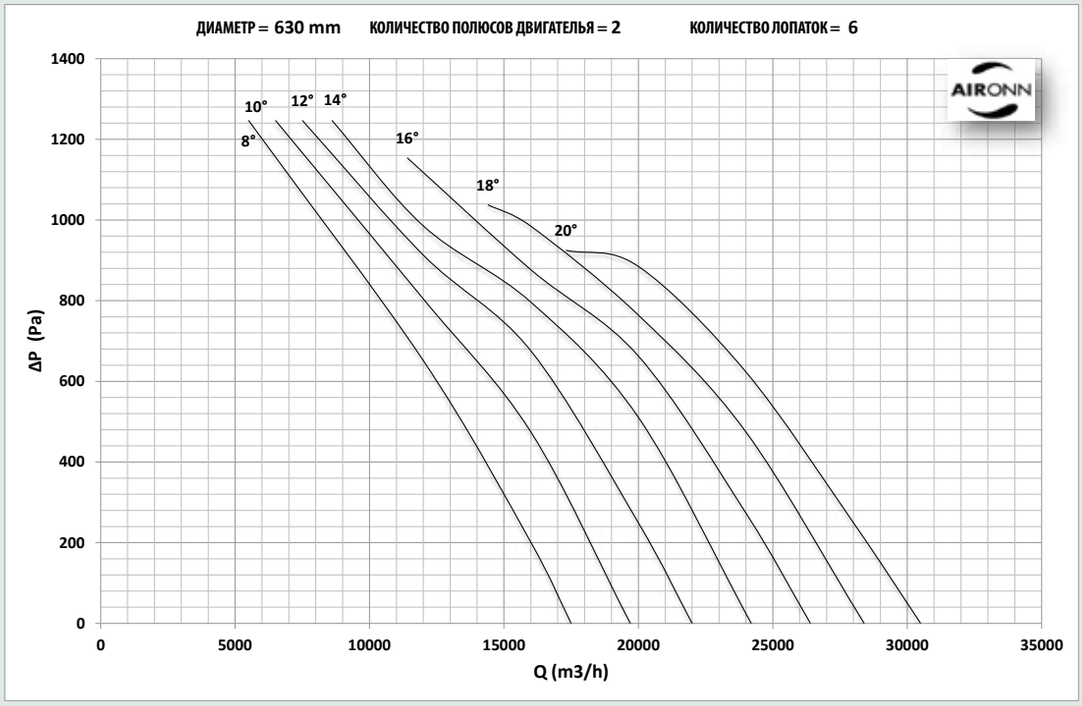

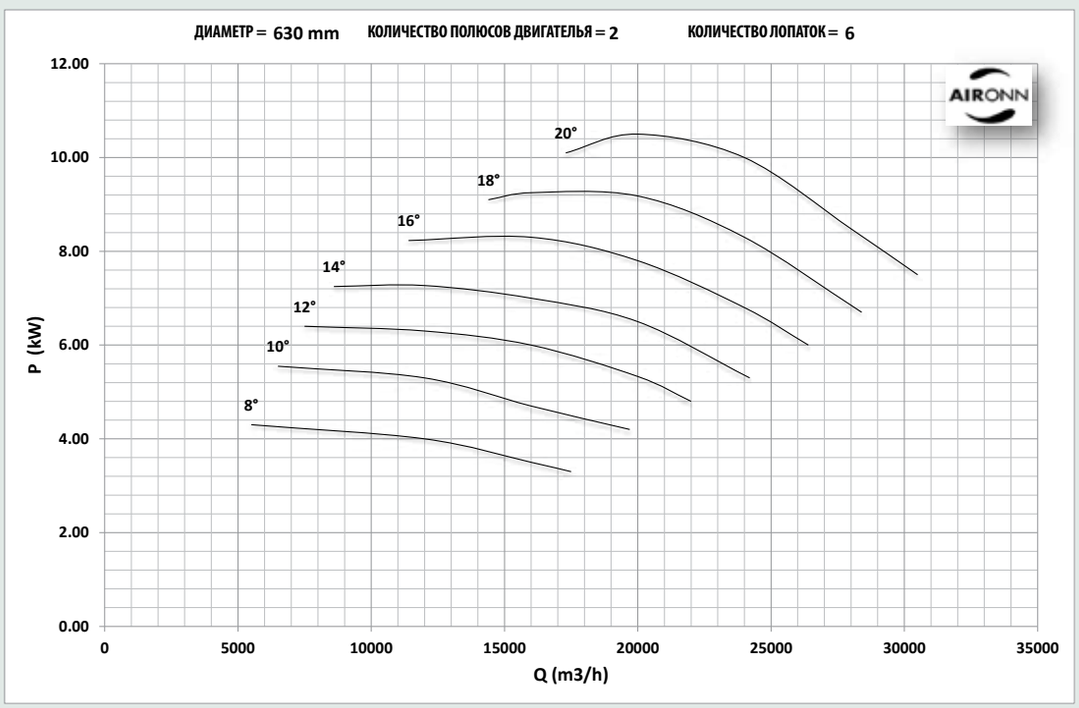

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

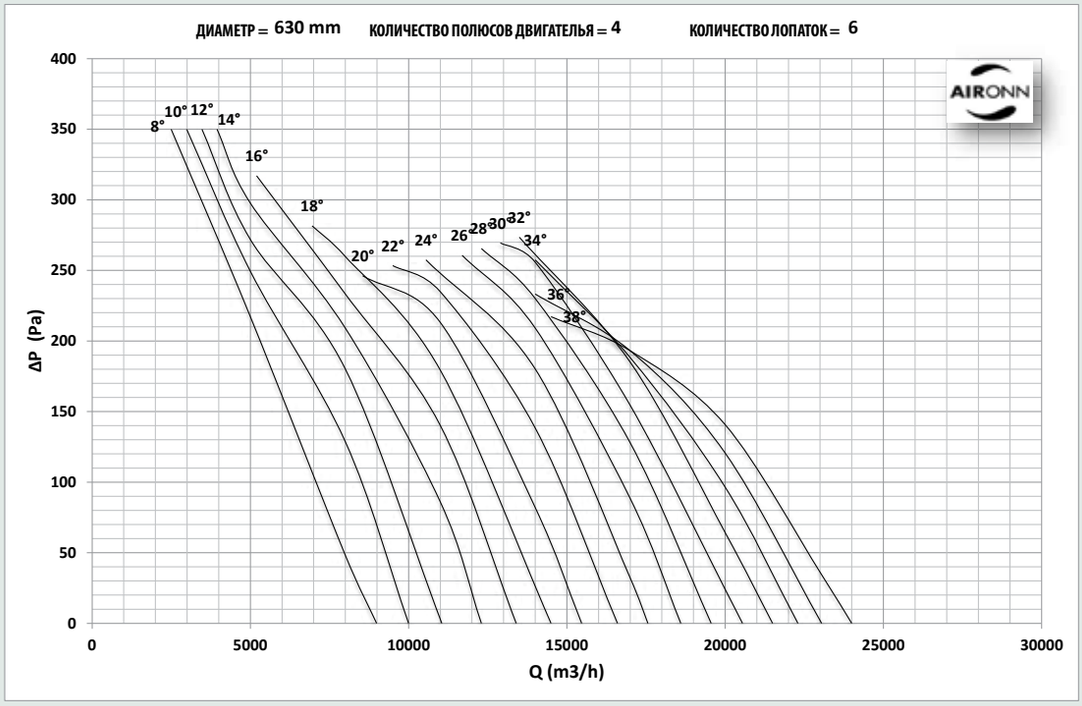

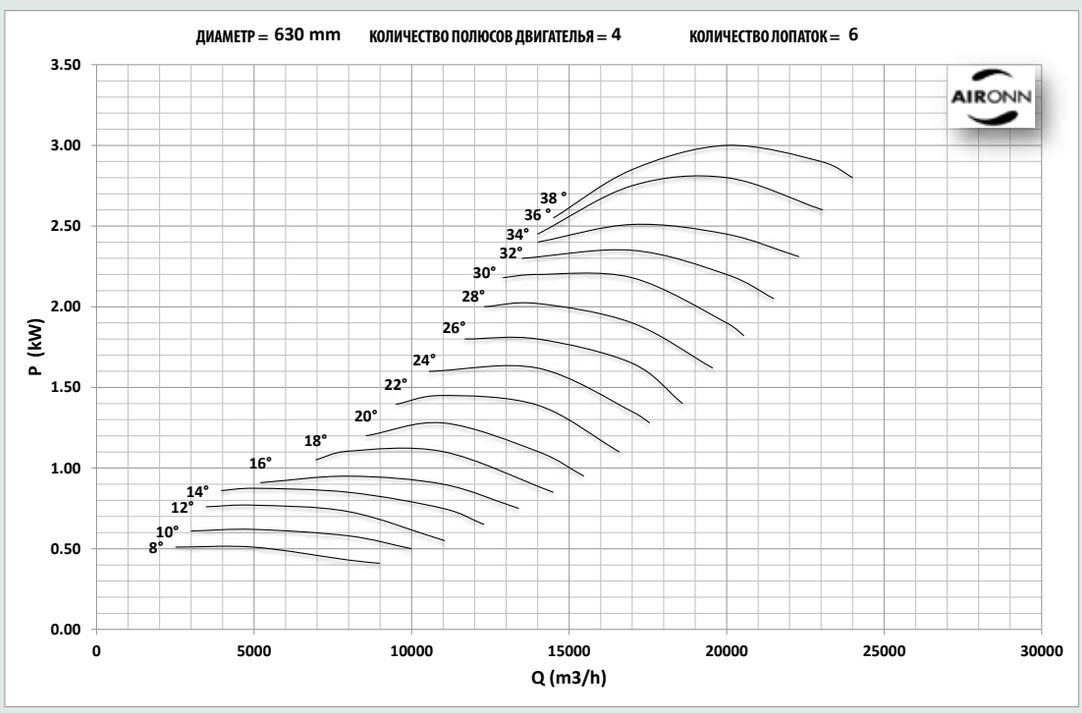

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

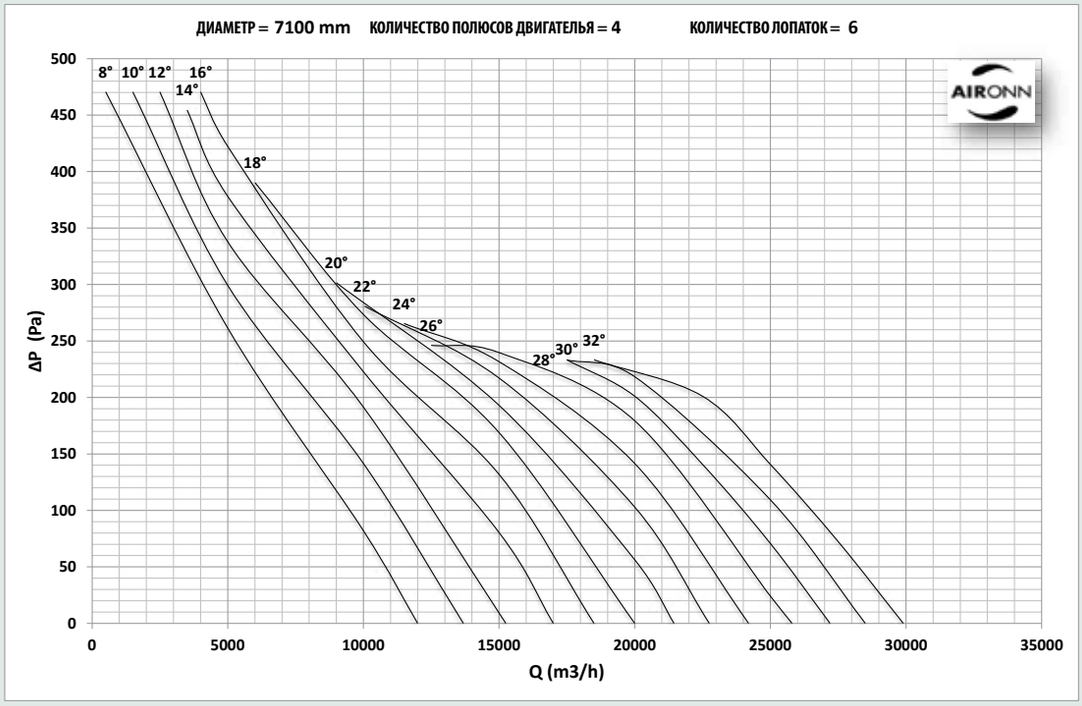

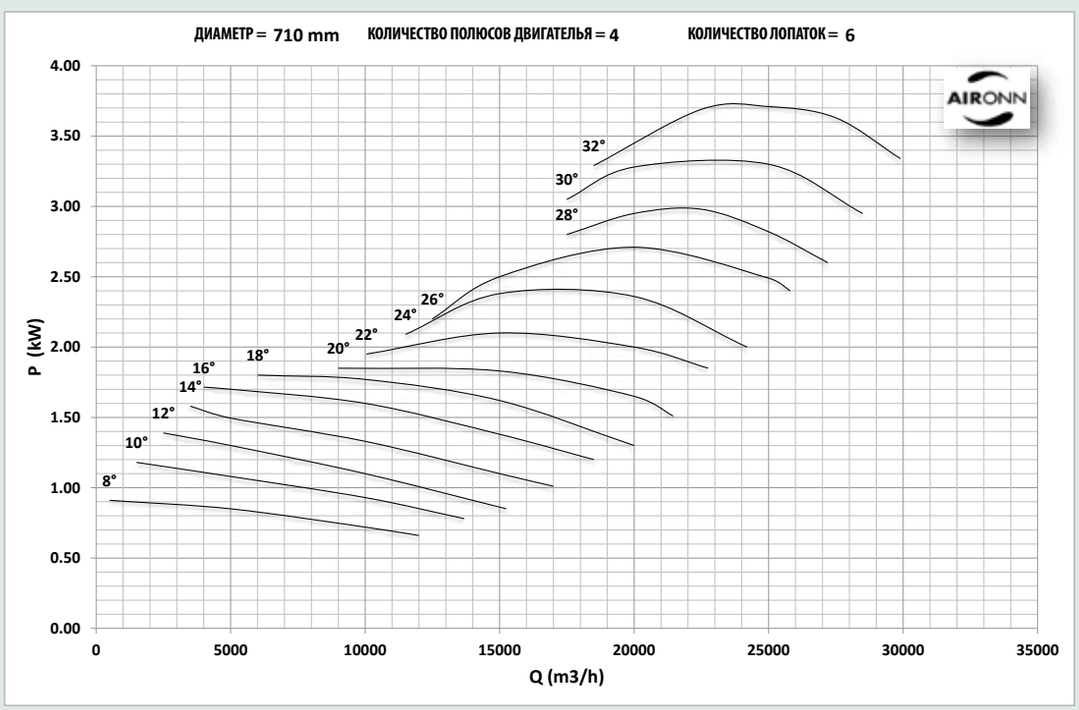

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

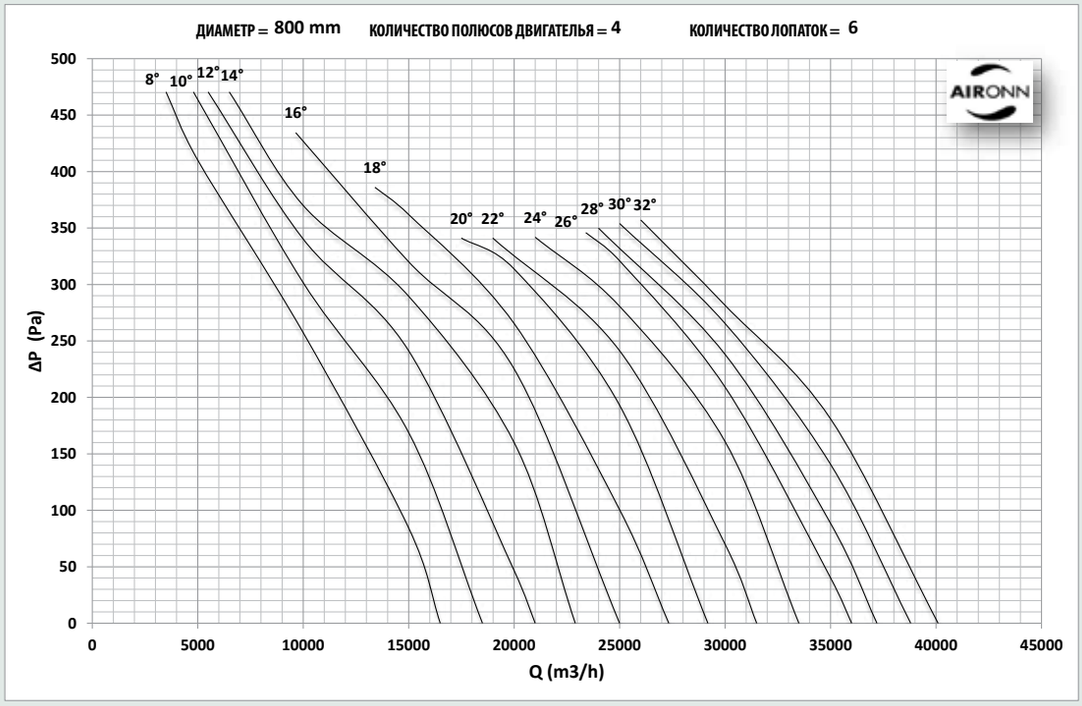

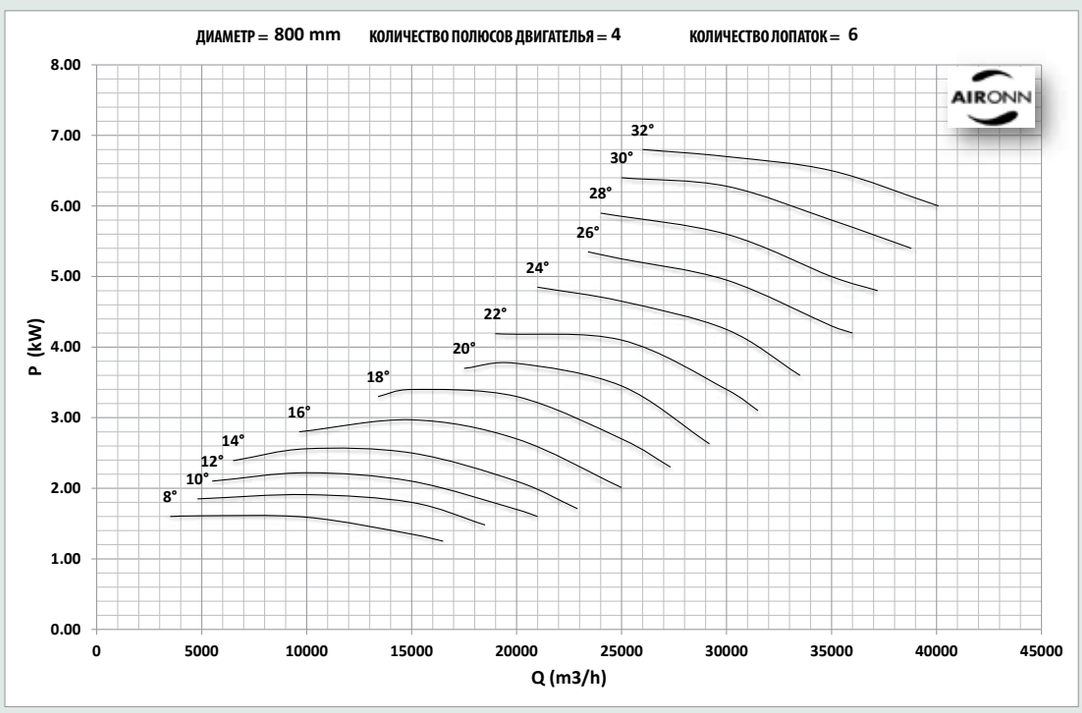

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

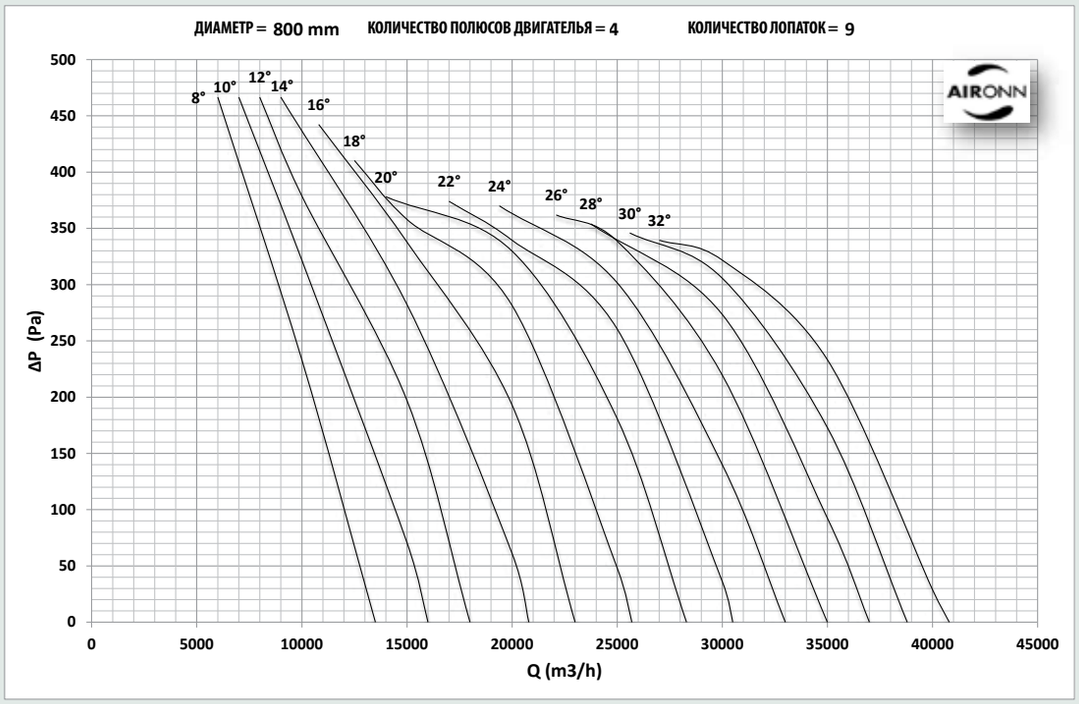

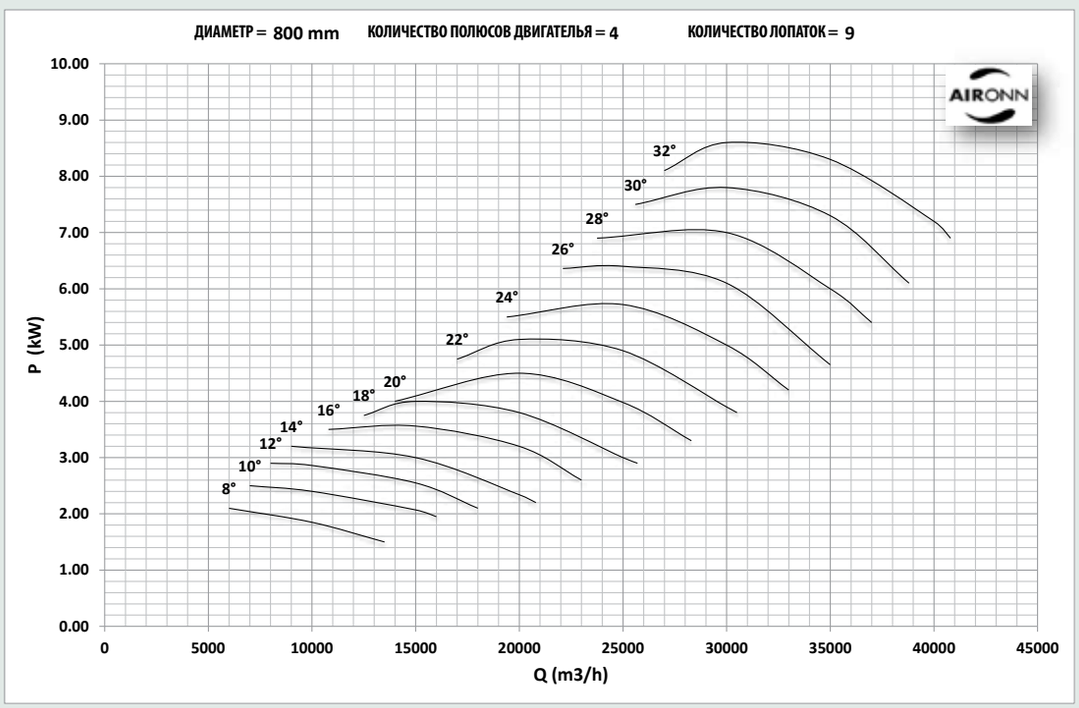

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

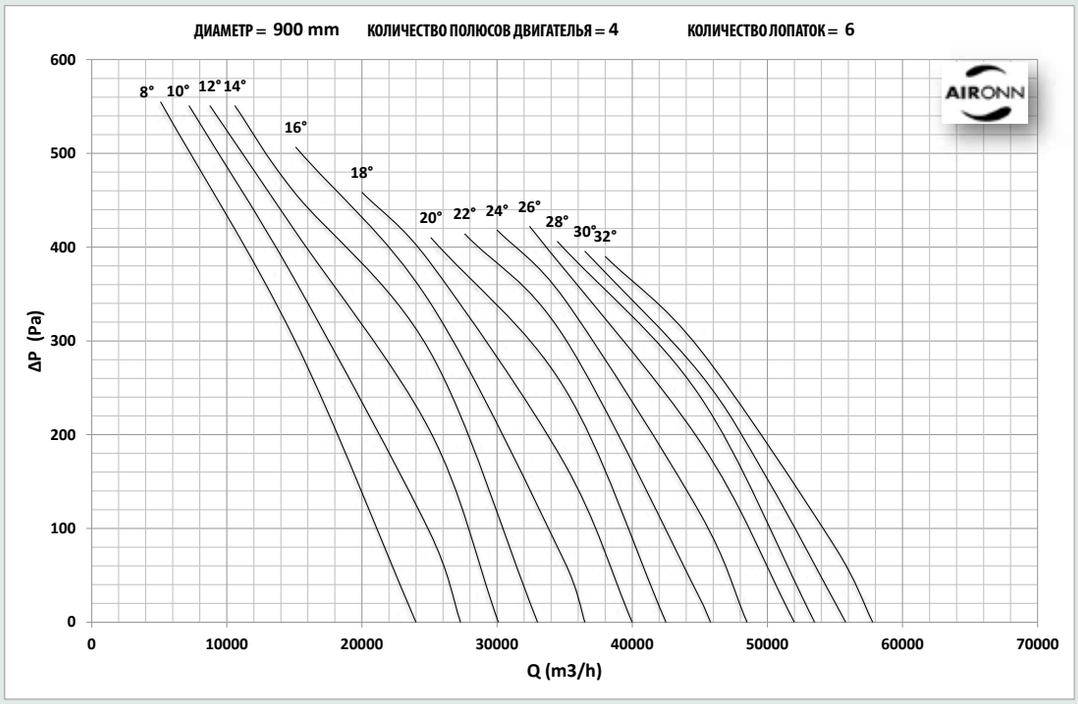

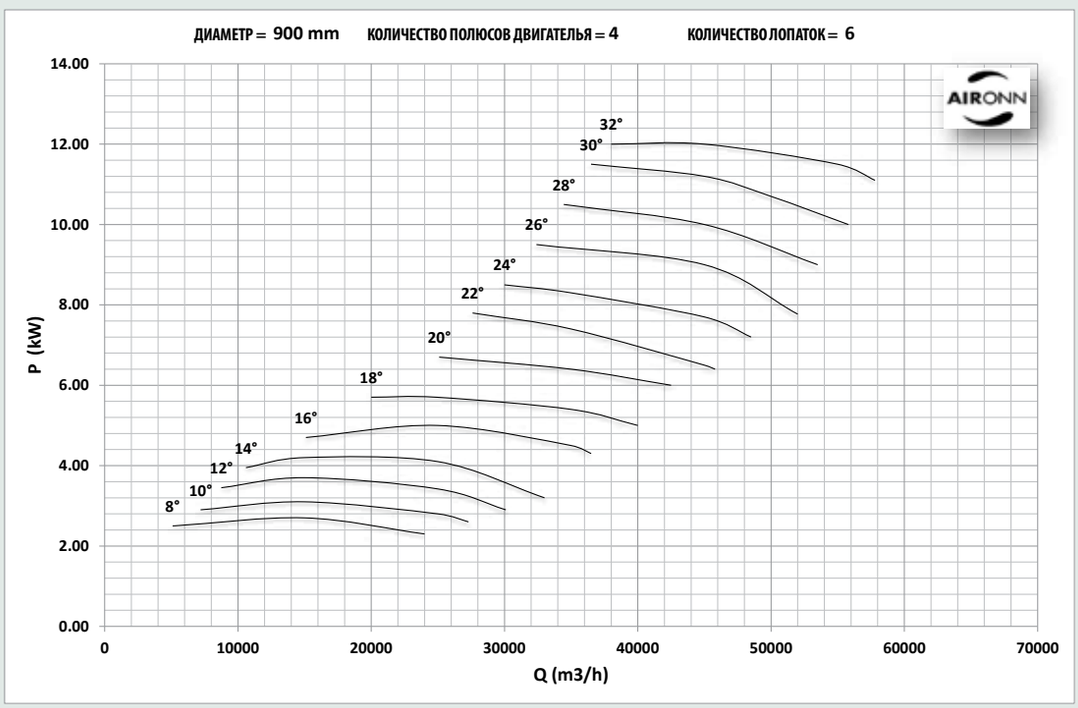

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

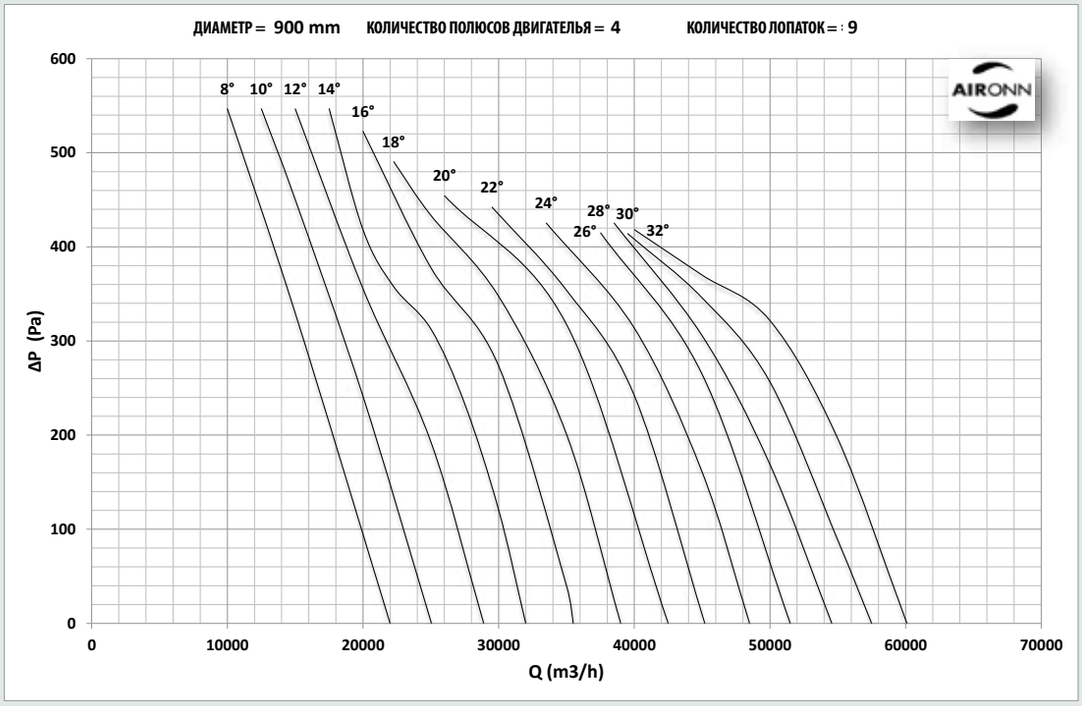

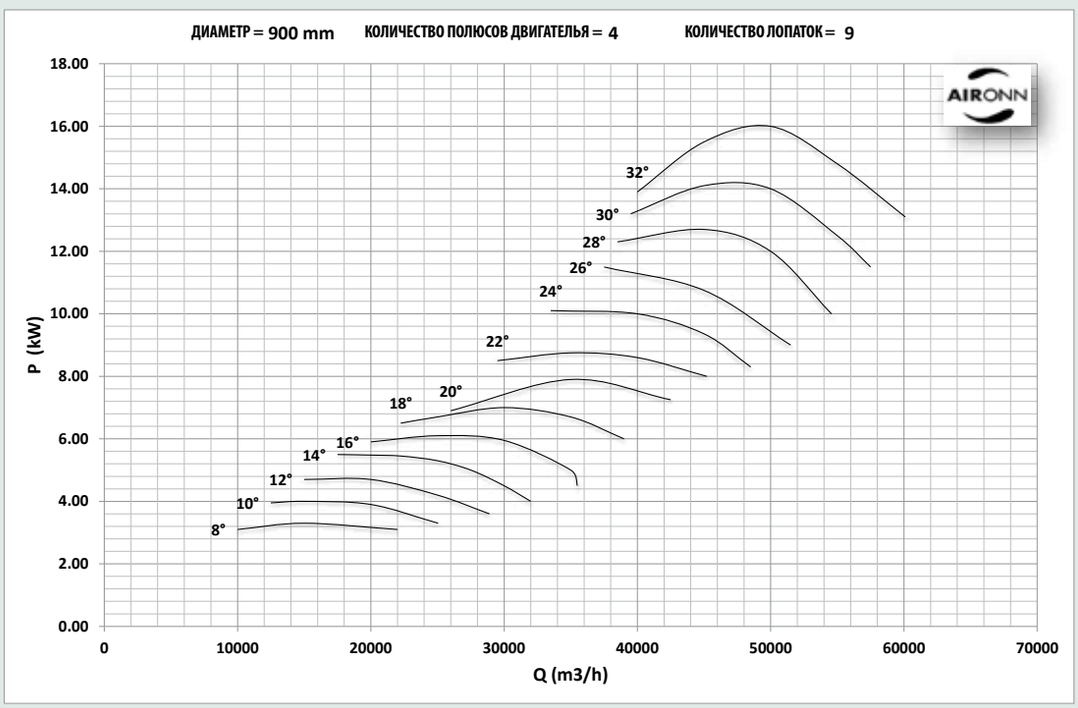

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

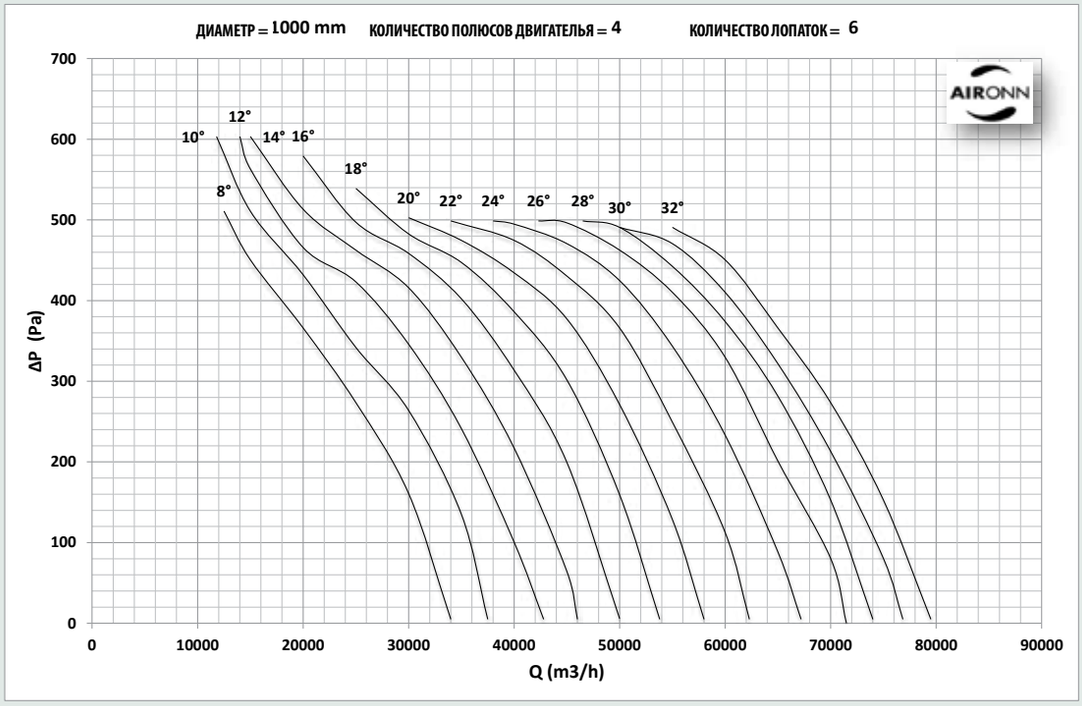

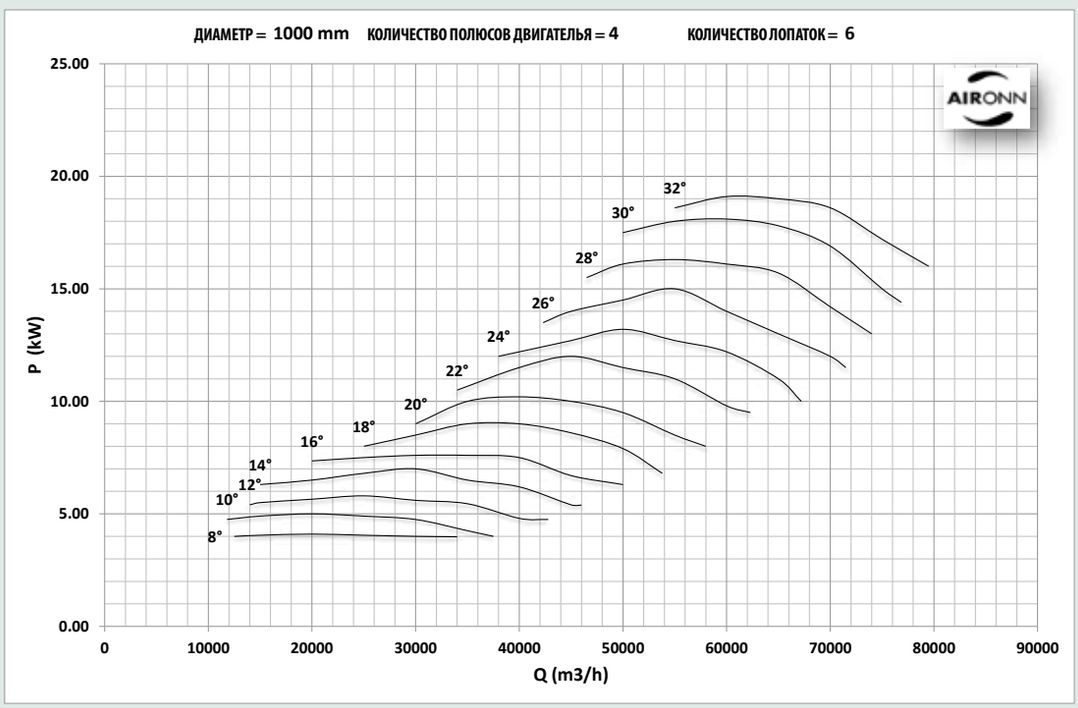

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

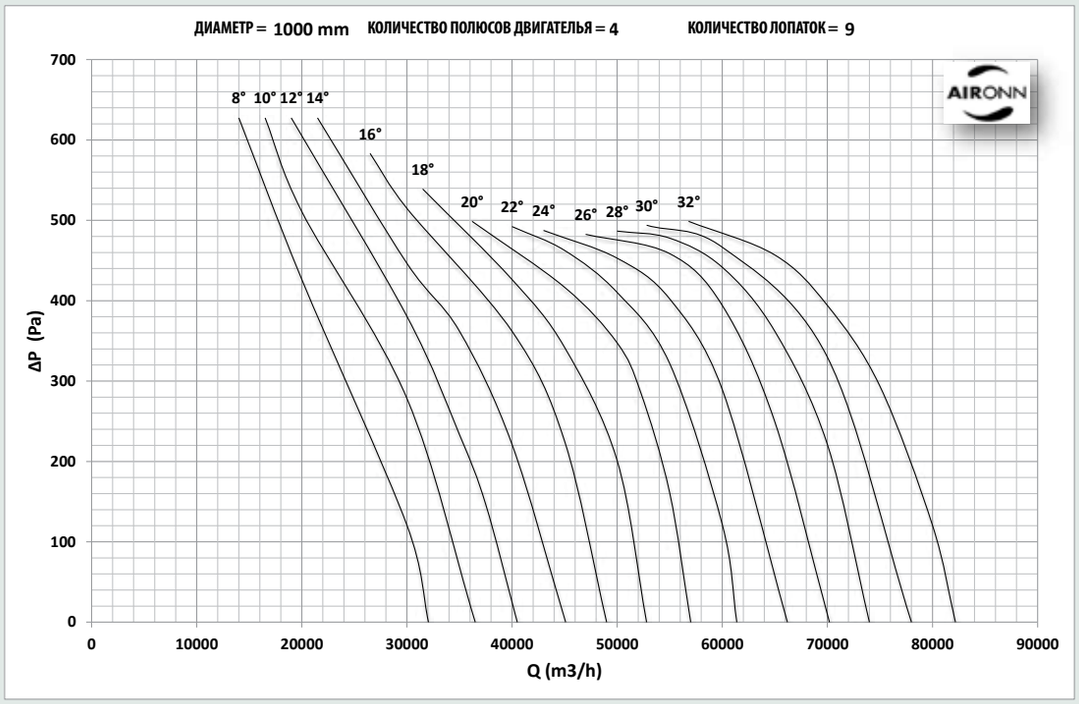

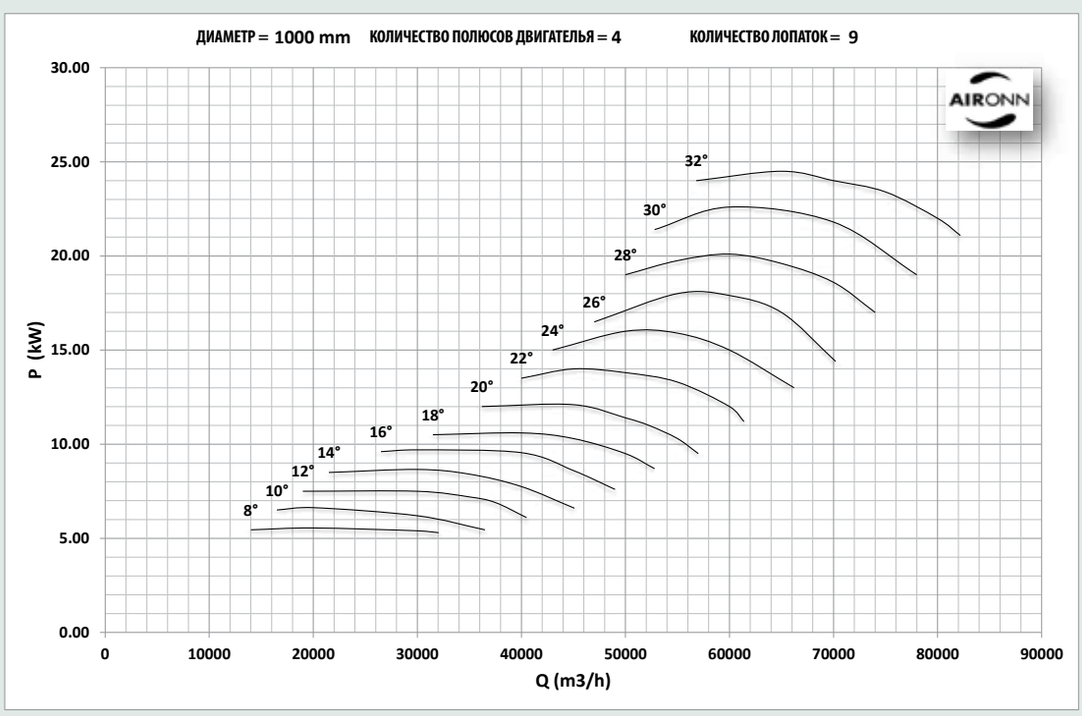

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

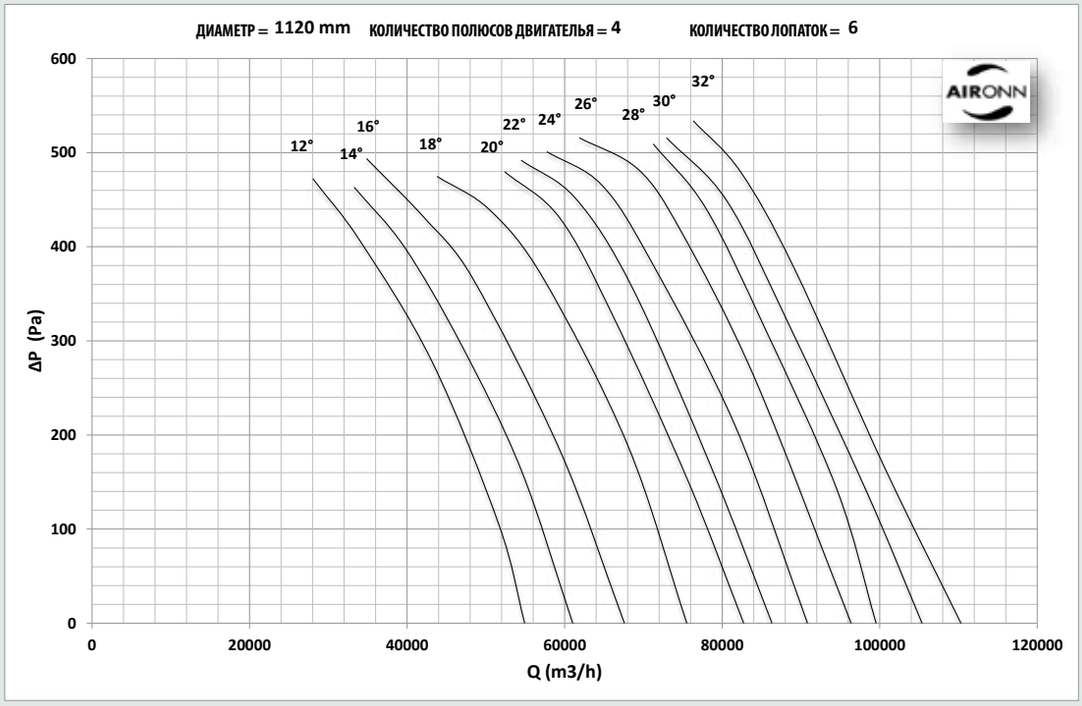

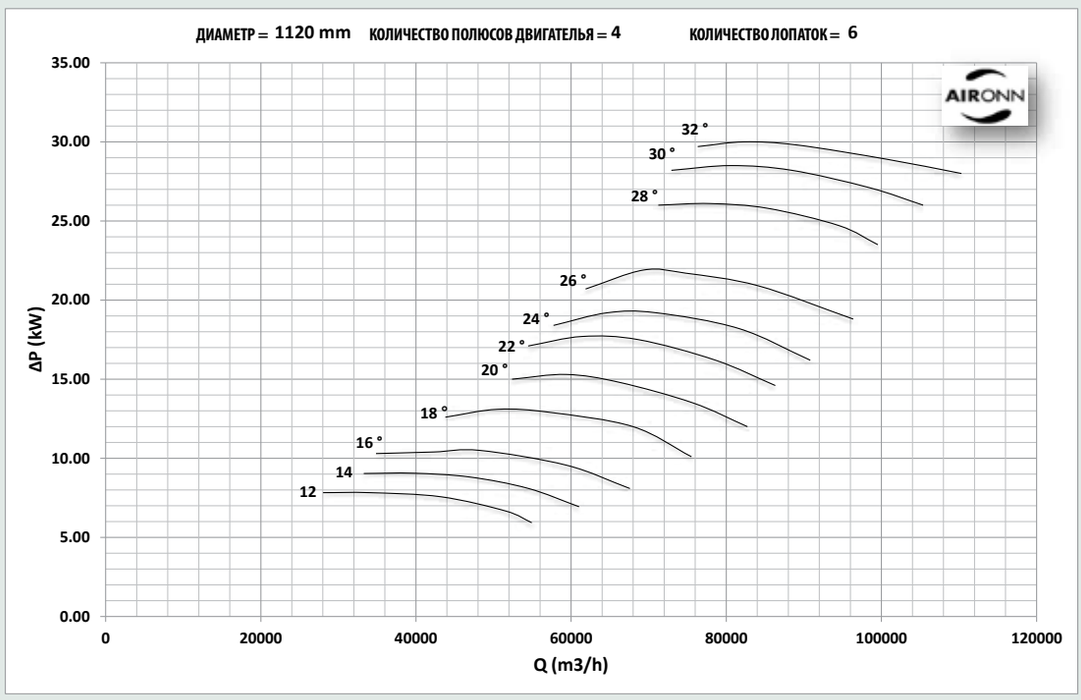

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

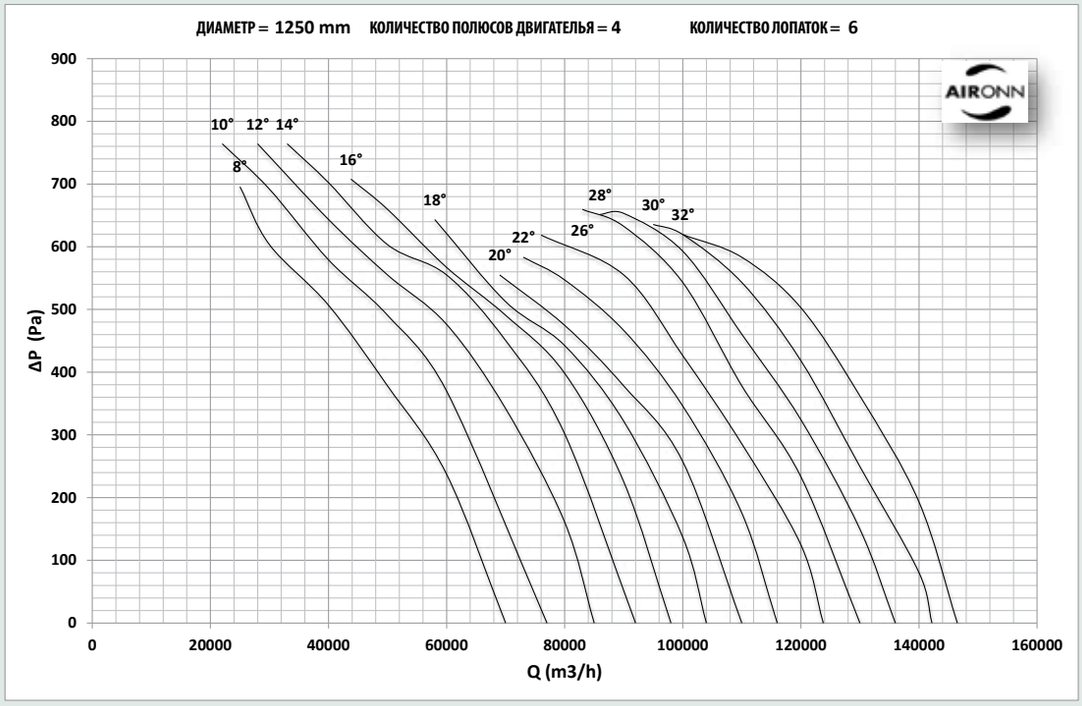

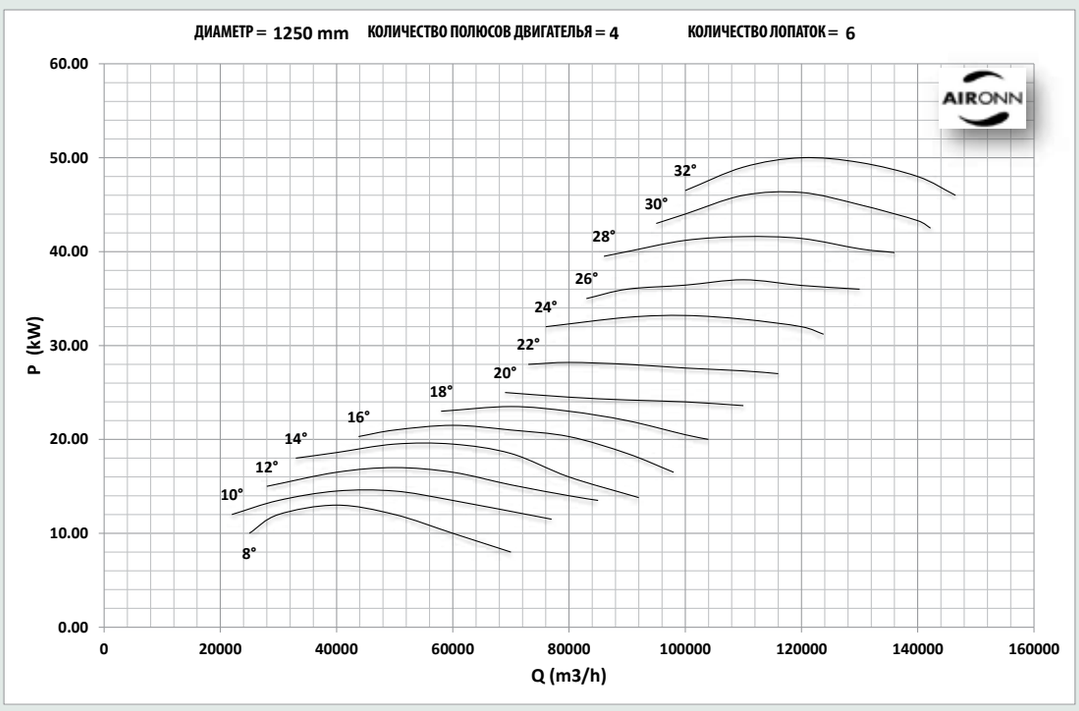

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F300
300°C/2часа

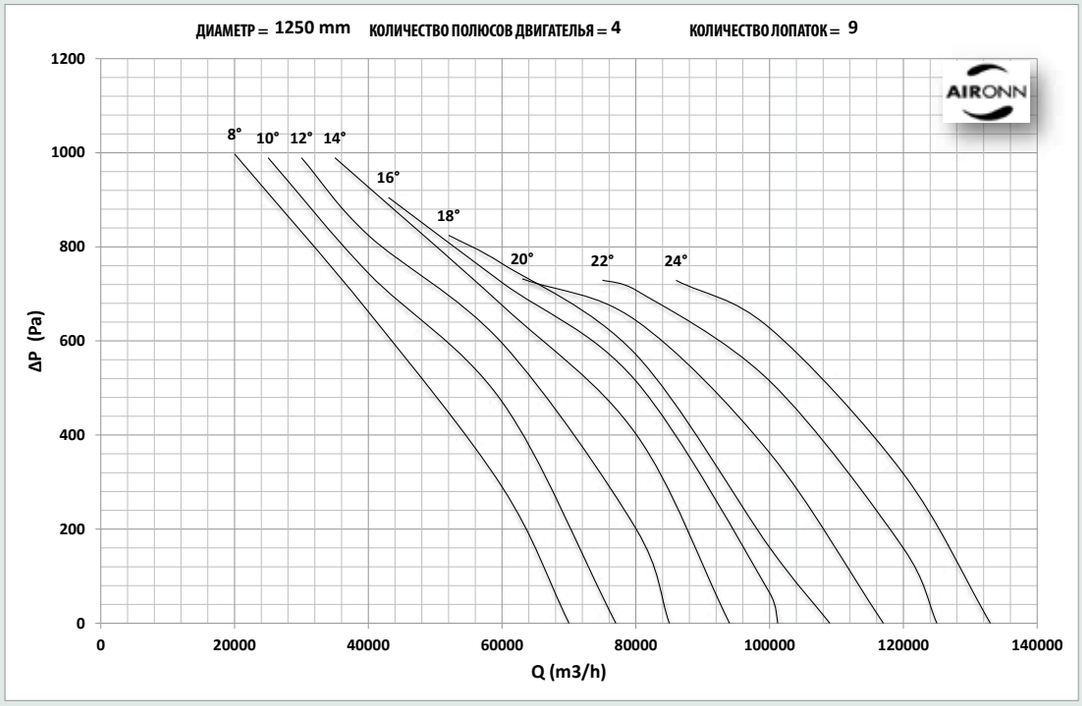

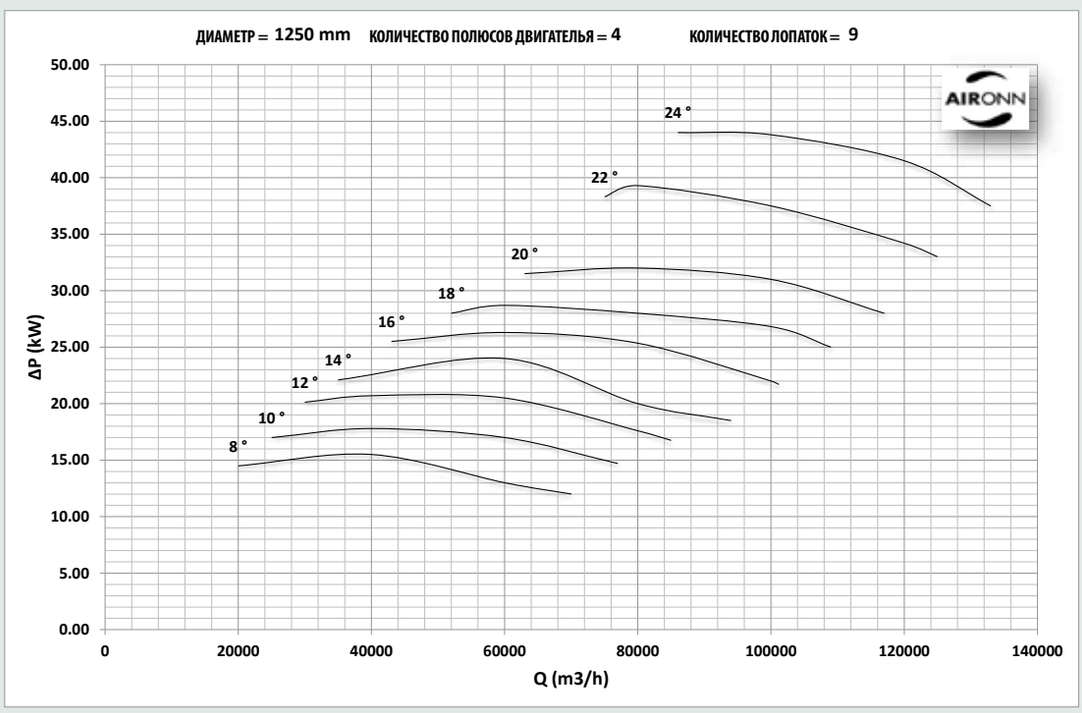

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

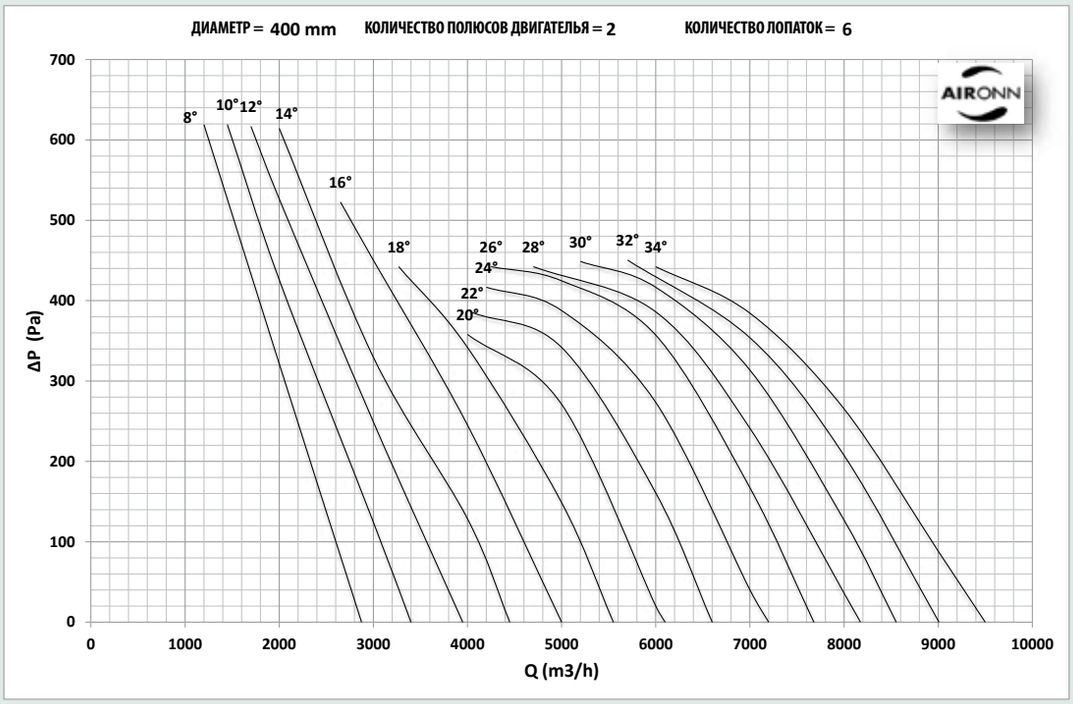

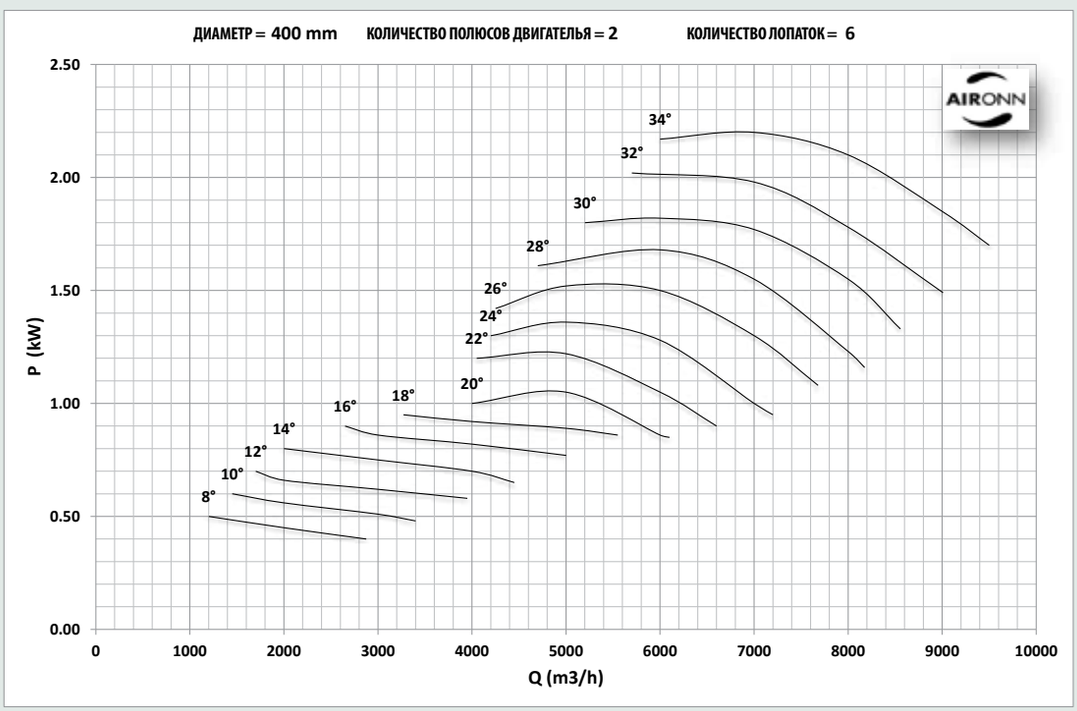

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

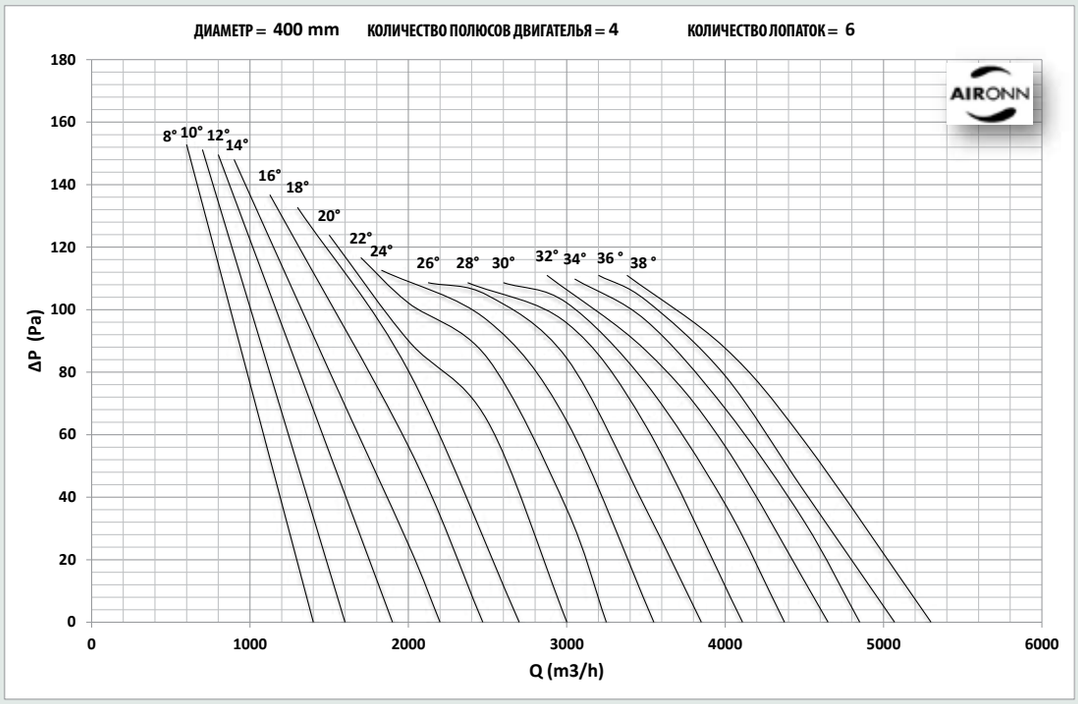

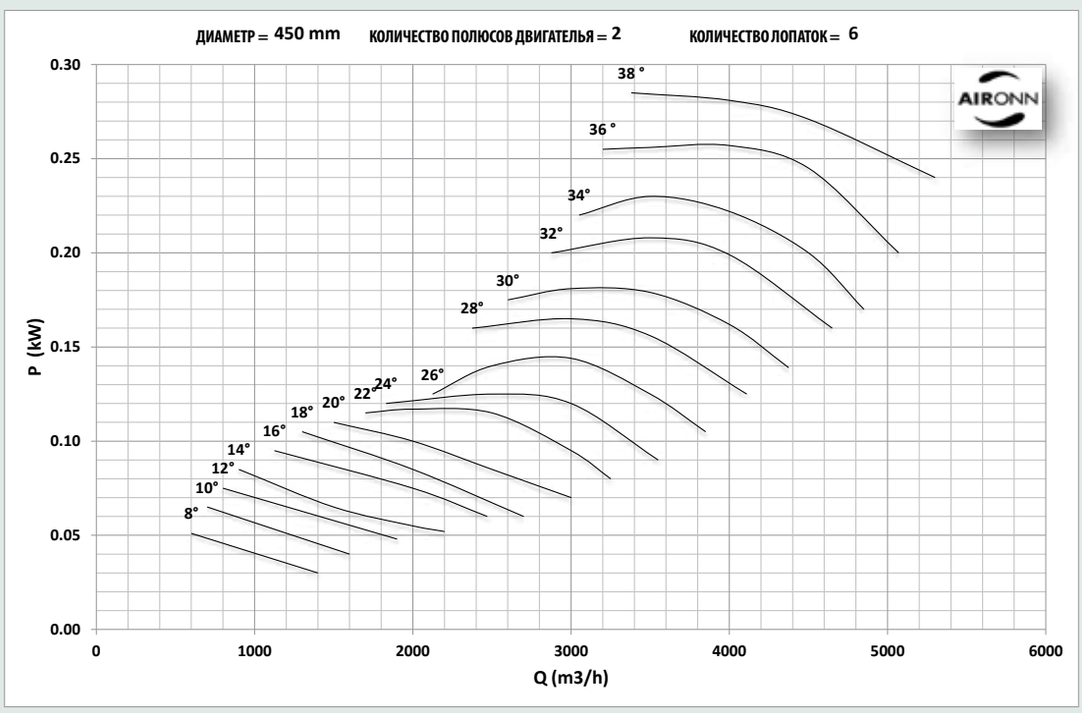

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

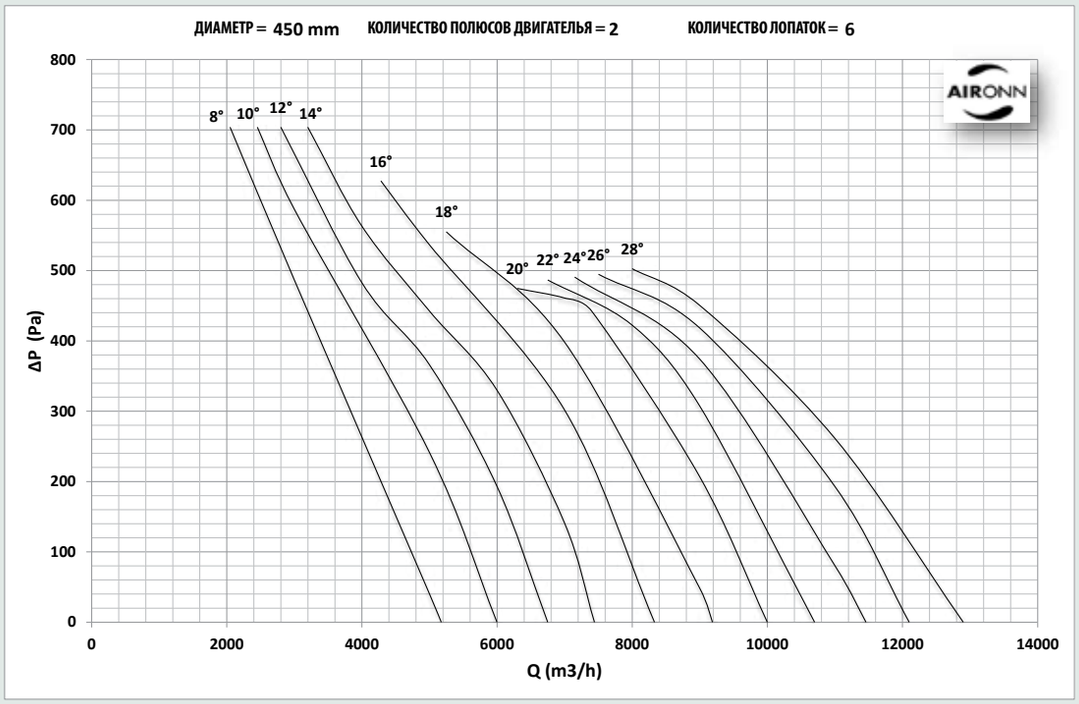

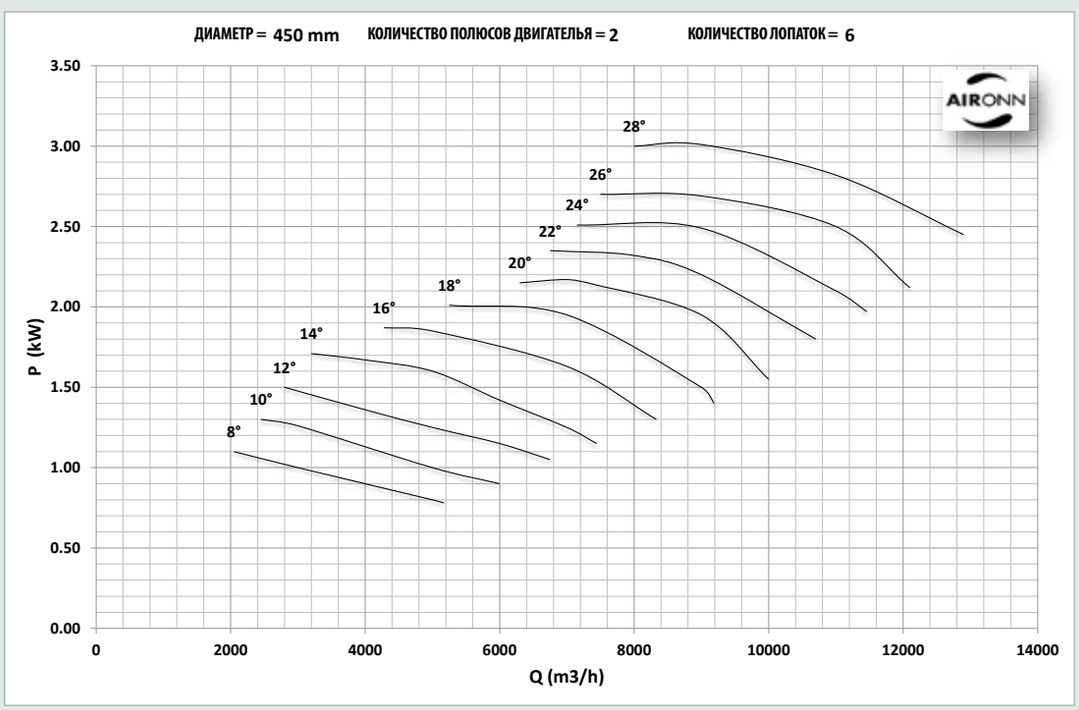

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

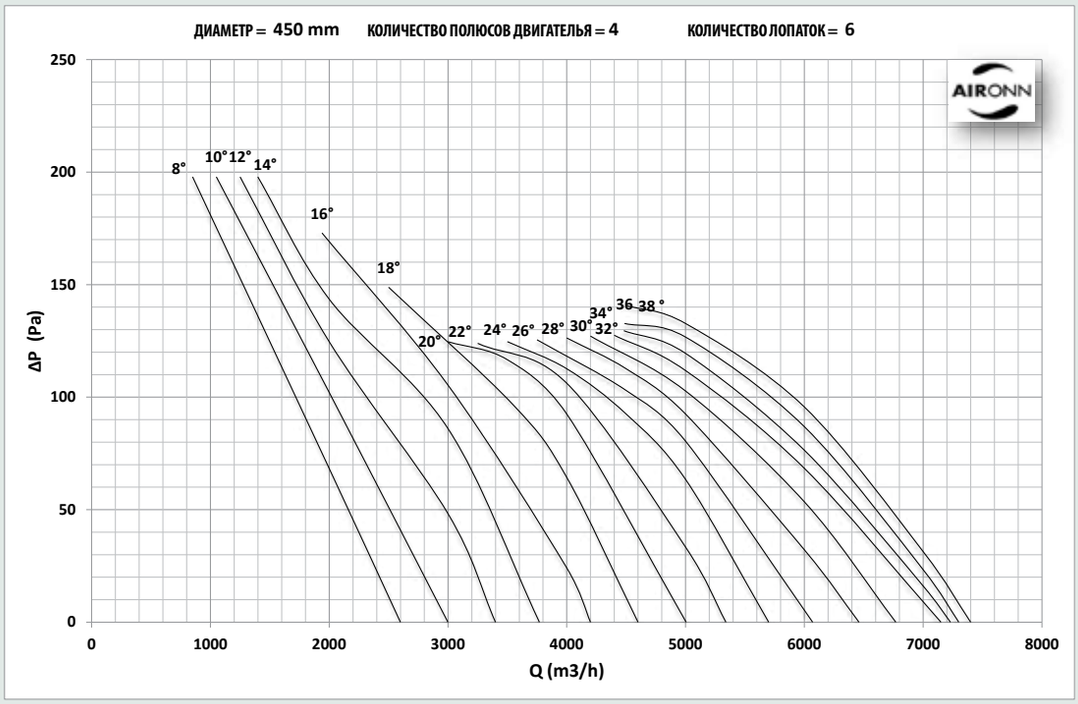

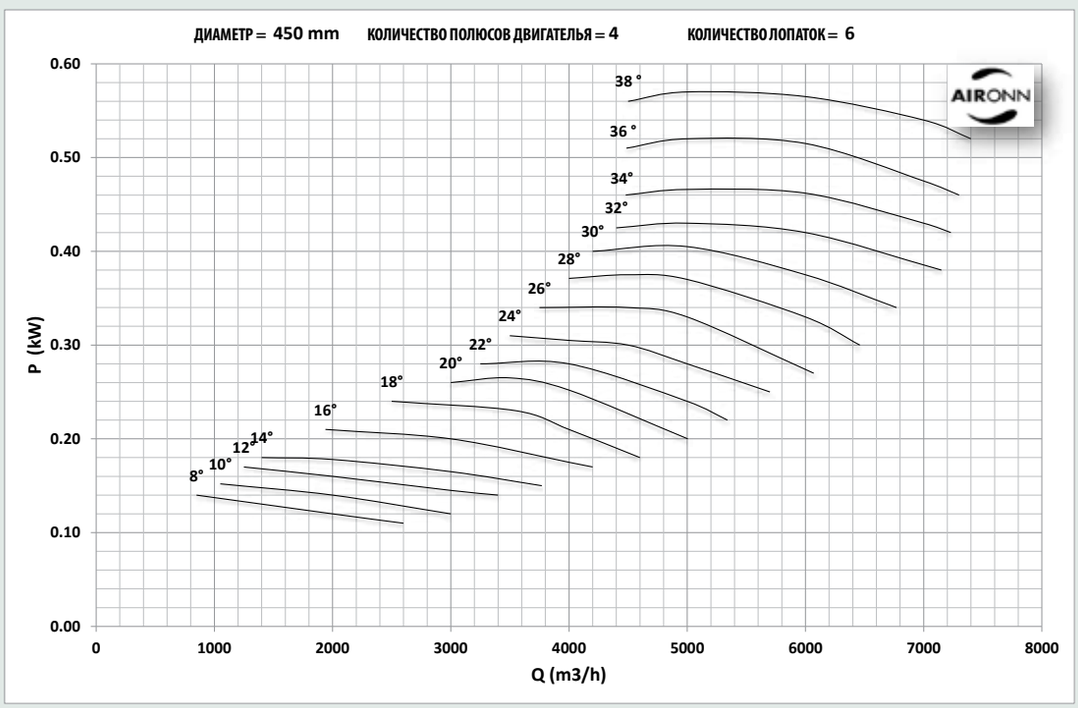

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

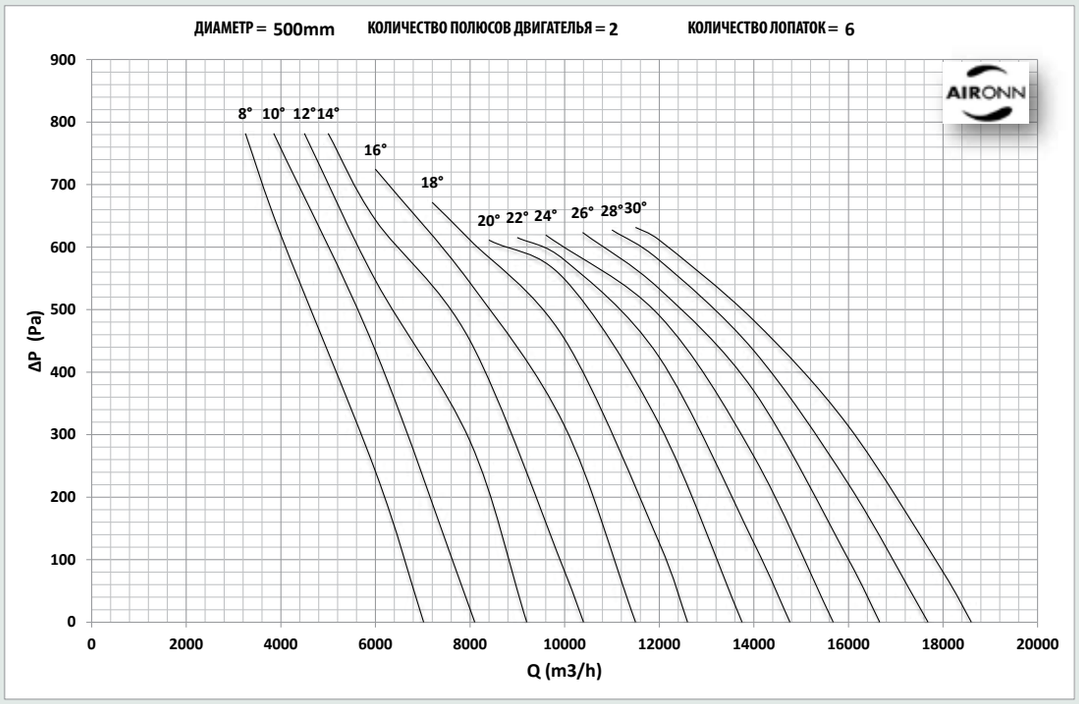

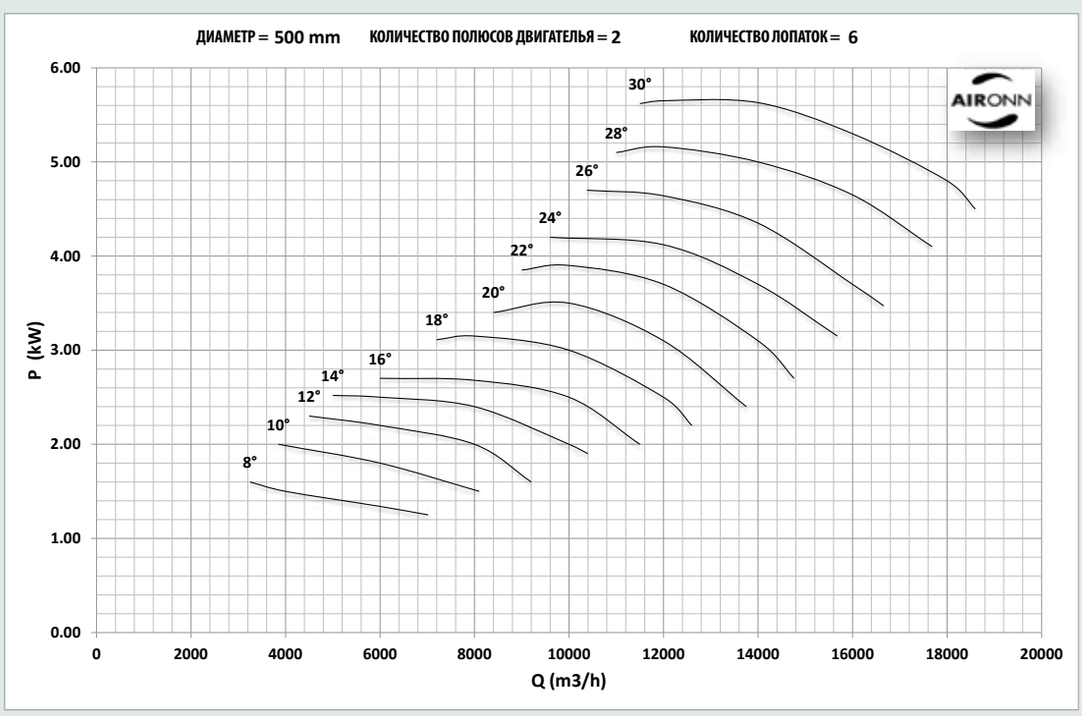

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

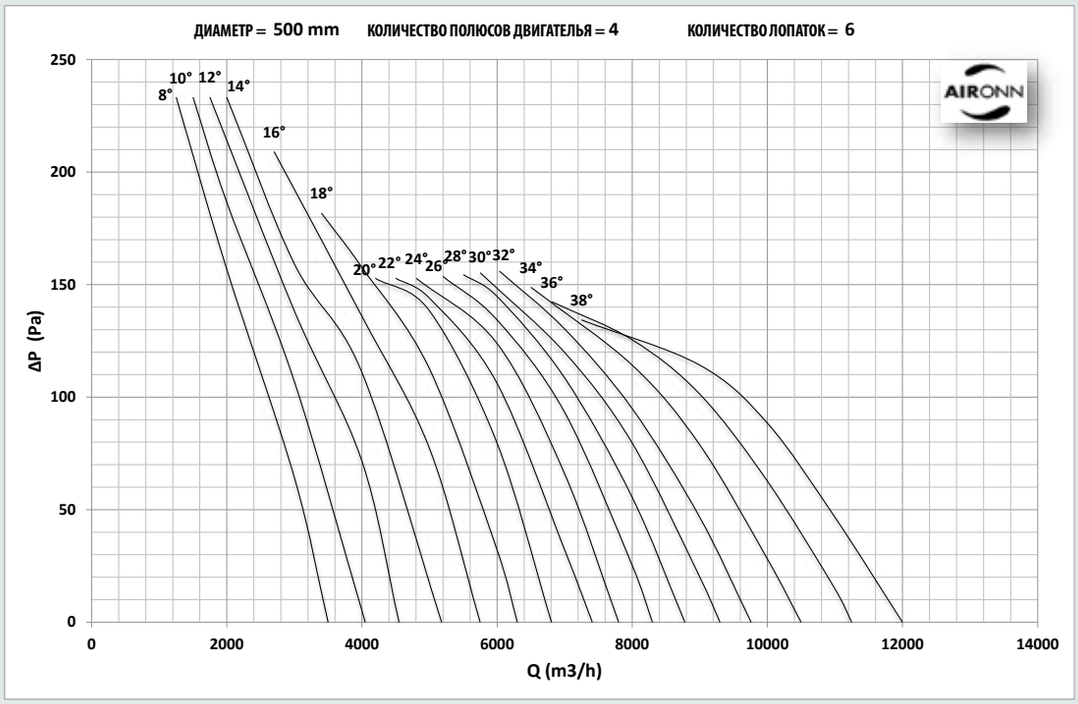

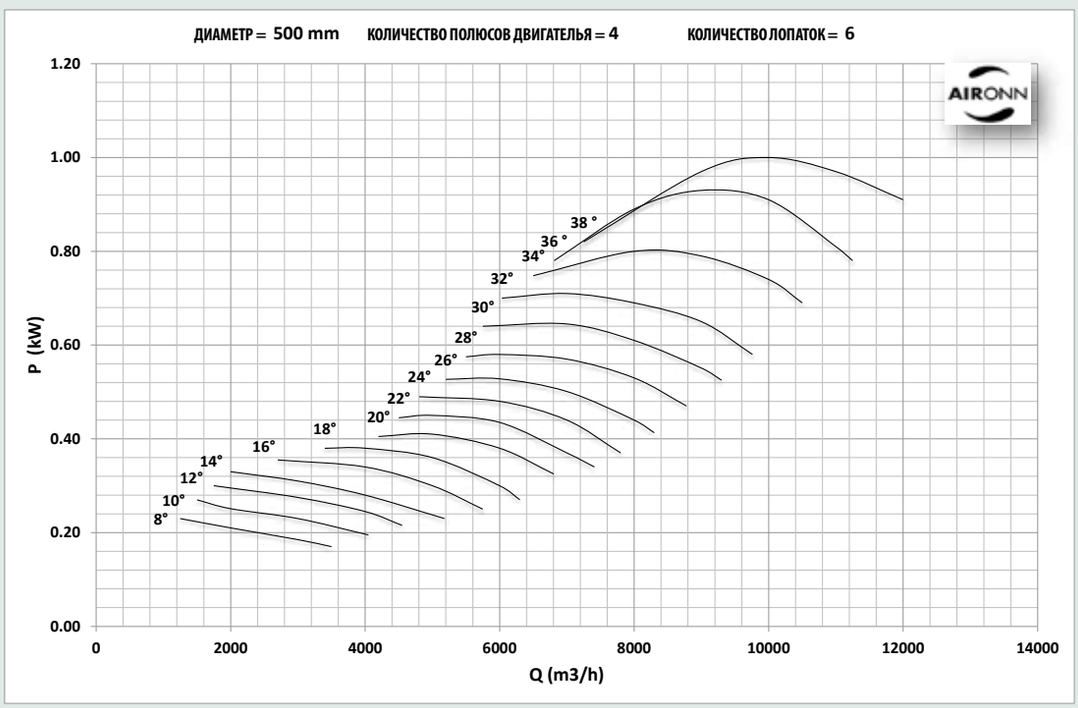

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

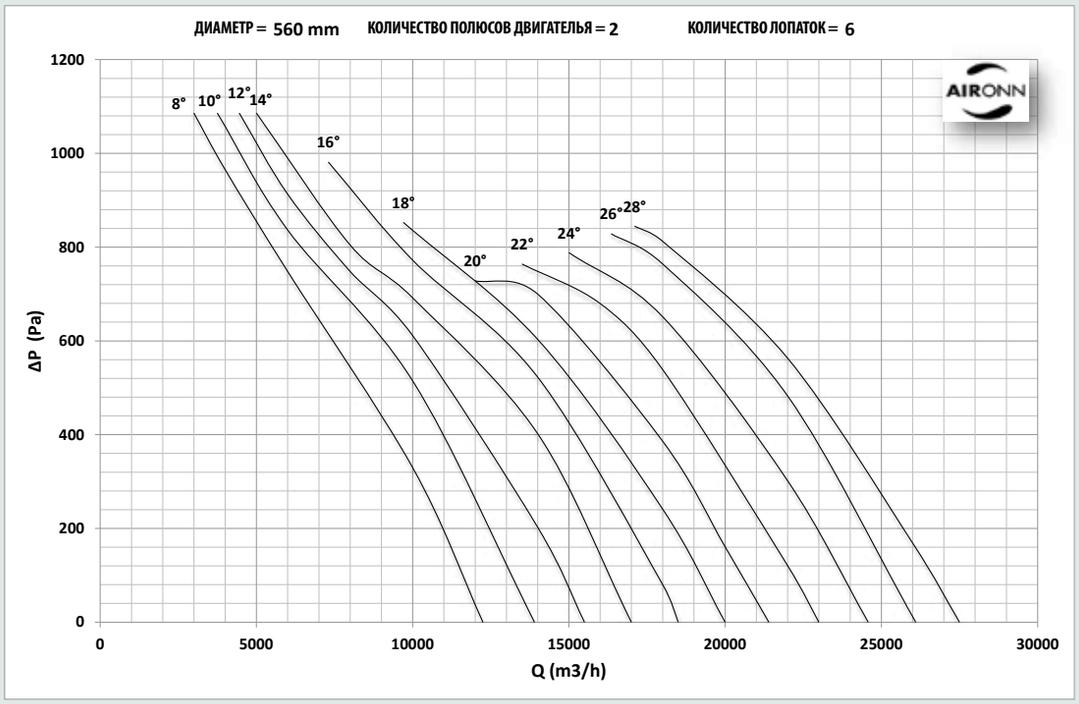

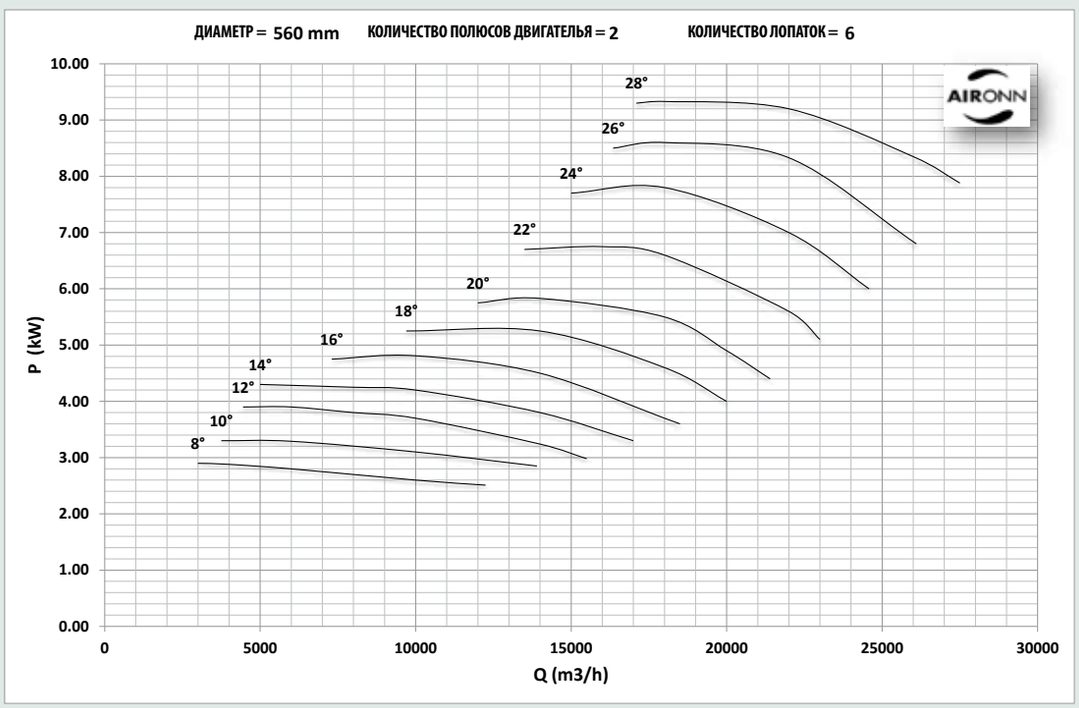

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

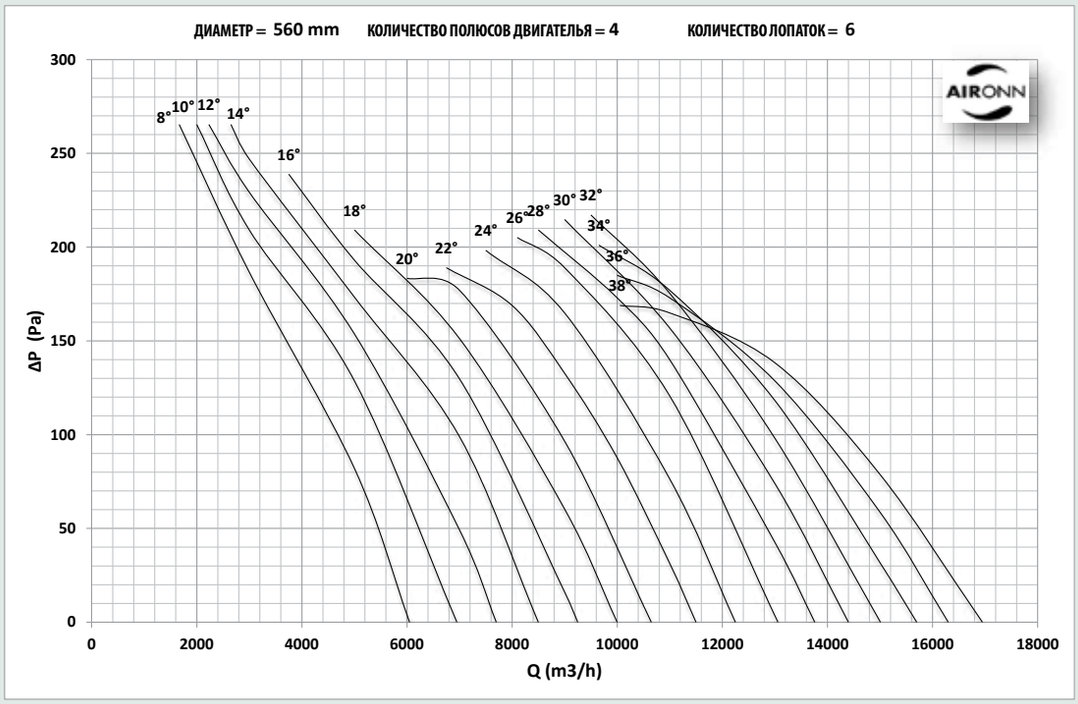

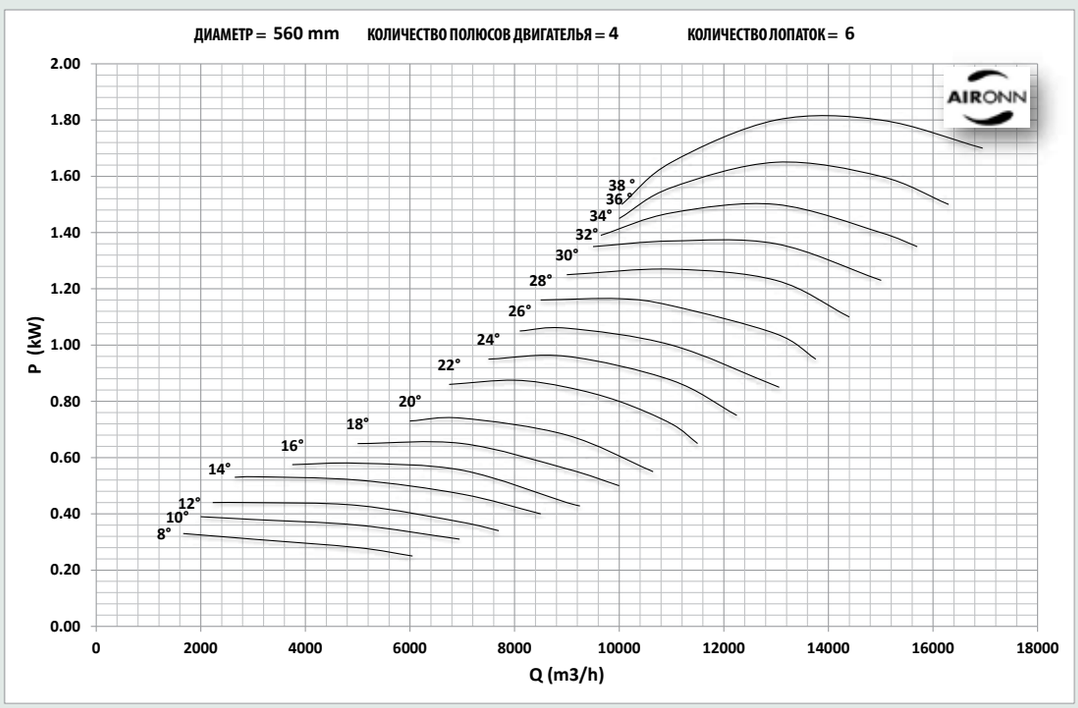

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

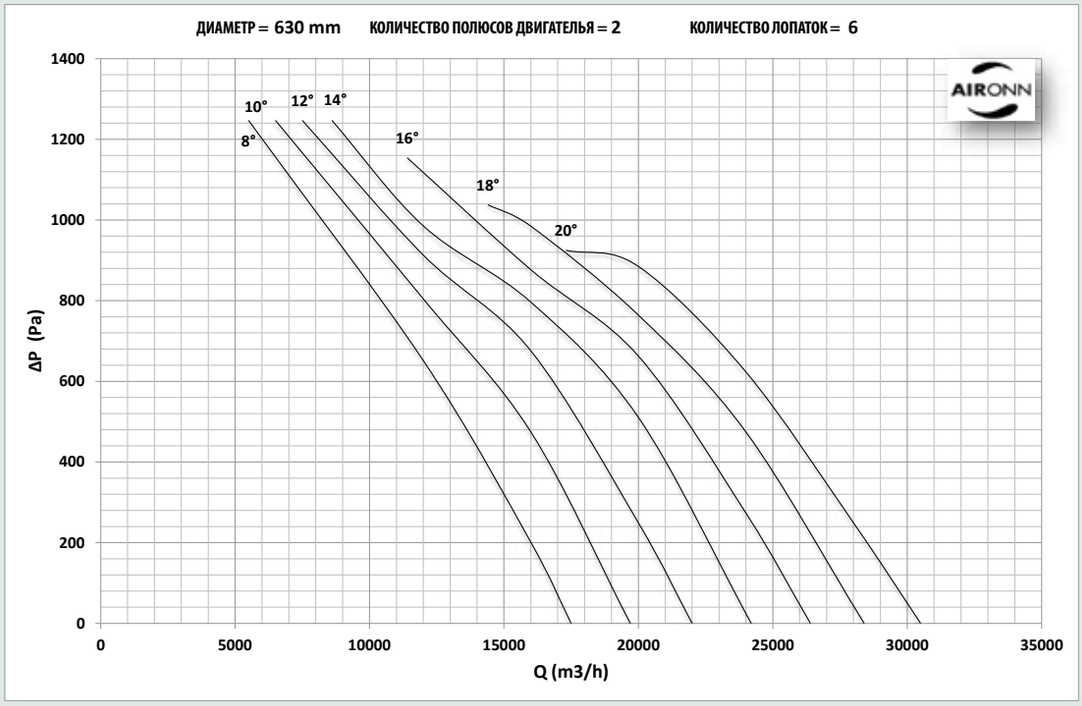

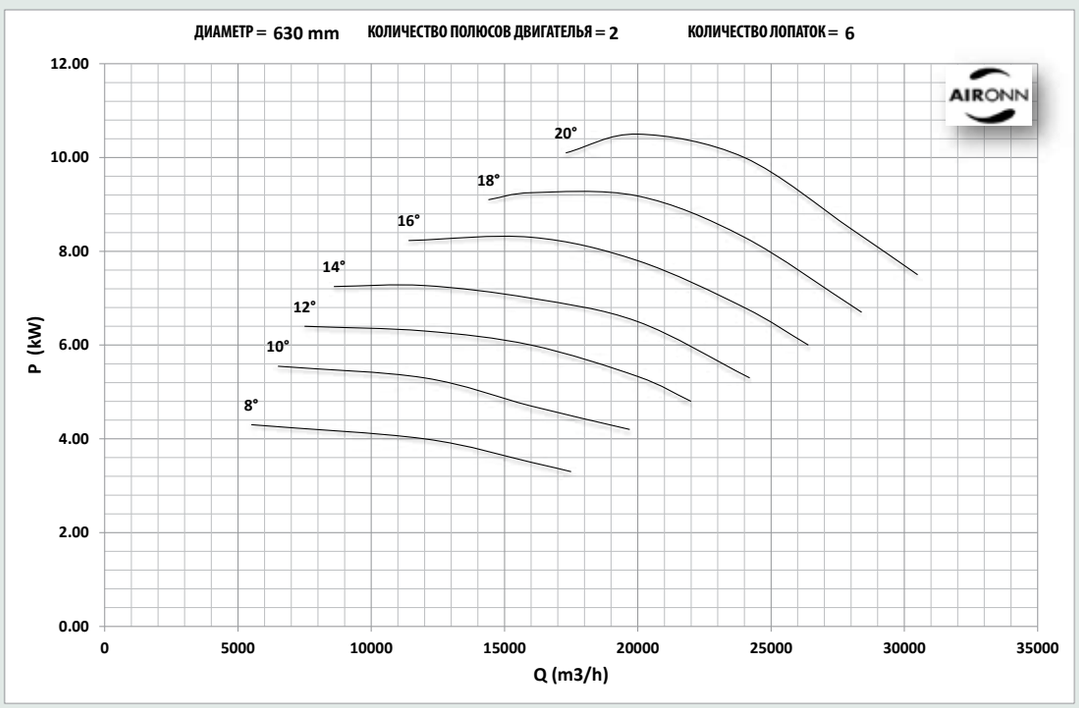

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

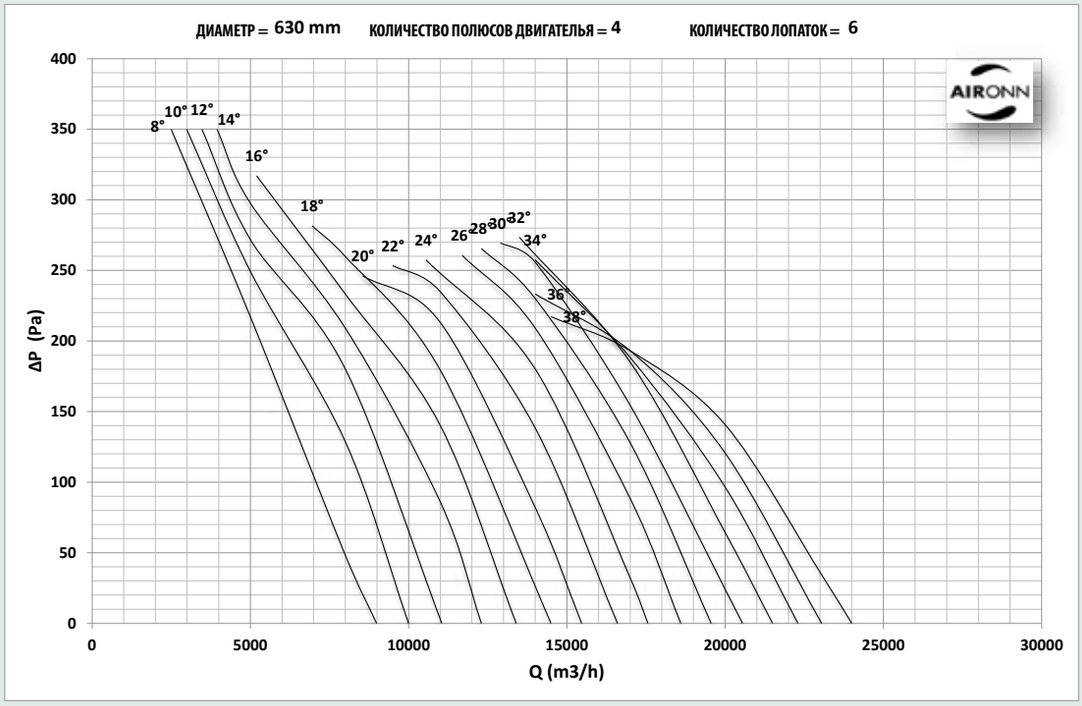

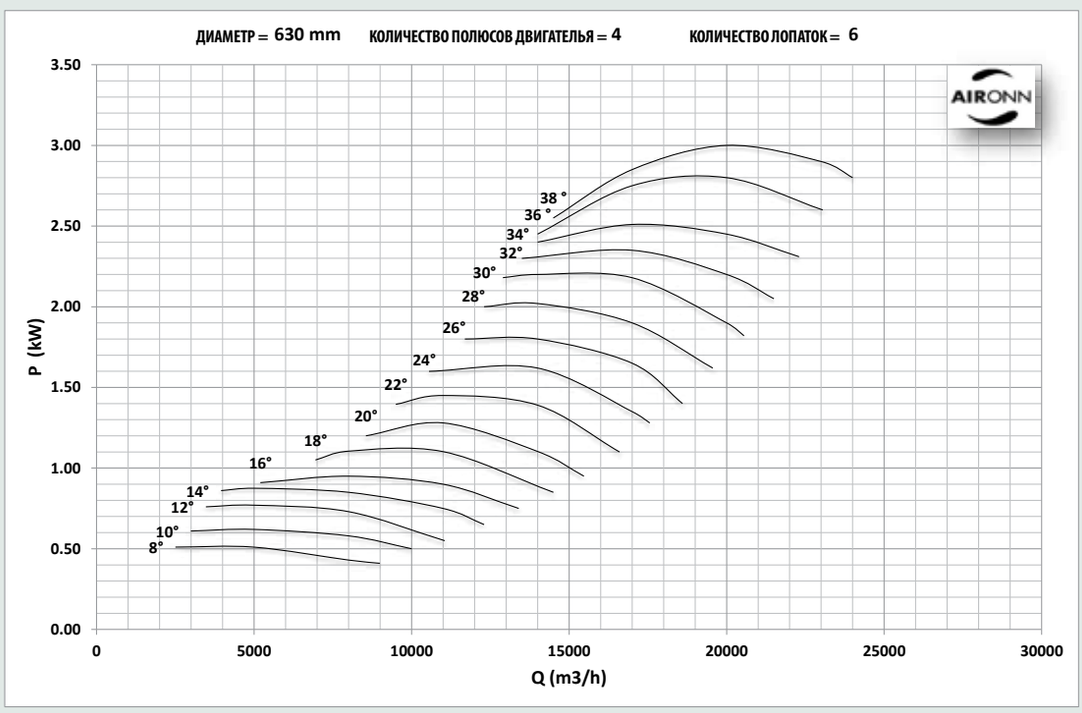

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

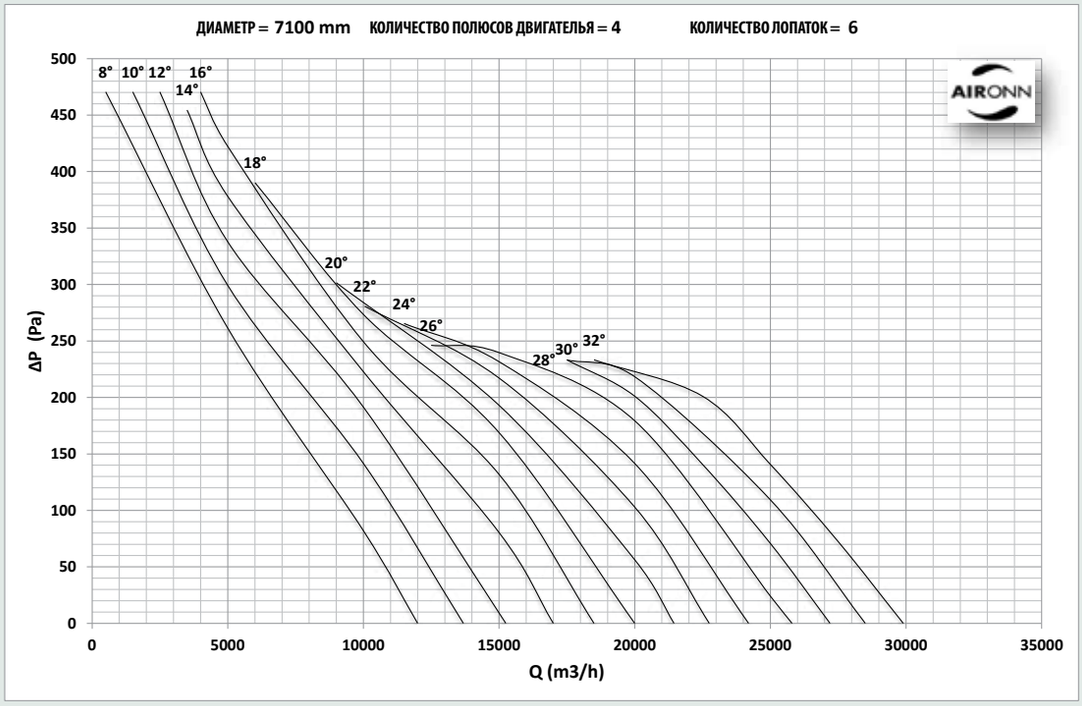

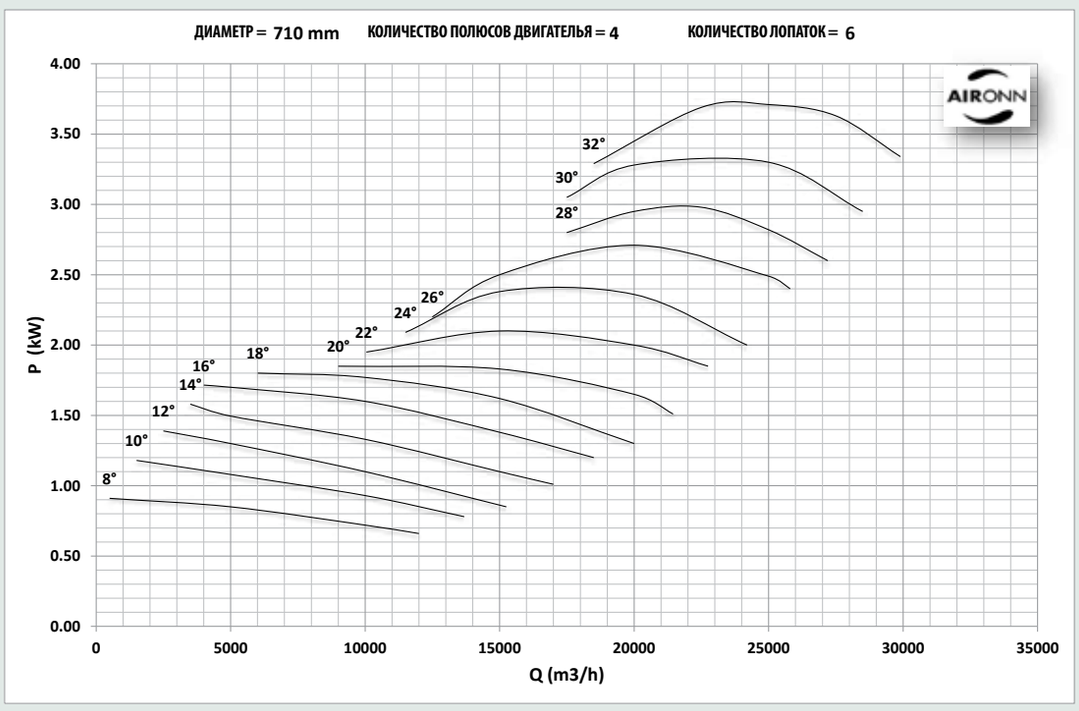

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

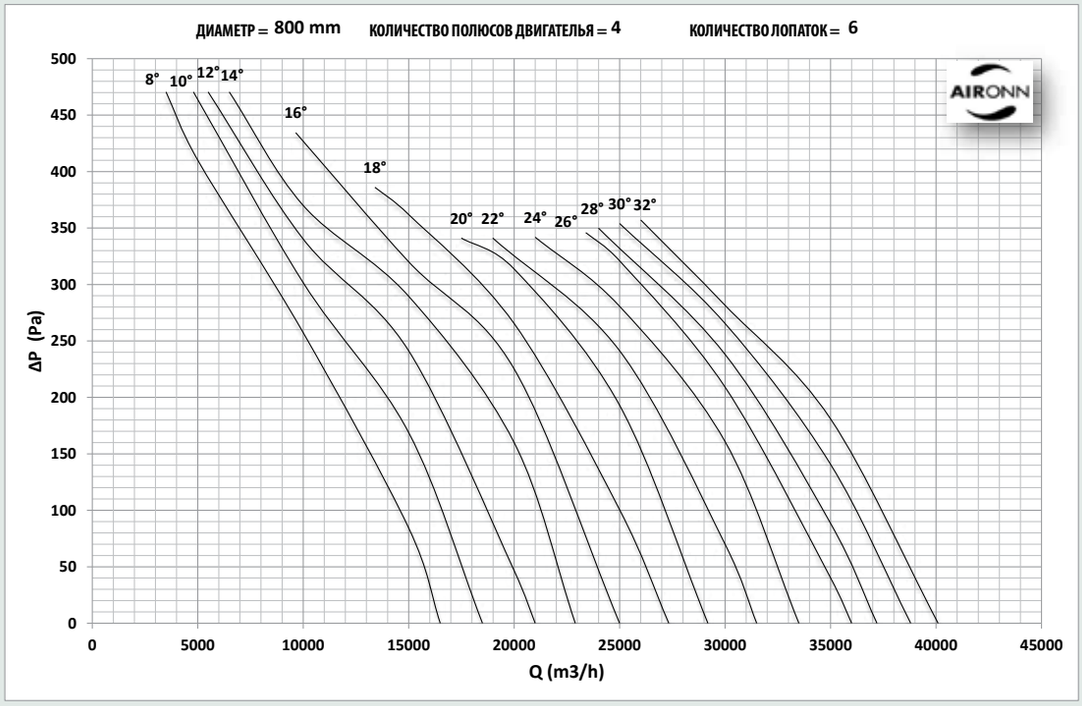

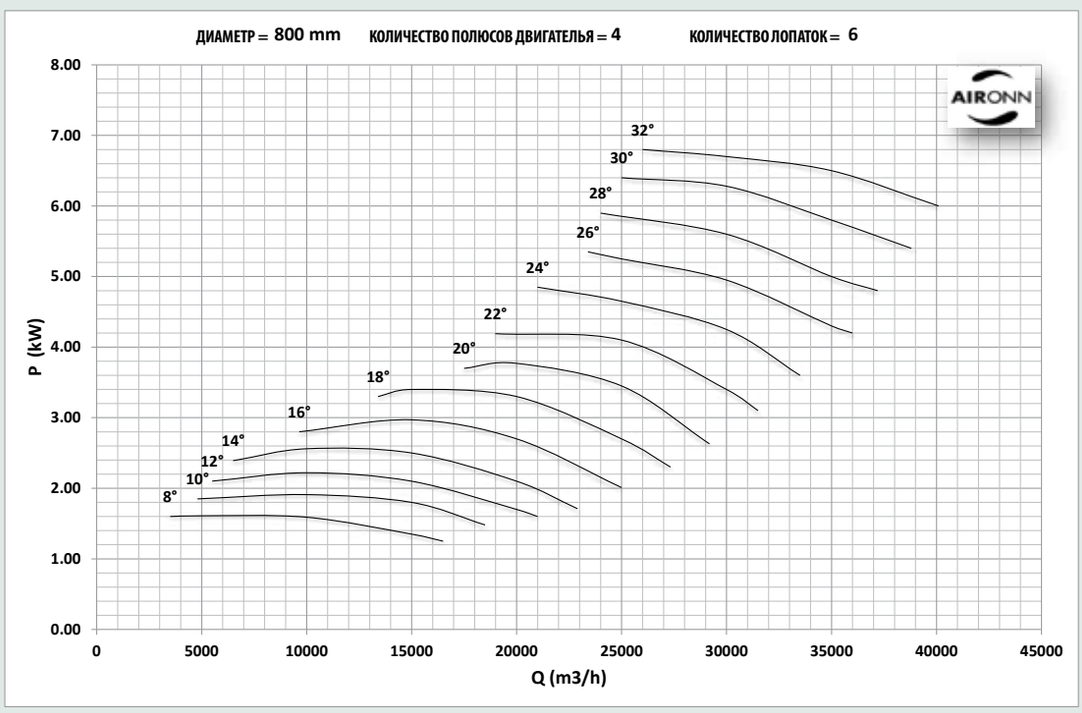

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

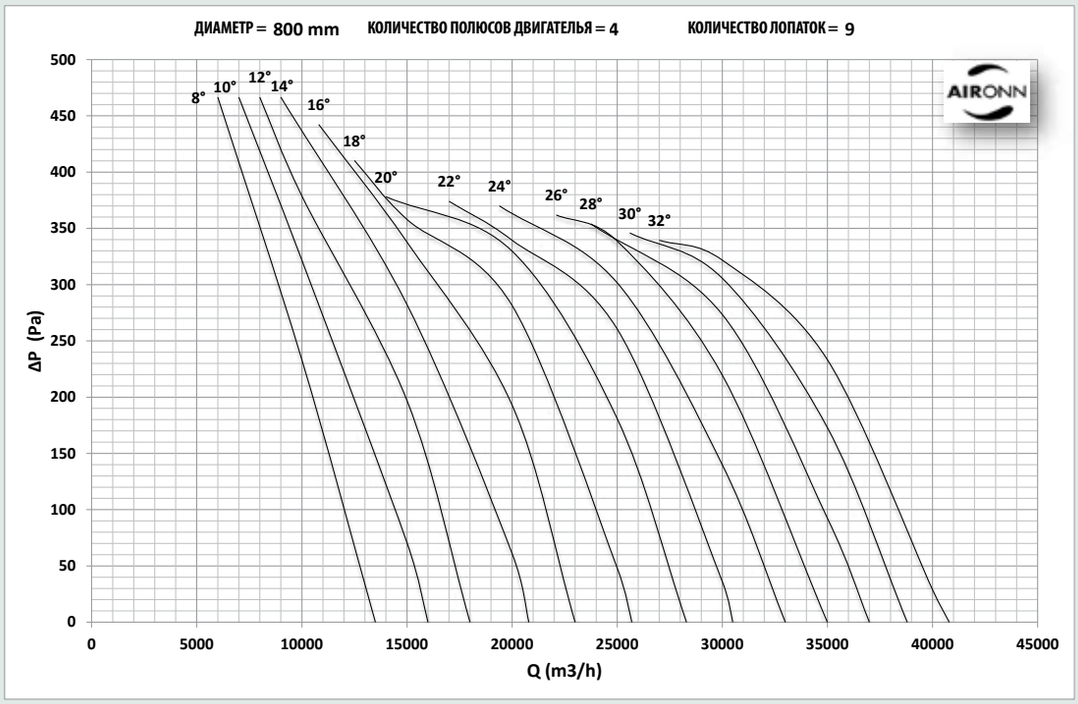

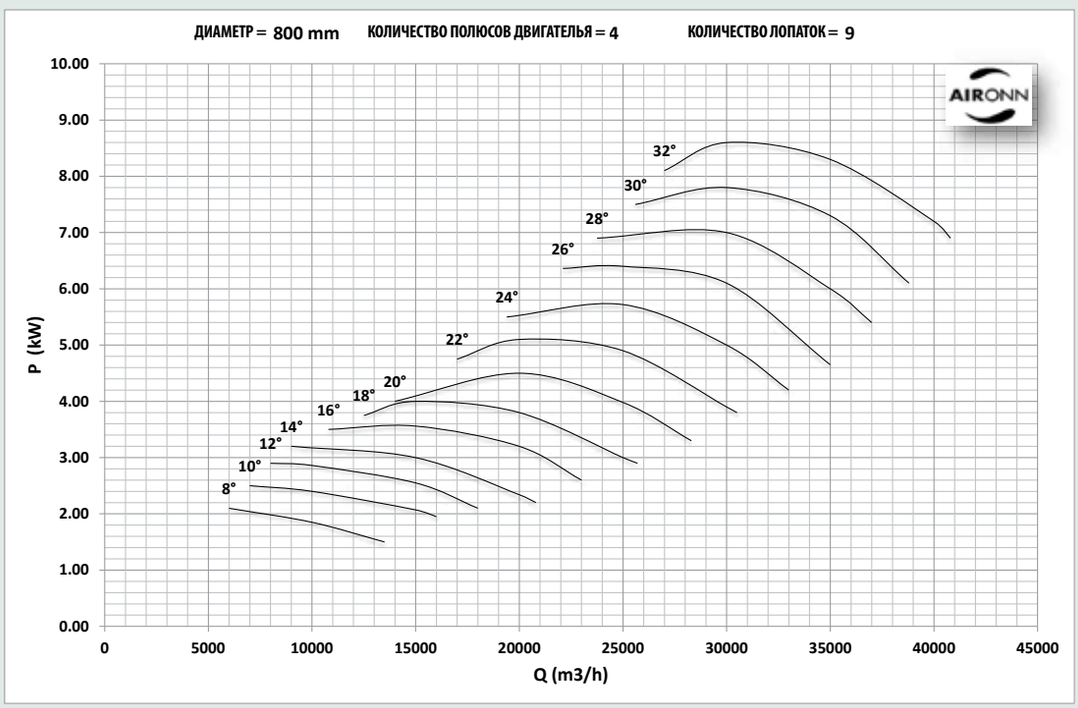

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

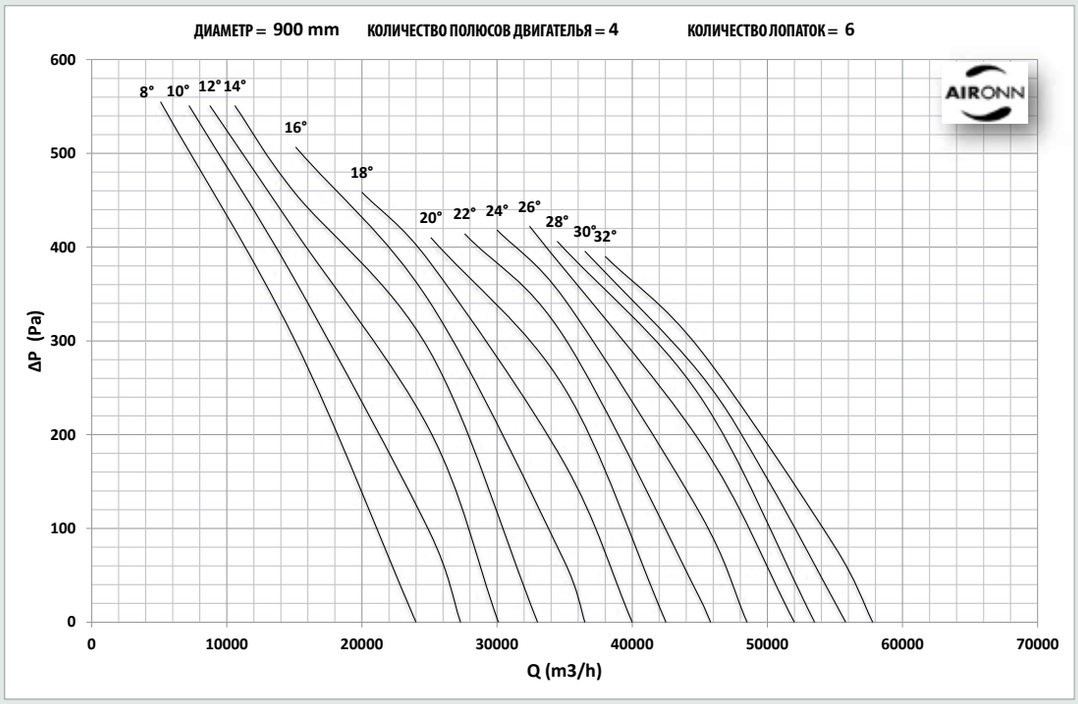

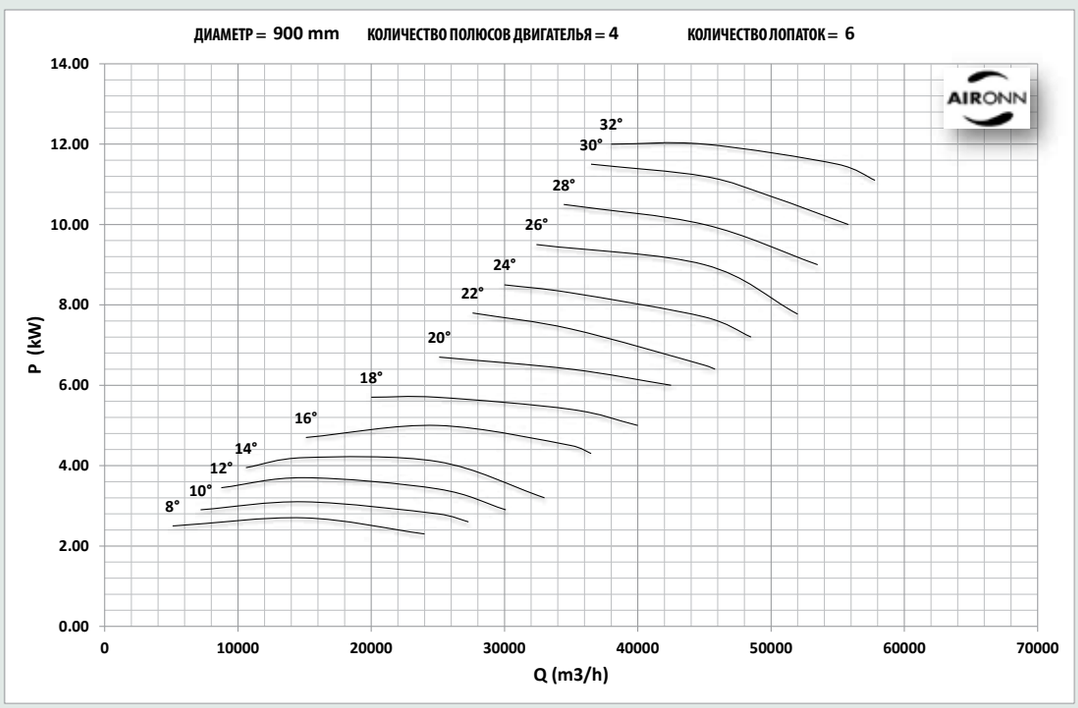

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

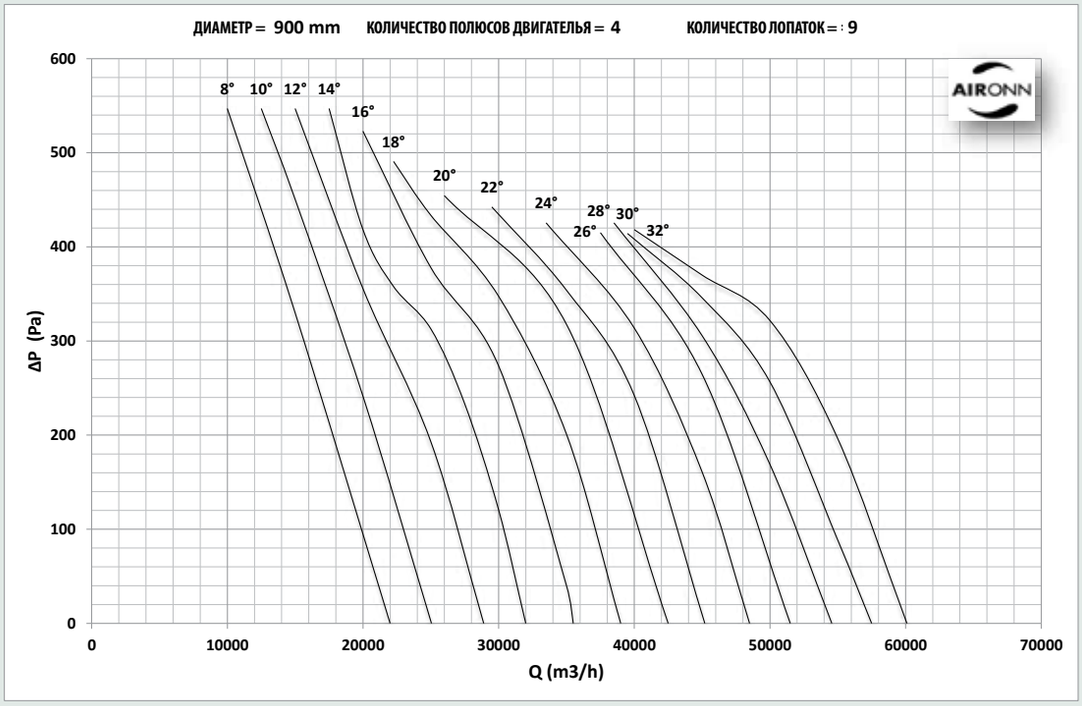

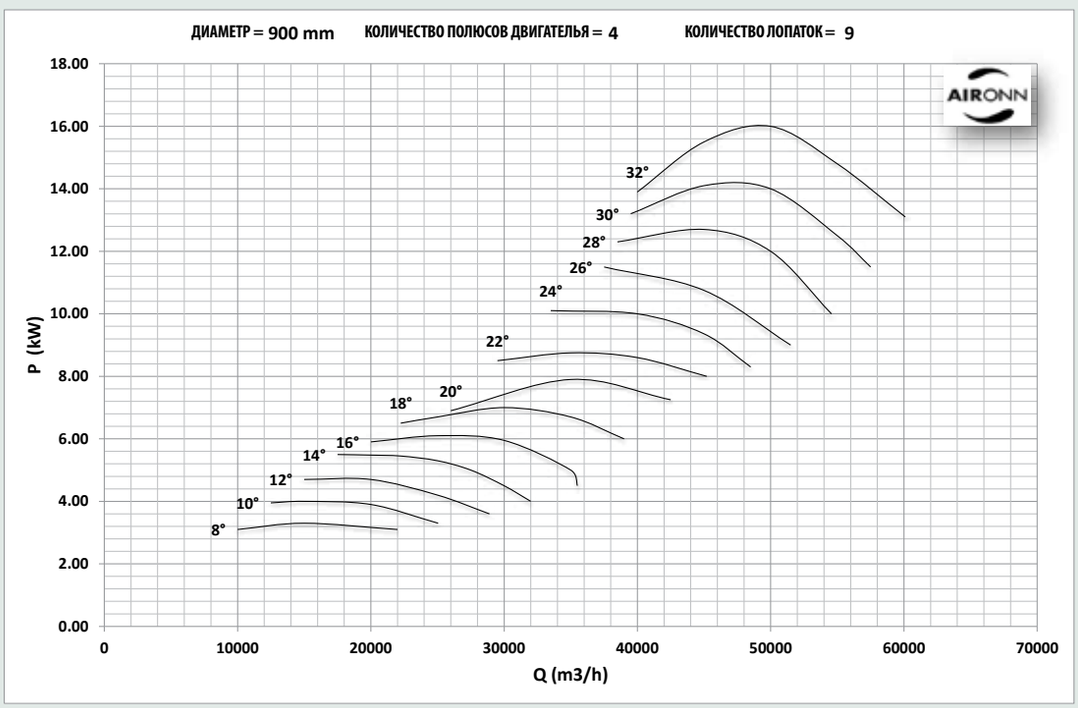

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

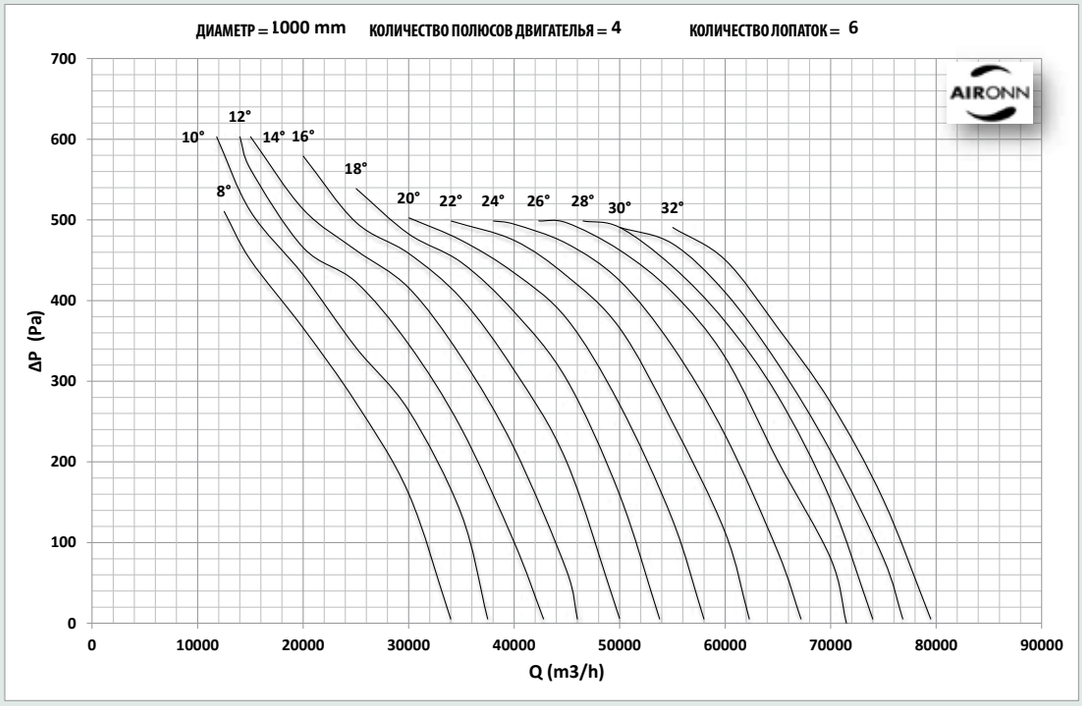

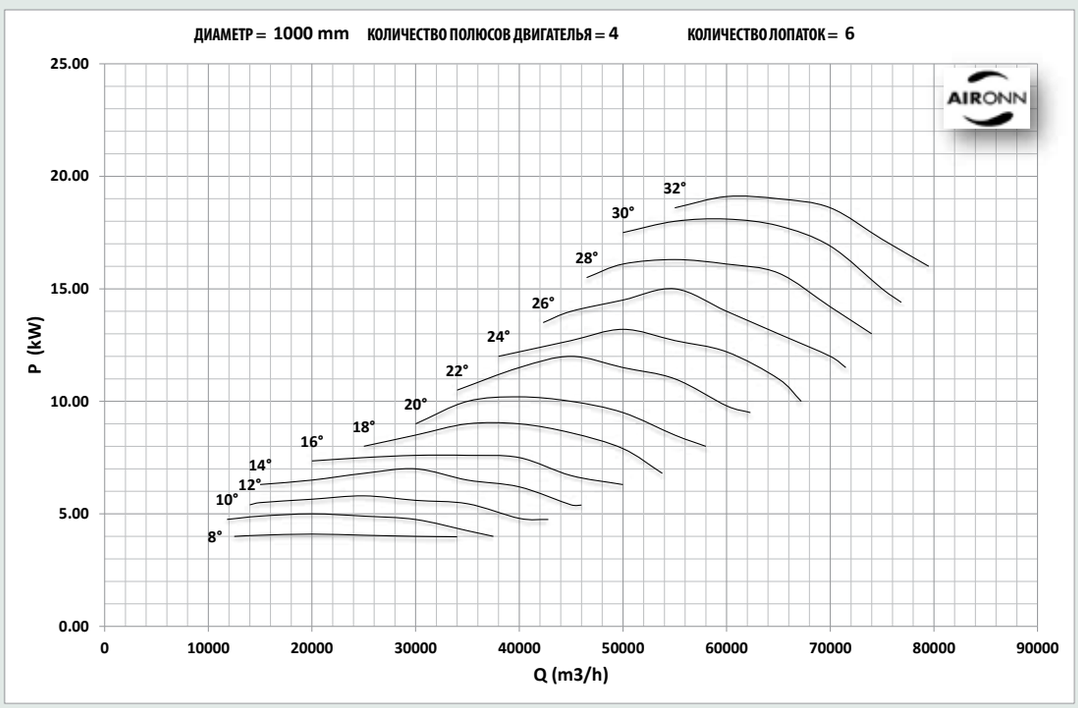

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

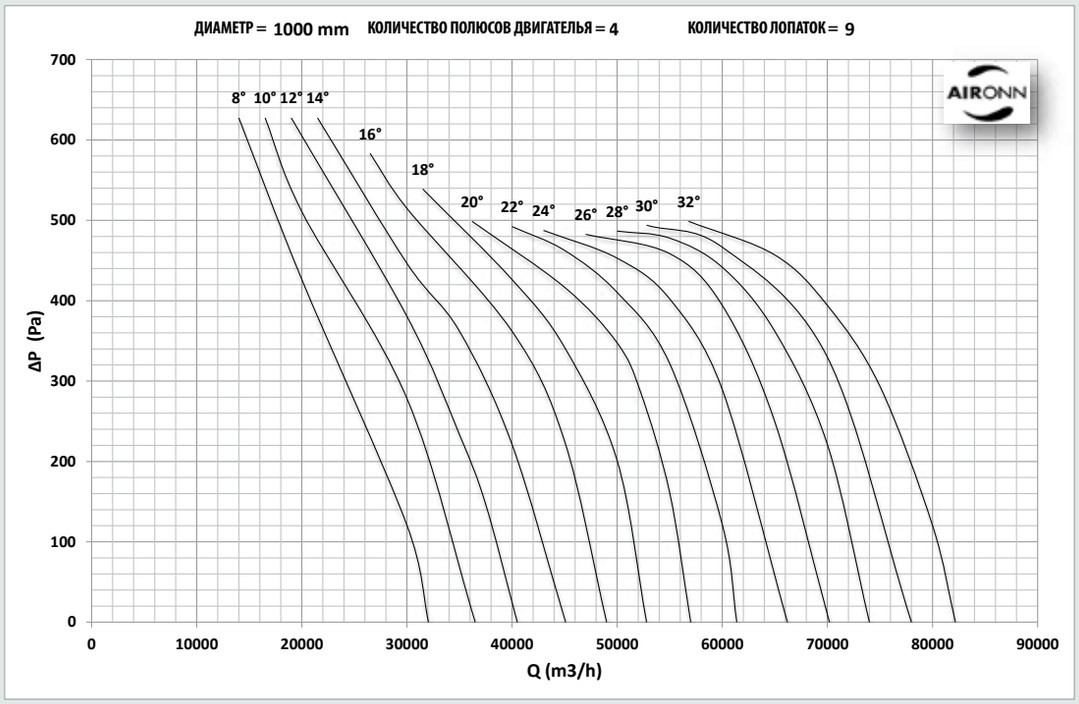

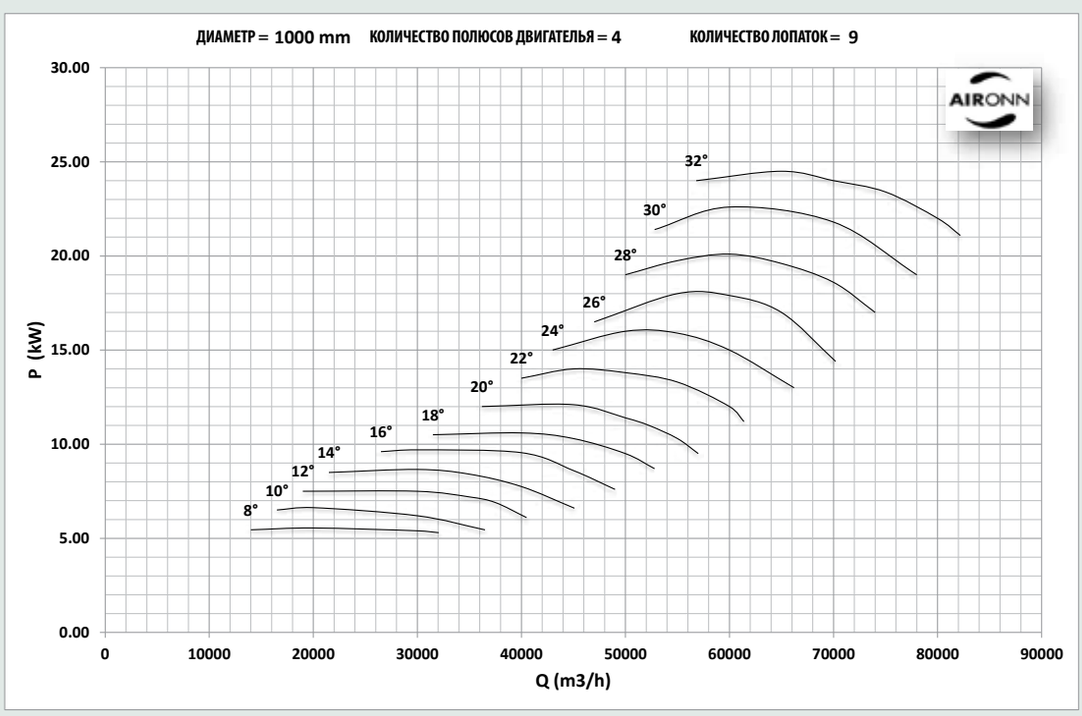

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

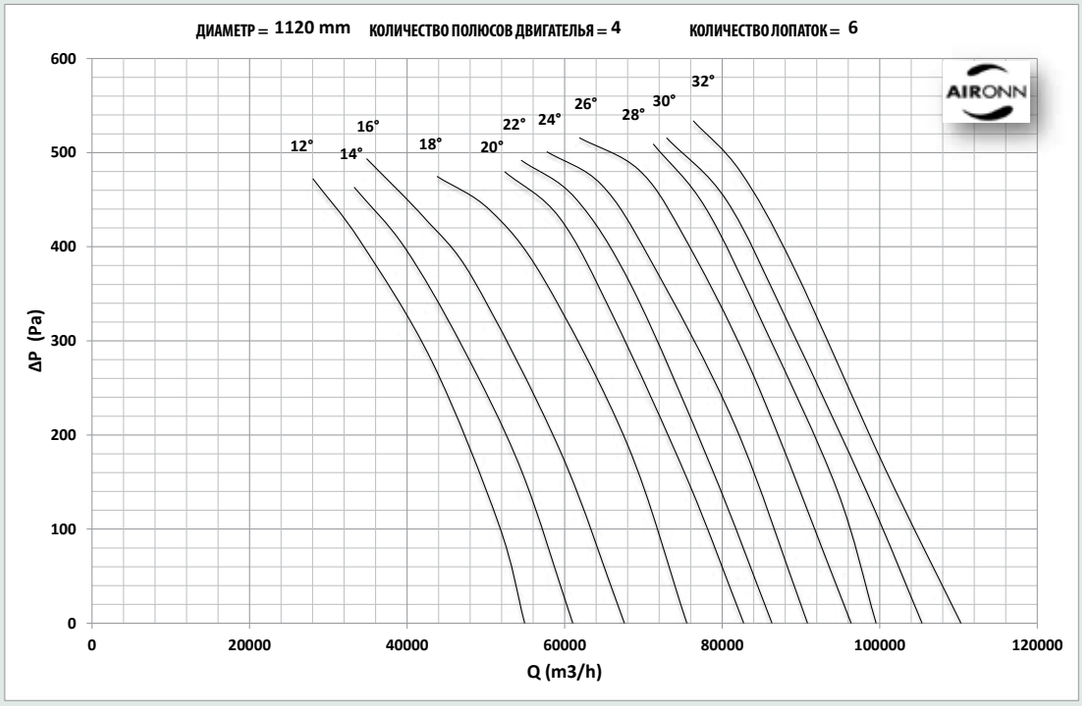

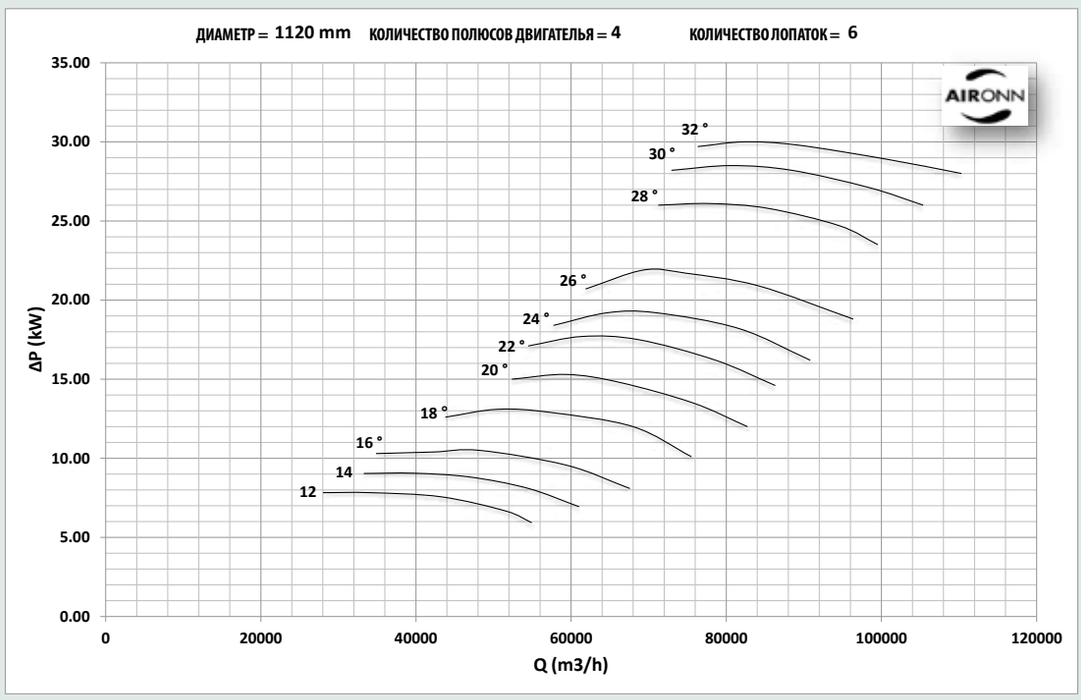

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

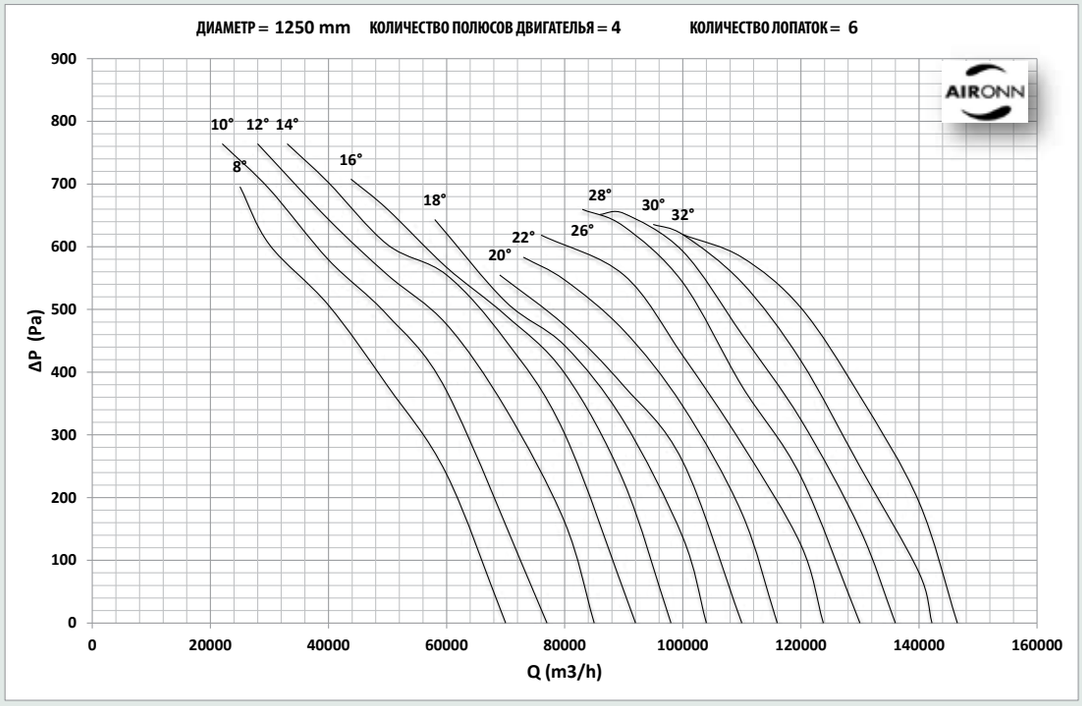

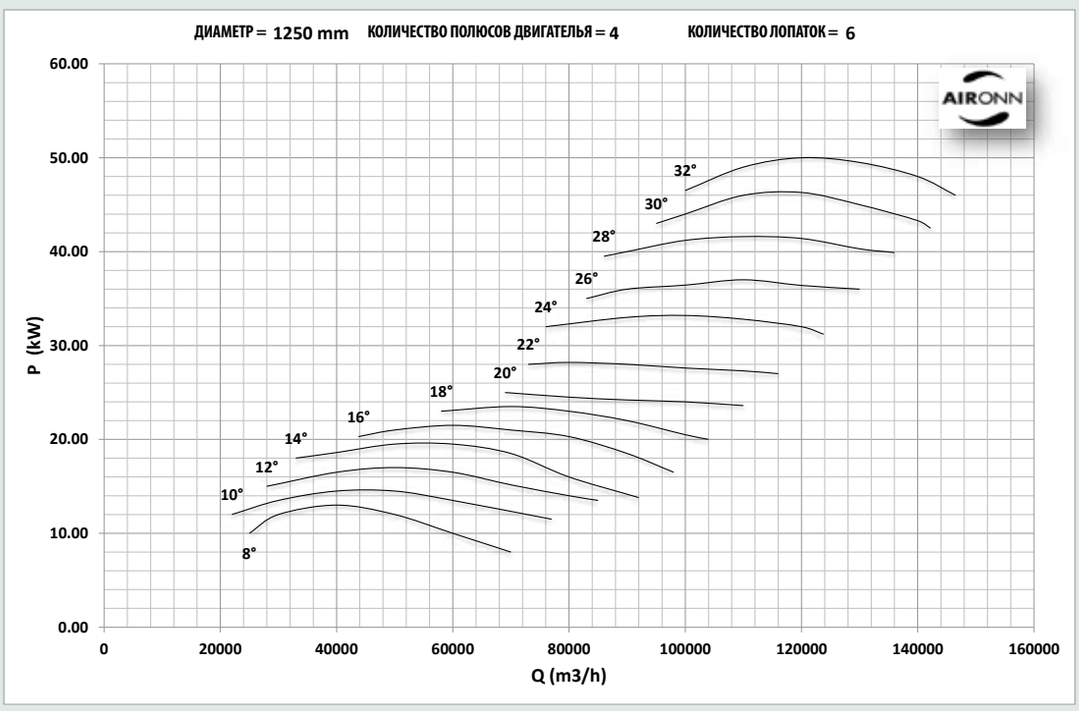

СЕРИЯ ОСЕВЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ

F400
400°C/2часа

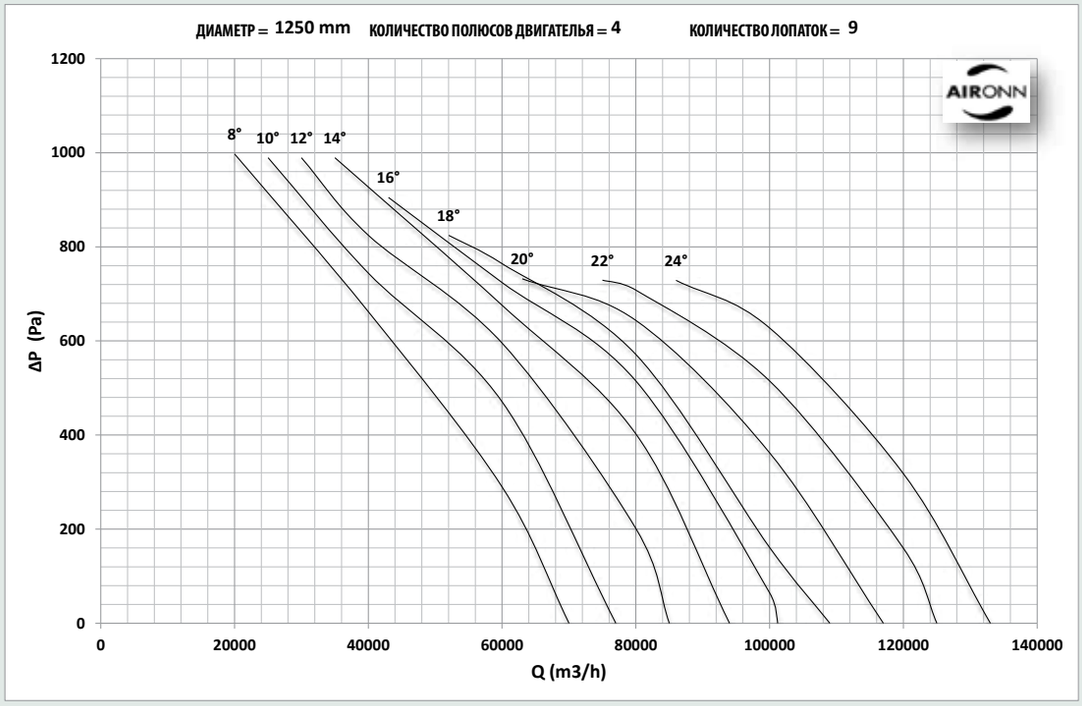

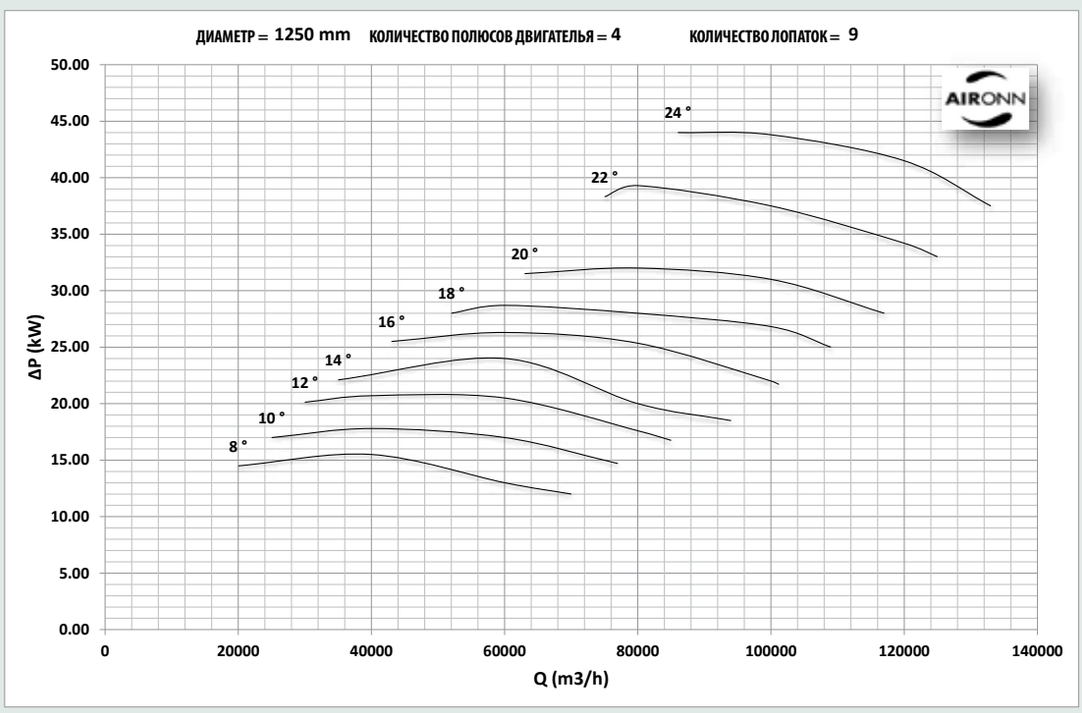

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Серия осевых ячеистых вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых ячеистых вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Рама вентилятора состоит из алюминиевого профиля экструзии и алюминиевой литейной рамы. Корпус изготовлен из высококачественной оцинкованной стали. Корпус имеет огнестойкую изоляцию из каменной ваты толщиной 50 мм. В этом отношении он улучшил акустические характеристики. Крышка для обслуживания поставляется в стандартной комплектации серии.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Серия осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° С. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно-стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. Все модели имеют короткие и длинные модели корпуса. Предпочтительно можно использовать вентиляторы с вертикальным или горизонтальным монтажом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации предлагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Невозвратный демпфер, контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ

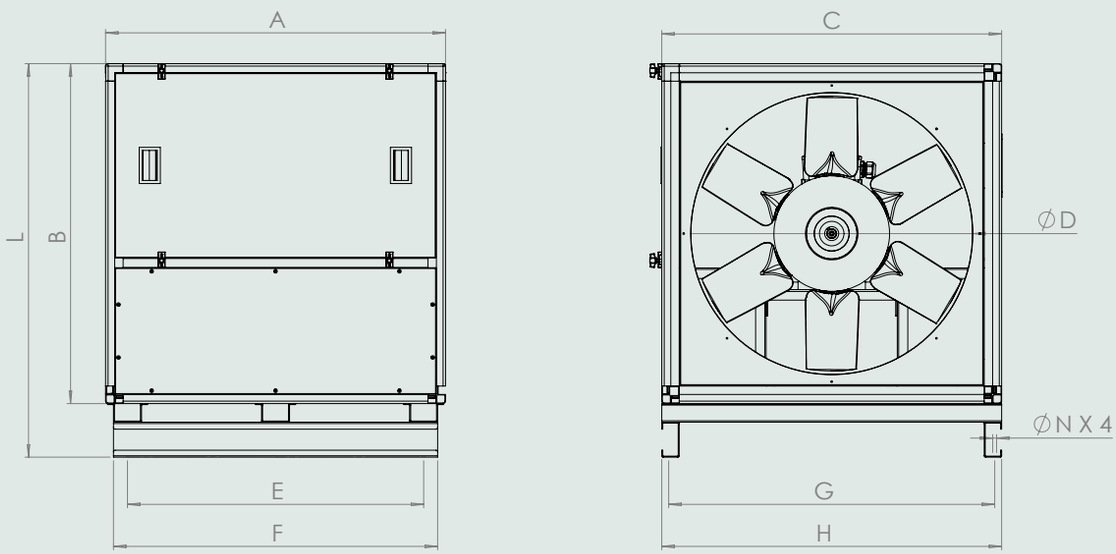

	A	B	C	D	E	F	G	H	L	Ø N
400	570	570	570	400	445	525	530	570	723	9
450	620	620	620	450	495	575	580	620	773	9
500	670	670	670	500	545	625	630	670	823	9
560	730	730	730	560	605	685	690	730	883	9
630	800	800	800	630	675	755	760	800	953	9
710	880	880	880	710	755	835	840	880	1033	9
800	970	970	970	800	845	925	930	970	1123	11
900	1070	1070	1070	900	945	1025	1030	1070	1223	11
1000	1170	1170	1170	1000	1045	1125	1130	1170	1323	11
1250	1420	1420	1420	1250	1295	1375	1380	1420	1573	11

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

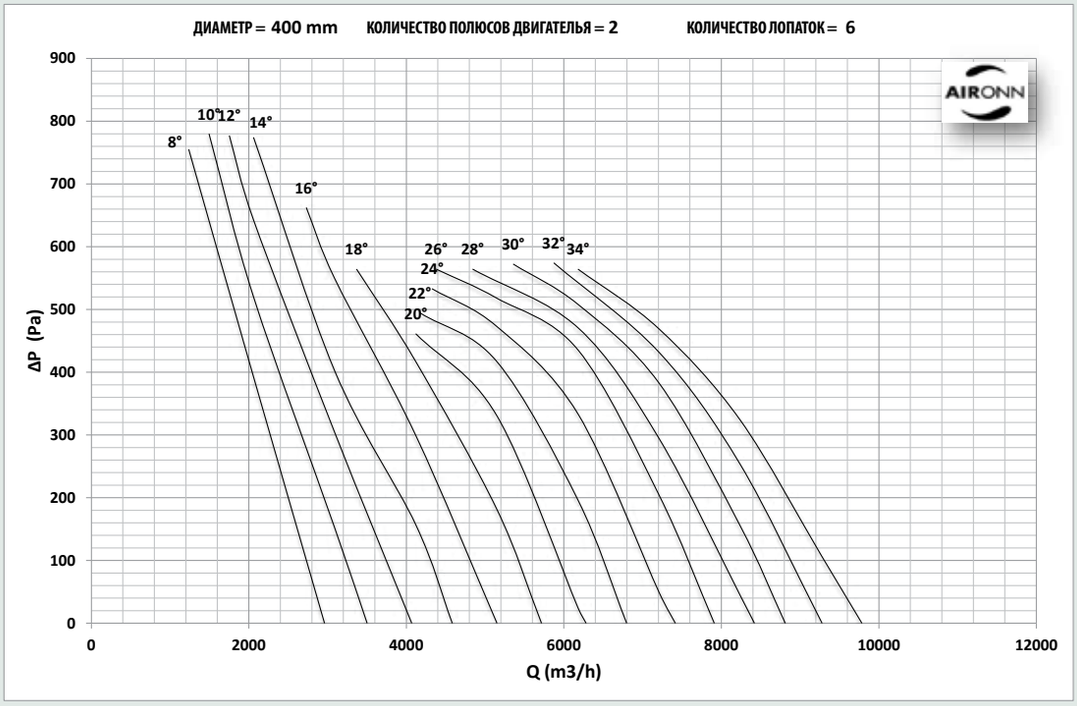

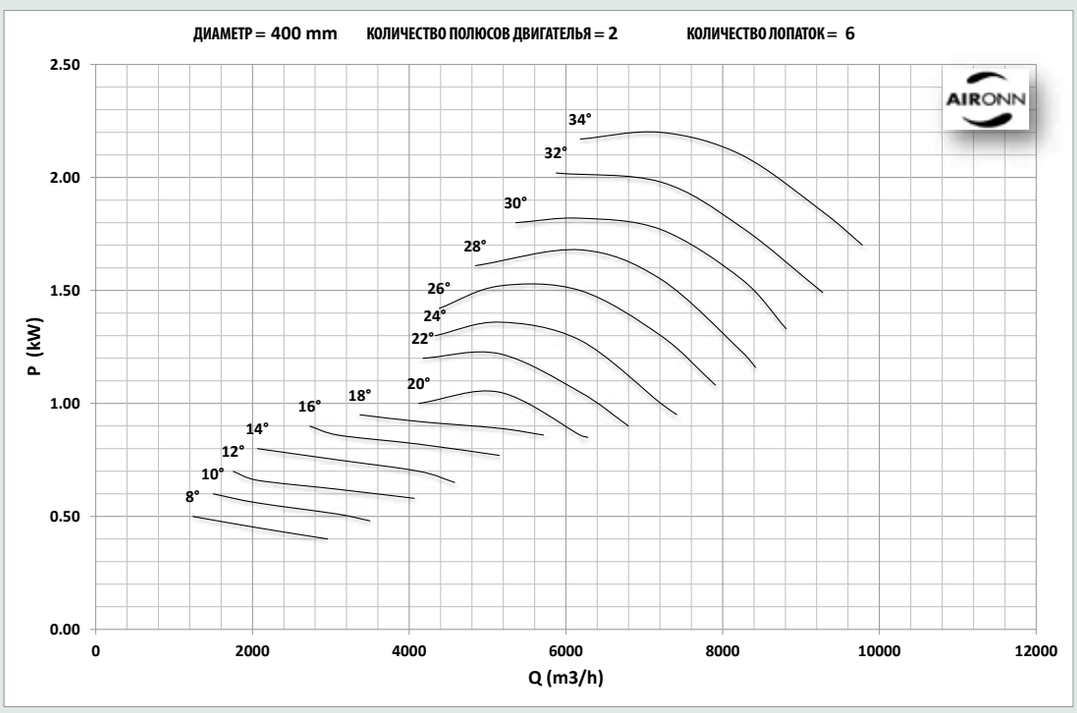

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

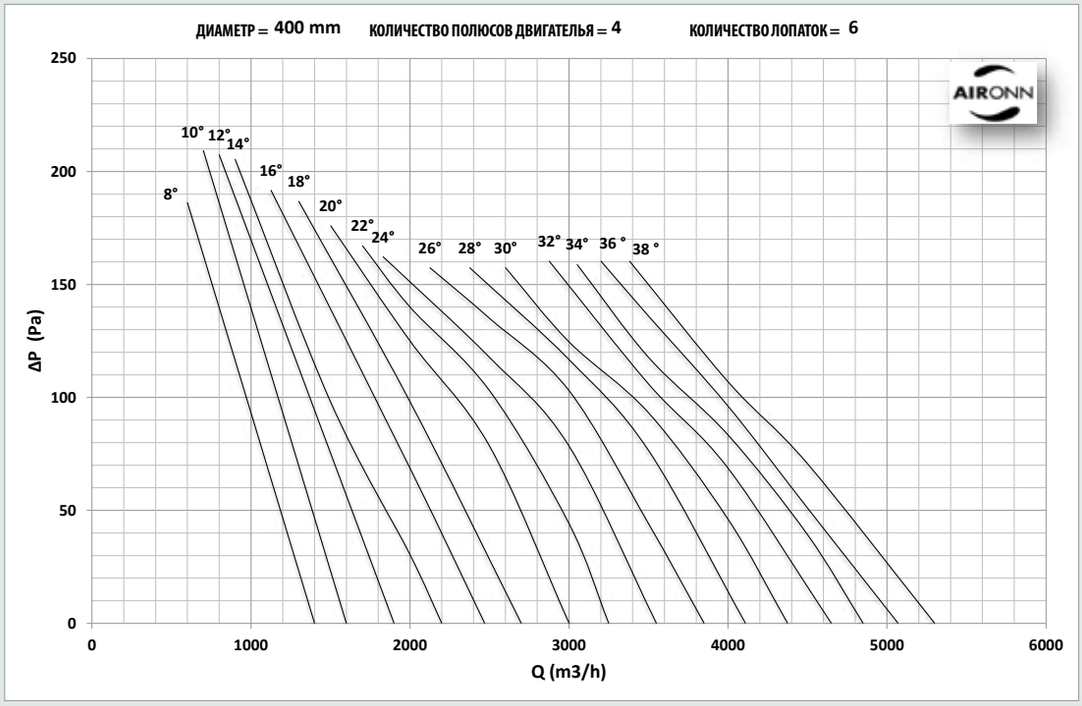

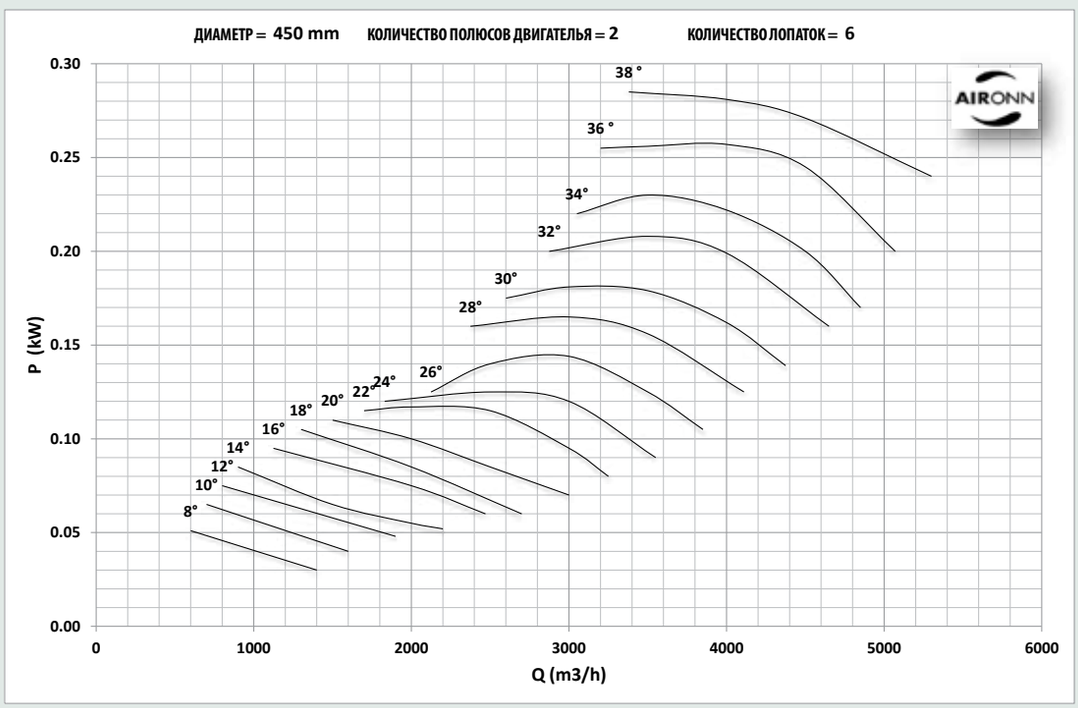

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

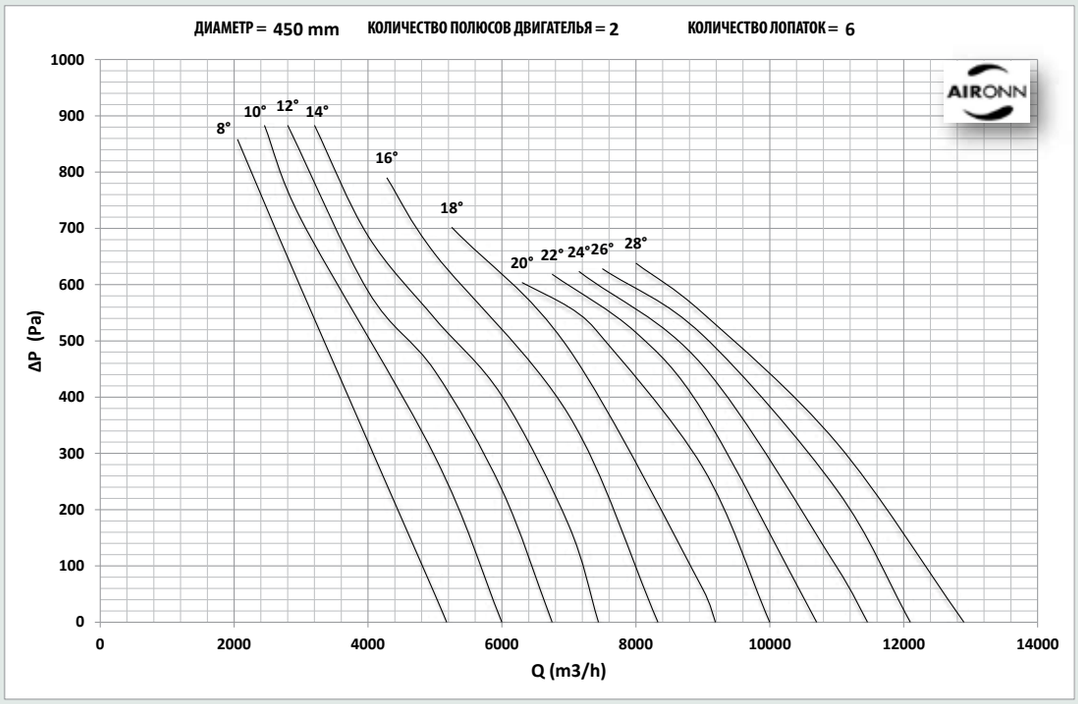

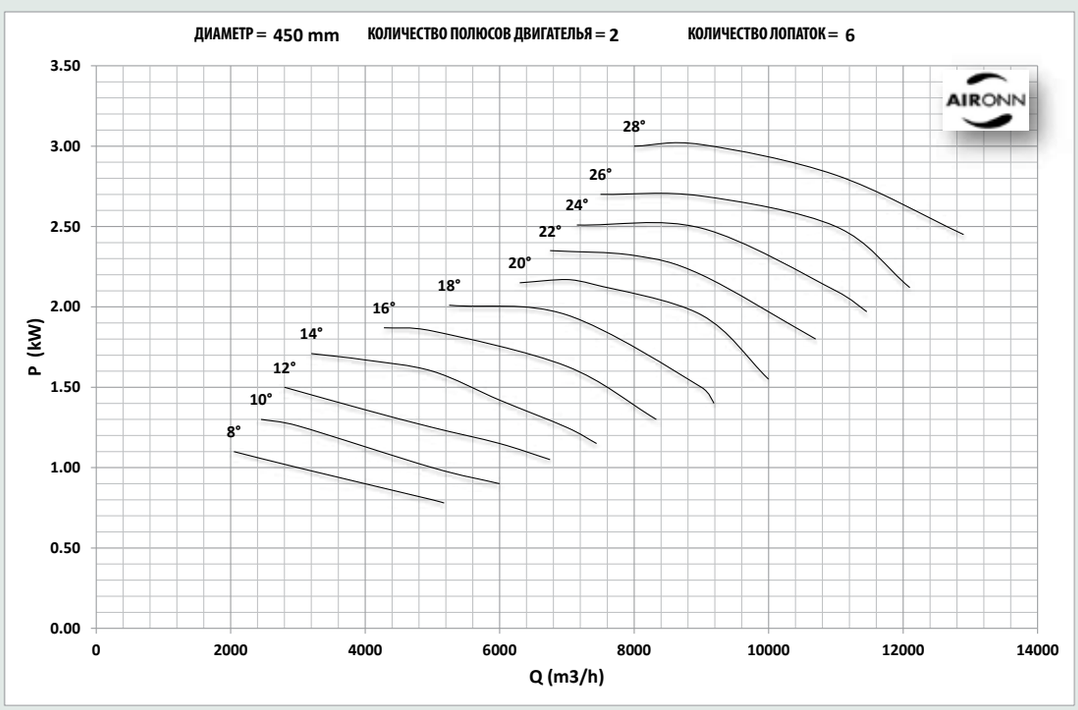

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

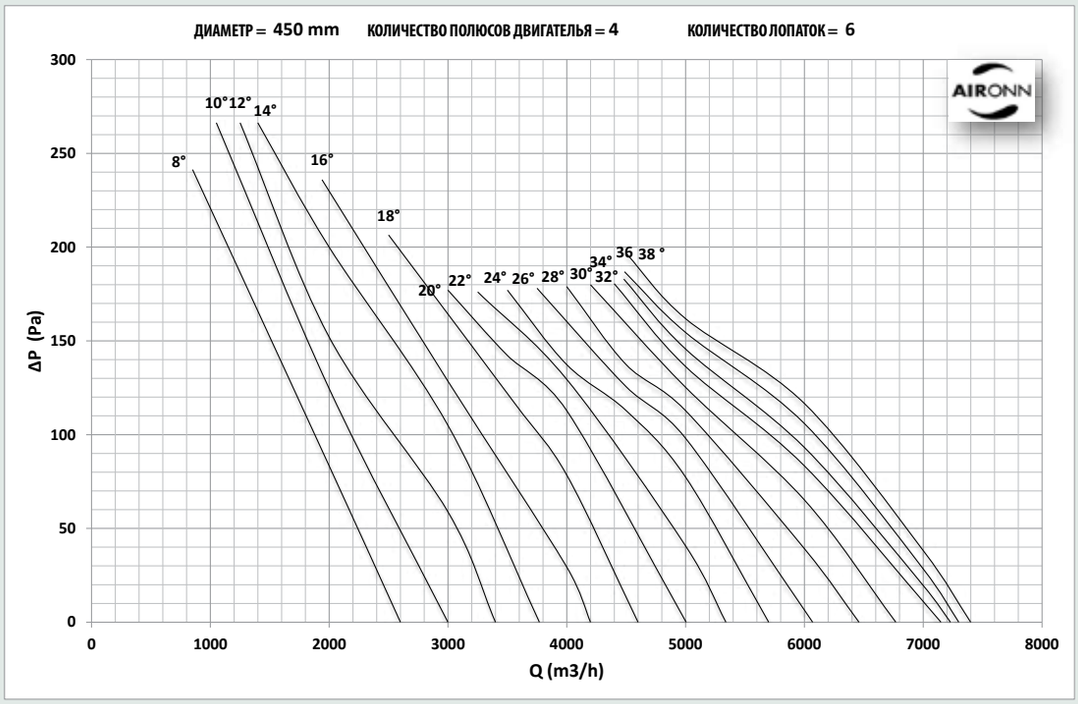

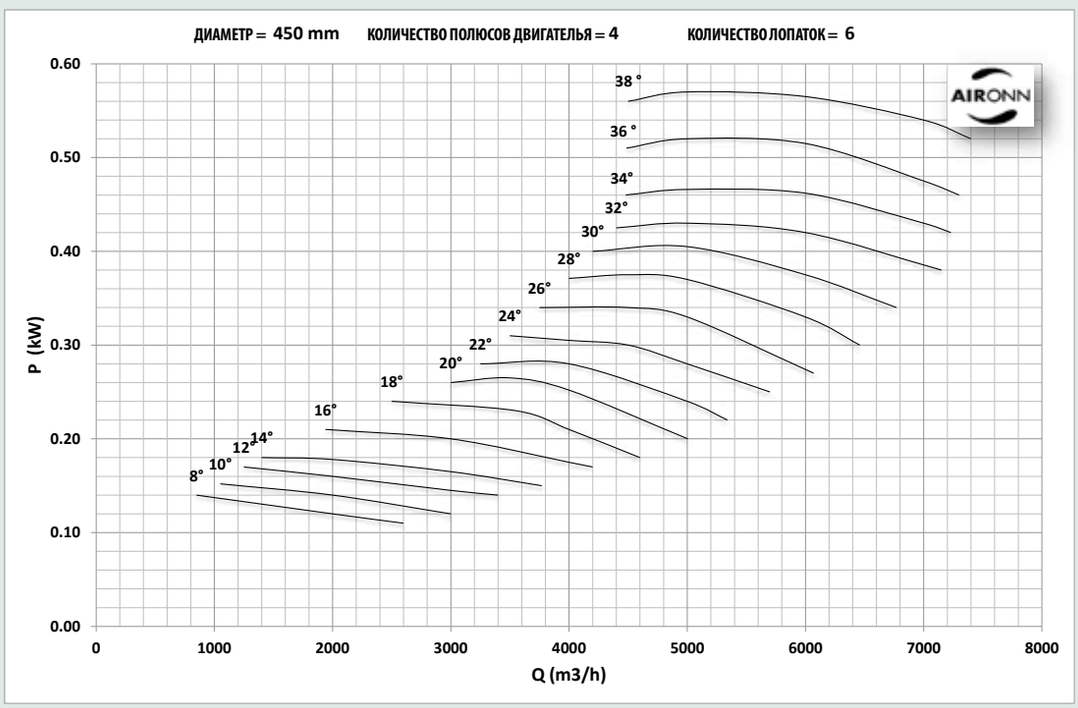

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

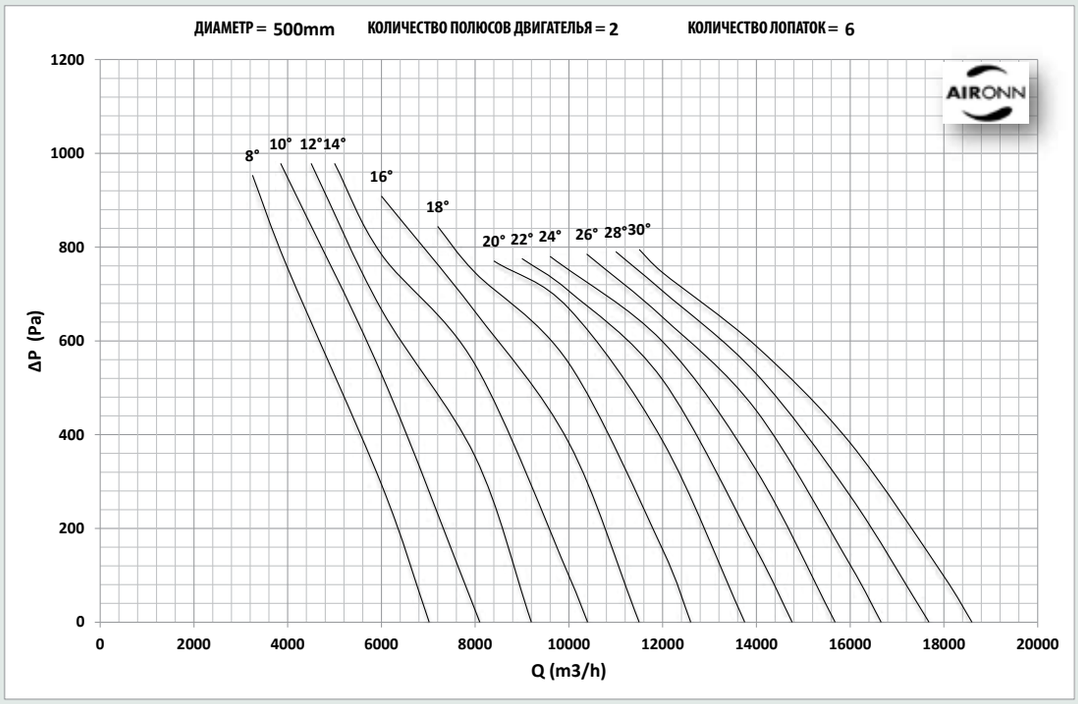

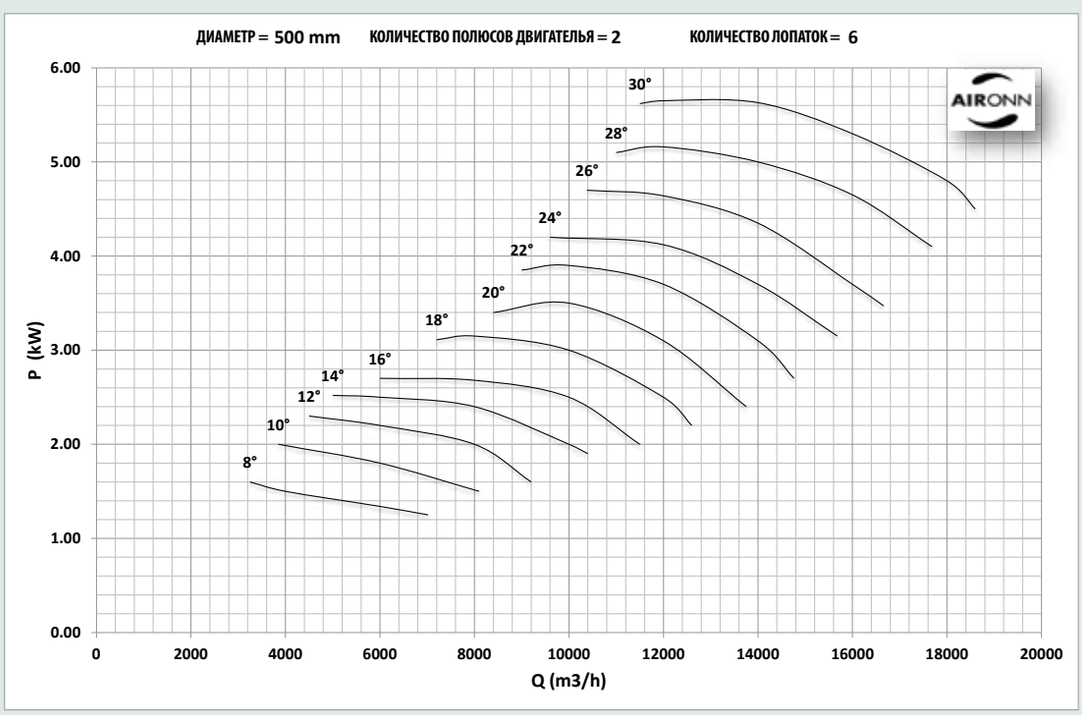

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

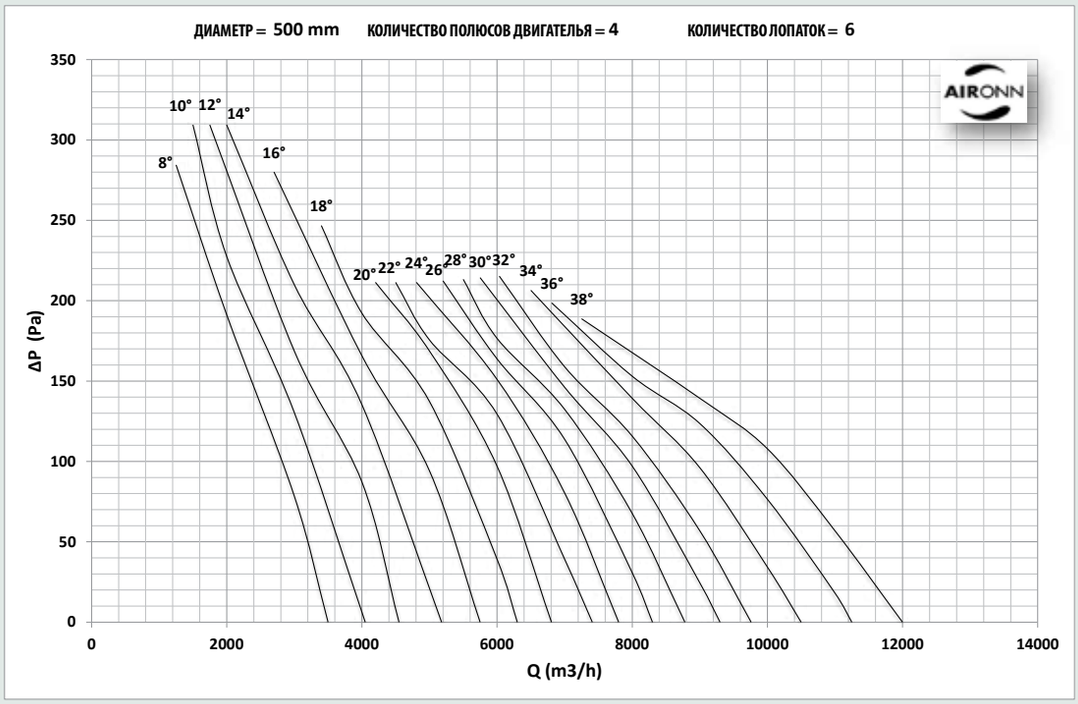

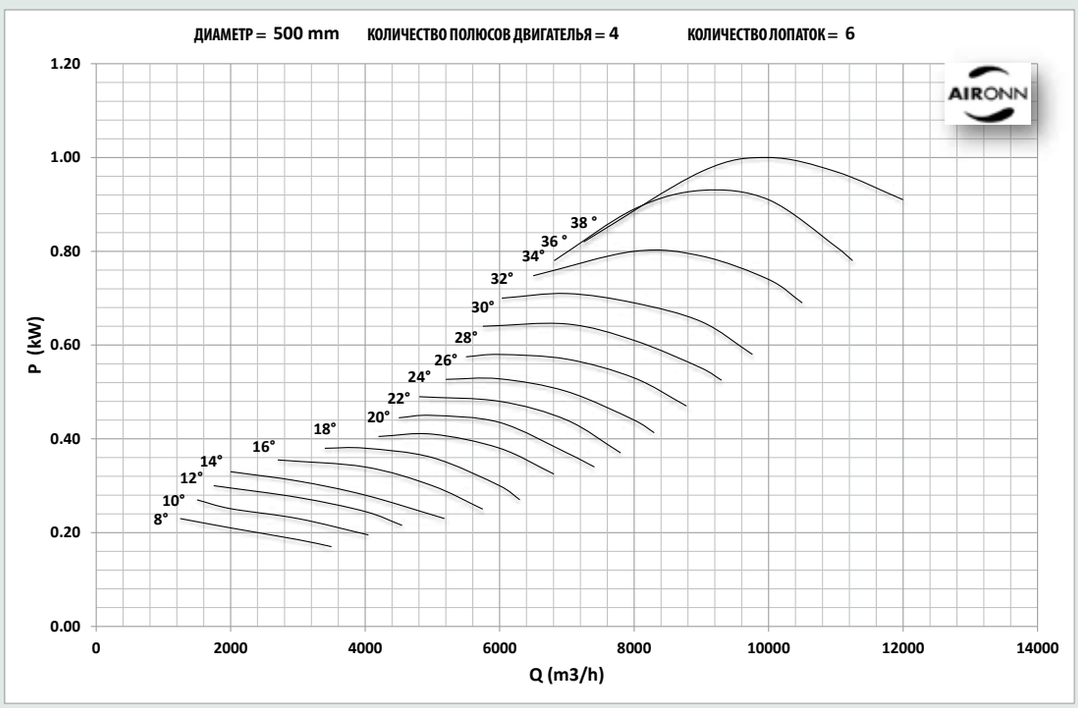

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

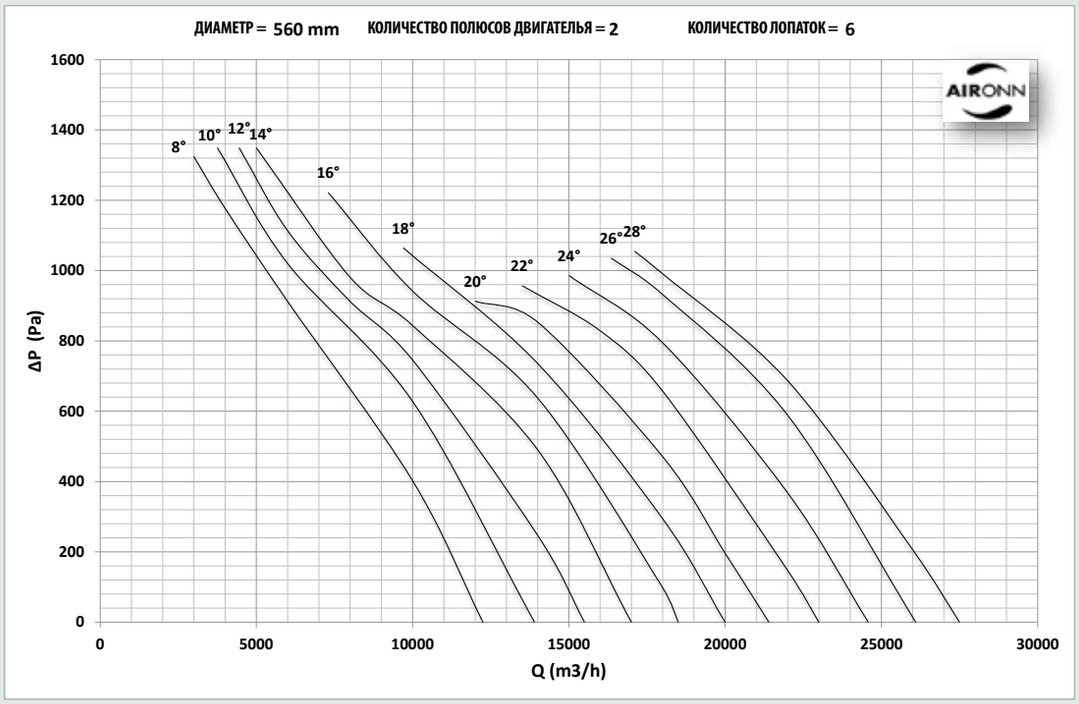

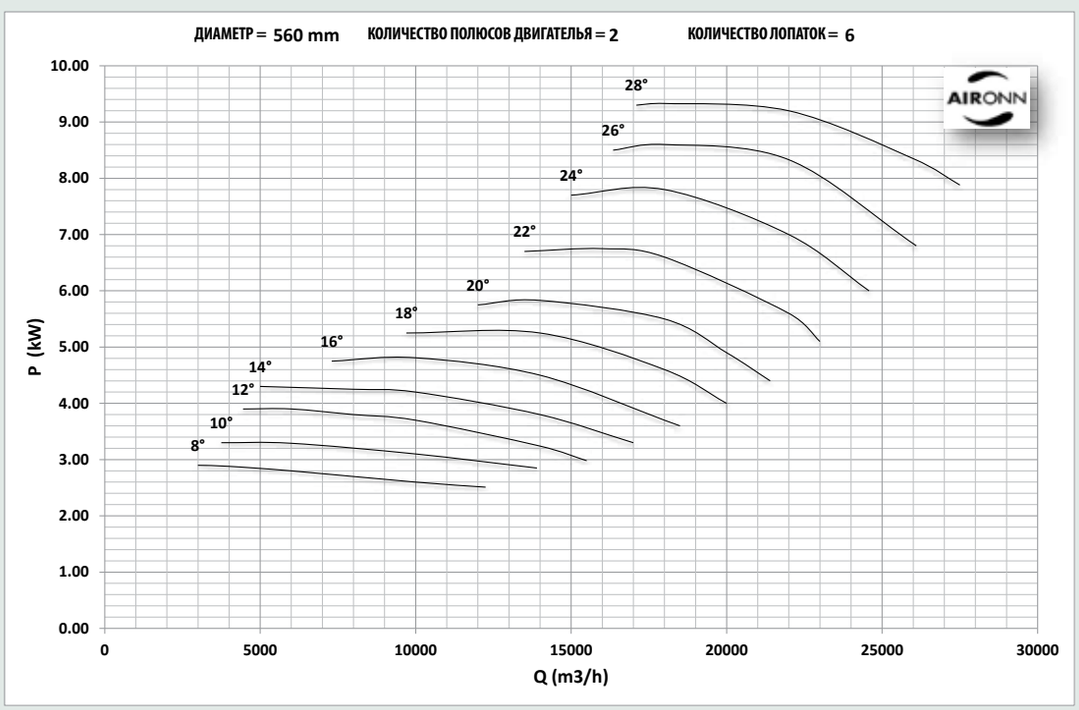

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

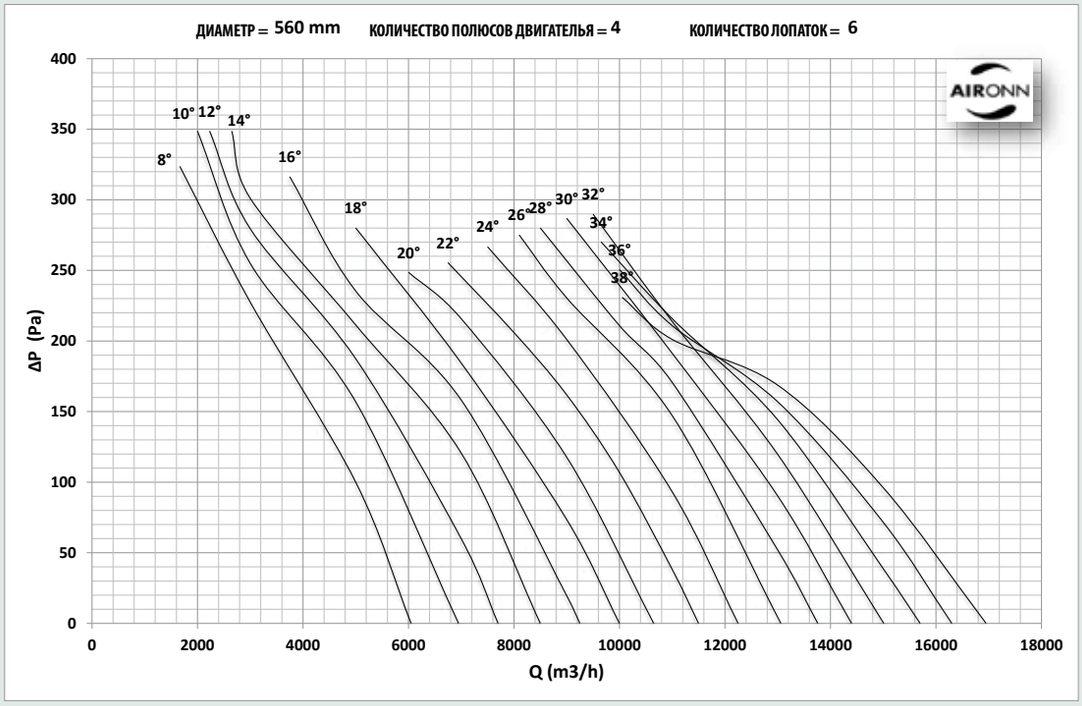

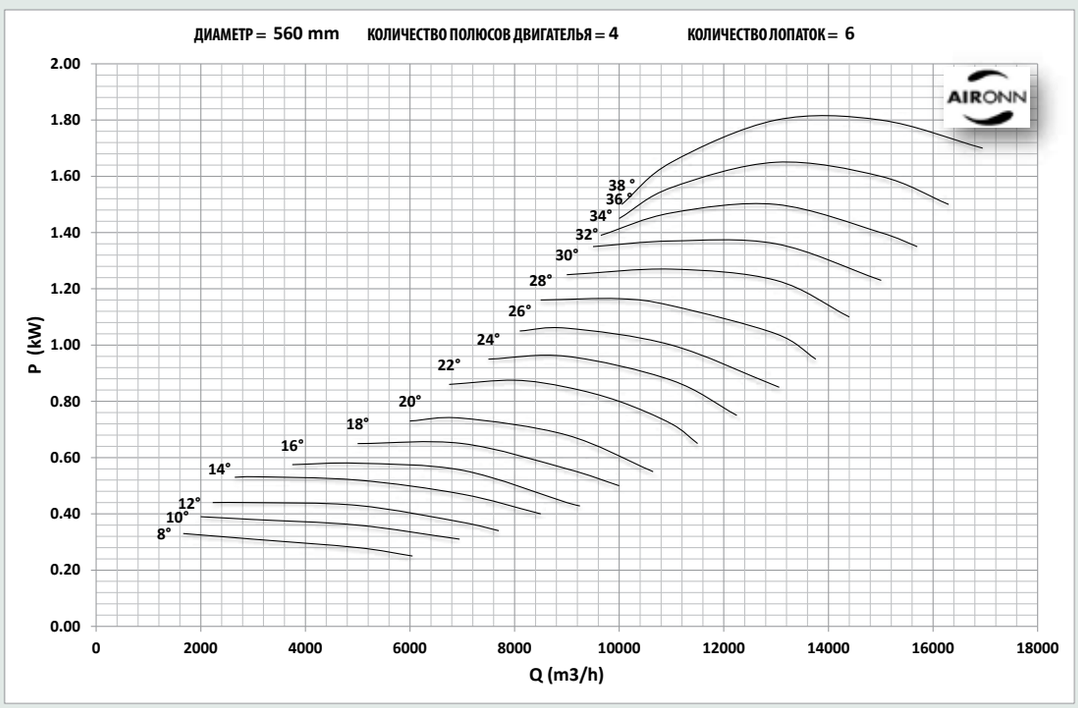

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

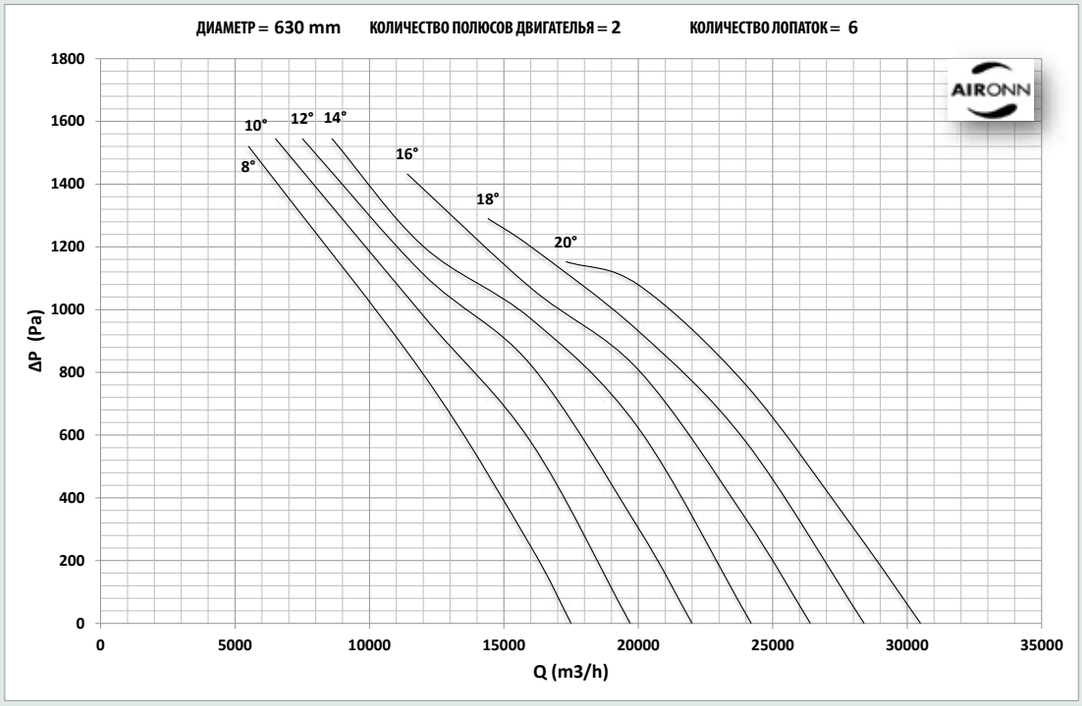

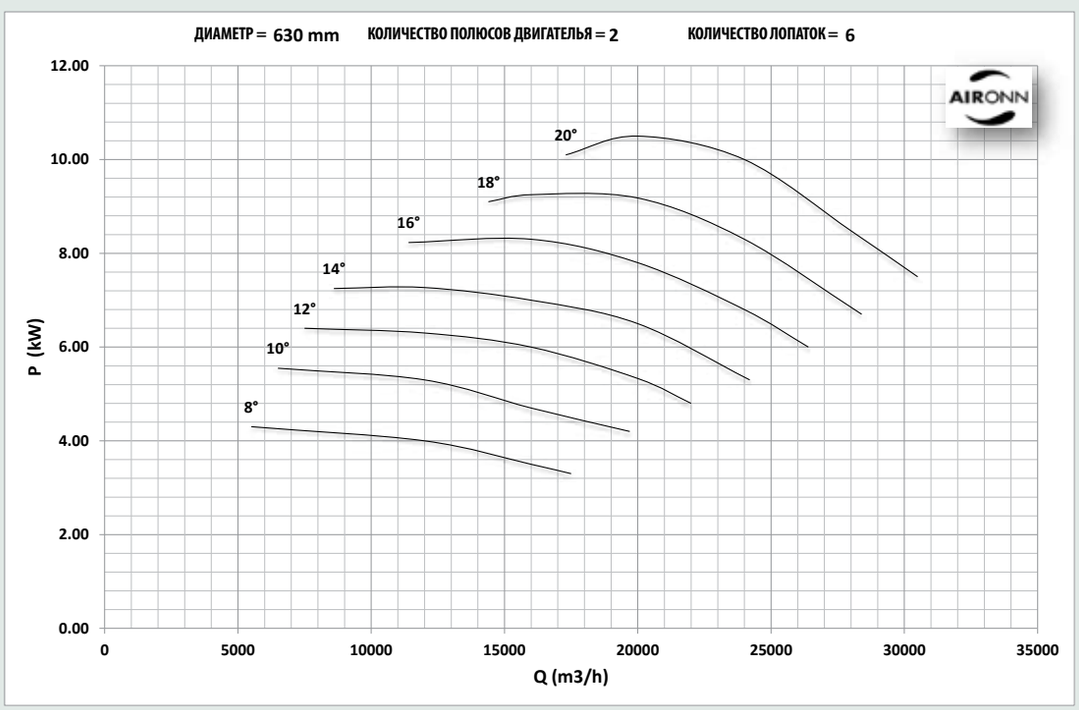

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

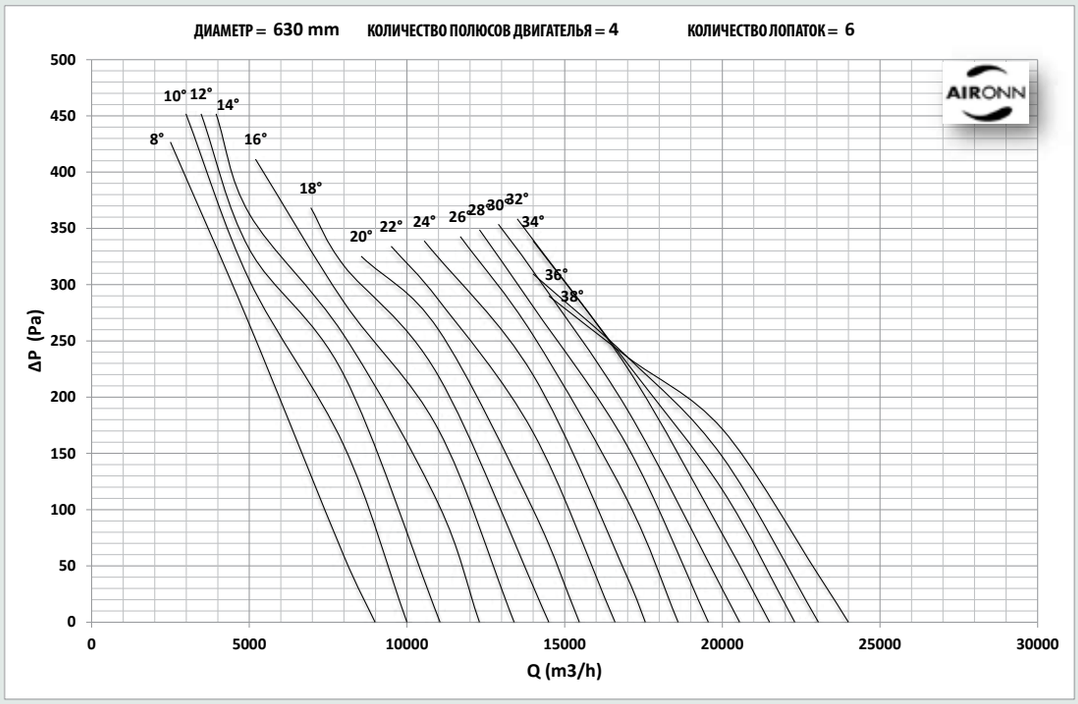

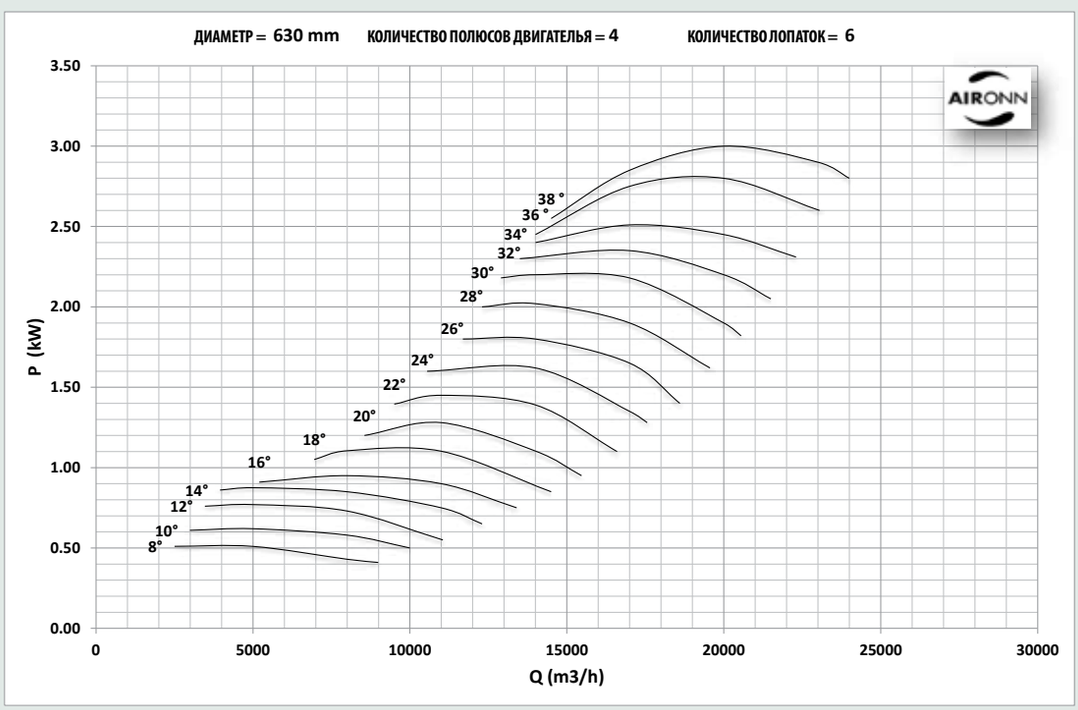

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

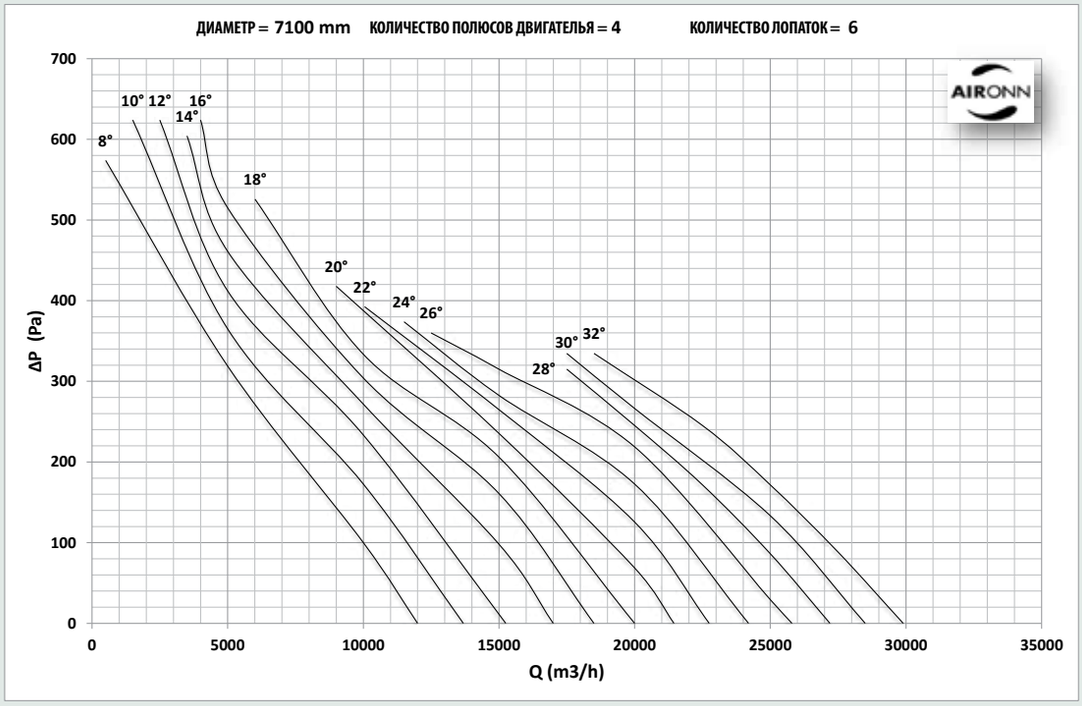

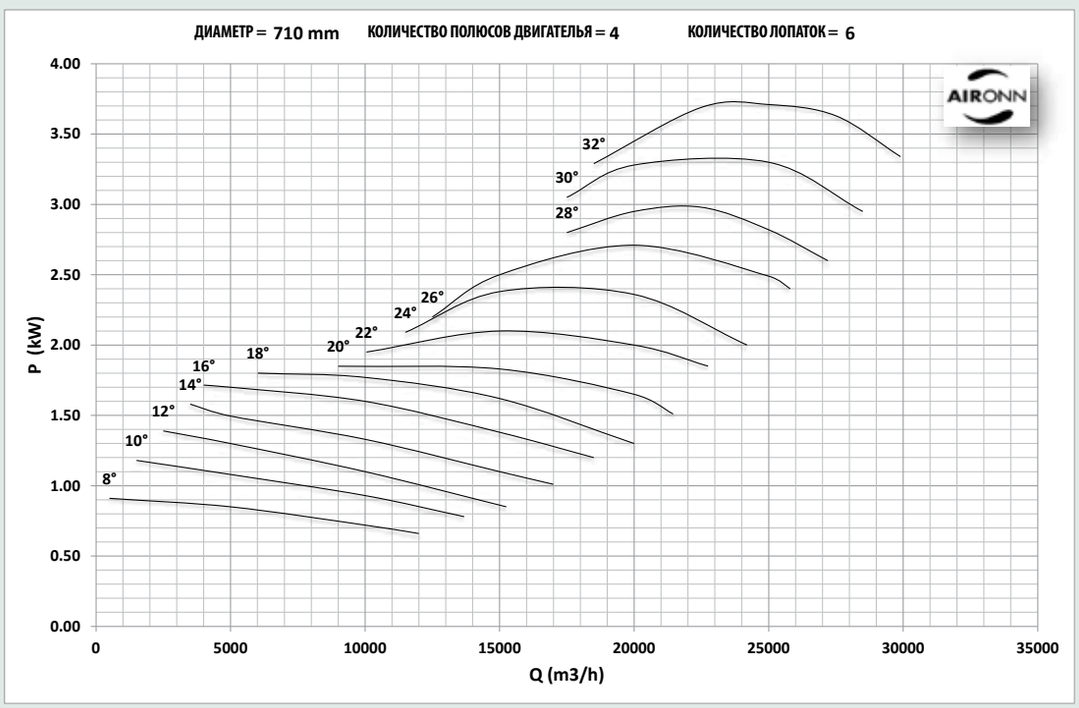

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

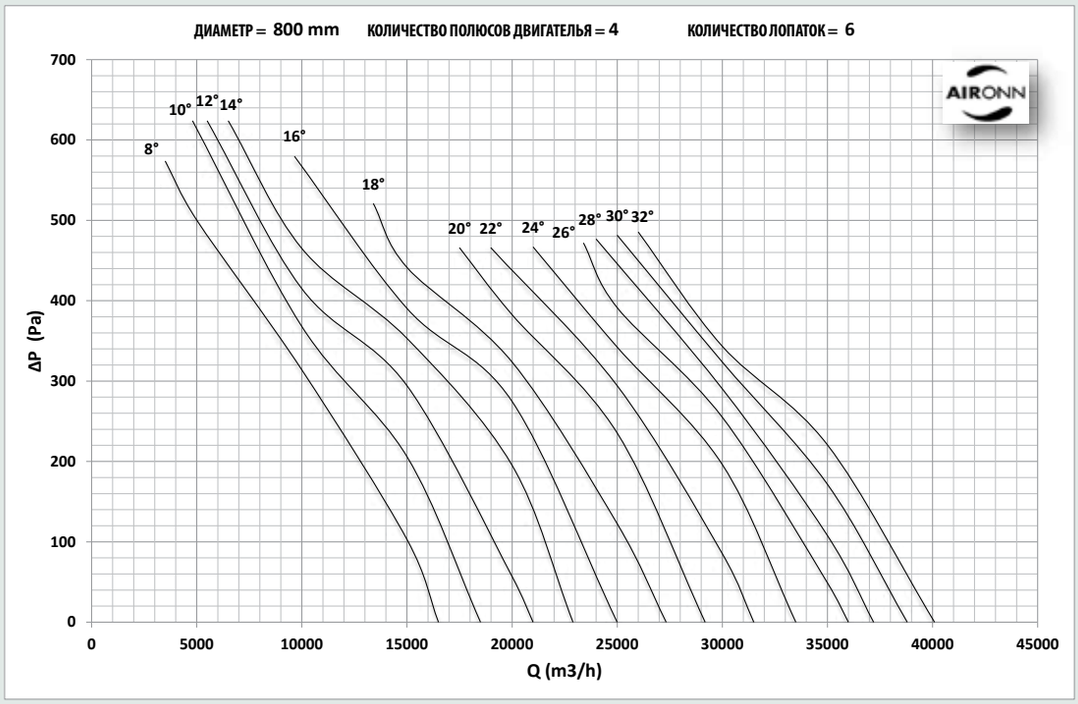

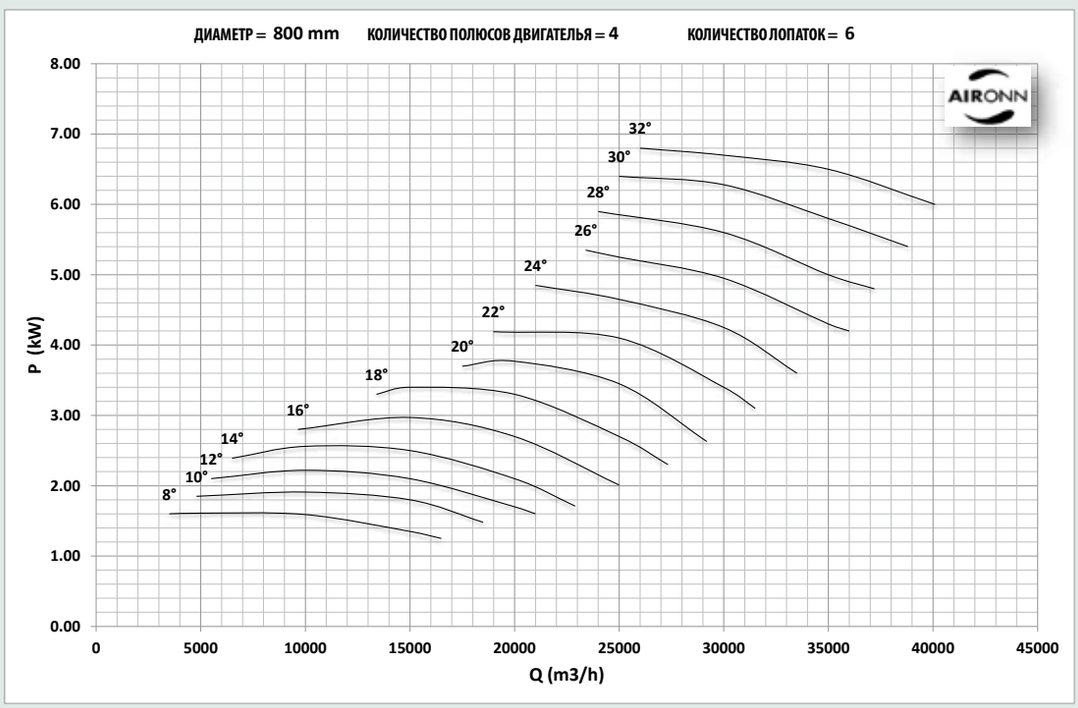

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

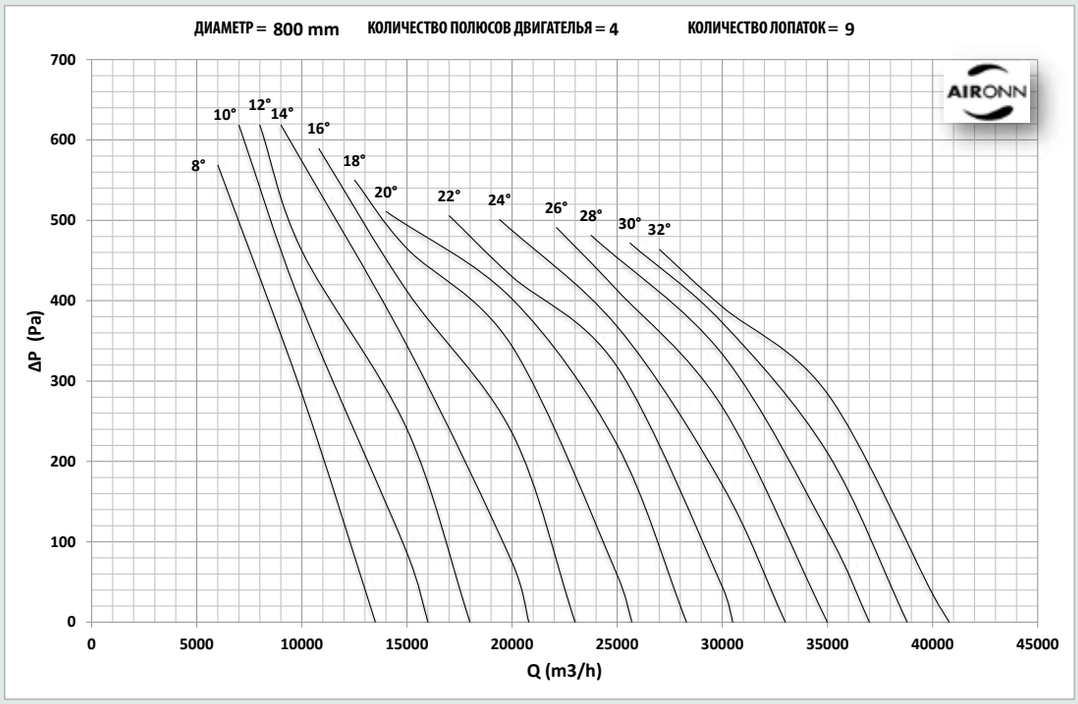

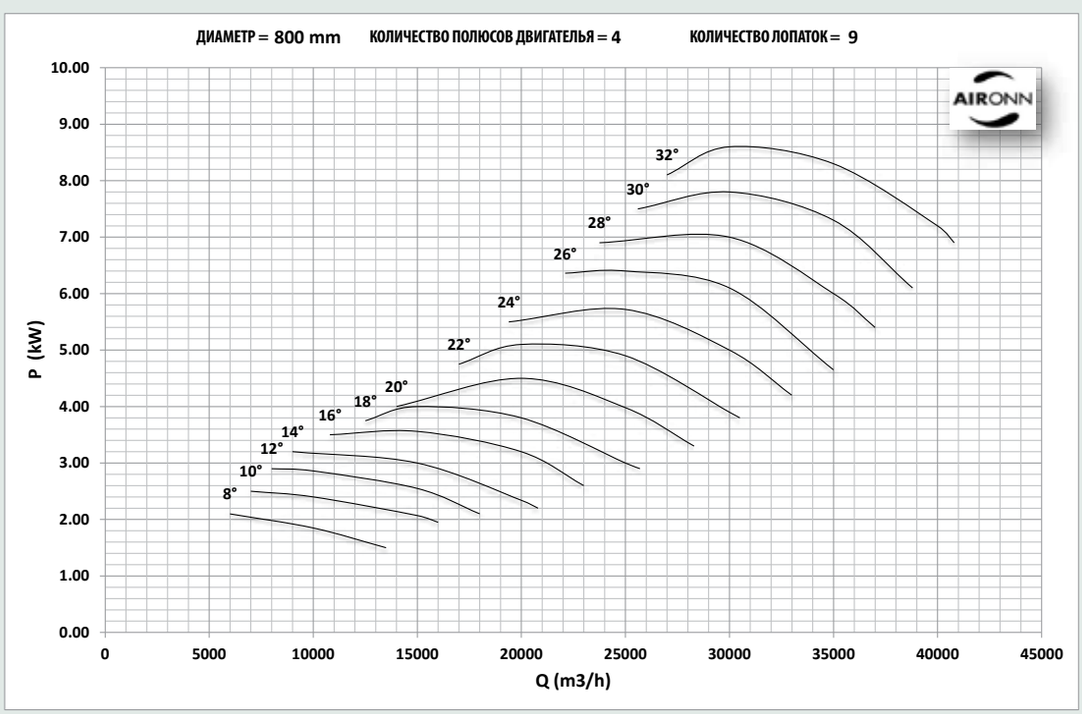

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

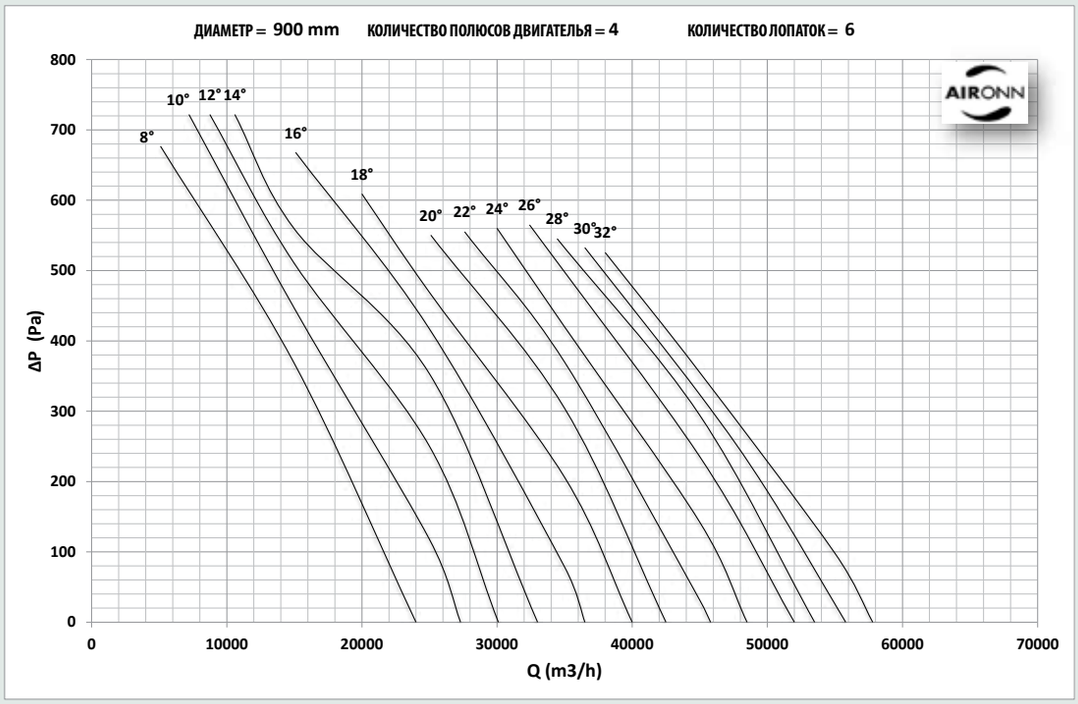

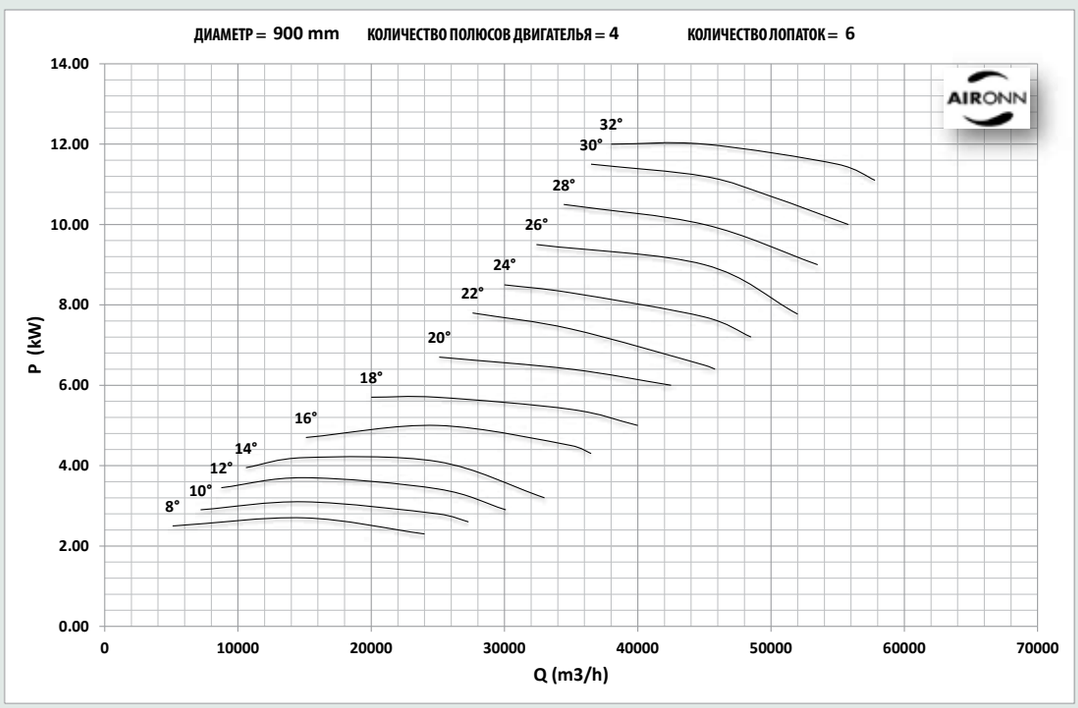

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

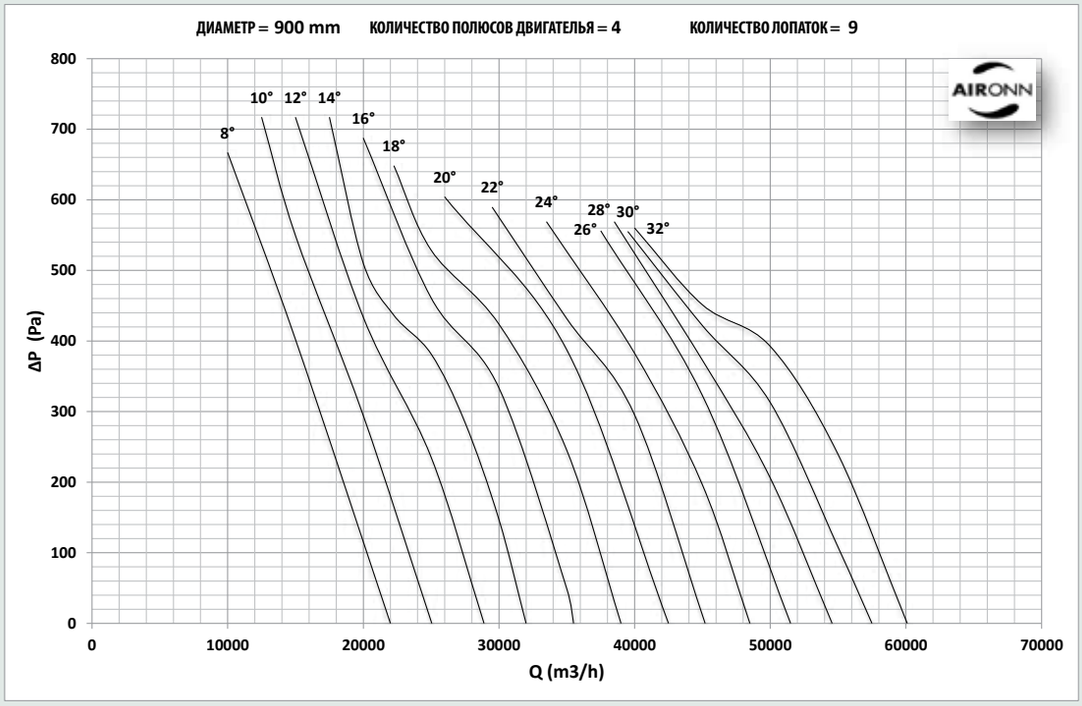

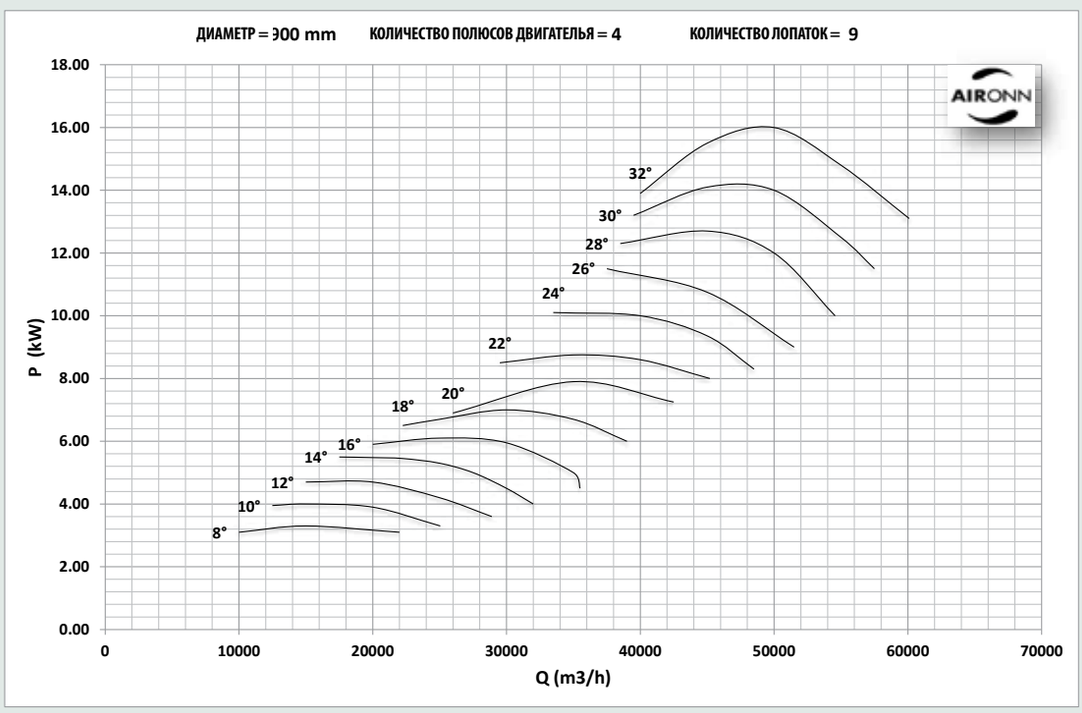

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

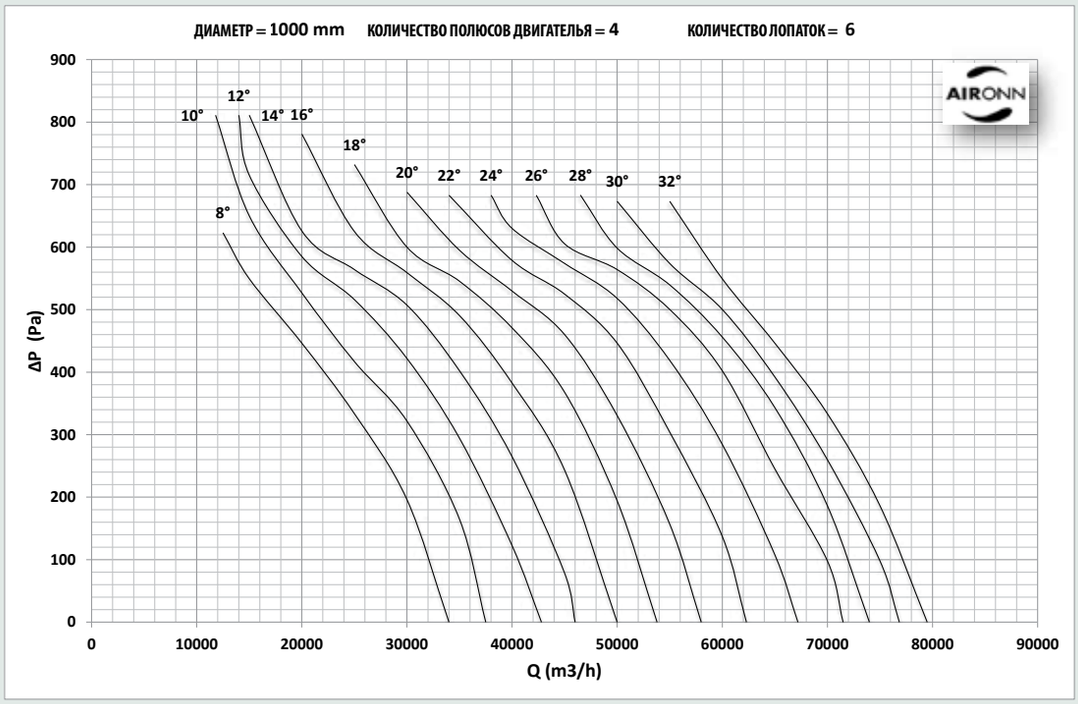

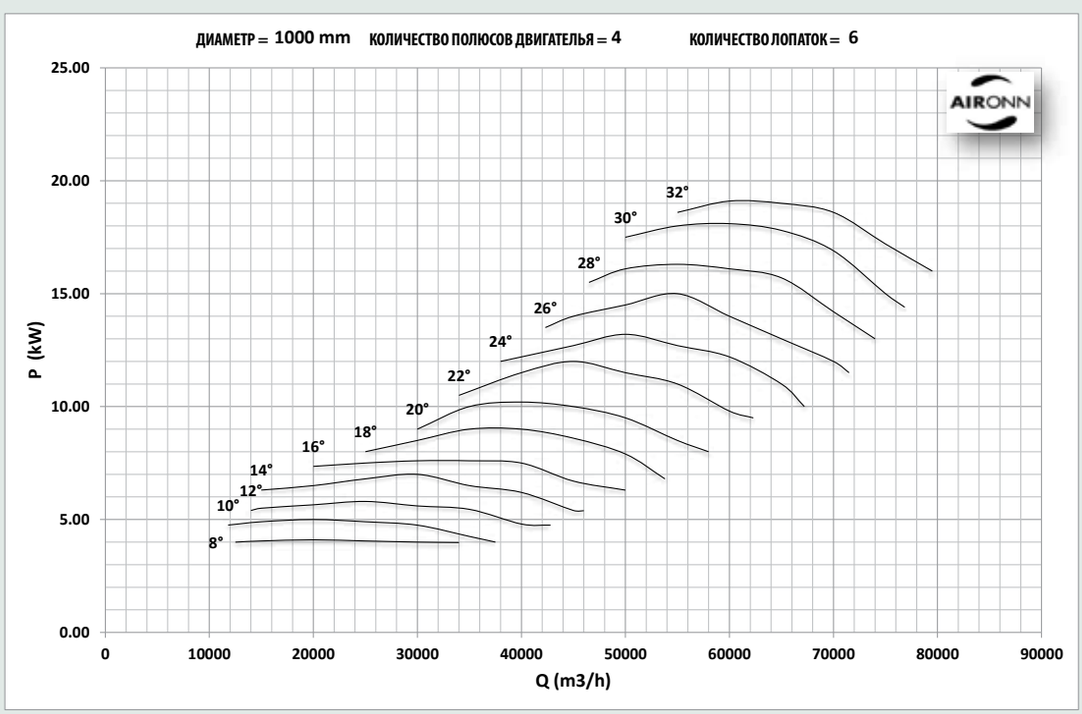

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

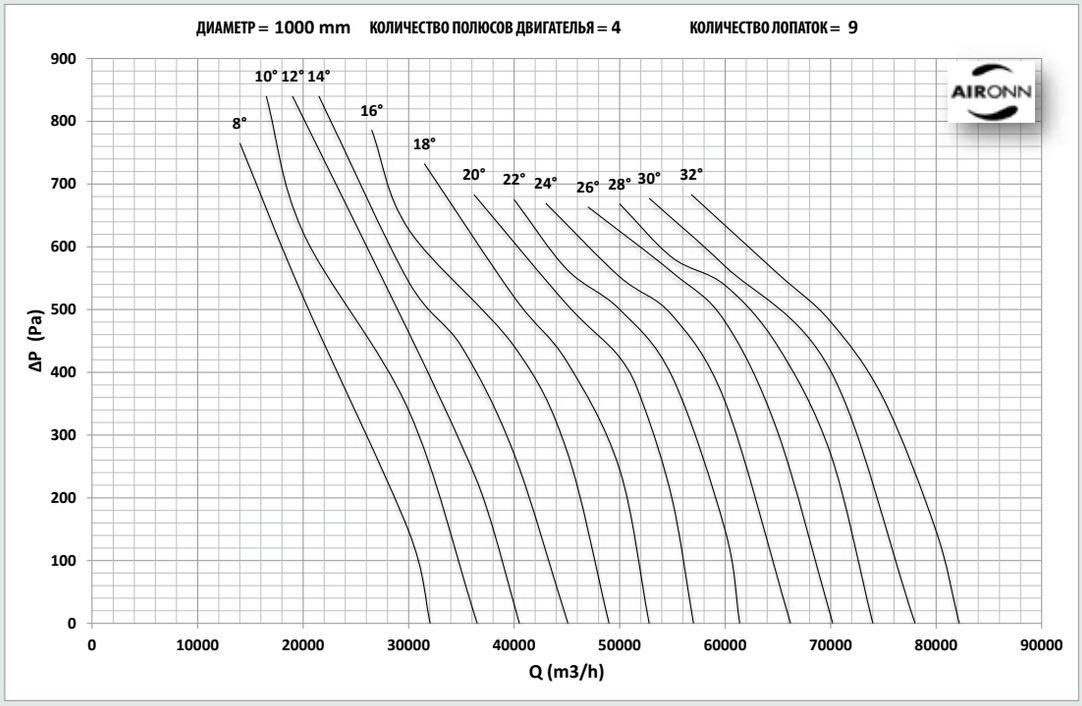

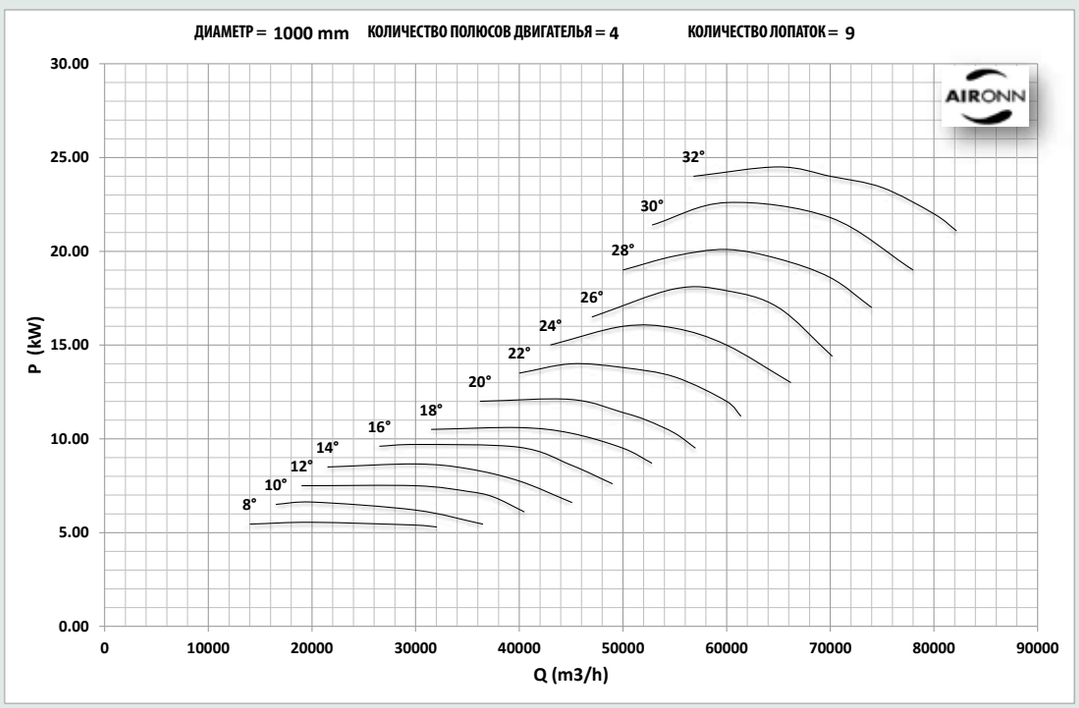

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

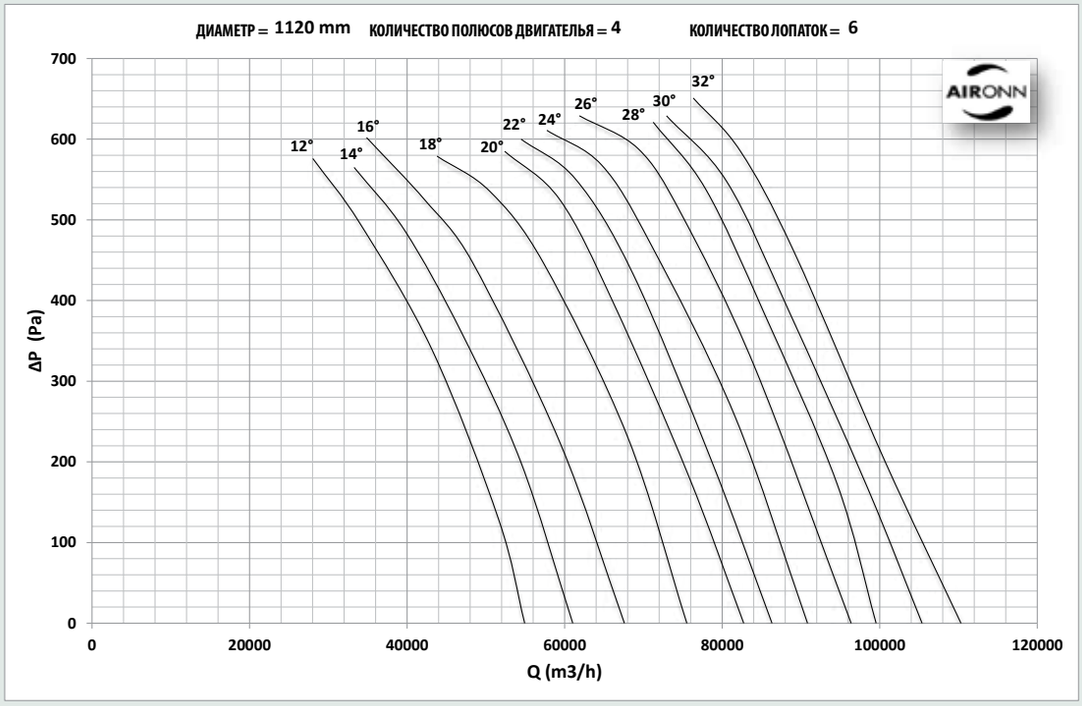

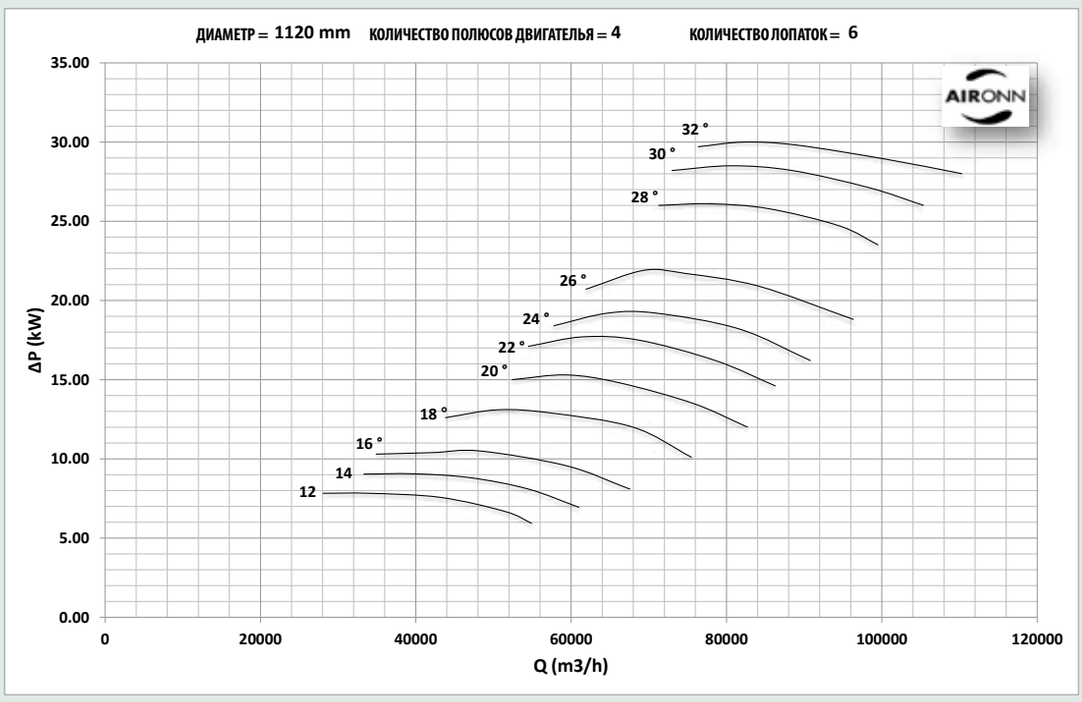

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

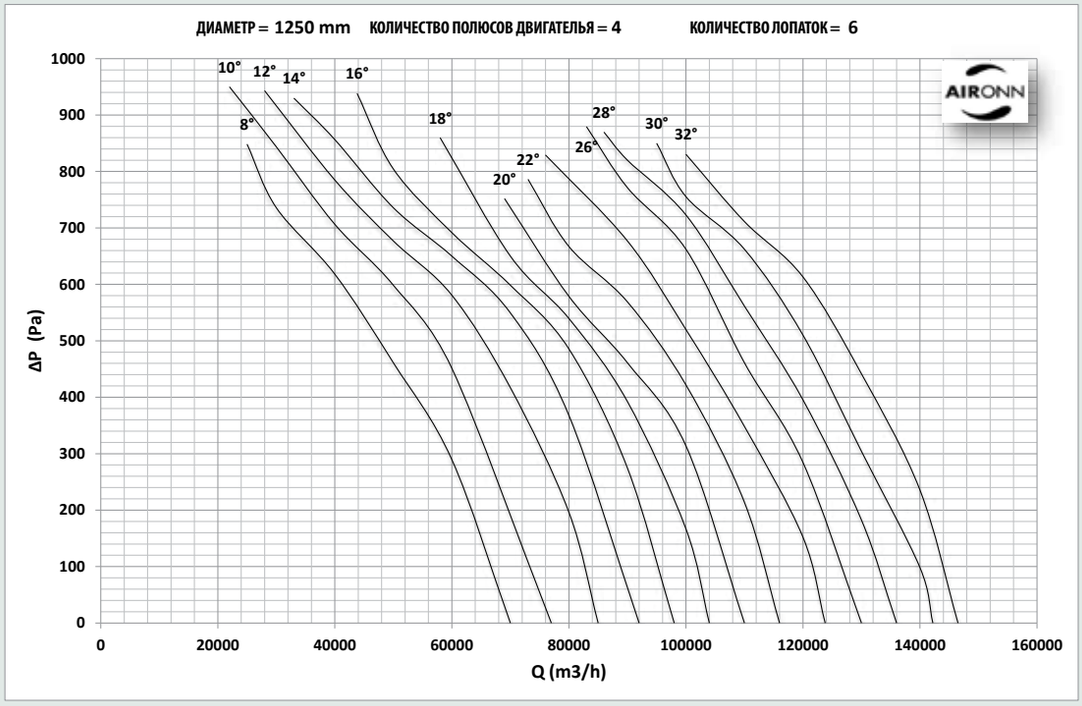

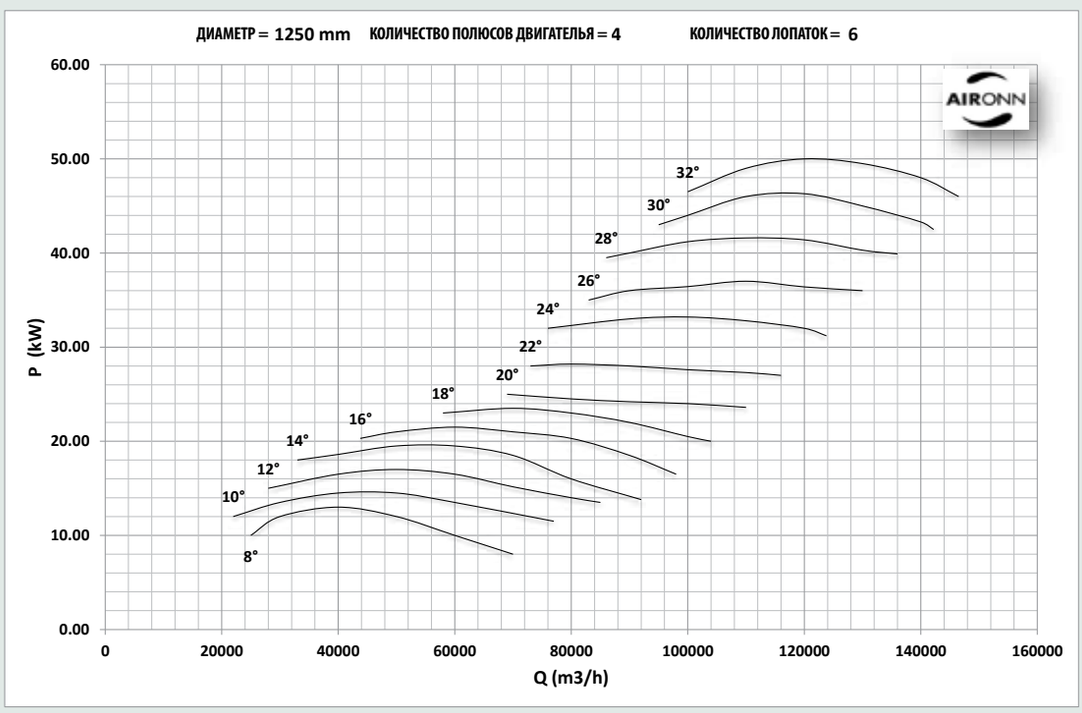

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

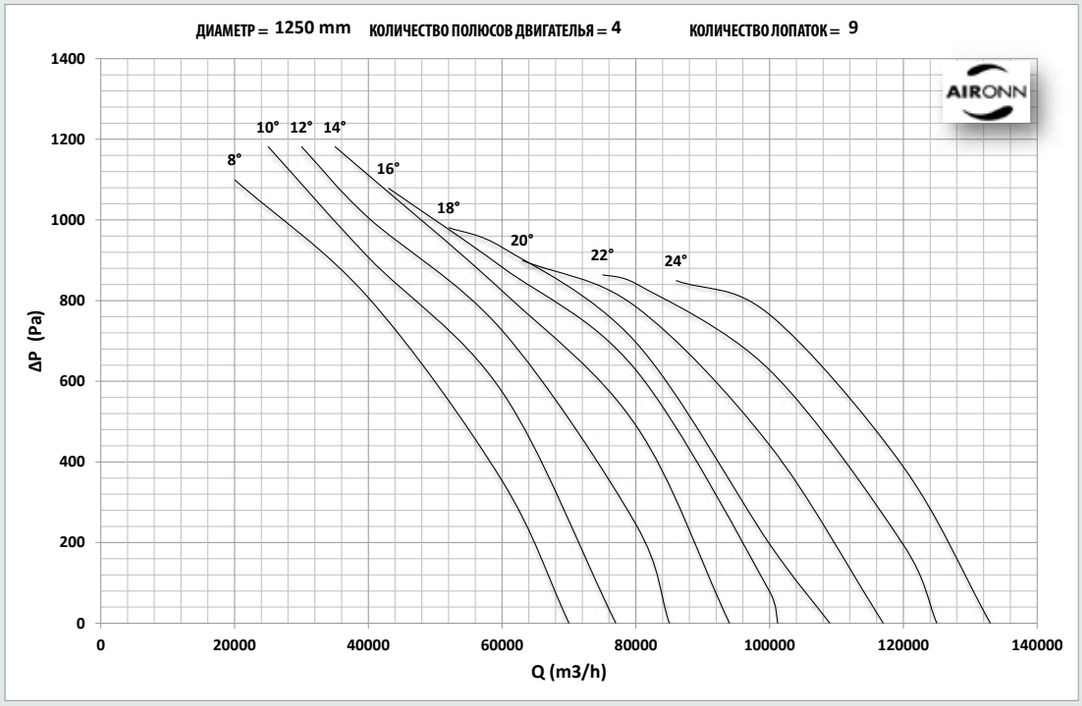

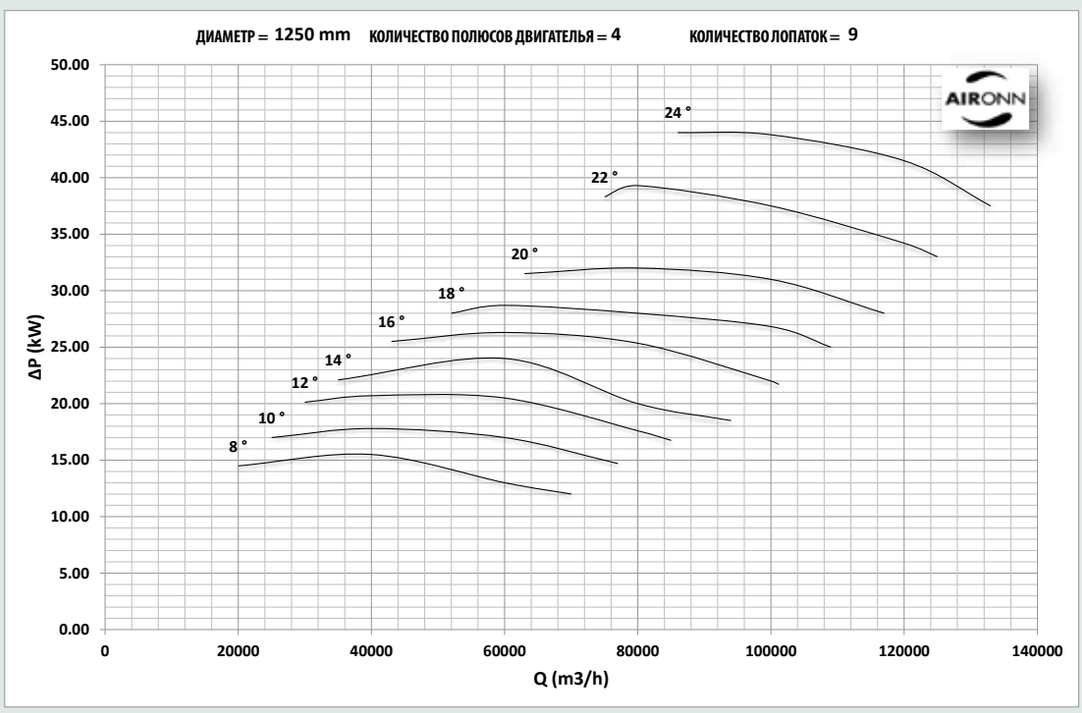

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

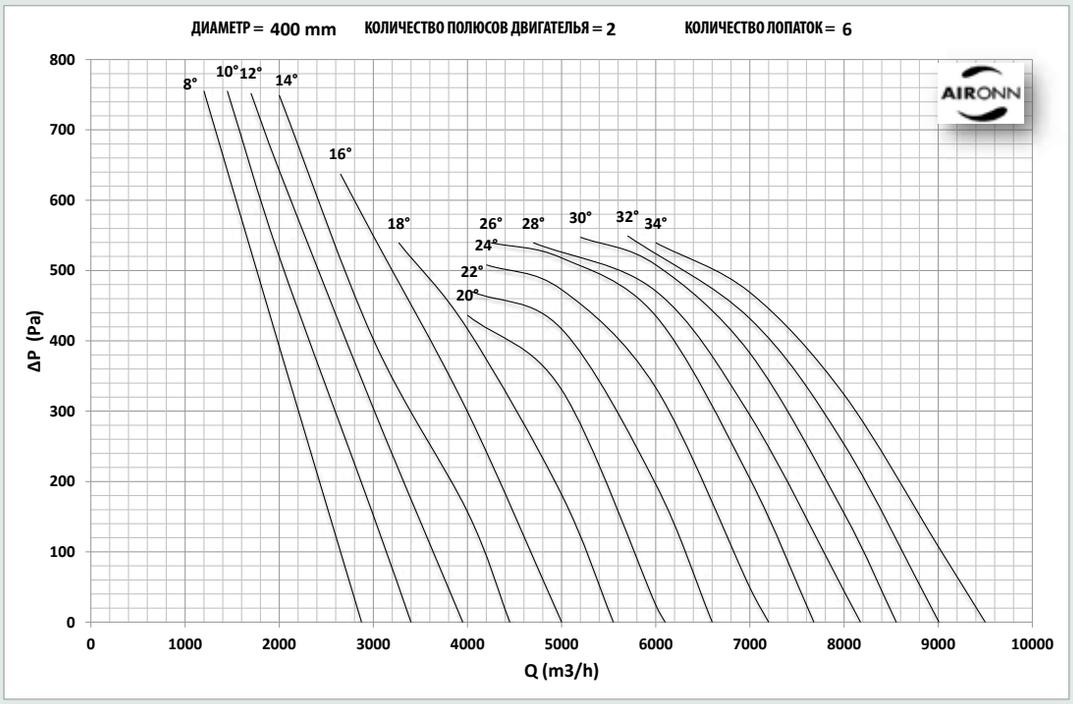

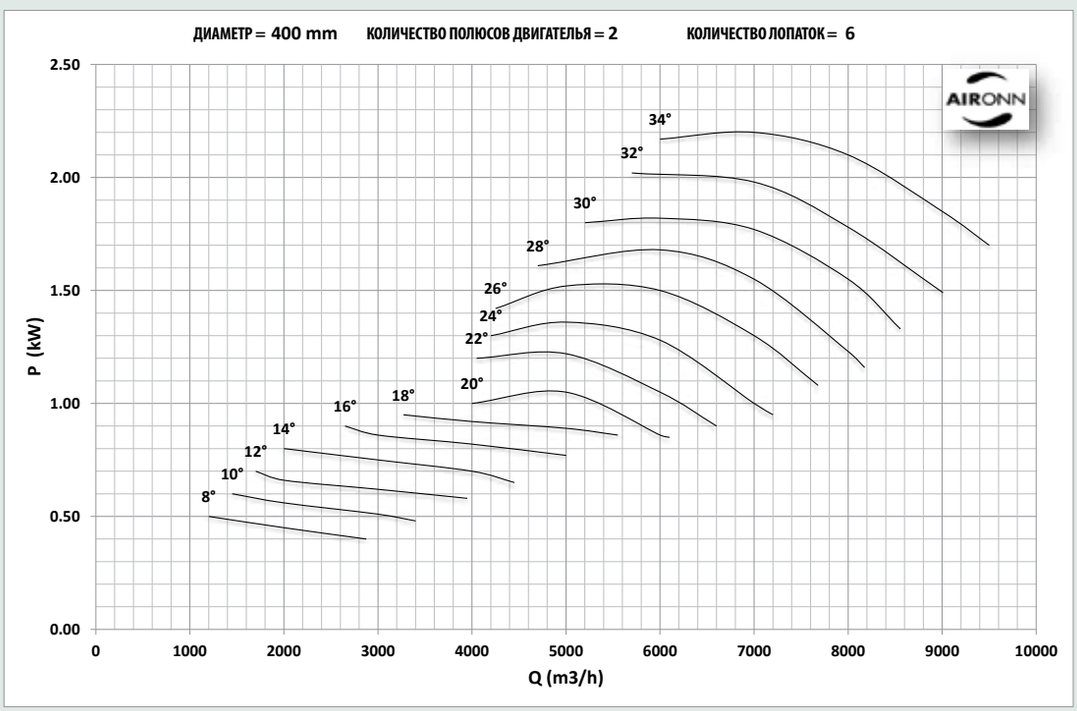

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

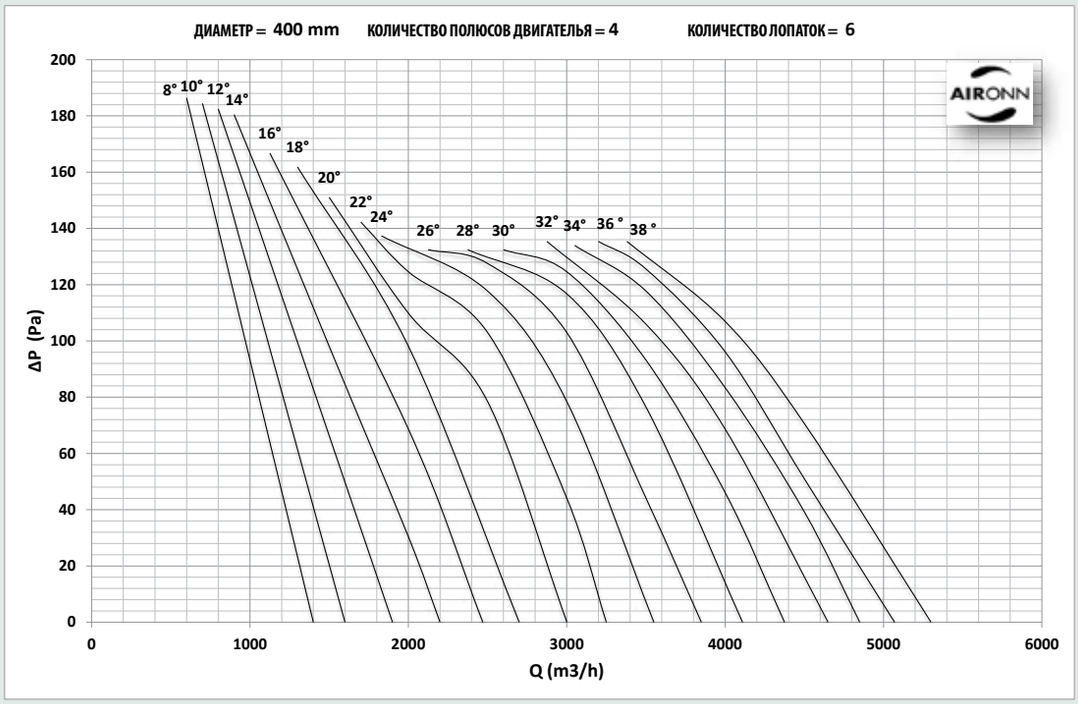

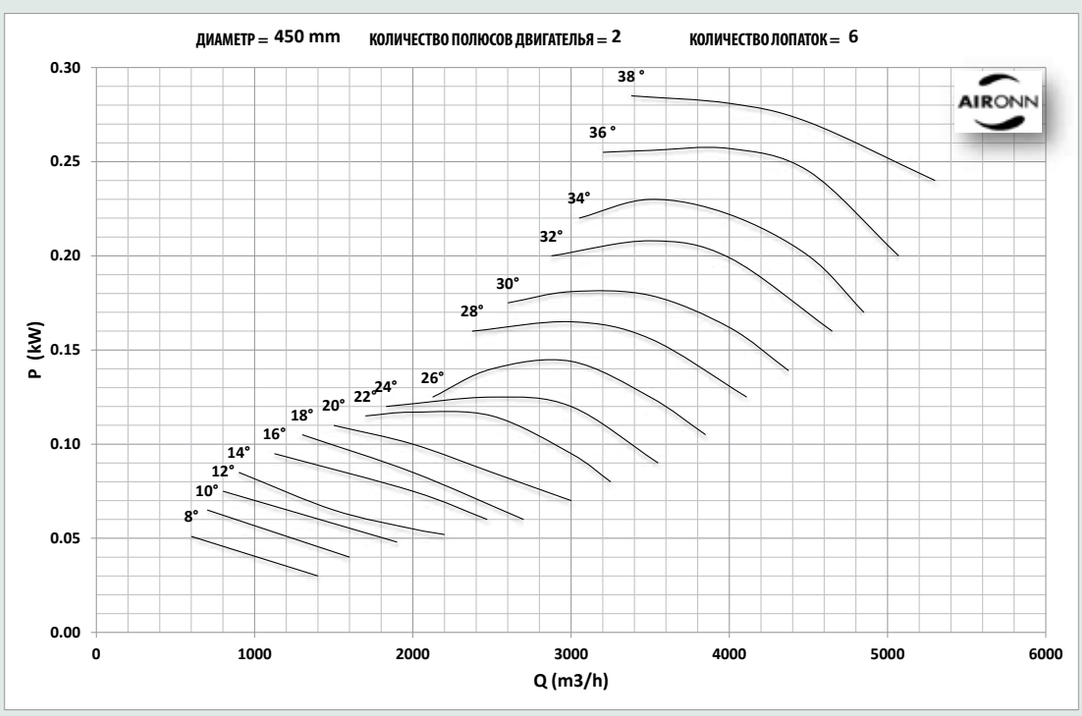

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

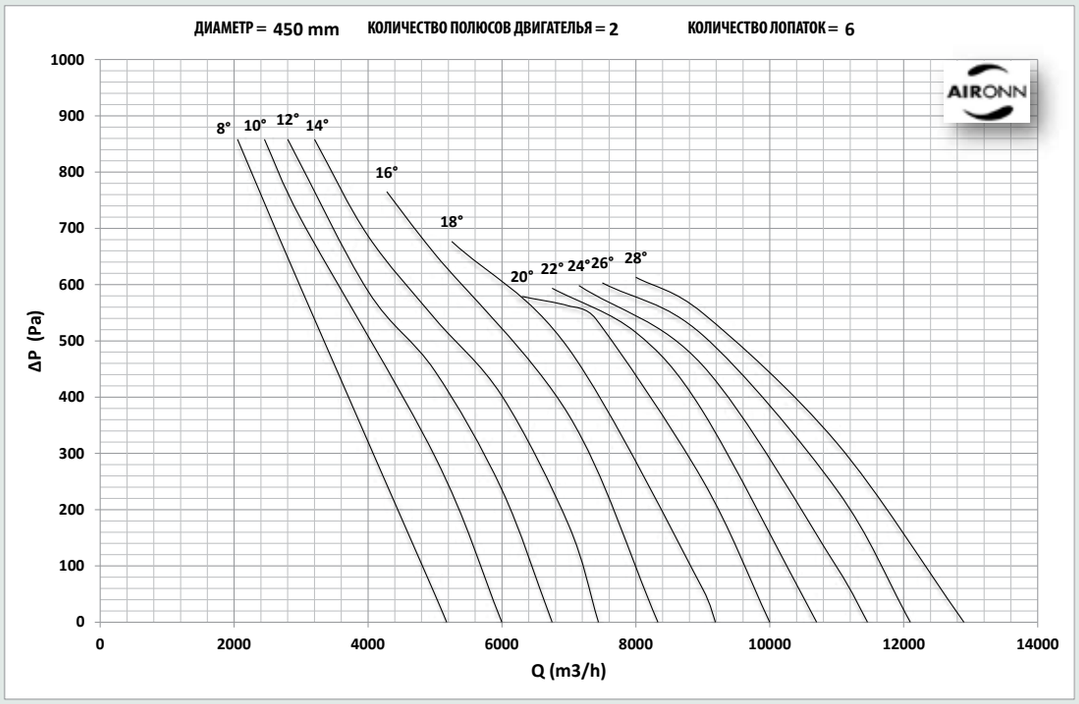

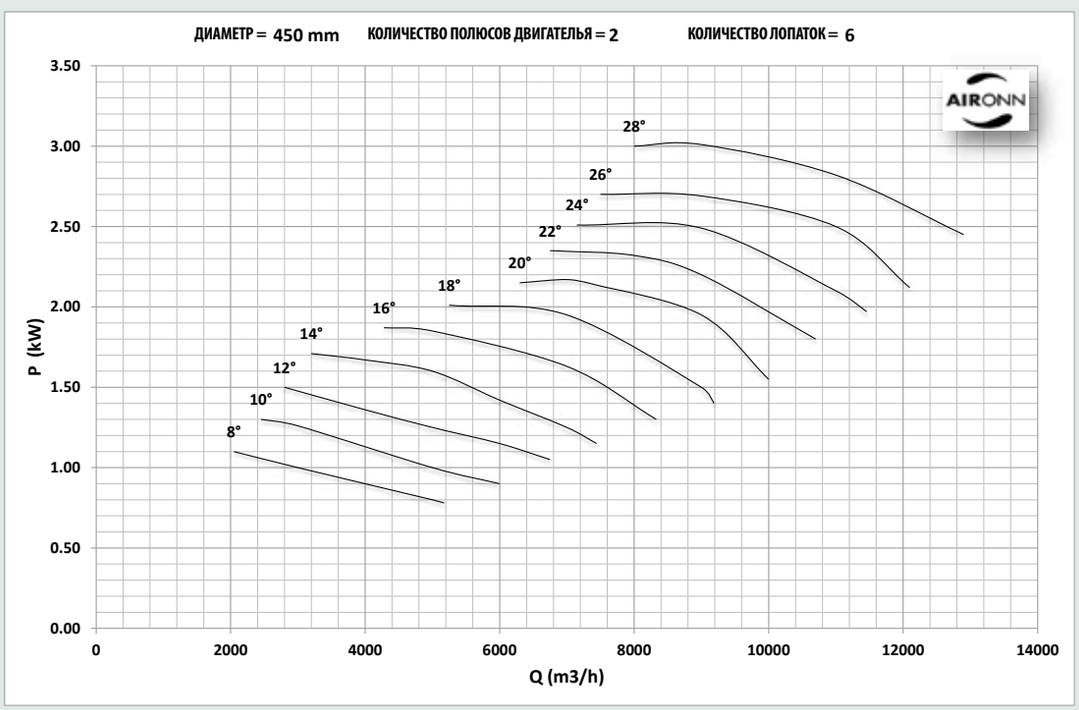

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

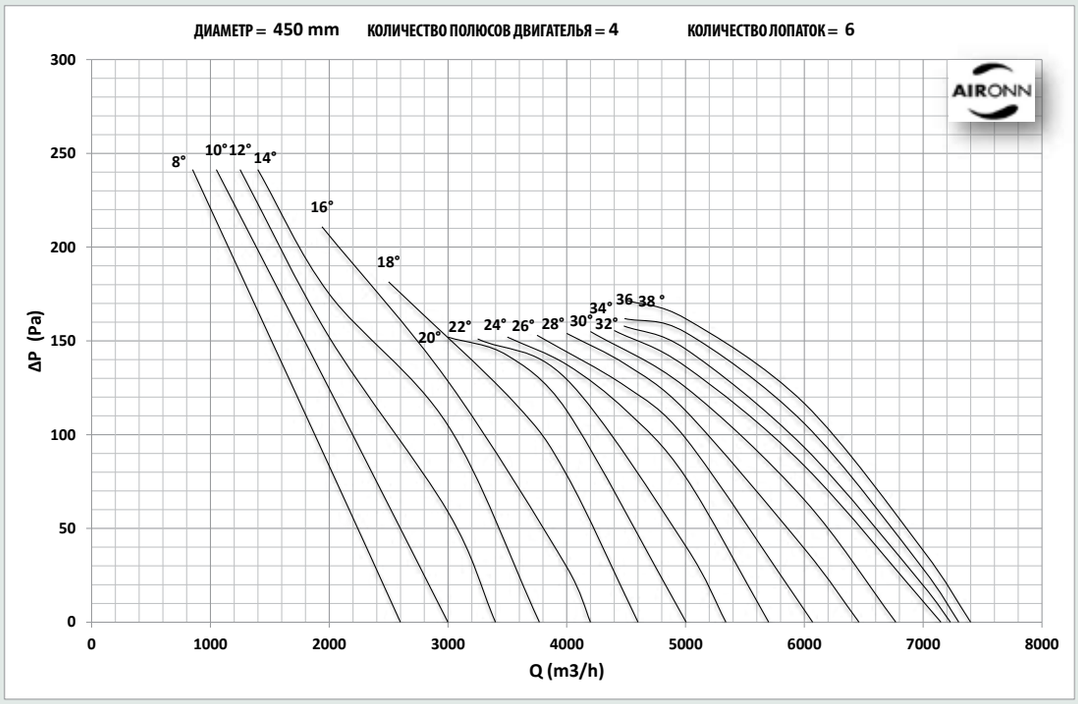

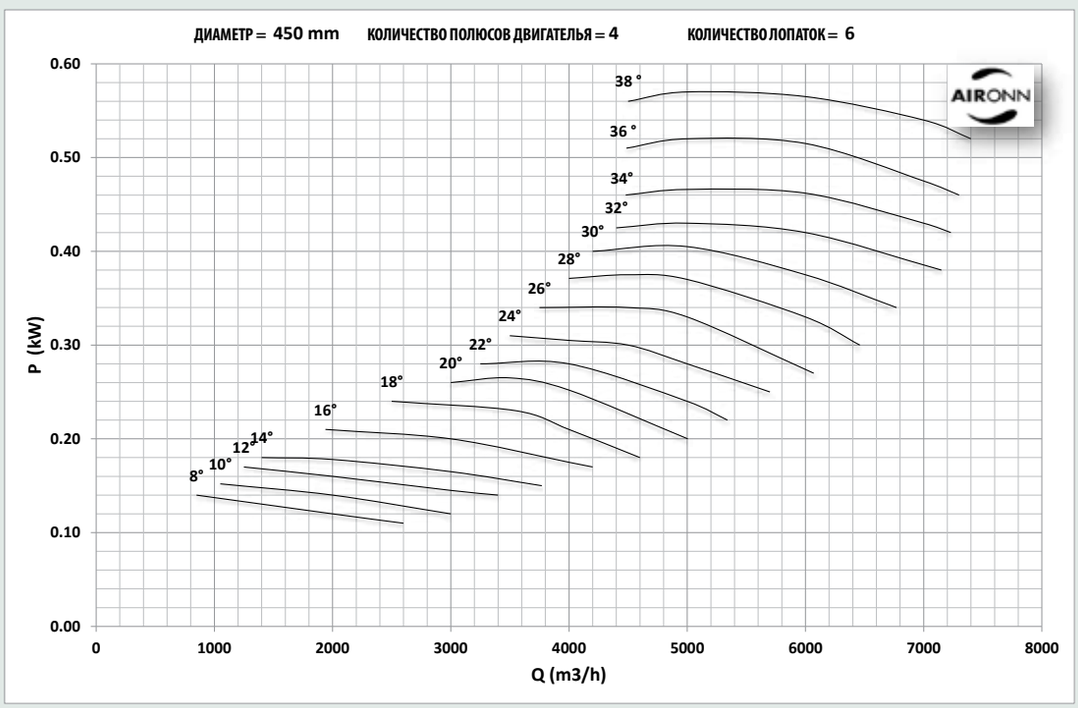

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

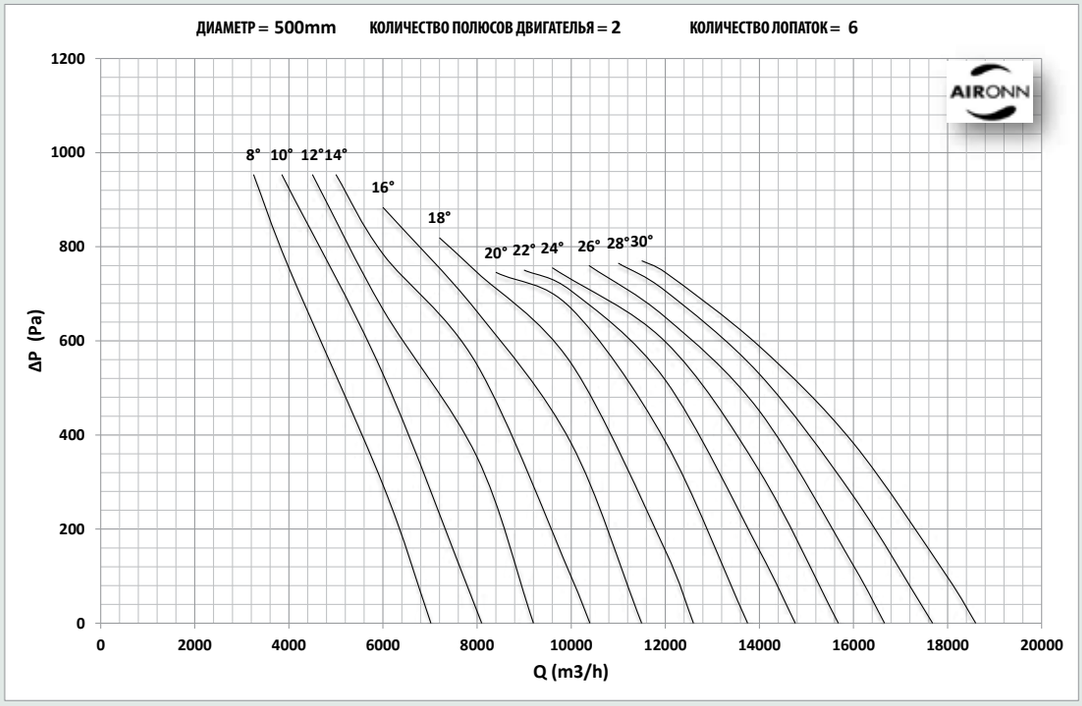

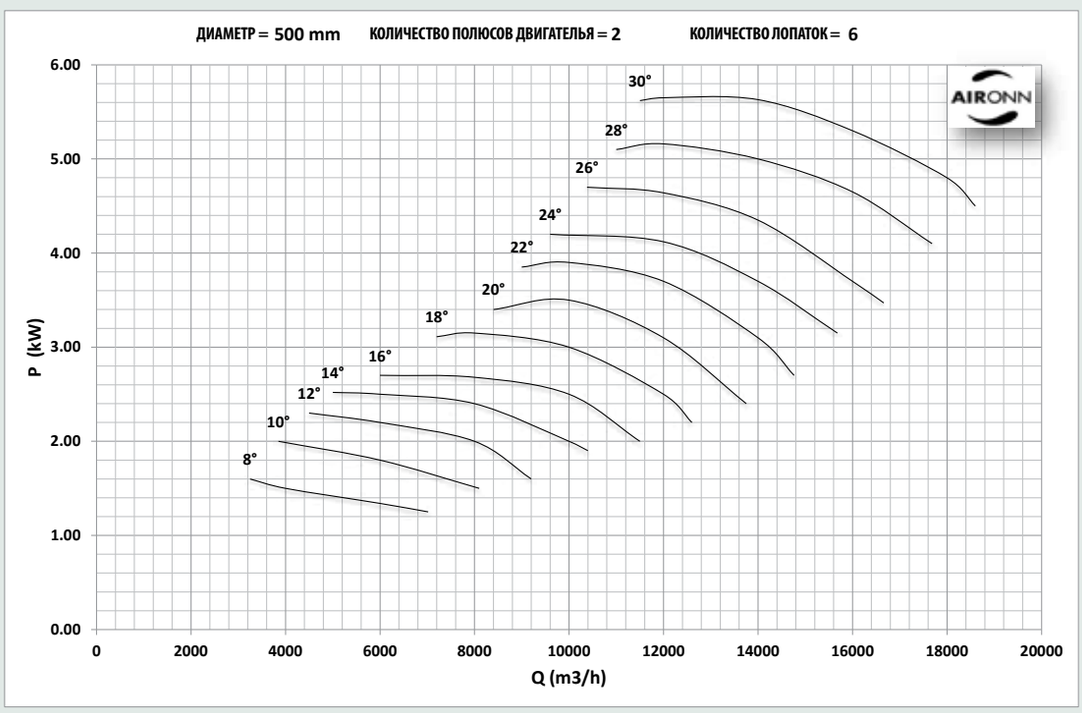

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

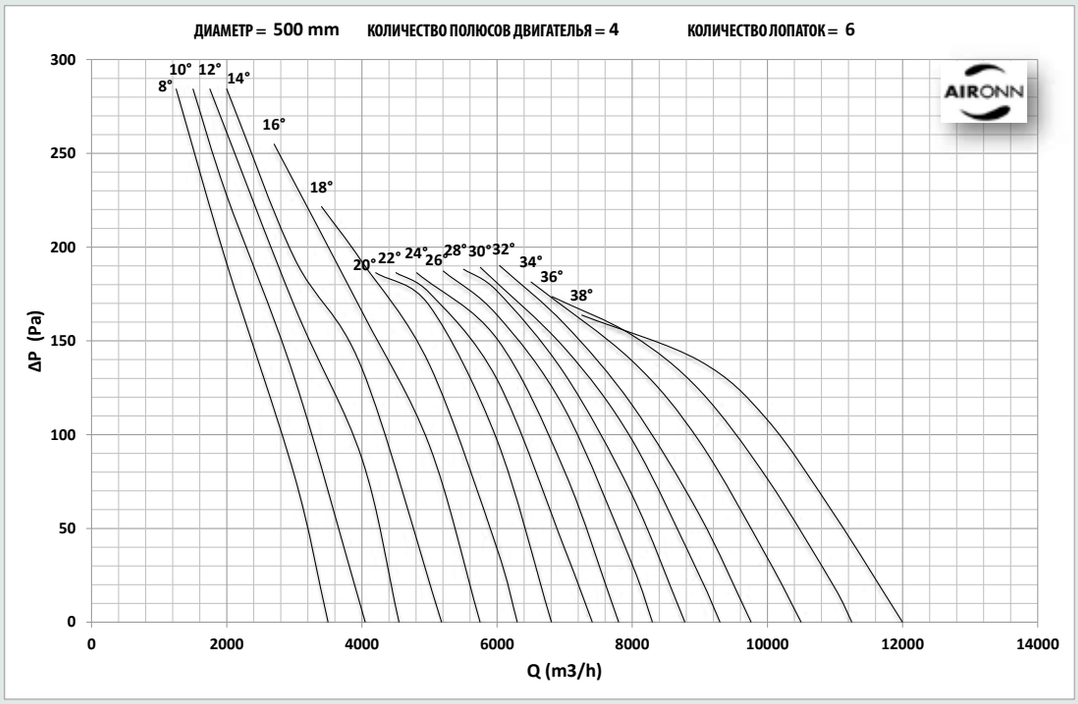

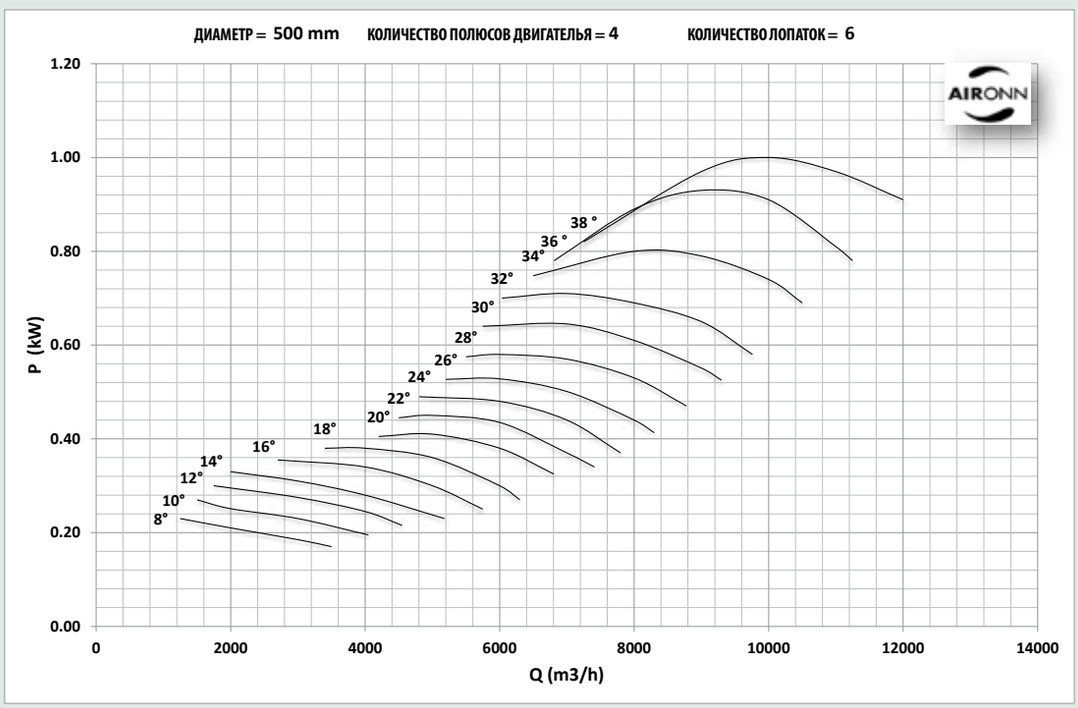

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

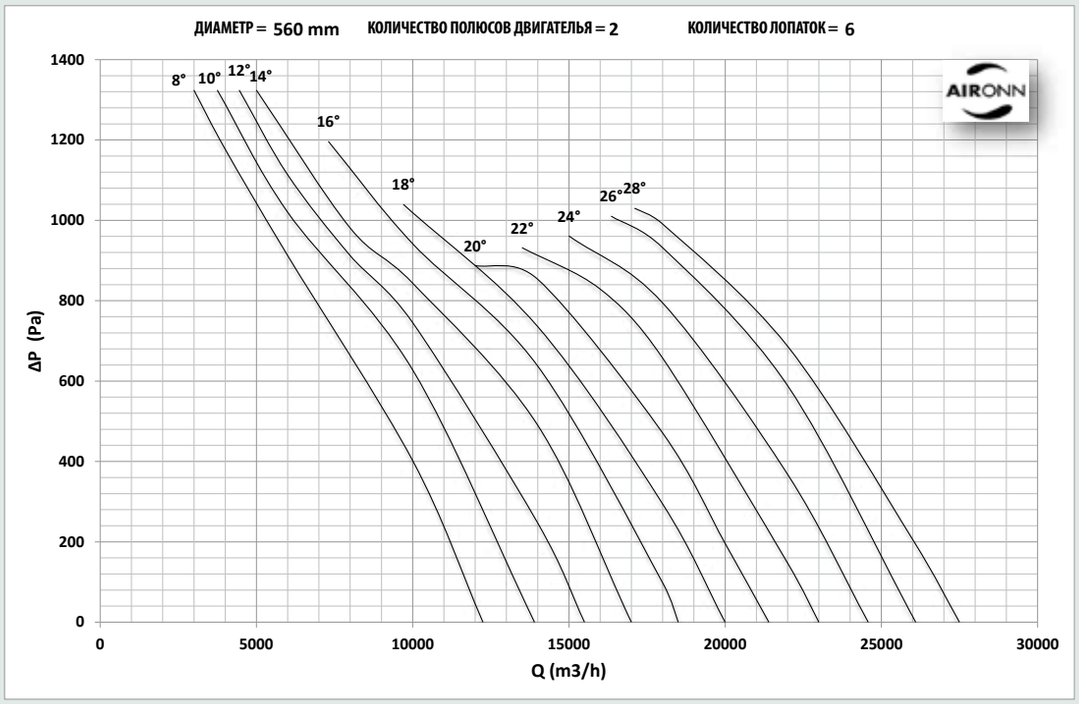

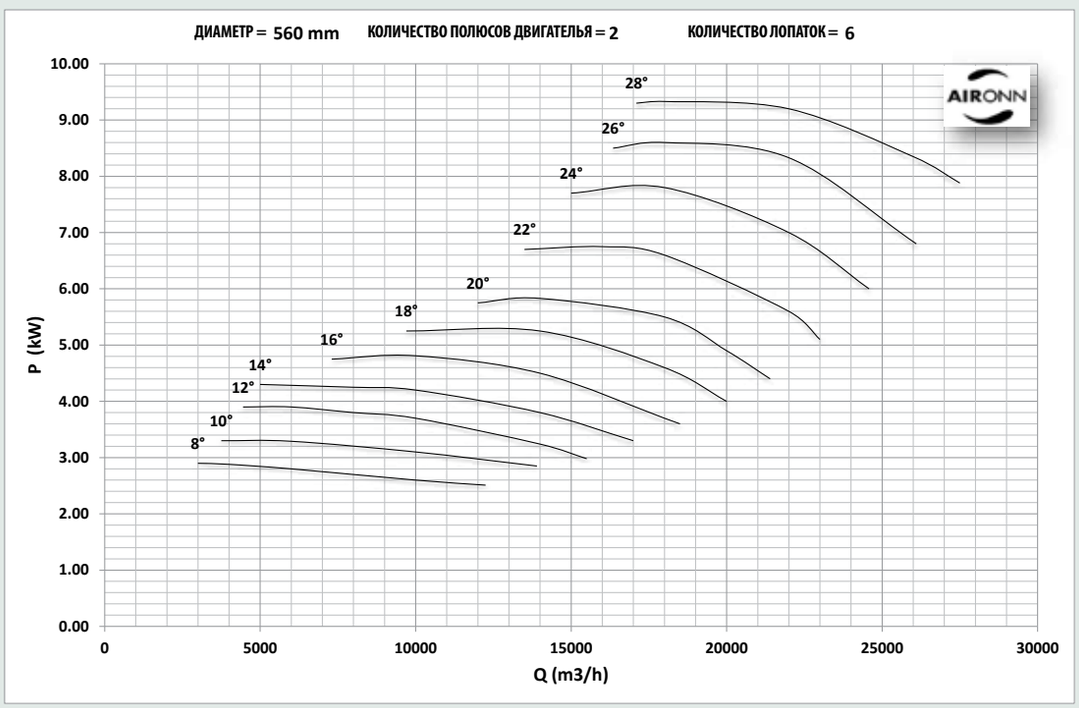

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

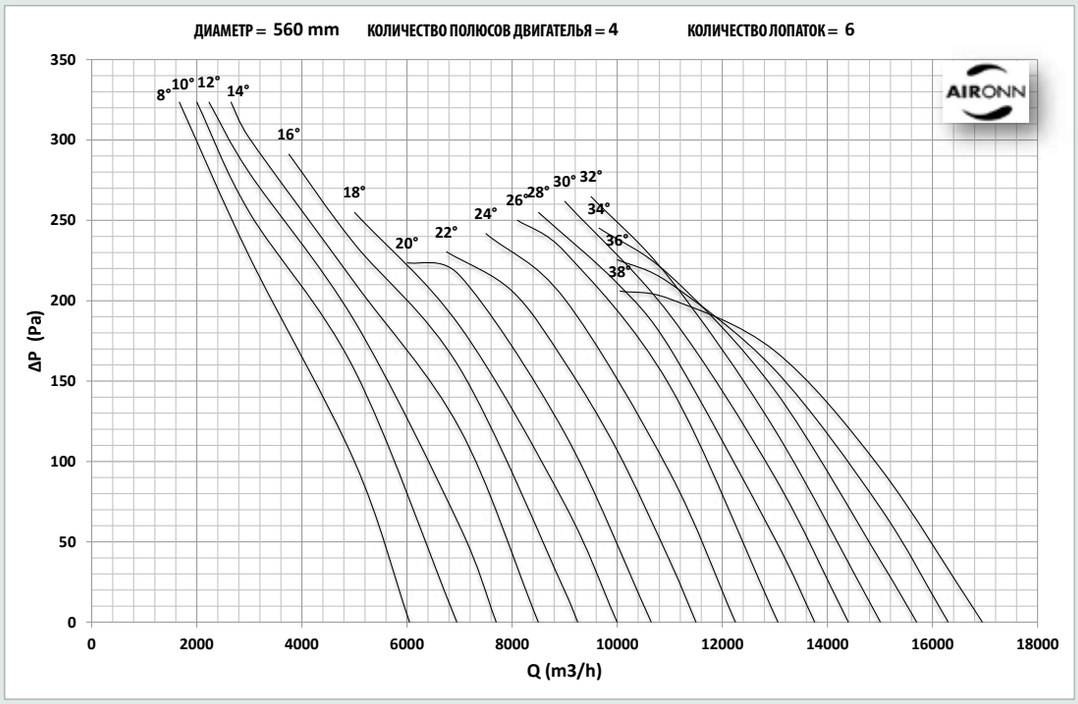

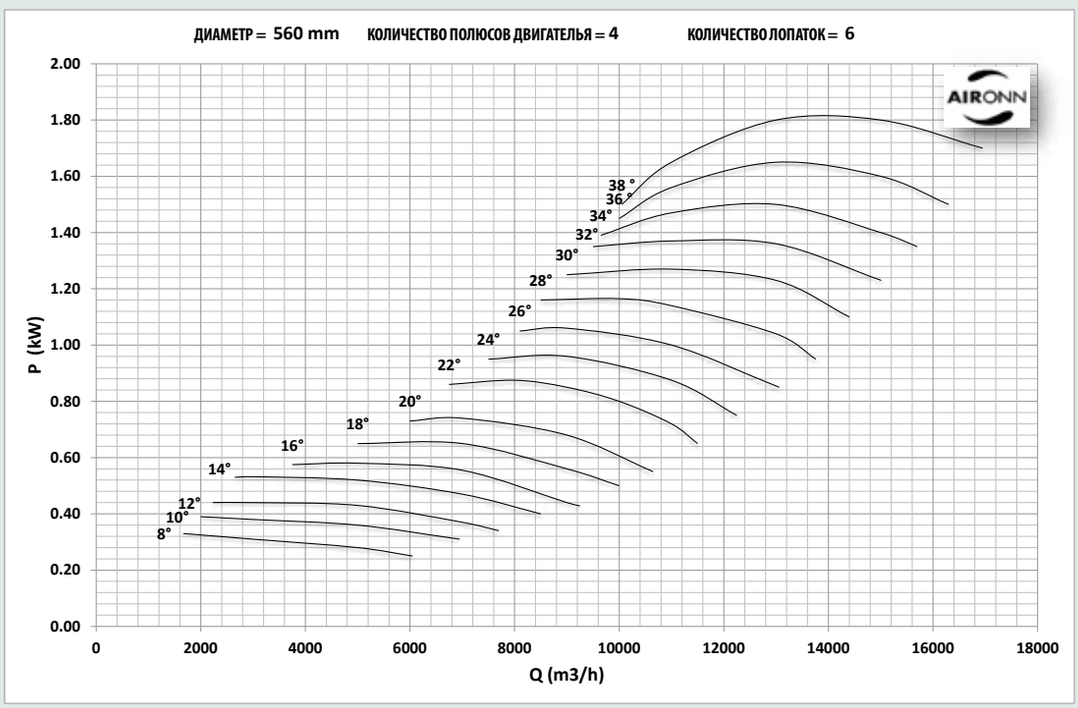

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

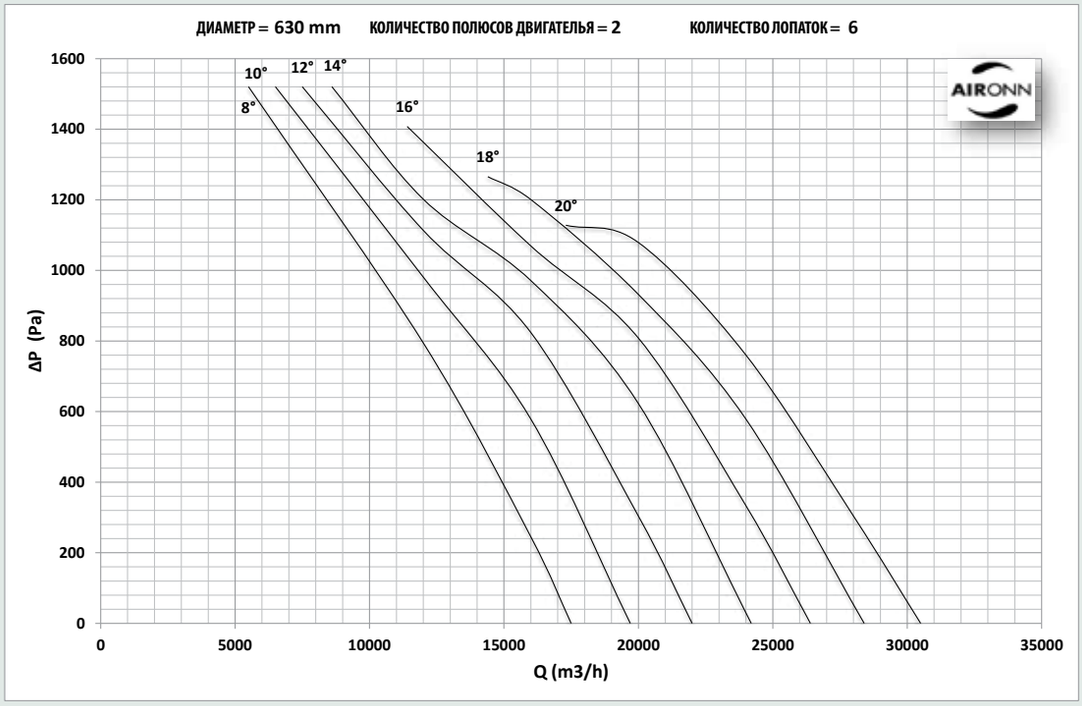

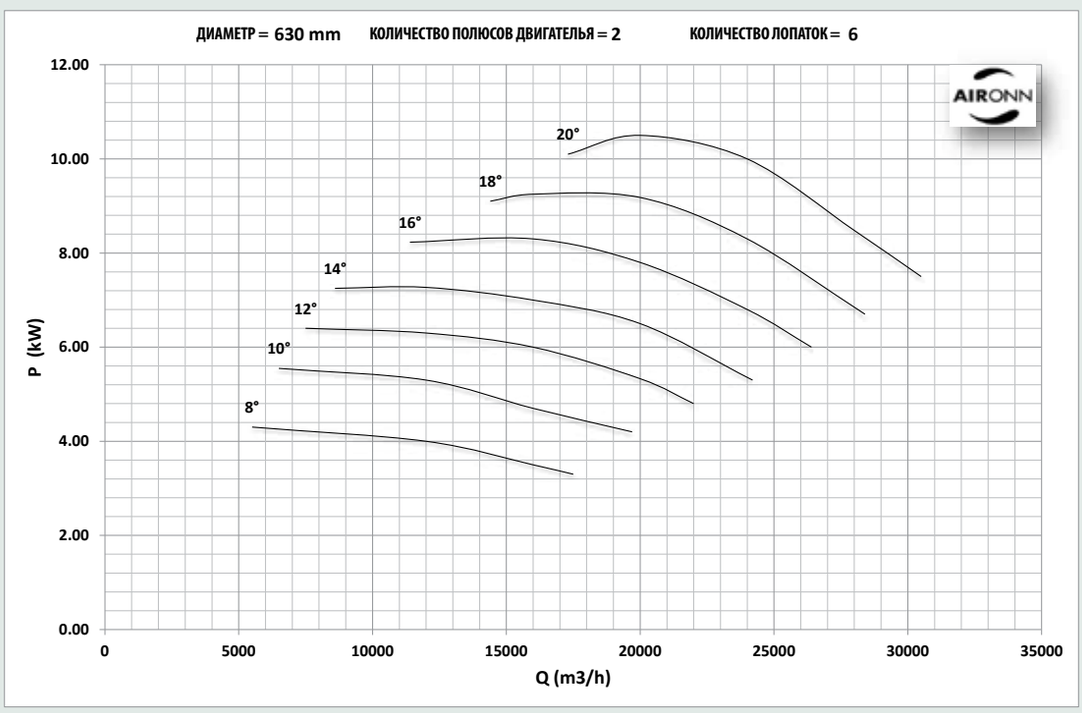

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

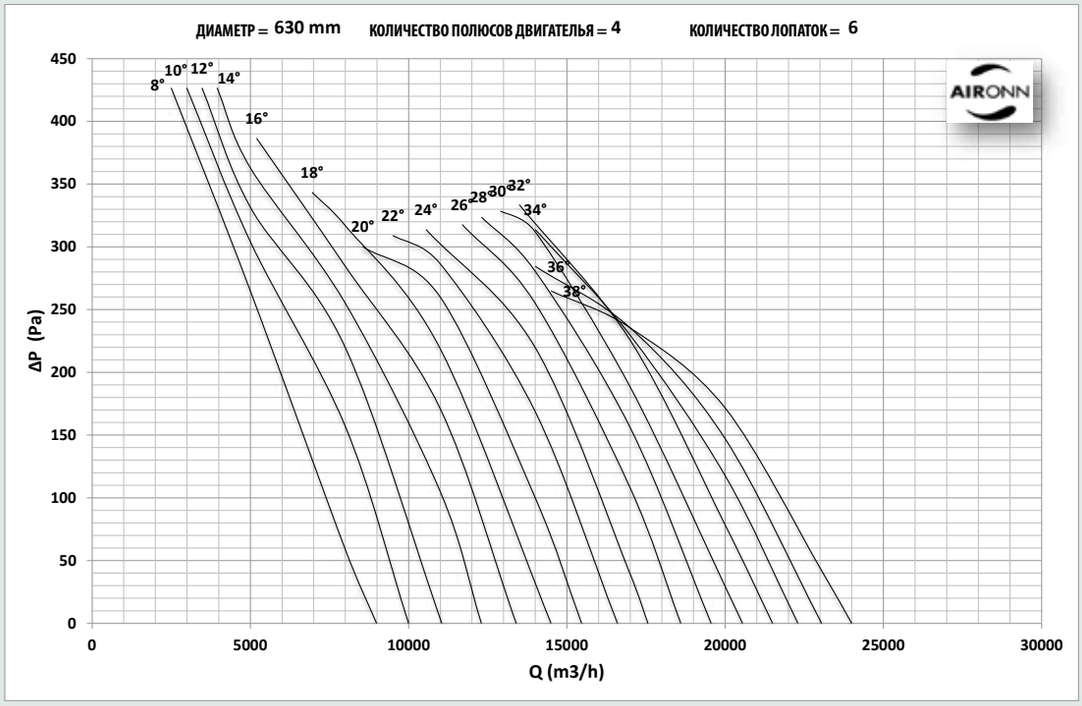

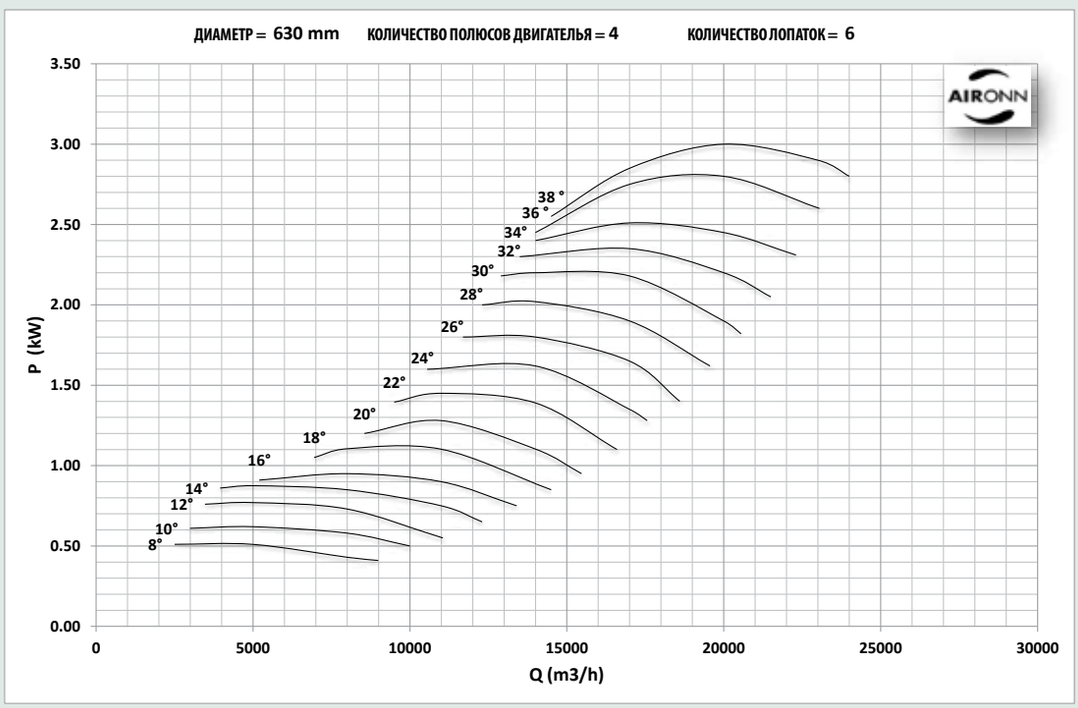

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

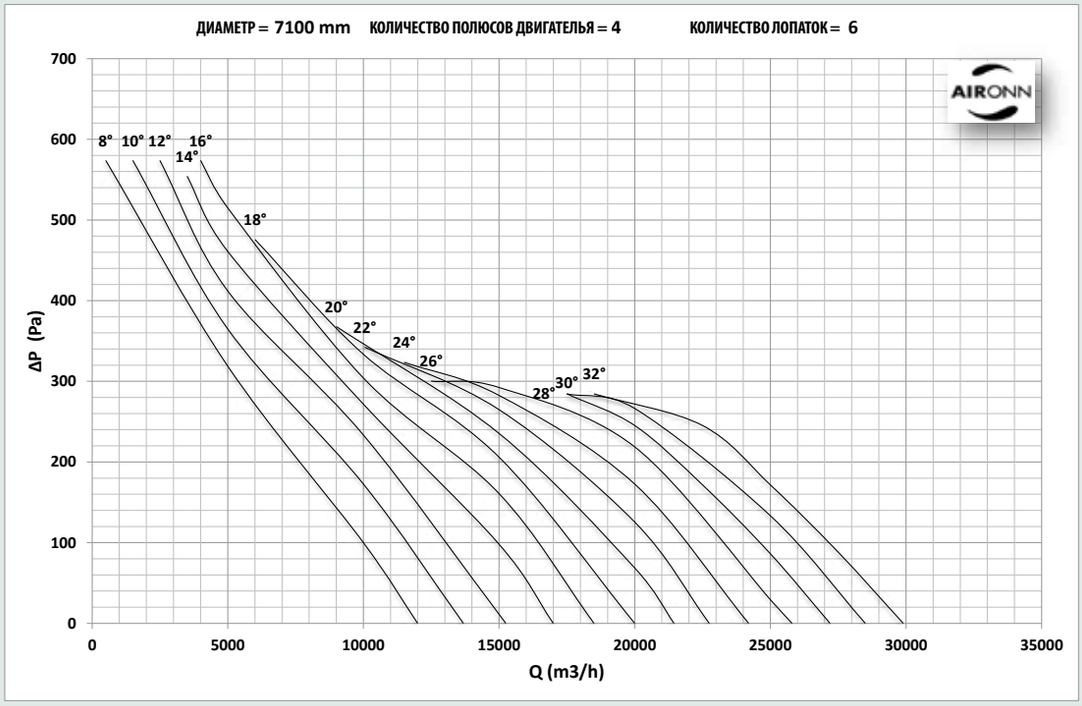

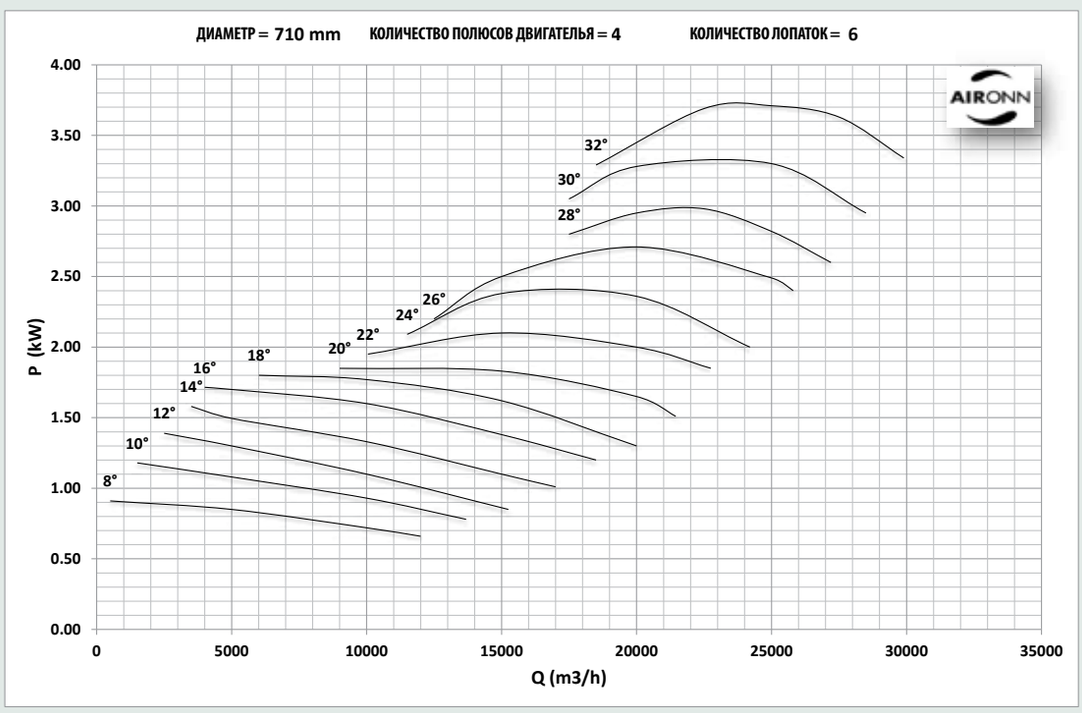

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

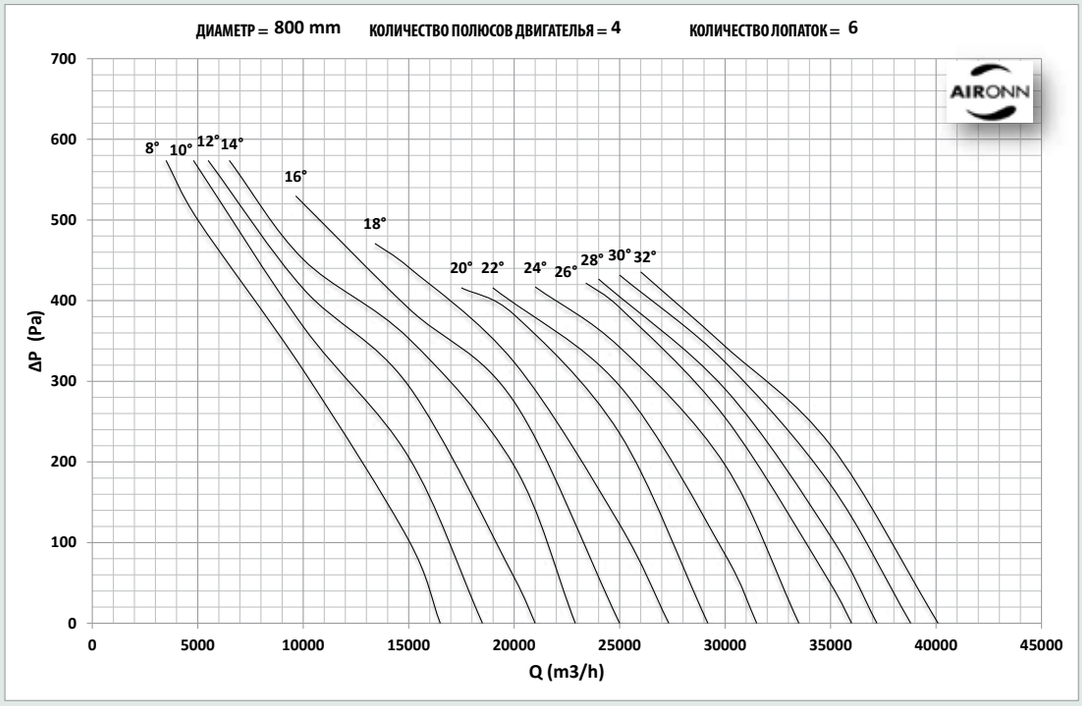

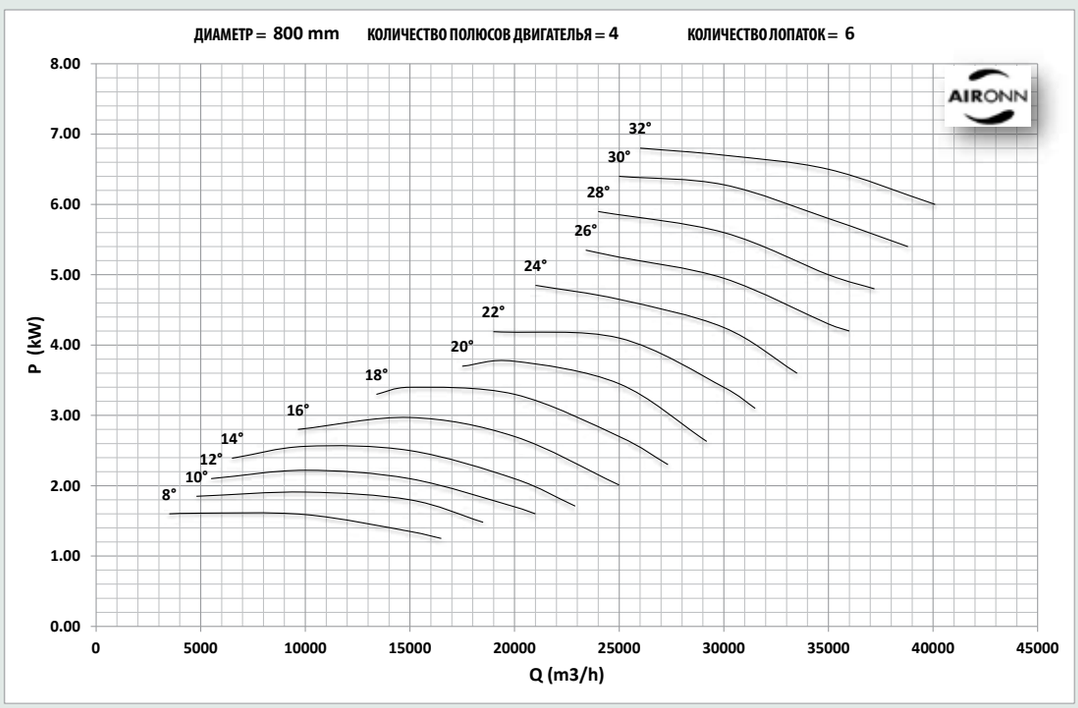

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

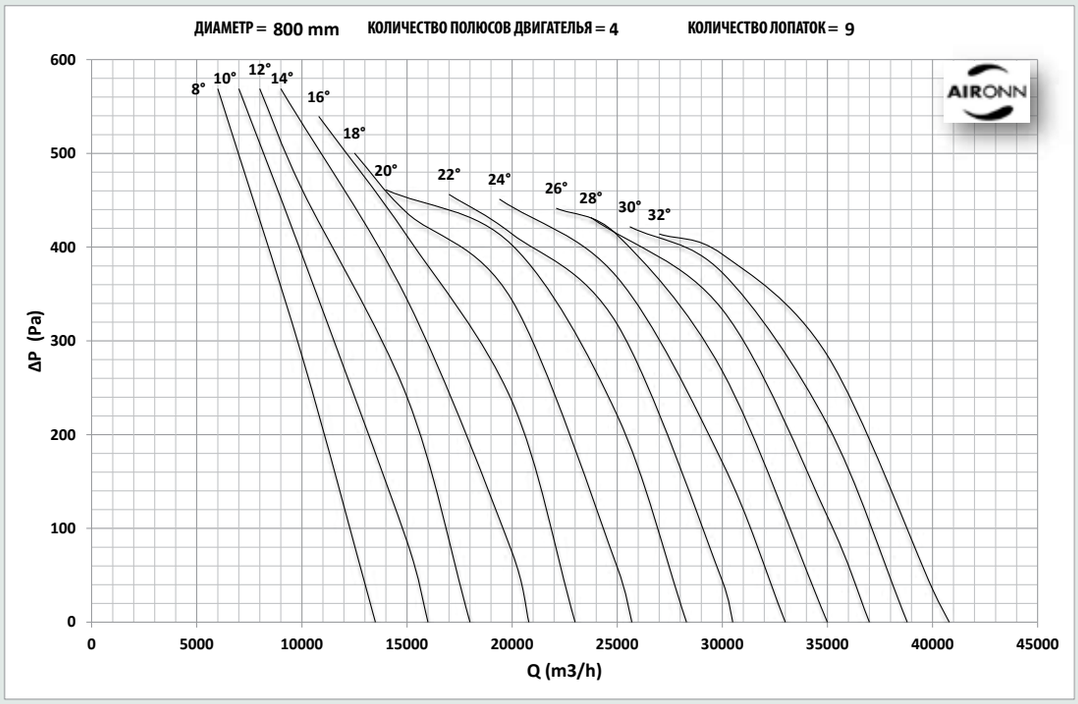

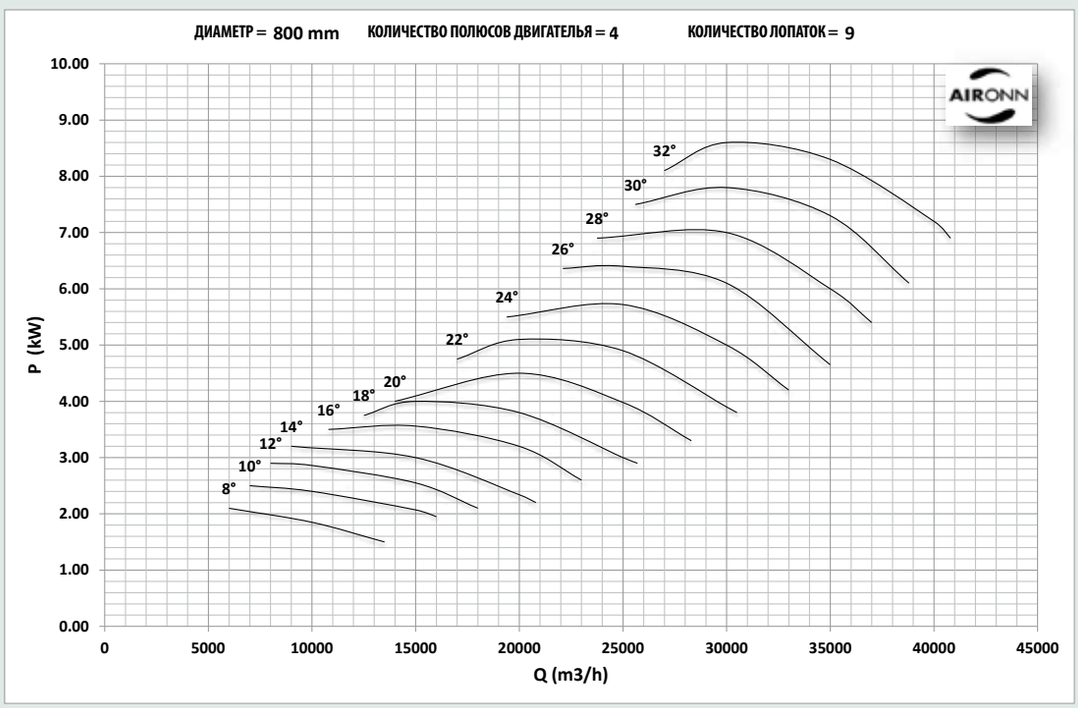

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

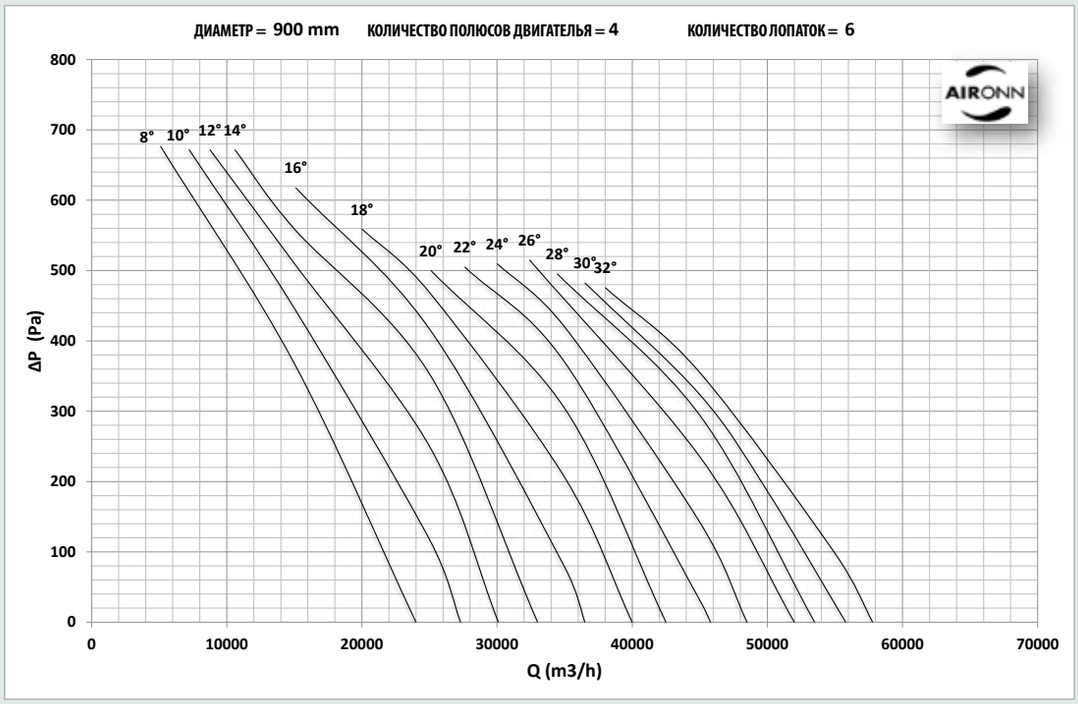

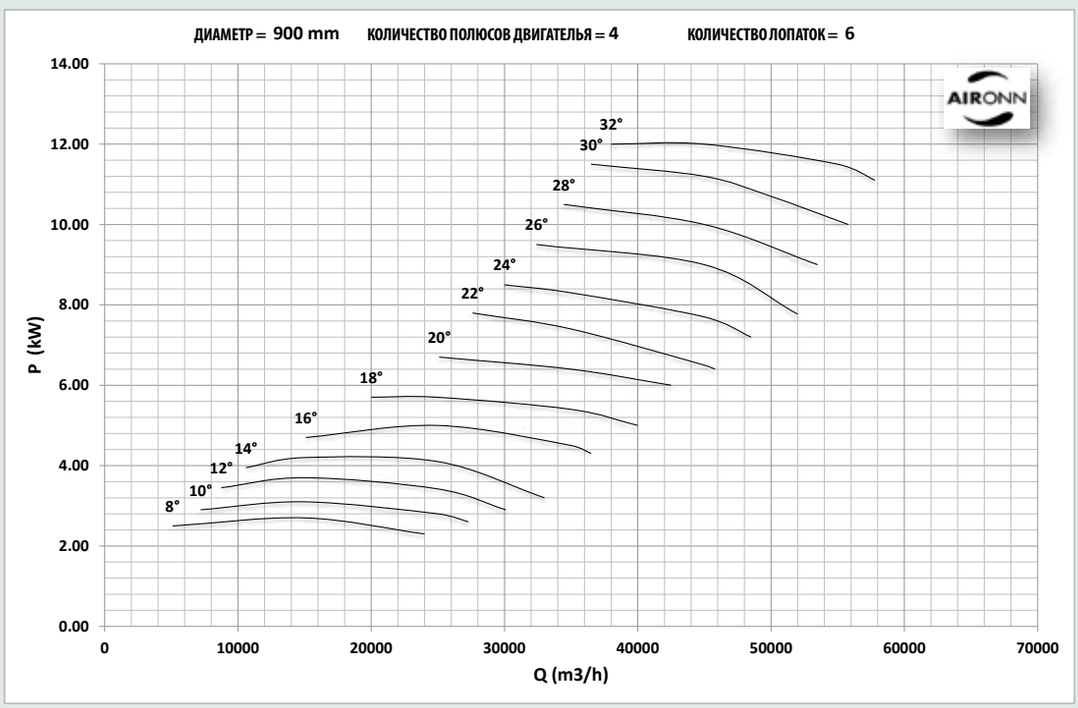

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

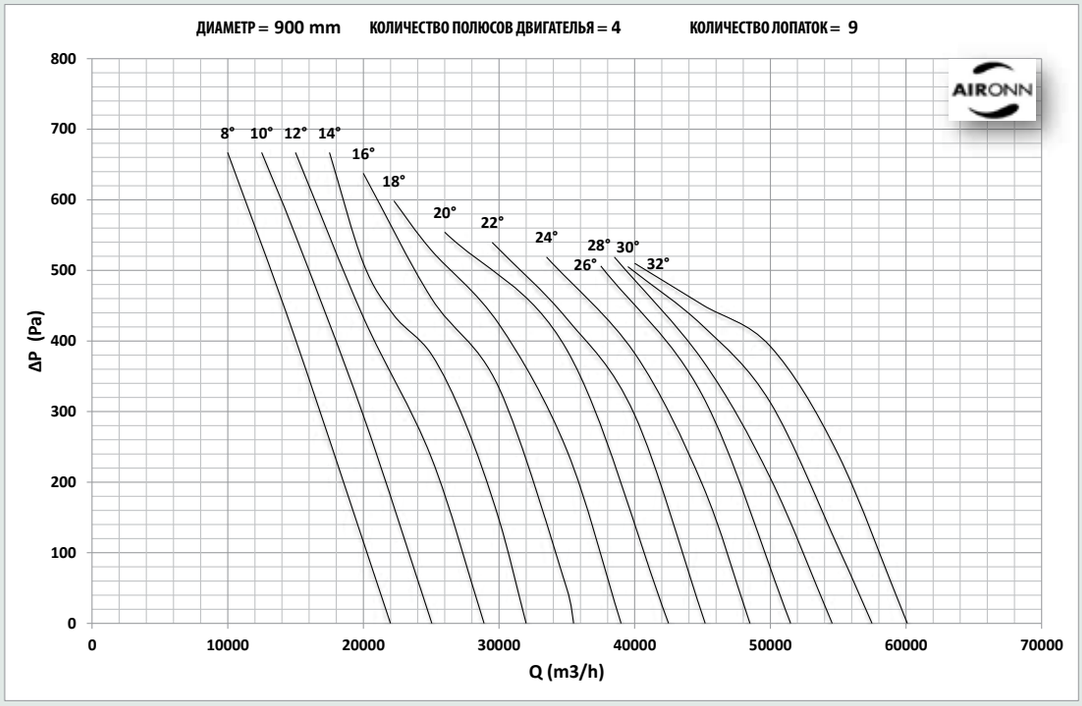

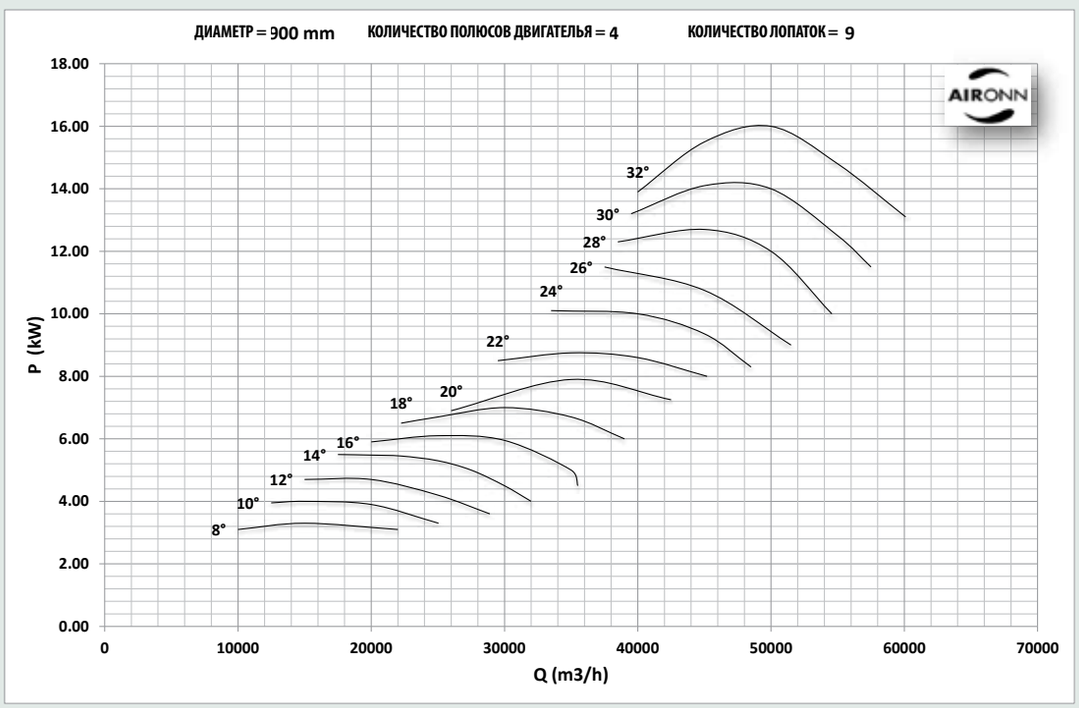

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

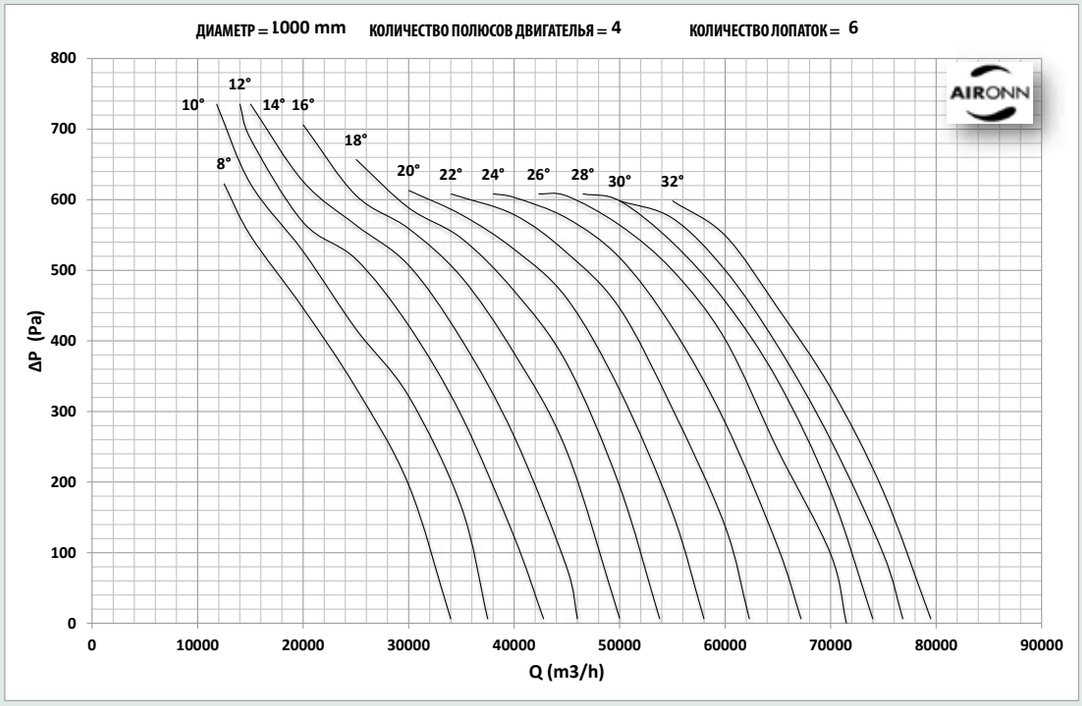

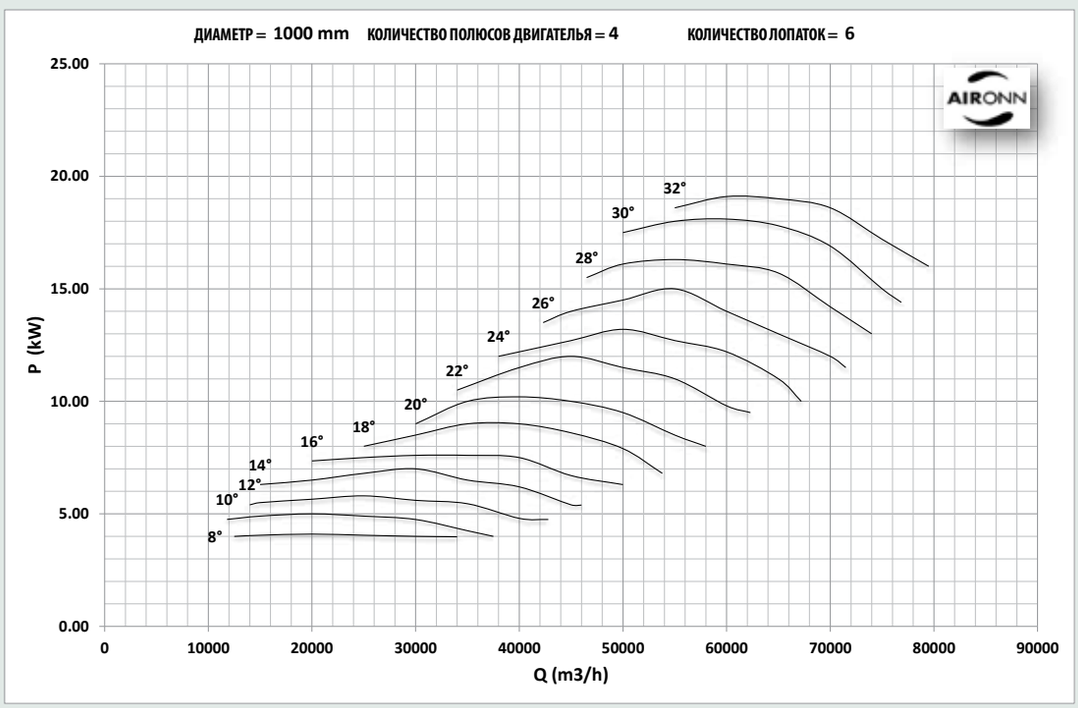

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

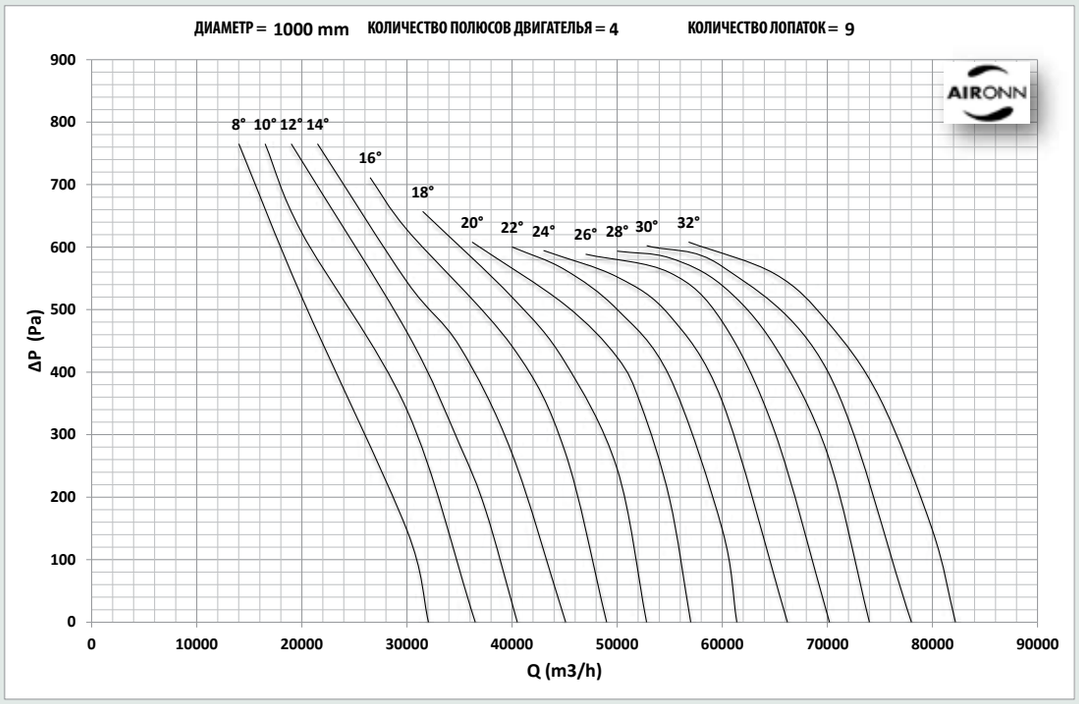

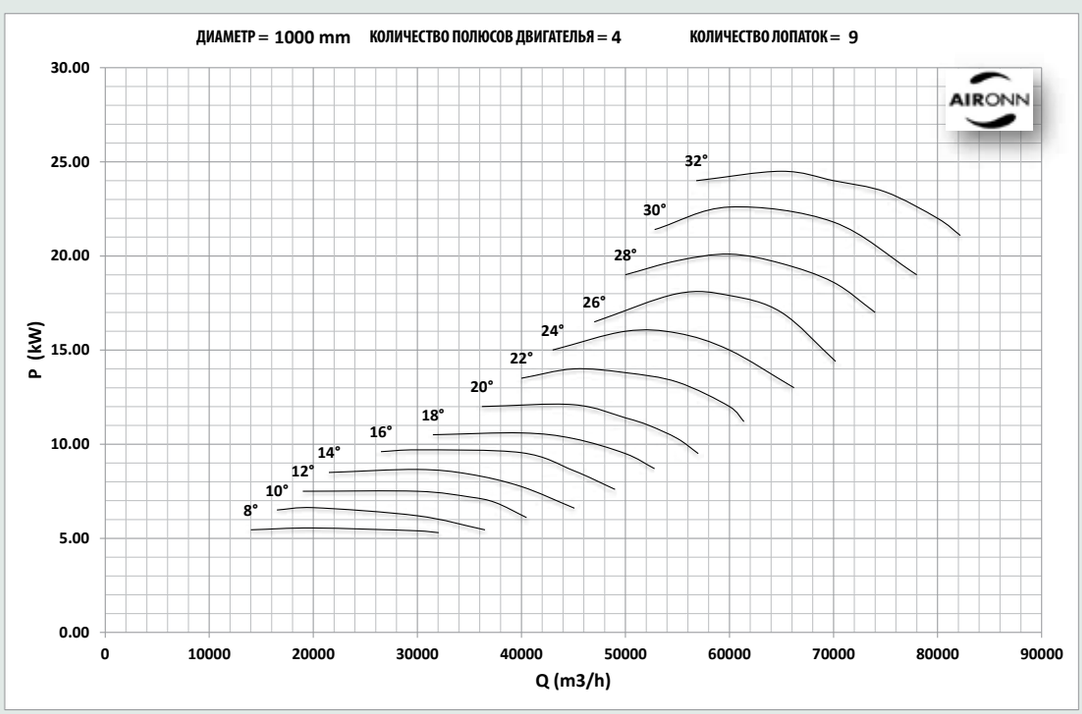

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

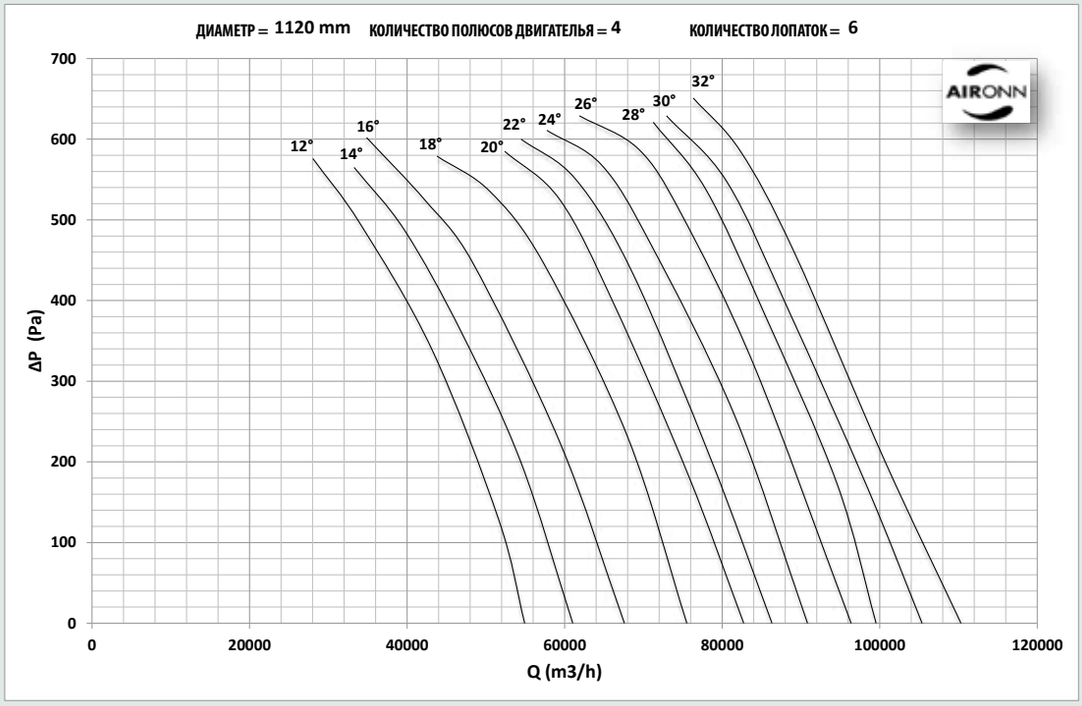

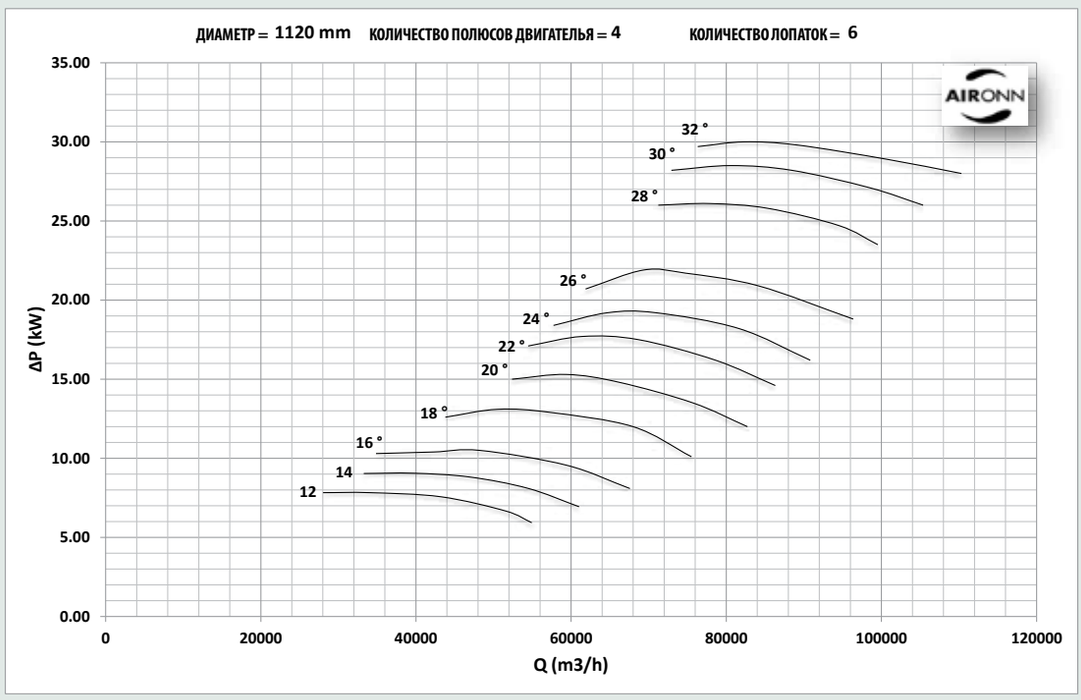

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

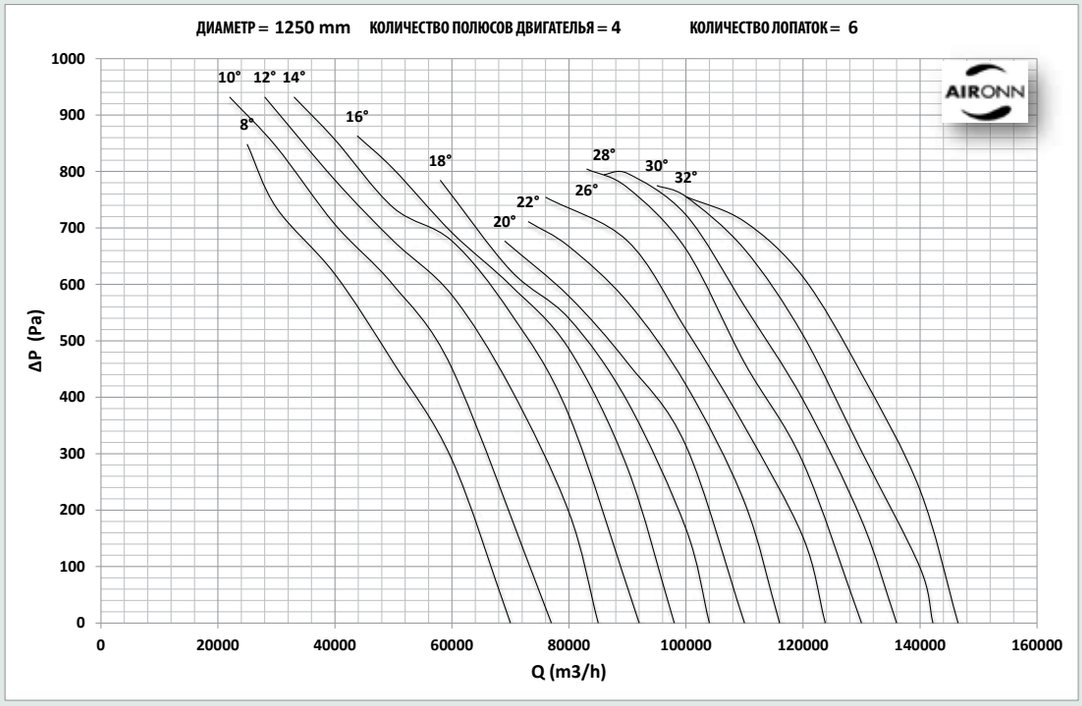

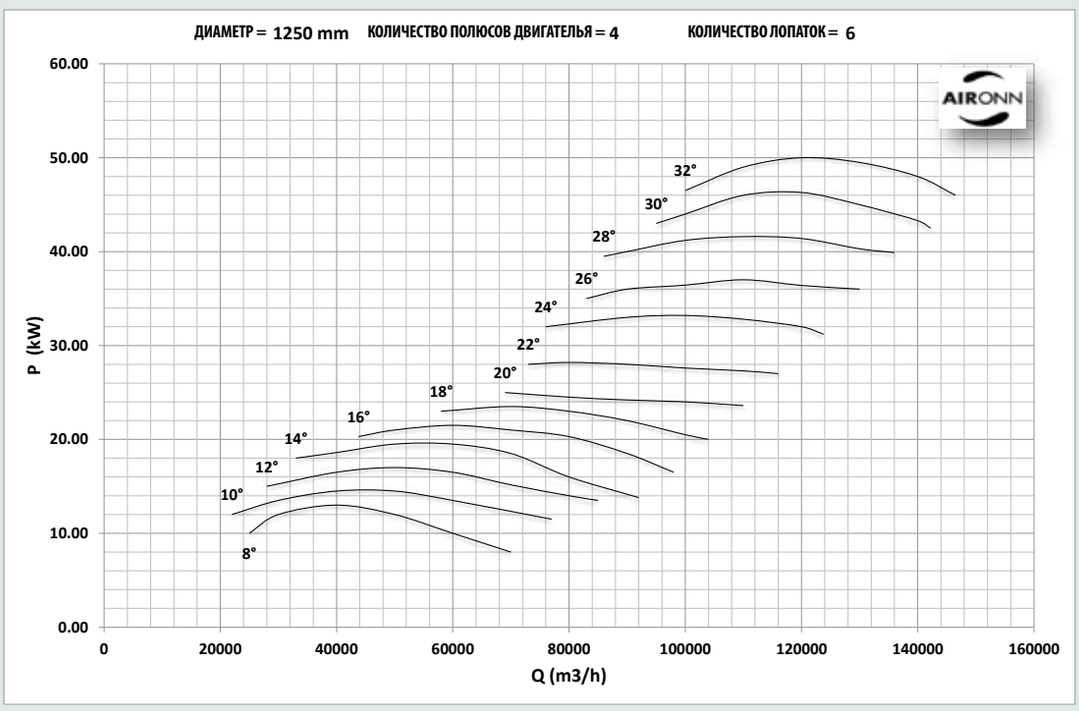

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

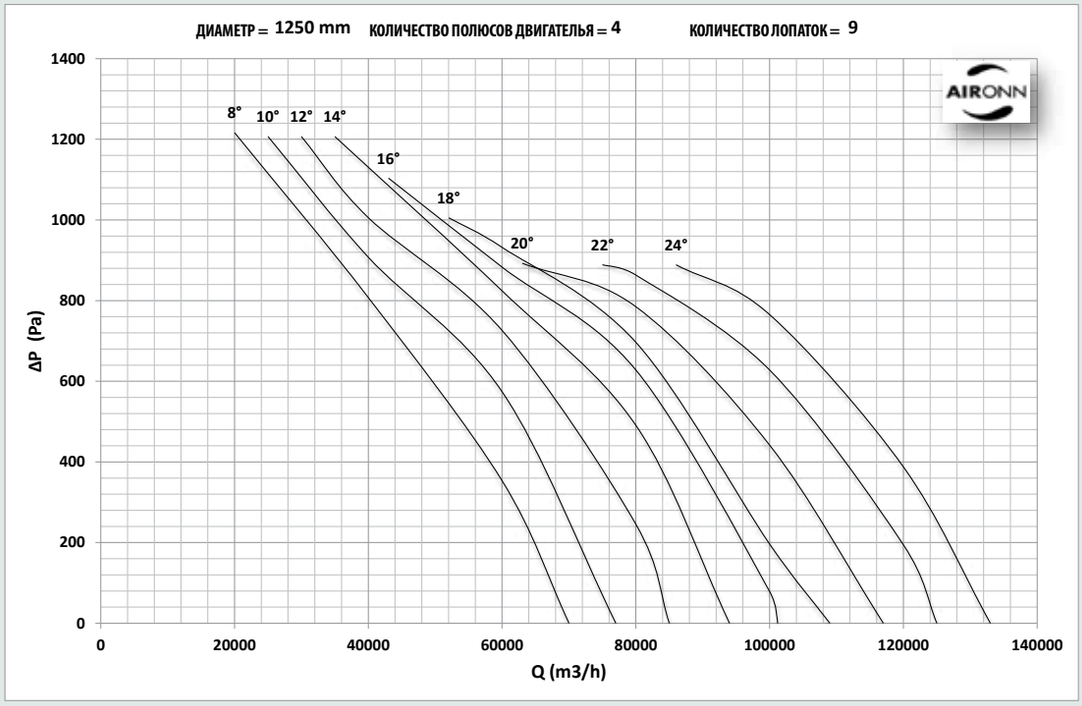

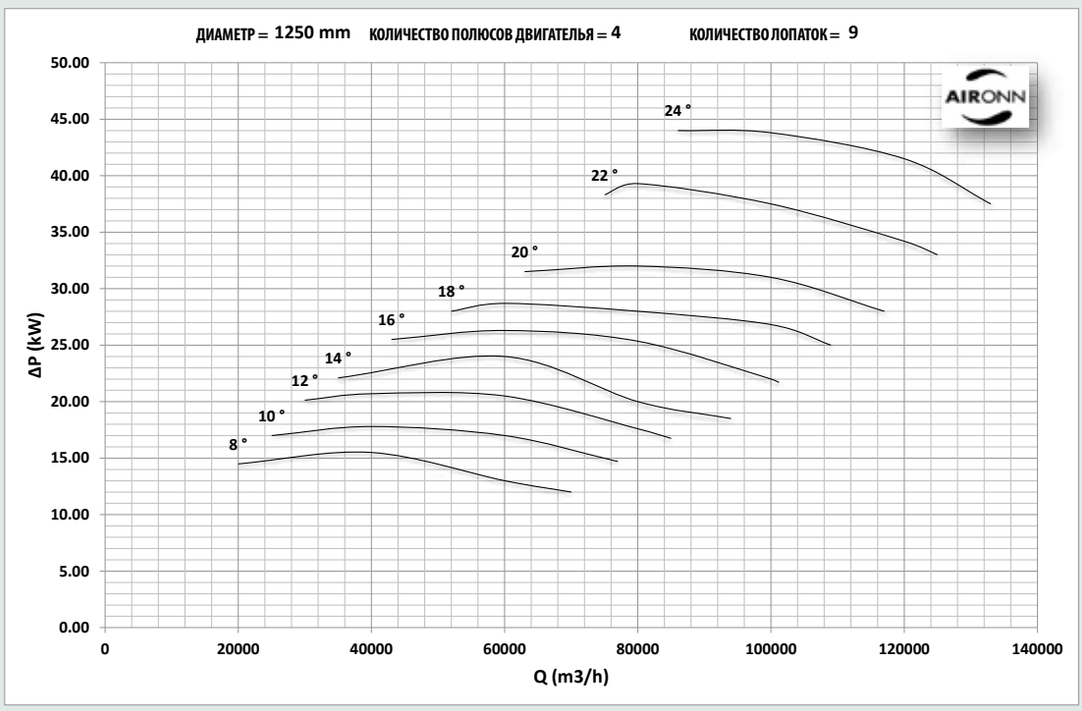

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

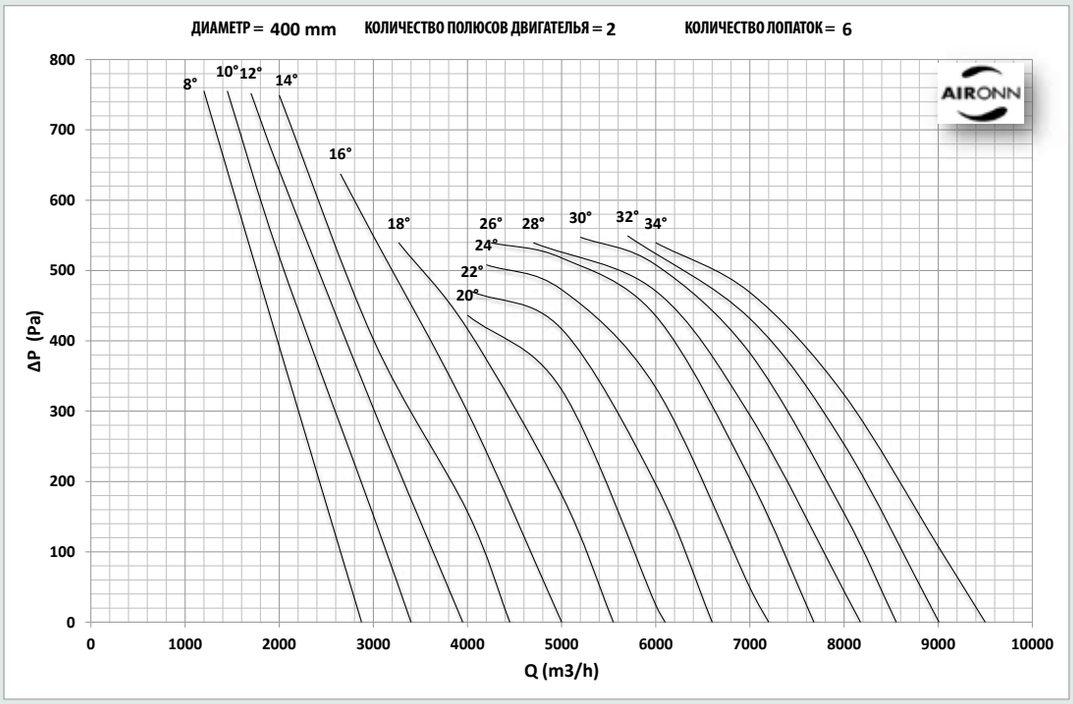

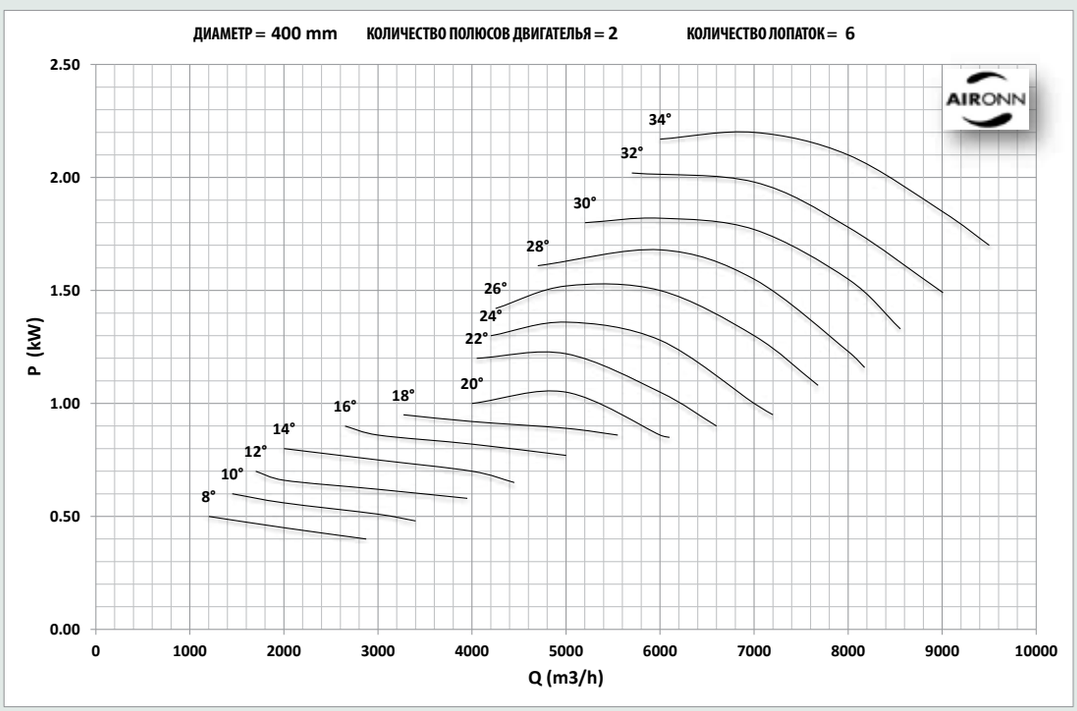

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

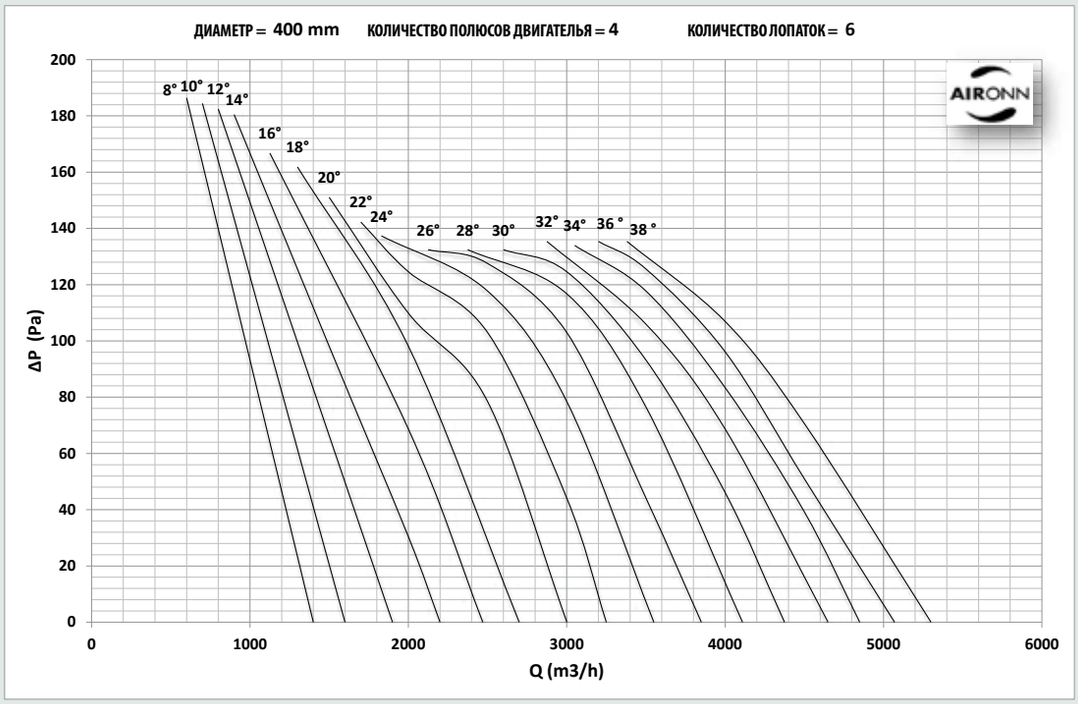

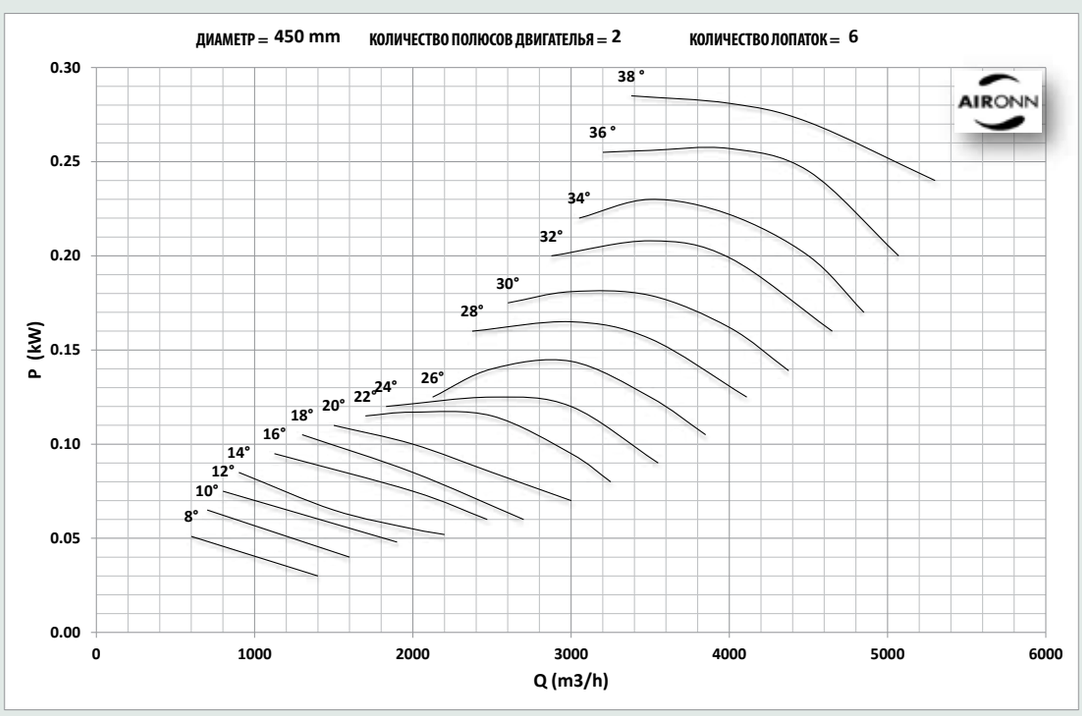

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

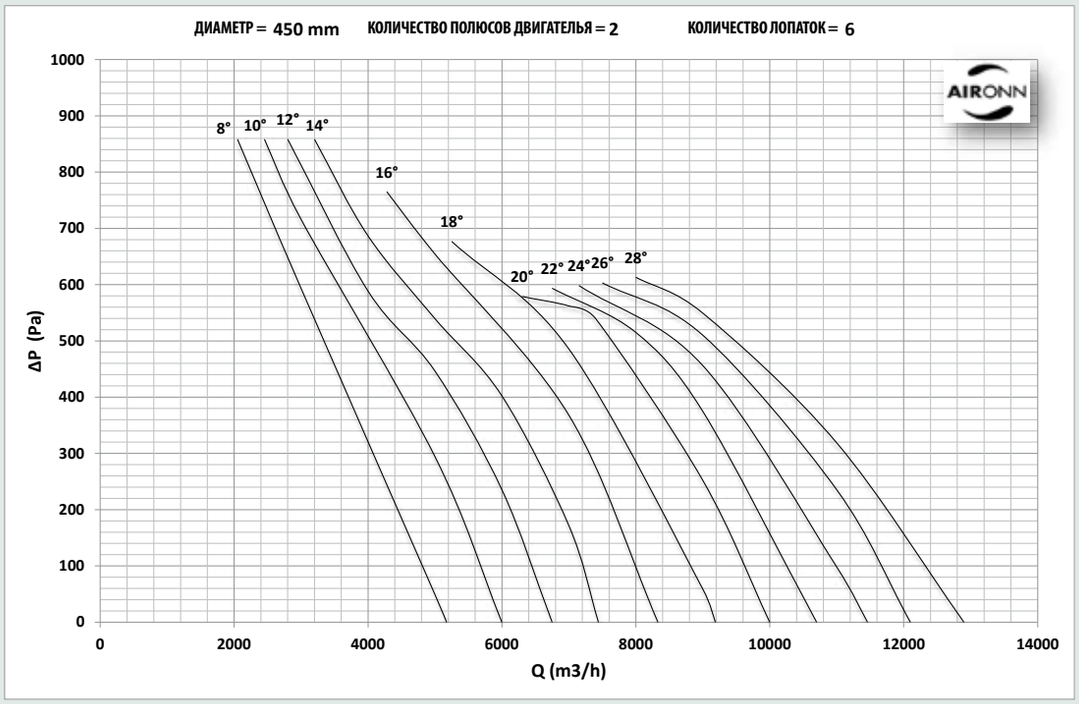

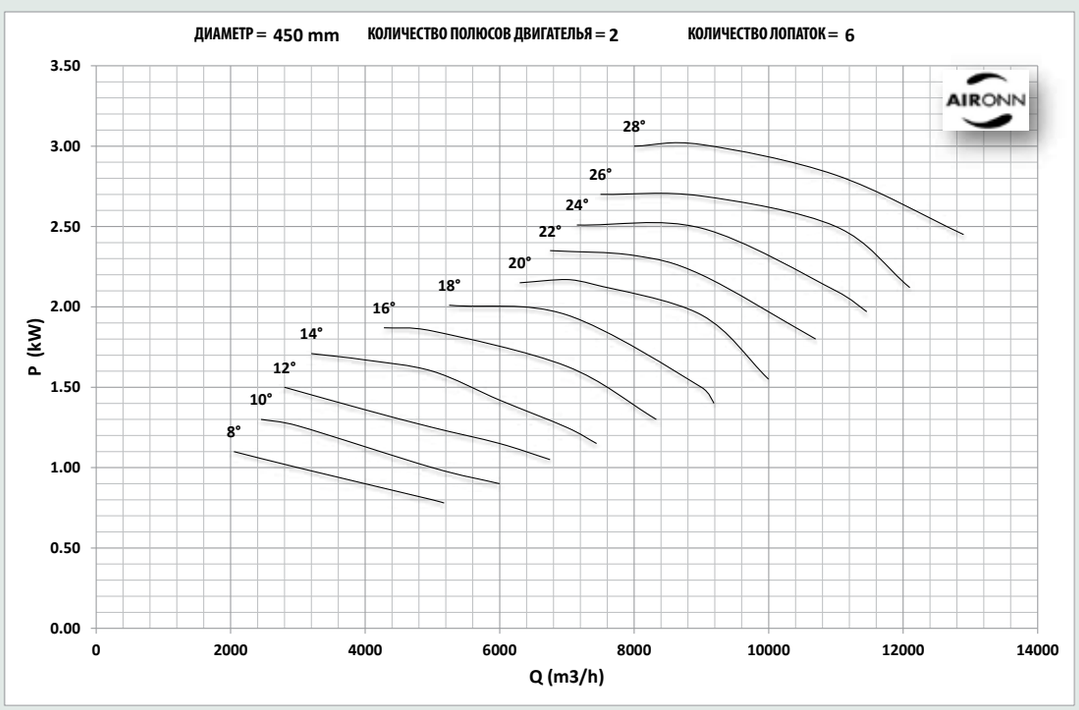

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

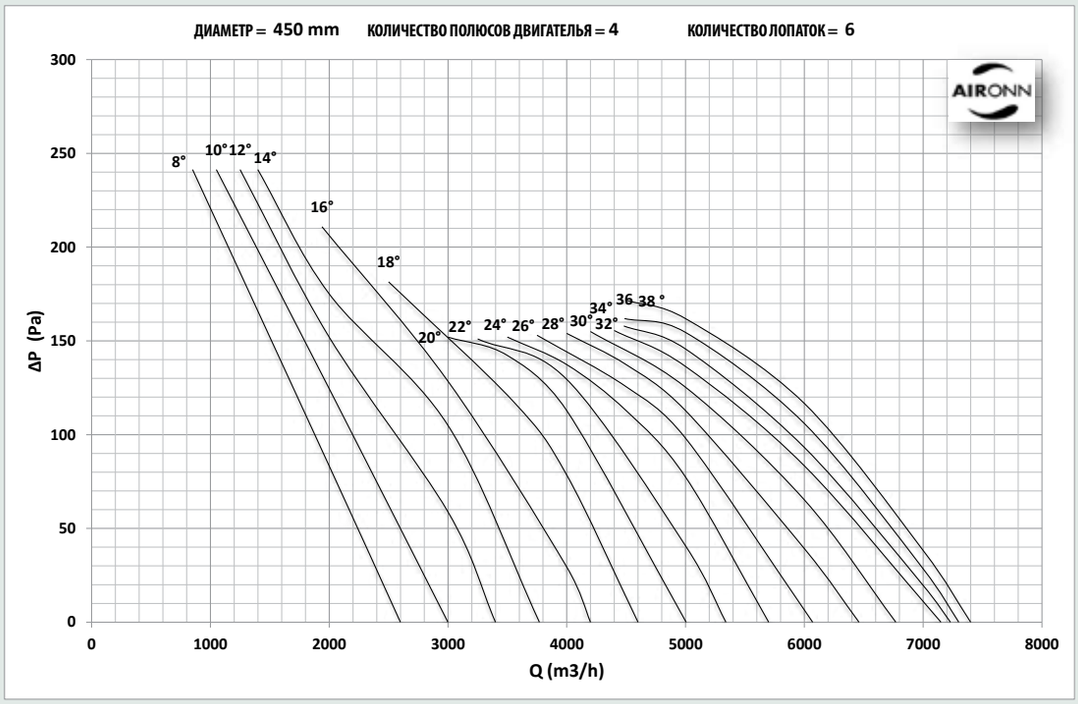

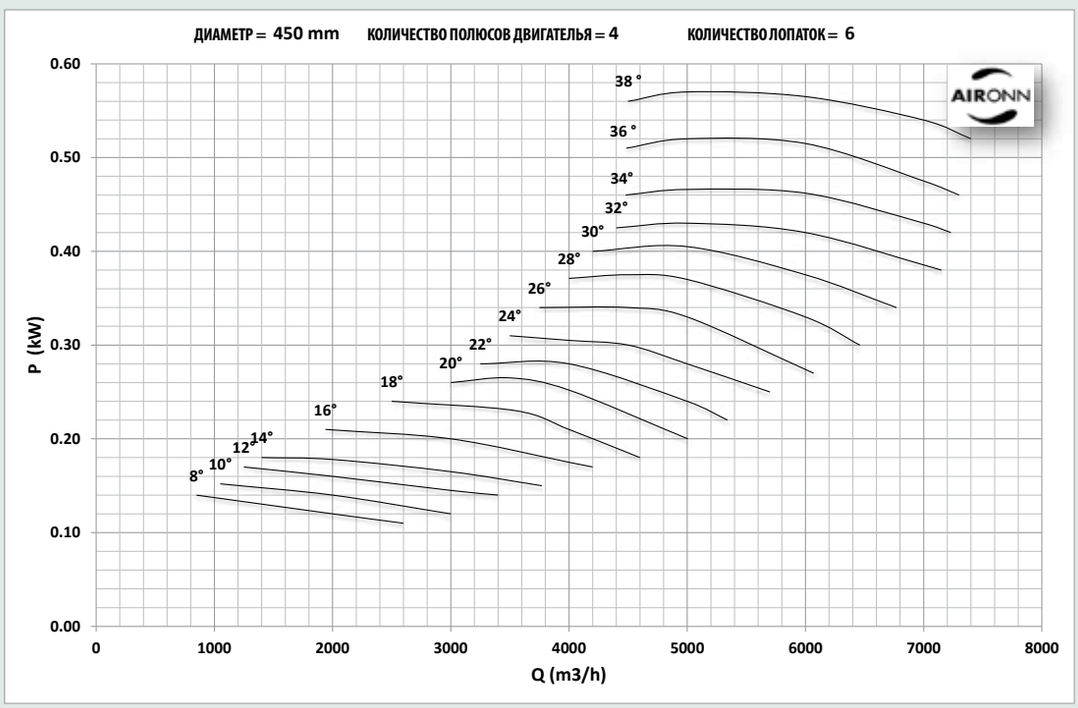

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

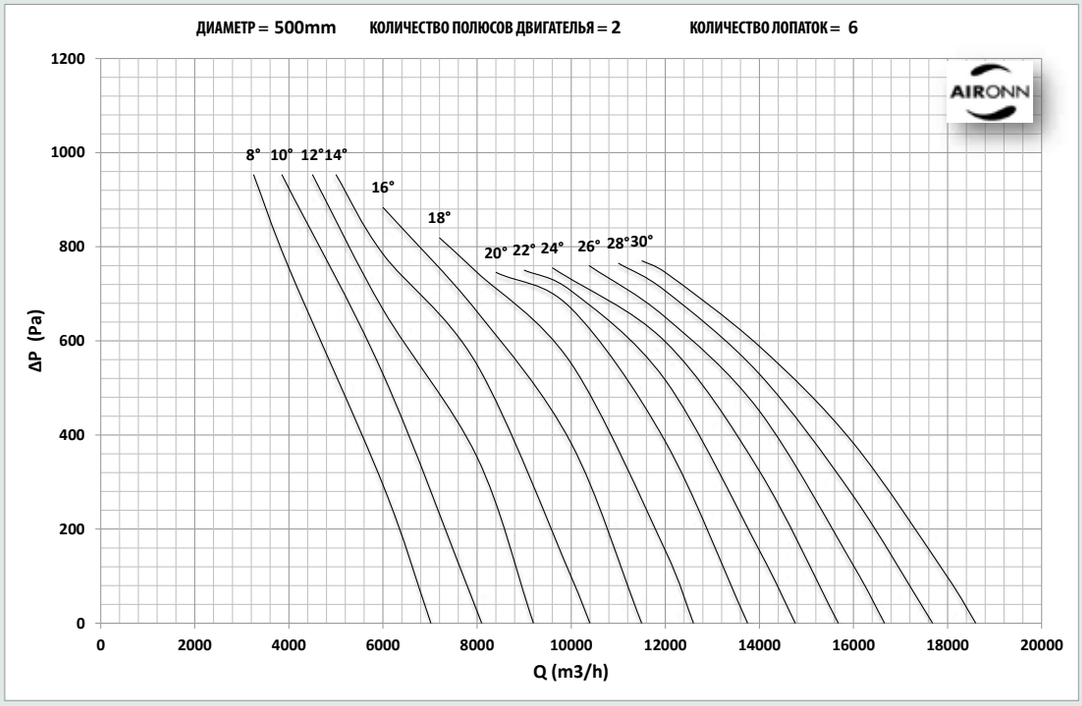

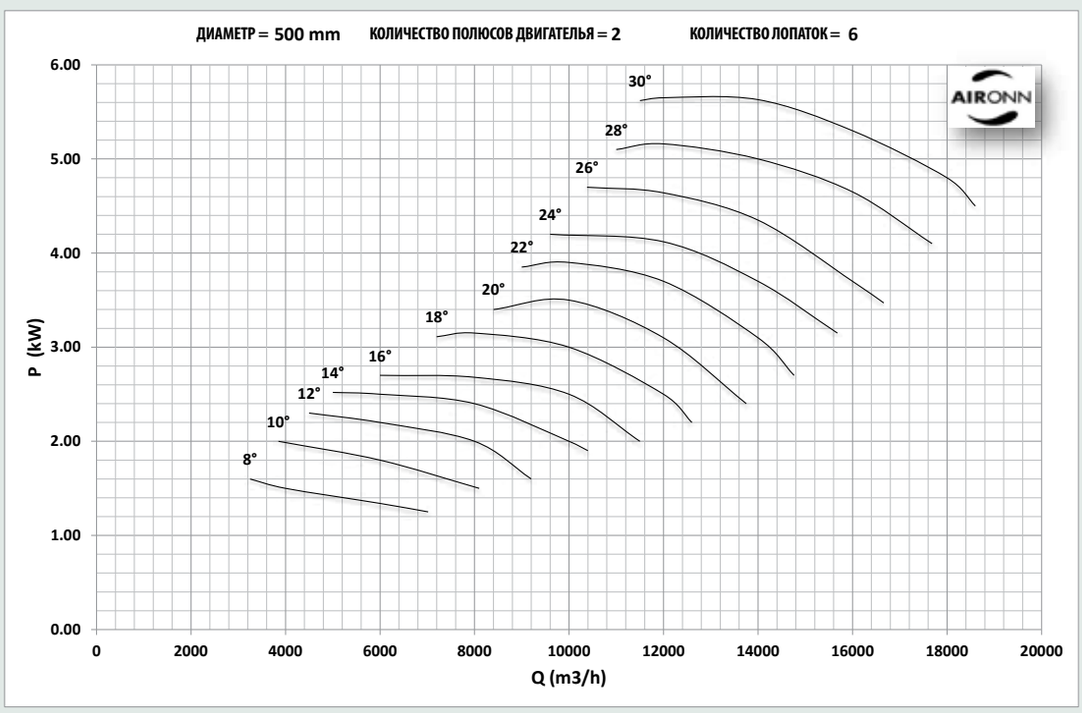

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

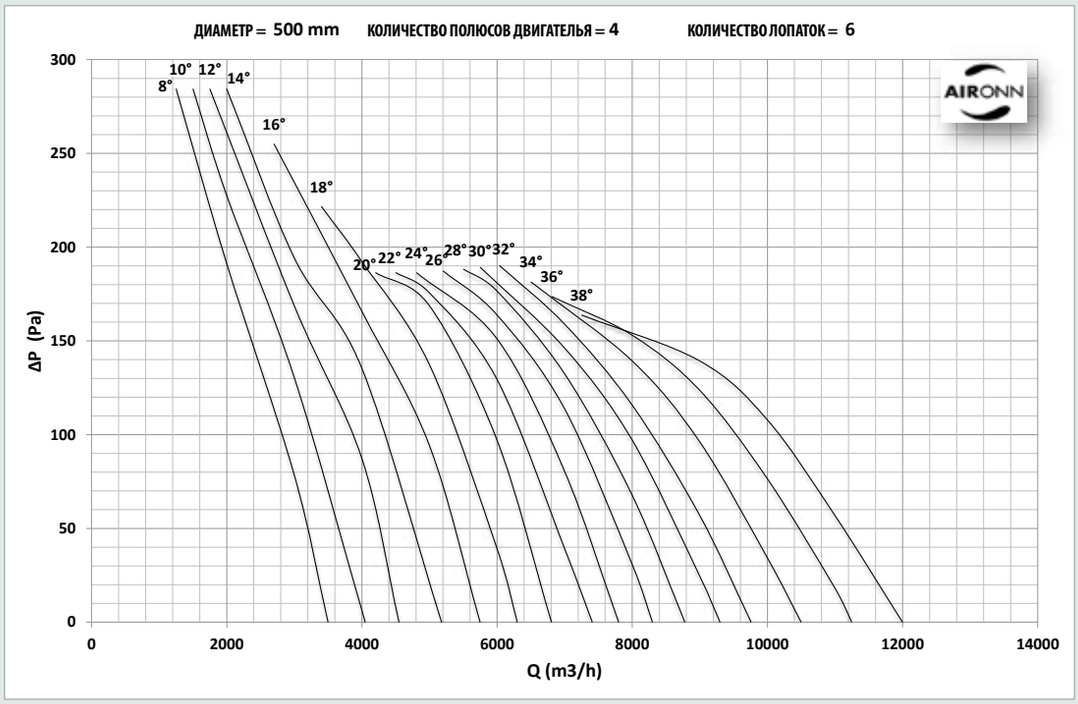

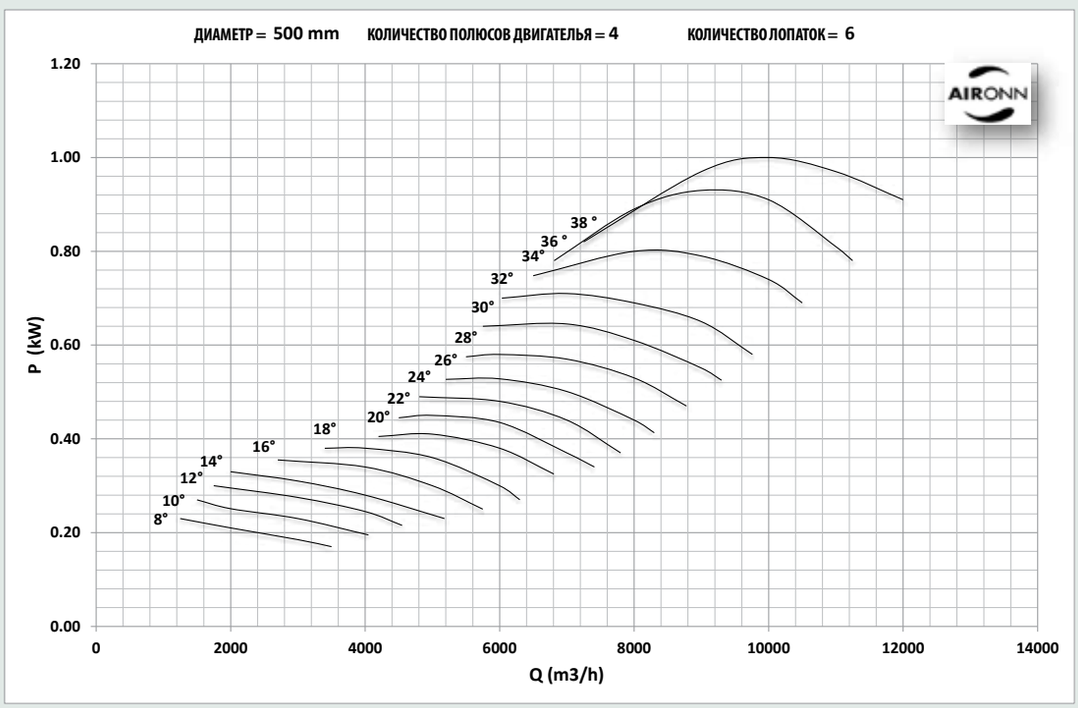

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

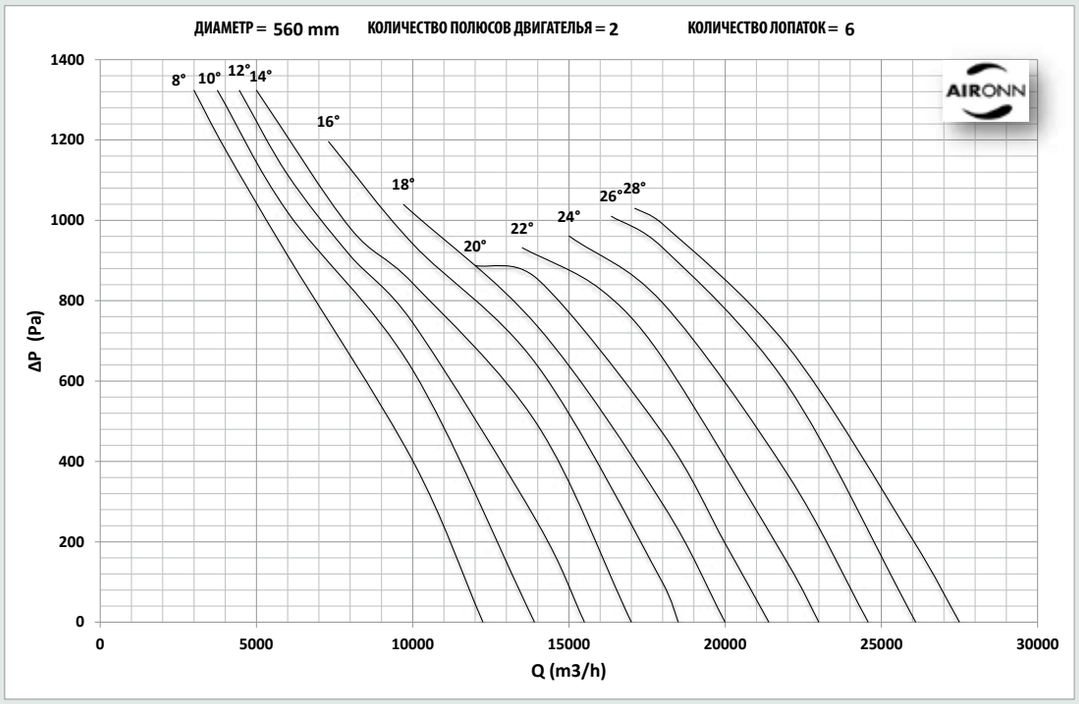

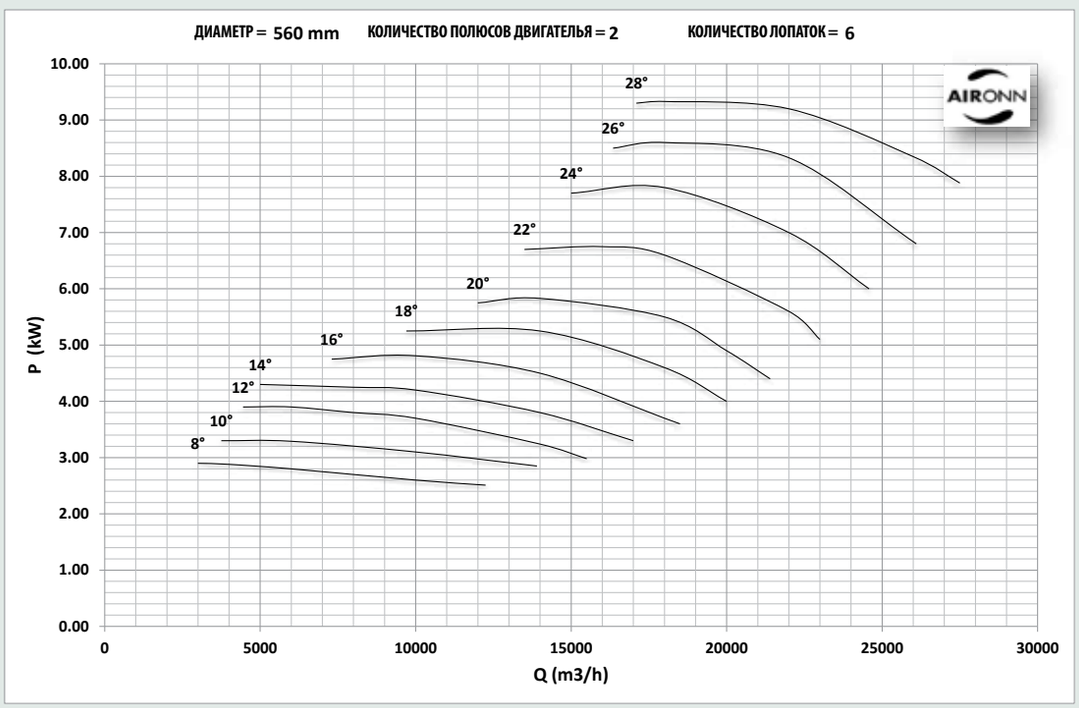

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

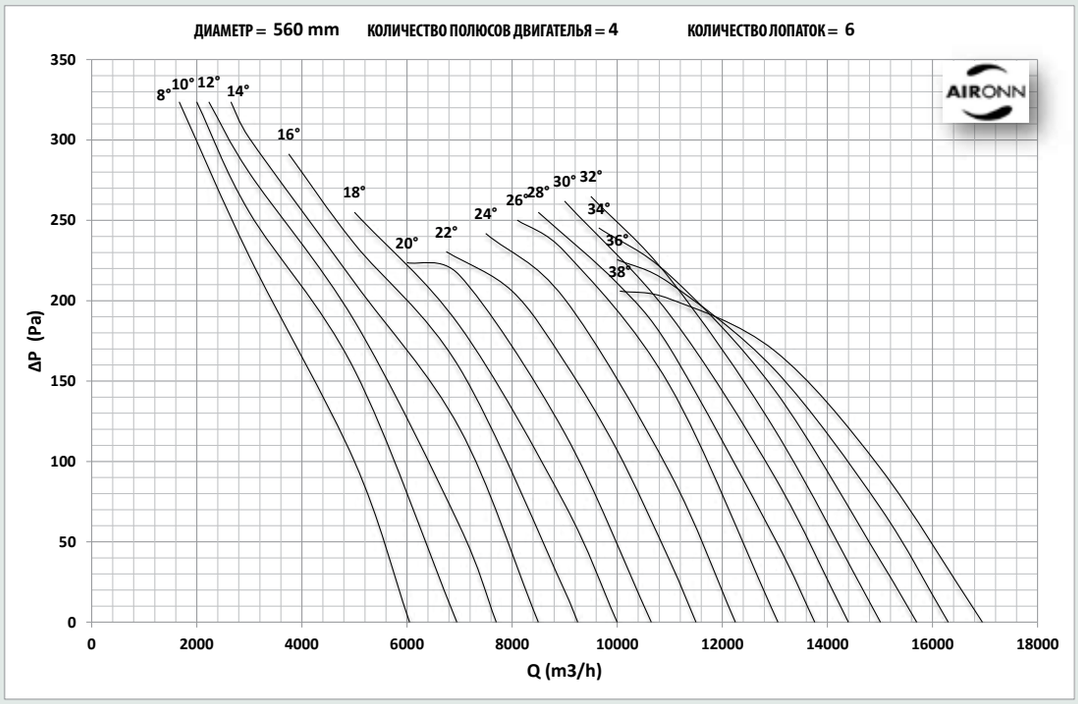

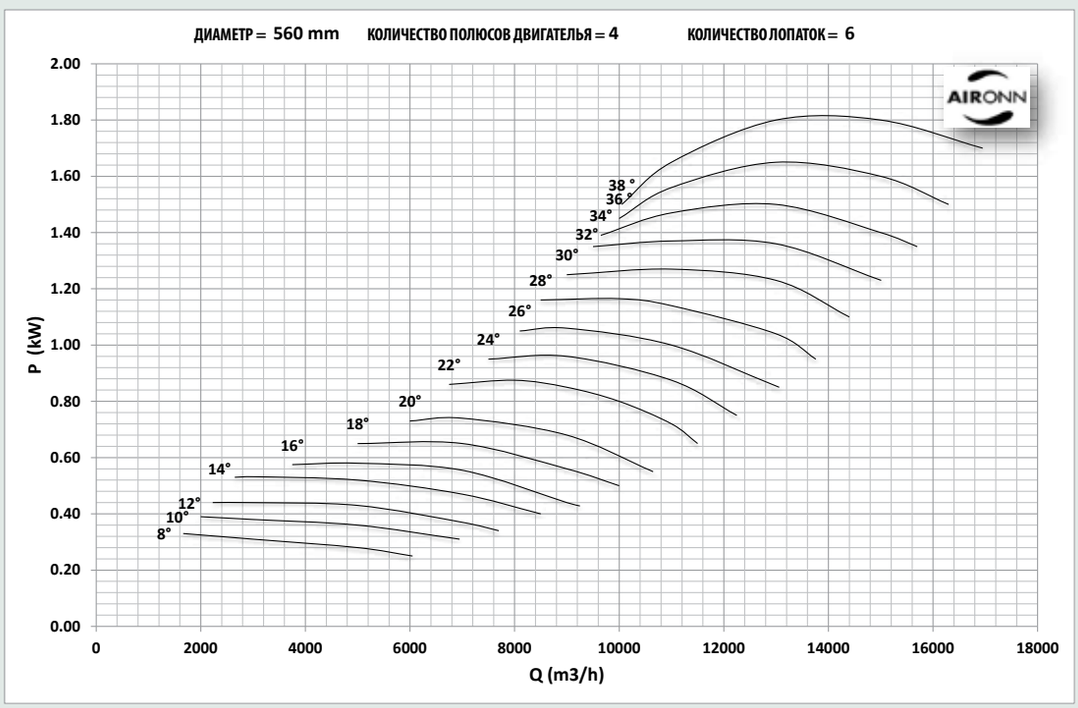

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

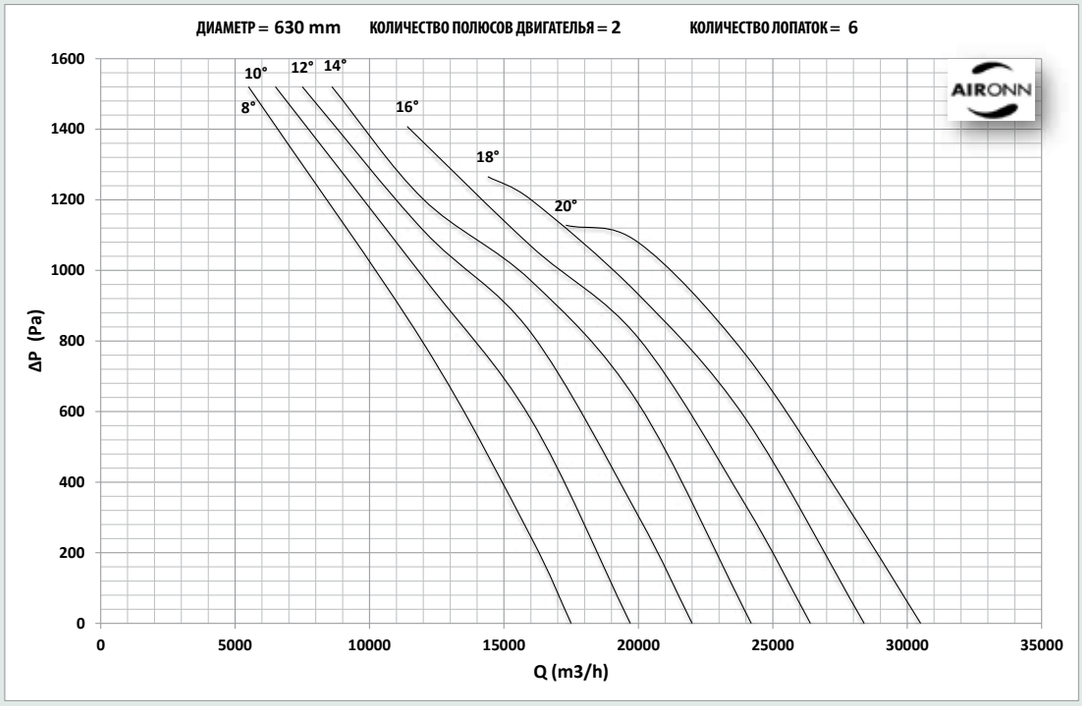

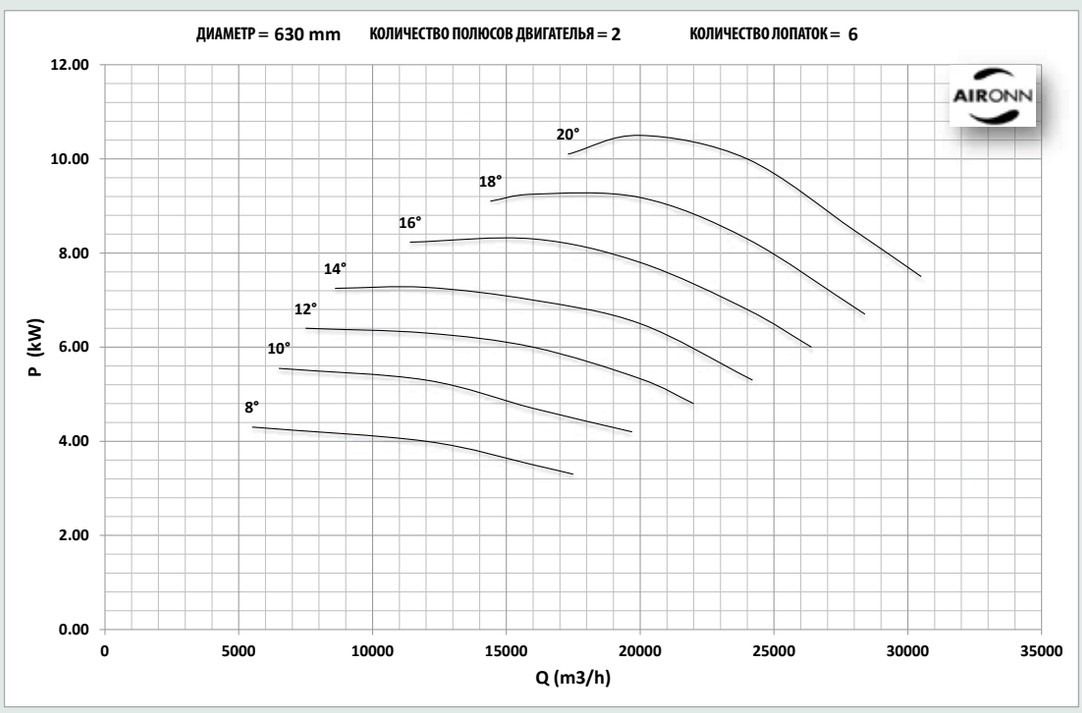

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

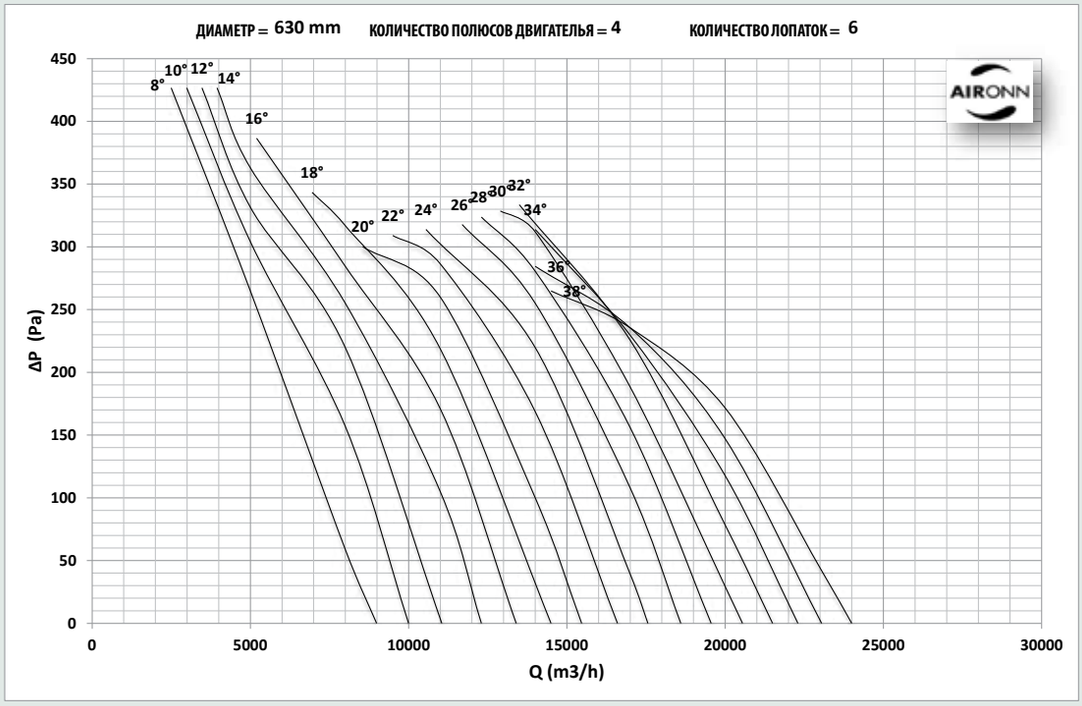

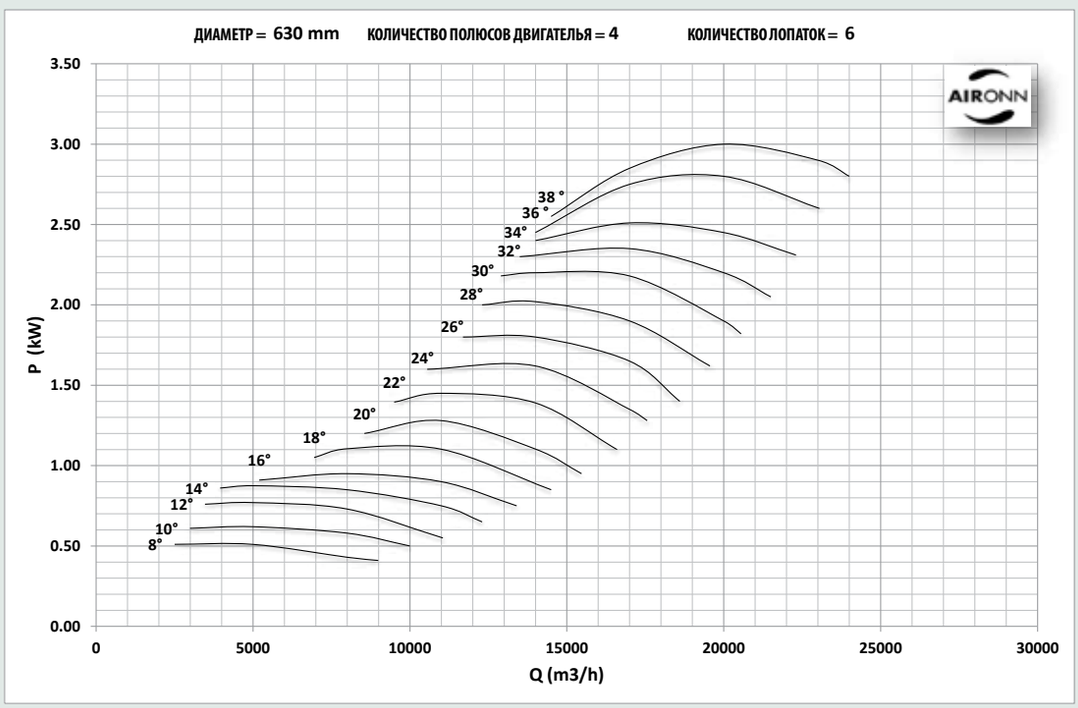

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

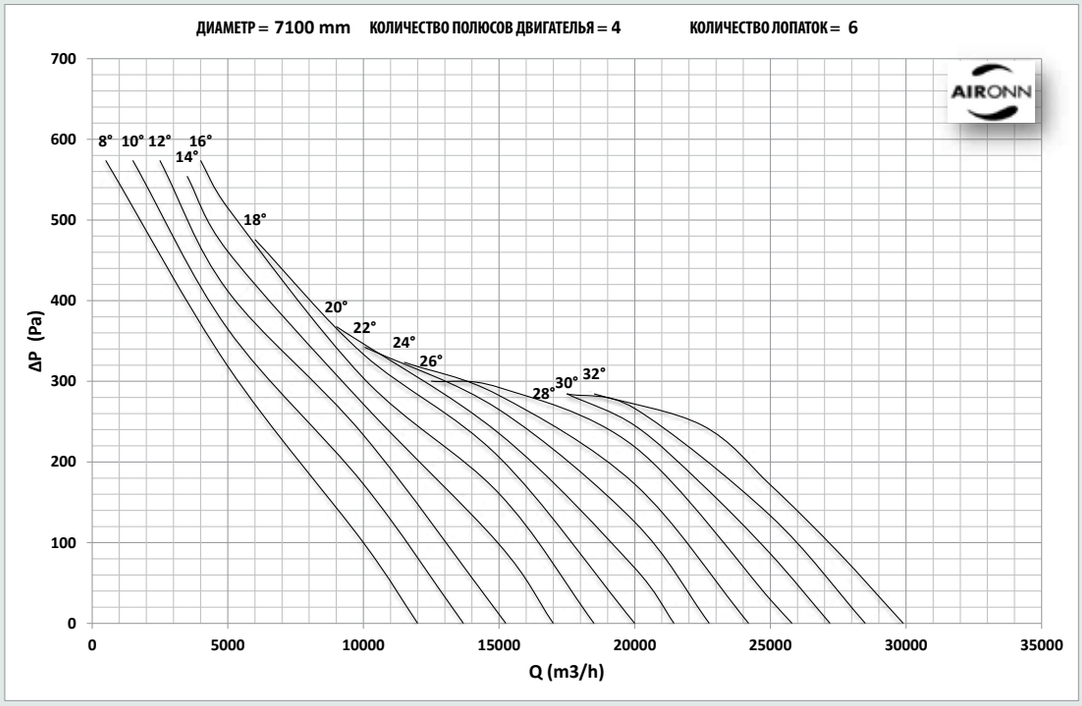

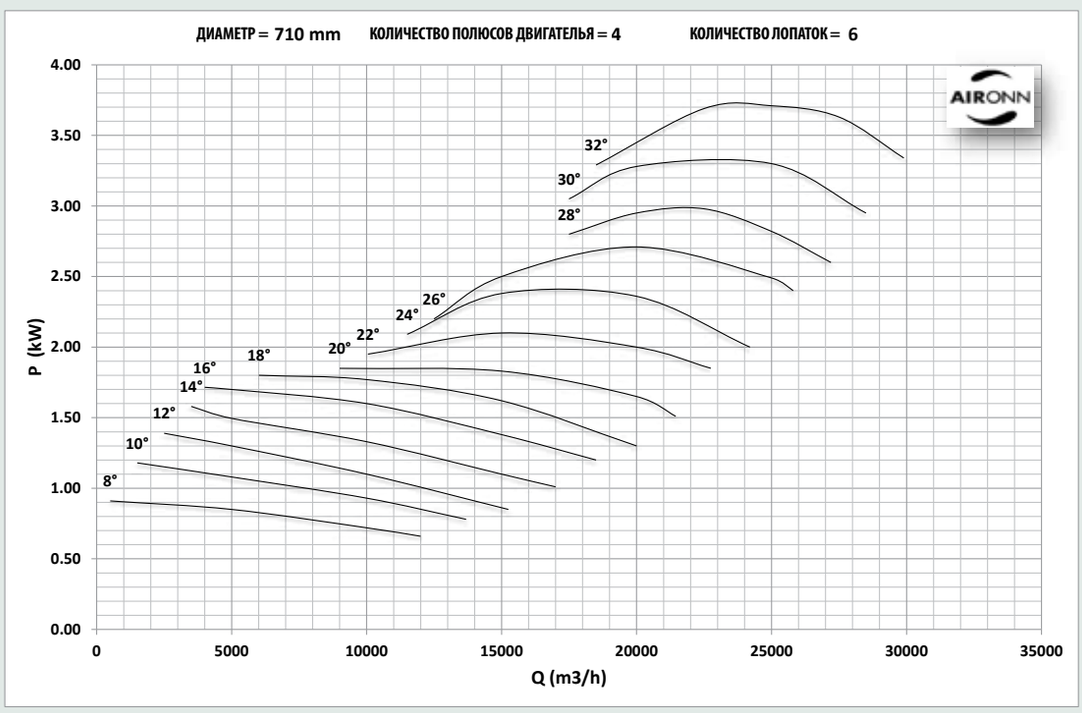

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

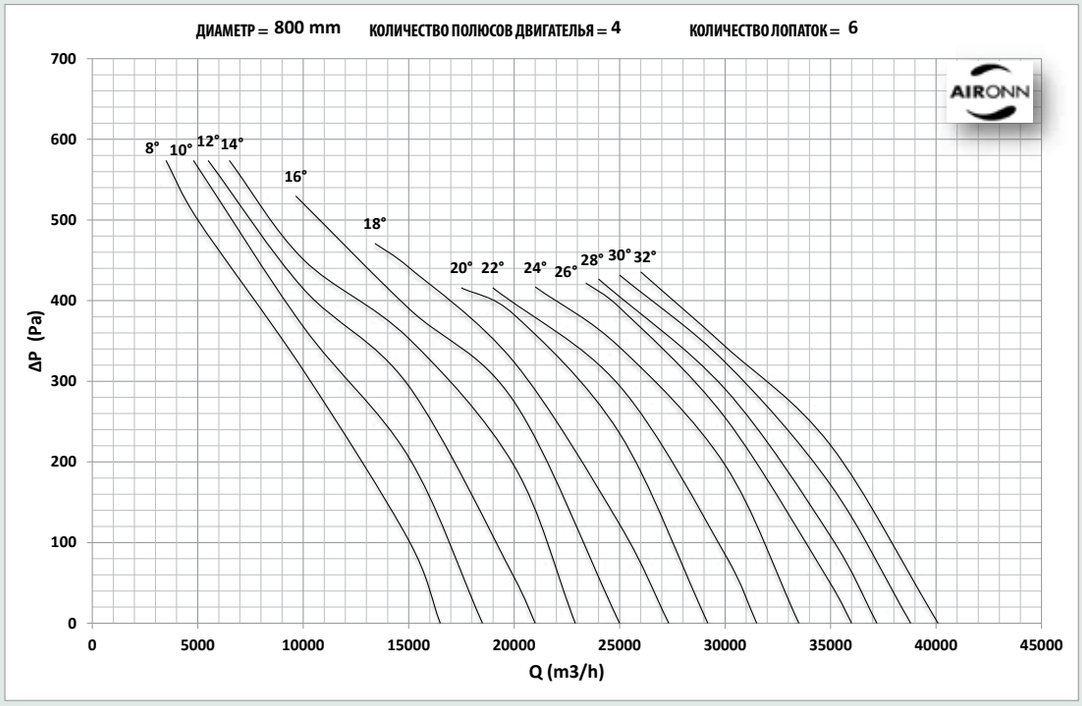

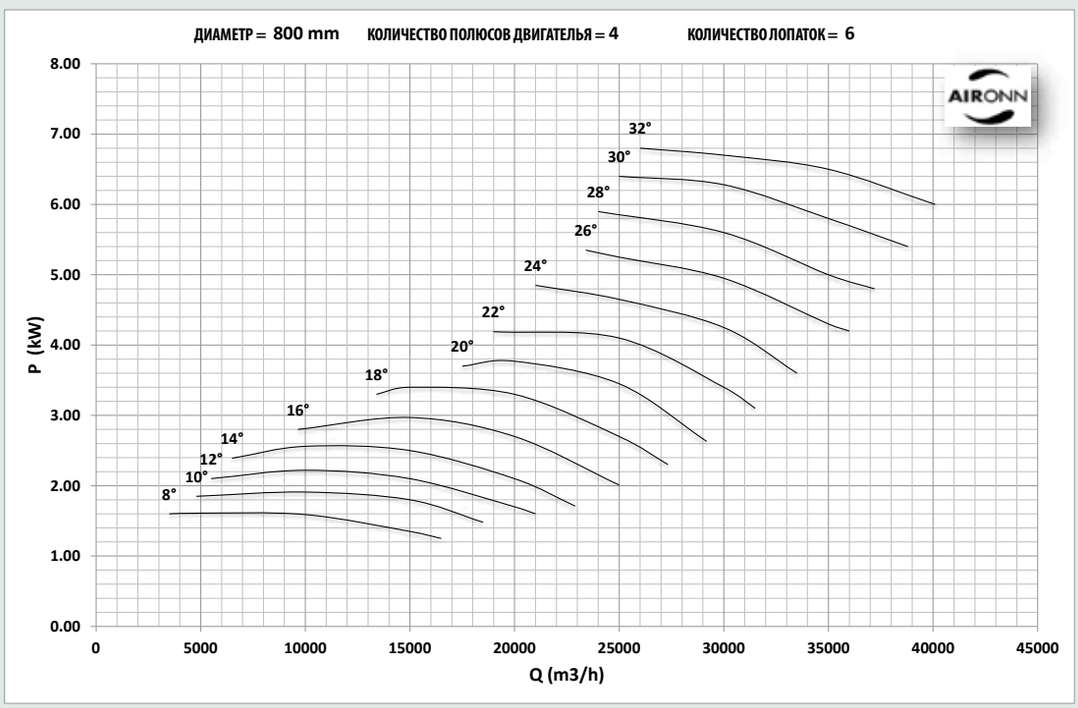

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

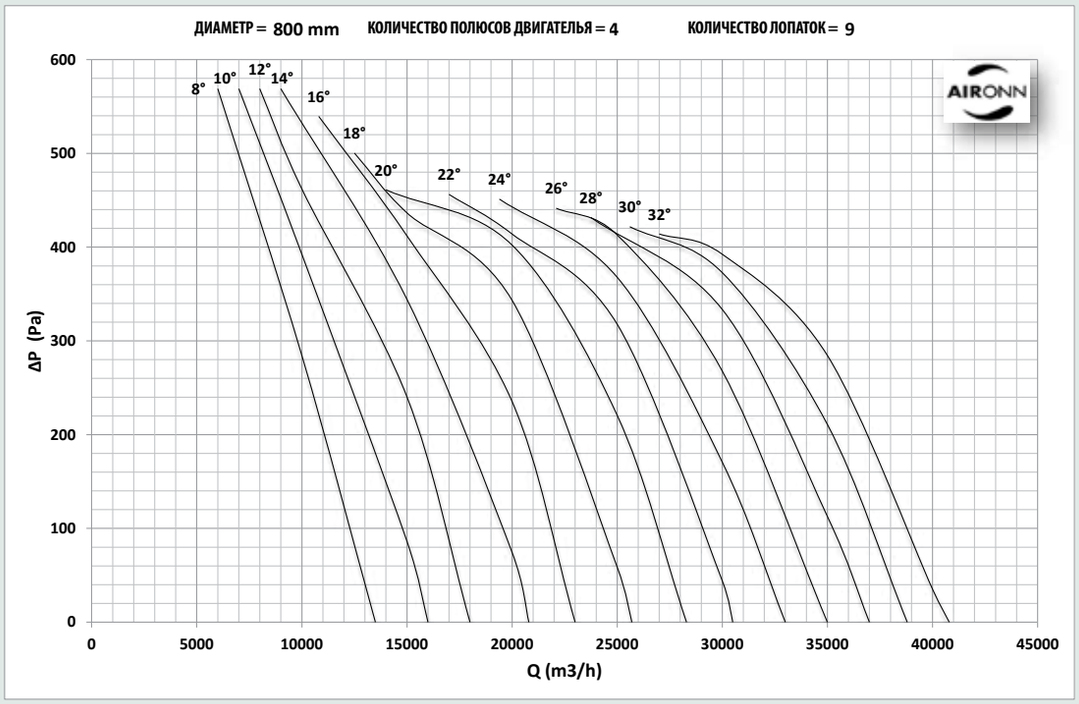

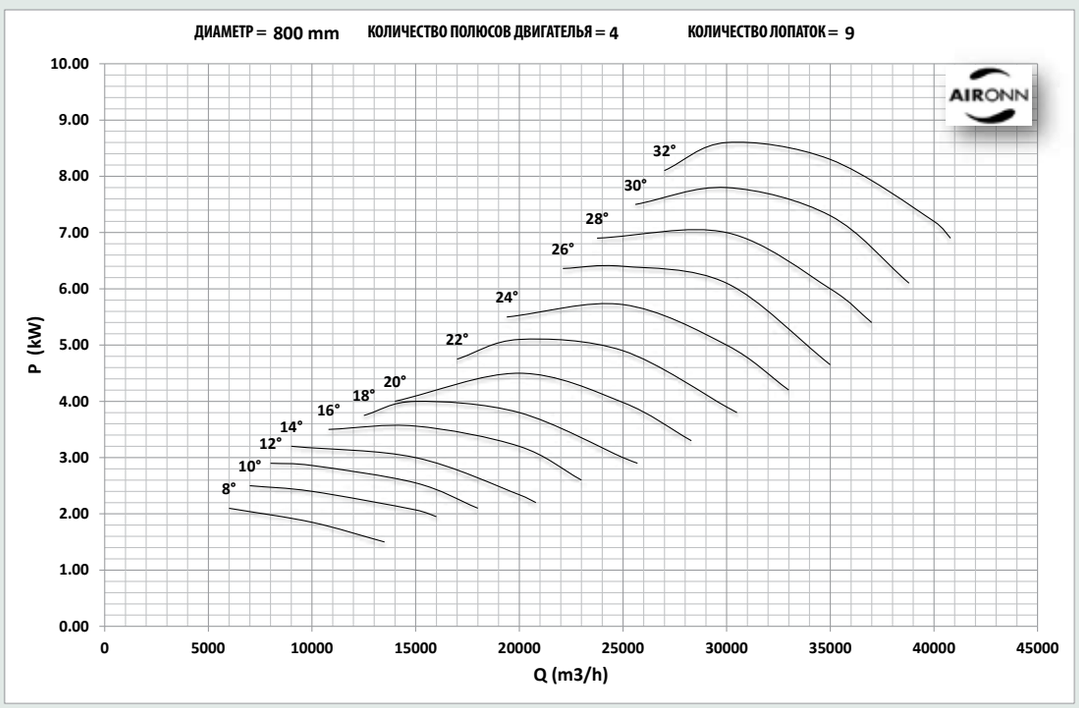

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

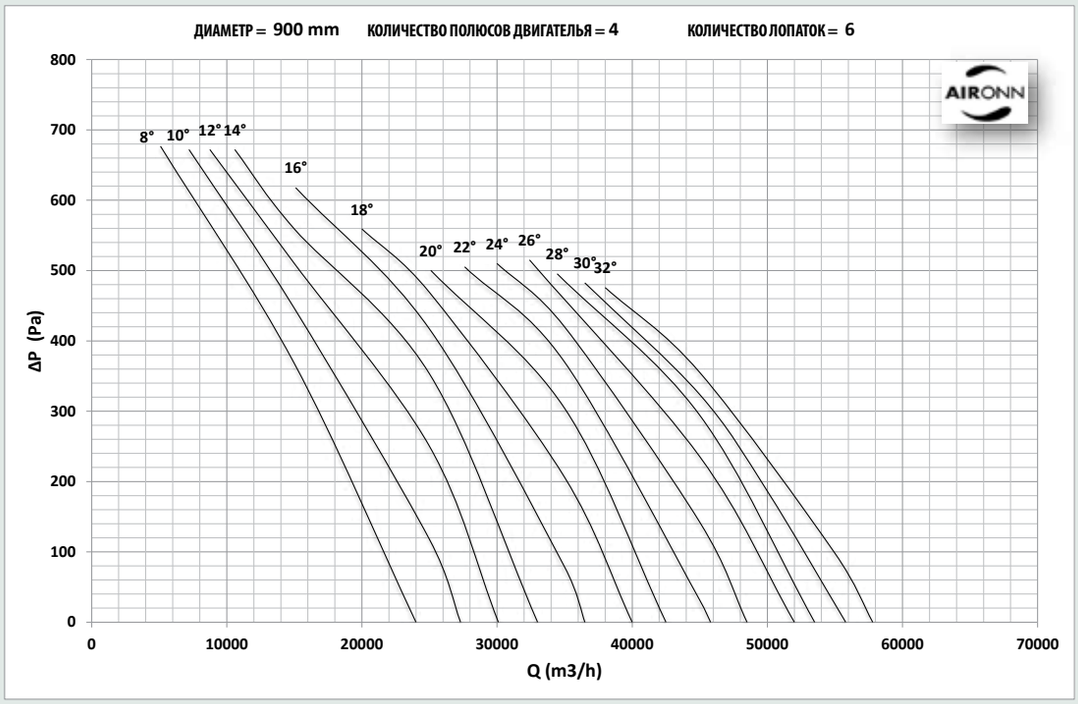

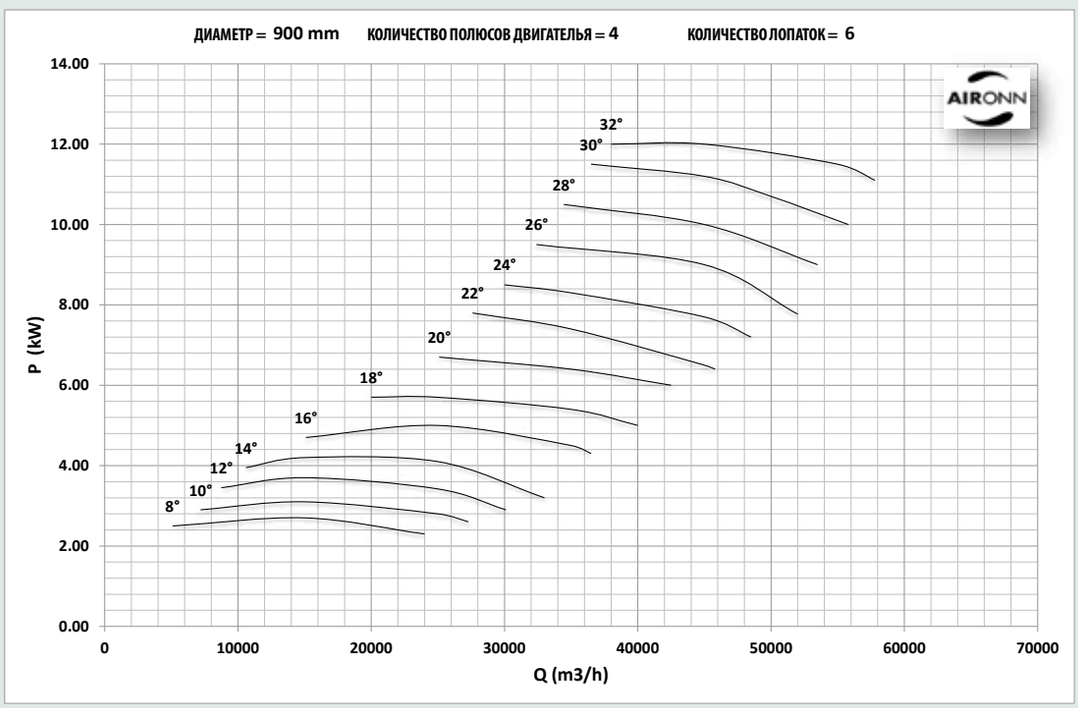

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

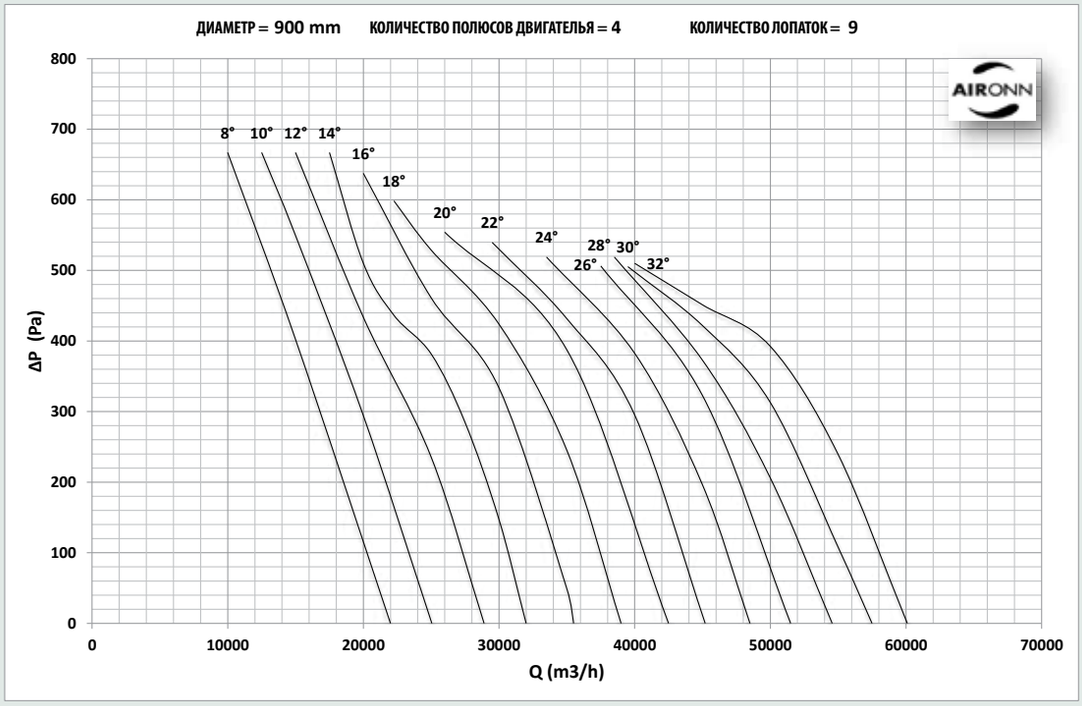

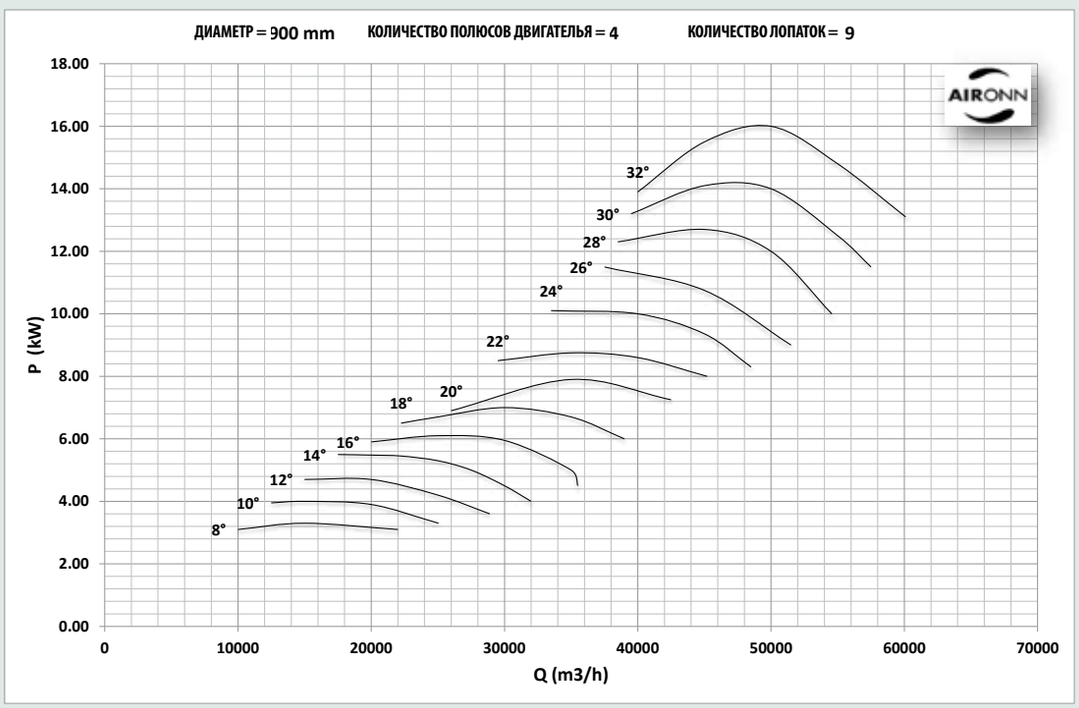

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

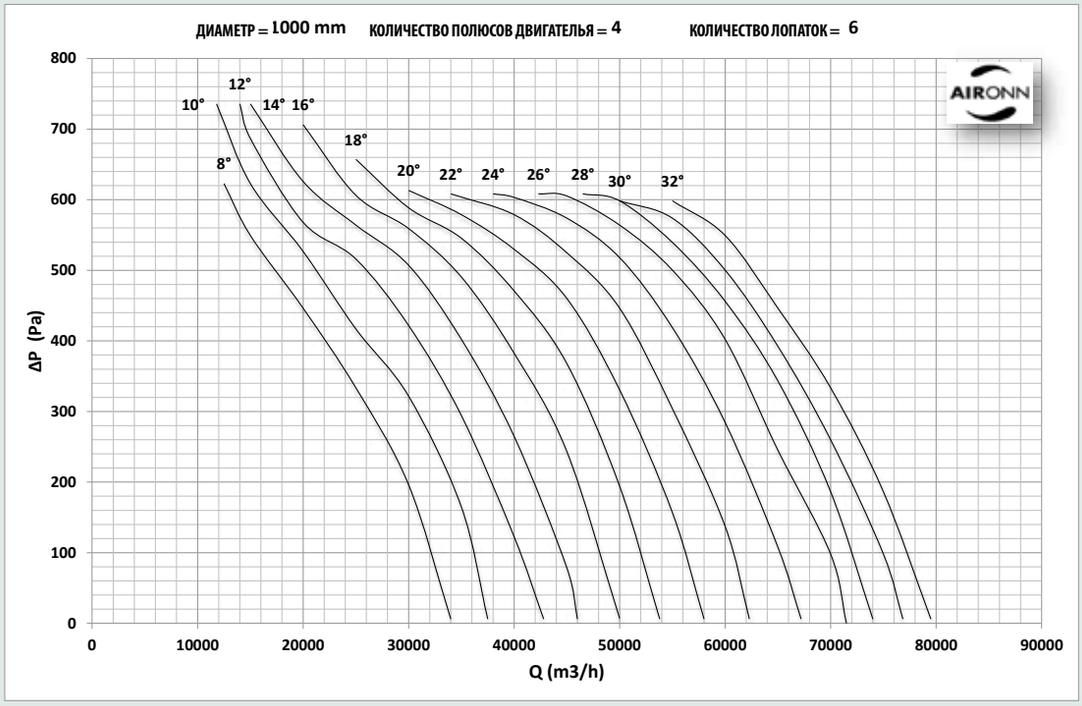

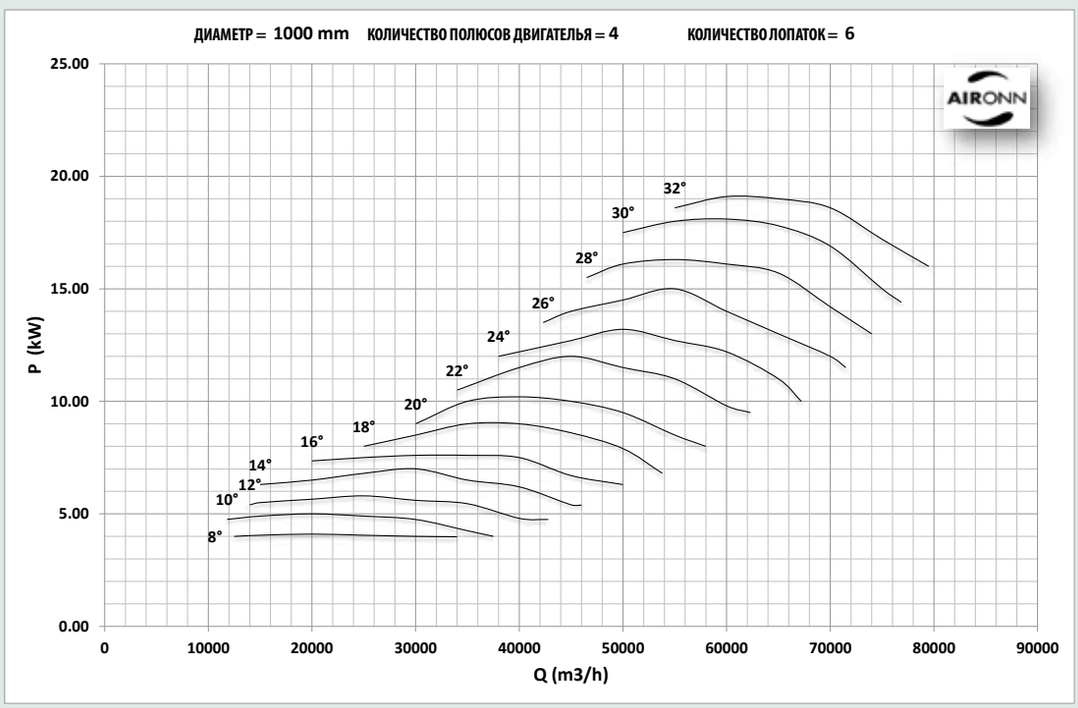

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

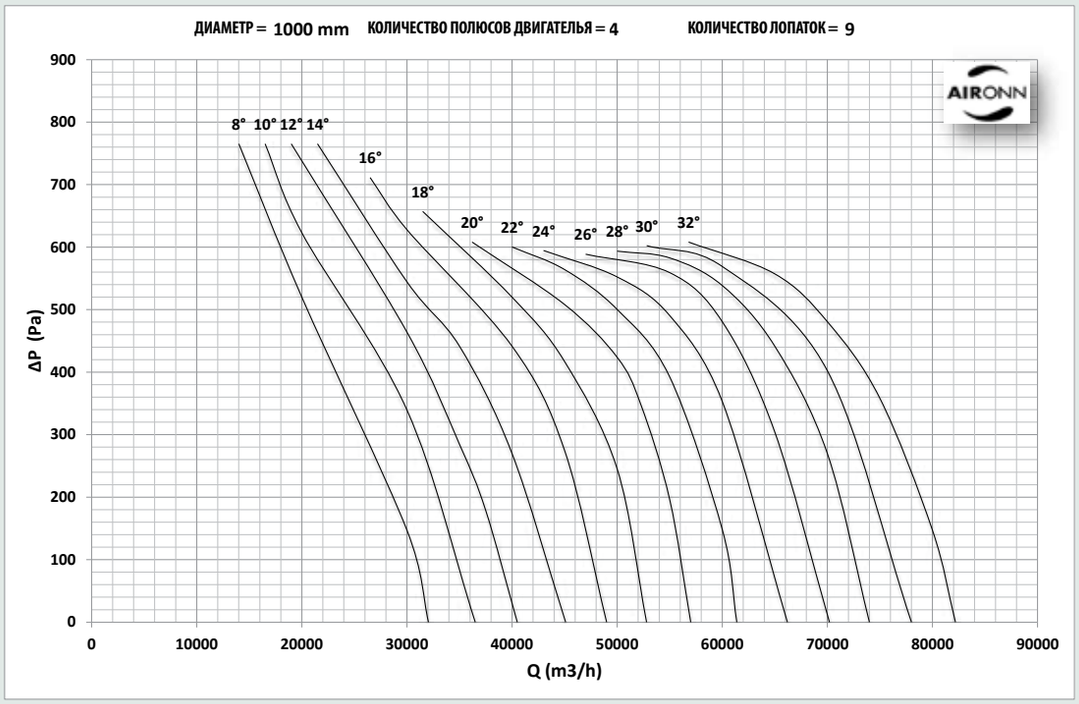

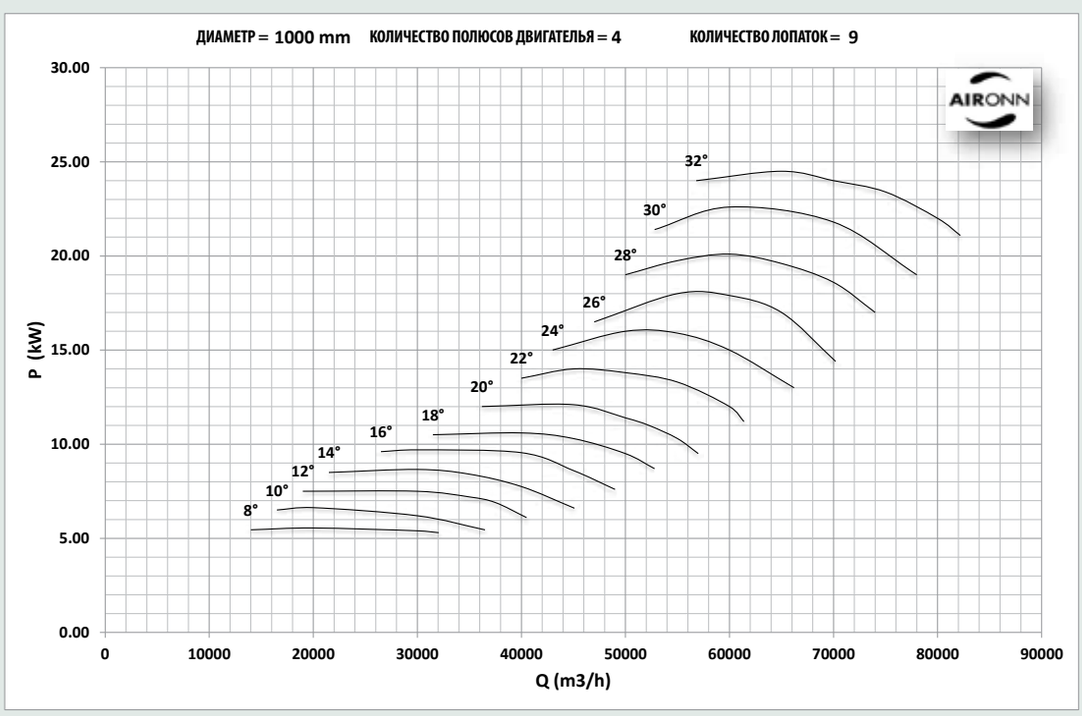

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

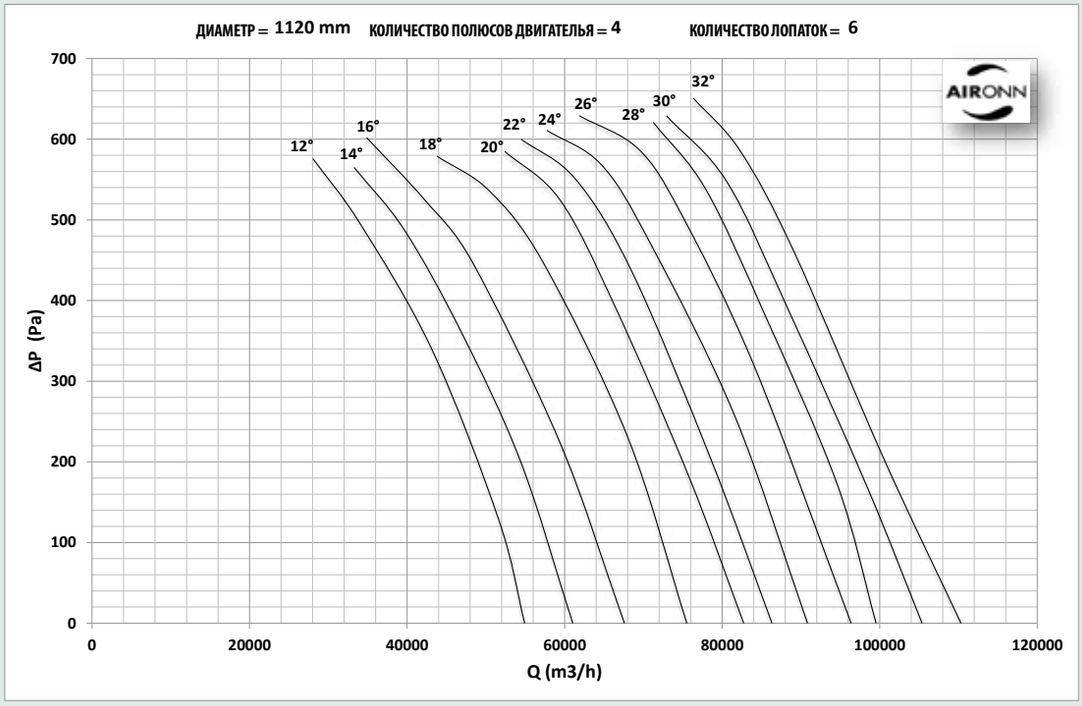

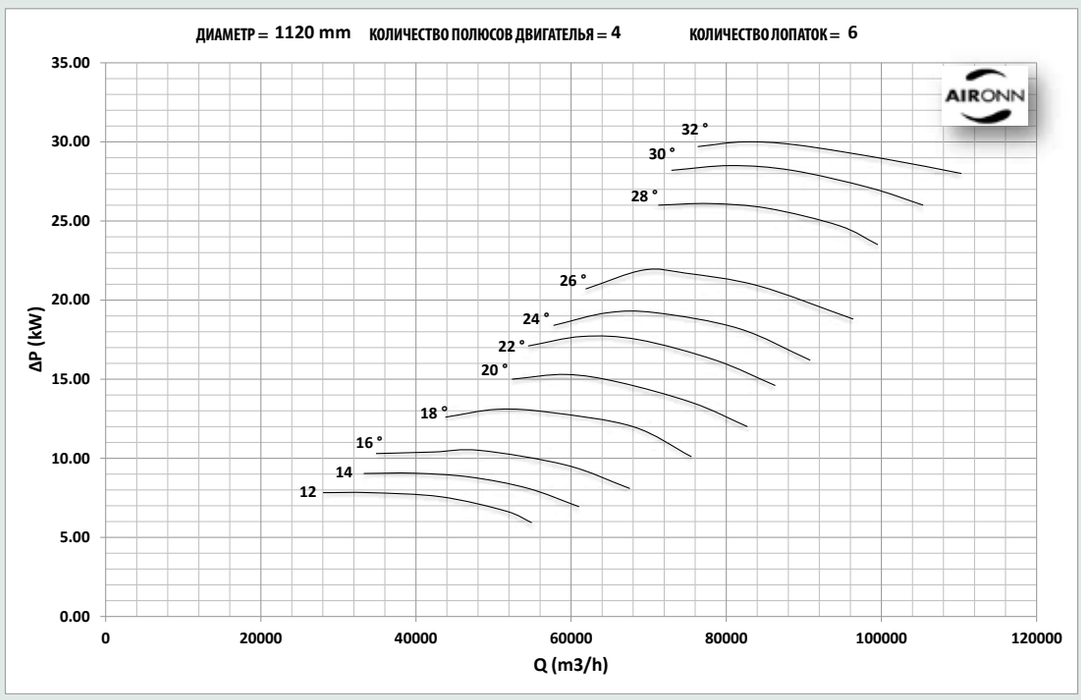

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

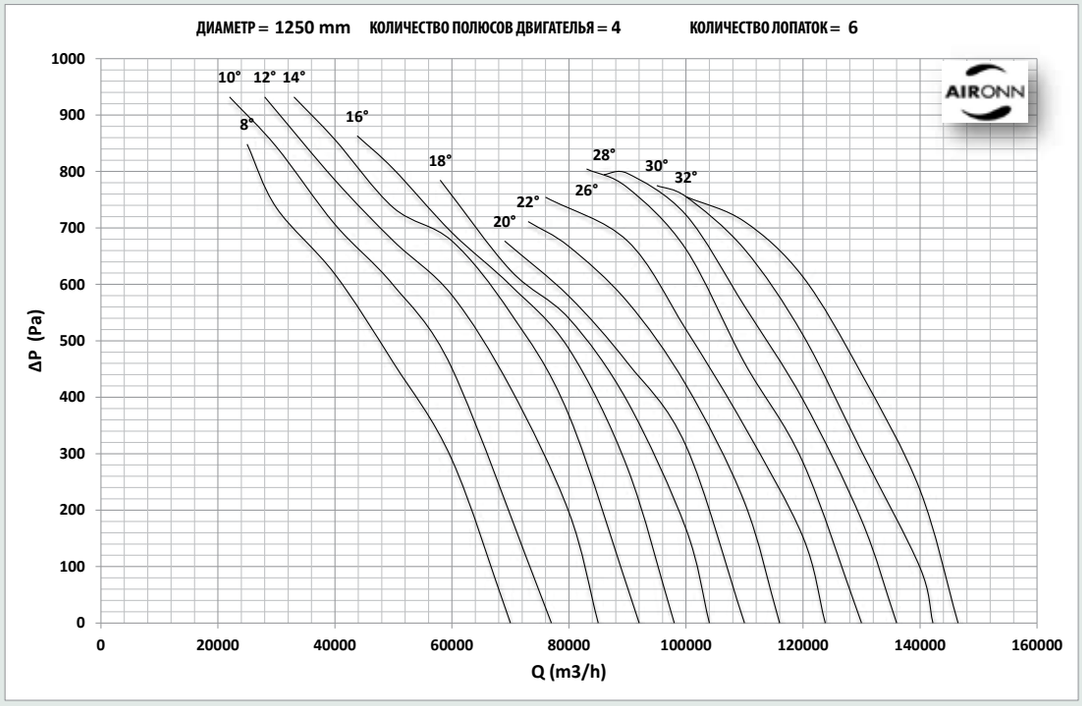

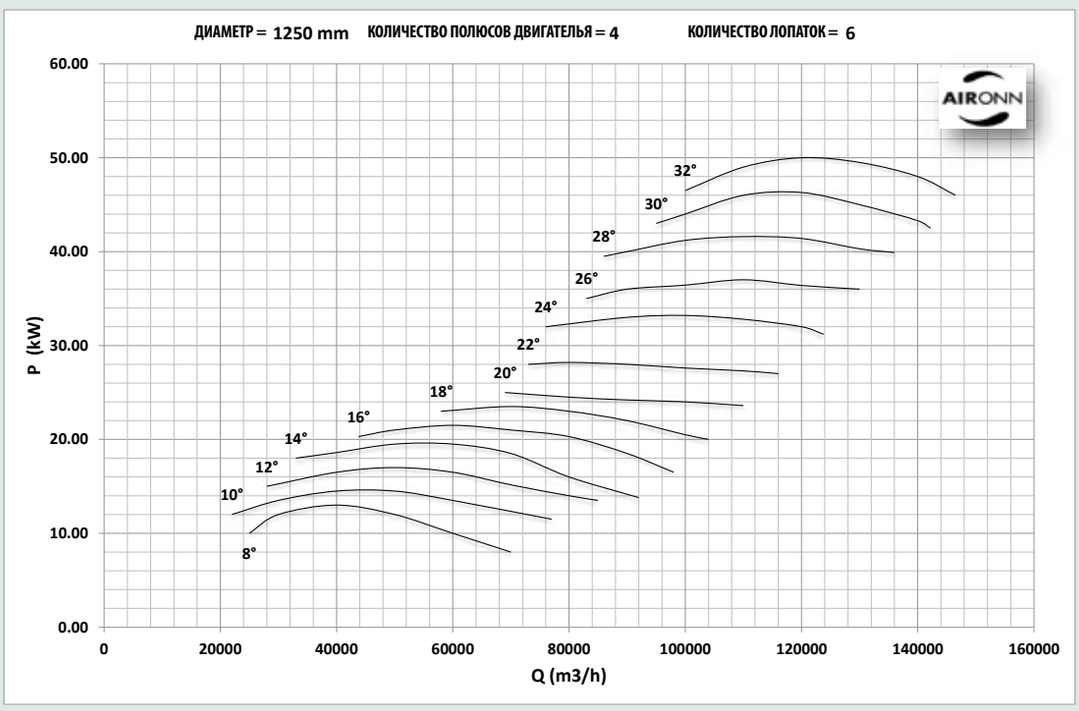

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ЯЧЕИСТЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

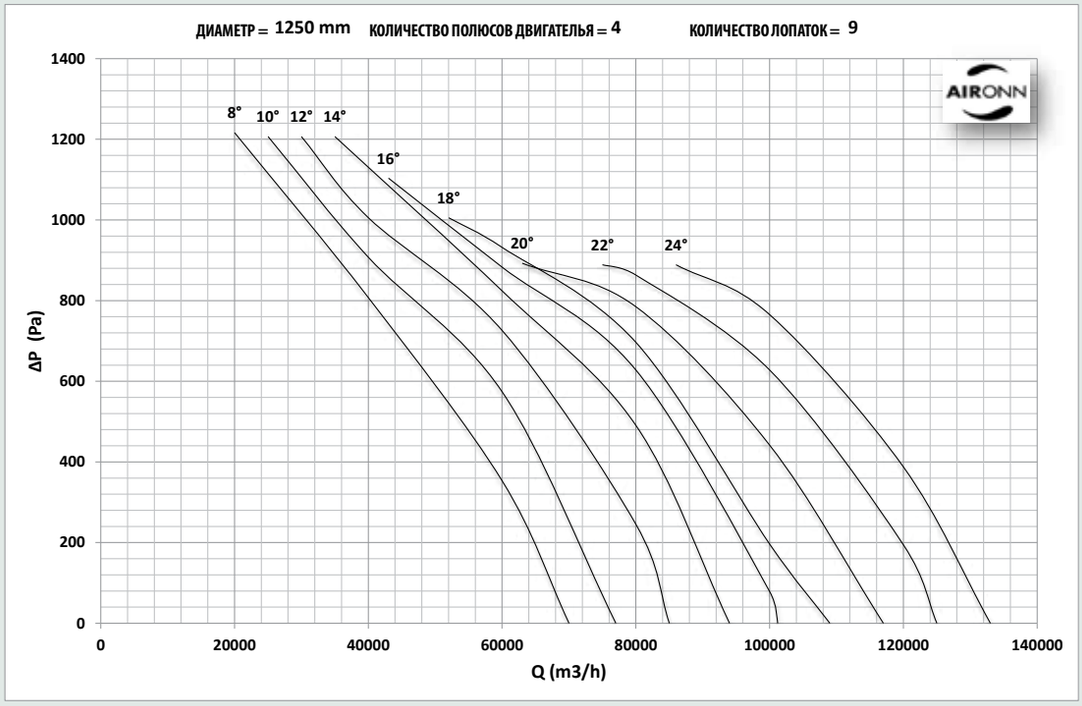

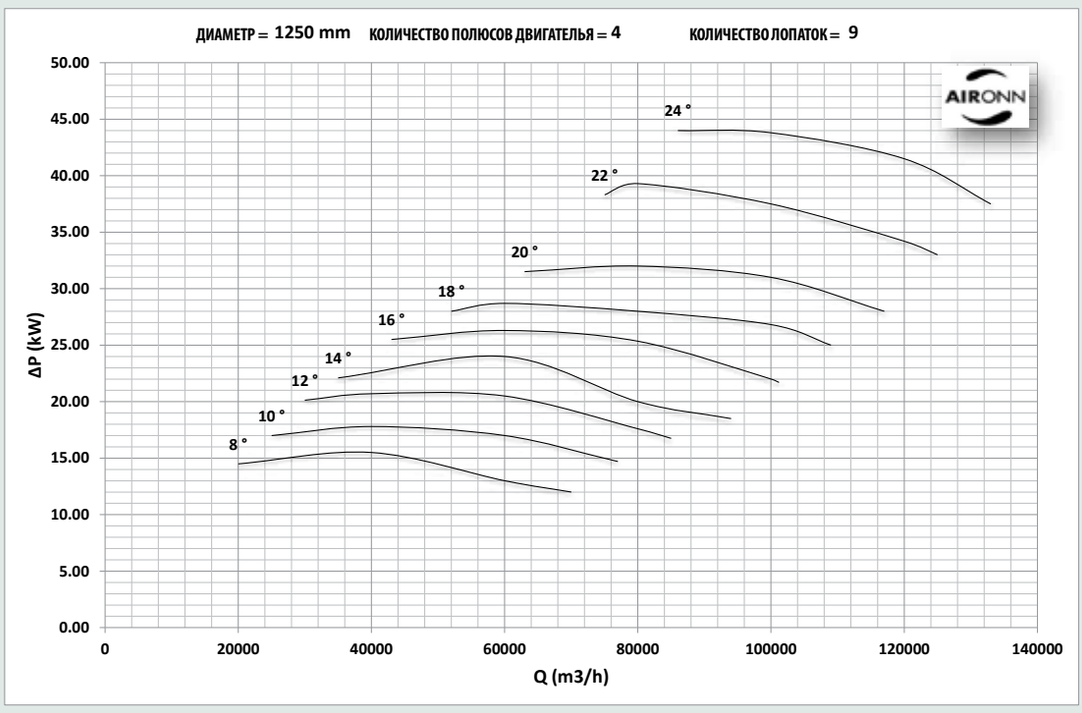

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Линейные осевые трубчатые вентиляторы дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии линейных осевых трубчатых вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
2 двигателя IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается 2 электрические соединительные коробки IP55.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), глушитель шума (50), глушитель шума (100), контрфланец, невозвратный демпфер, проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Осевые линейные вентиляторы свежего воздуха подходят для работы при температуре не выше 55 ° С .Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых канальных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опционным колпачком для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
2 двигателя IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), абсорбирующий глушитель шума (50), абсорбирующий глушитель шума (100), контрфланец, невозвратный демпфер , проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ

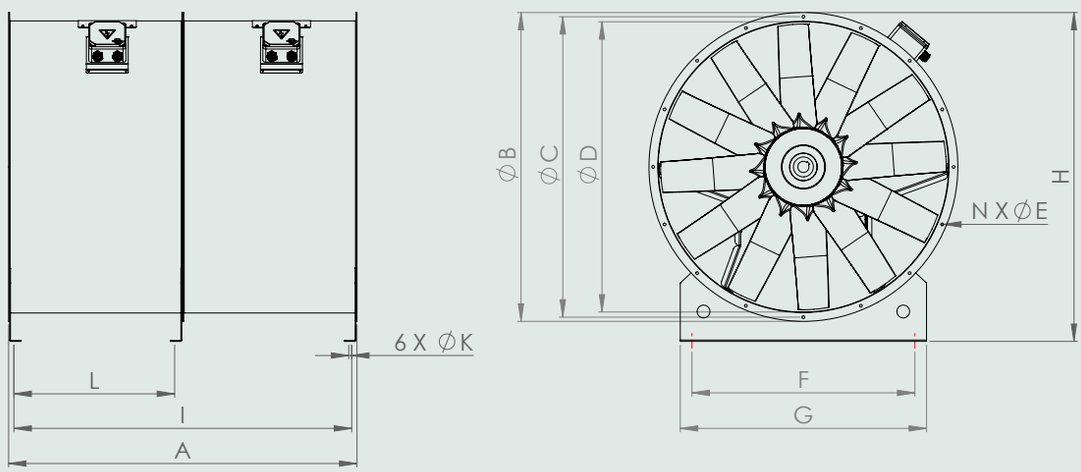

	A	B	C	D	F	G	L	H	I	N X Ø E	4 X ØK
400	840	460	430	400	300	360	378	500	798	8 x11	11
450	840	510	484	450	320	400	378	550	798	8 x11	11
500	840	560	537	500	370	450	378	600	798	8 x11	11
560	840	620	597	560	420	500	378	670	798	8 x11	11
630	940	590	667	630	460	540	428	790	898	8 x11	11
710	1000	770	747	710	500	600	458	870	958	8 x11	11
800	1160	880	844	800	580	680	538	970	1118	16 x 11	11
900	1400	980	944	900	660	760	644	1070	1344	16 x13	13
1000	1550	1080	1044	1000	750	850	717	1167	1492	16 x 13	13
1250	1550	1330	1294	1250	960	1060	717	1417	1492	16 x 13	13

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

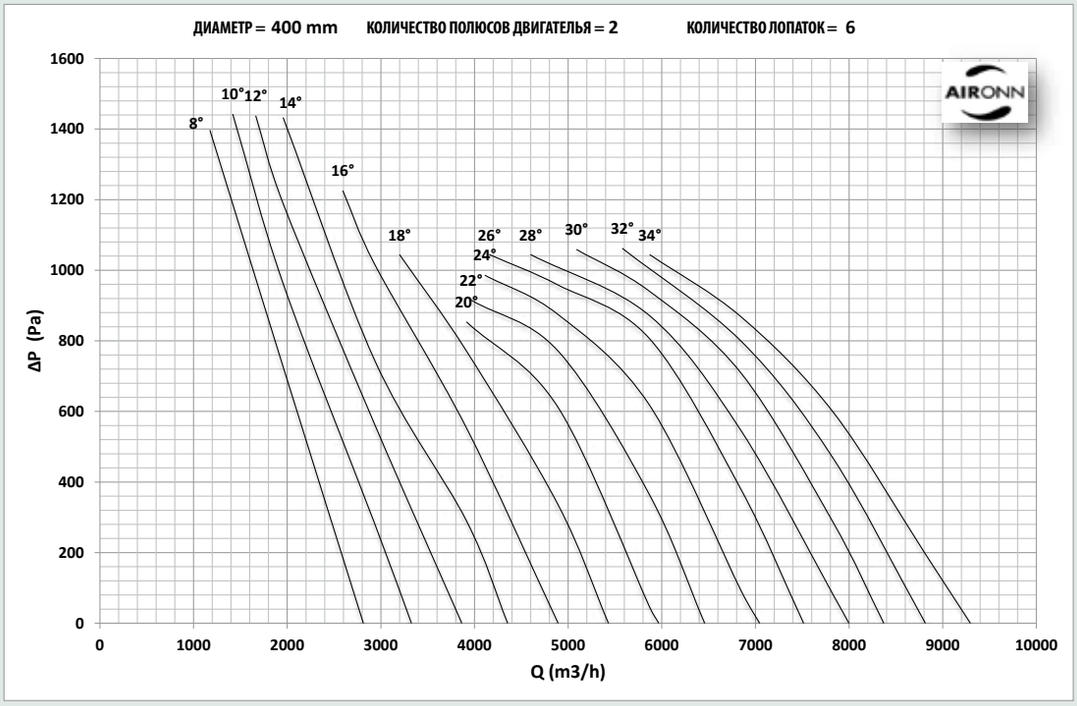

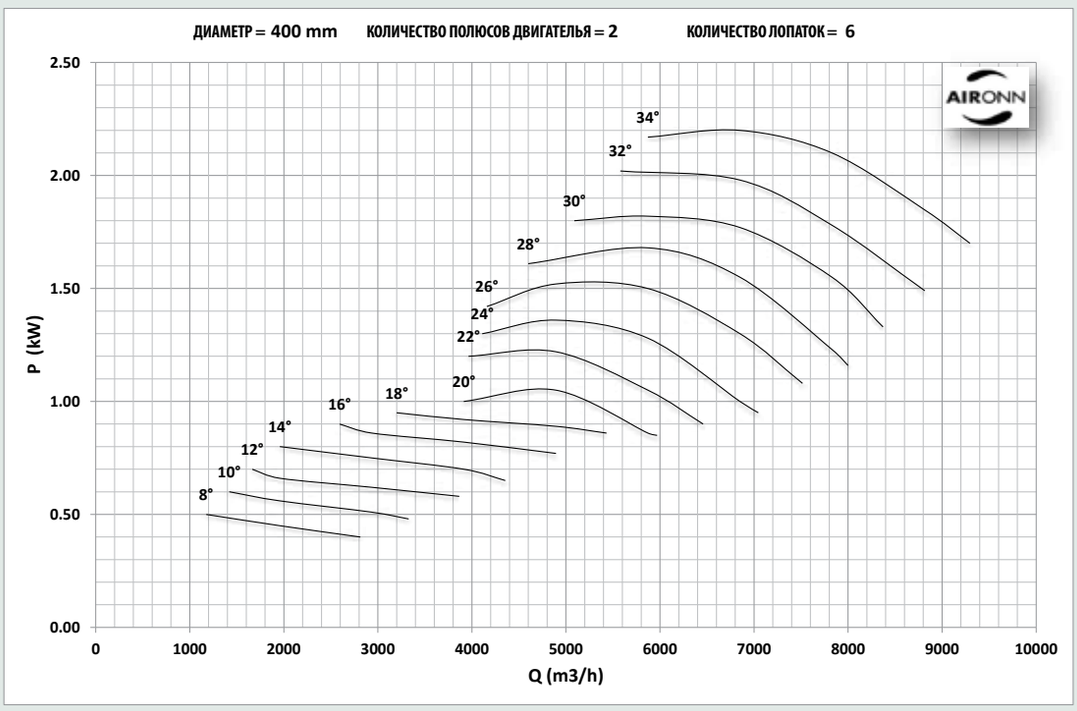

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

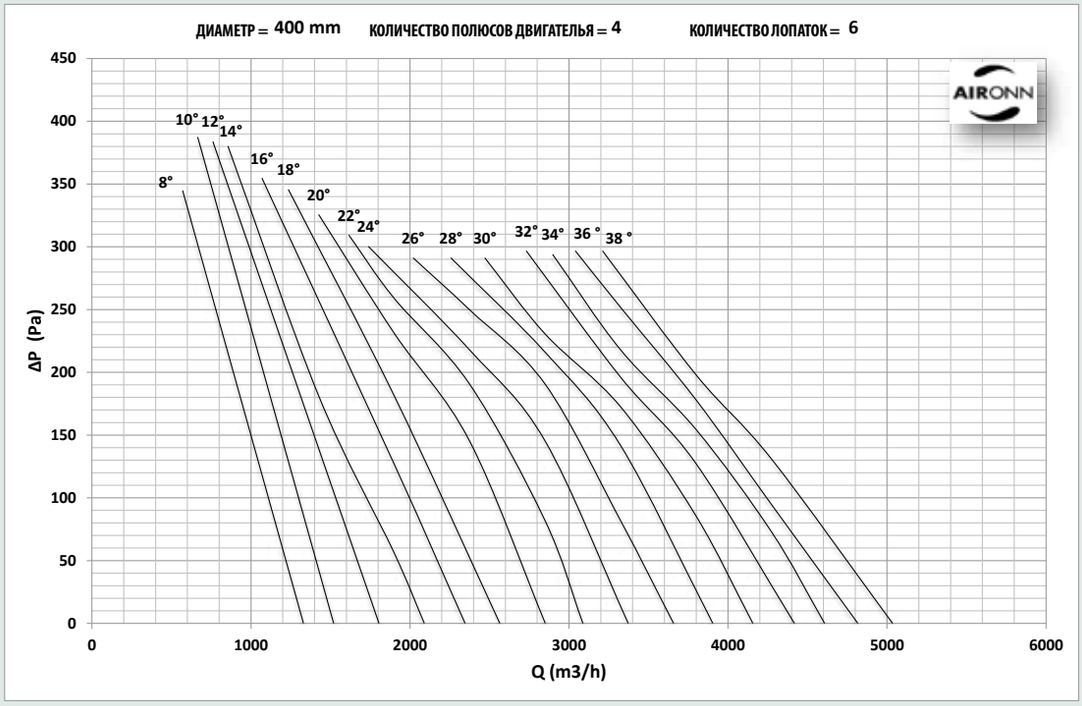

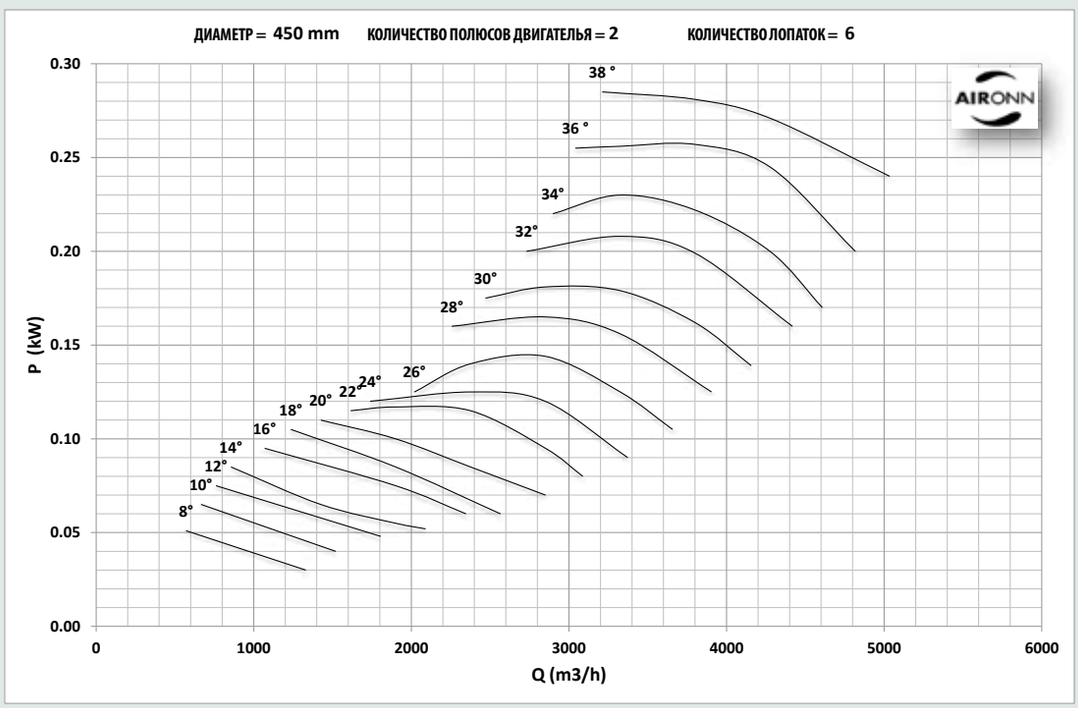

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

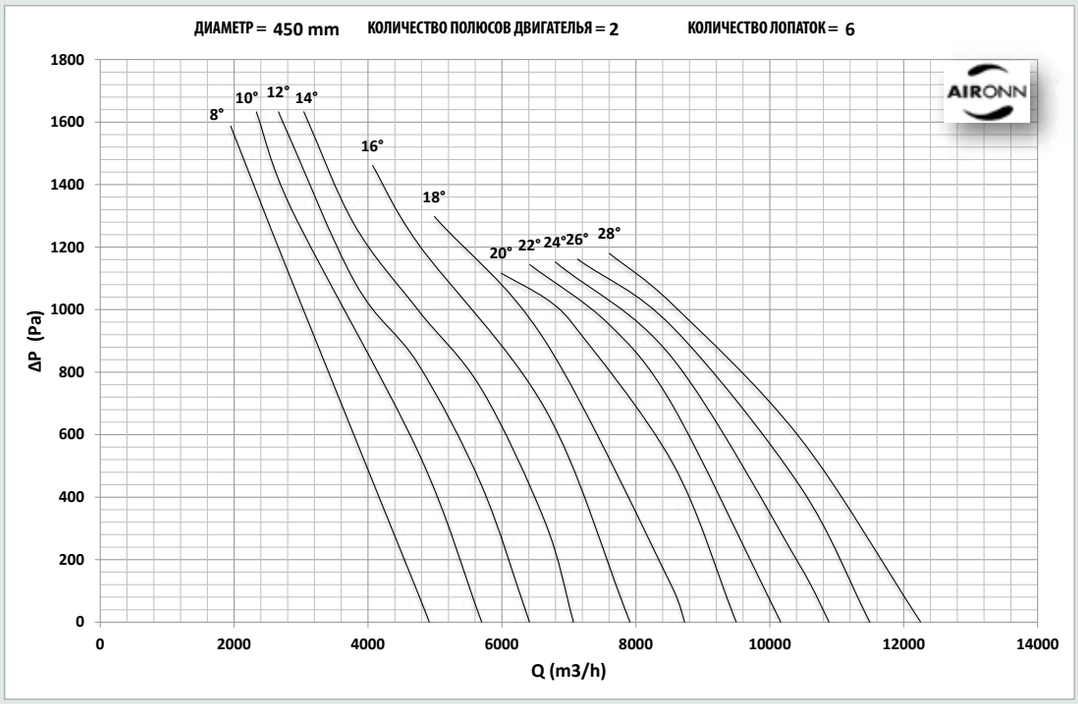

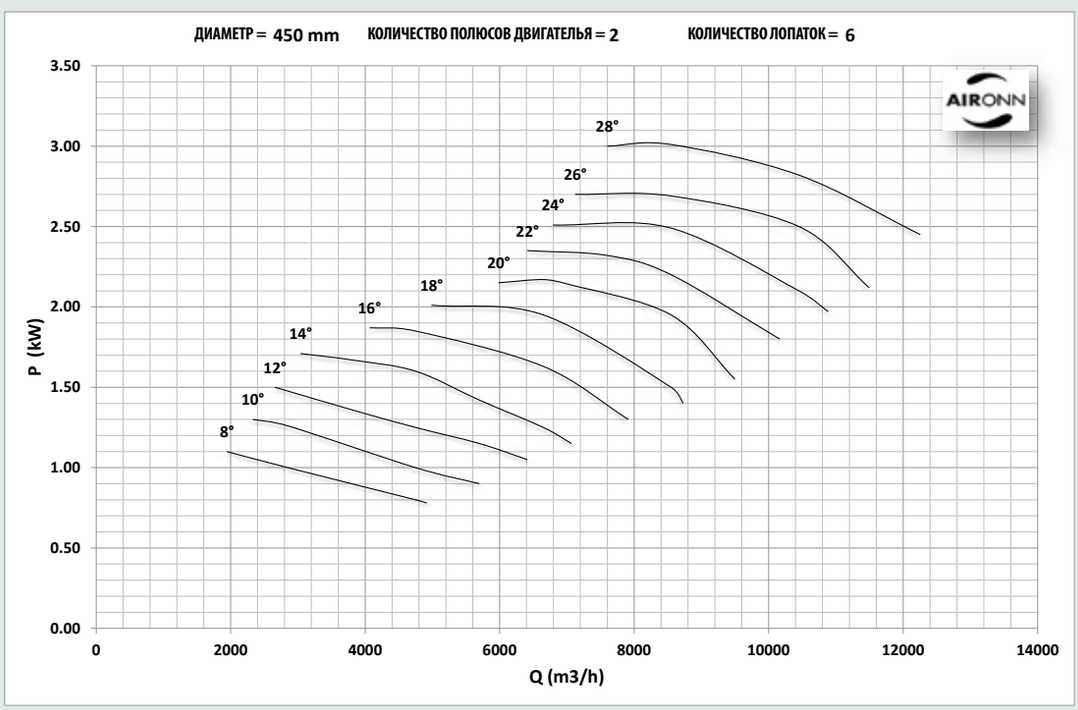

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

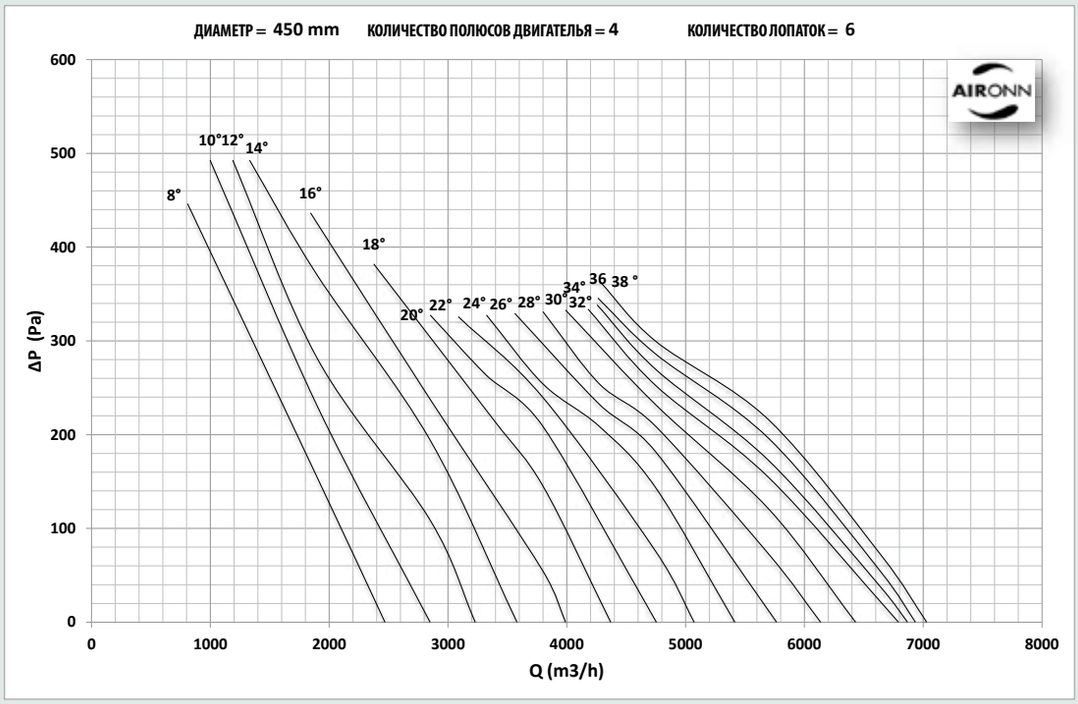

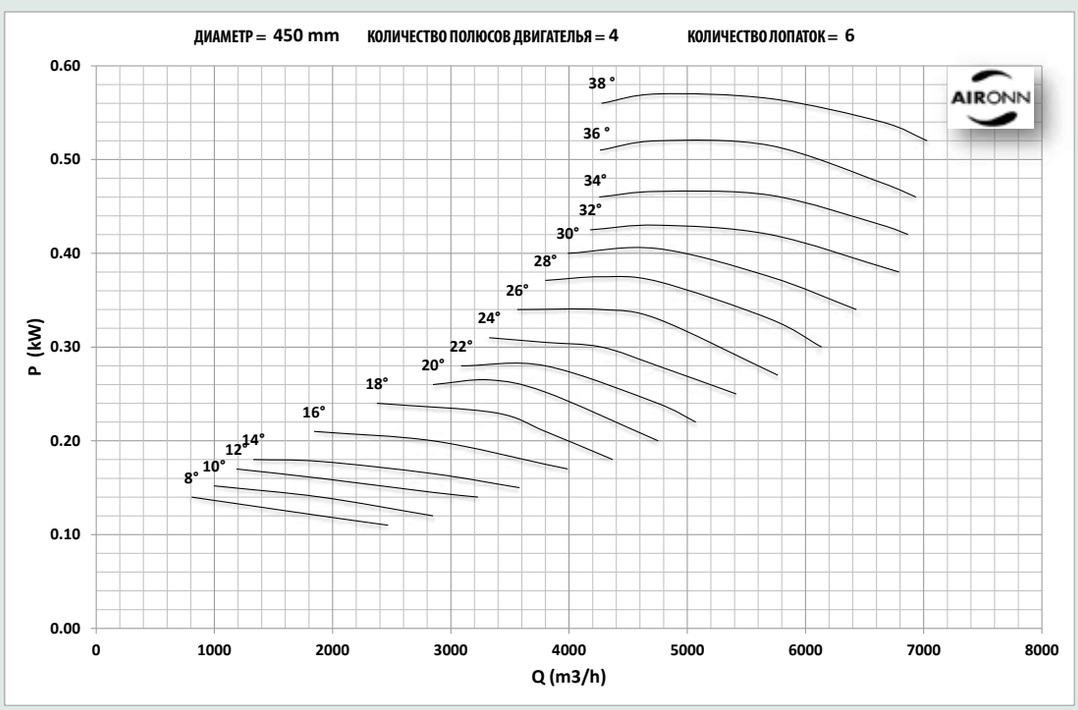

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

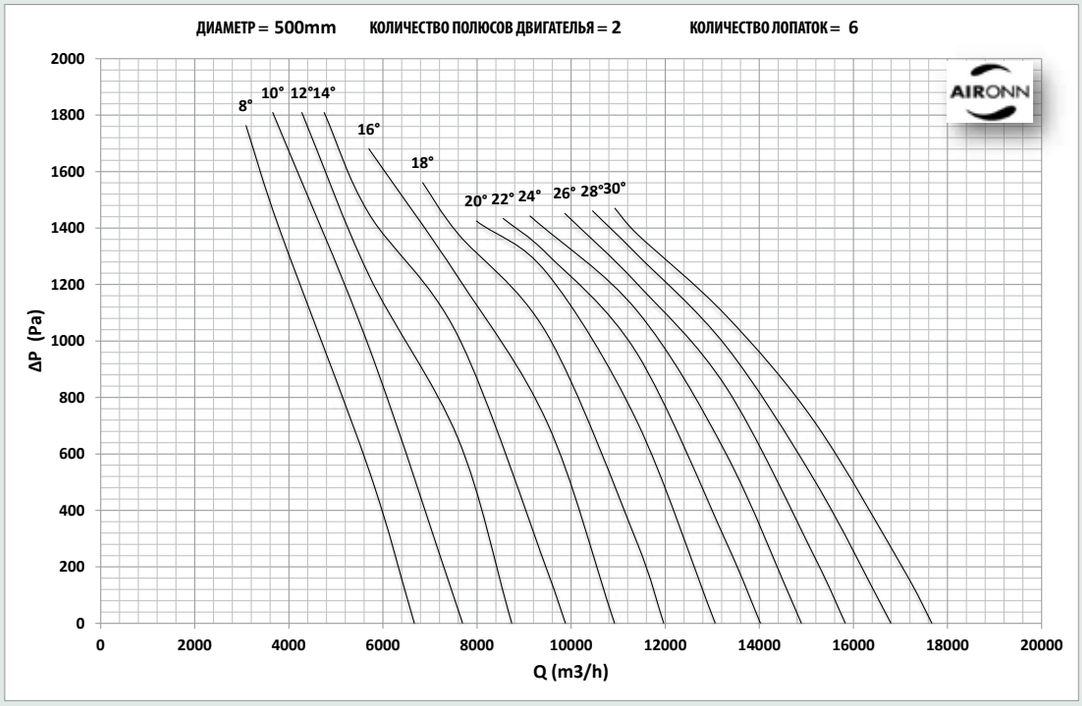

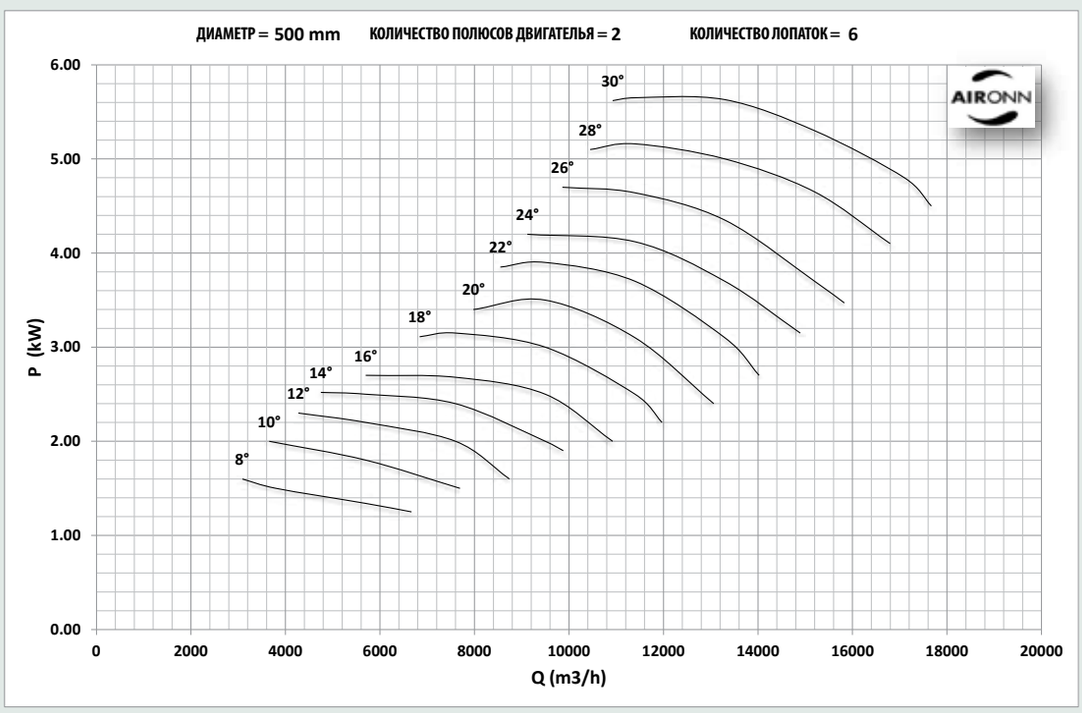

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

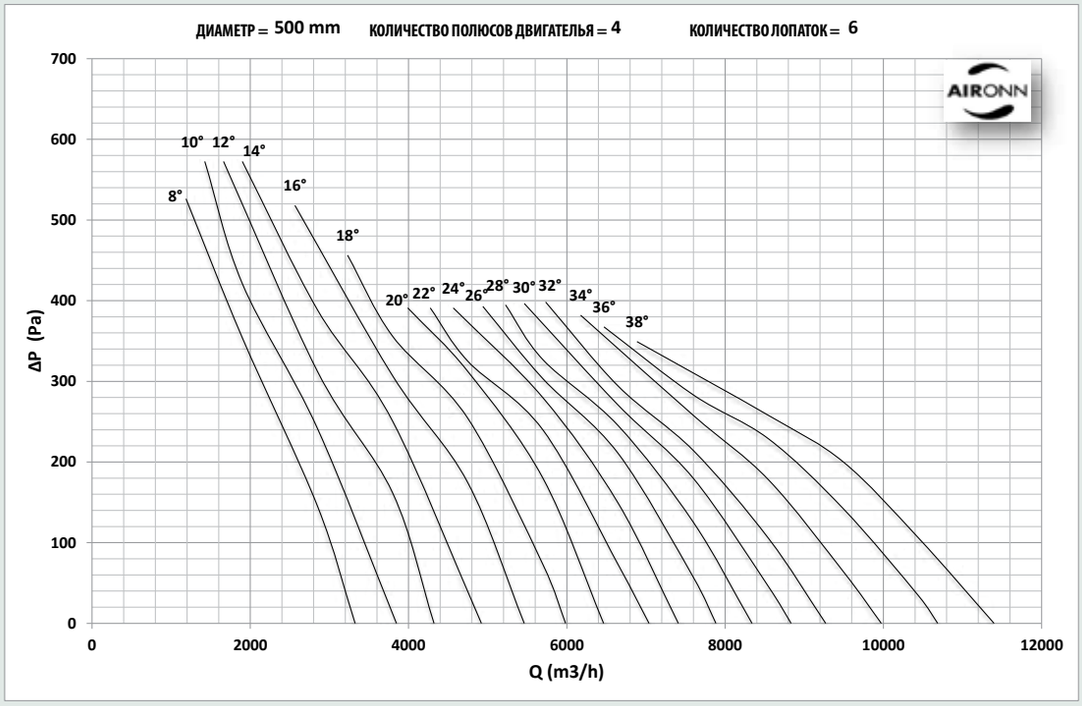

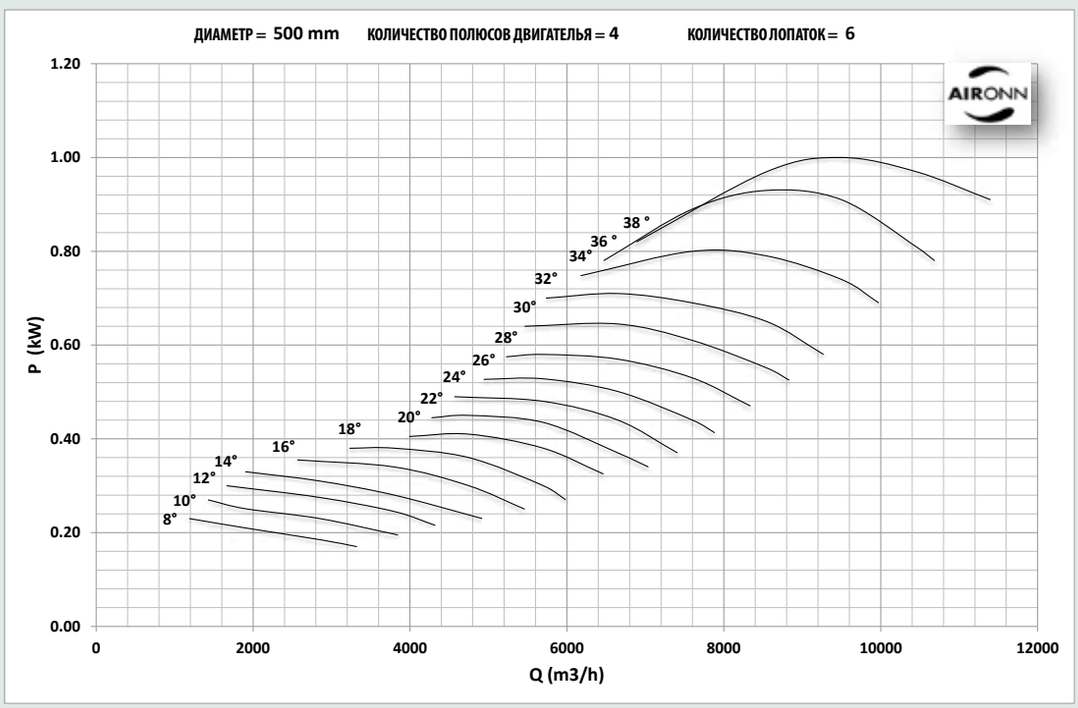

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

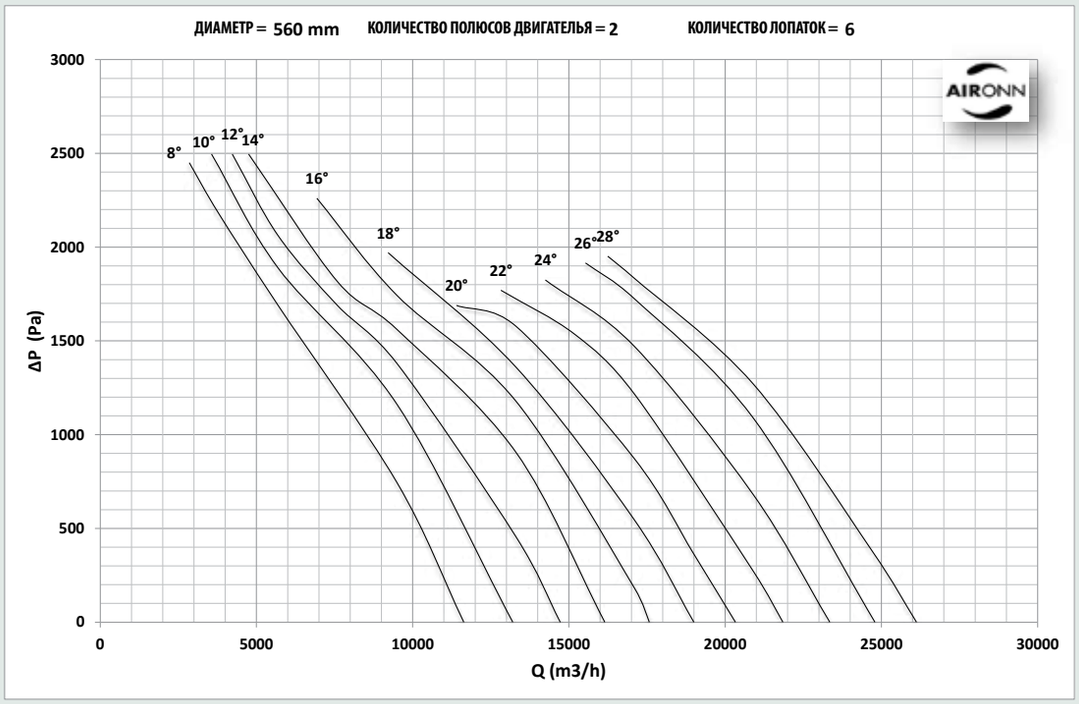

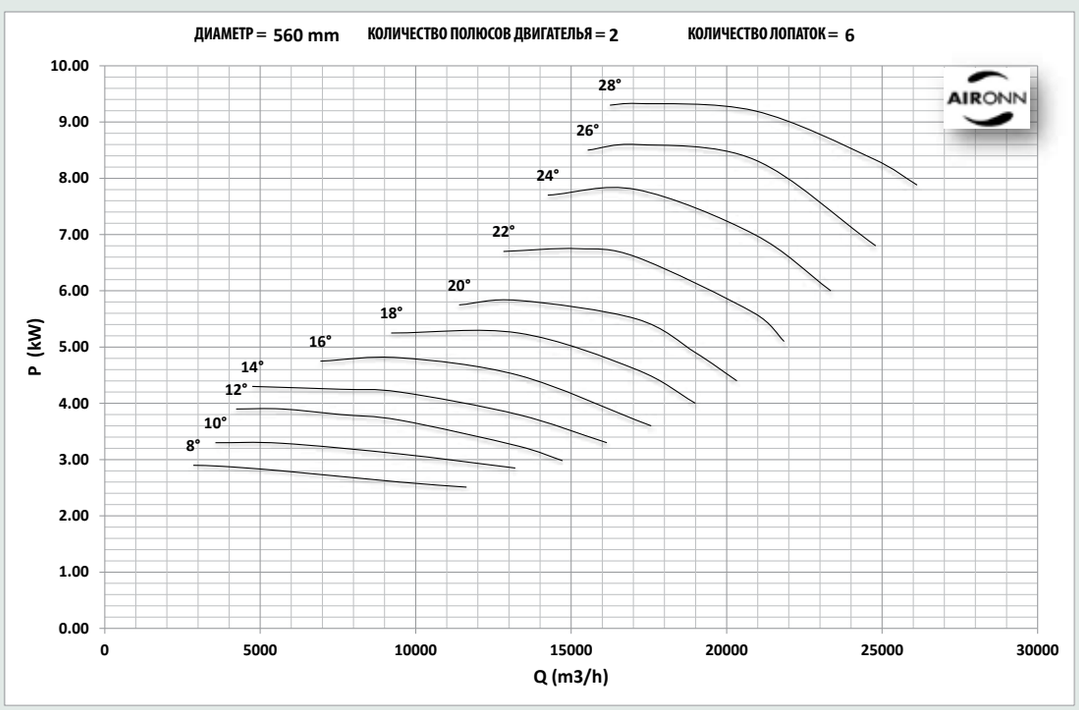

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

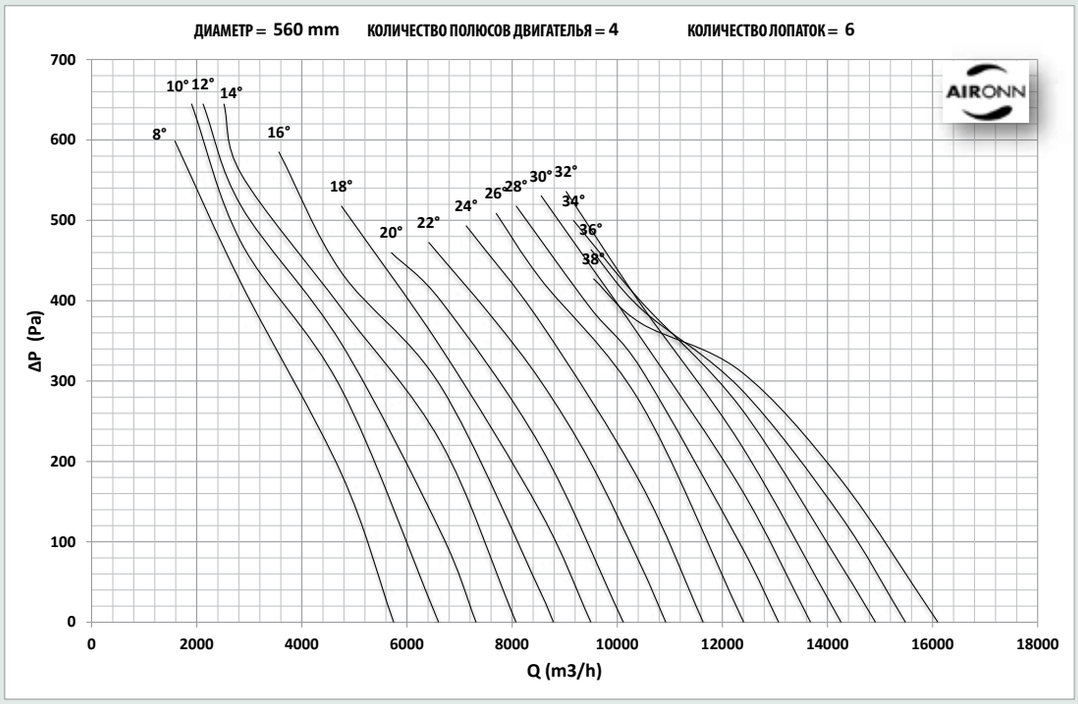

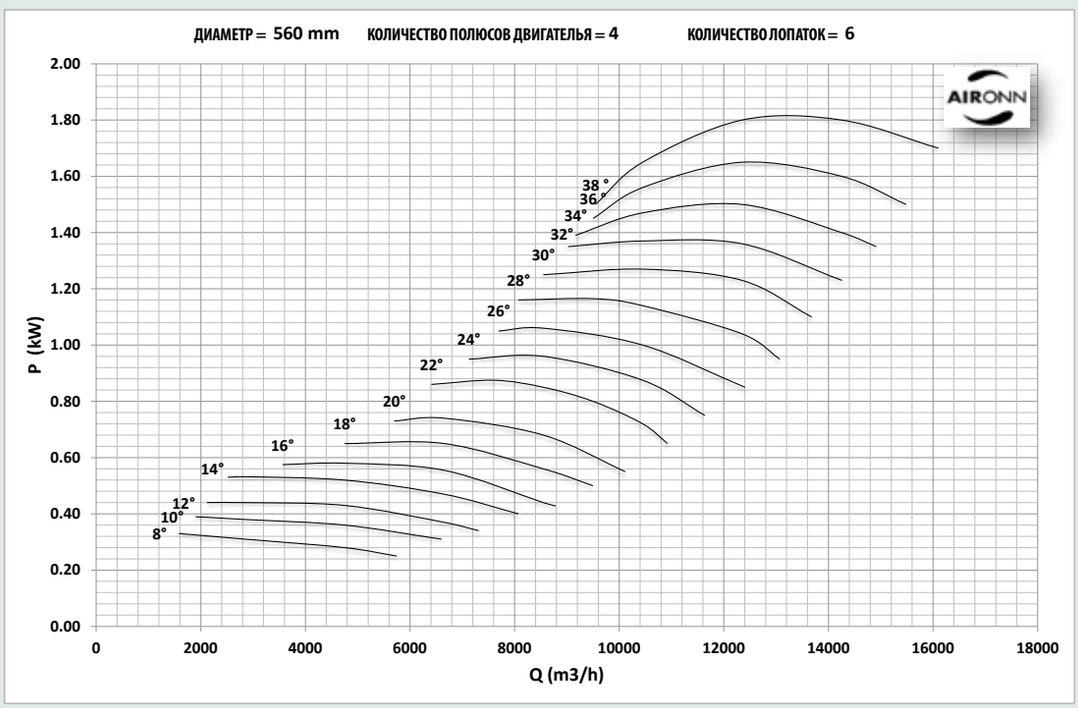

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

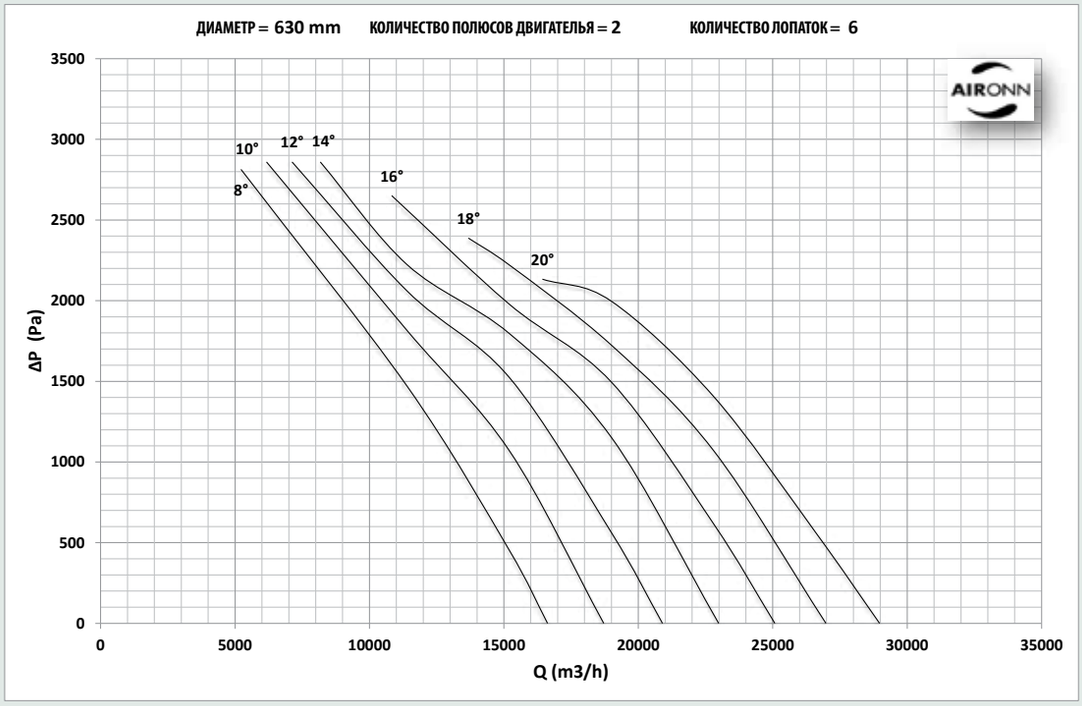

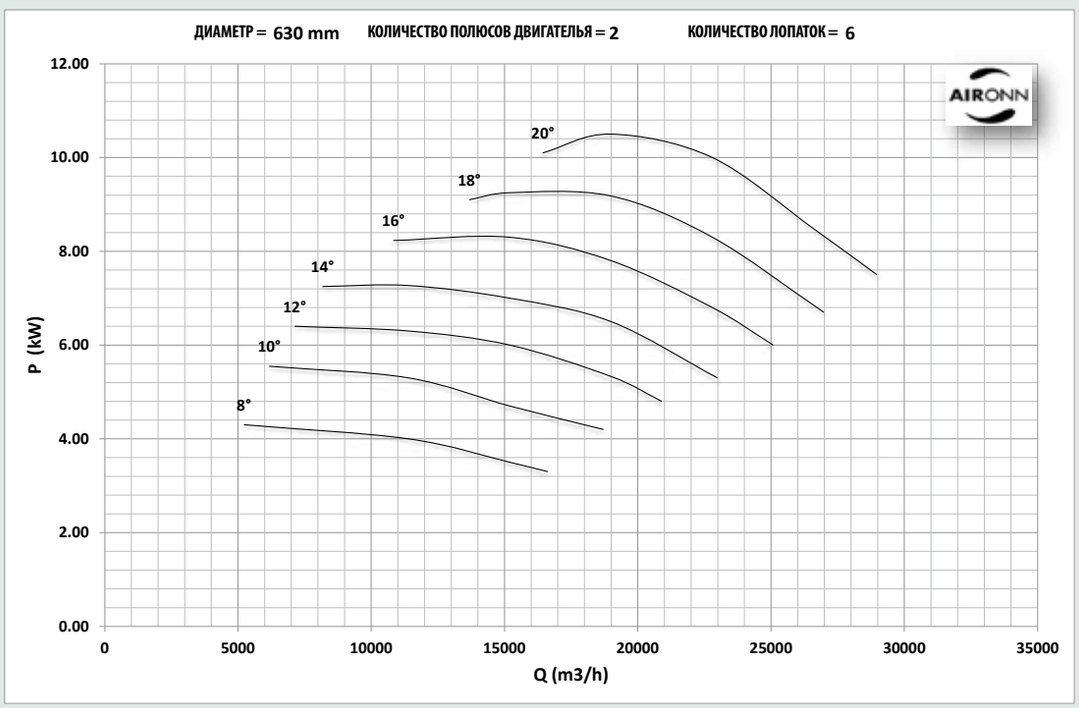

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

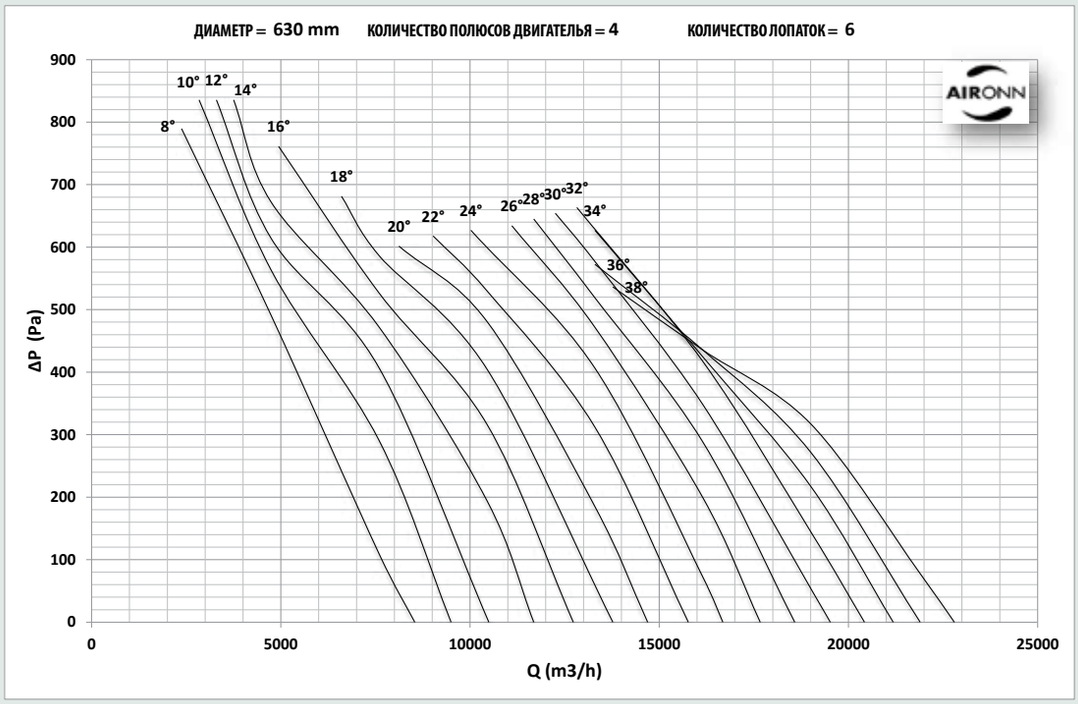

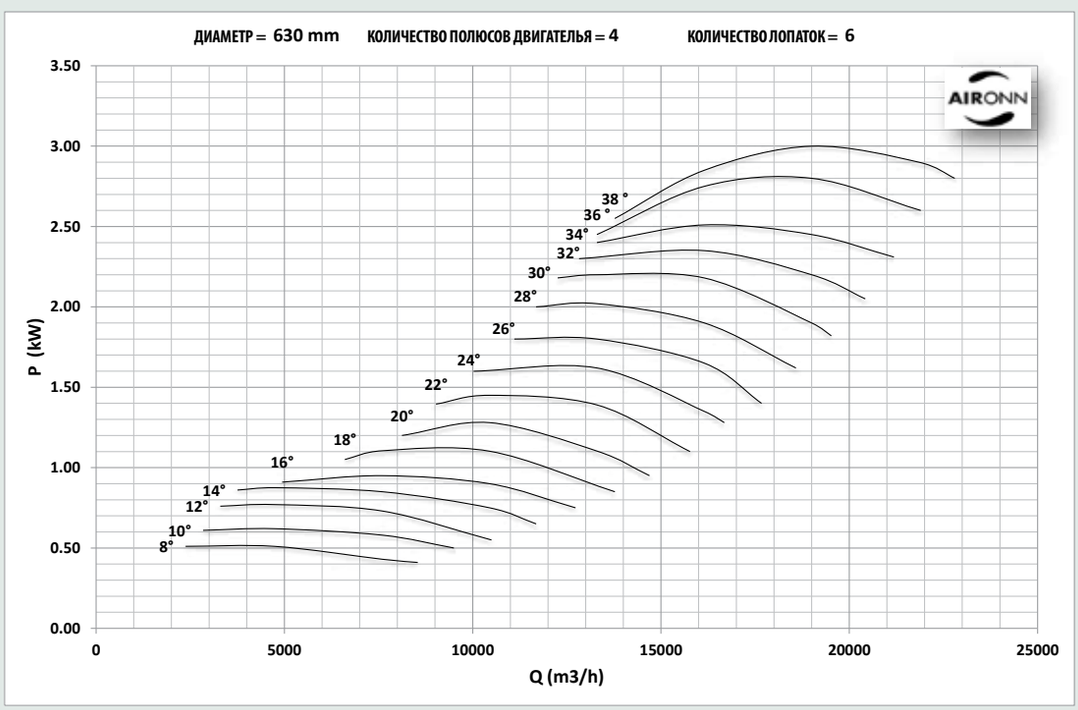

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

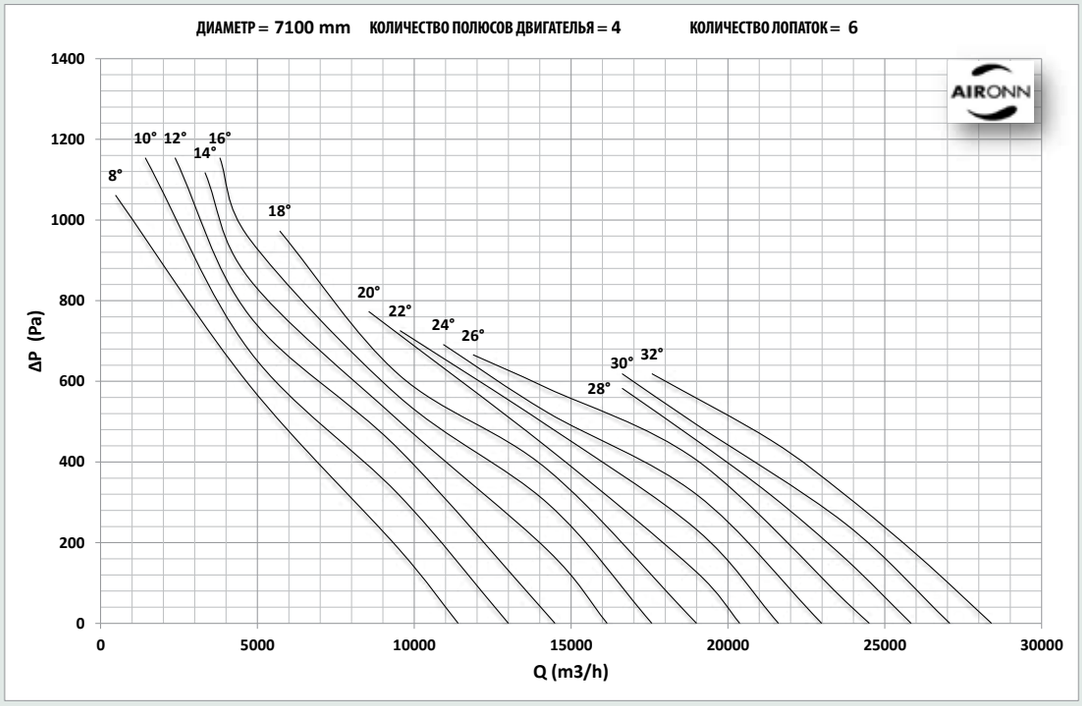

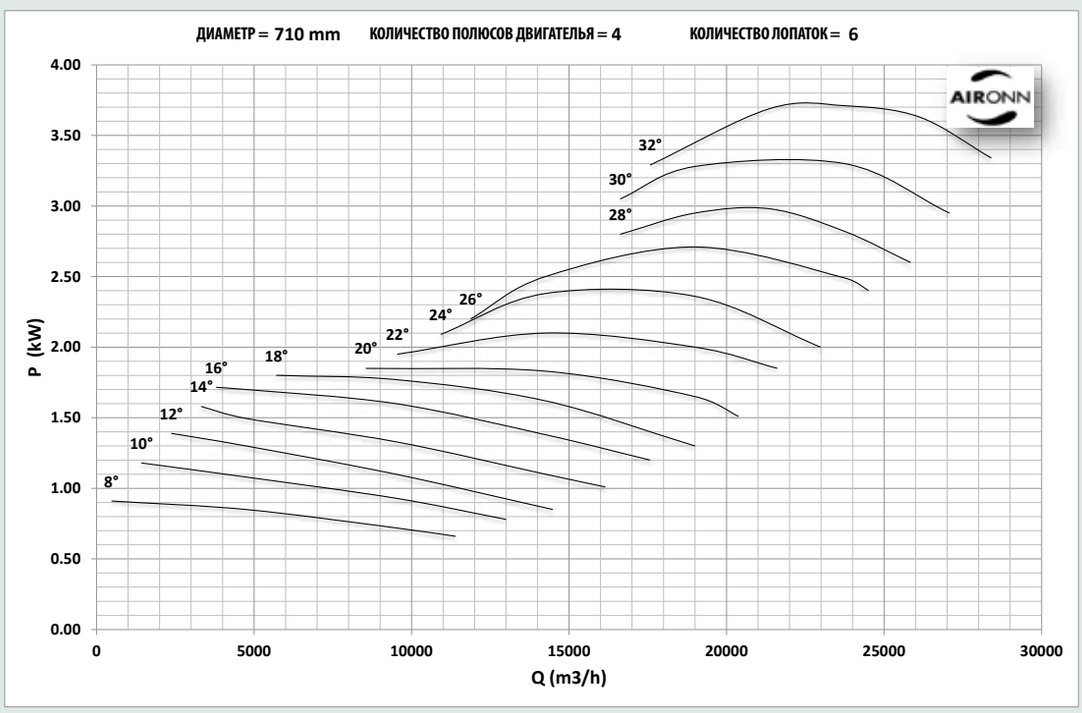

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

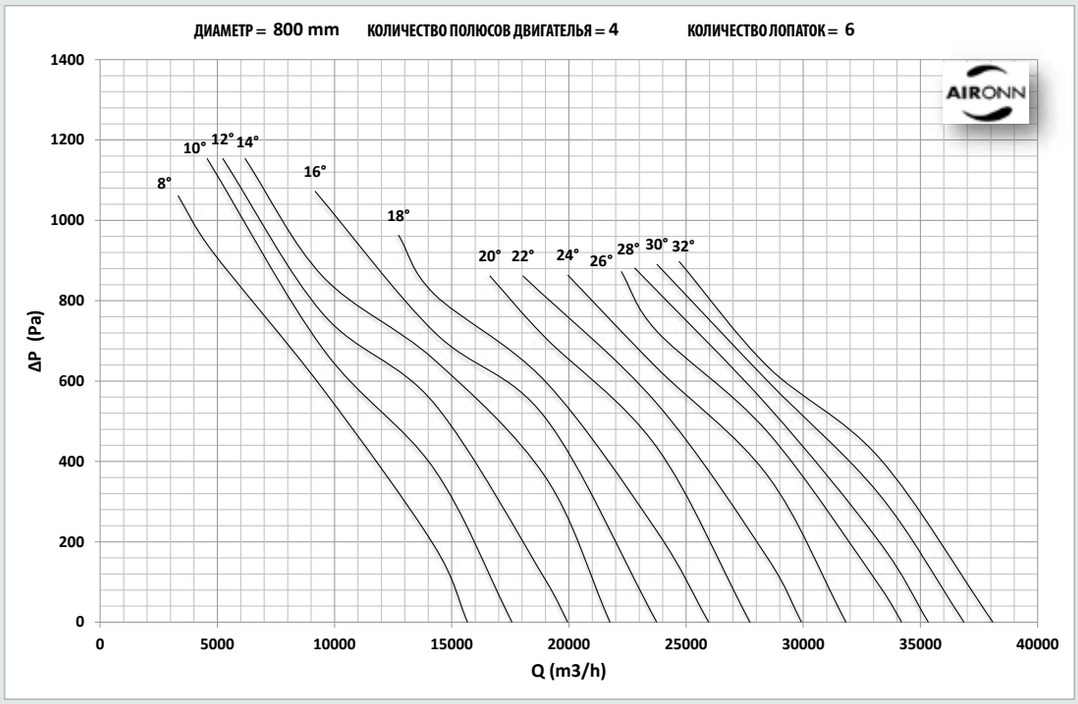

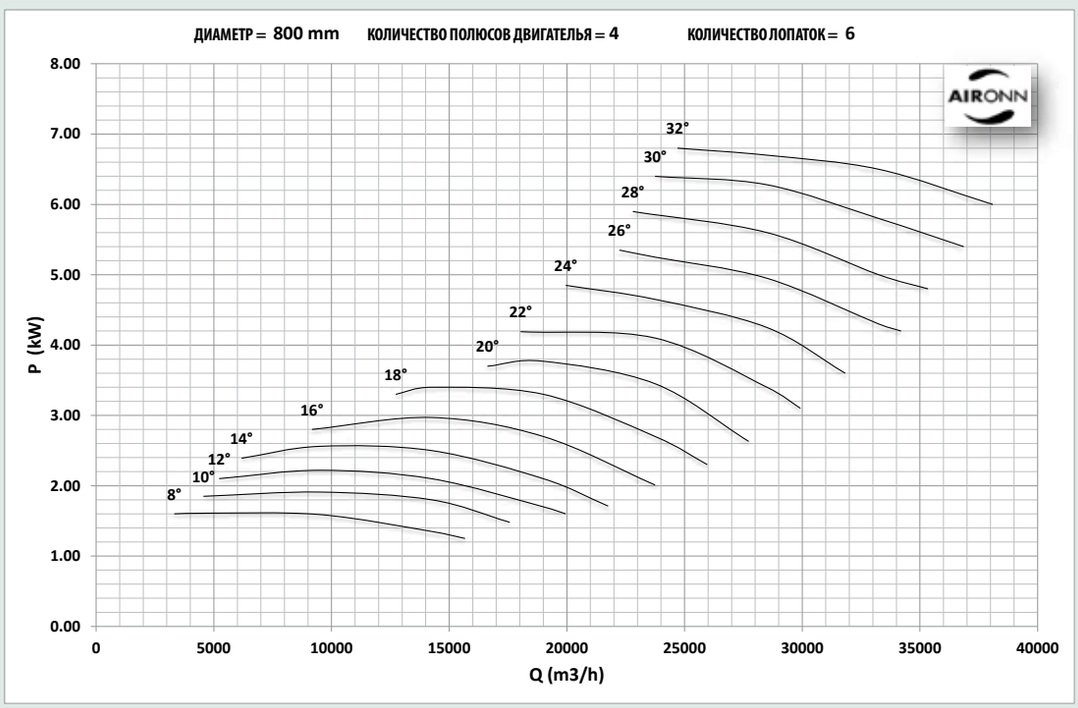

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

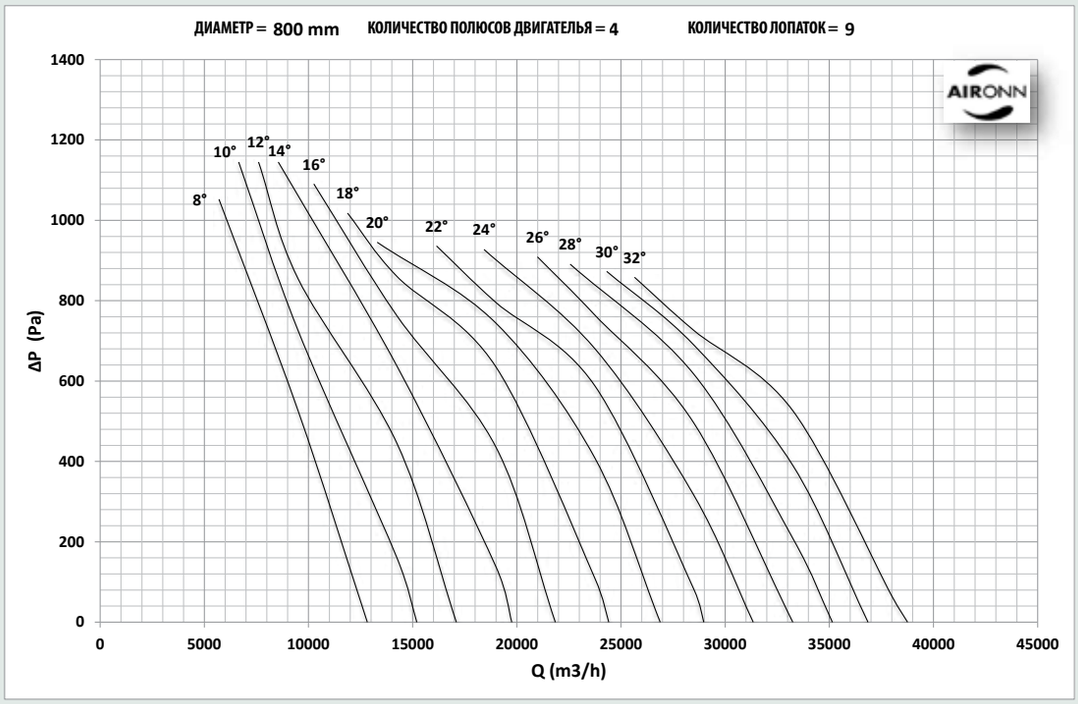

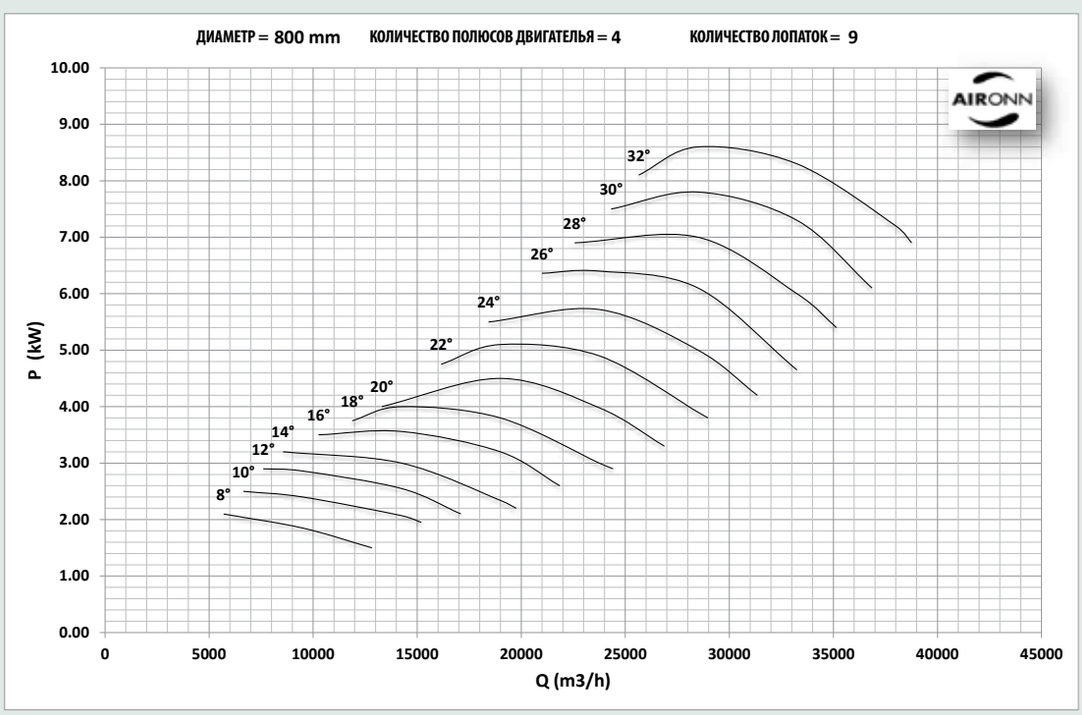

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

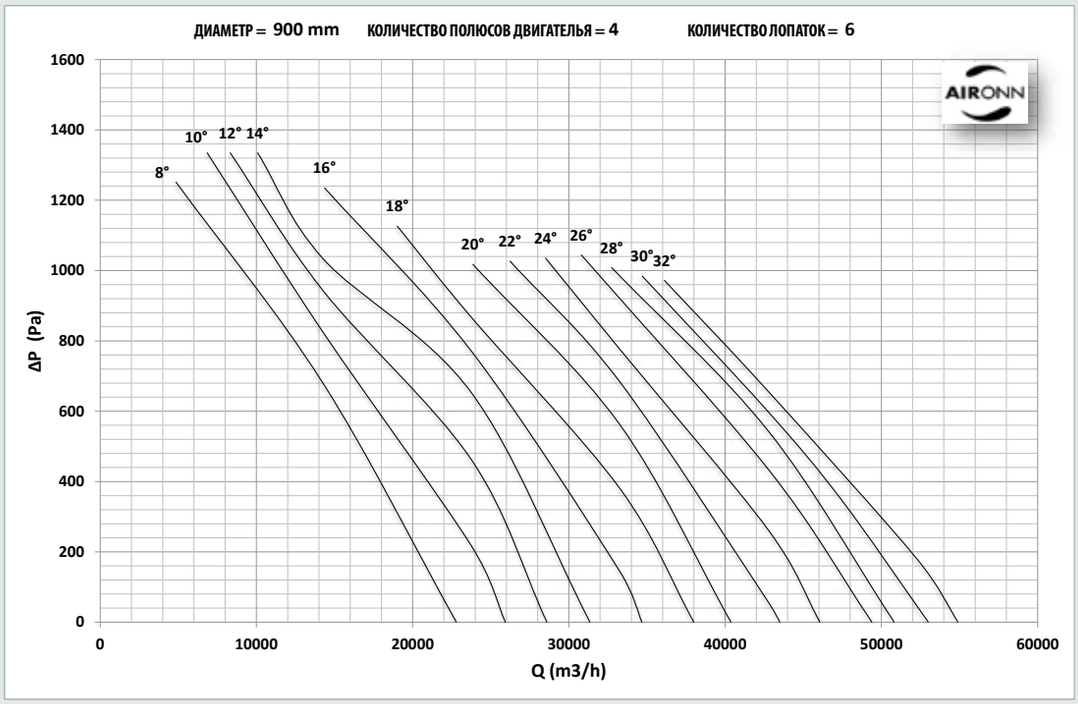

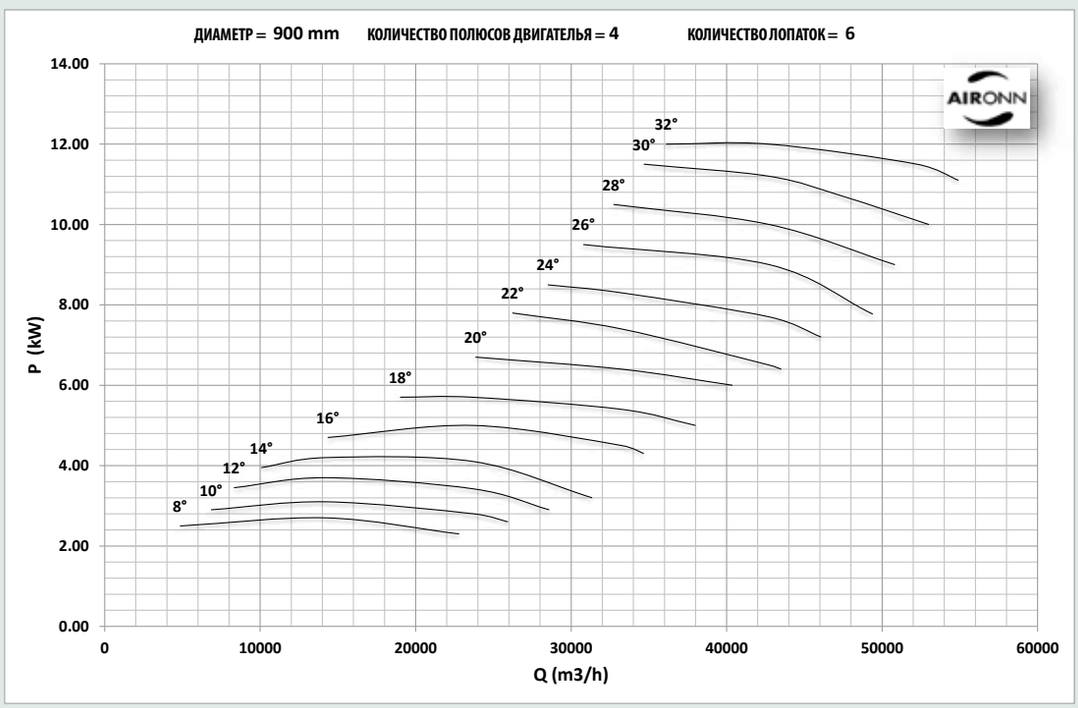

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

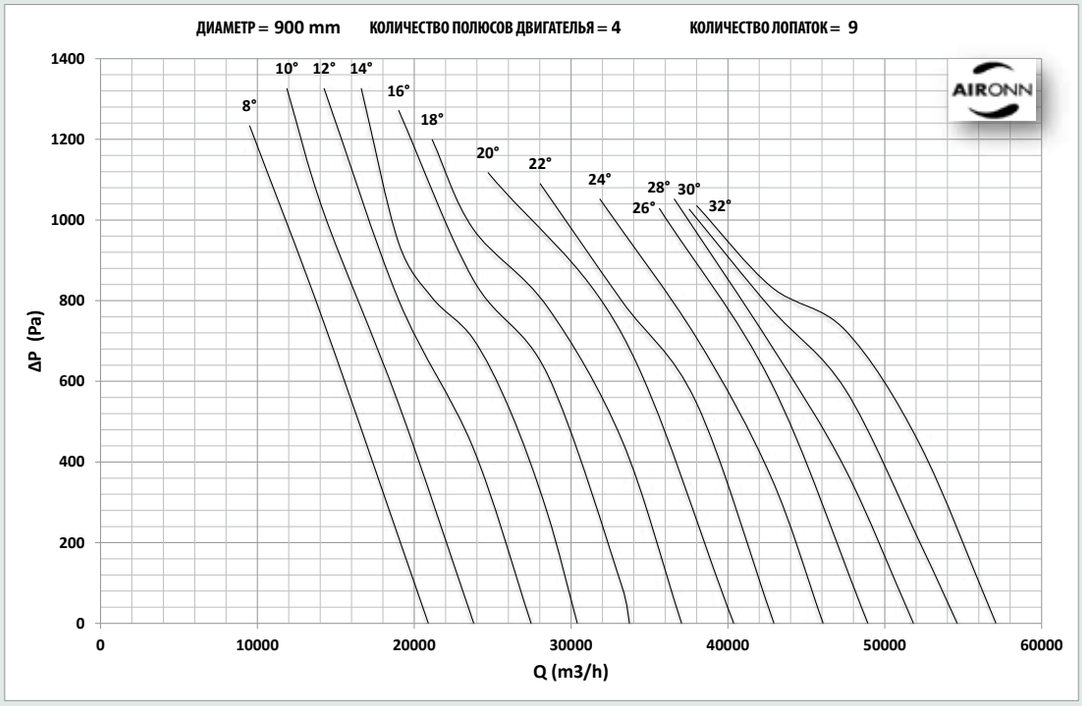

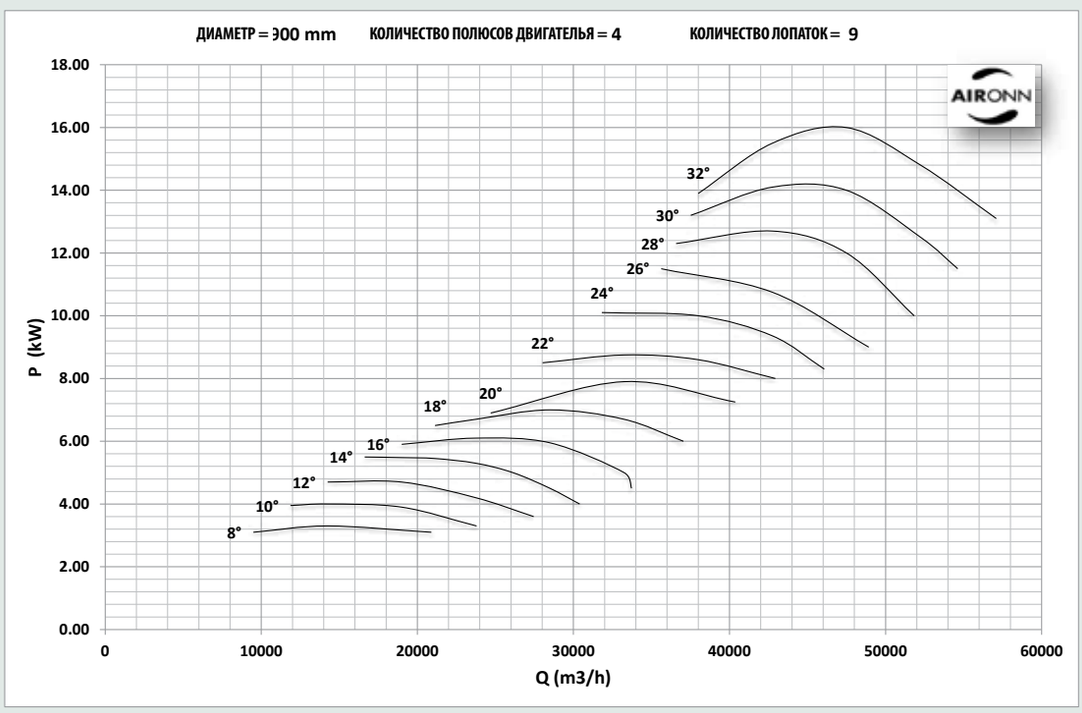

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

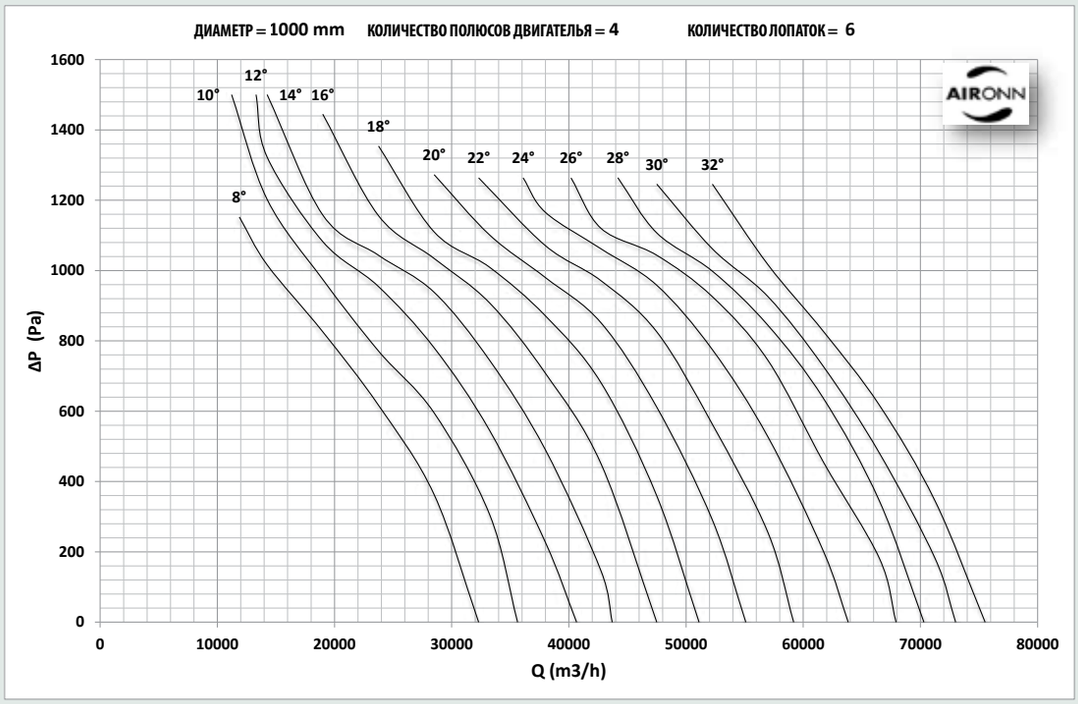

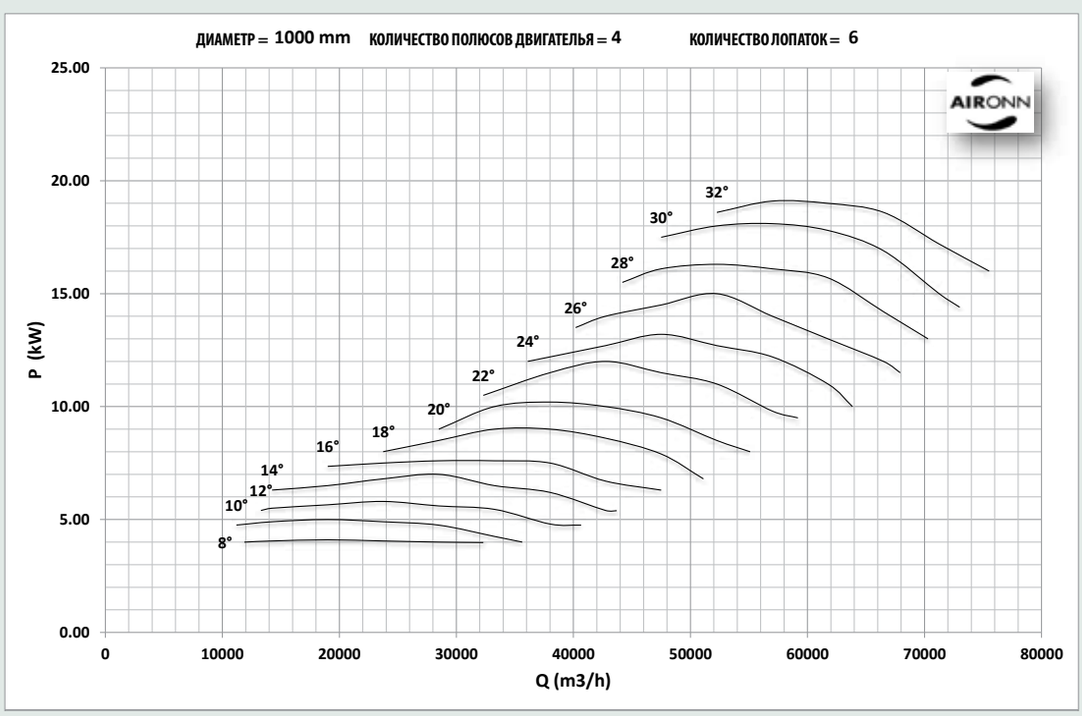

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

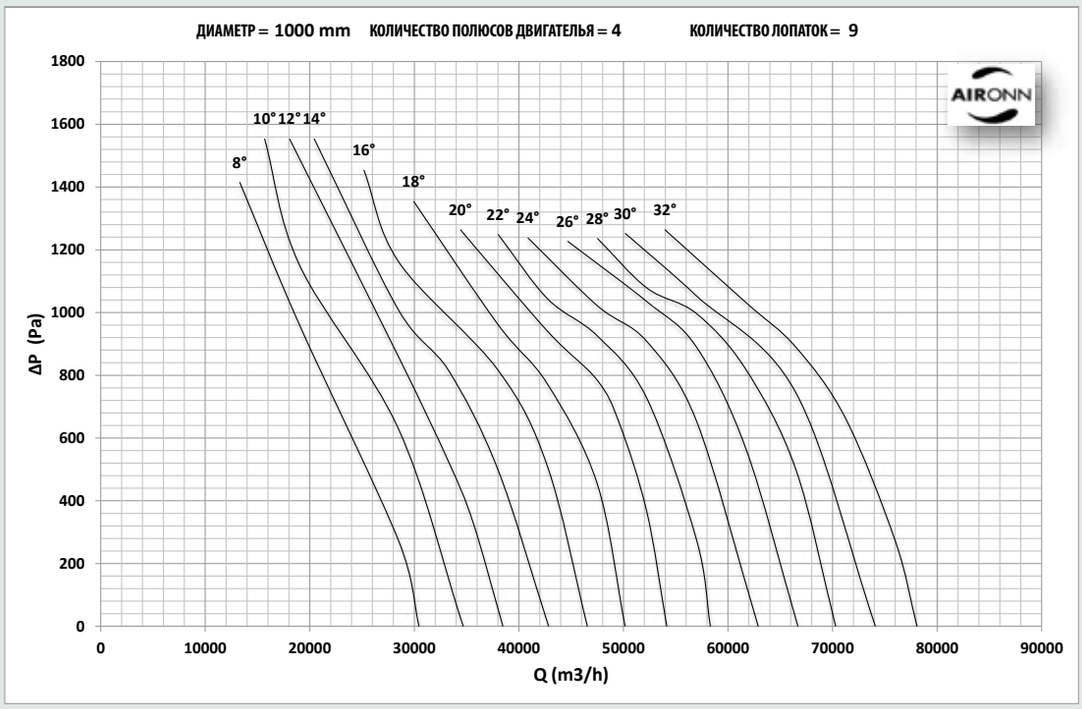

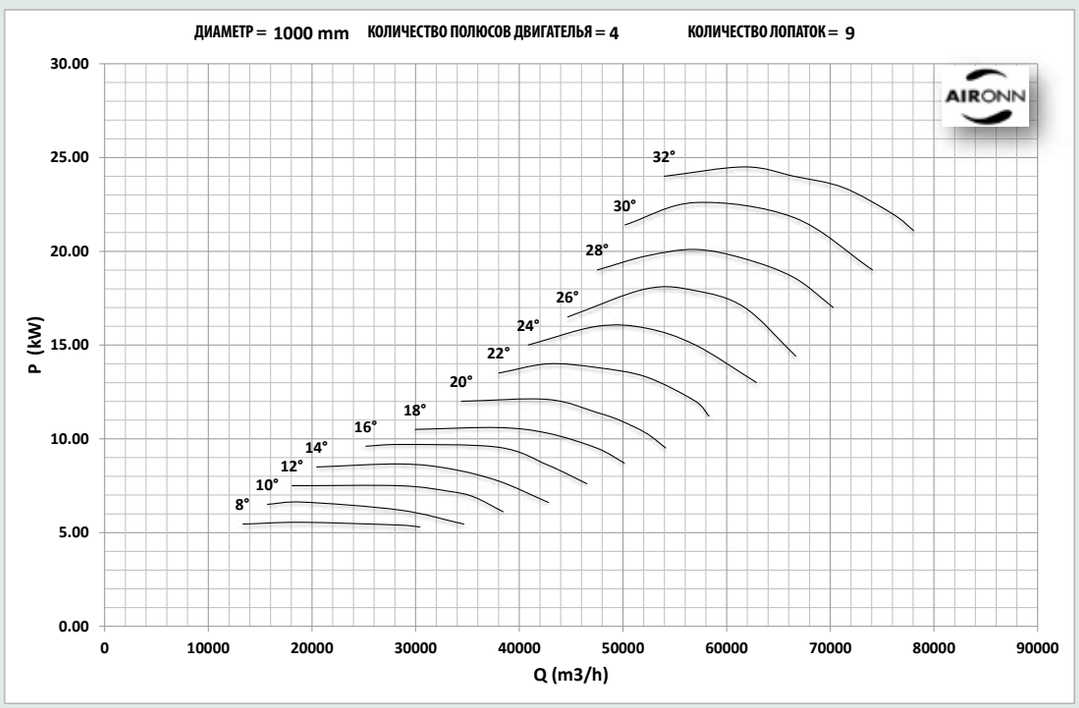

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

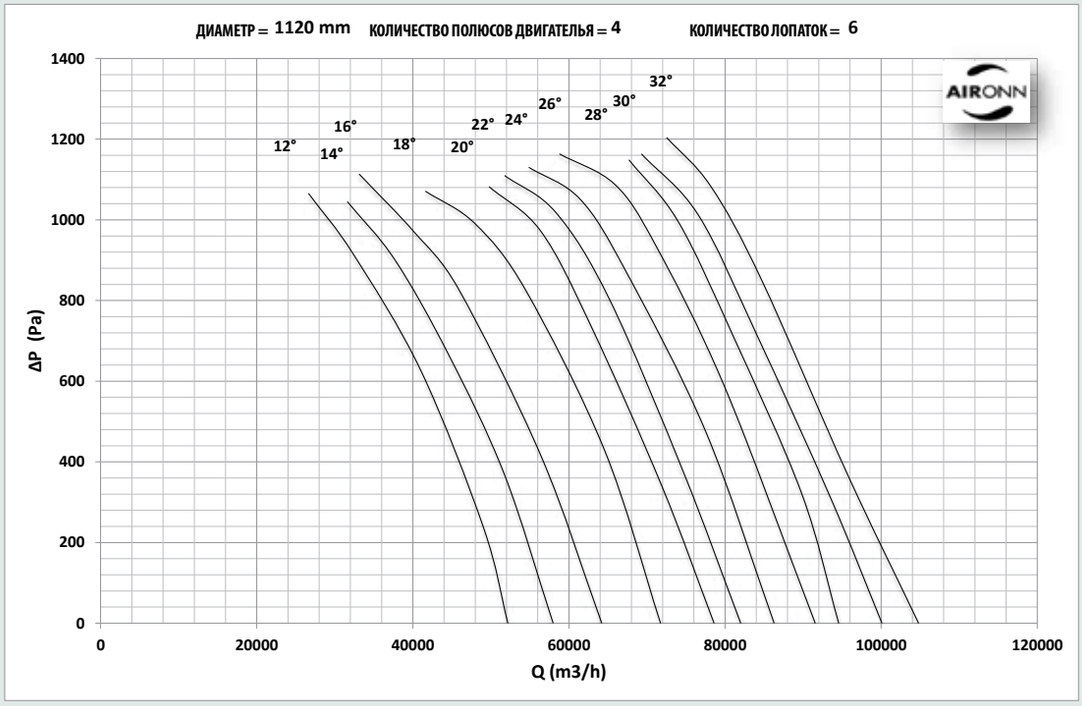

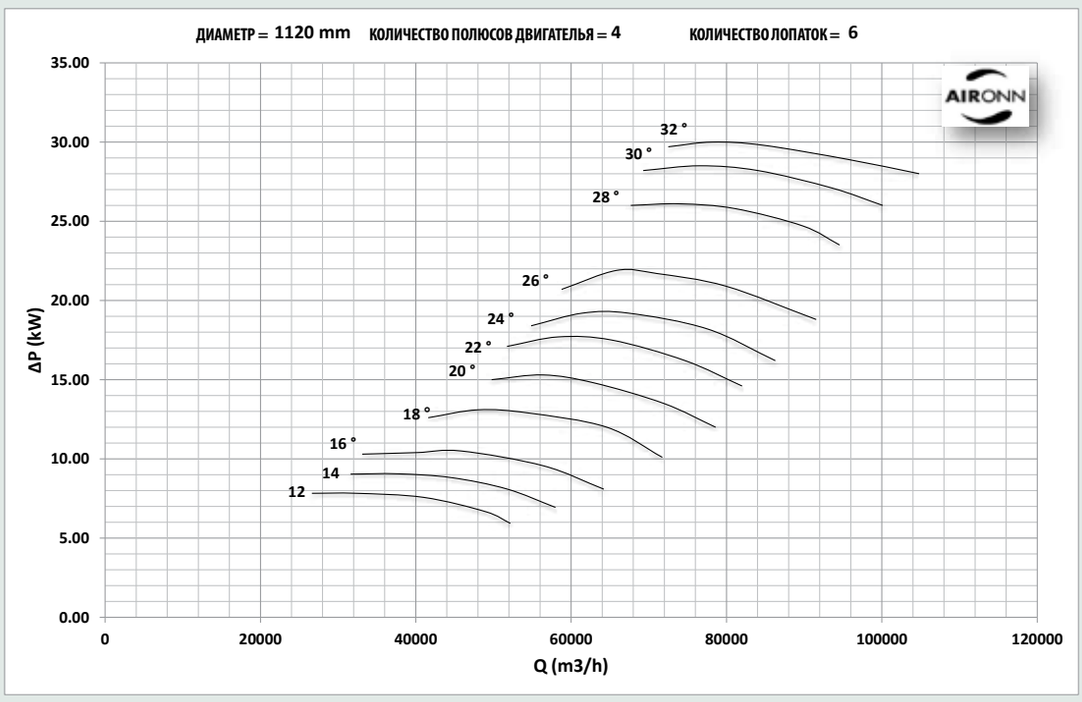

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

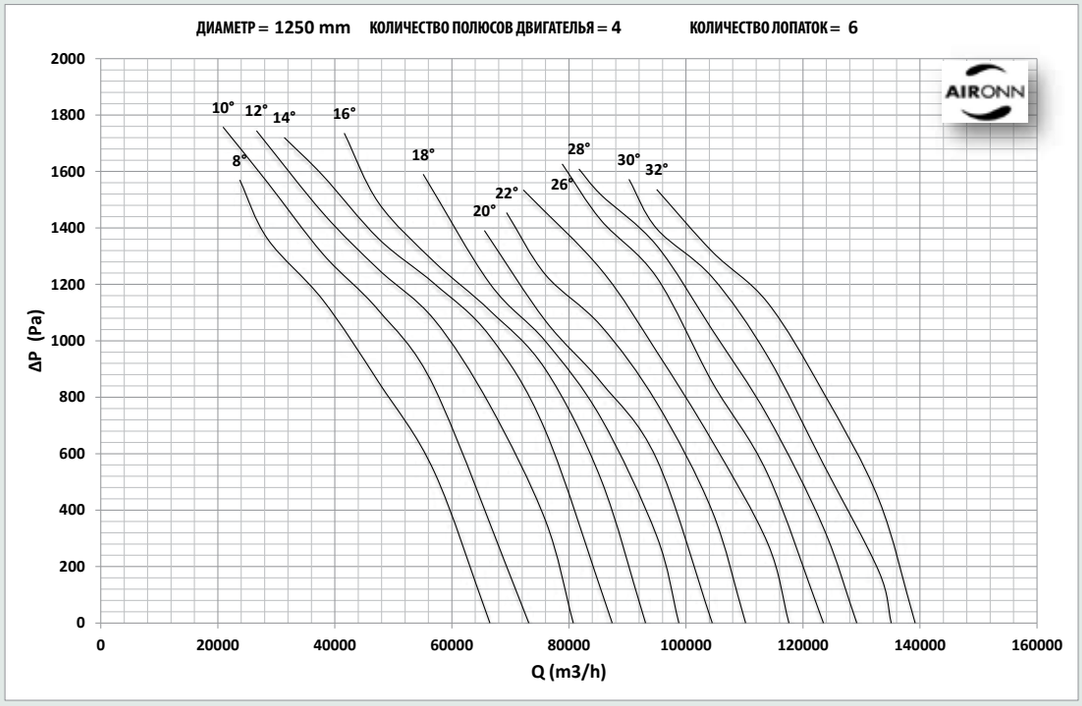

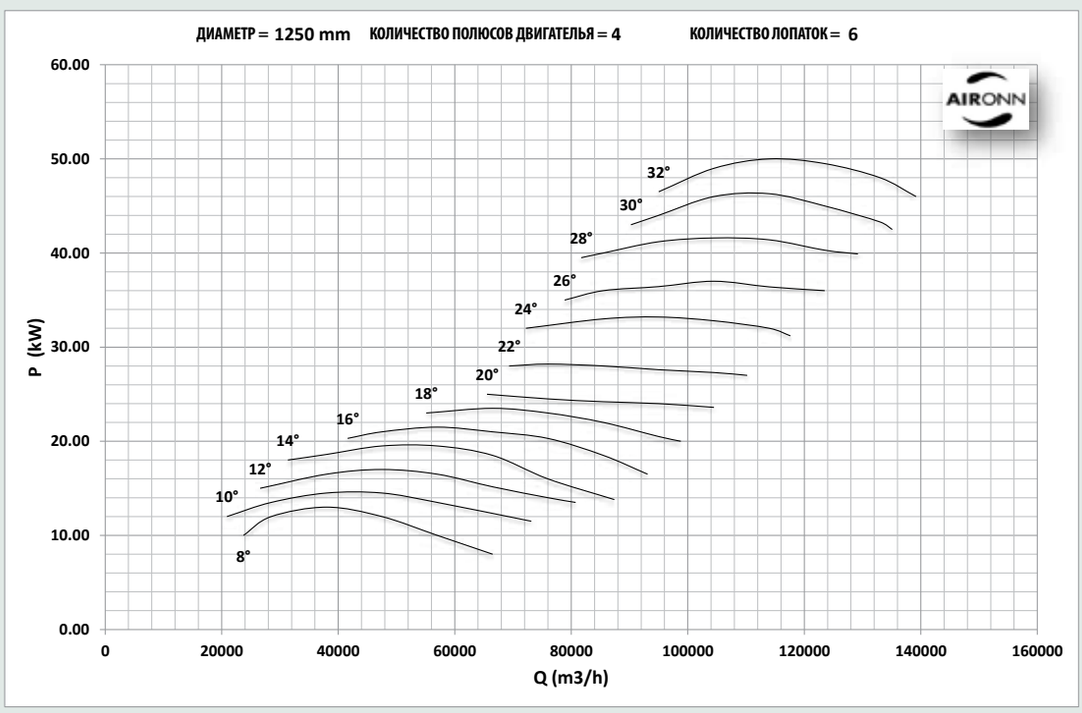

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

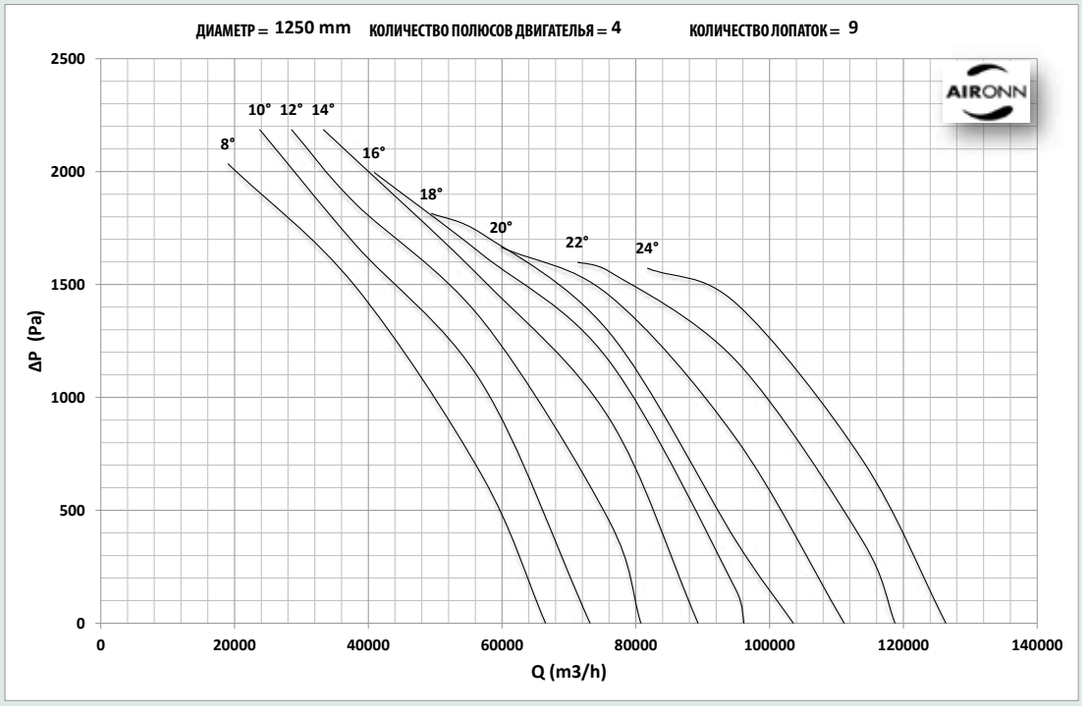

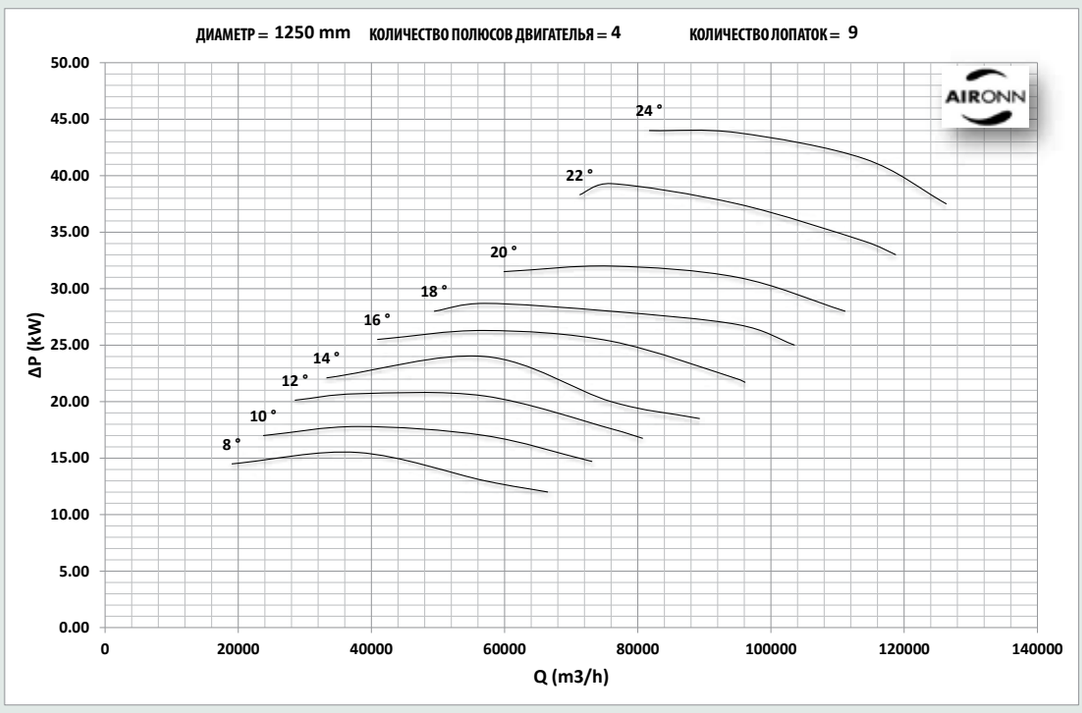

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

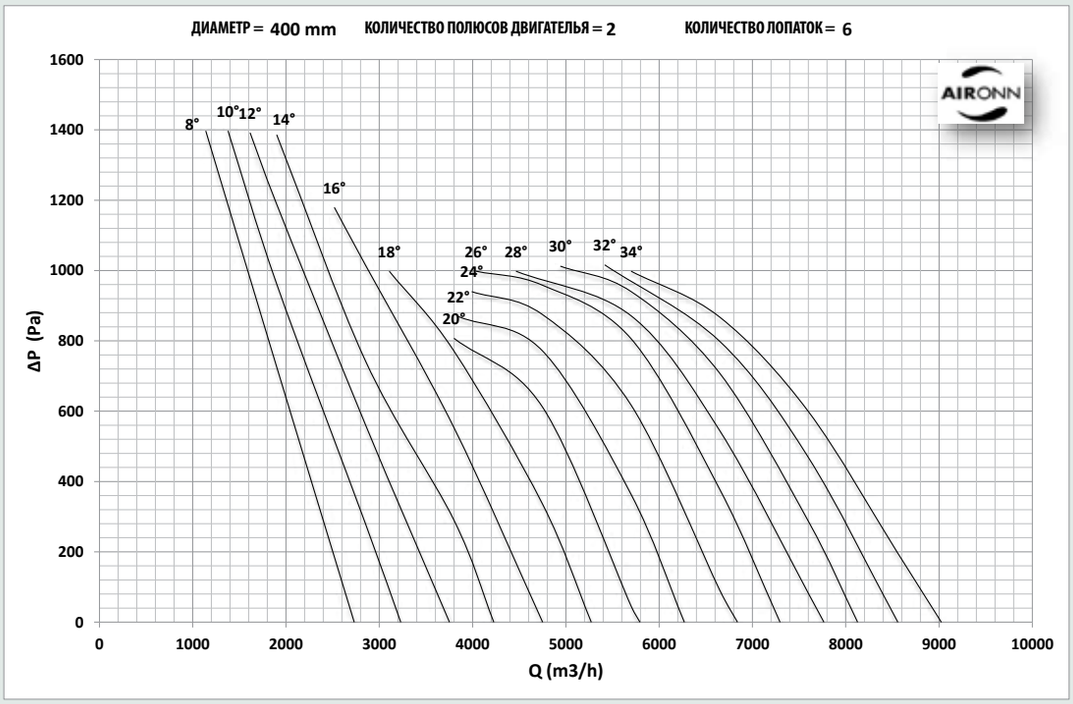

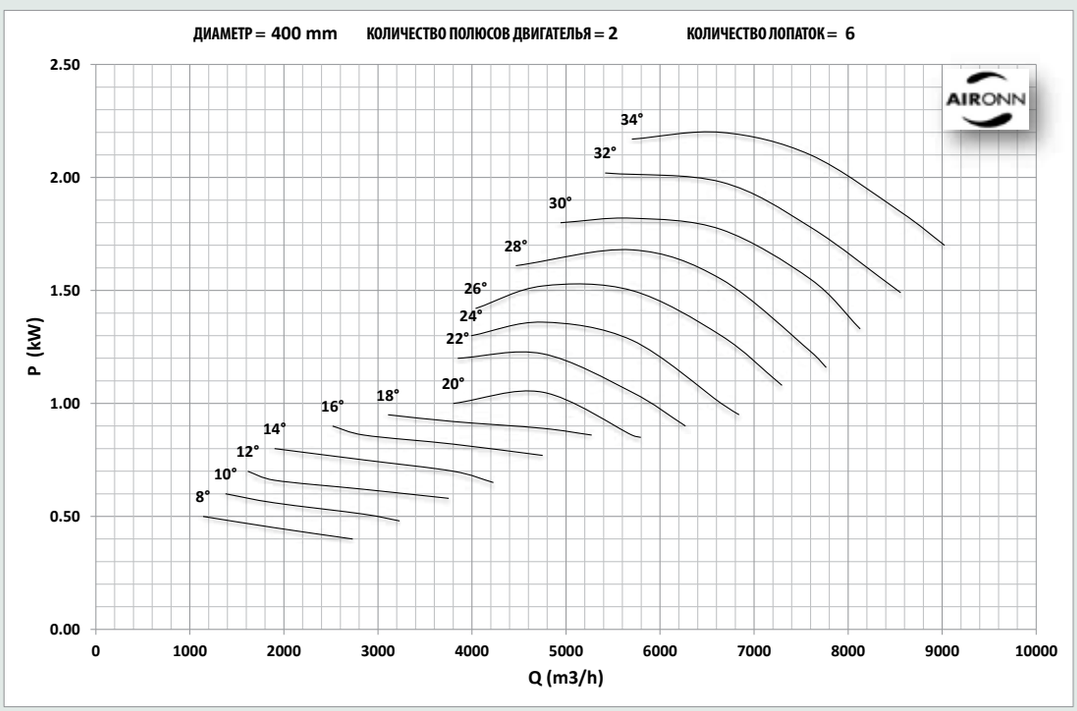

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

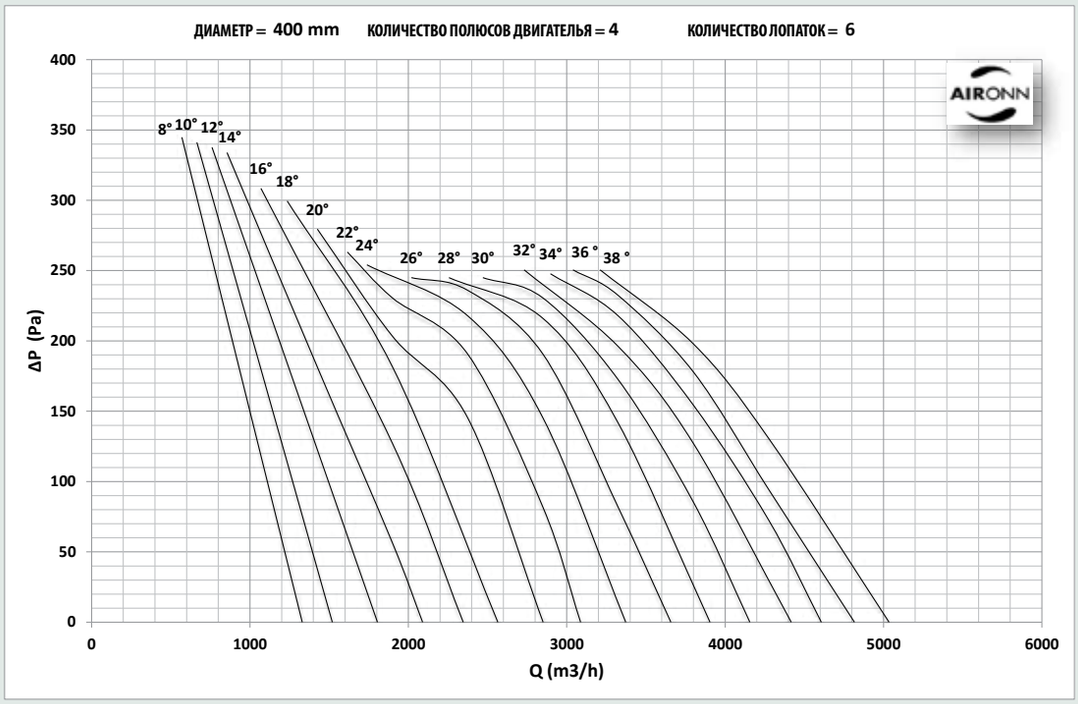

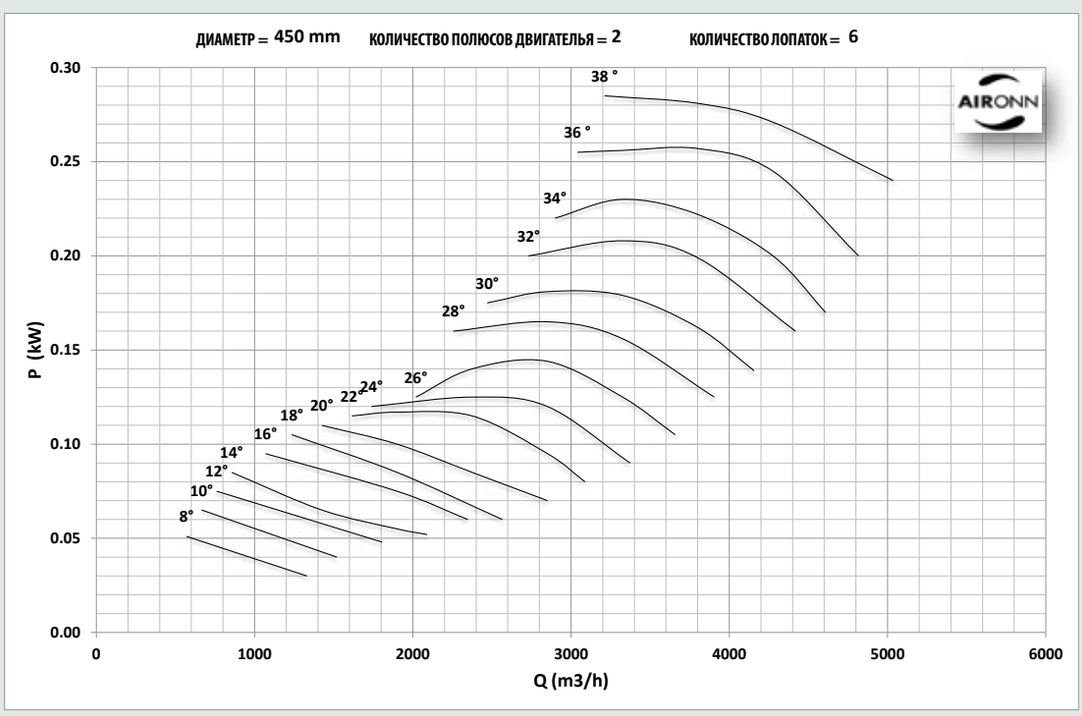

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

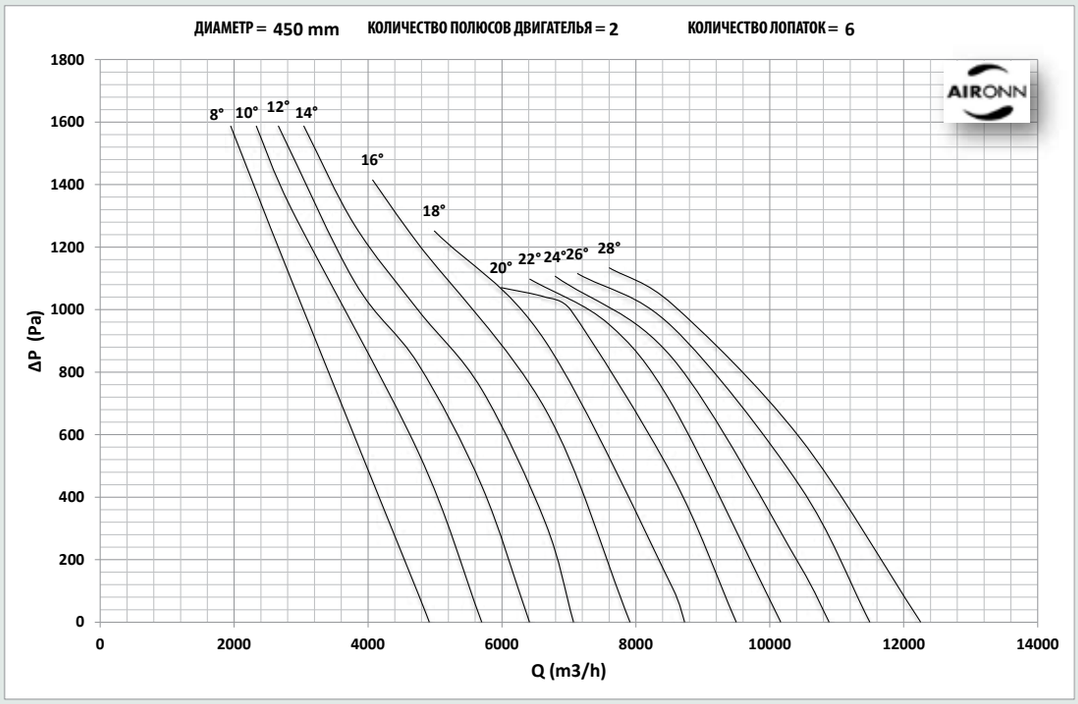

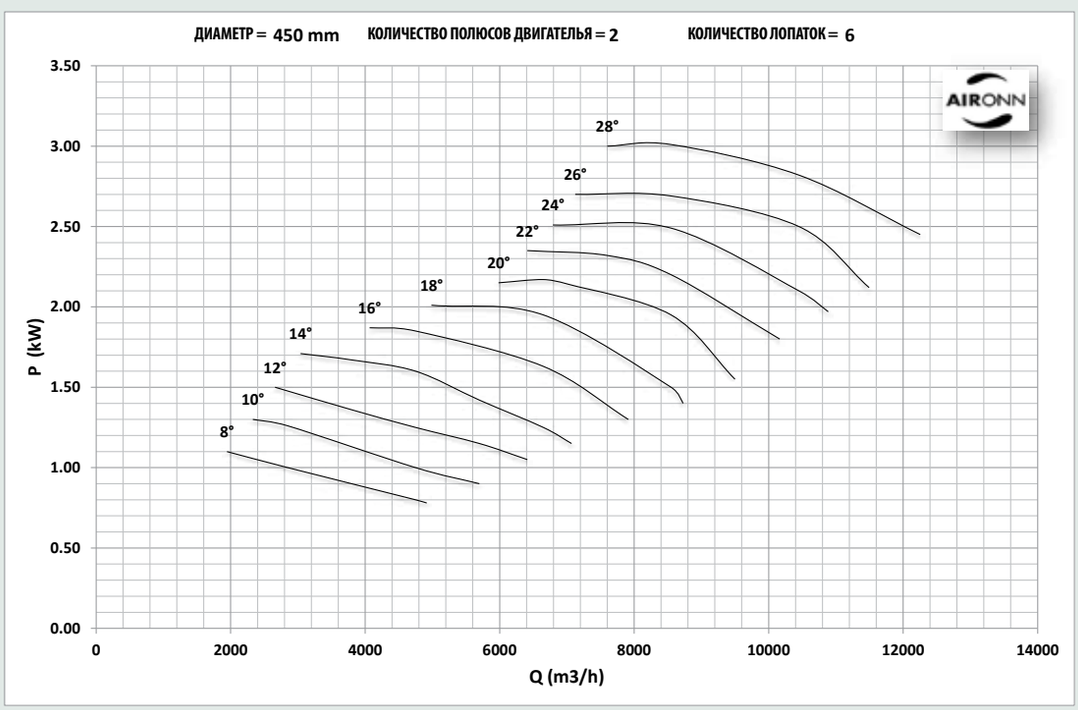

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

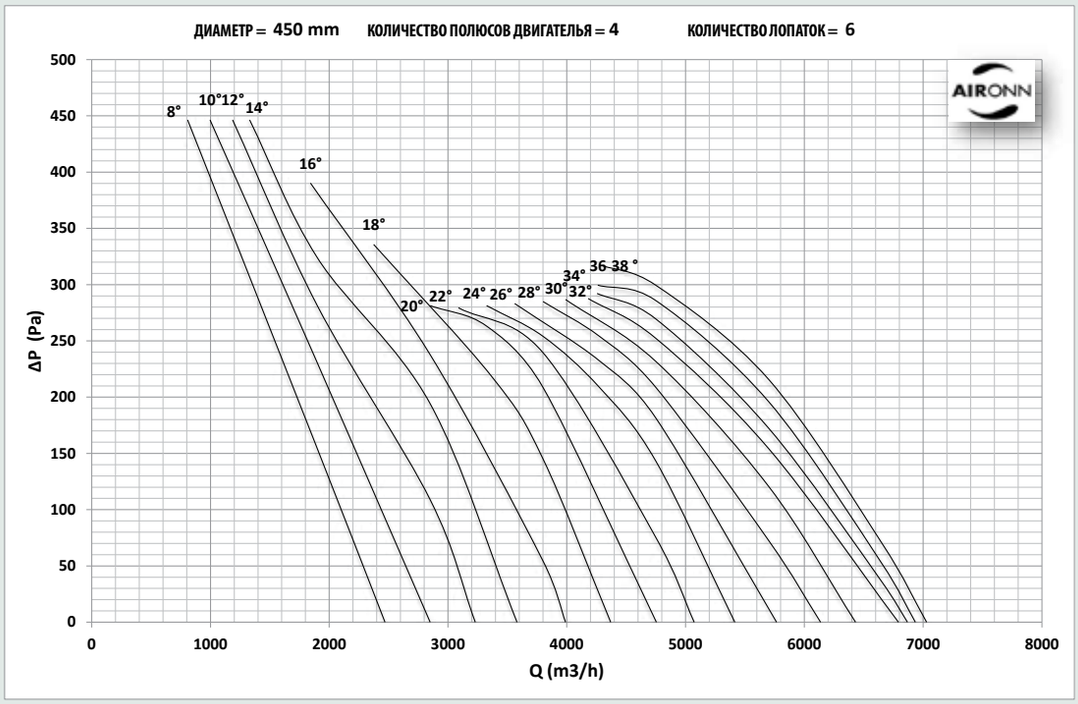

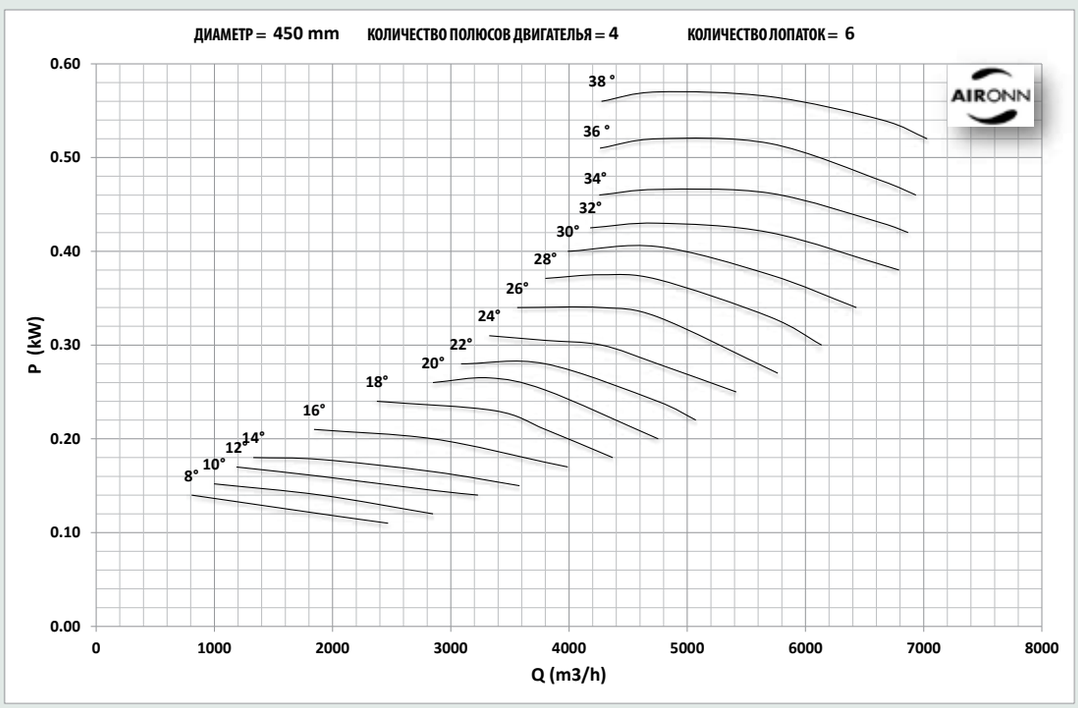

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

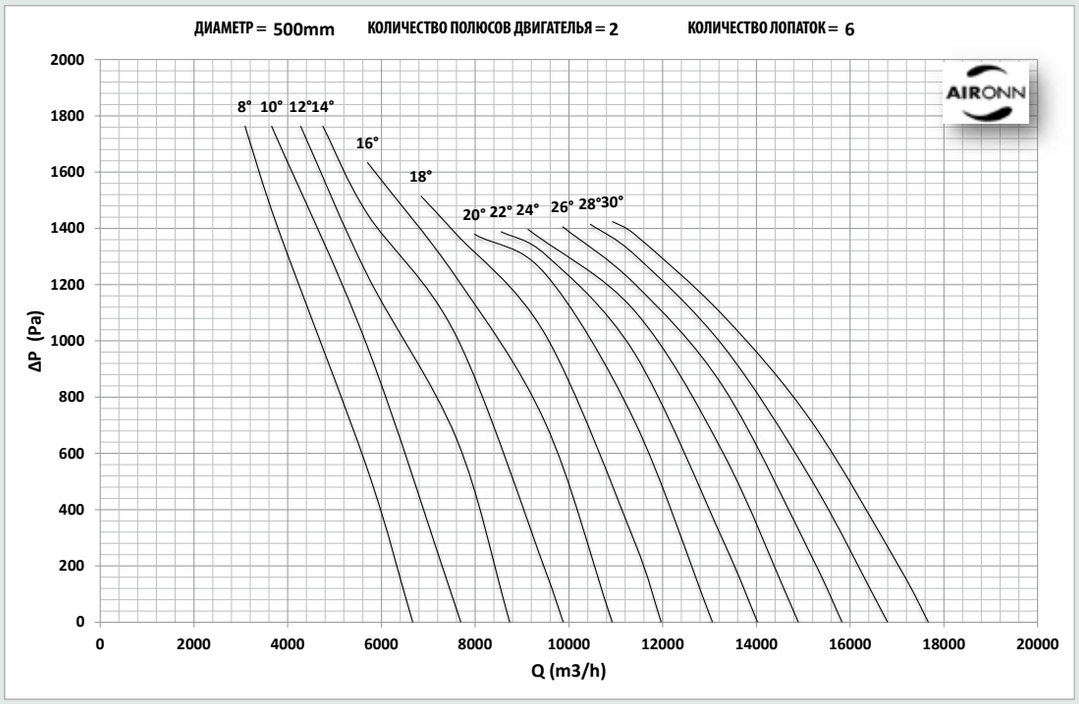

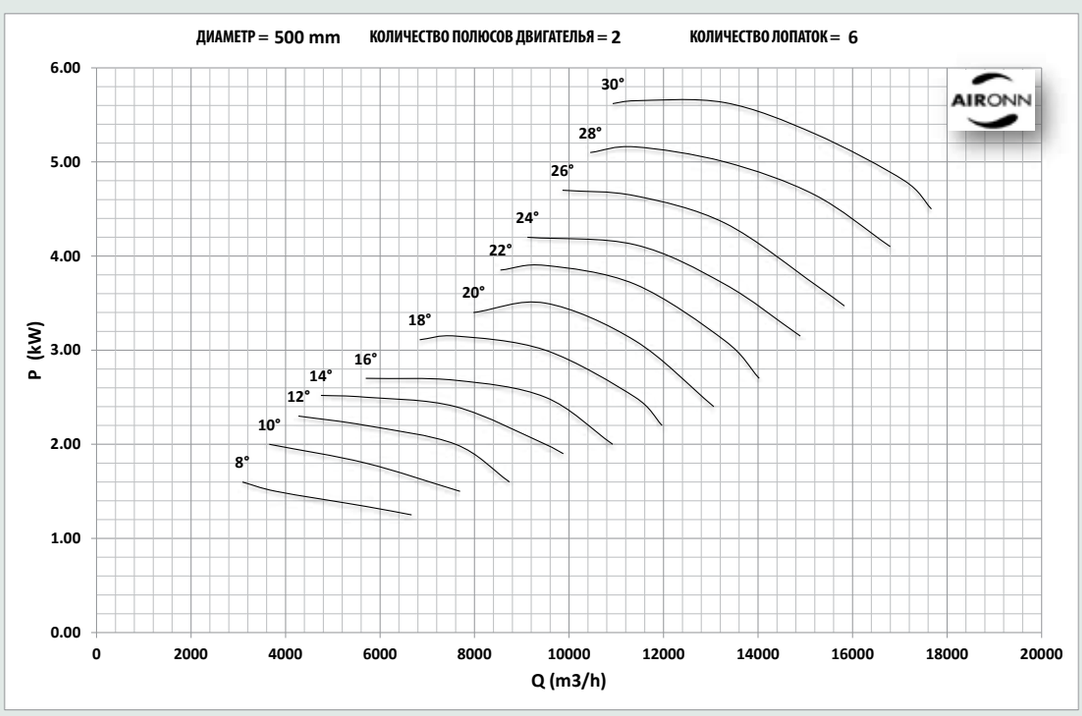

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

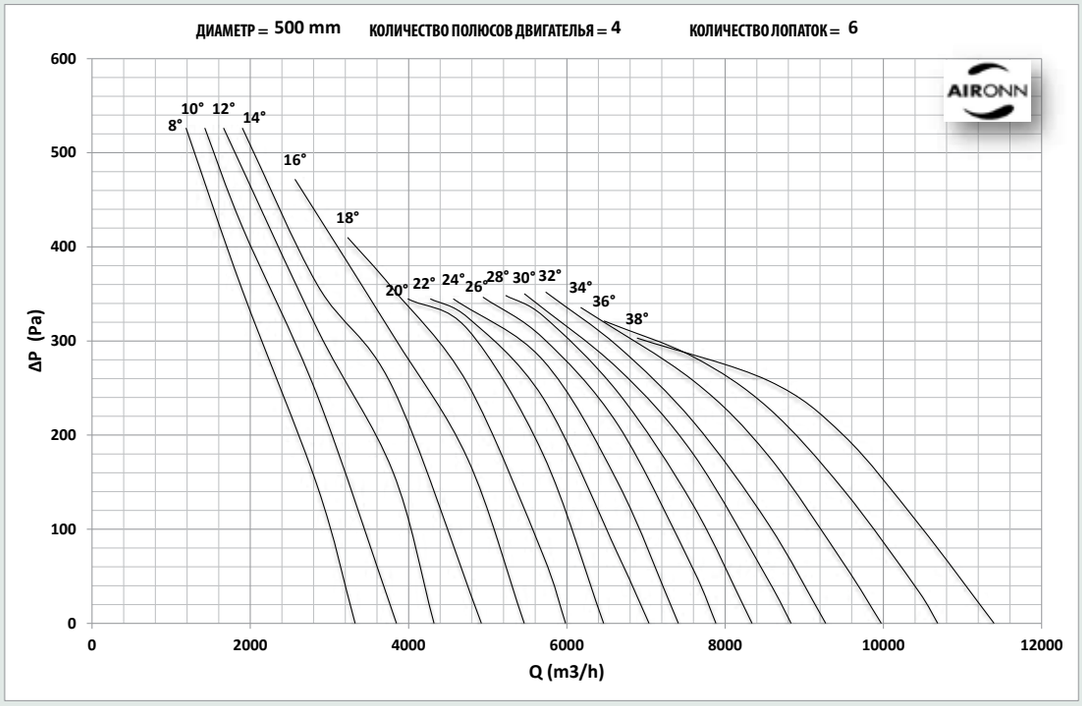

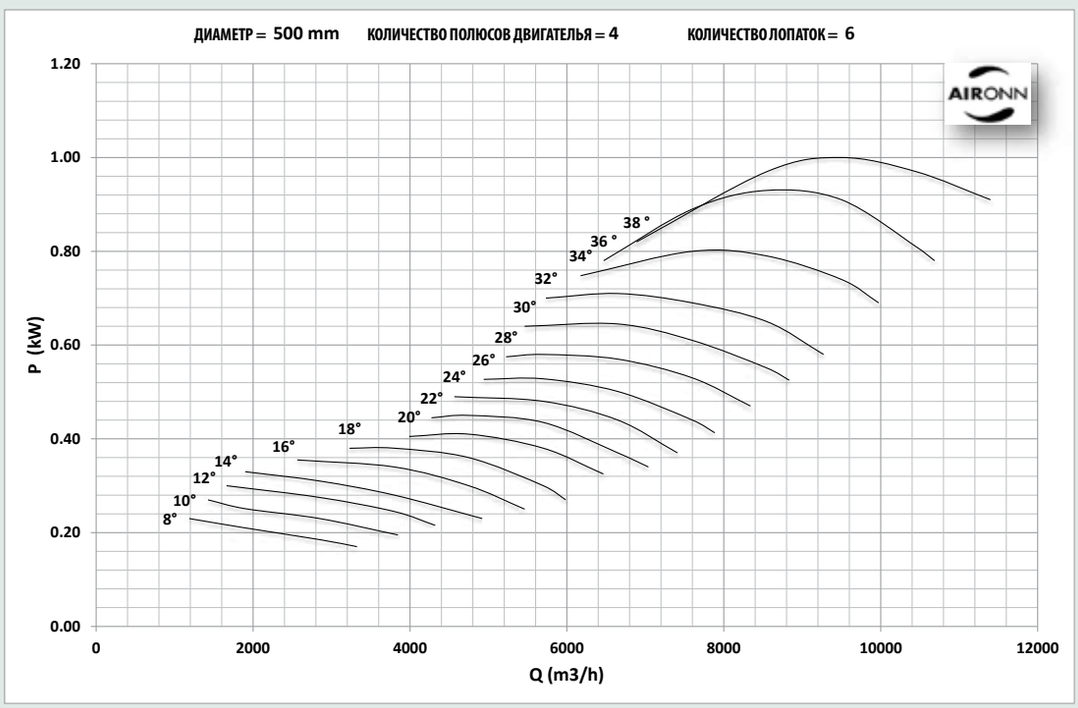

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

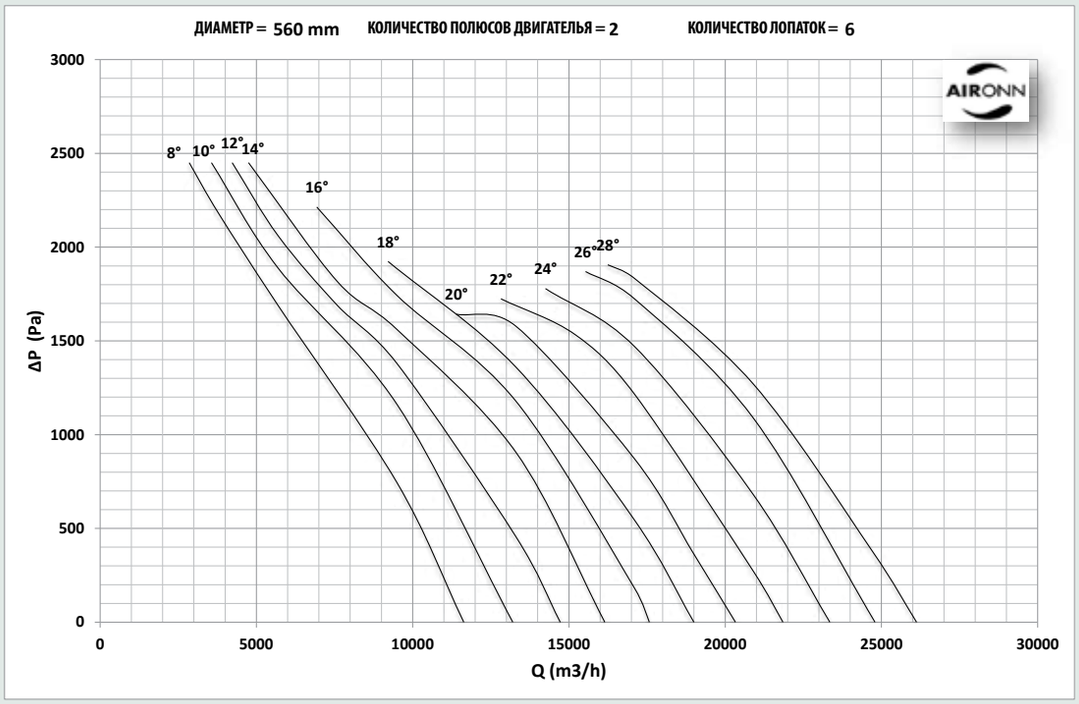

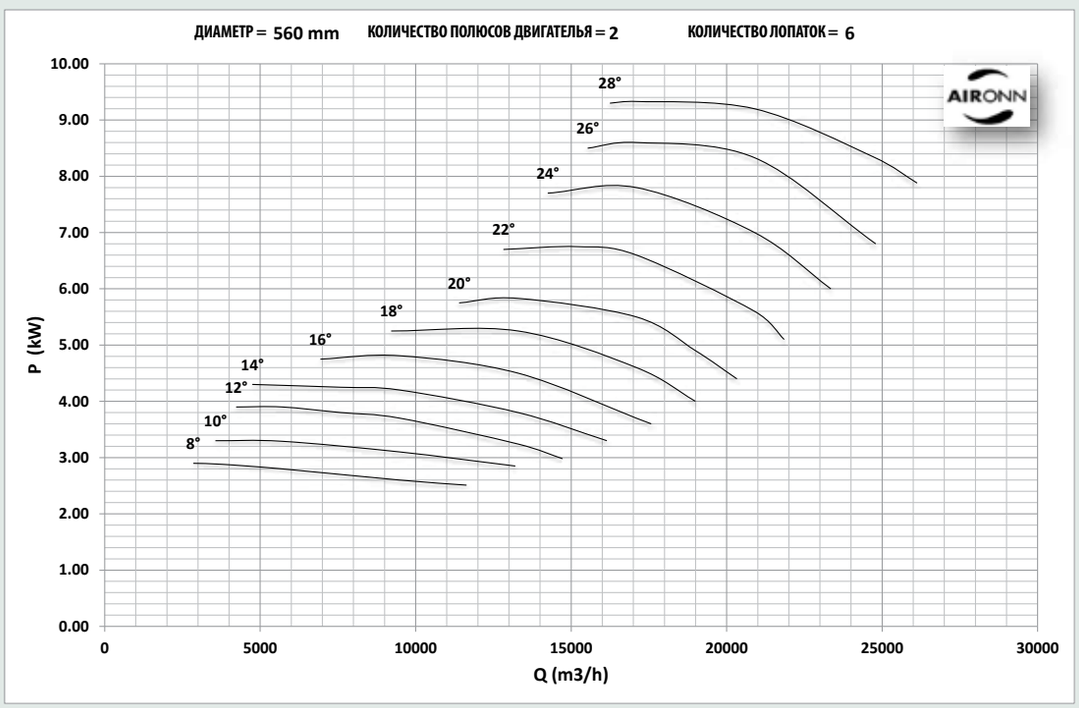

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

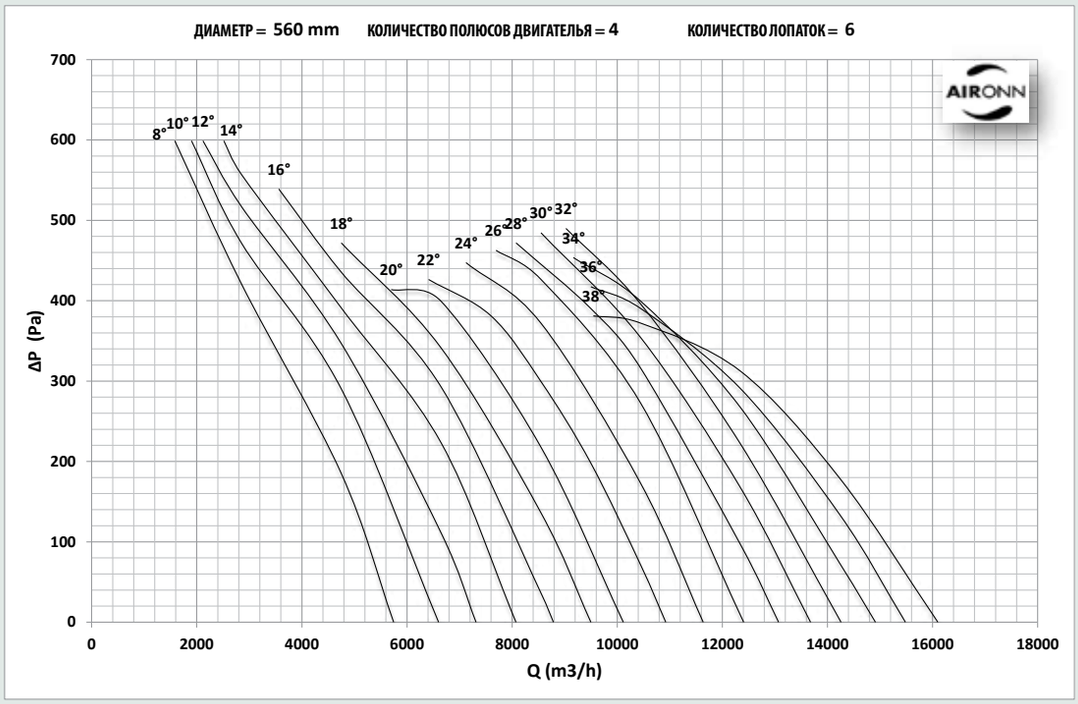

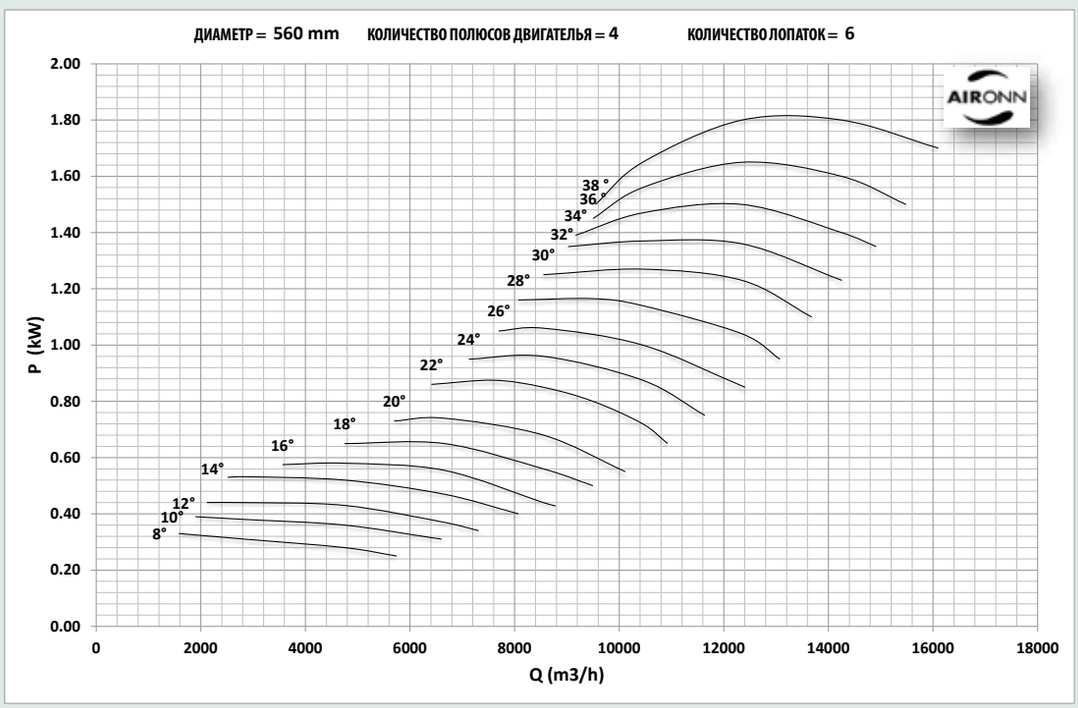

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

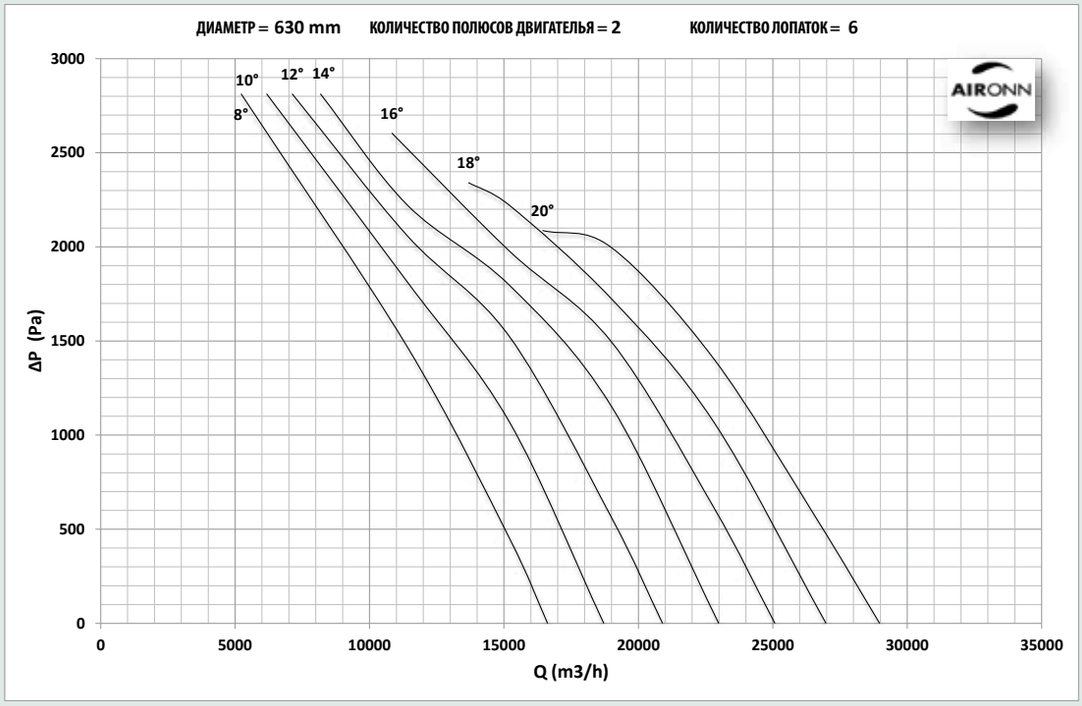

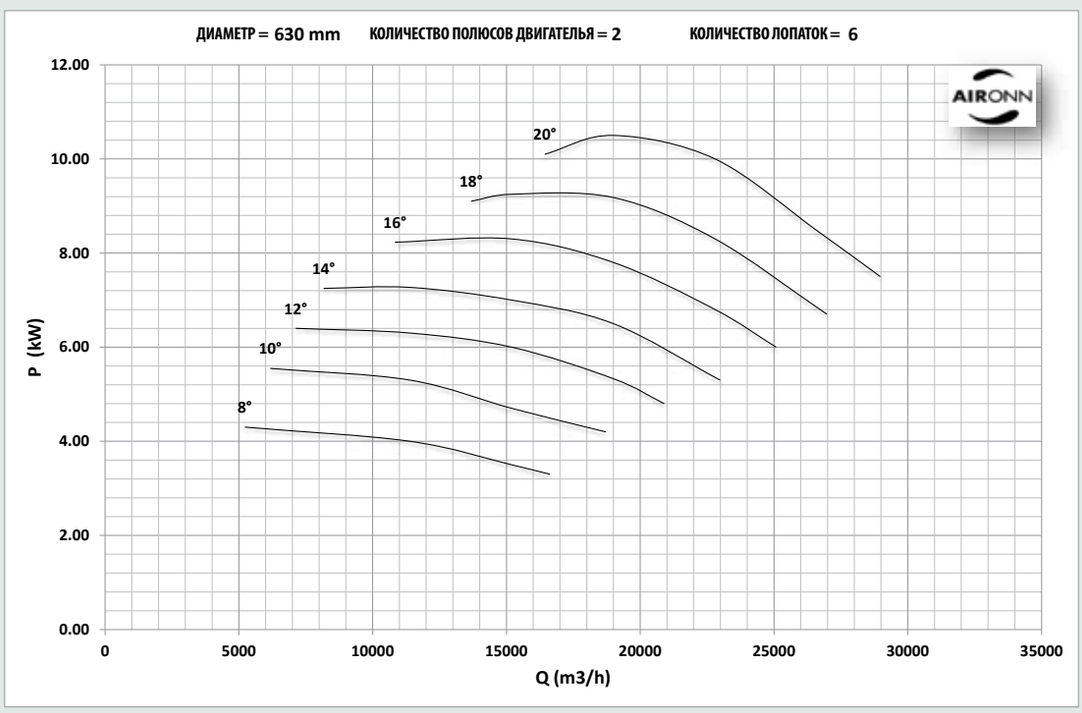

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

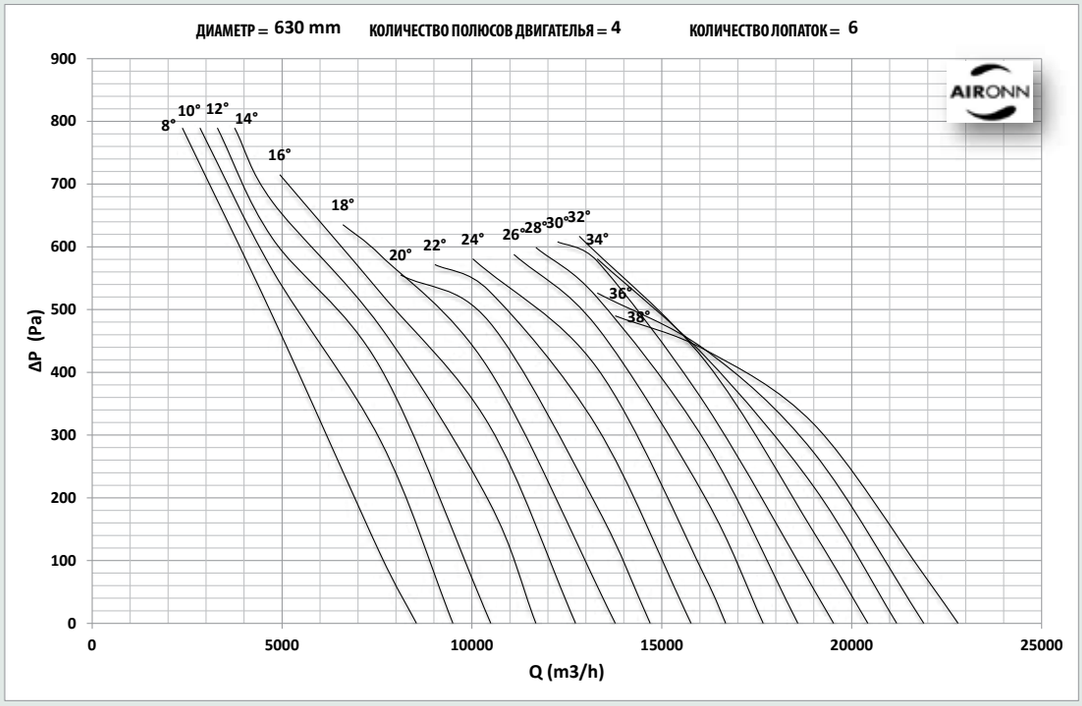

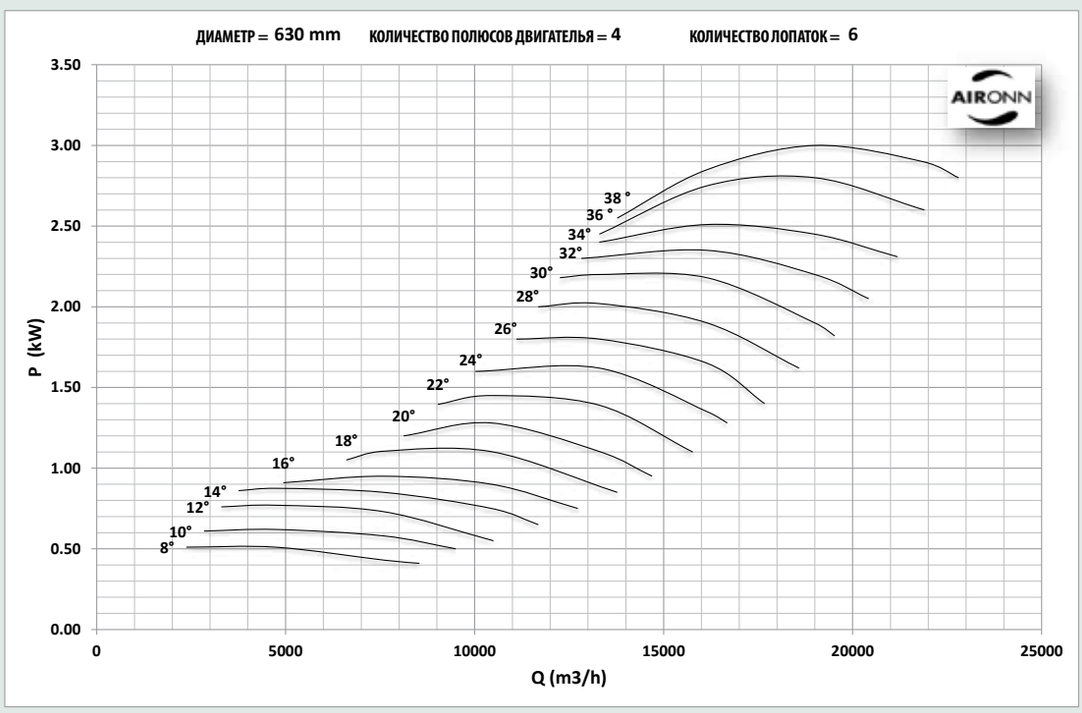

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

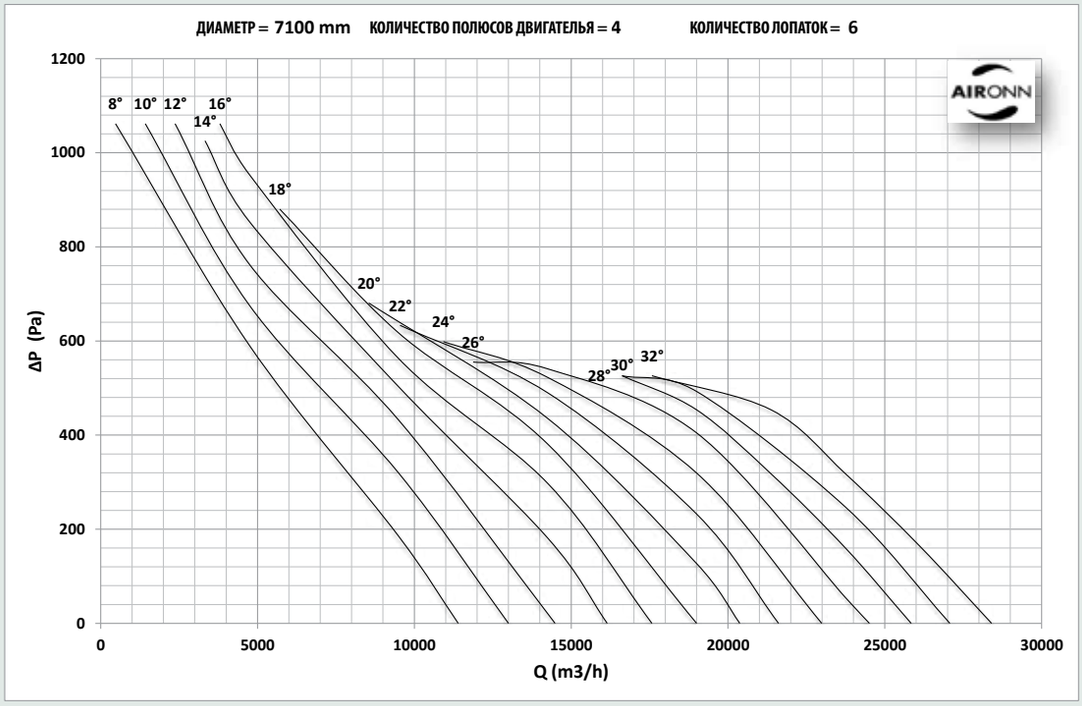

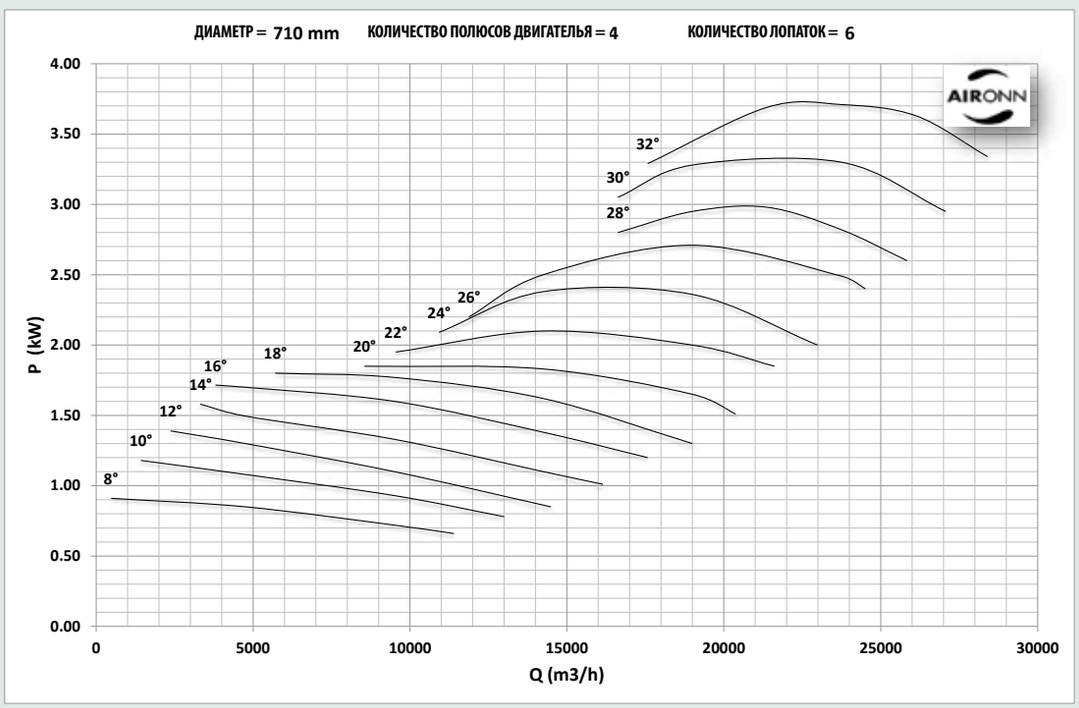

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

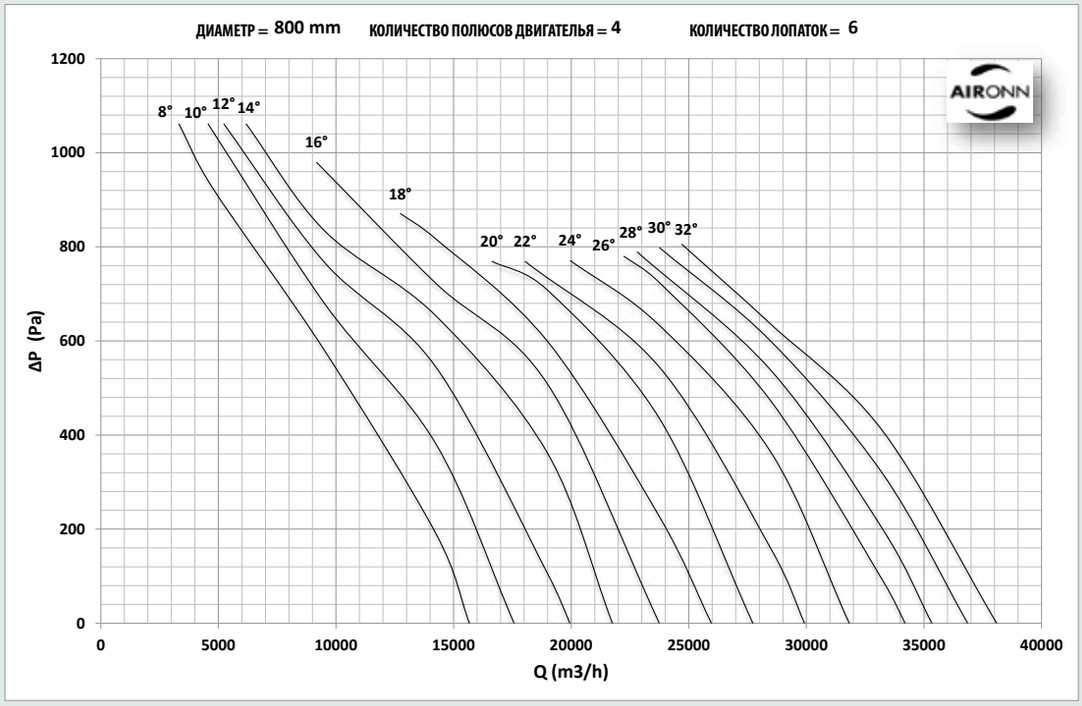

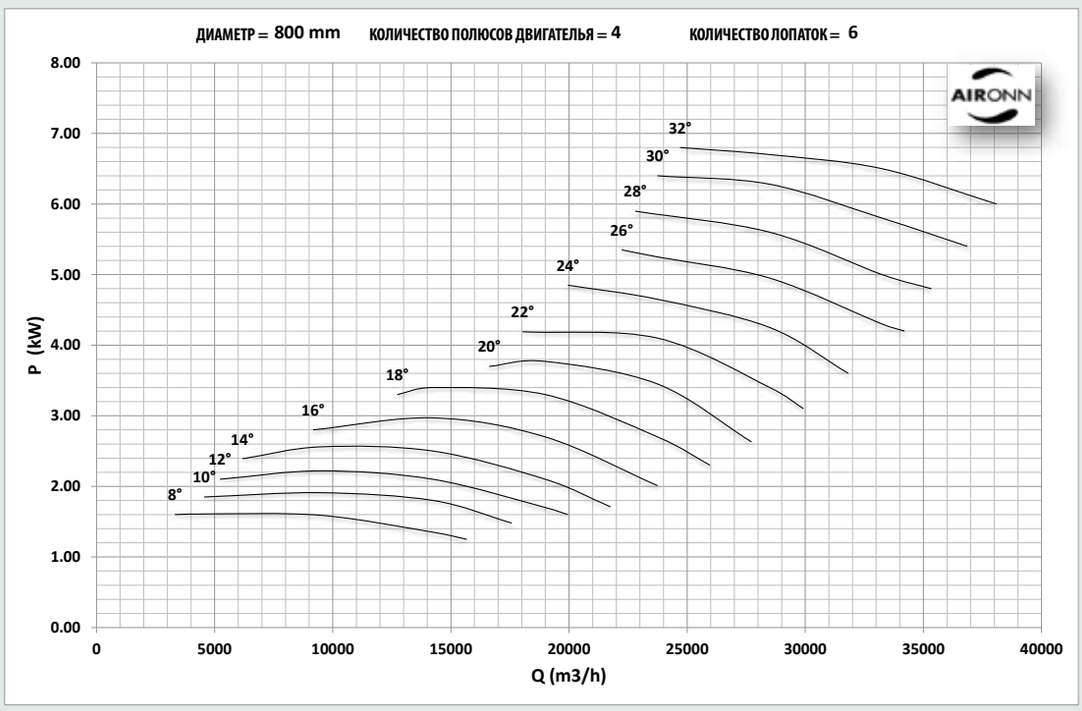

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

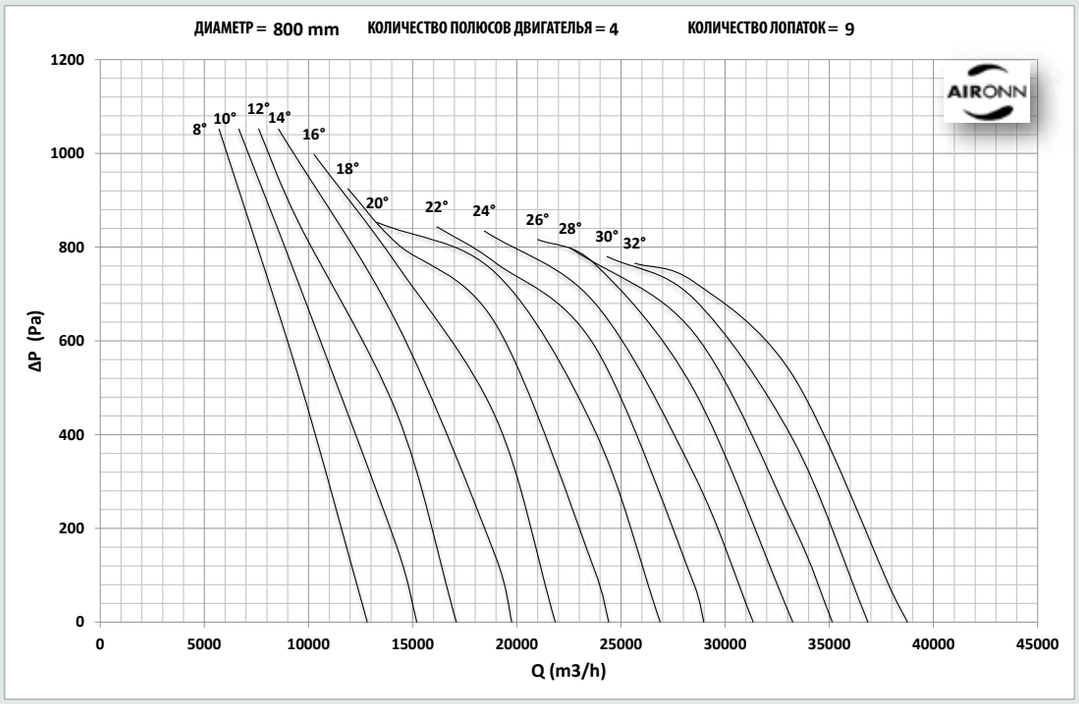

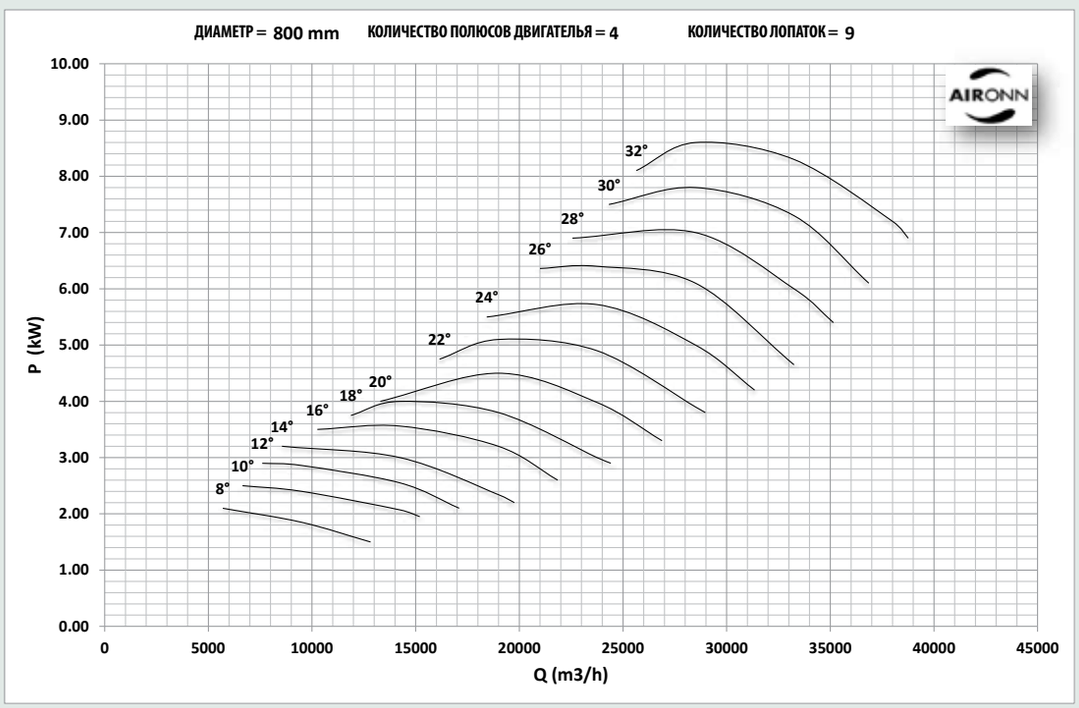

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

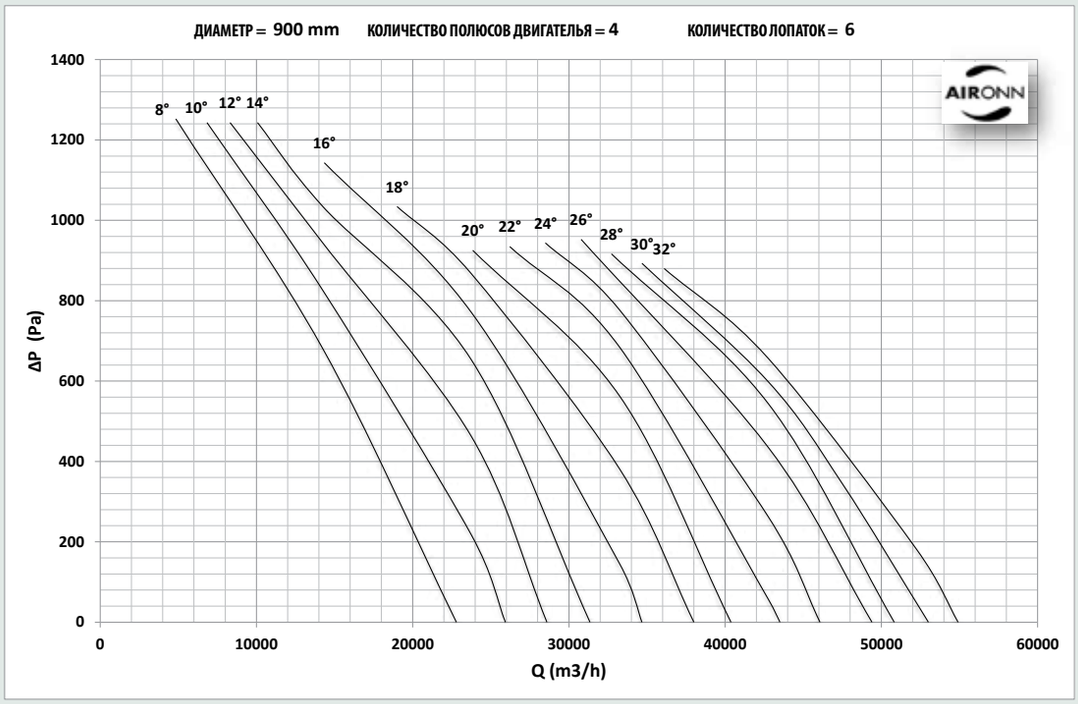

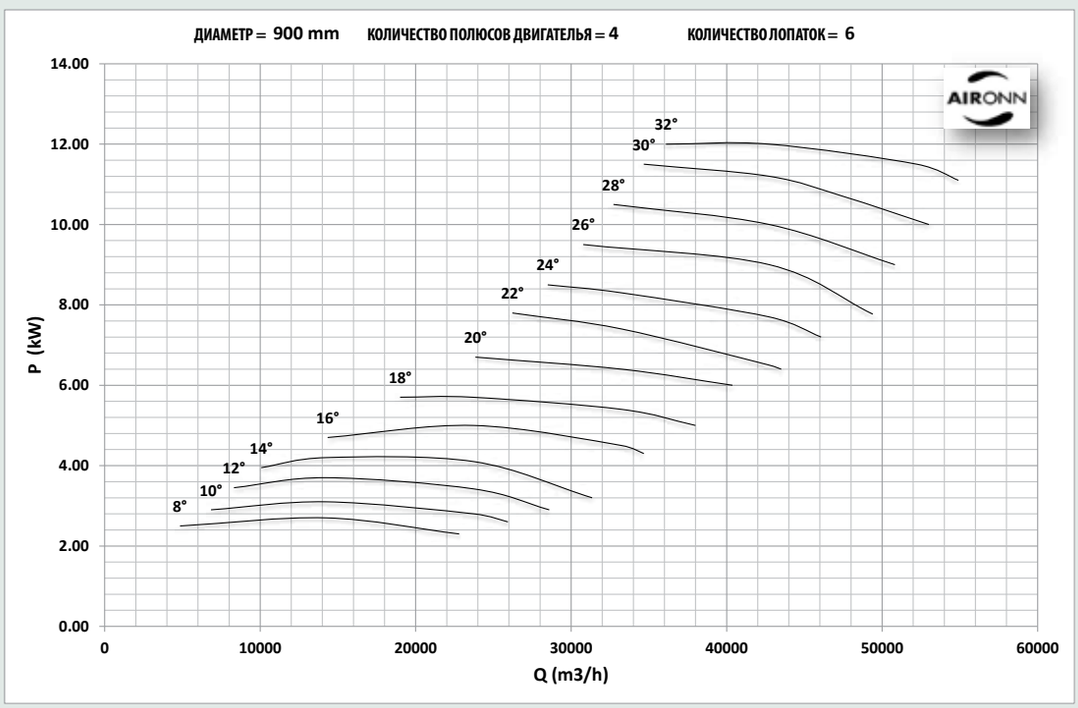

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

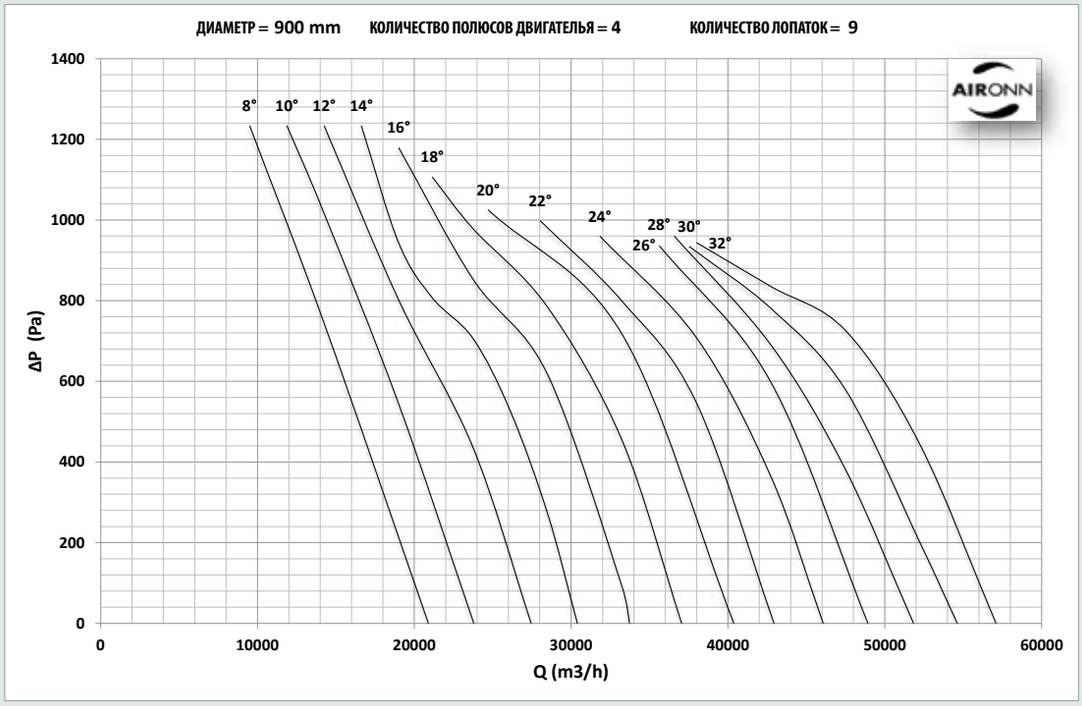

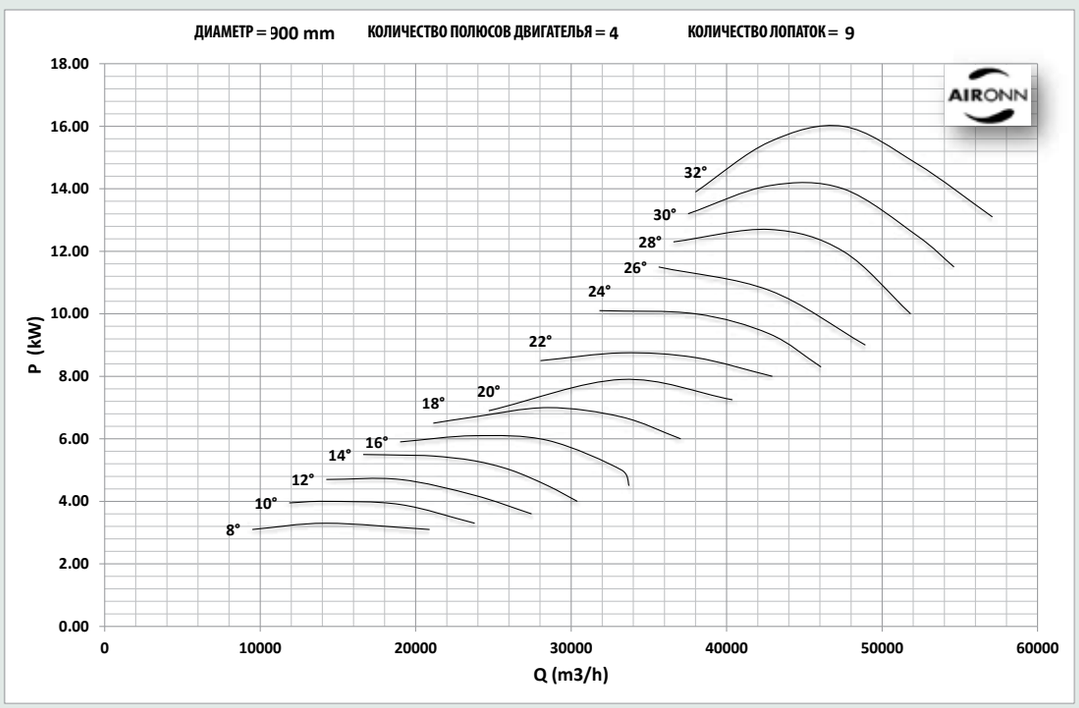

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

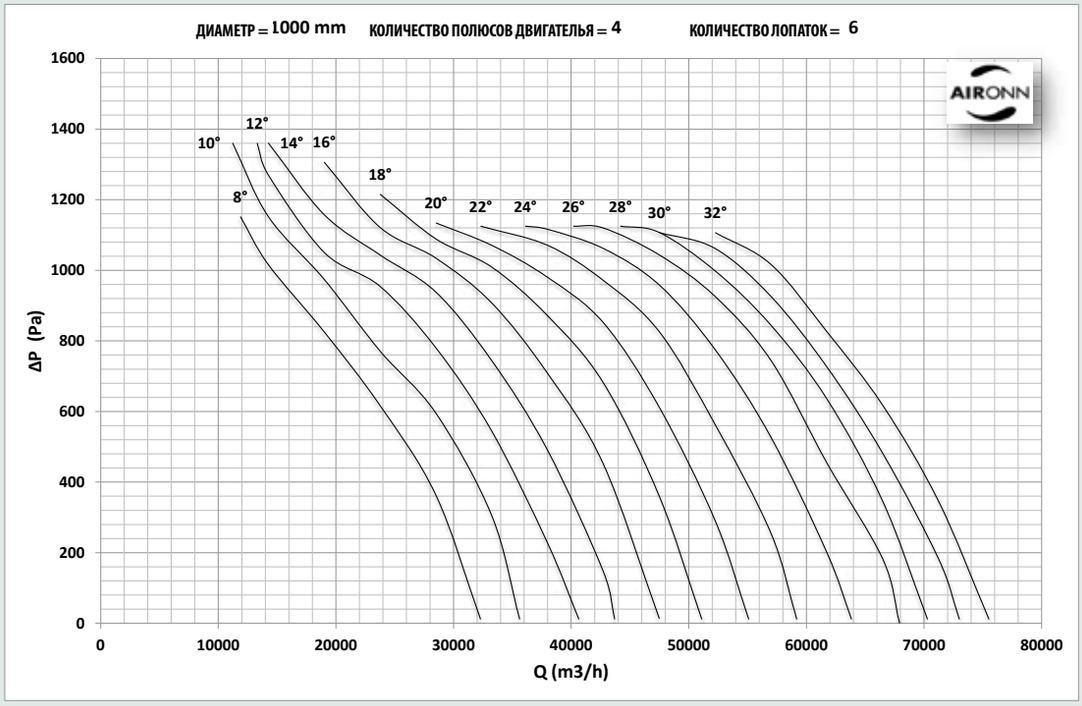

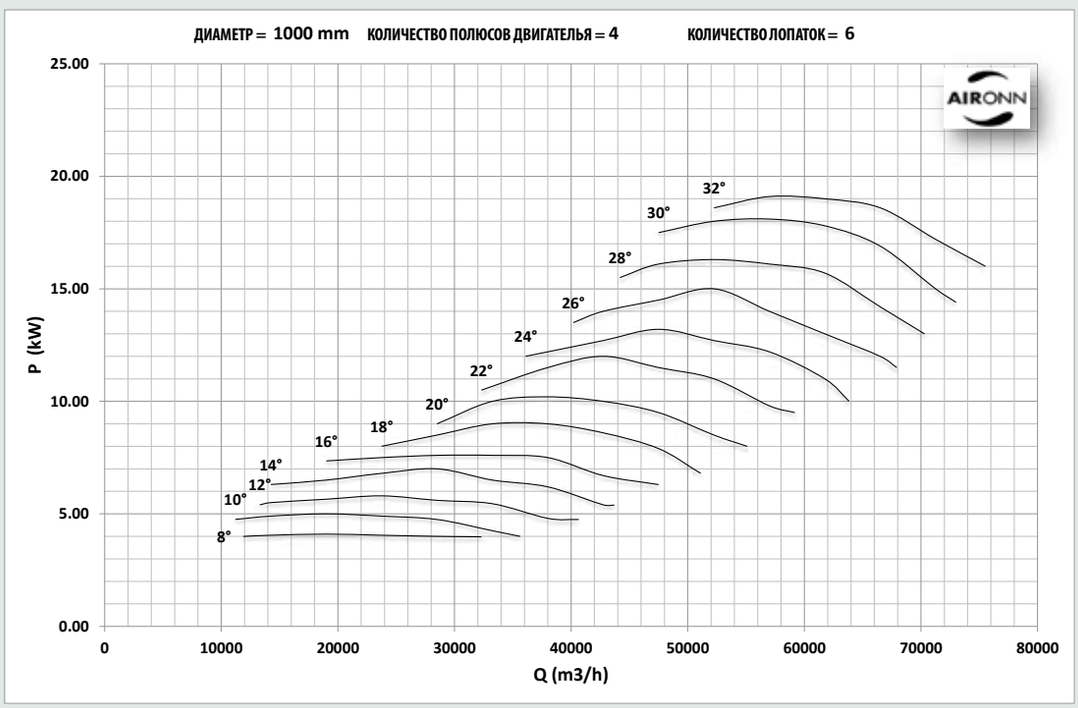

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

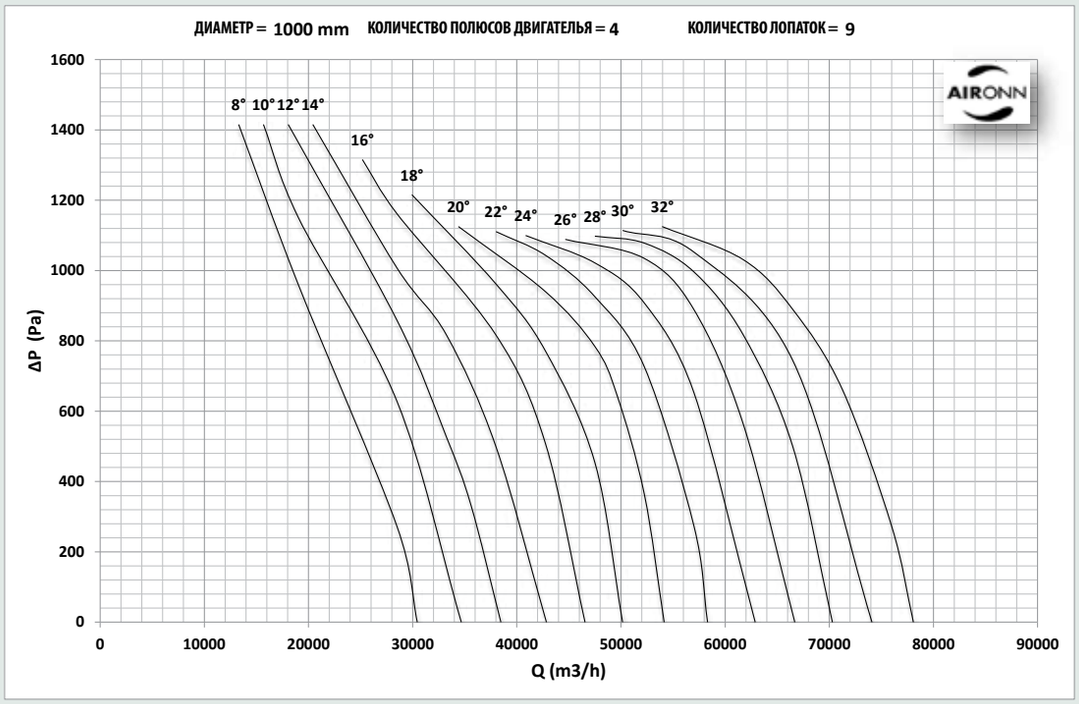

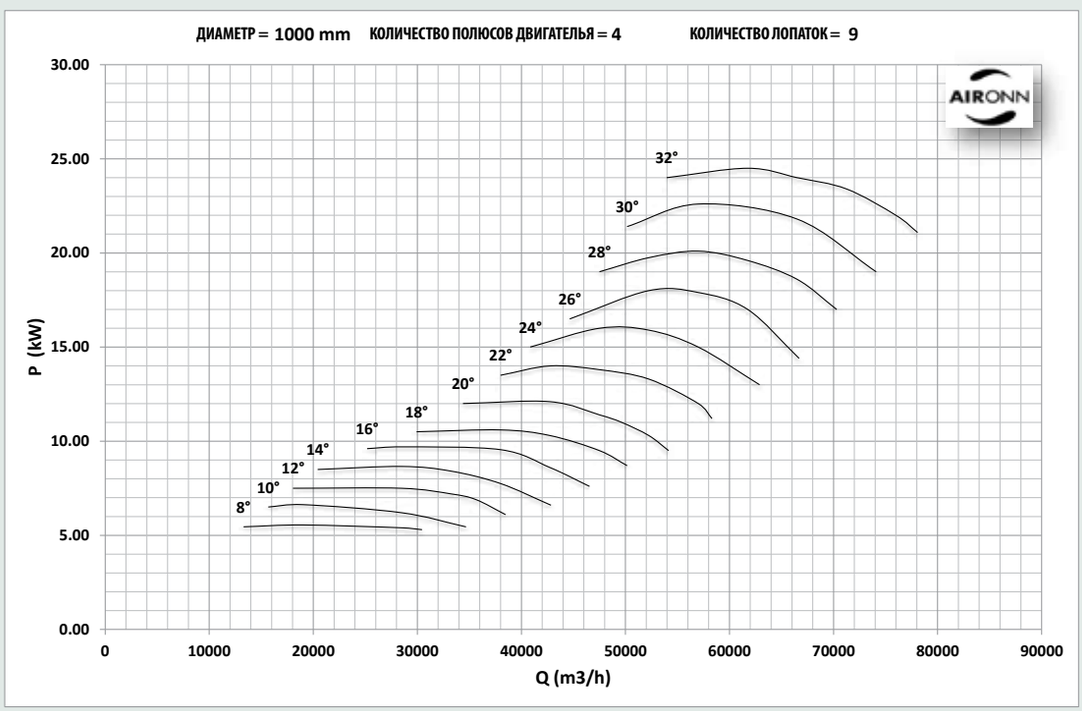

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

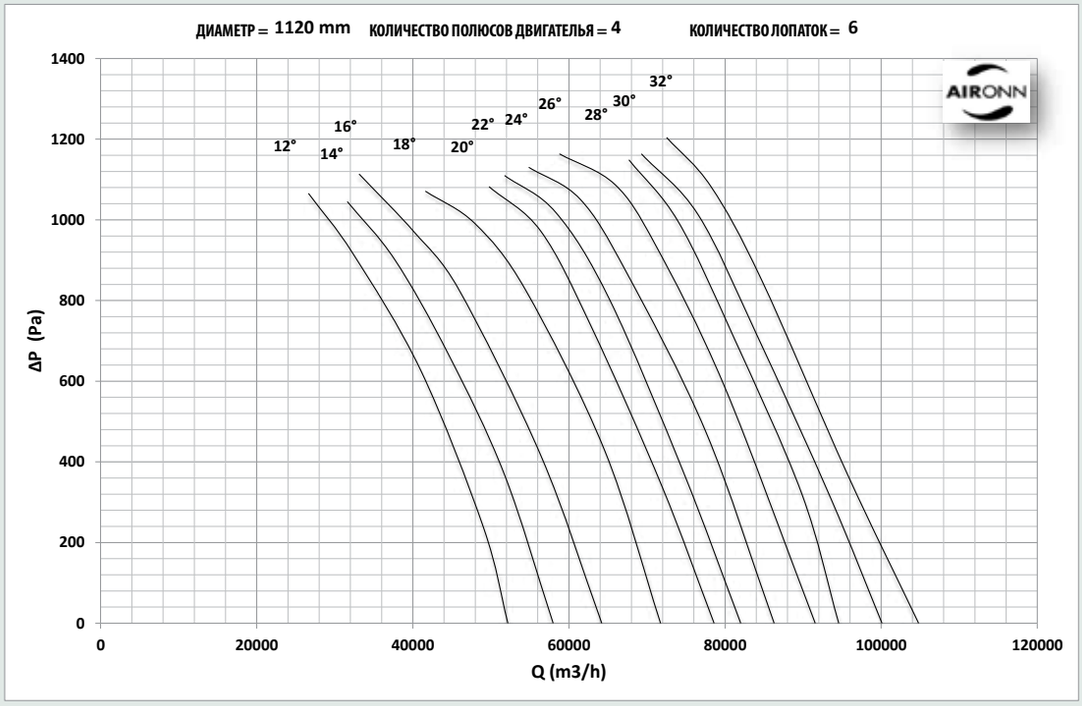

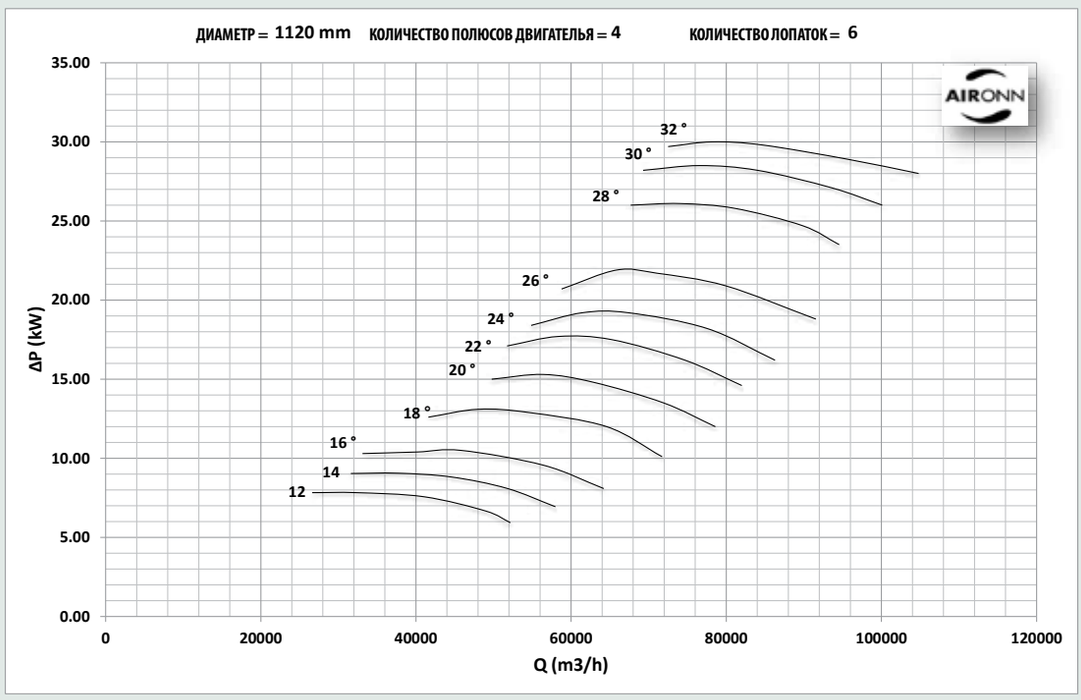

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

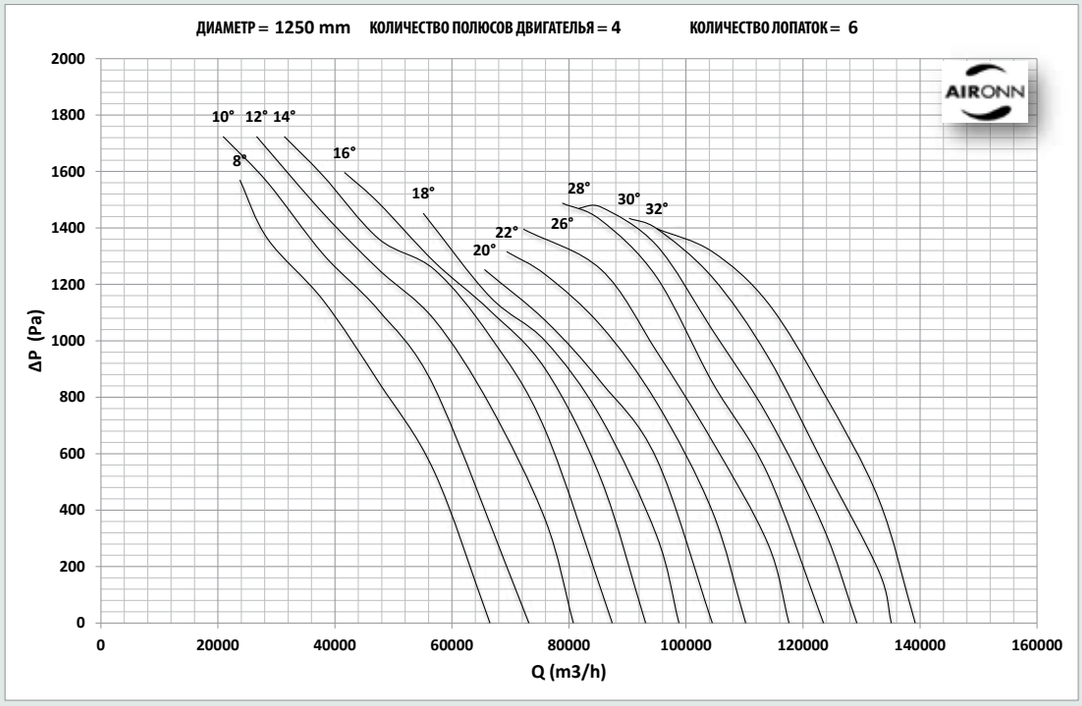

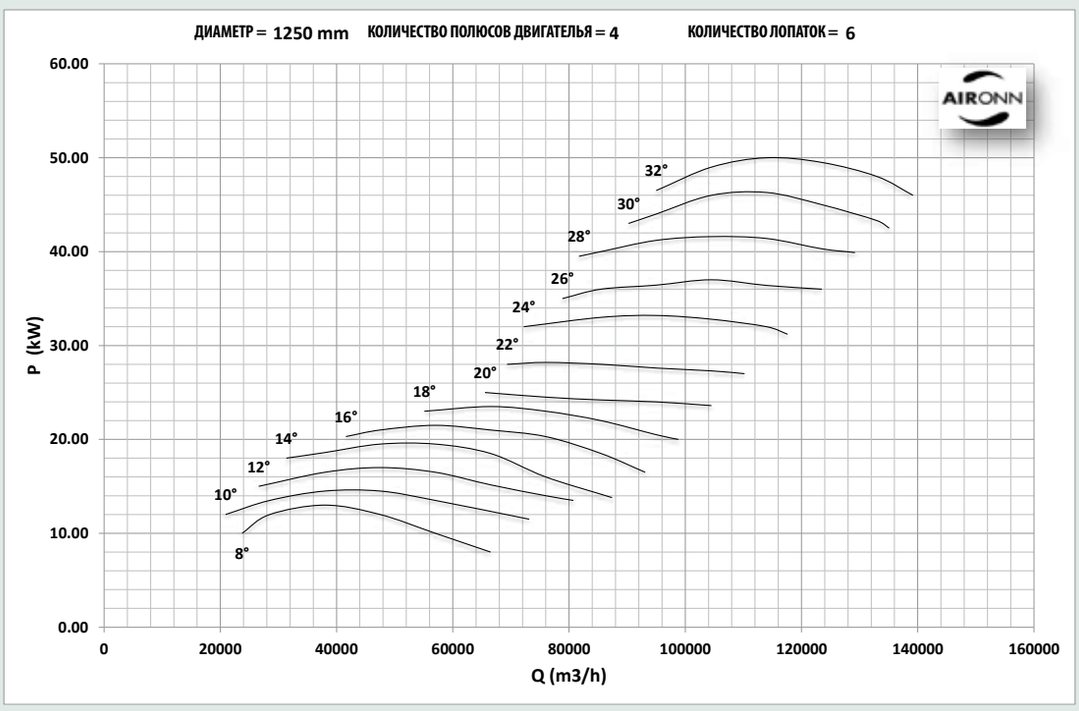

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

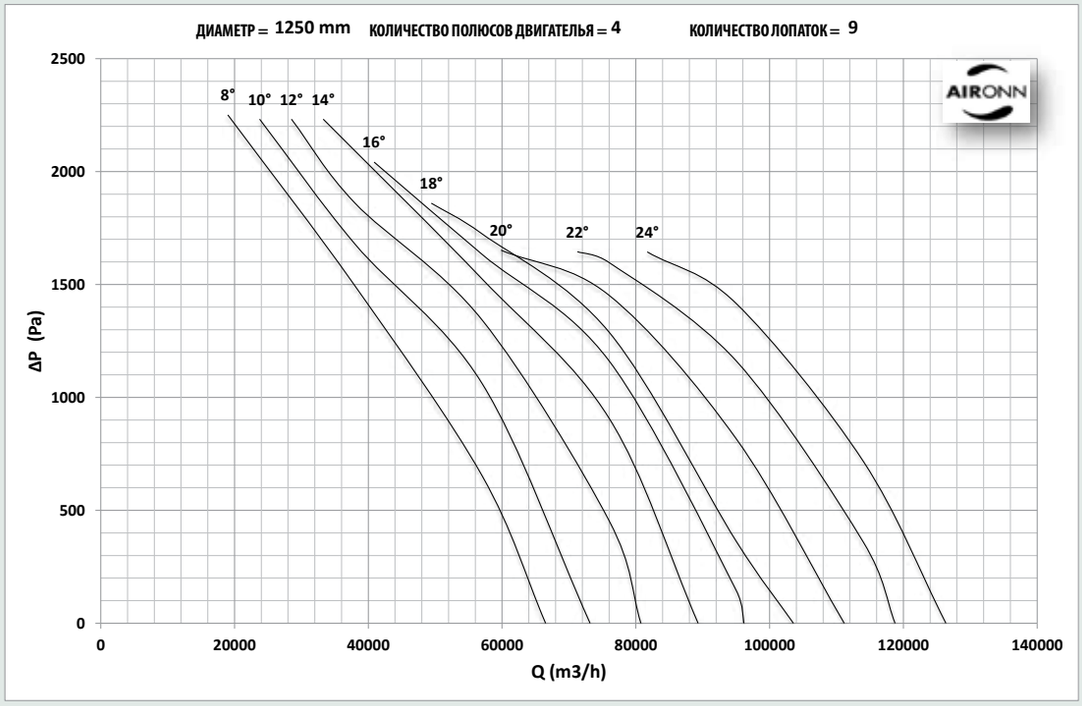

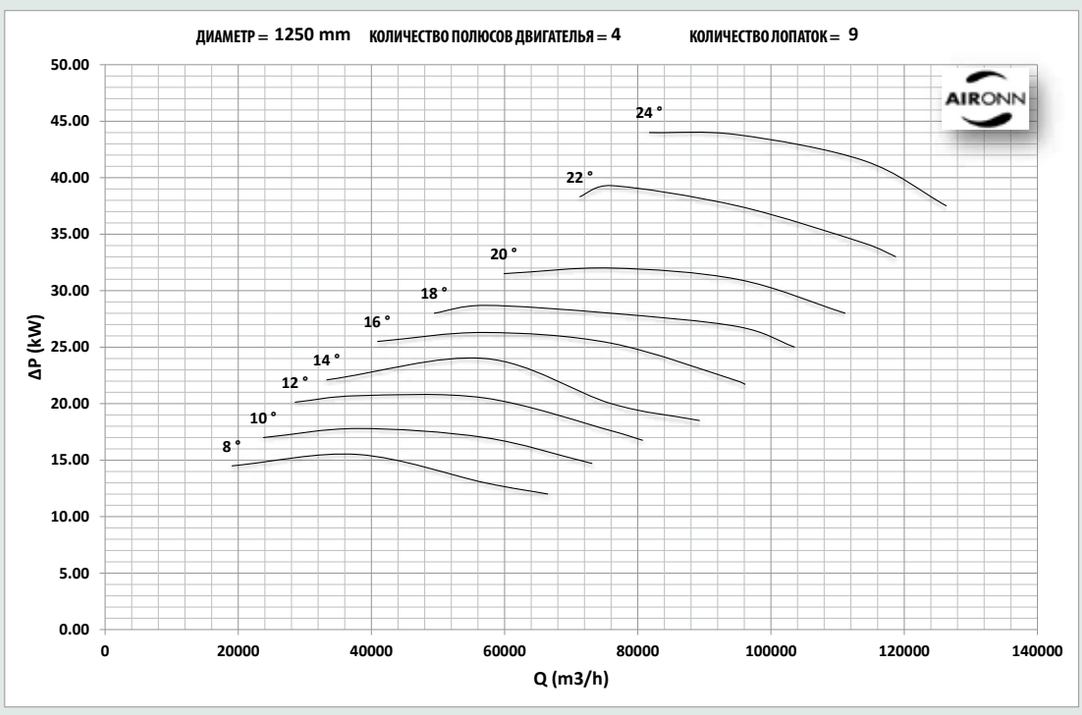

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

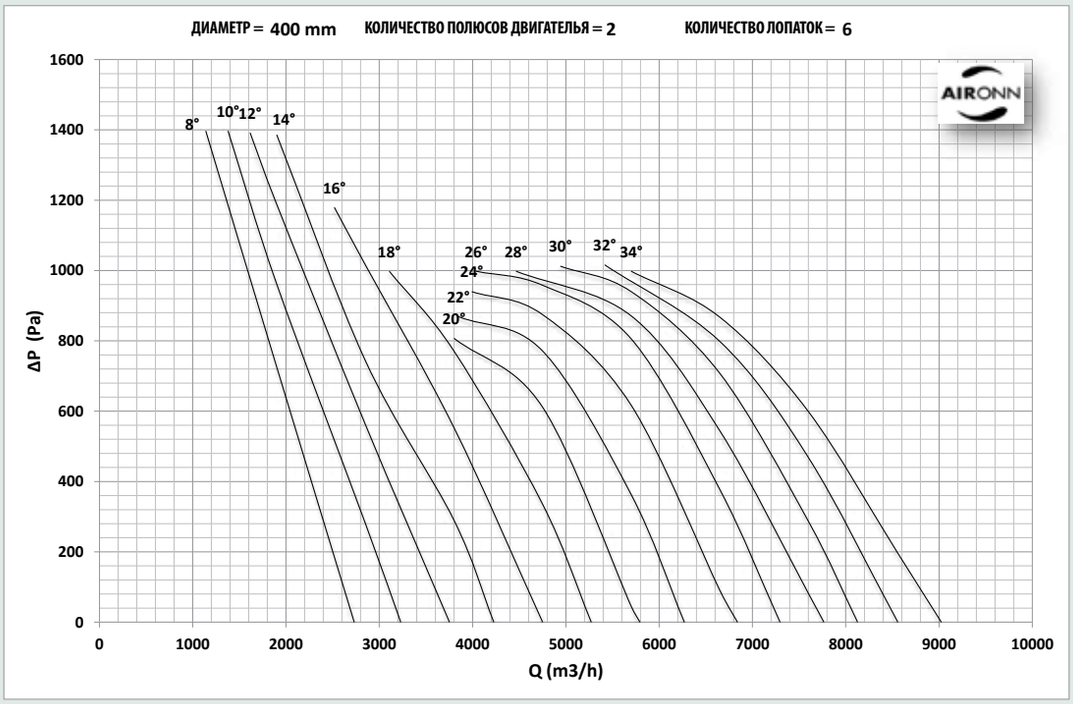

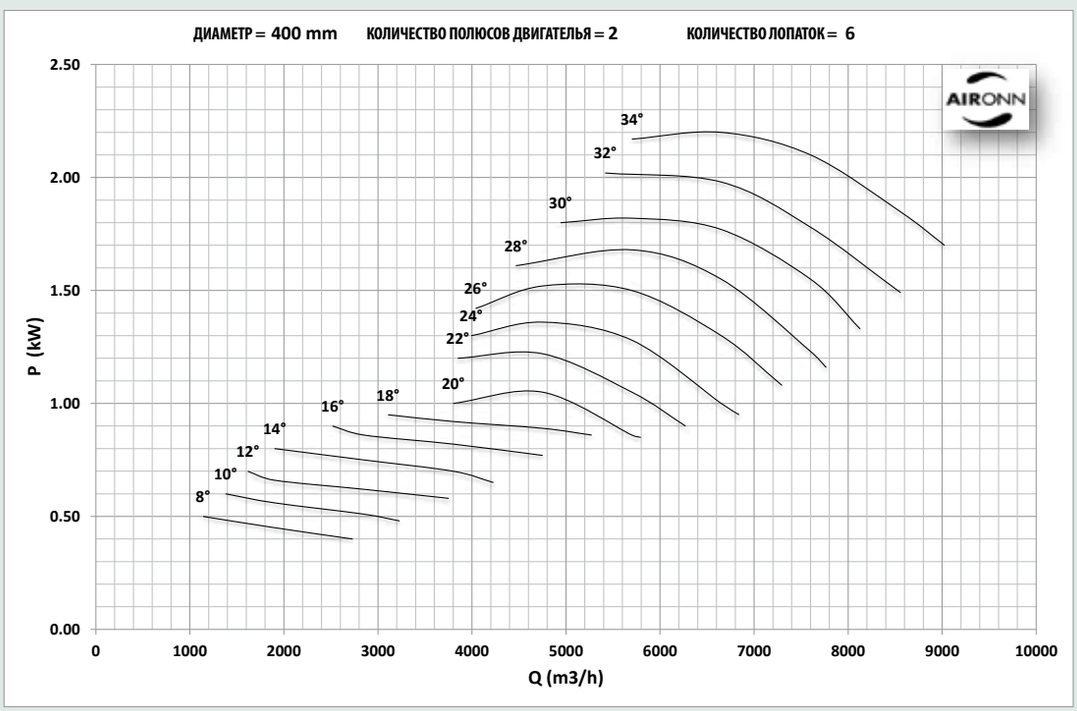

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

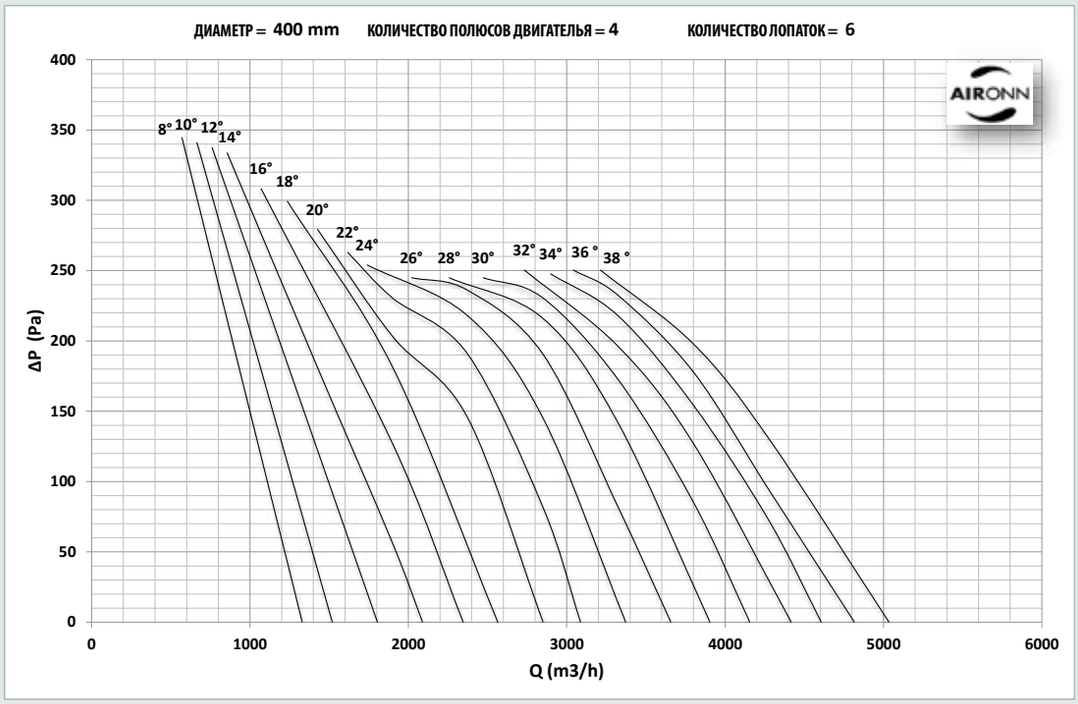

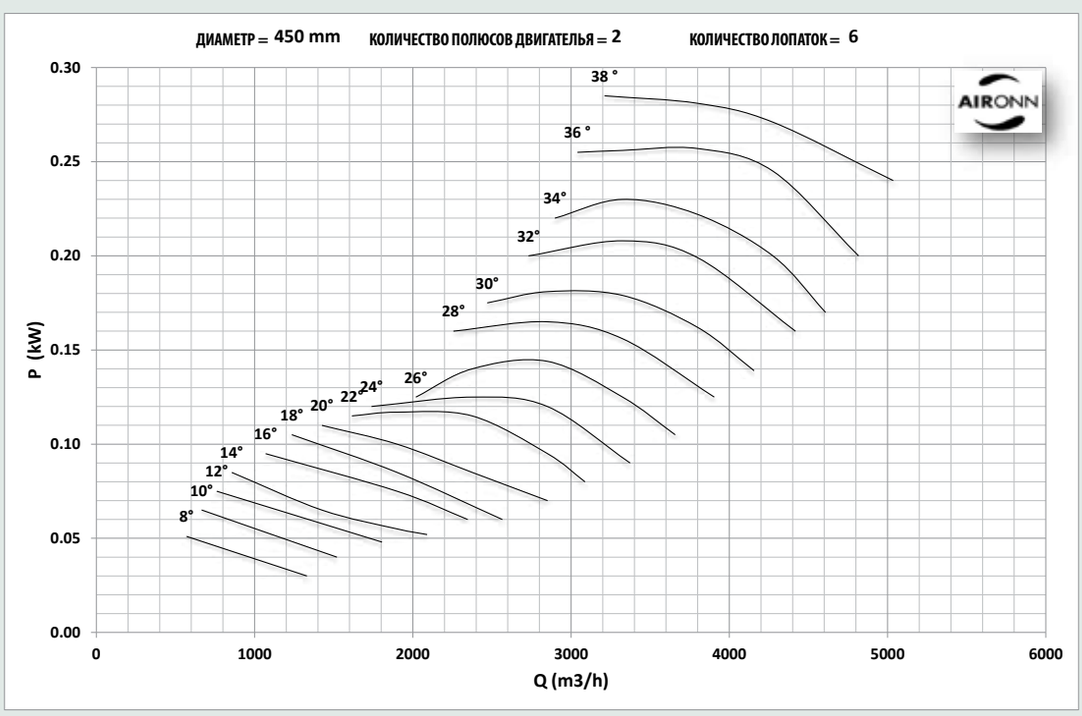

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

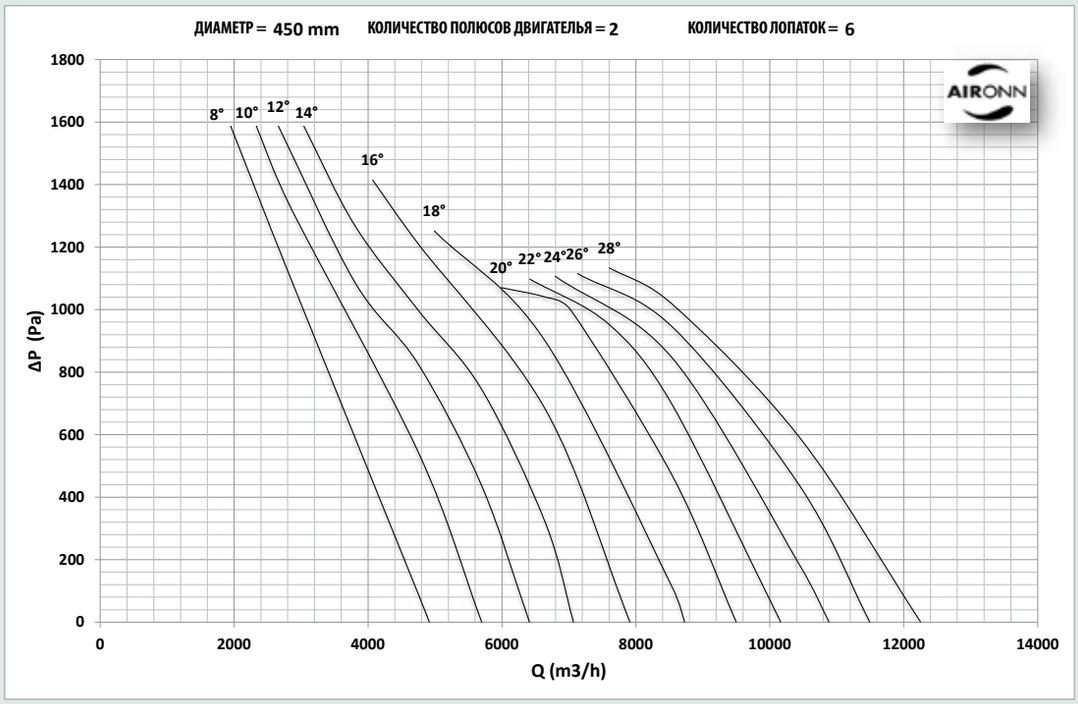

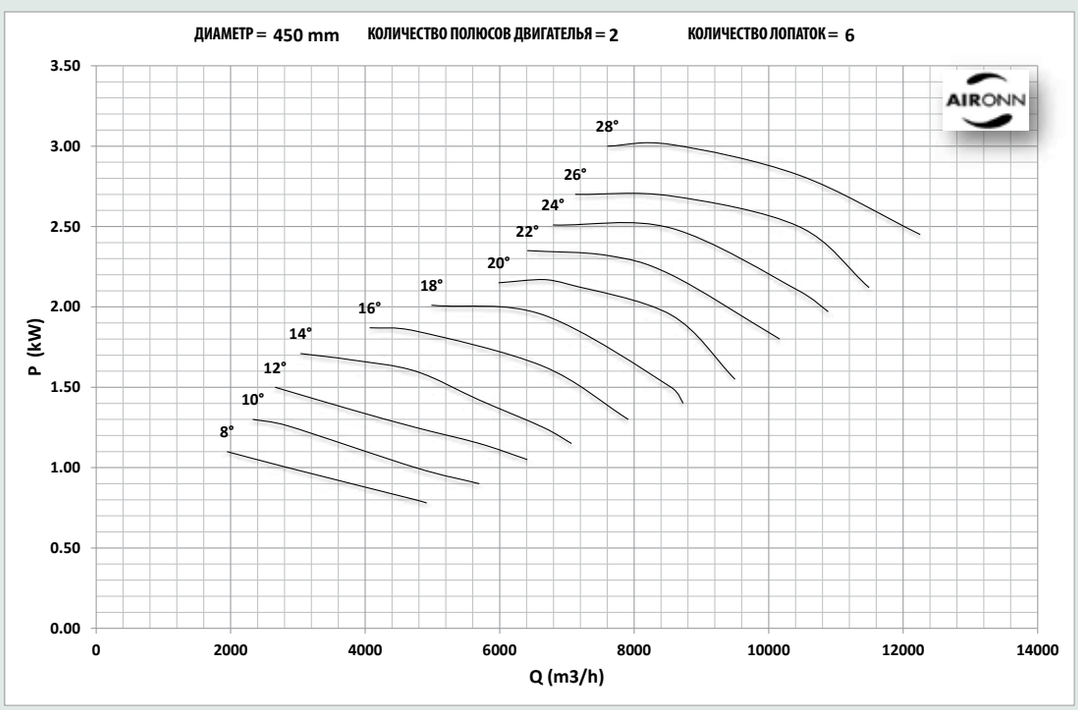

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

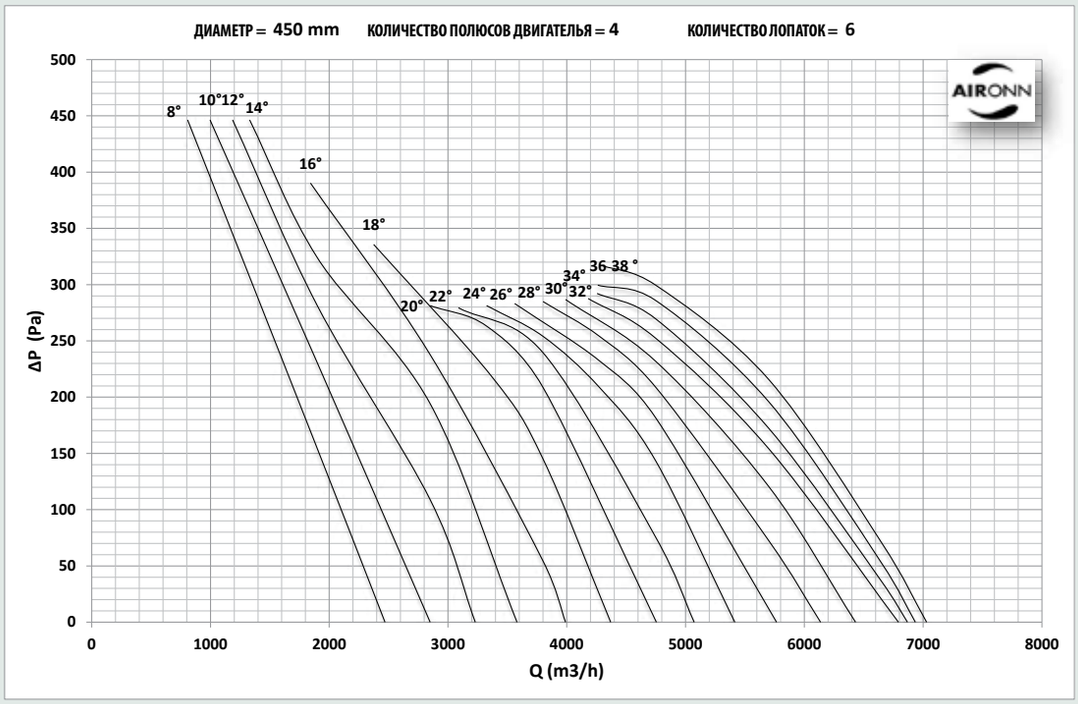

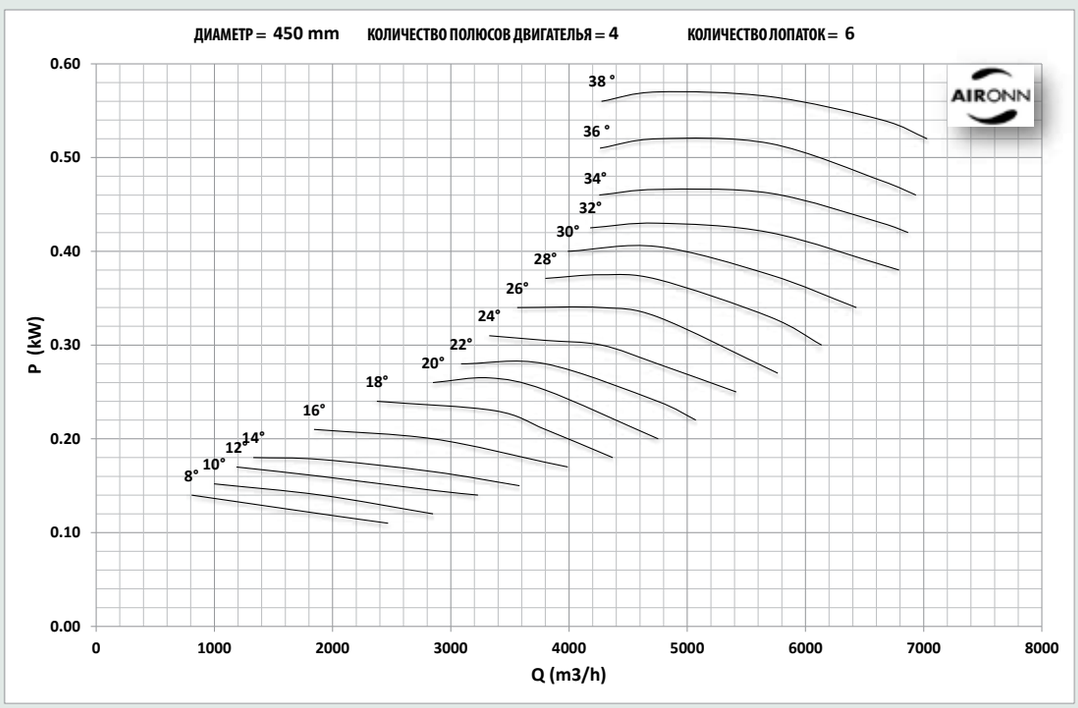

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

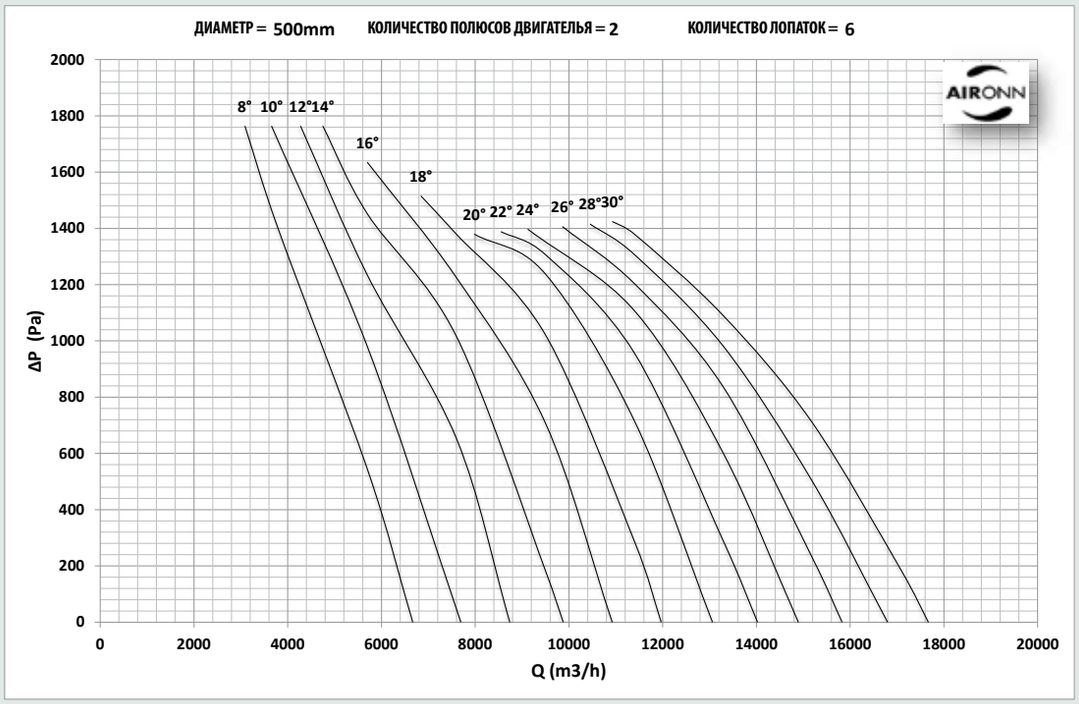

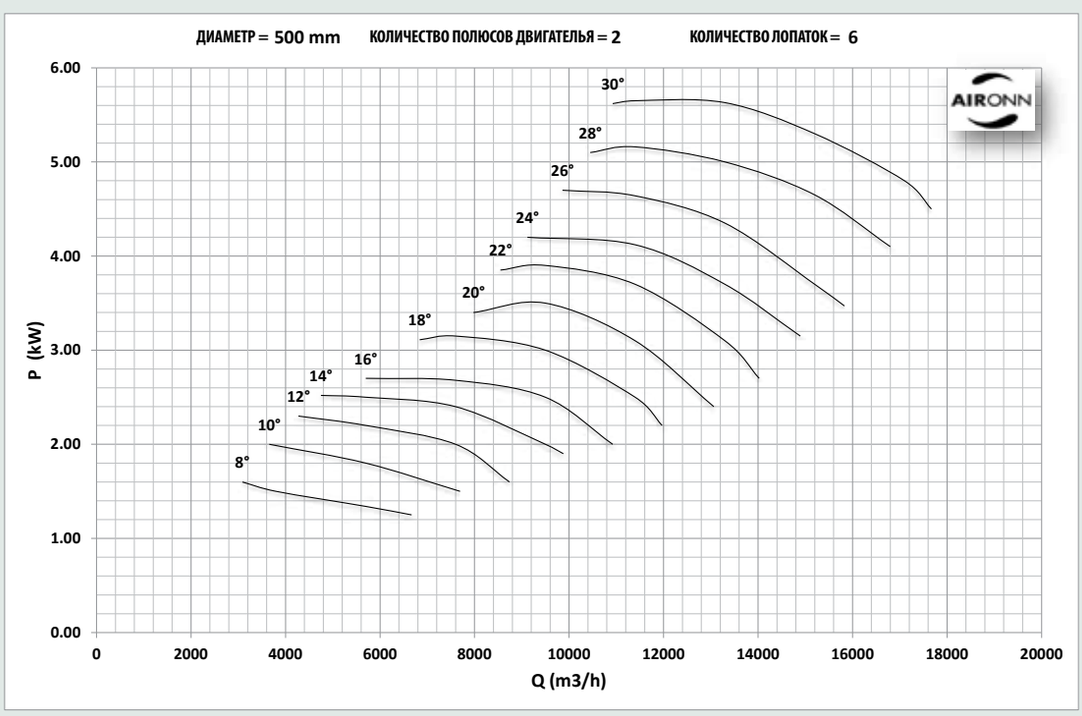

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

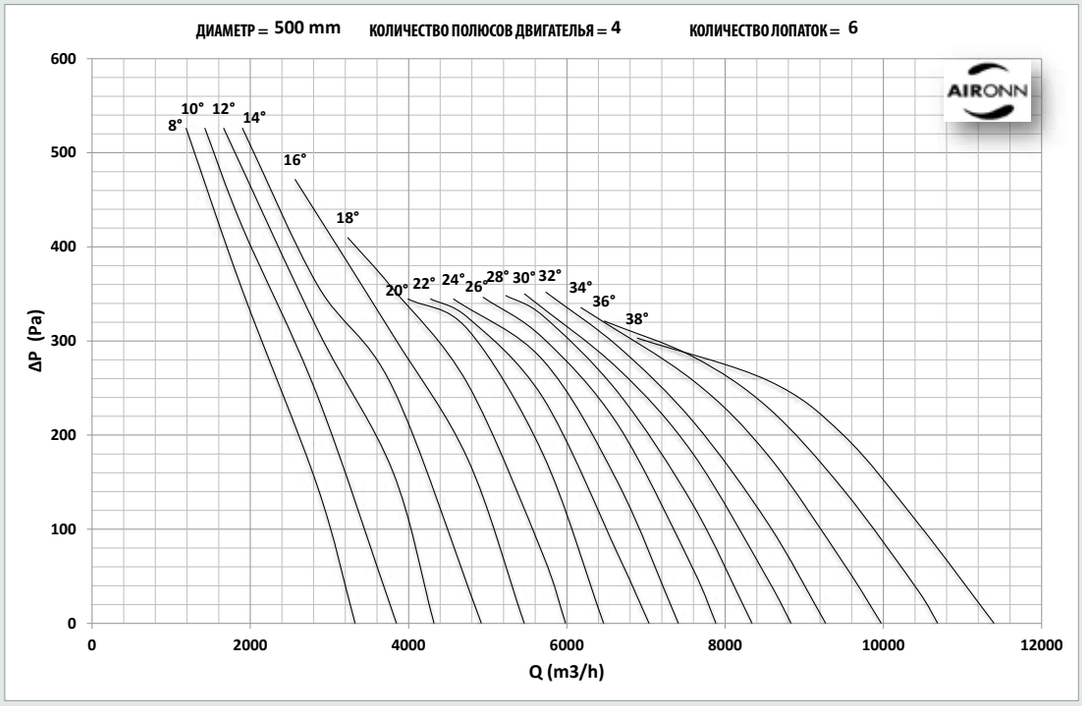

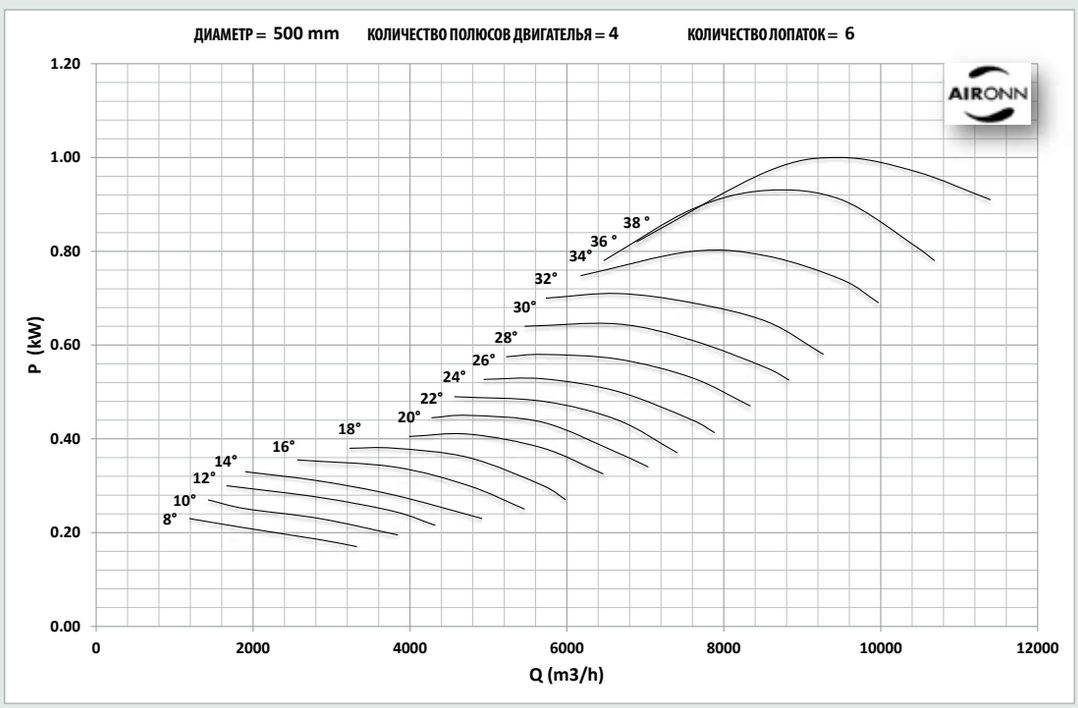

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

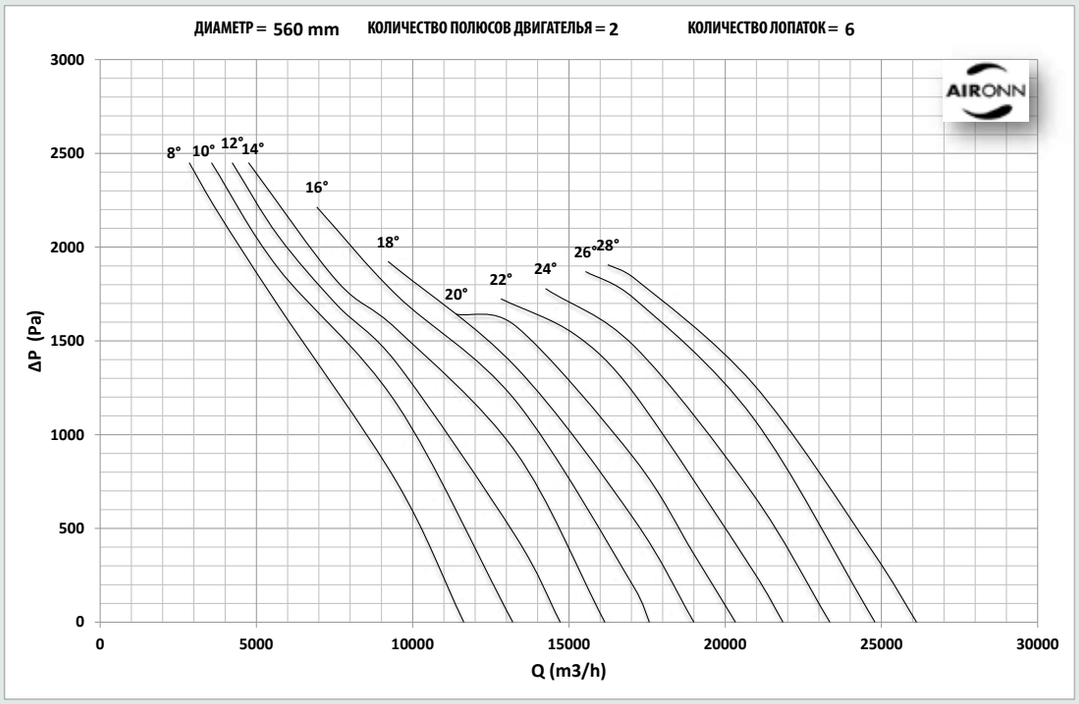

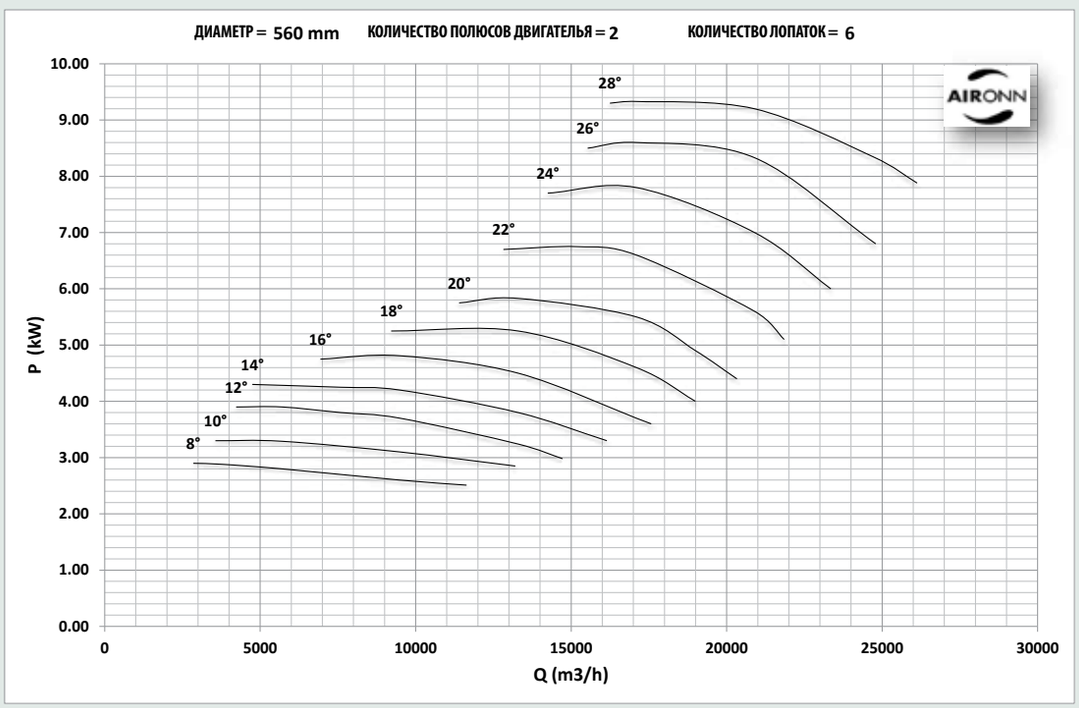

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

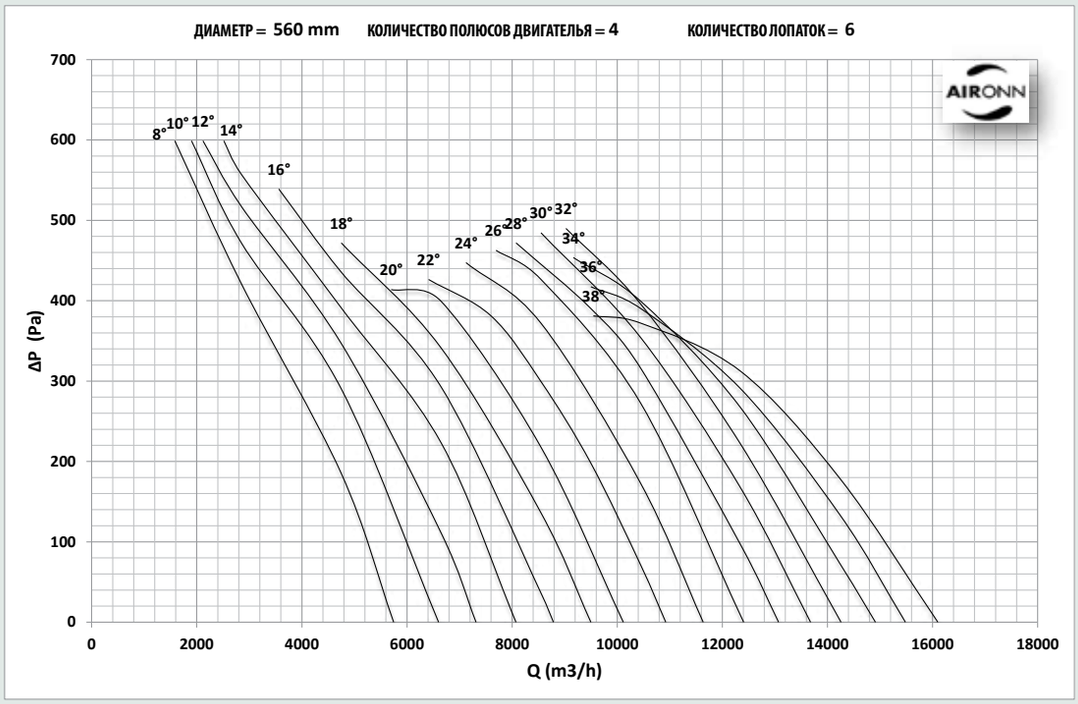

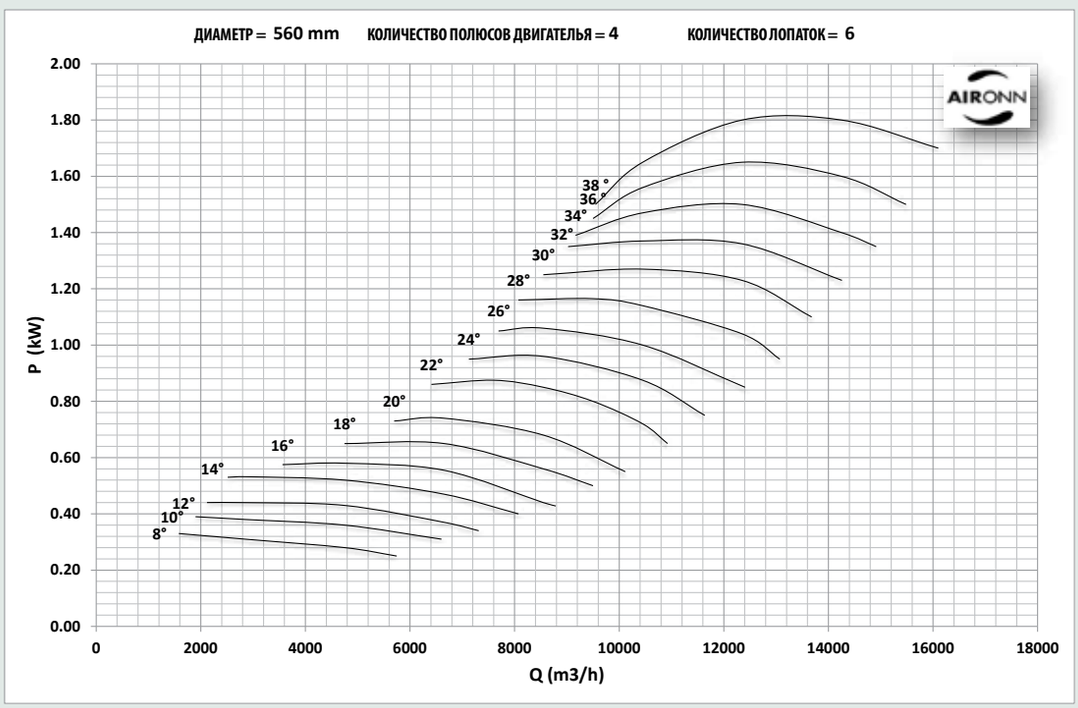

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

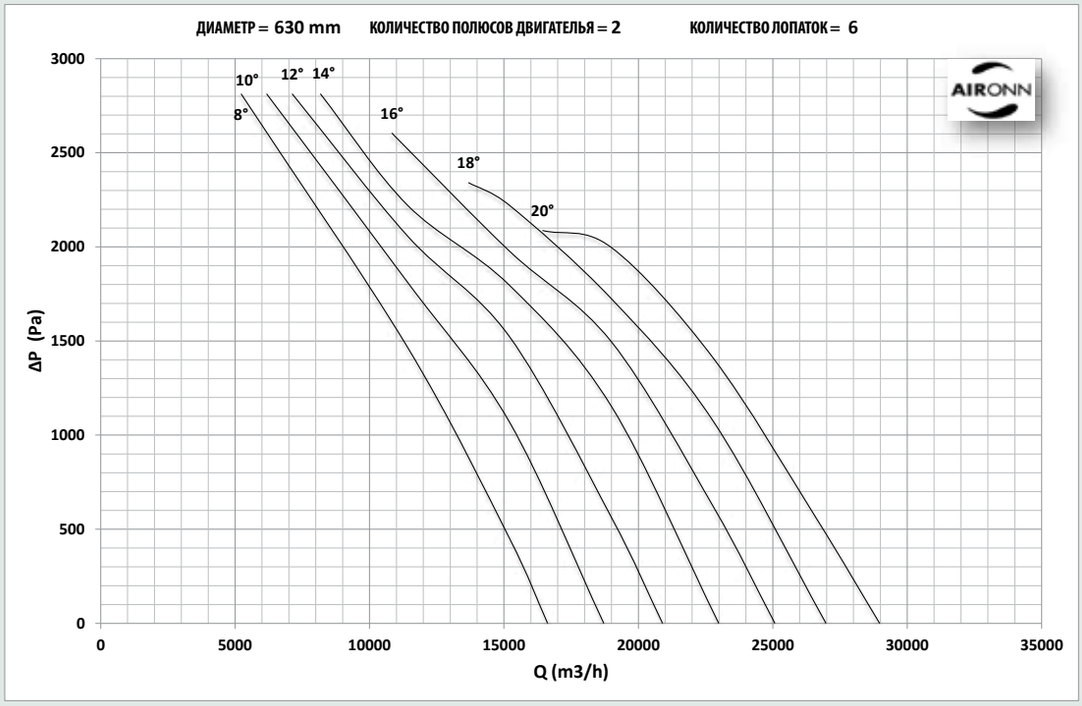

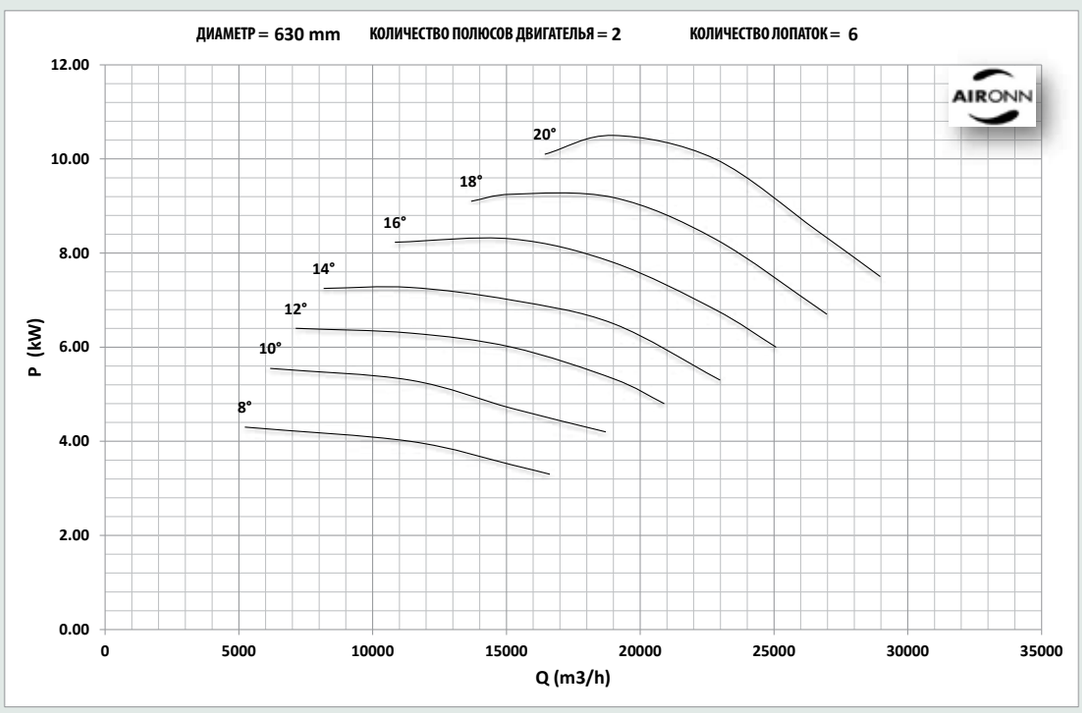

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

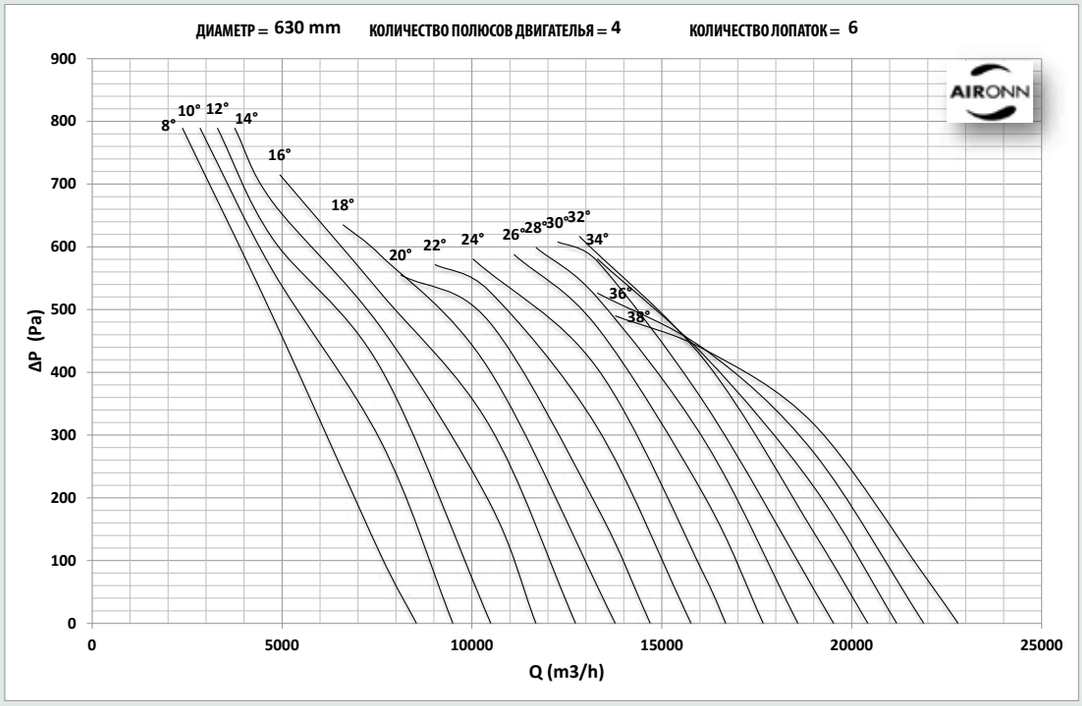

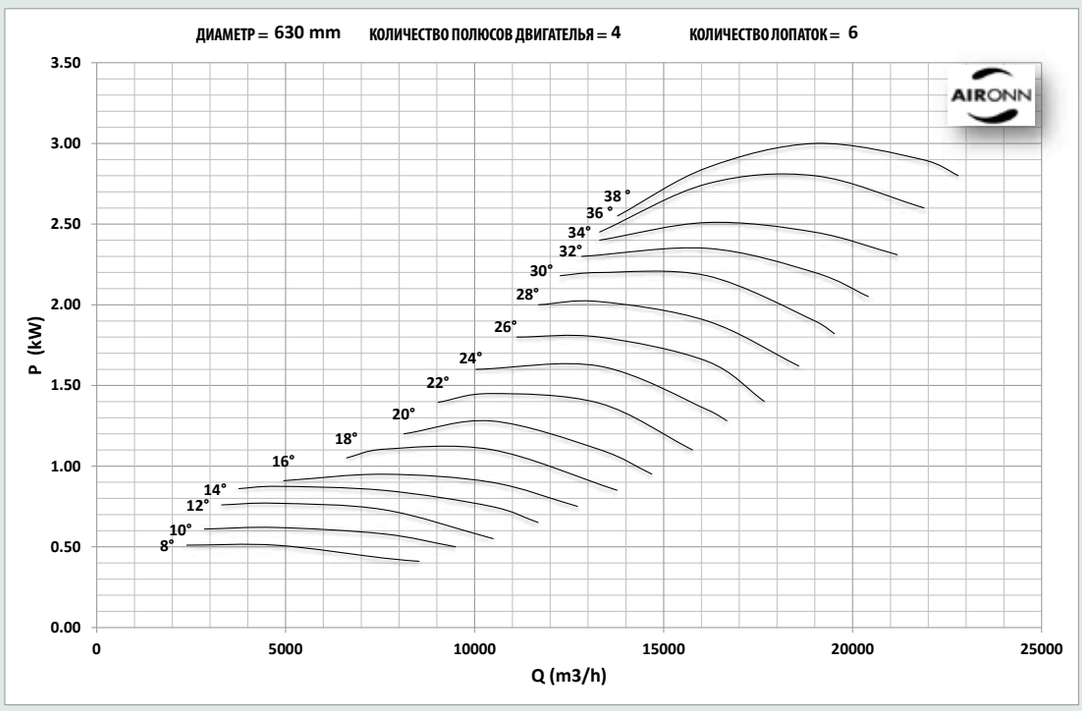

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

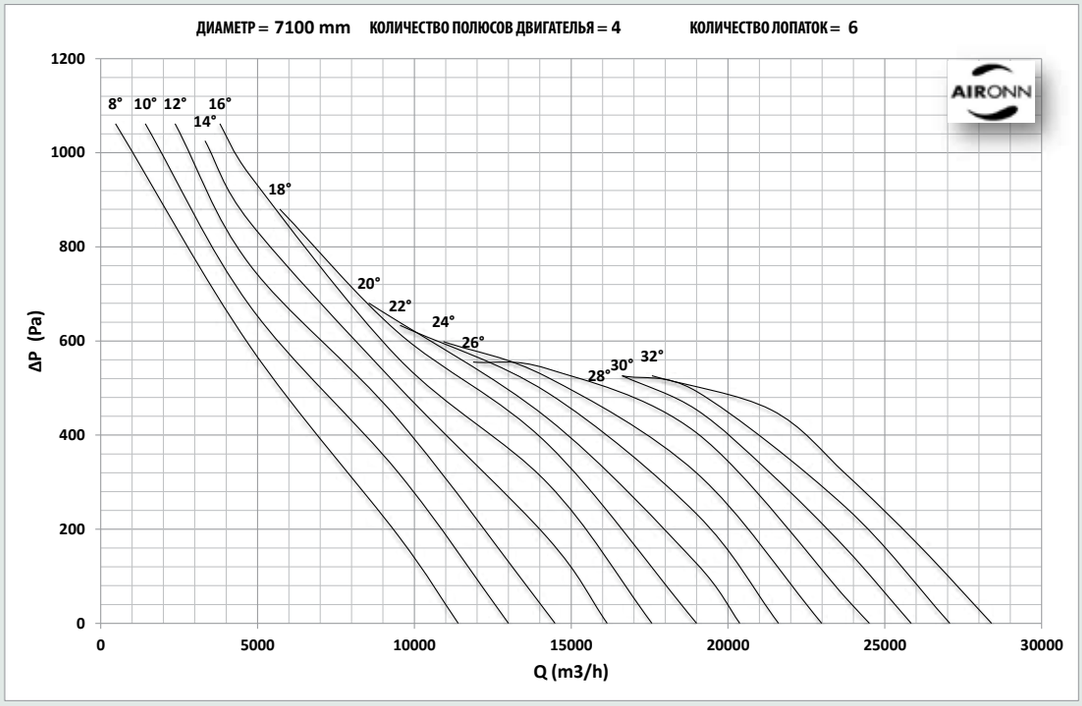

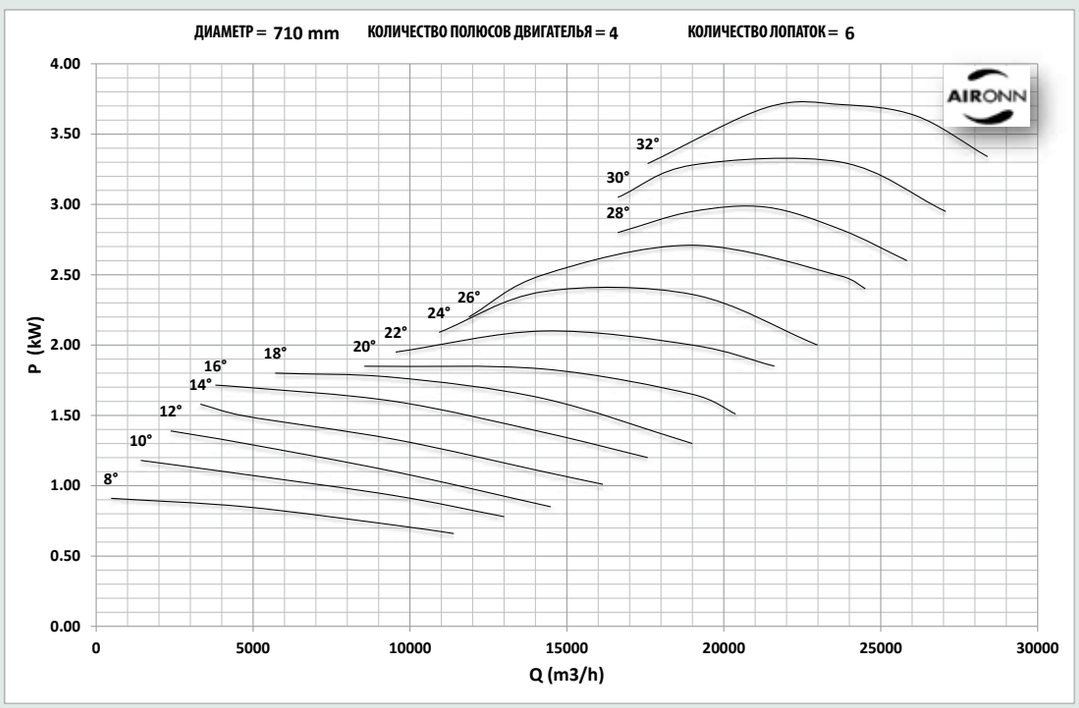

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

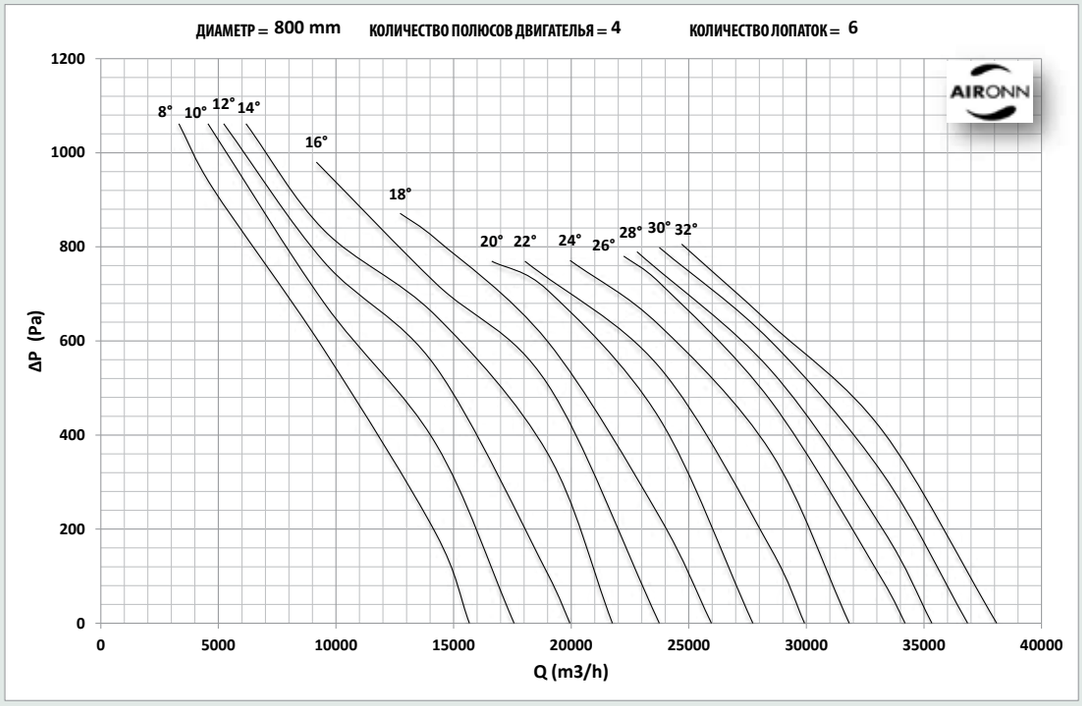

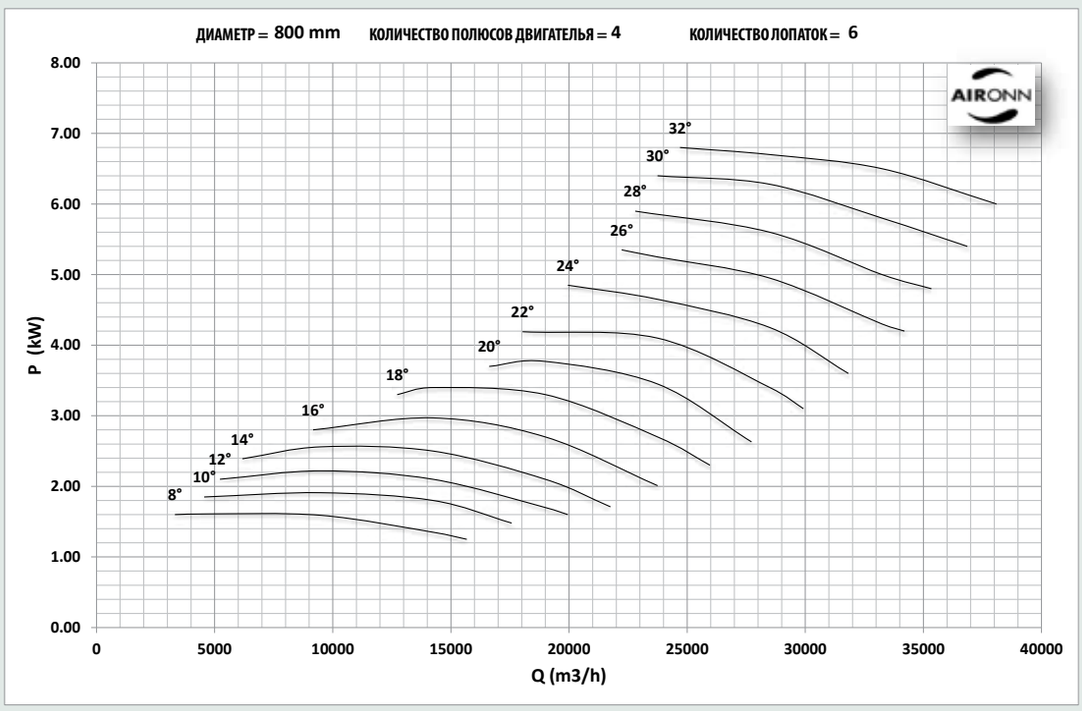

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

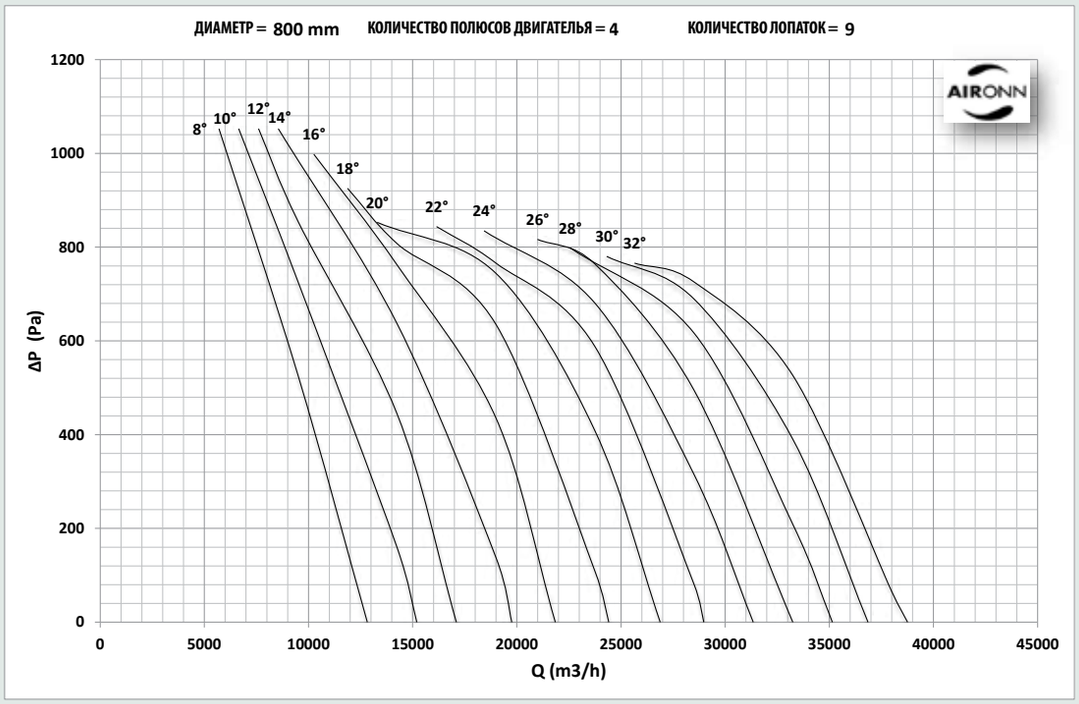

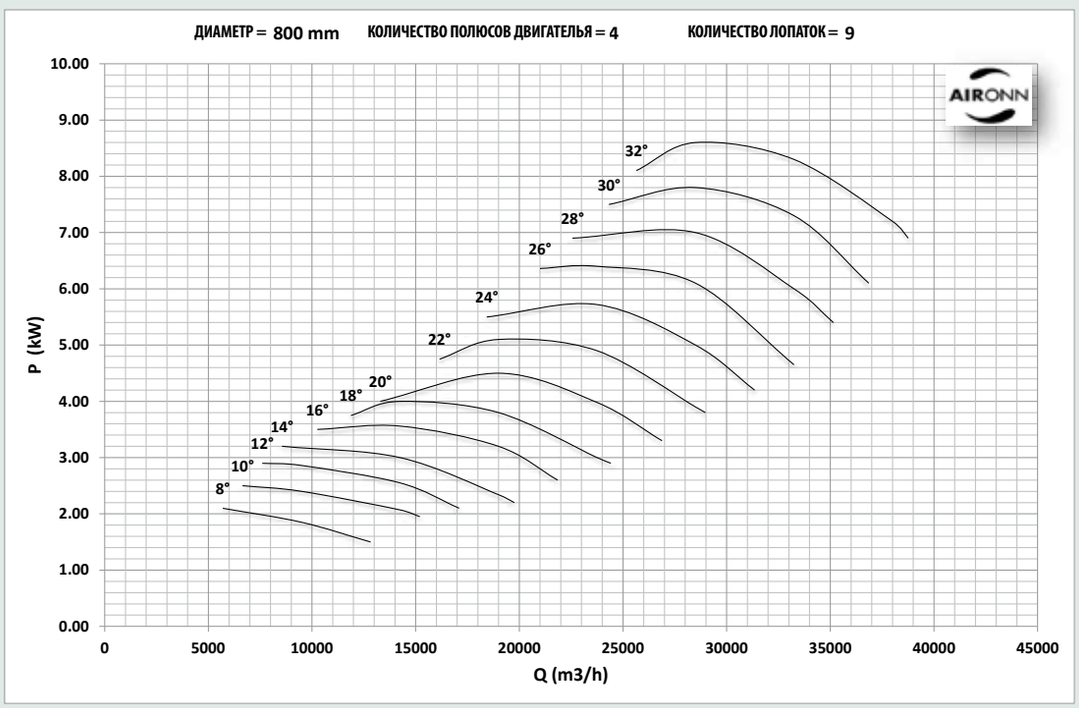

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

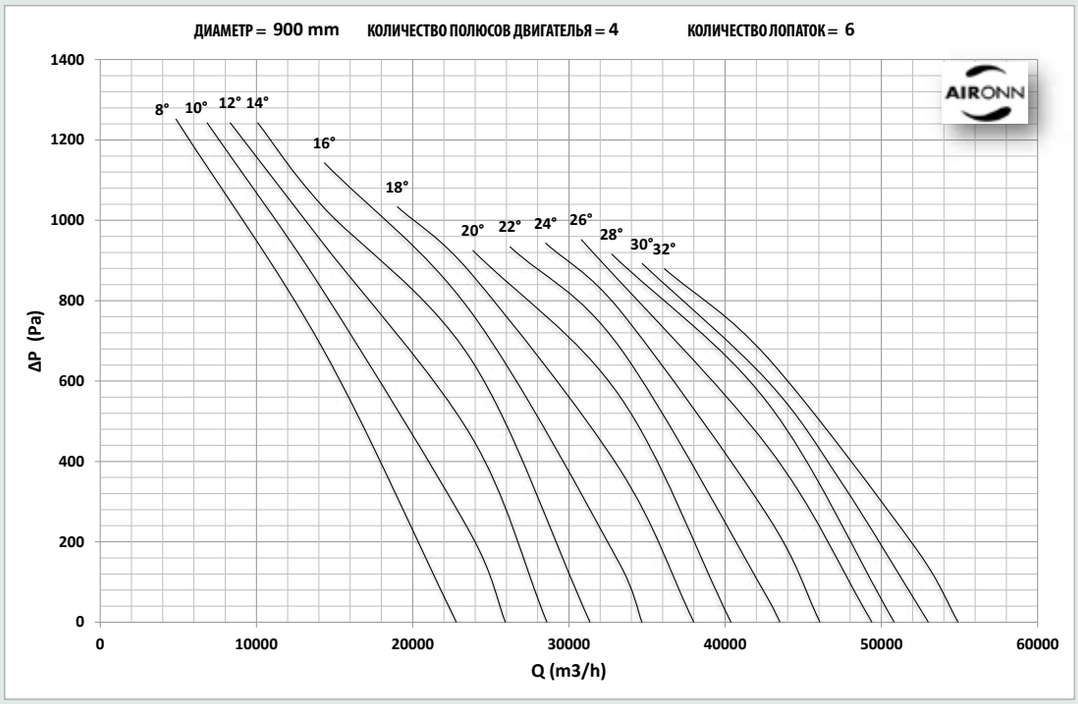

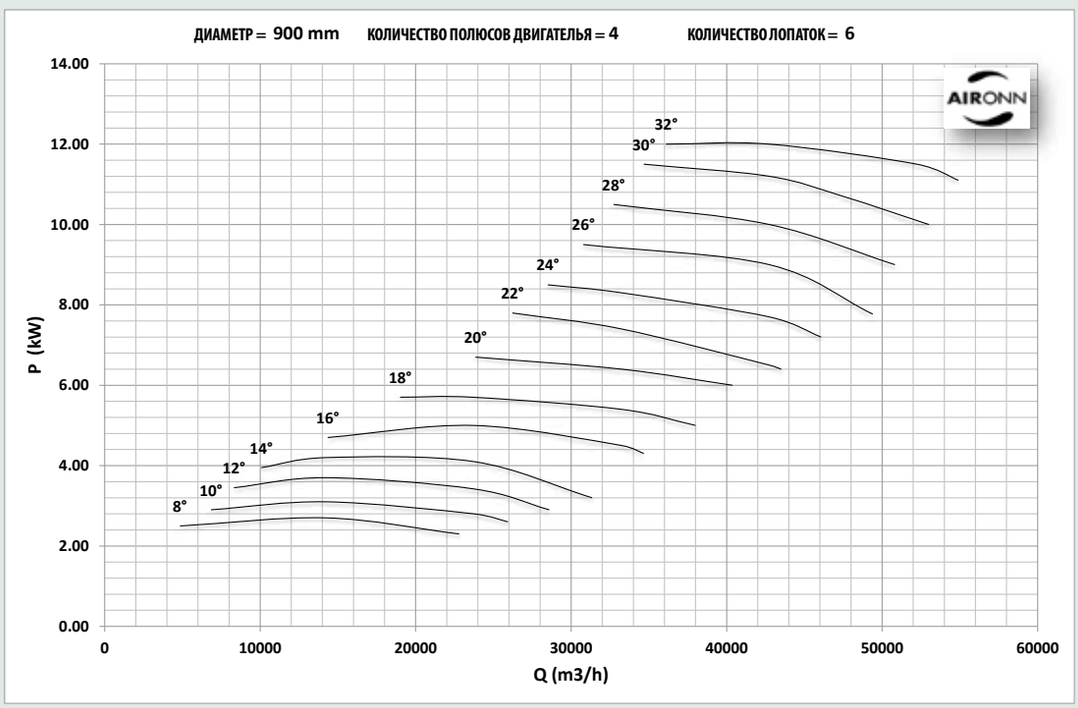

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

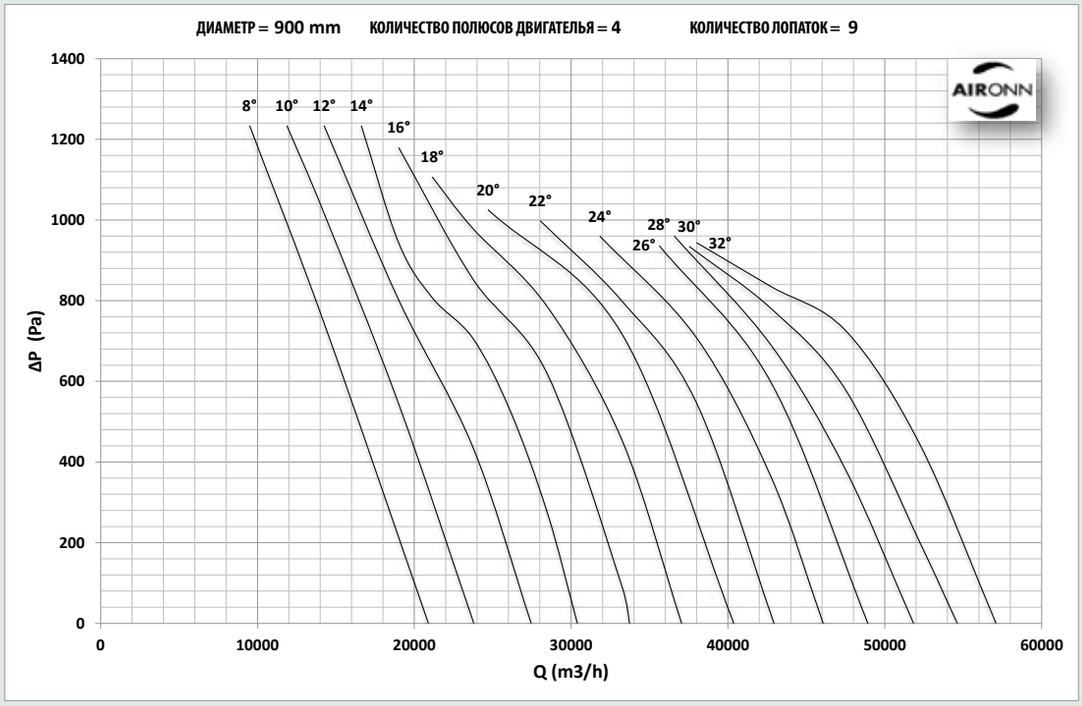

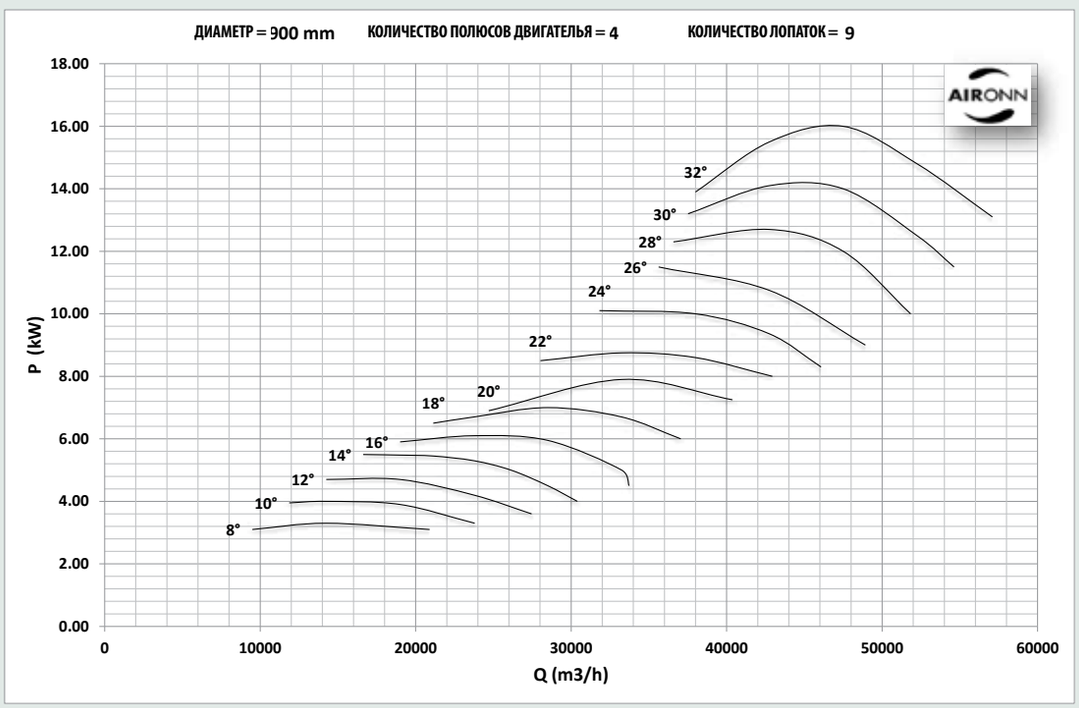

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

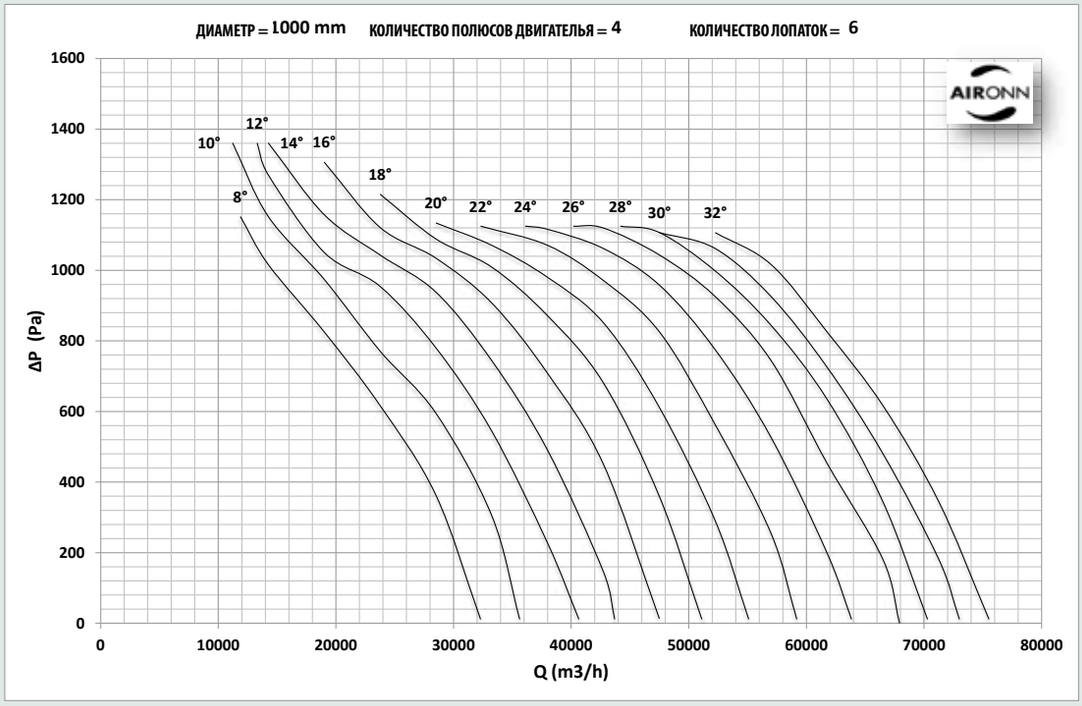

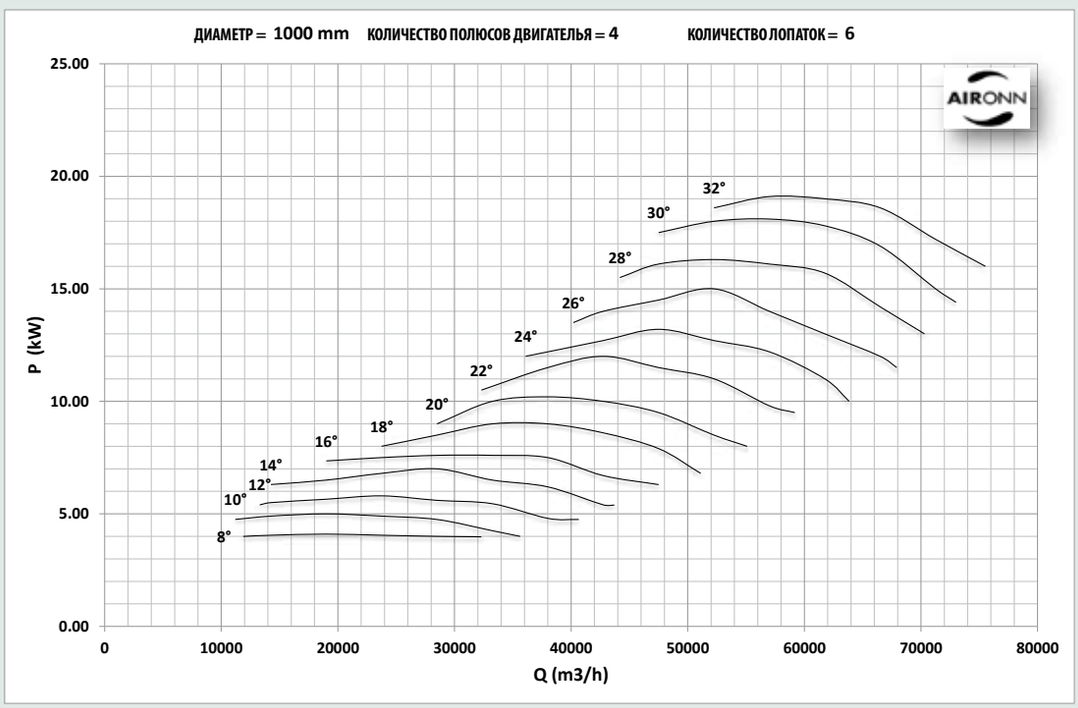

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

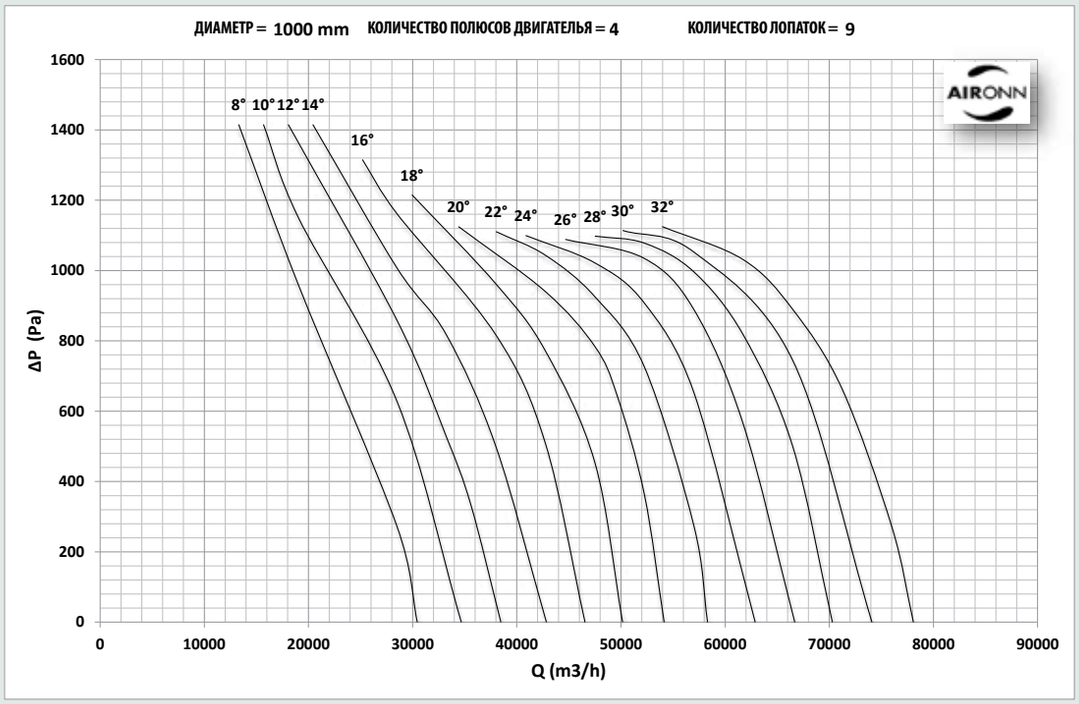

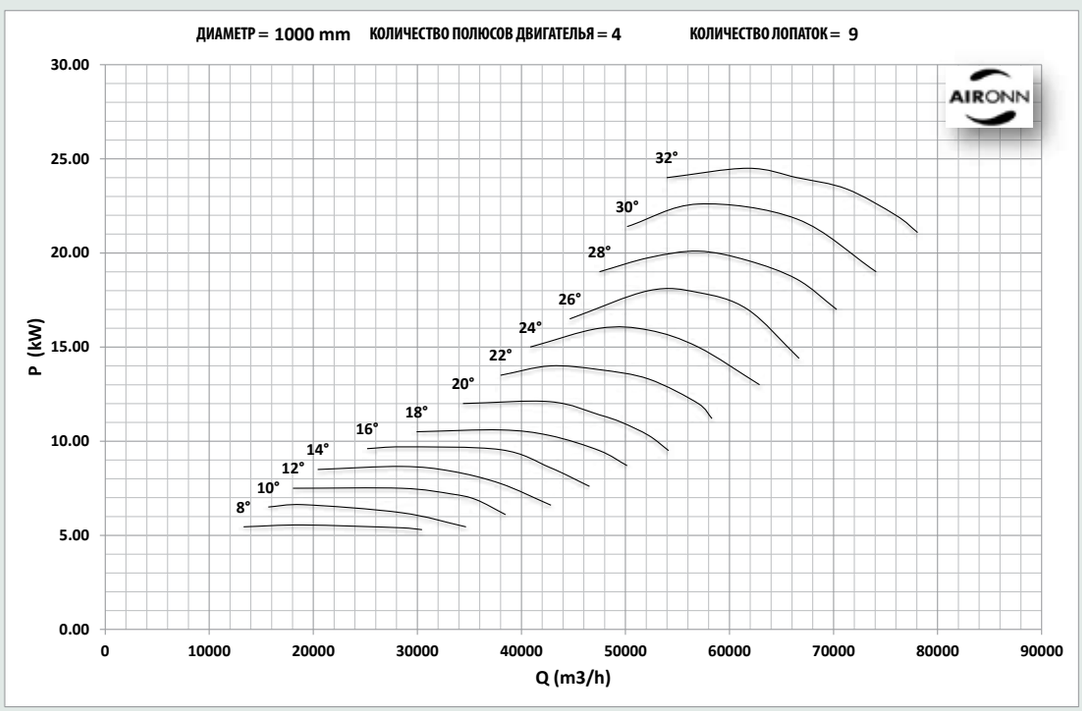

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

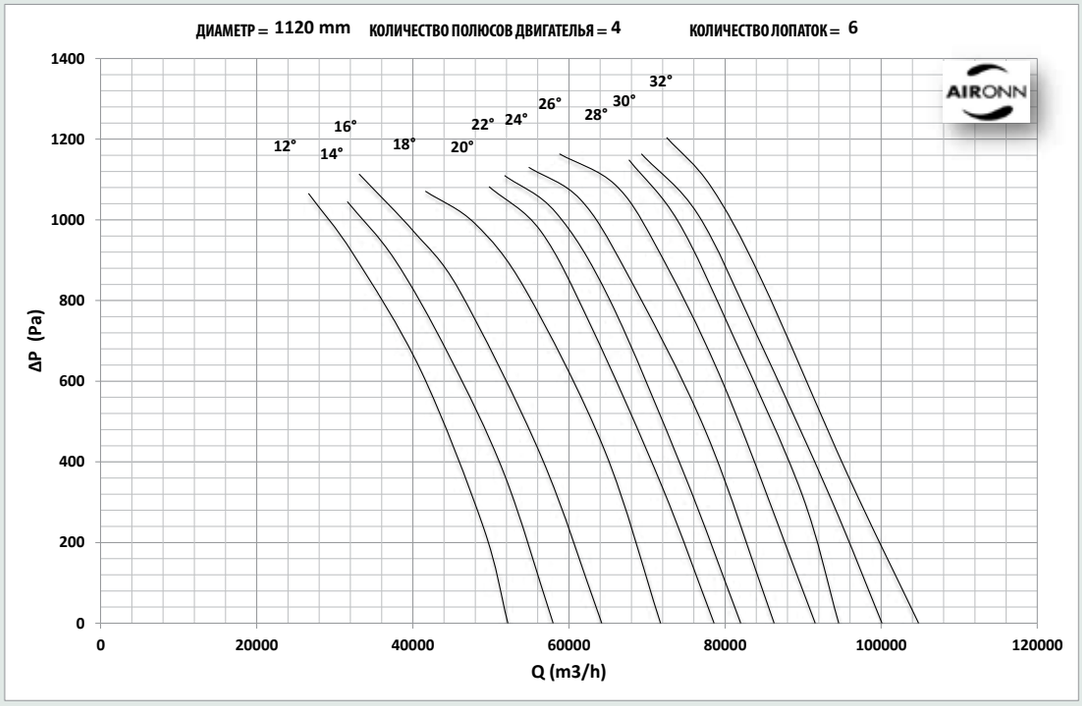

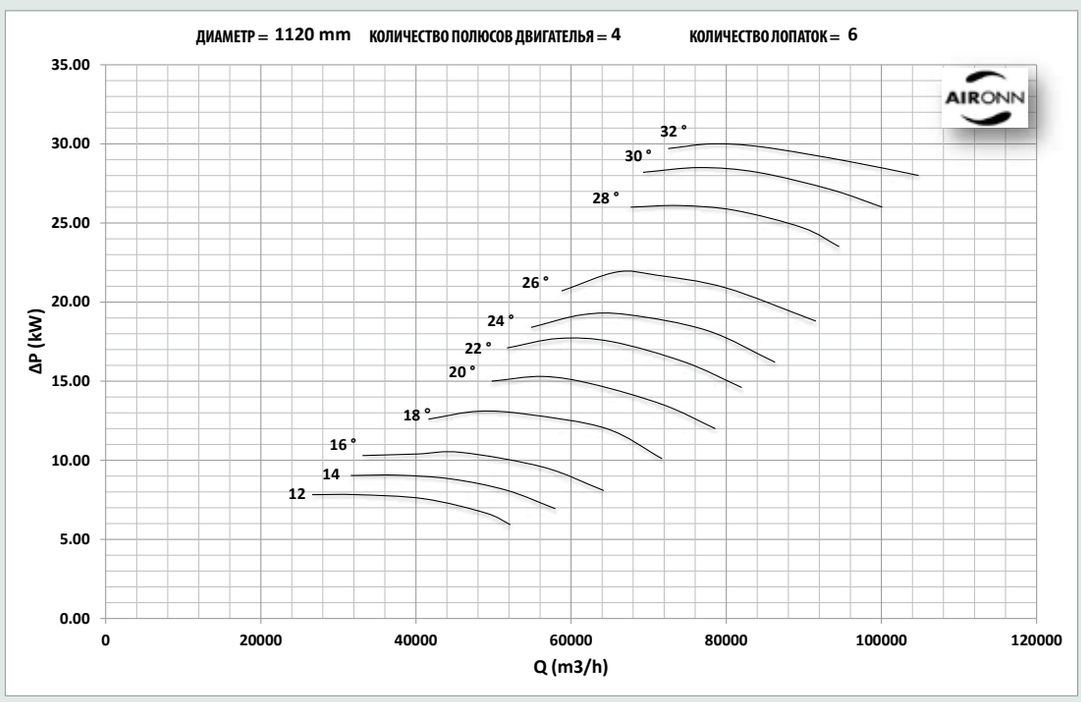

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

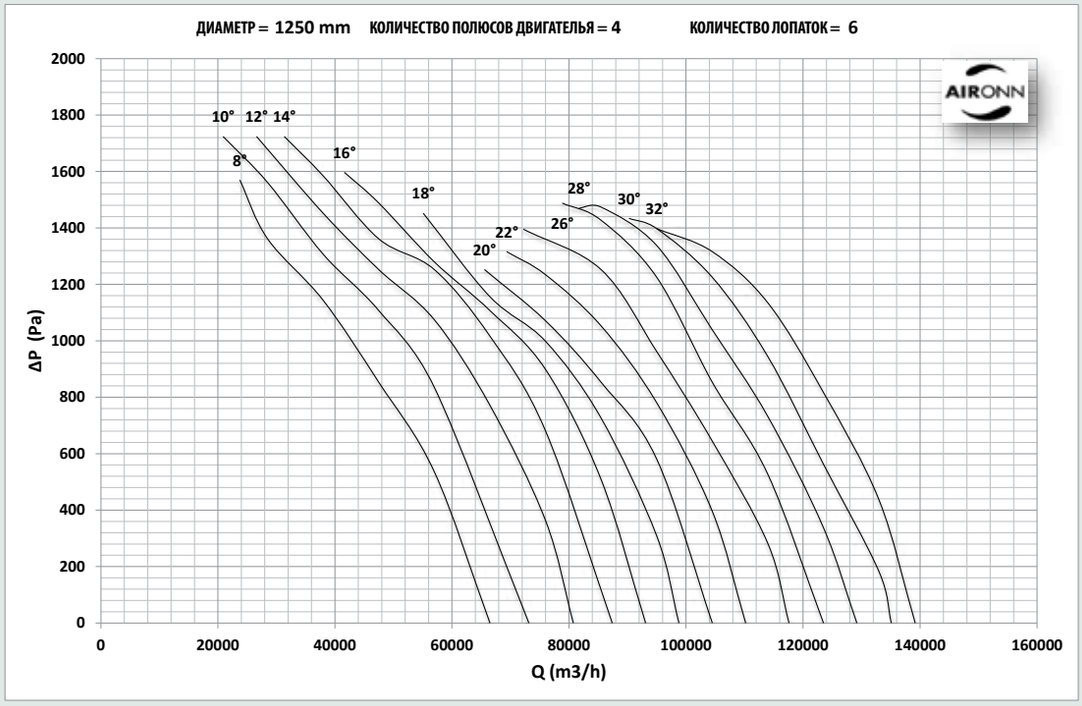

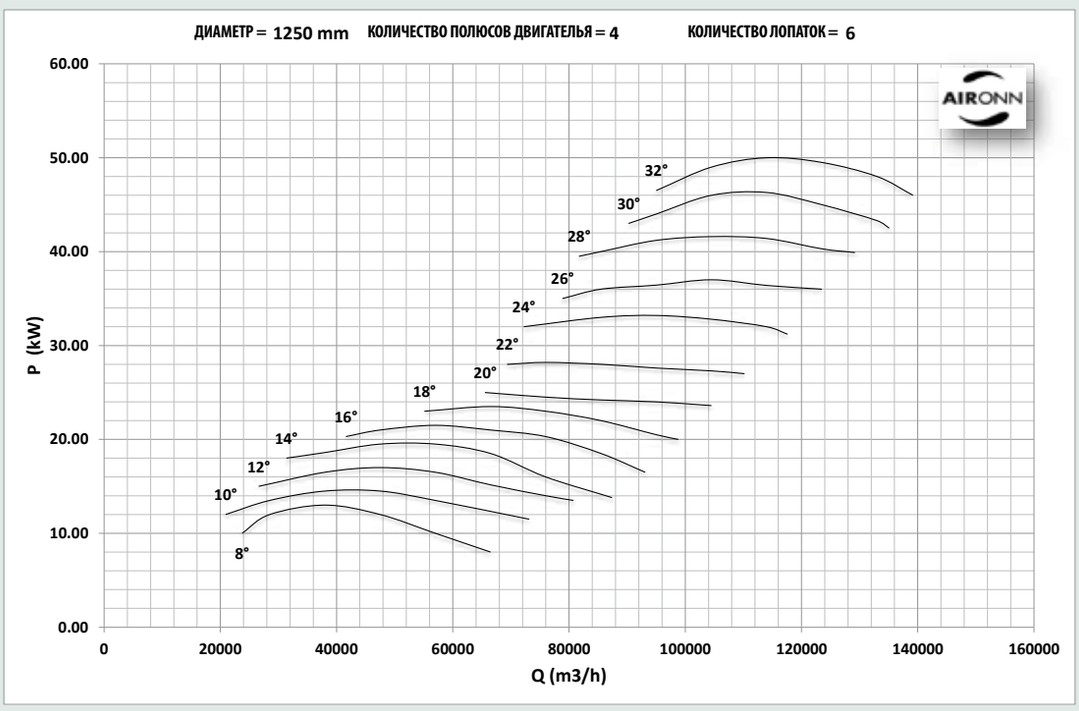

ЛИНЕЙНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

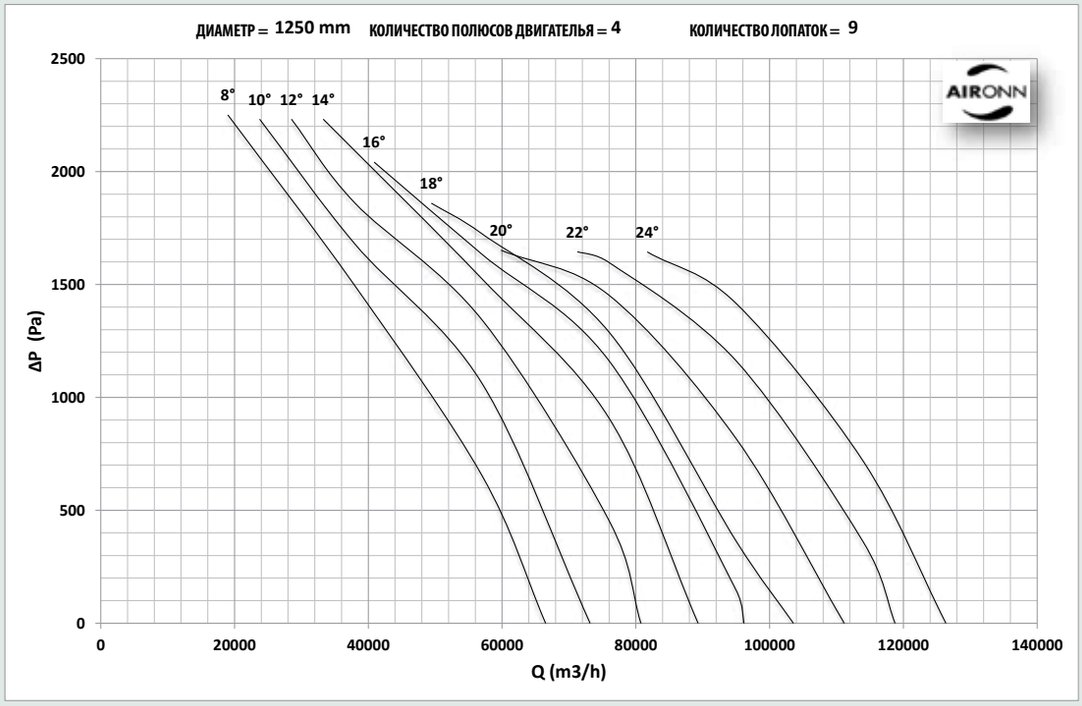

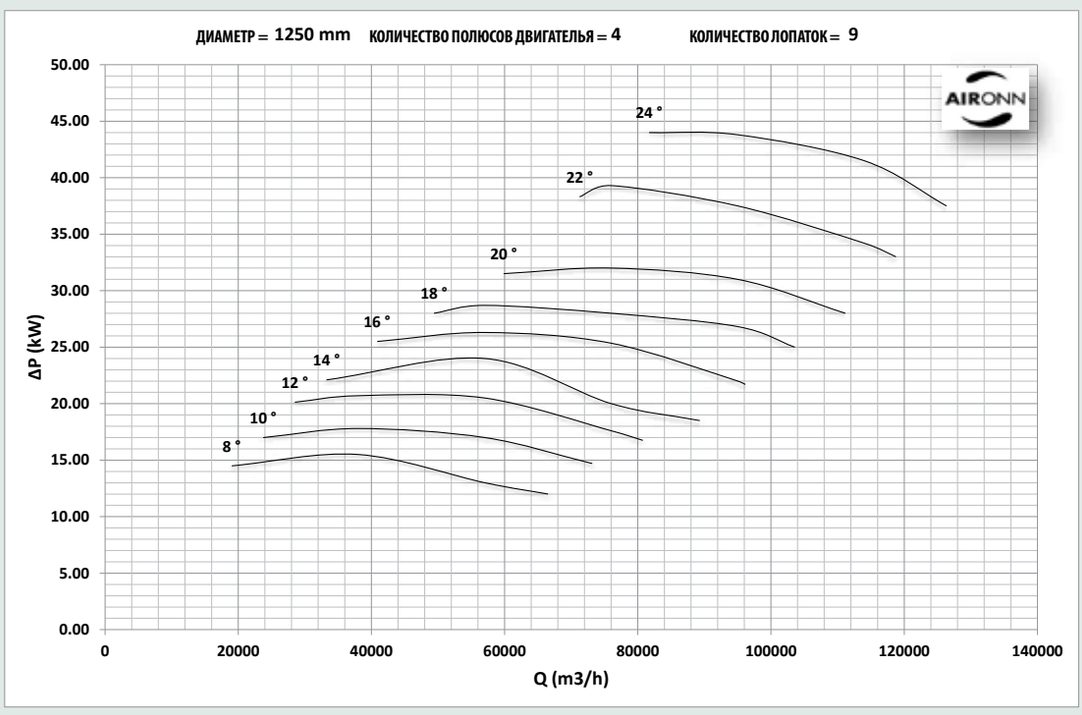

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

ОСЕВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ДВУХВАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Осевые трубчатые двухвальные вентиляторы дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также благодаря двойной оси расположенных на одном двигателе с использованием двух лопастей обеспечивает высокое значение давления. Благодаря вытянутого корпуса занимает малое пространство. Характеристики серии двухосевых трубчатых вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
2 двигателя IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается 2 электрические соединительные коробки IP55.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), глушитель шума (50), глушитель шума (100), контрфланец, невозвратный демпфер, проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

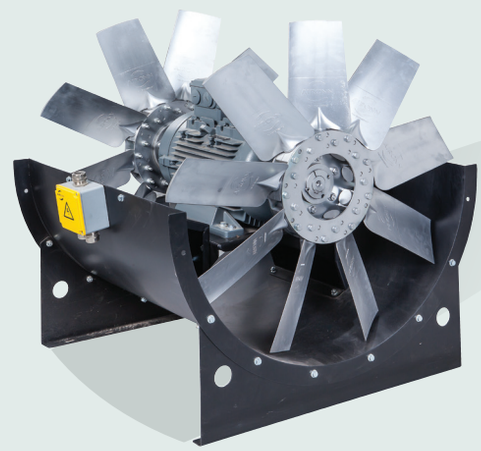

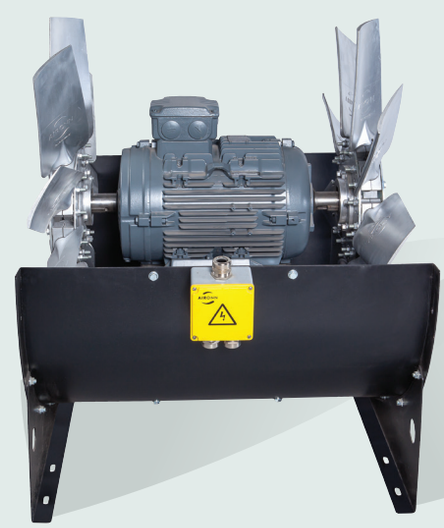

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Серия осевых трубчатых двухвальных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° С. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также благодаря двойной оси расположенных на одном двигателе с использованием двух лопаток обеспечивает высокое значение давления . Благодаря вытянутого корпуса занимает малое пространство. Характеристики серии двухосевых трубчатых вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Лопастья:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается 2 электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), глушитель шума (50), глушитель шума (100), контр фланец, невозвратный демпфер, проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
FAN MÜHENDİSLİĞİ

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ

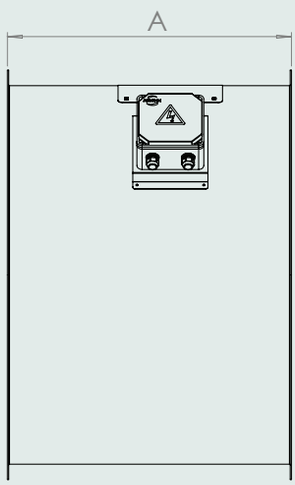

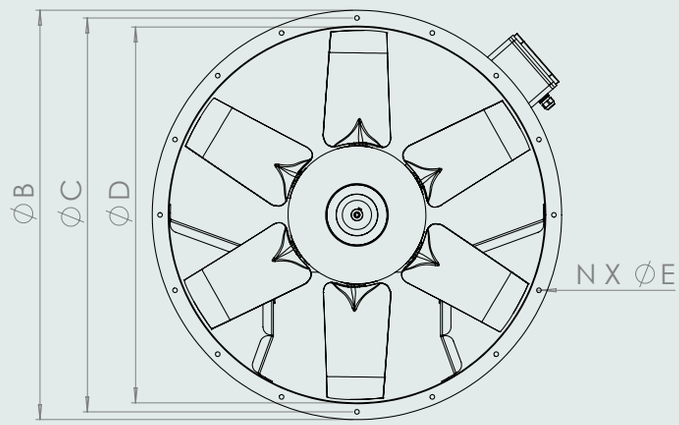

	A	B	C	D	F	G	L	H	N X Ø E	ØK
400	550	460	430	400	300	360	508	500	8 x11	11
450	550	510	484	450	320	400	508	550	8 x11	11
500	550	560	537	500	370	450	508	600	8 x11	11
560	600	620	597	560	420	500	558	670	8 x11	11
630	700	590	667	630	460	540	658	790	8 x11	11
710	750	770	747	710	500	600	708	870	8 x11	11
800	850	880	844	800	580	680	808	970	16 x 11	11
900	900	980	944	900	660	760	844	1070	16 x13	13
1000	1000	1080	1044	1000	750	850	942	1167	16 x 13	13
1250	1250	1330	1294	1250	960	1060	1192	1417	16 x 13	13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

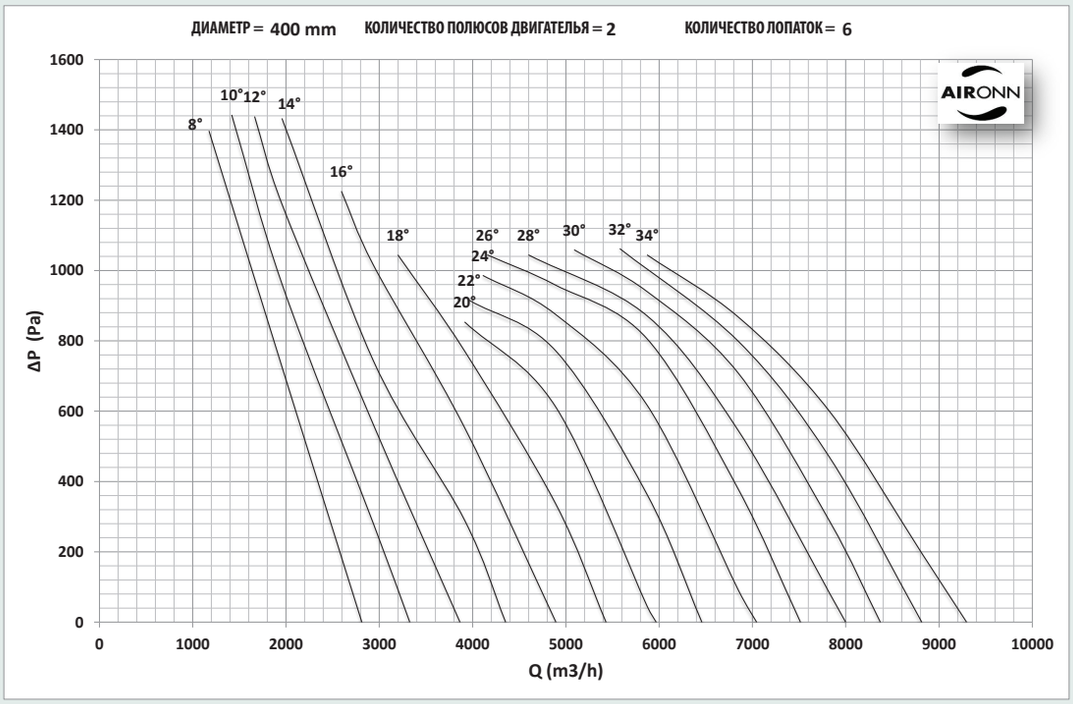

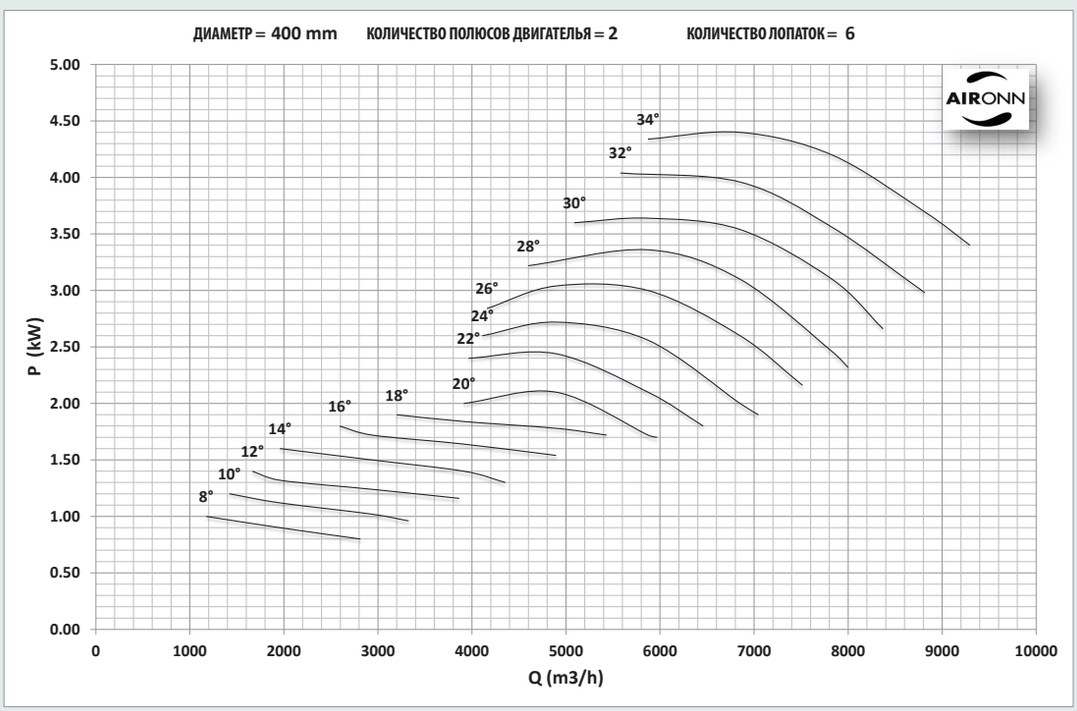

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

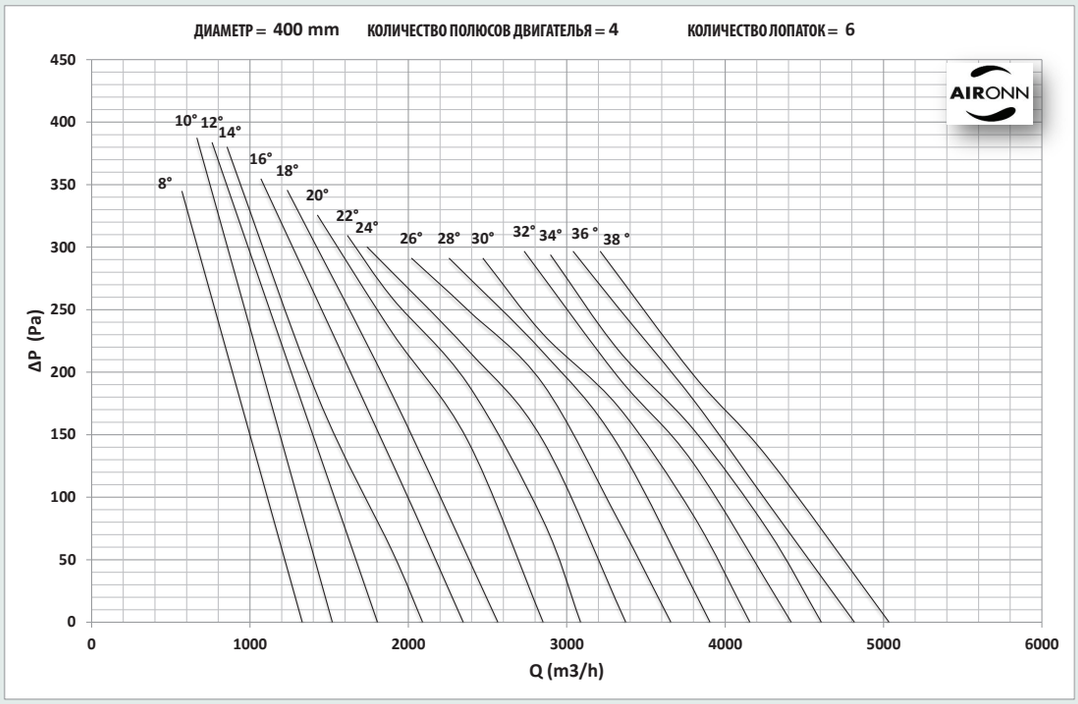

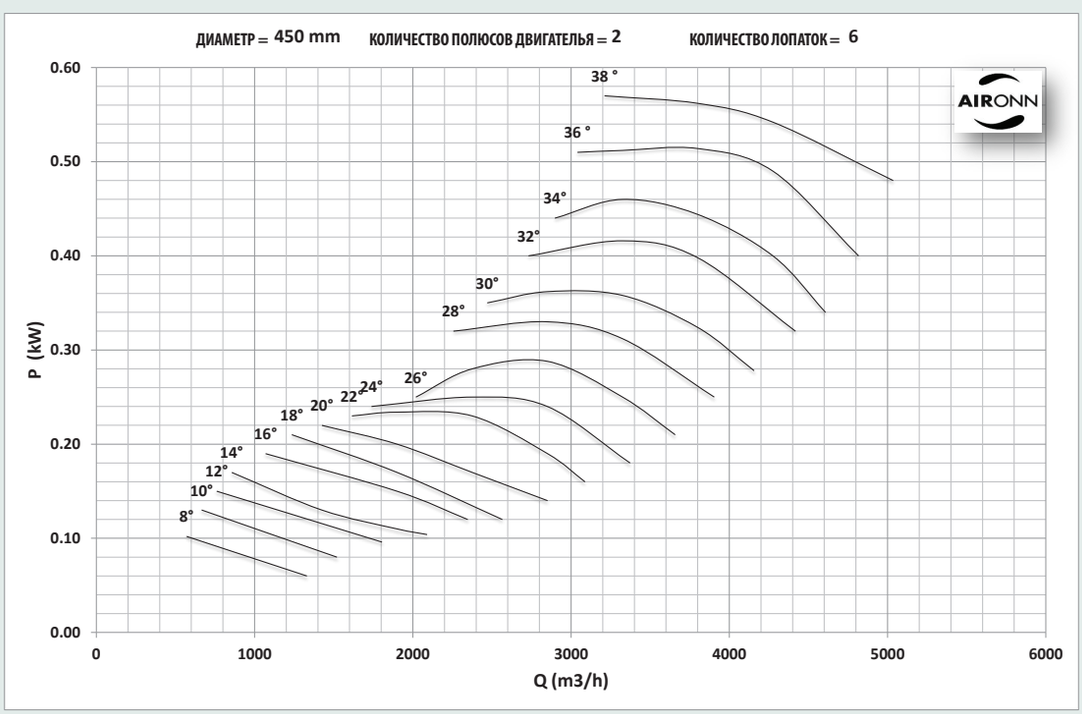

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

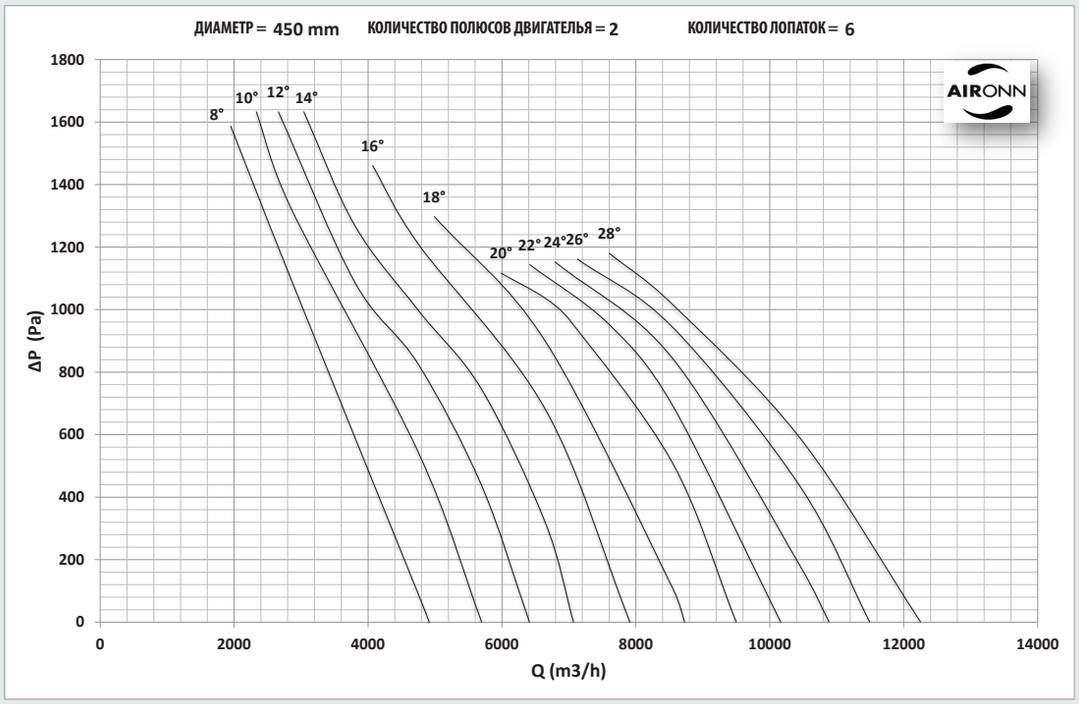

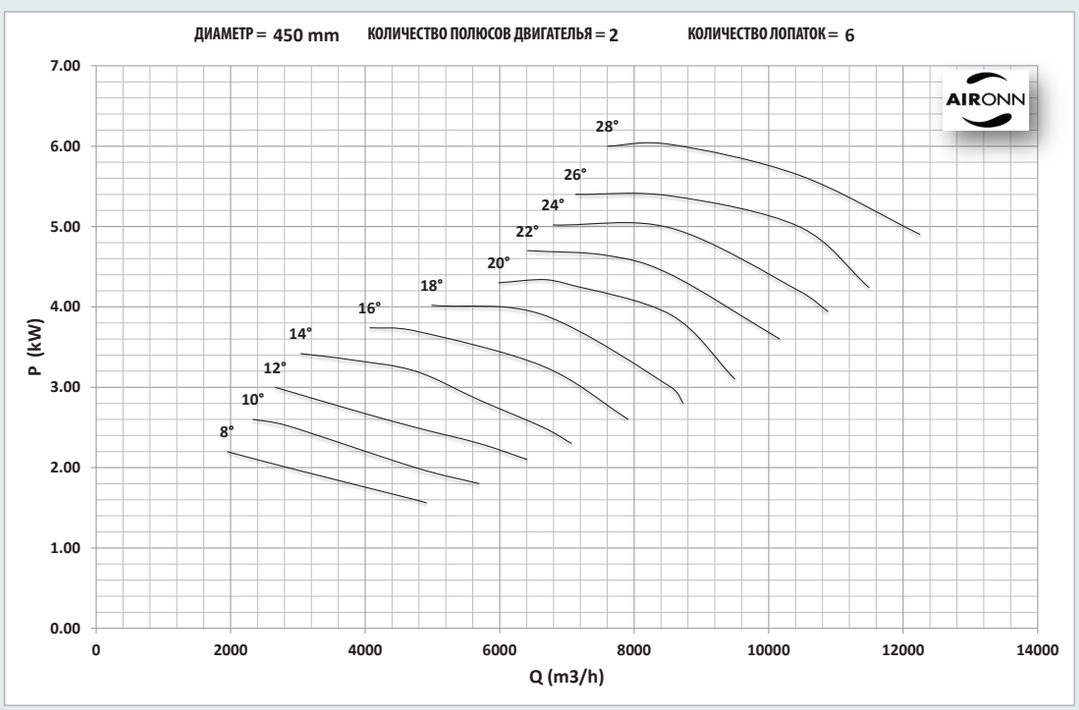

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

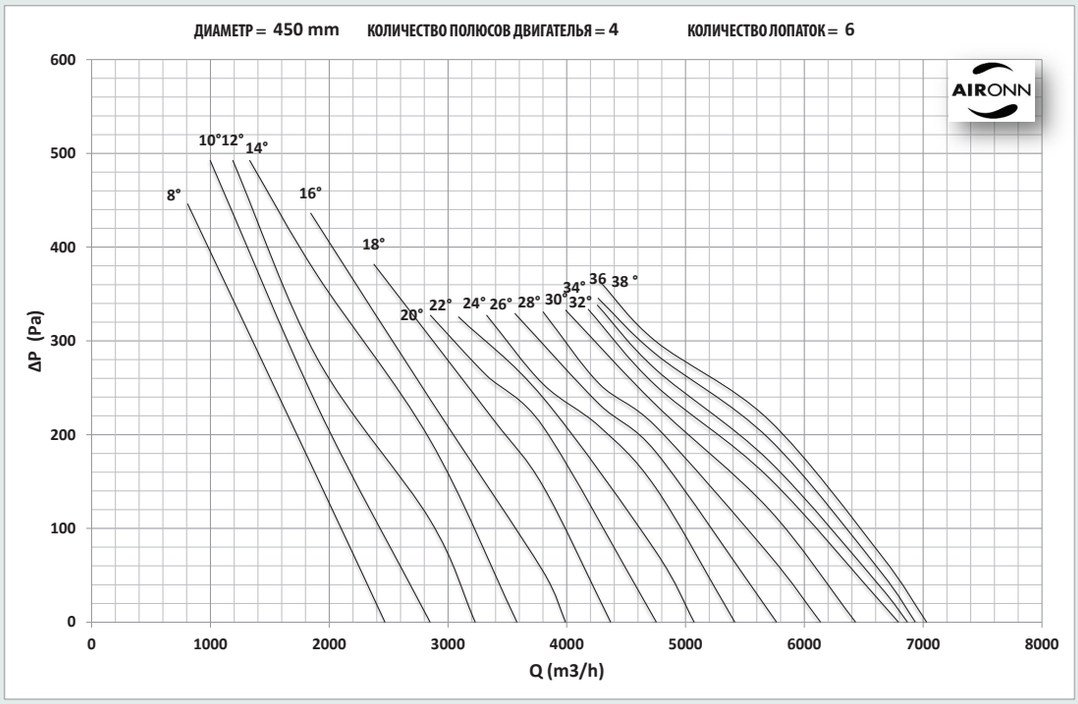

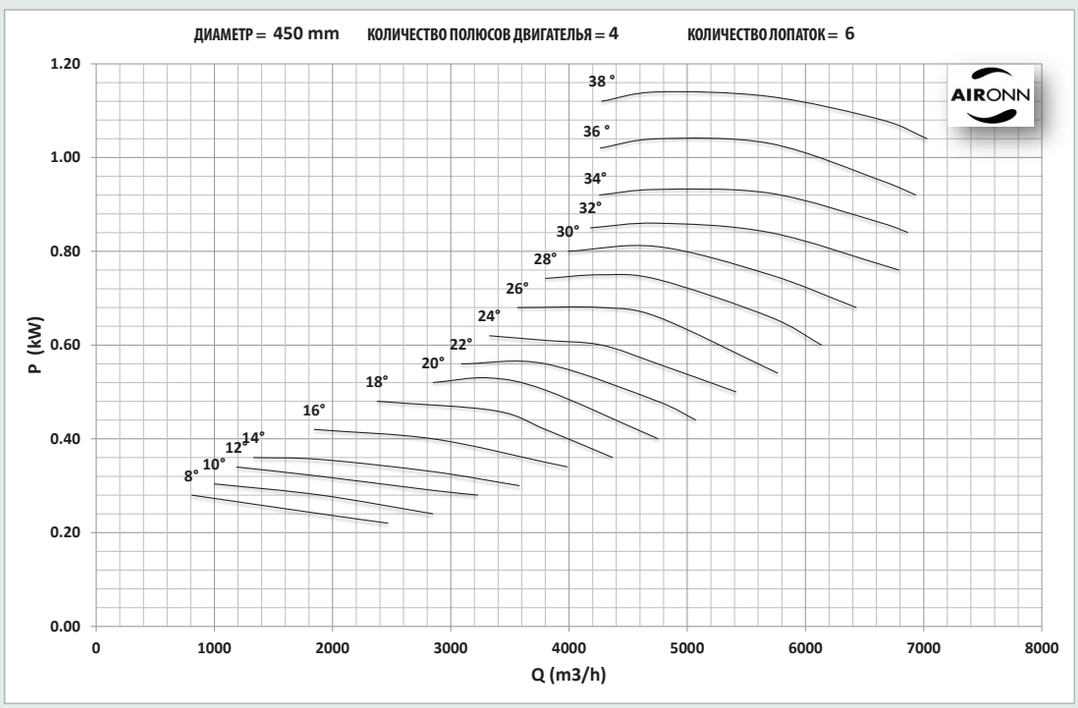

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

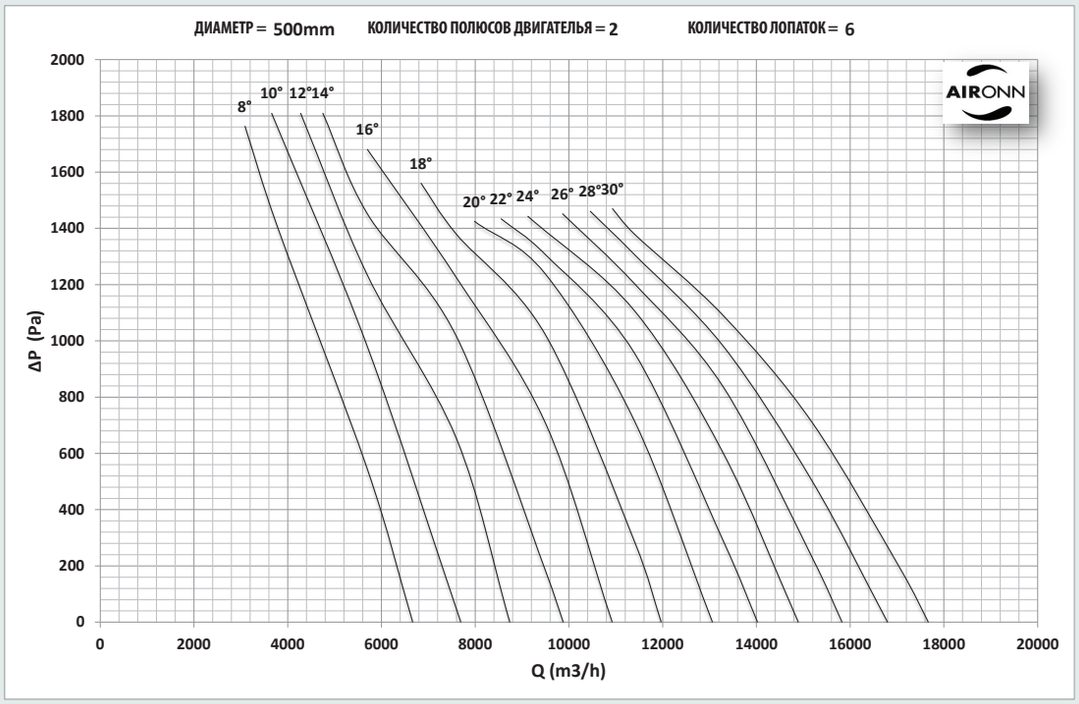

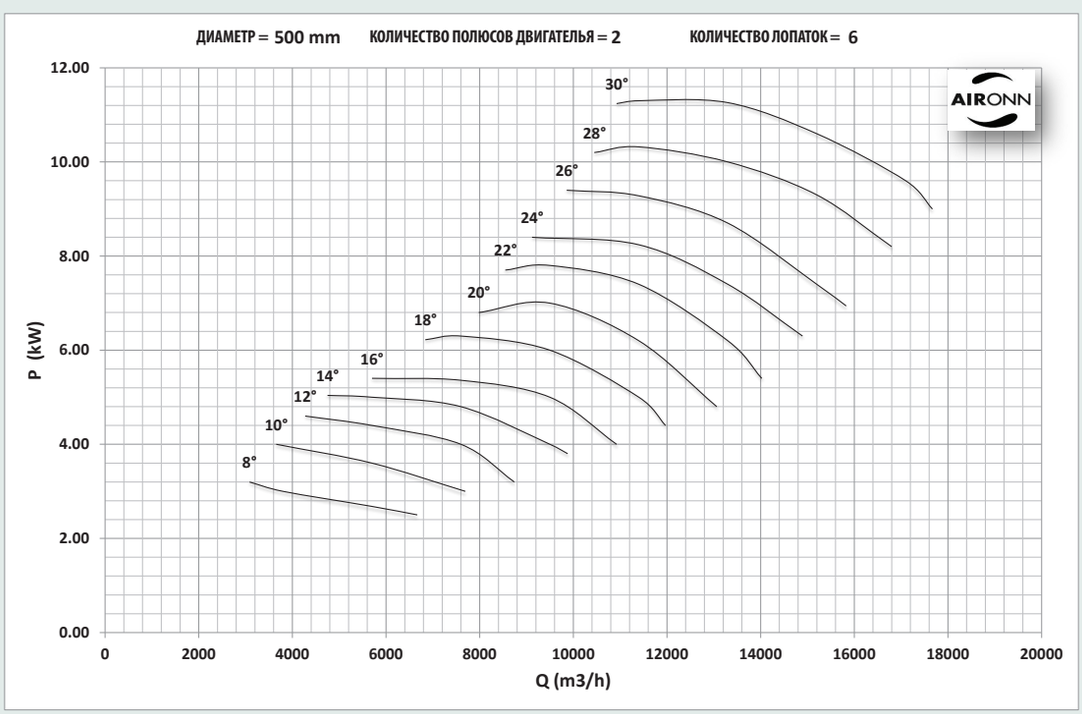

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

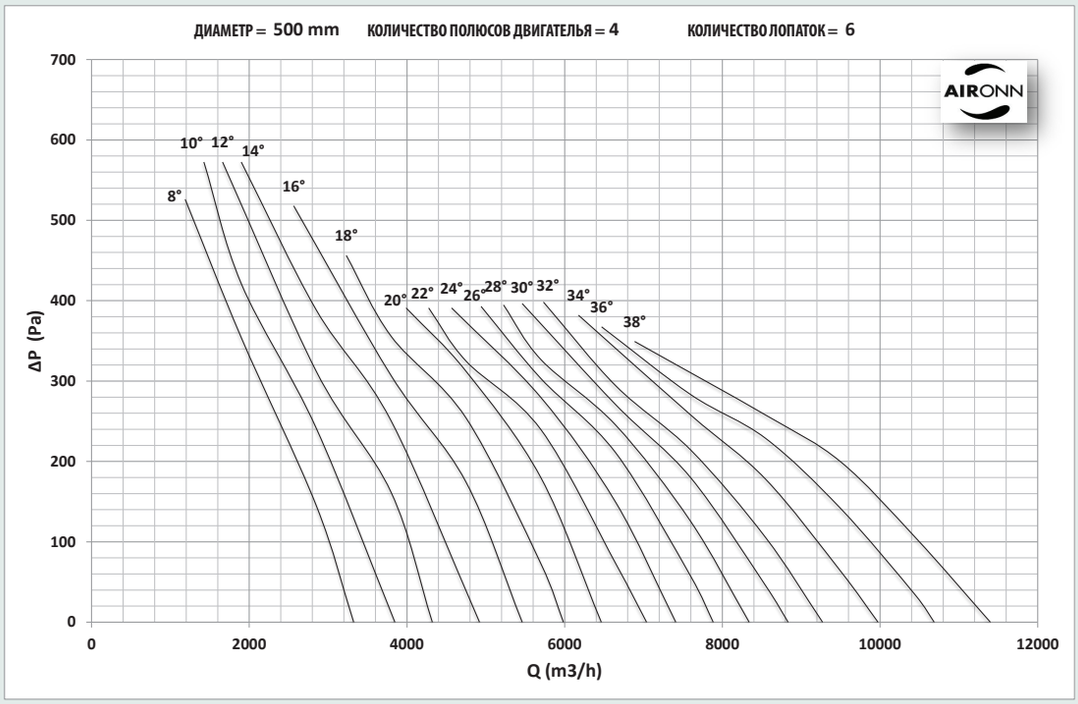

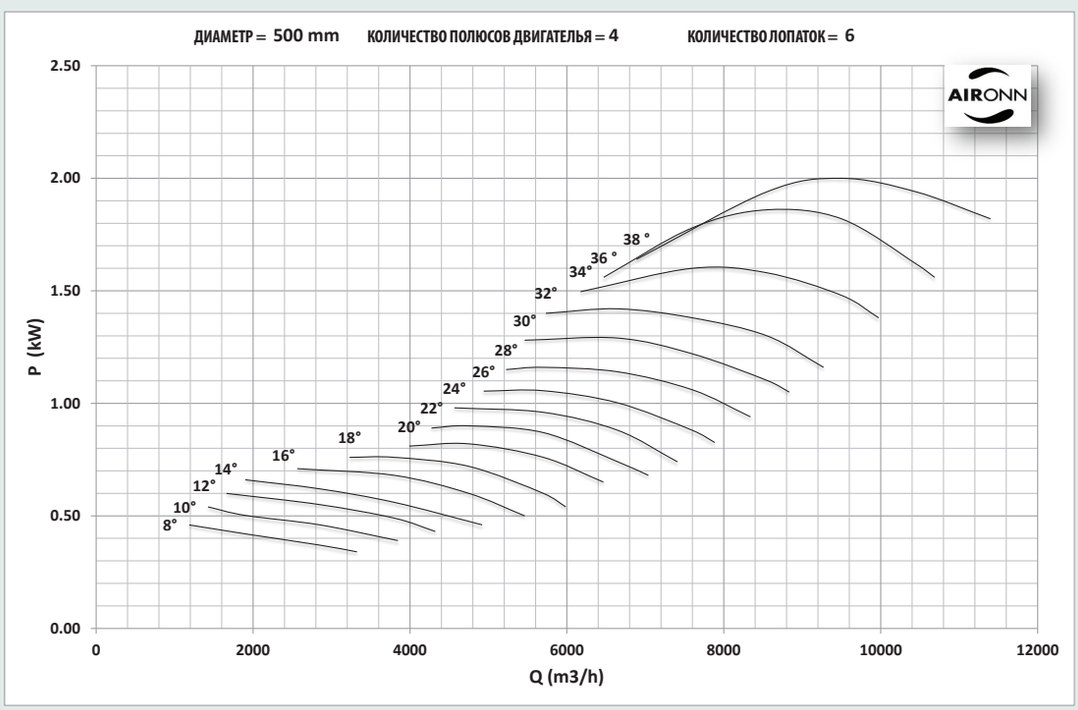

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

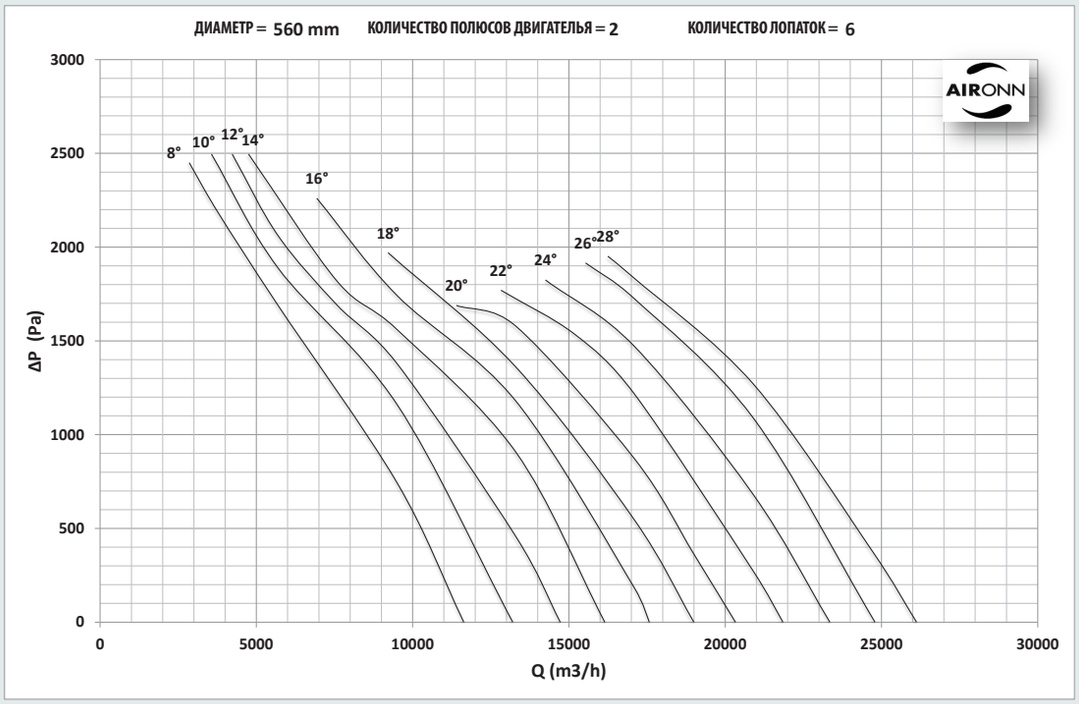

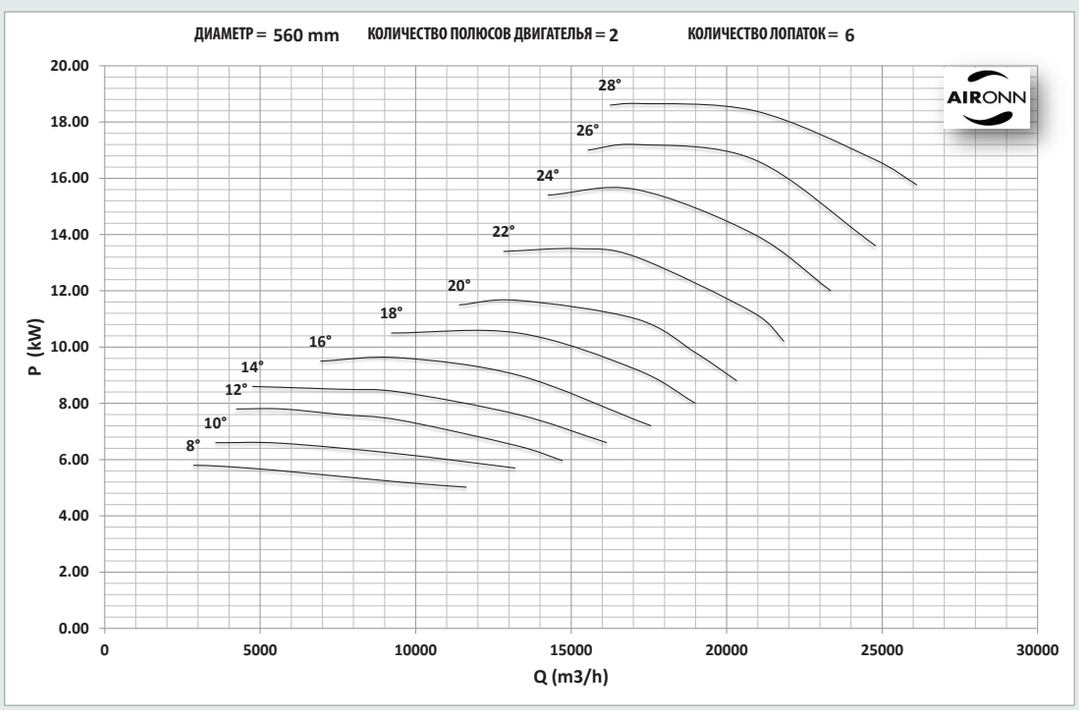

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

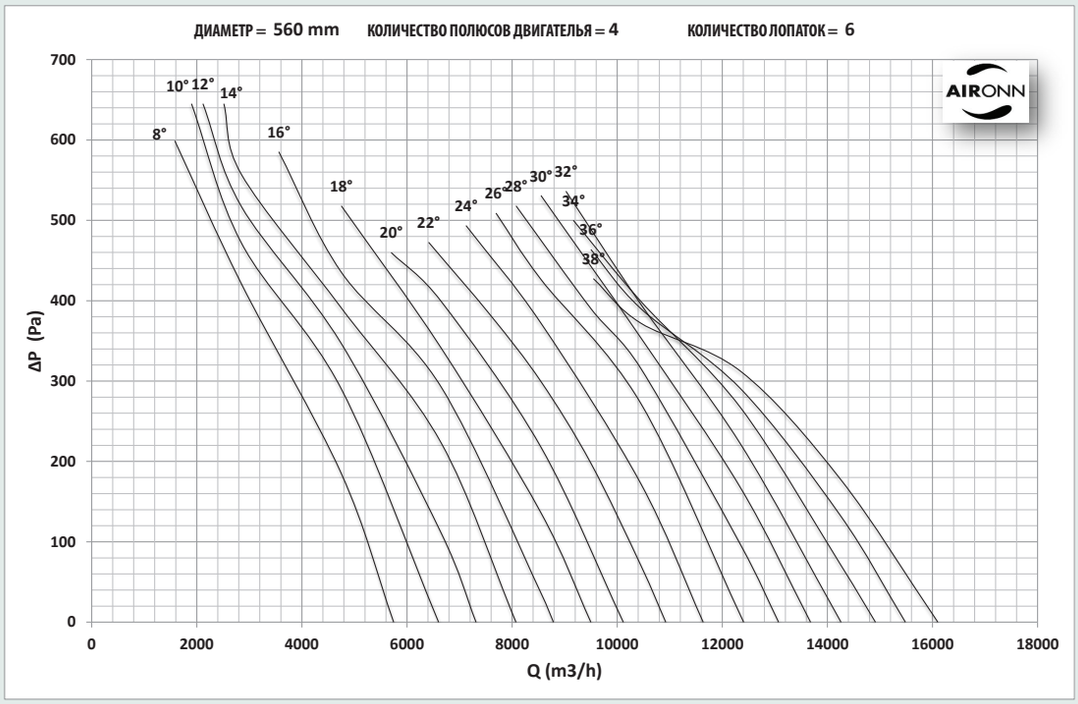

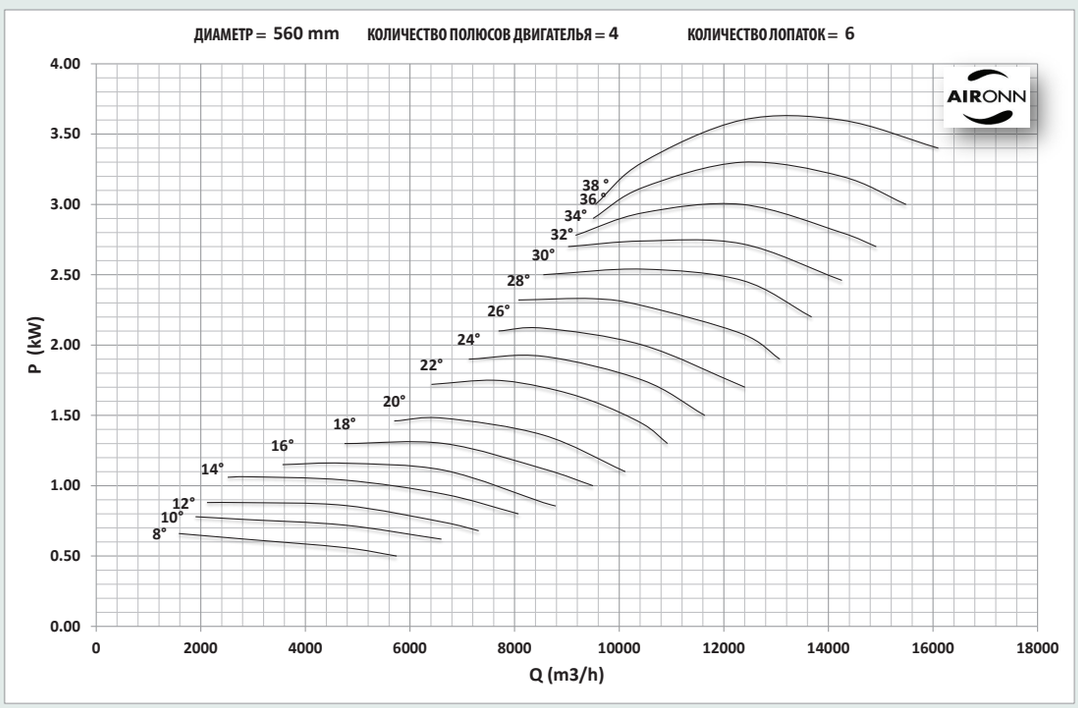

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

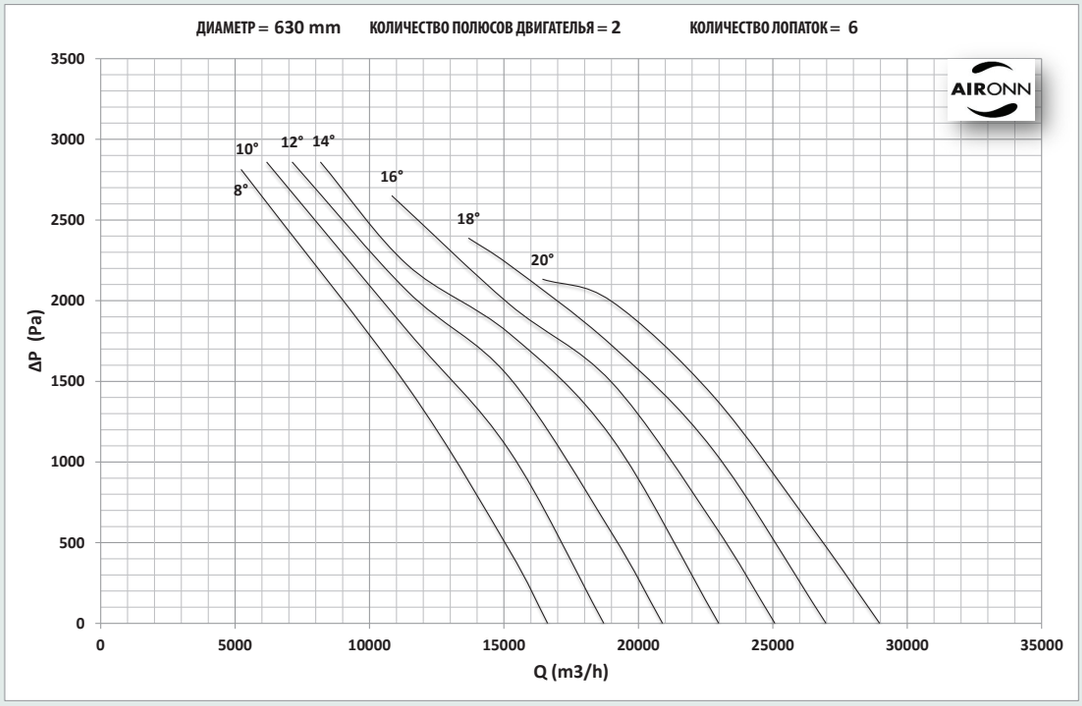

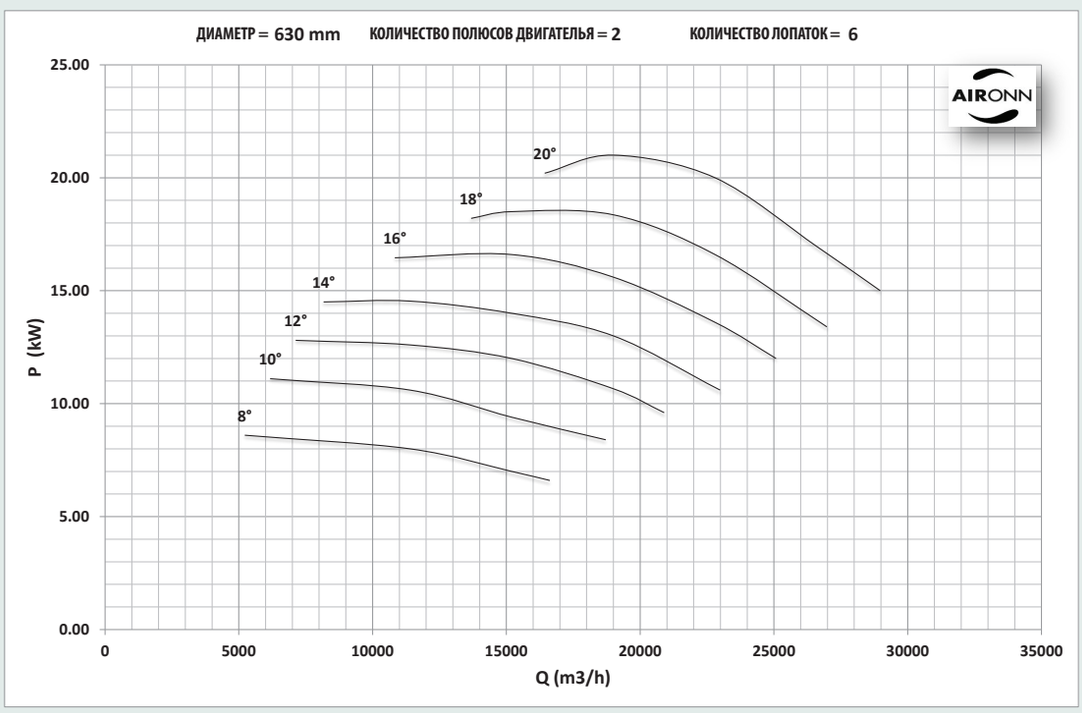

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

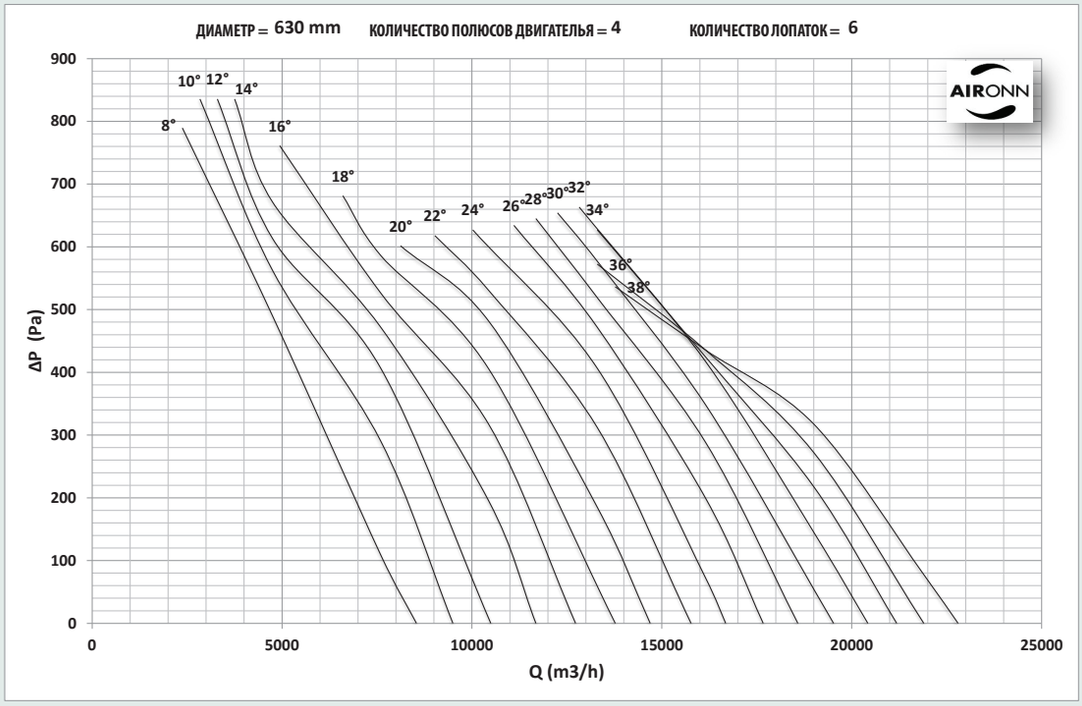

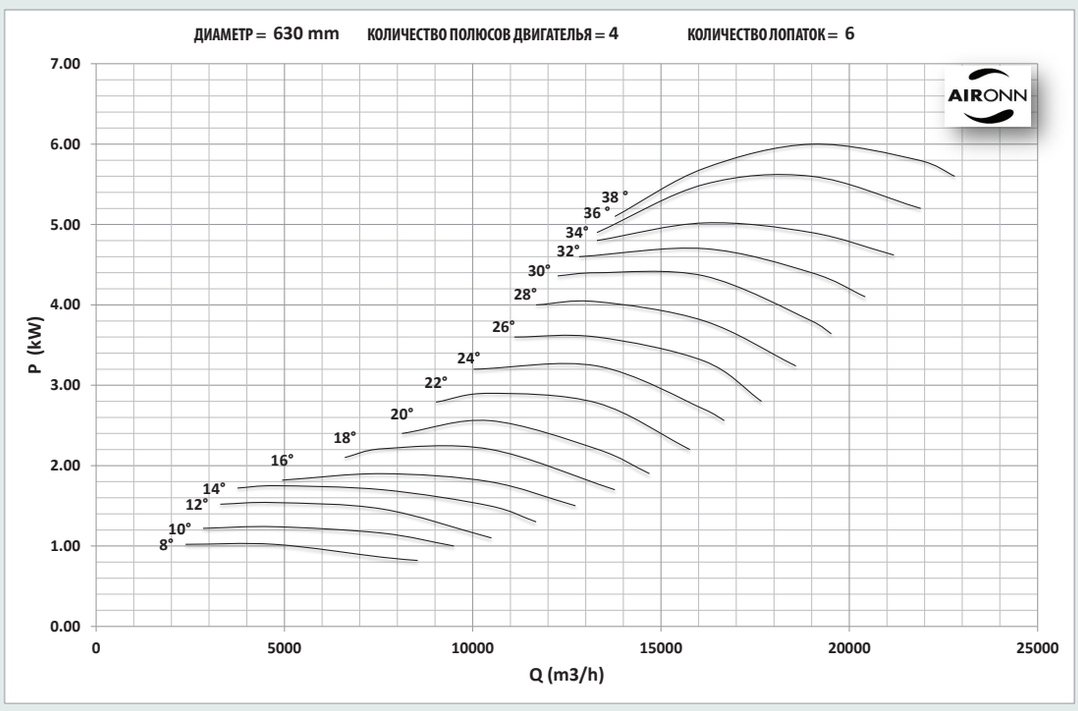

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

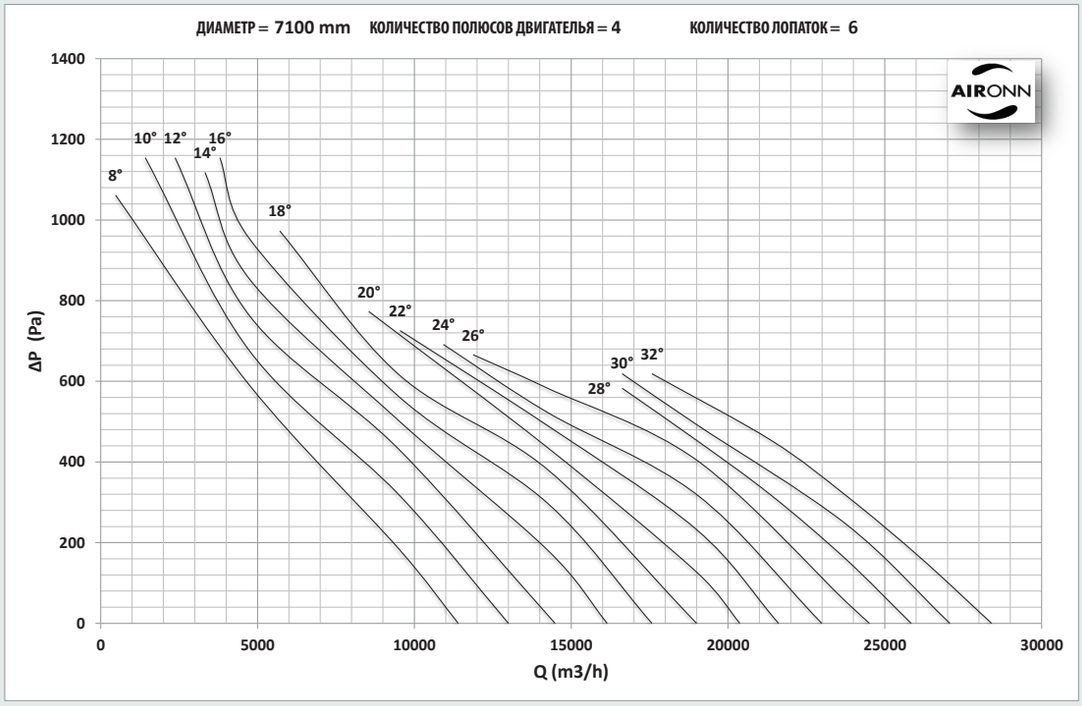

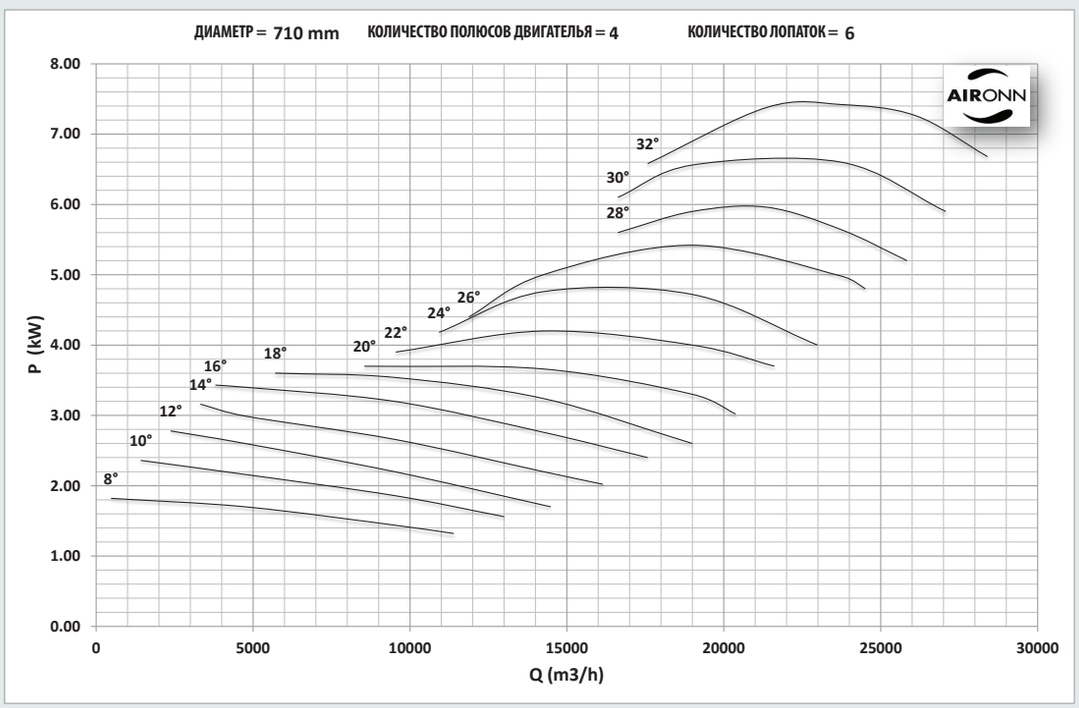

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

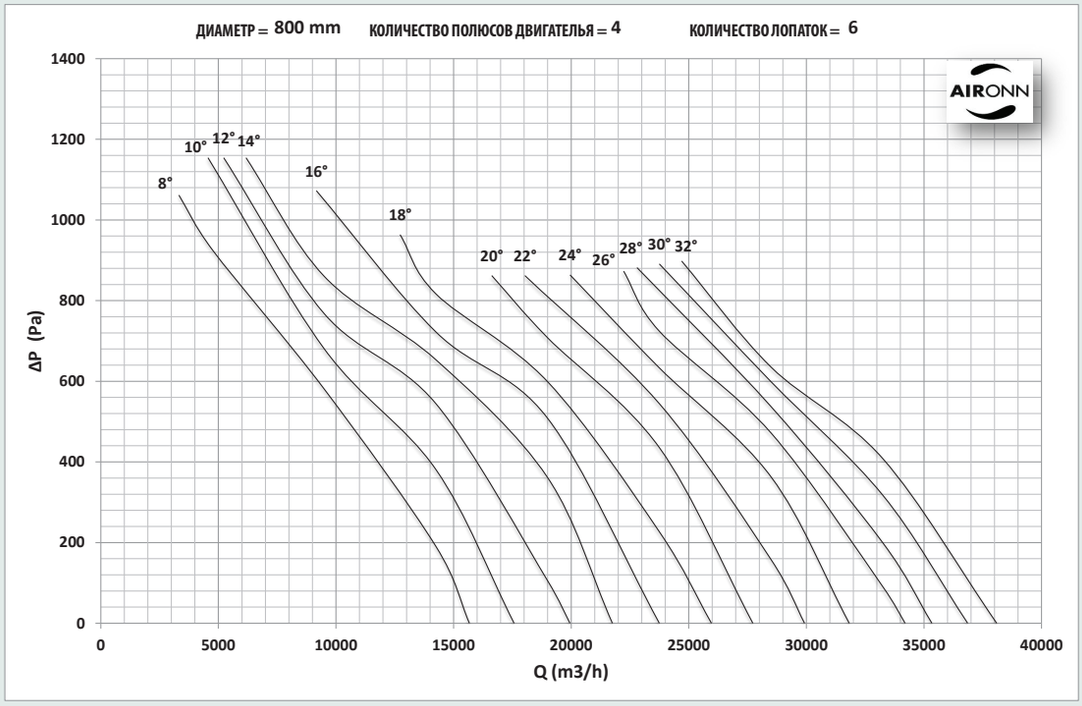

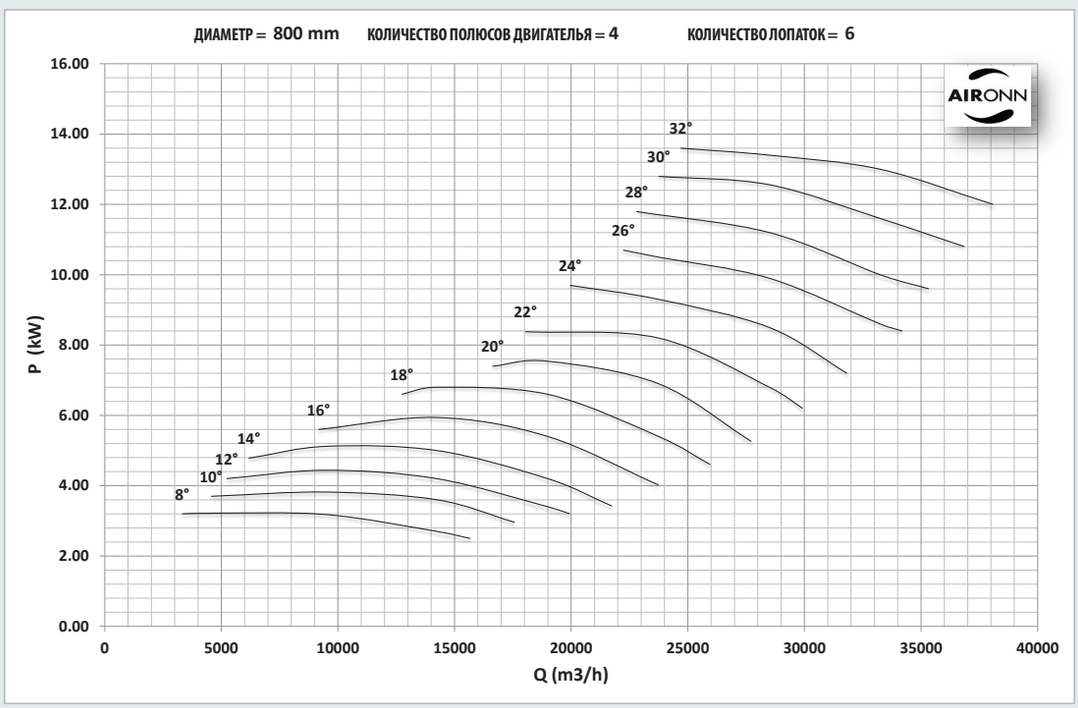

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

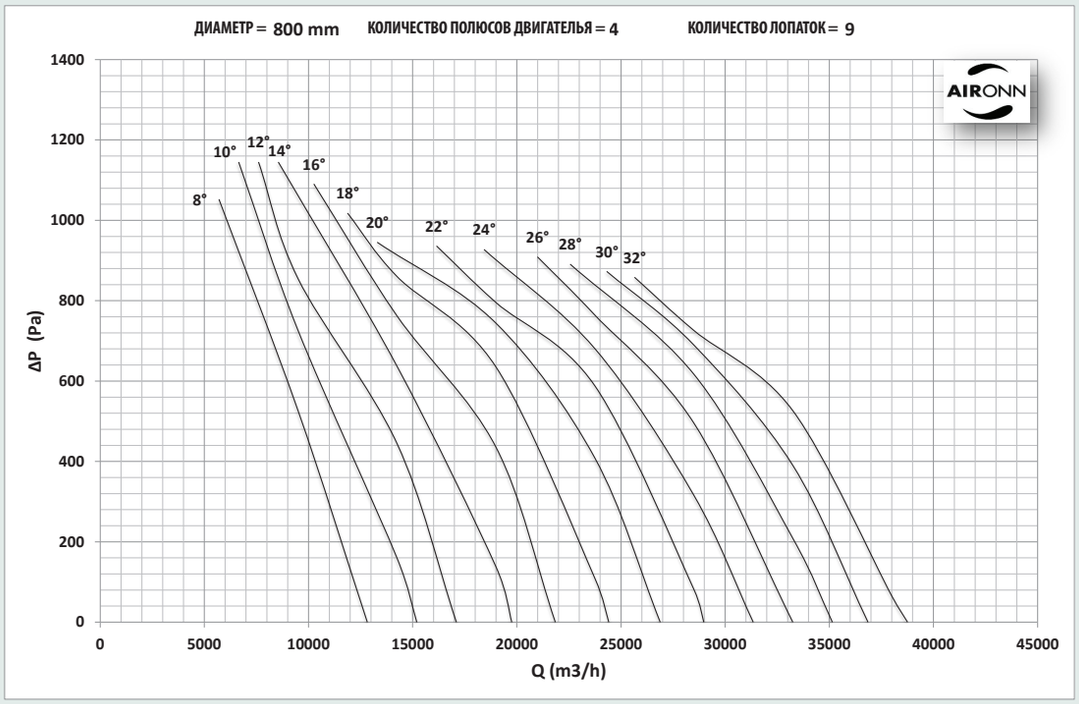

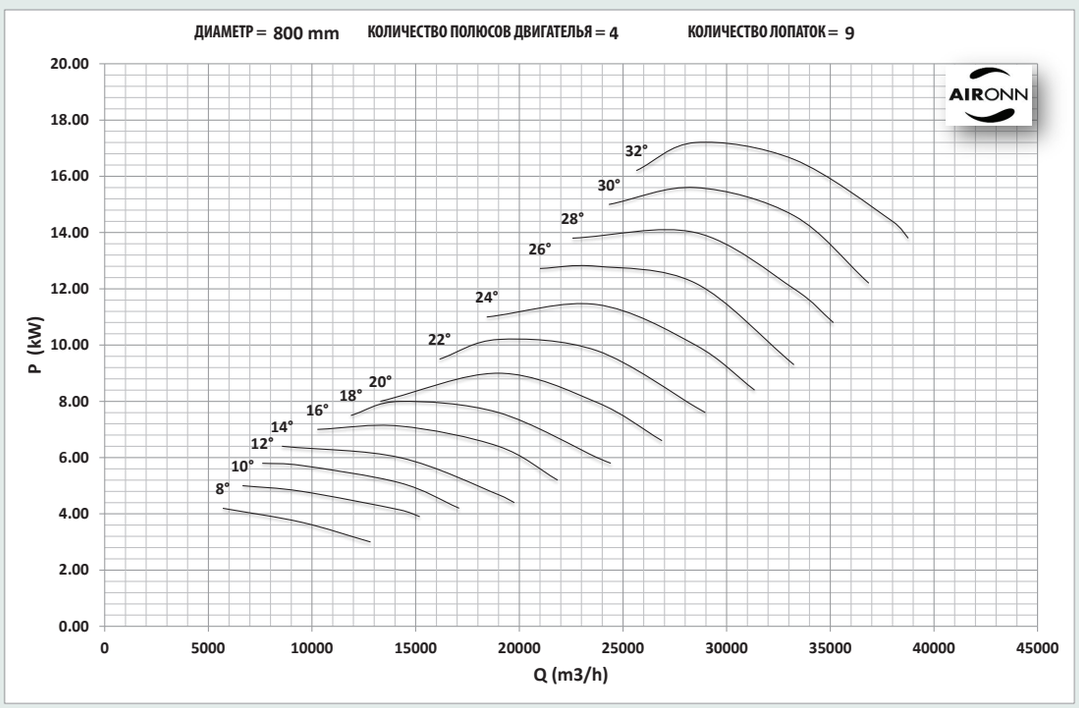

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

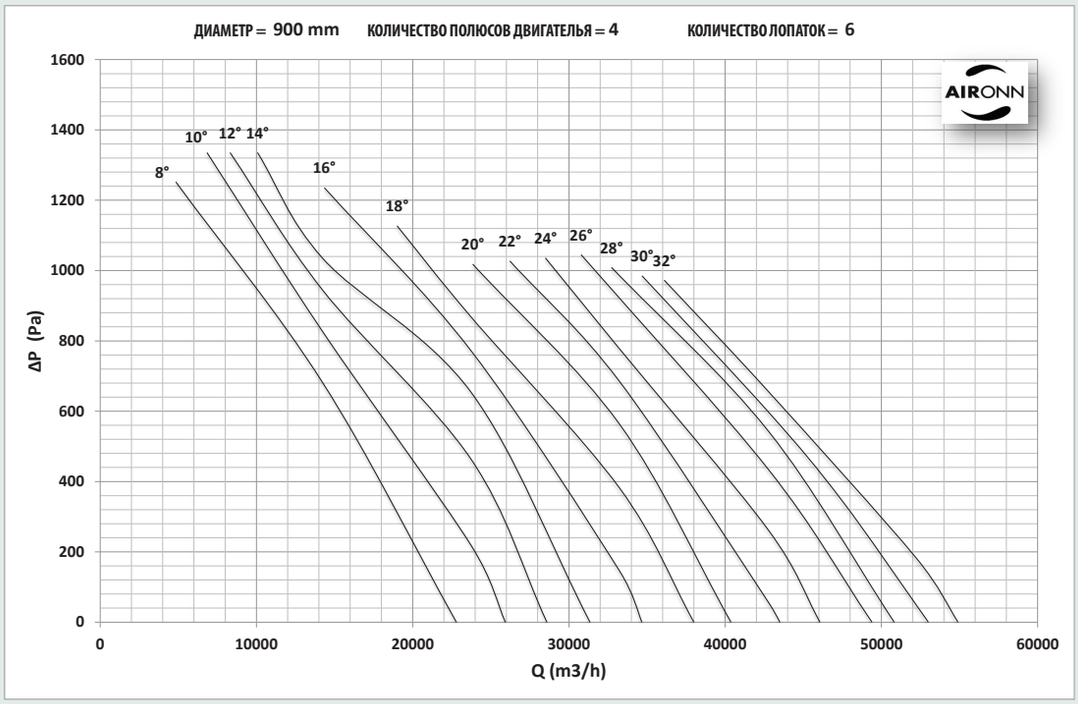

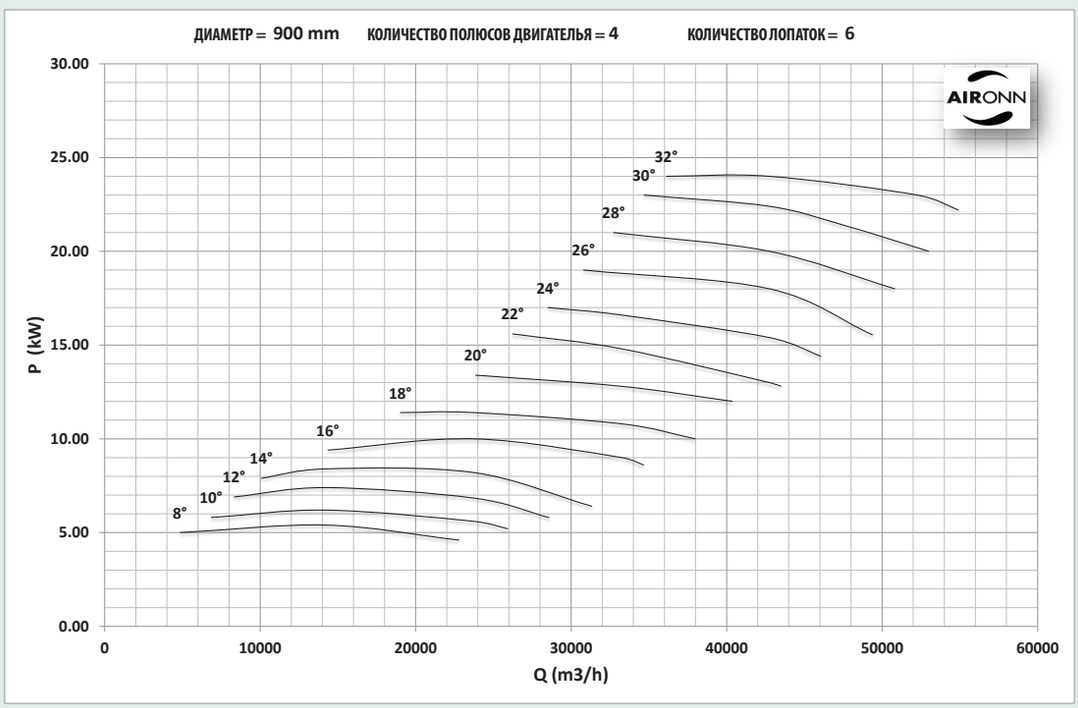

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

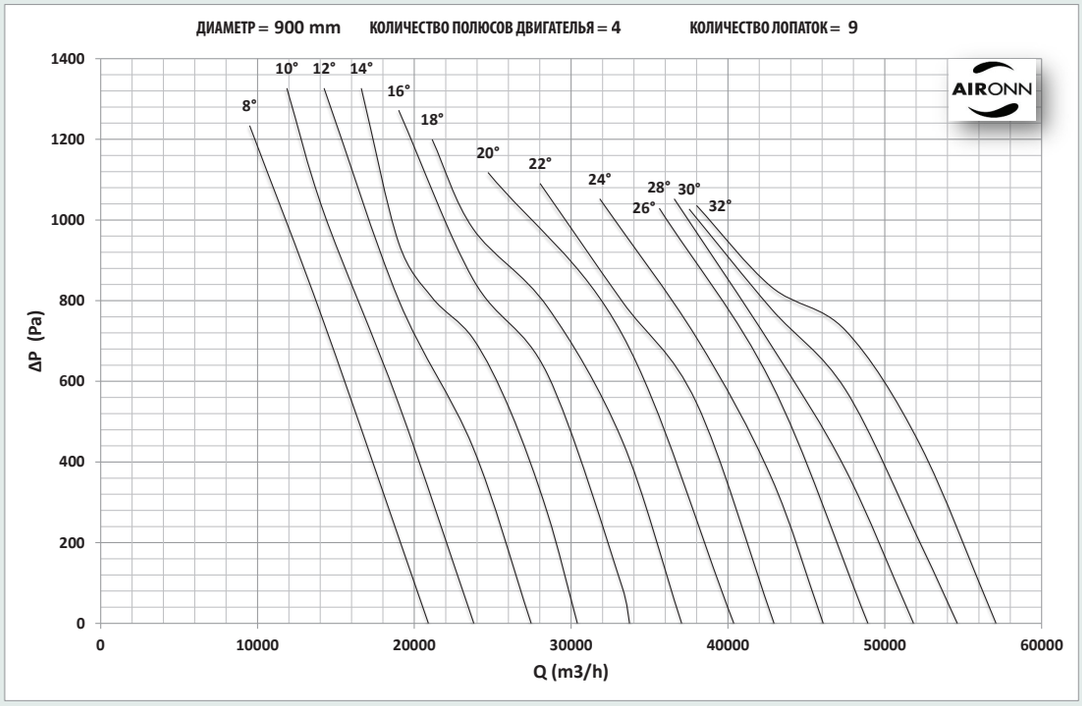

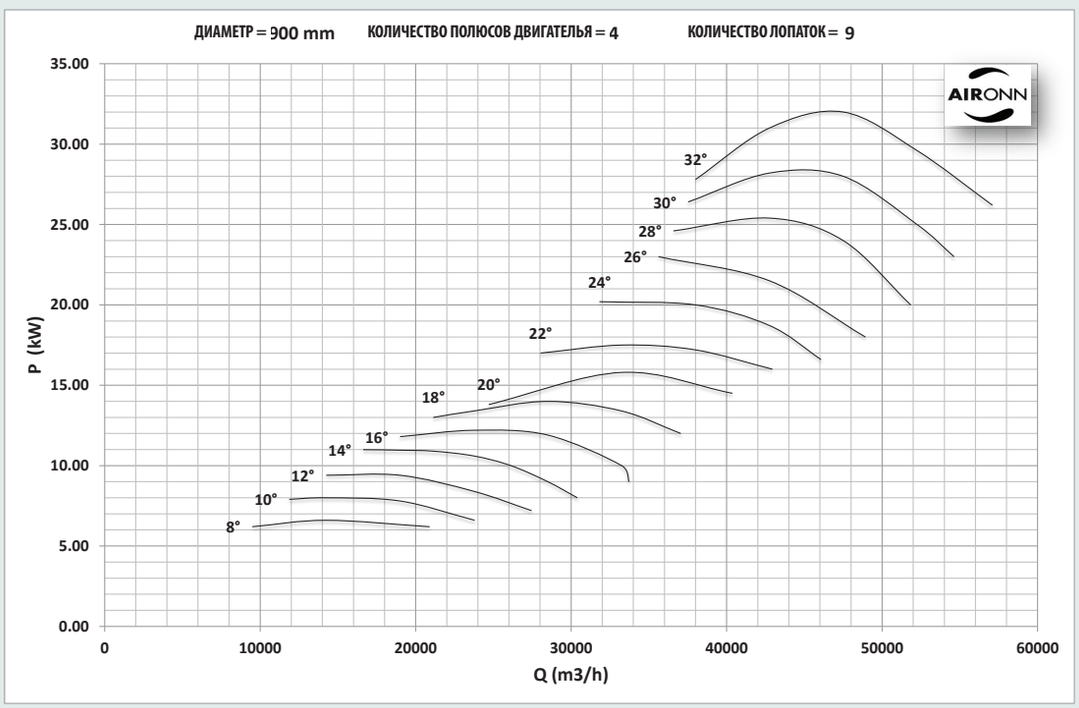

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

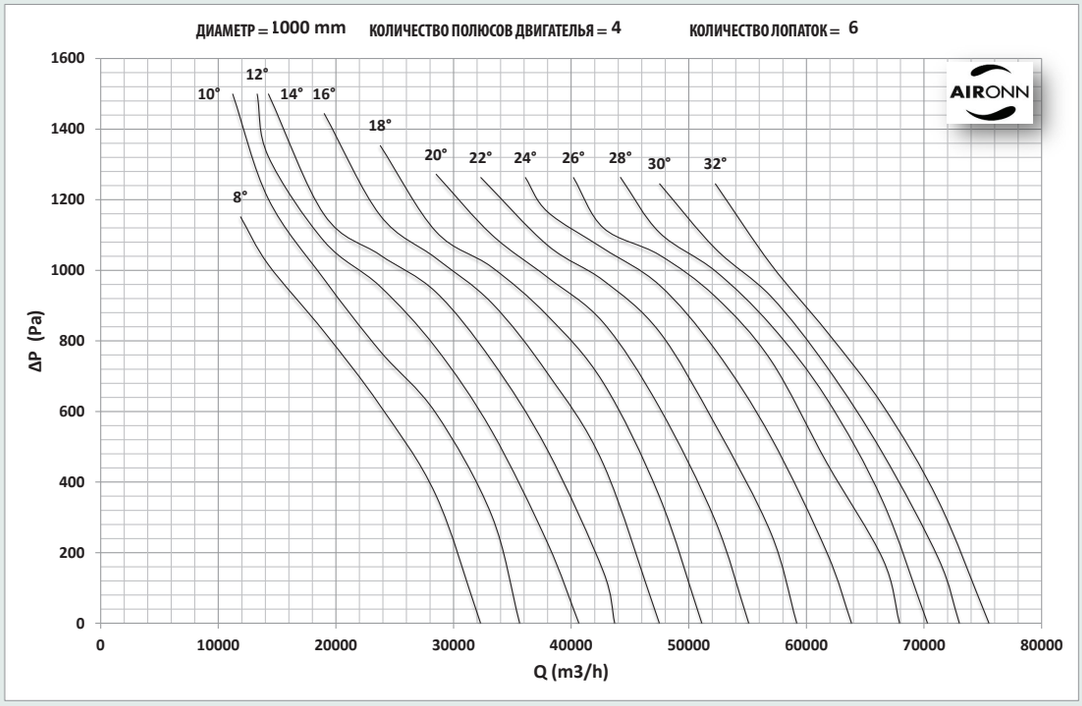

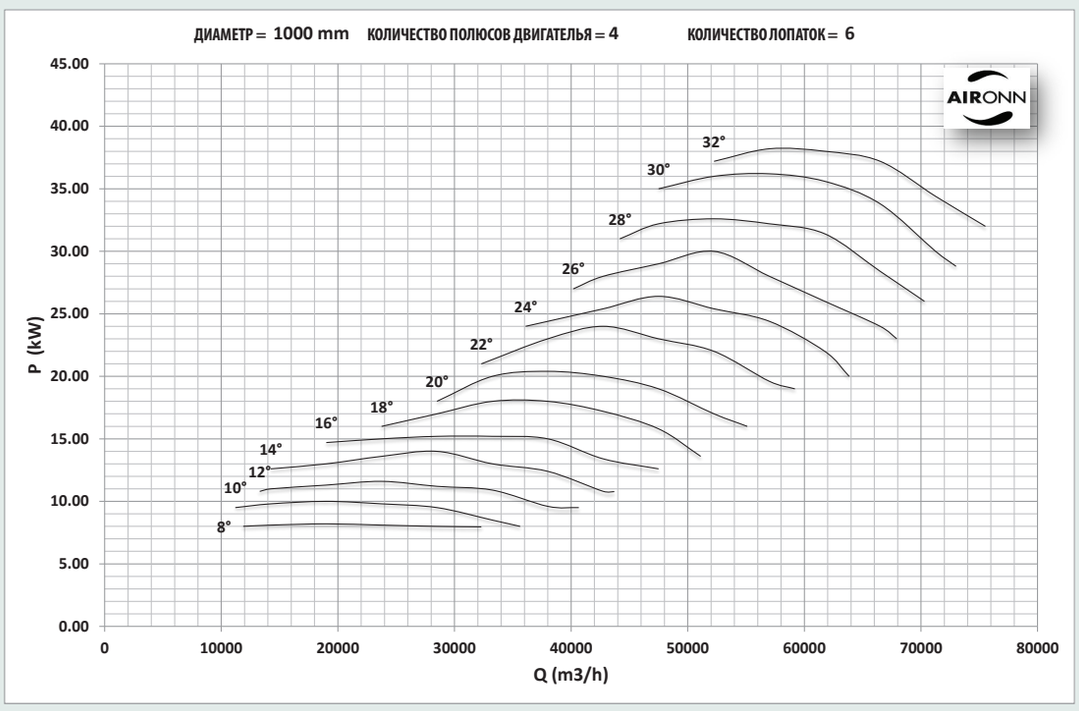

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

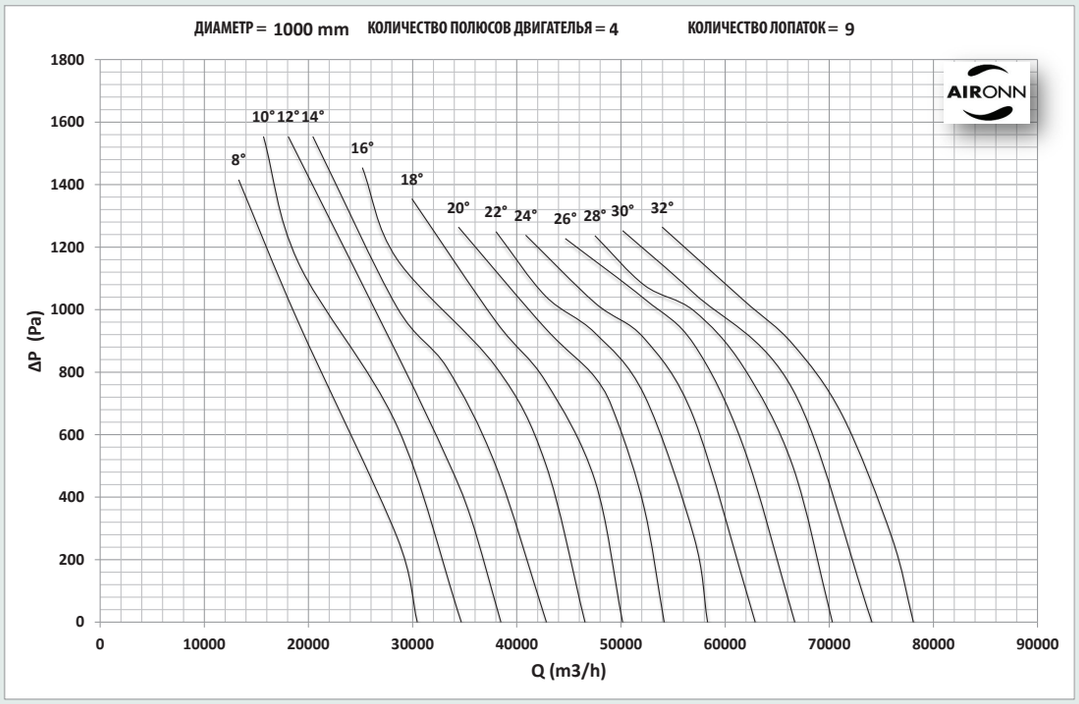

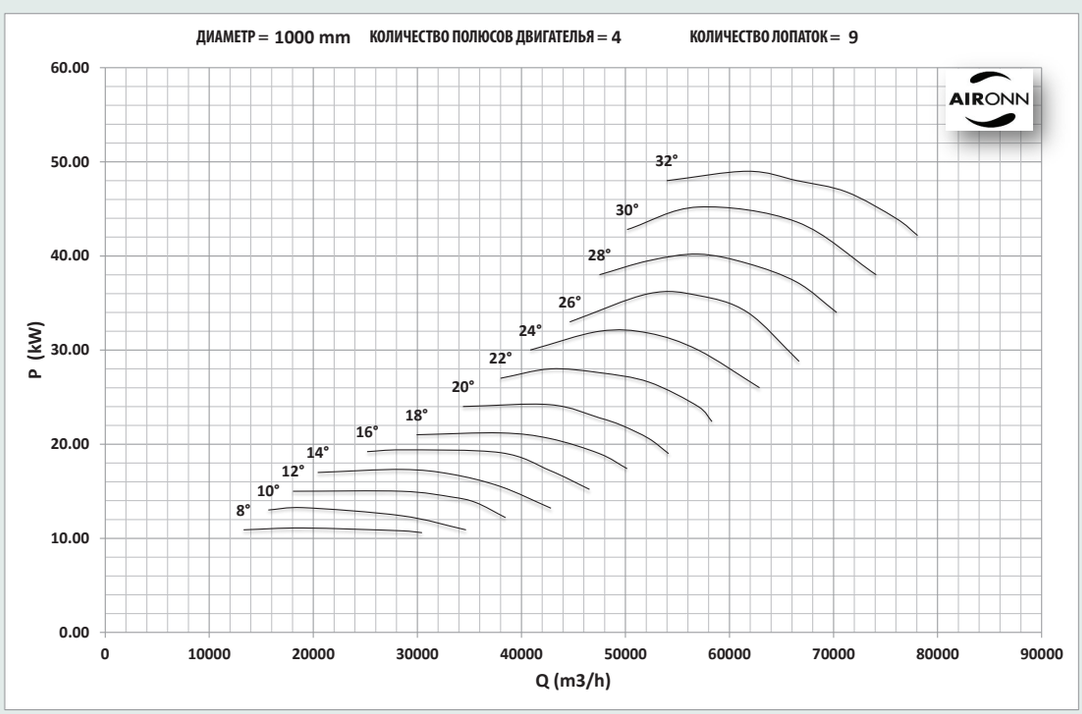

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

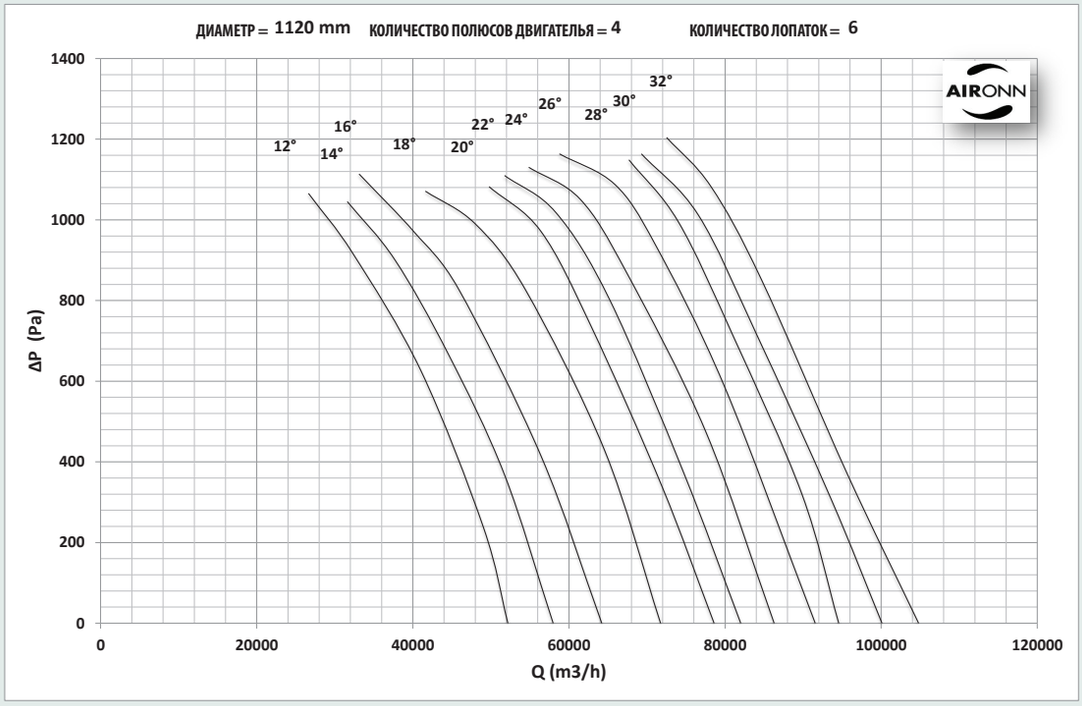

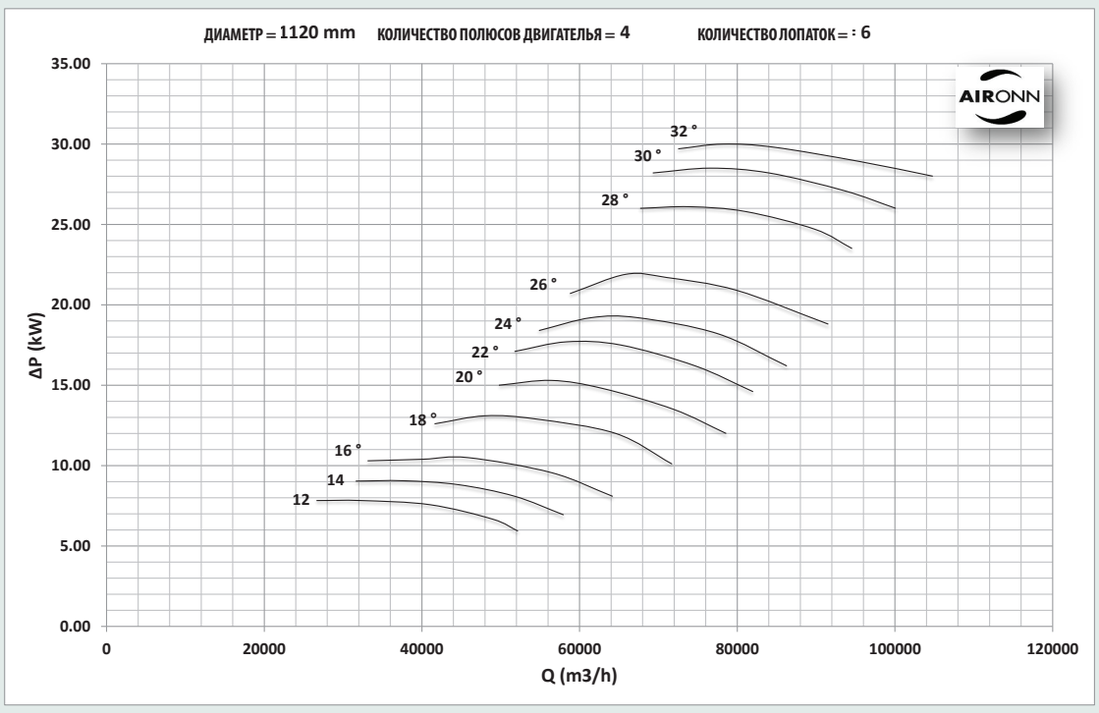

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

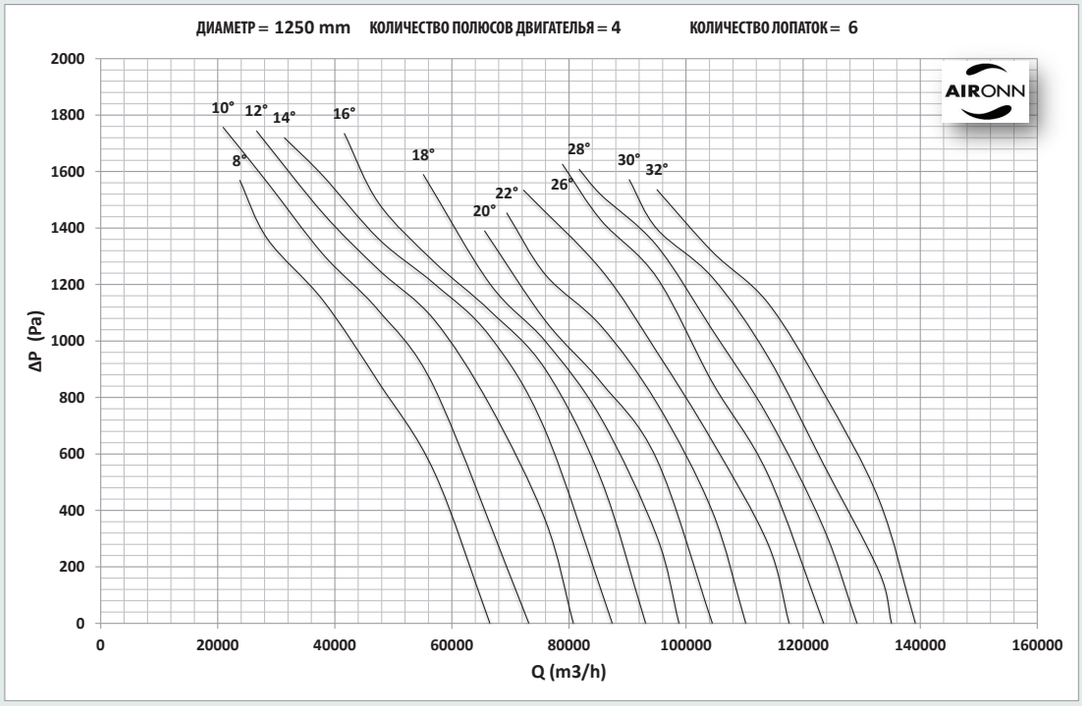

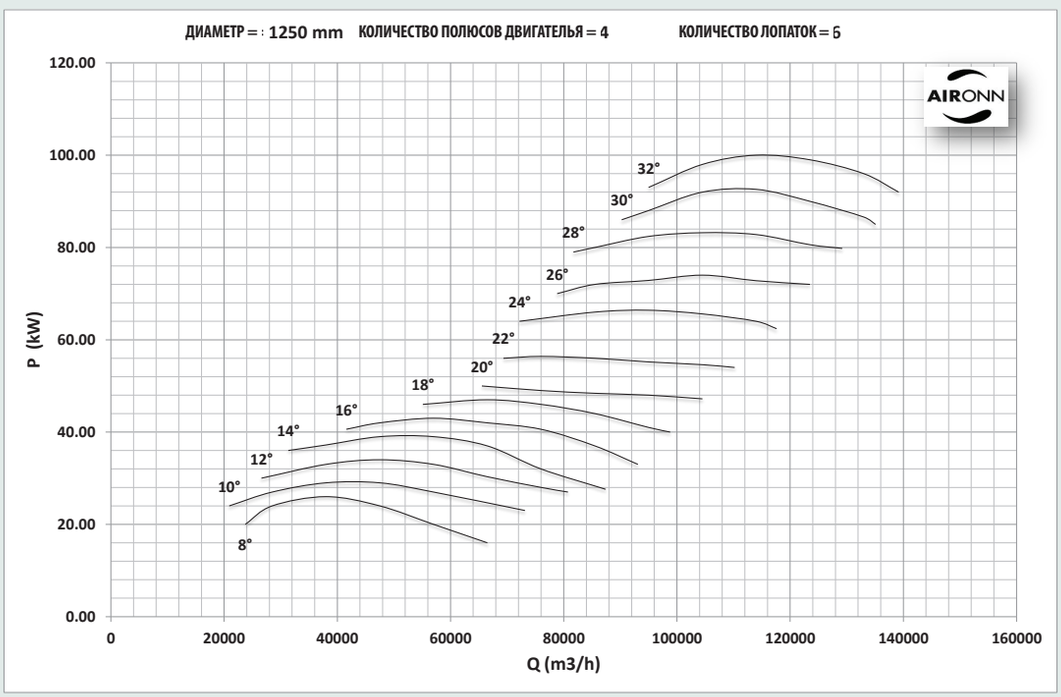

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

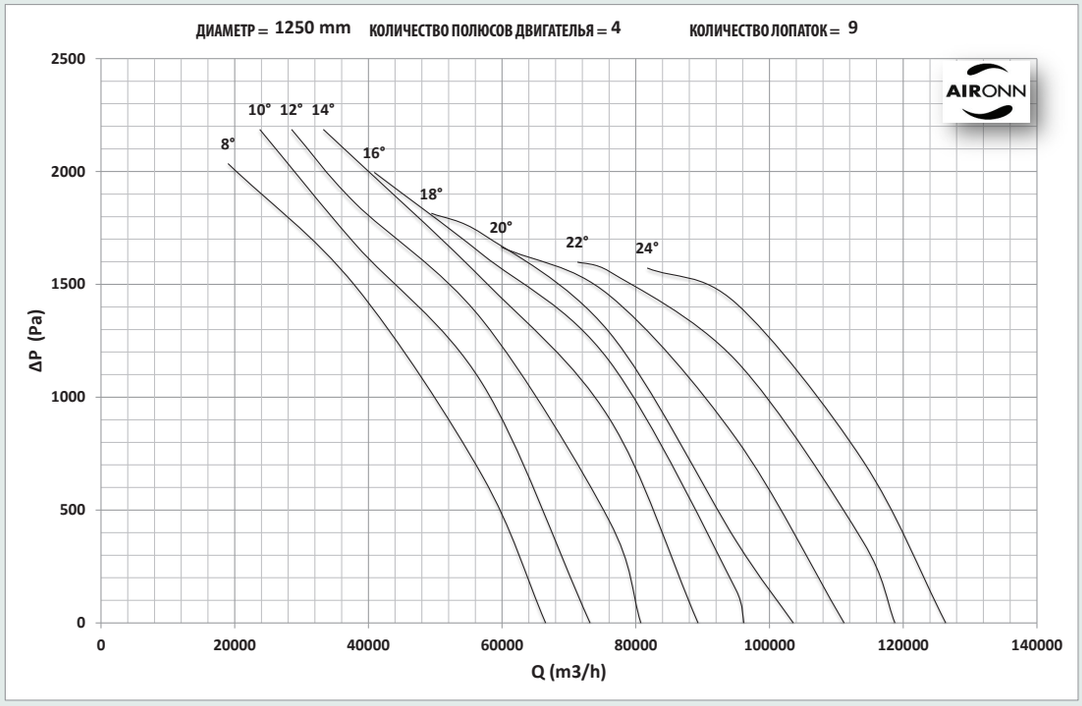

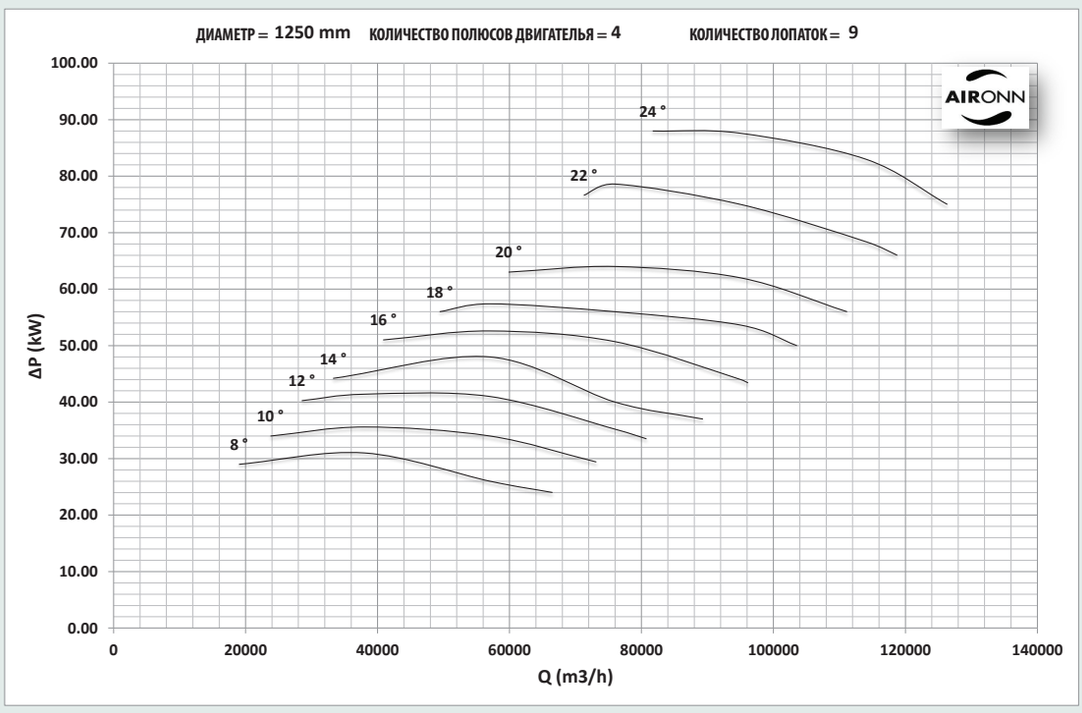

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

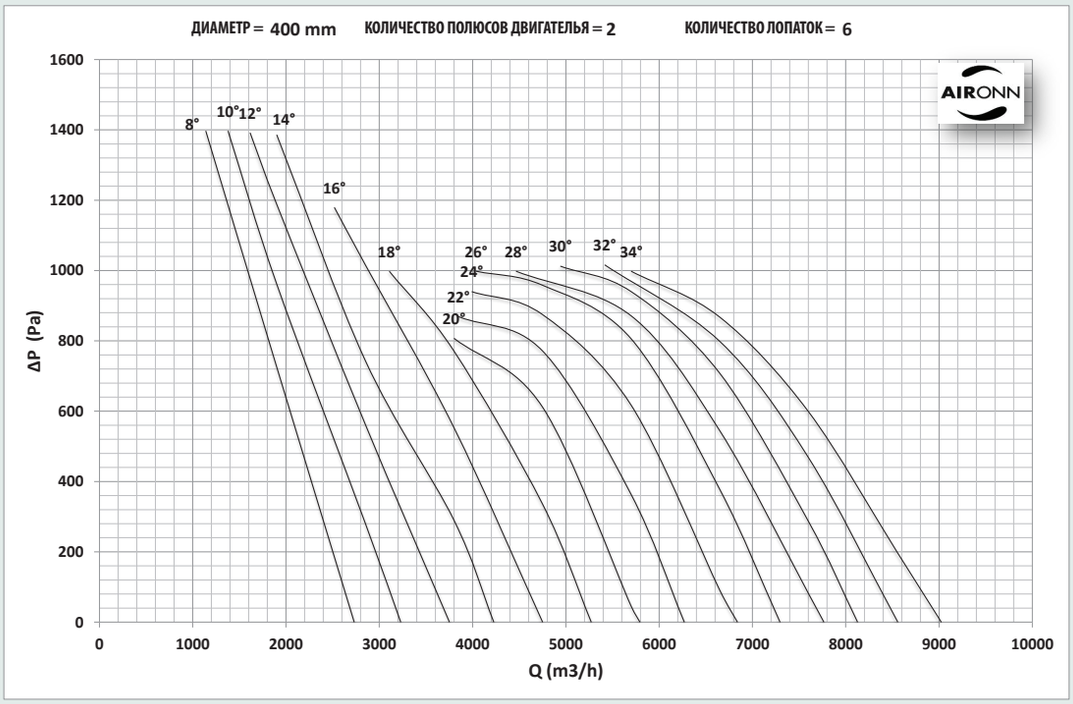

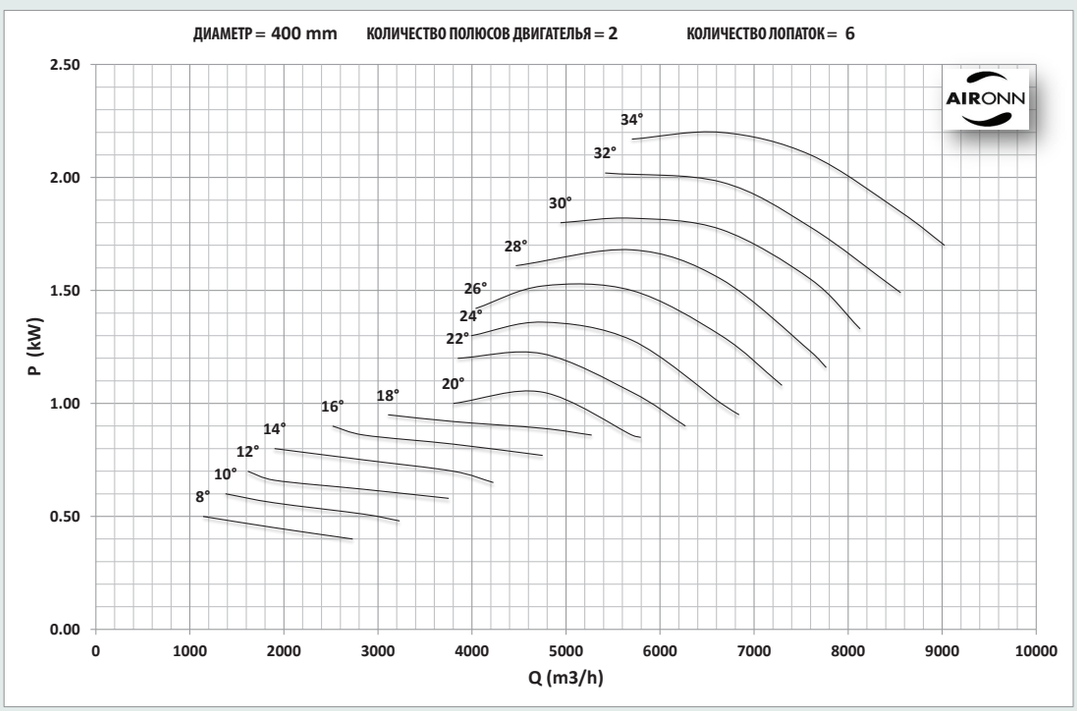

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

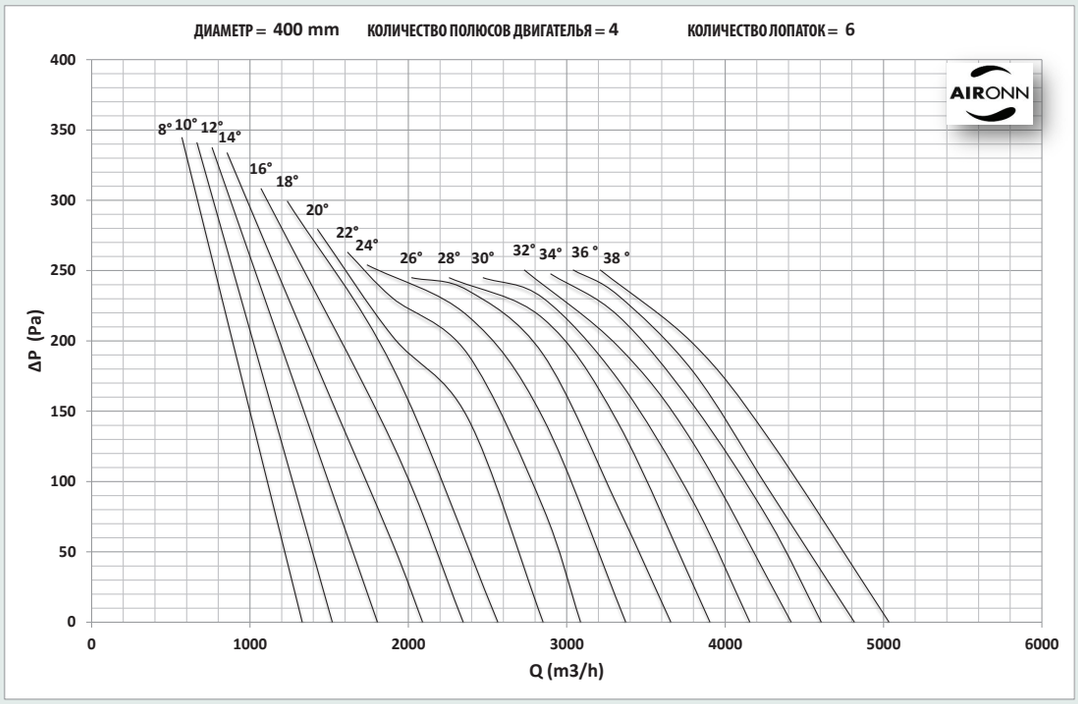

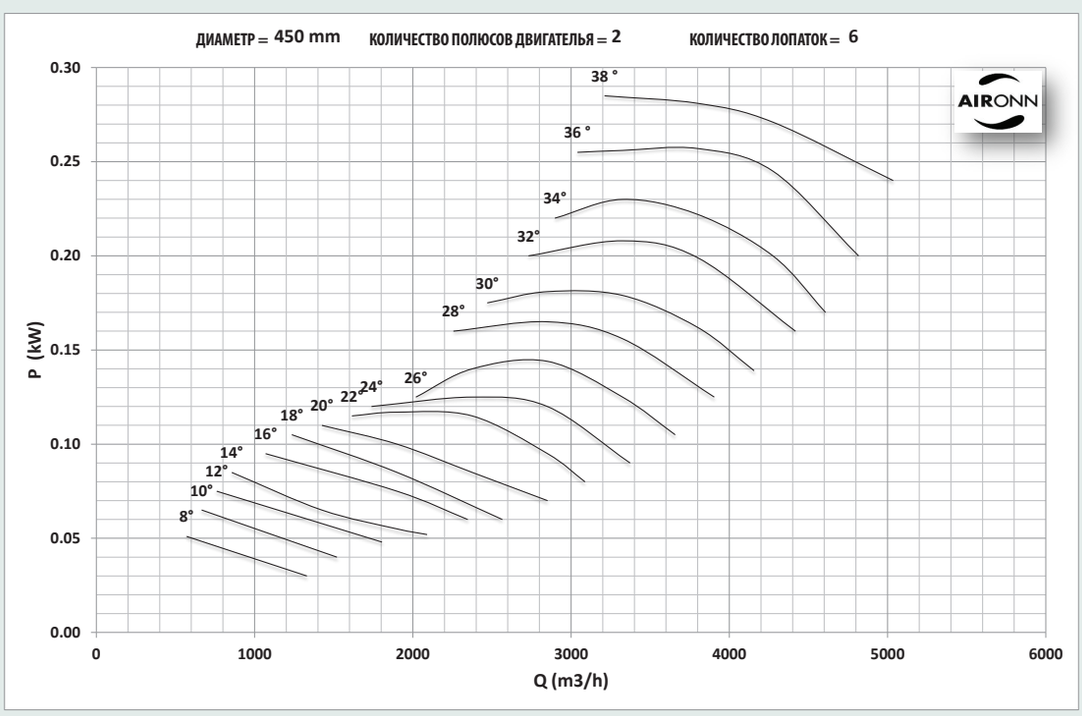

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

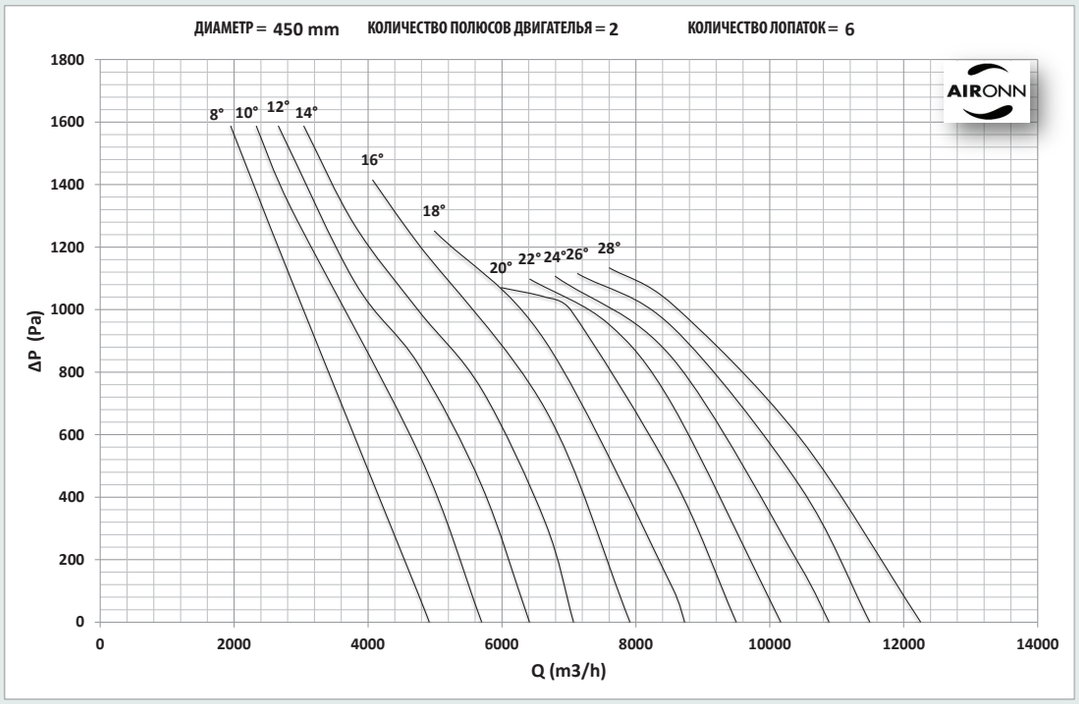

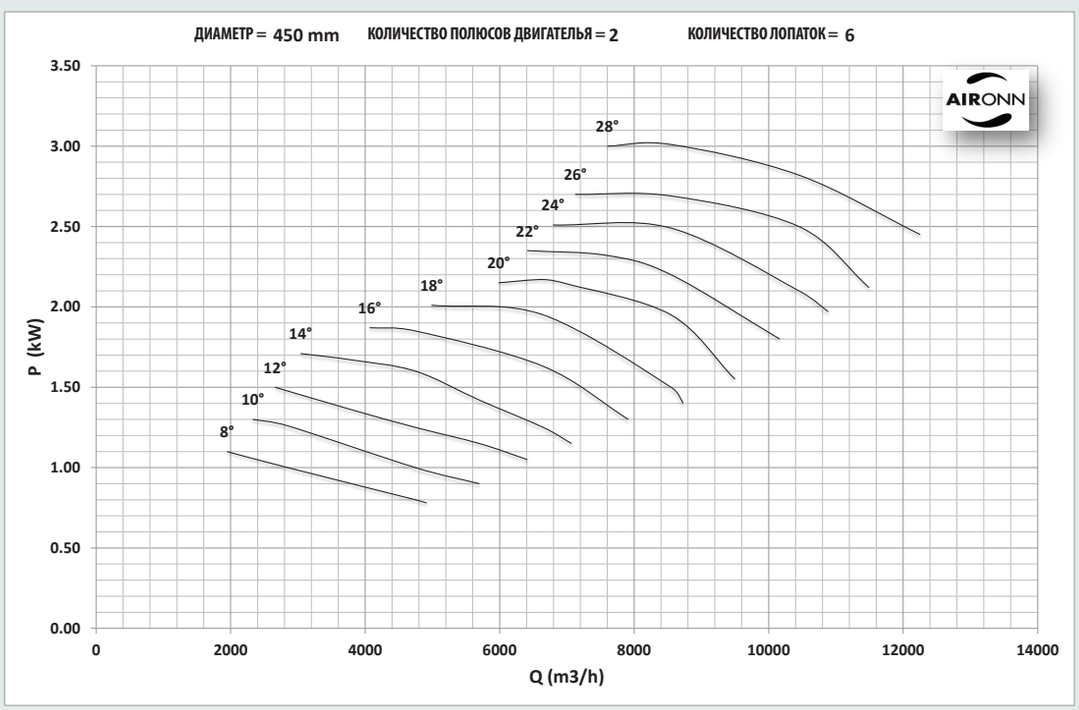

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

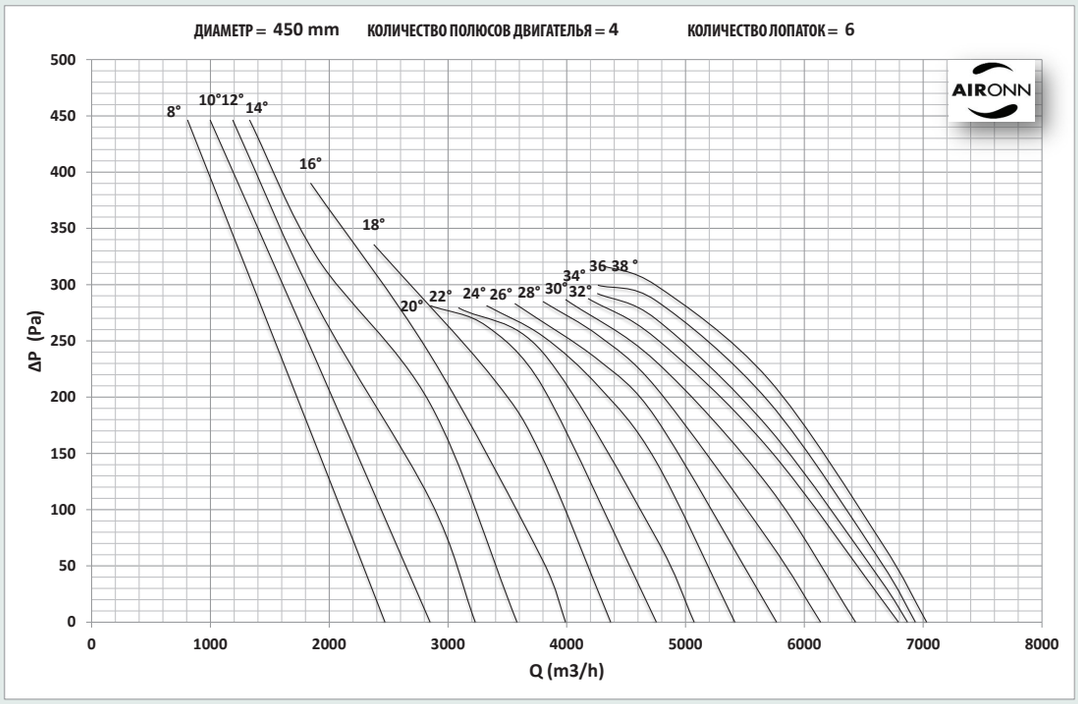

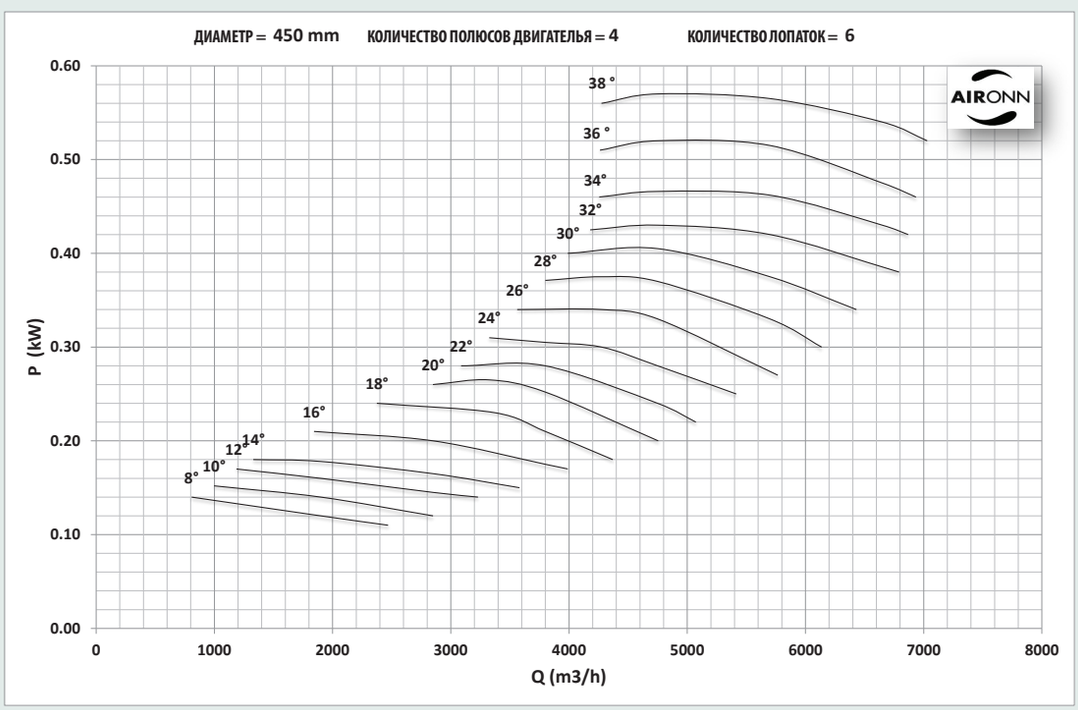

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

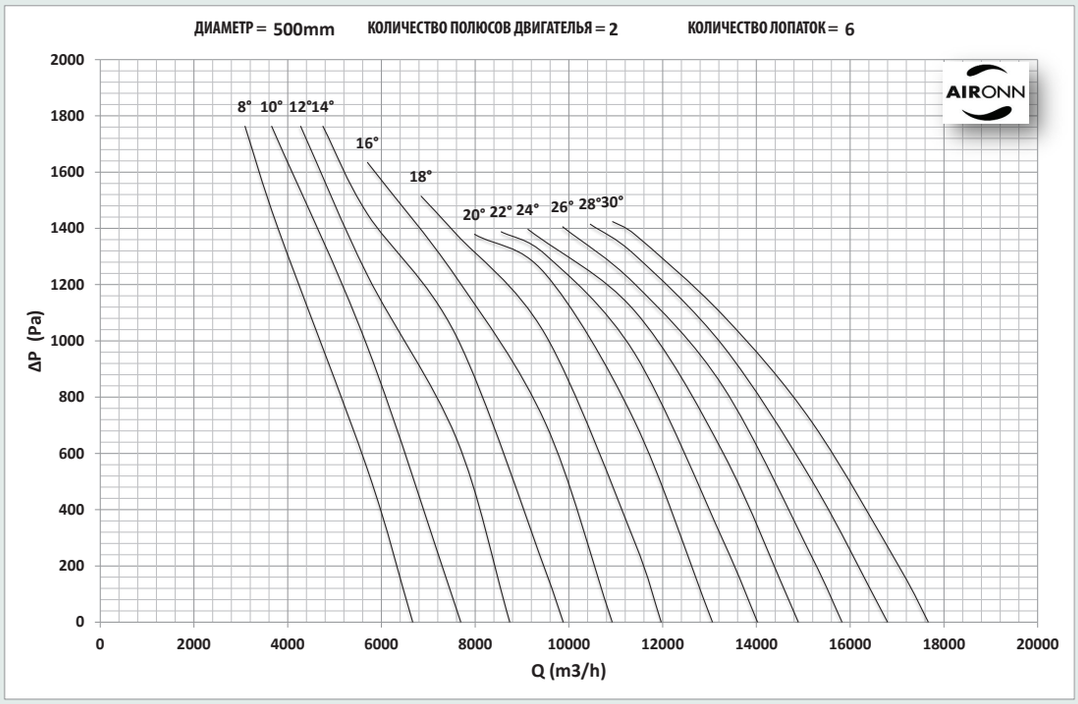

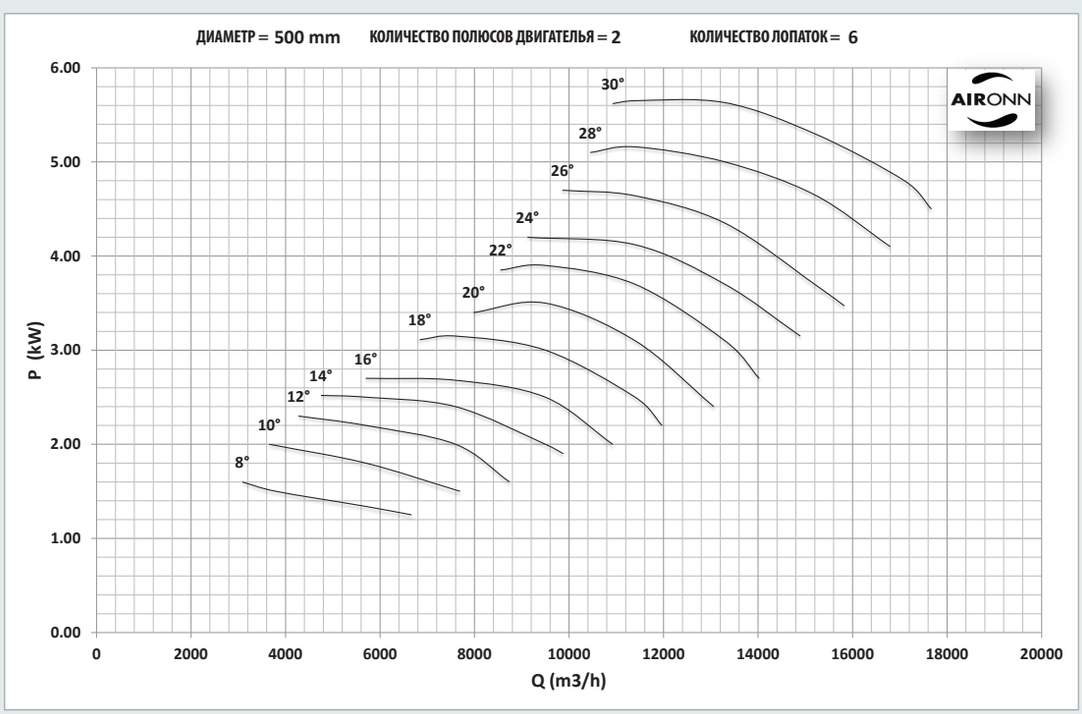

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

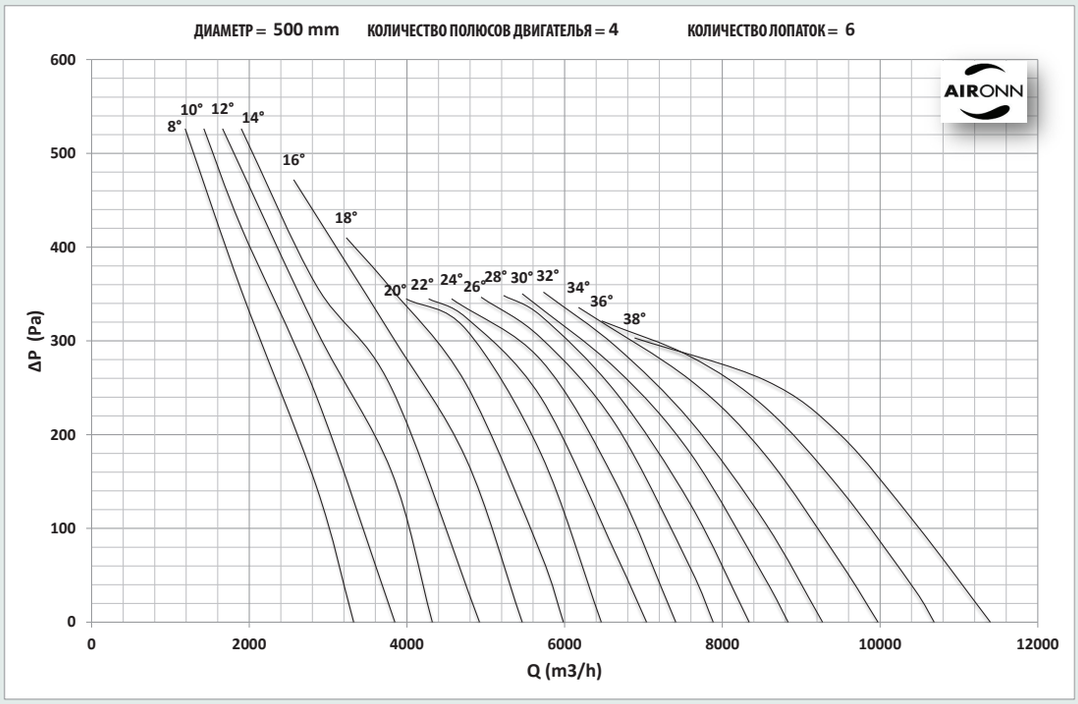

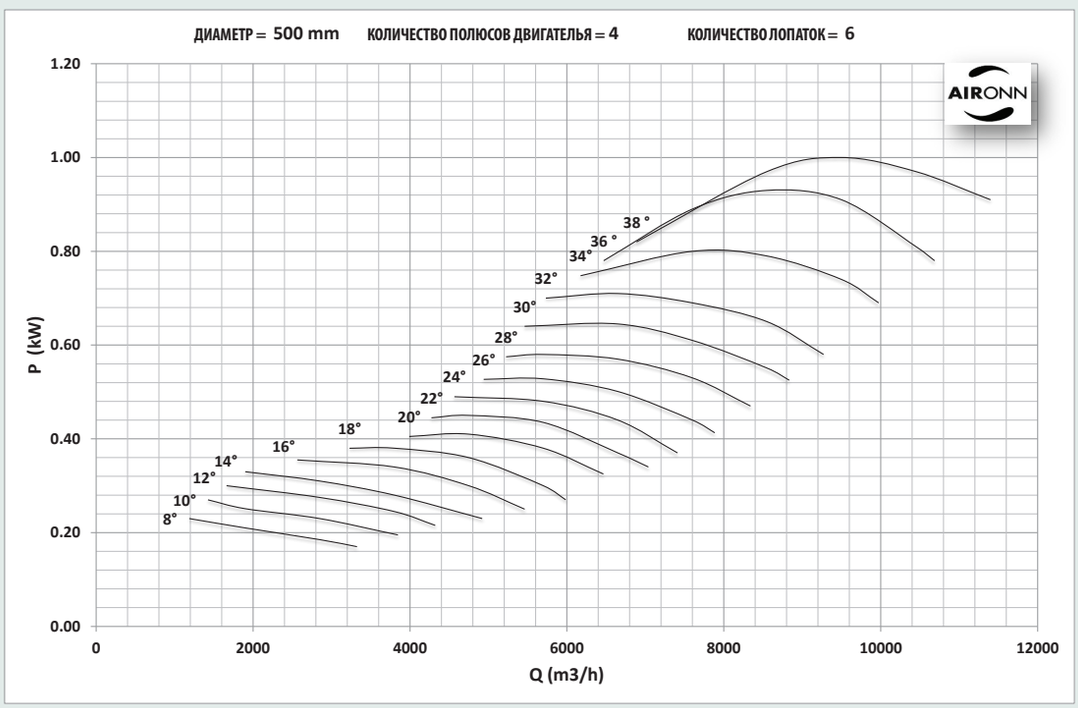

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

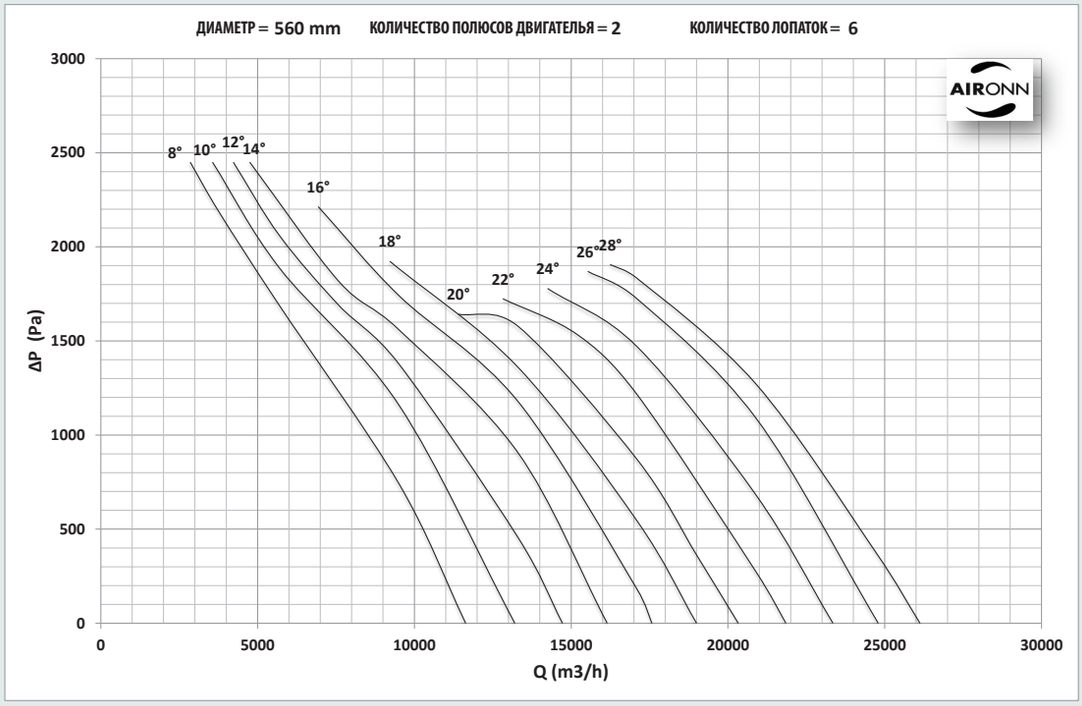

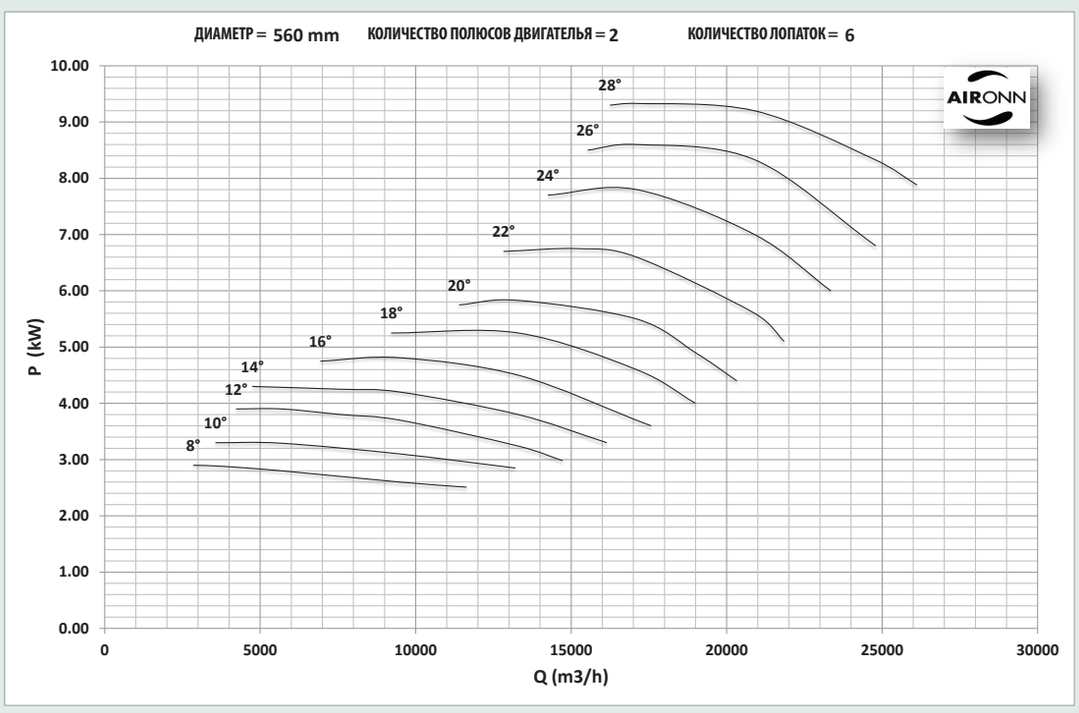

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

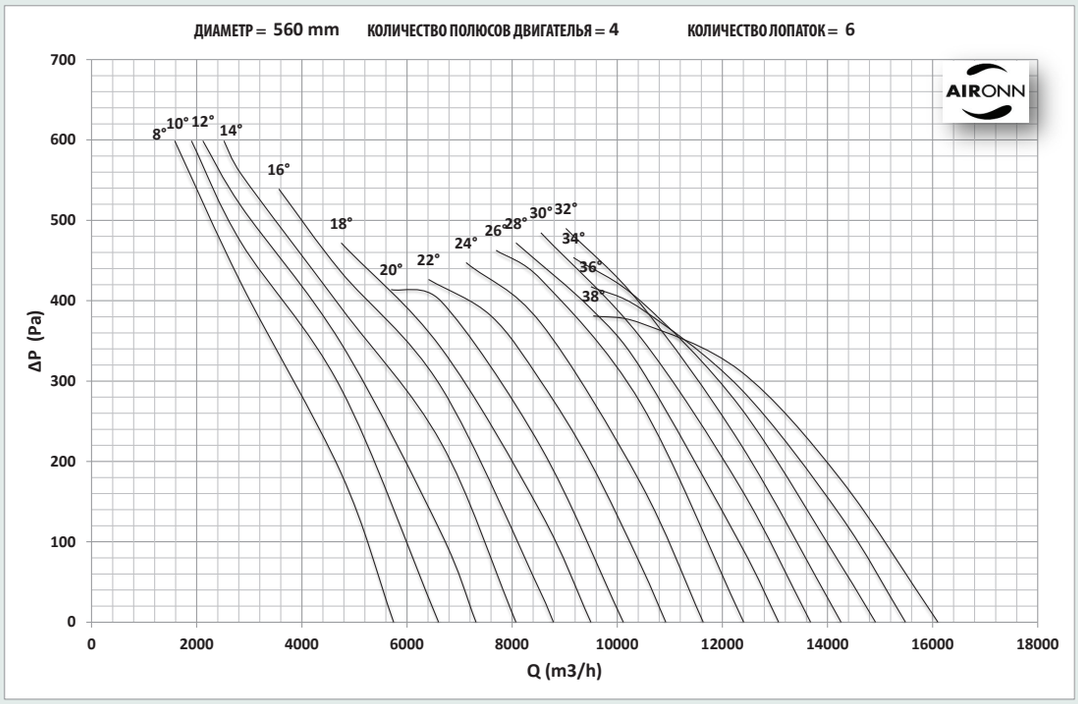

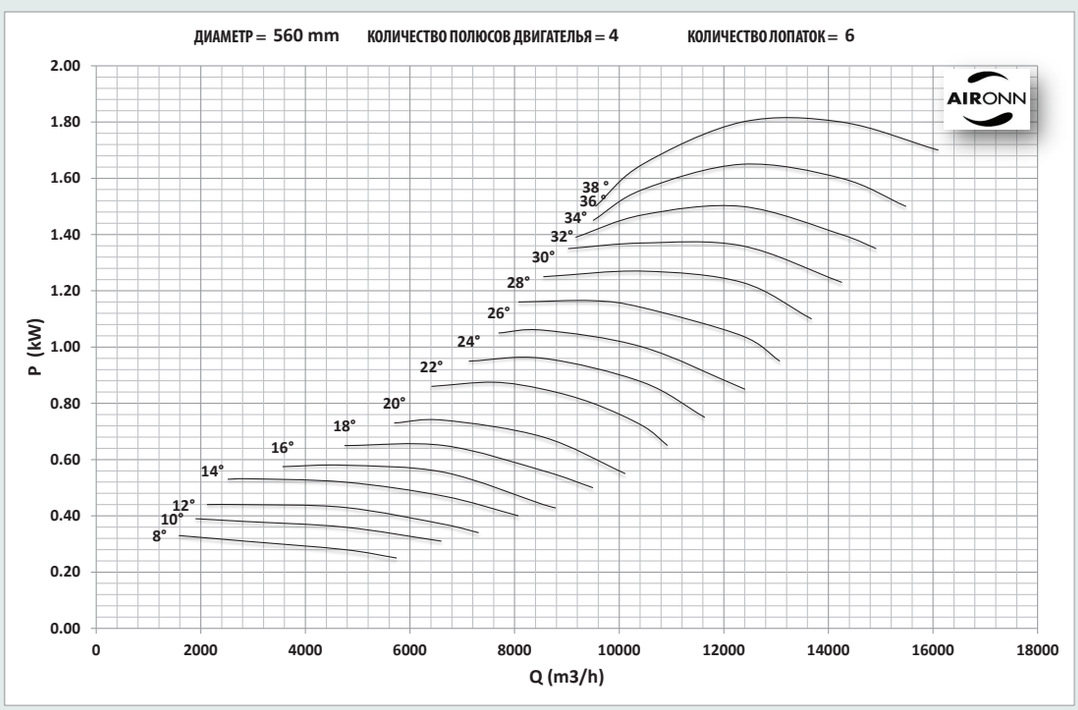

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

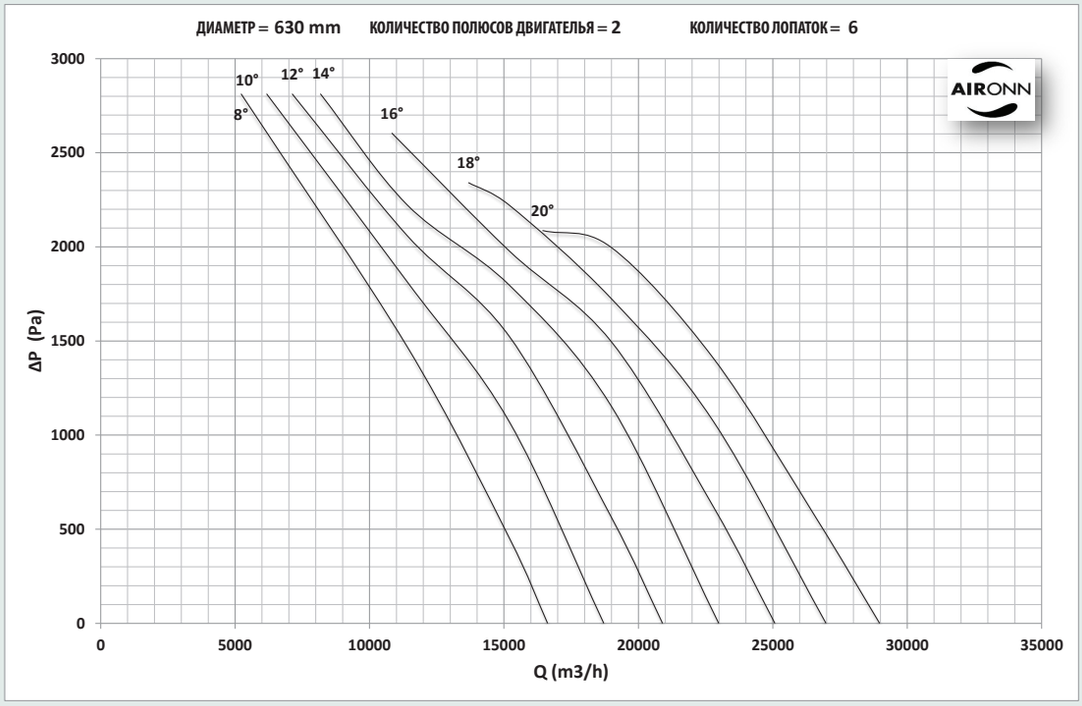

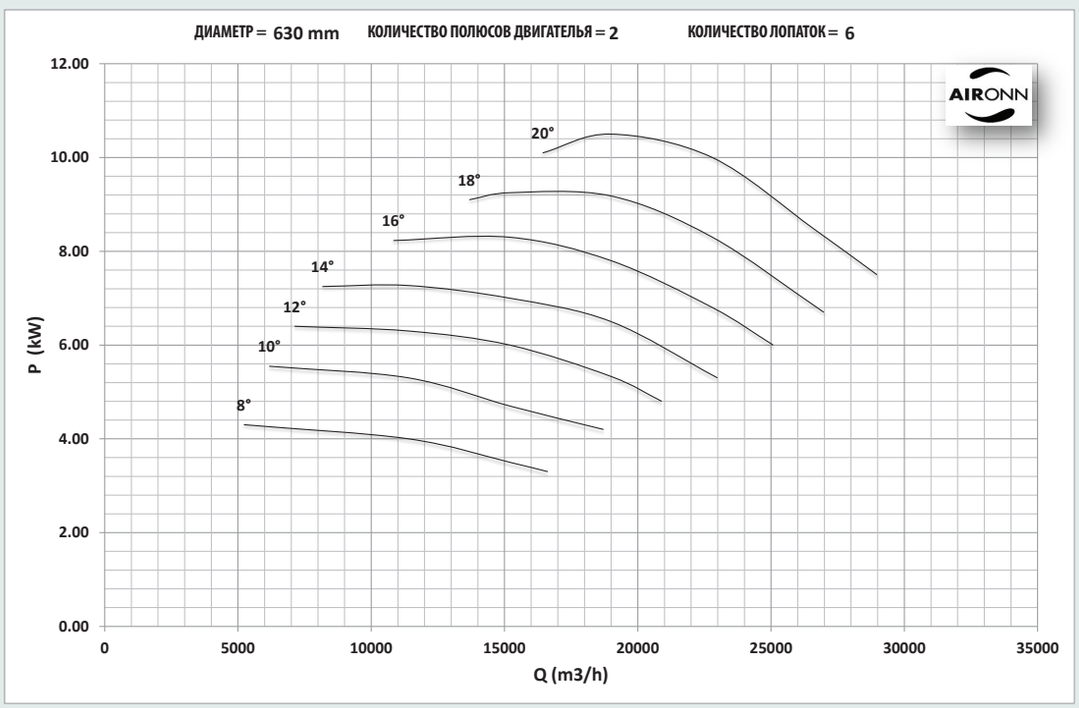

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

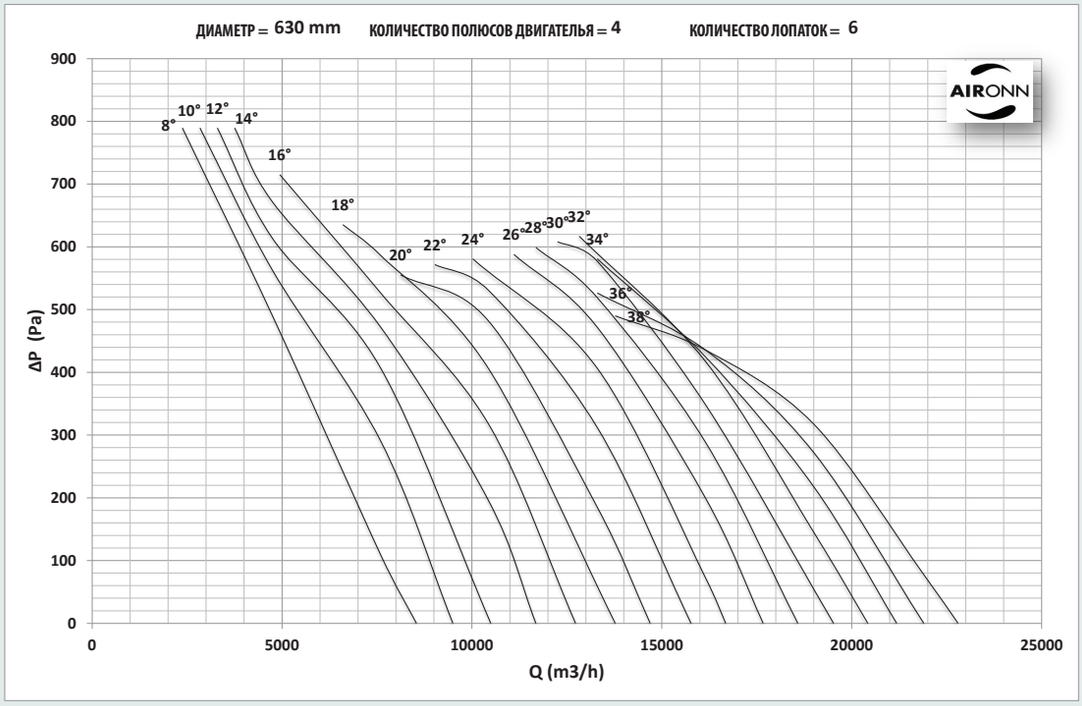

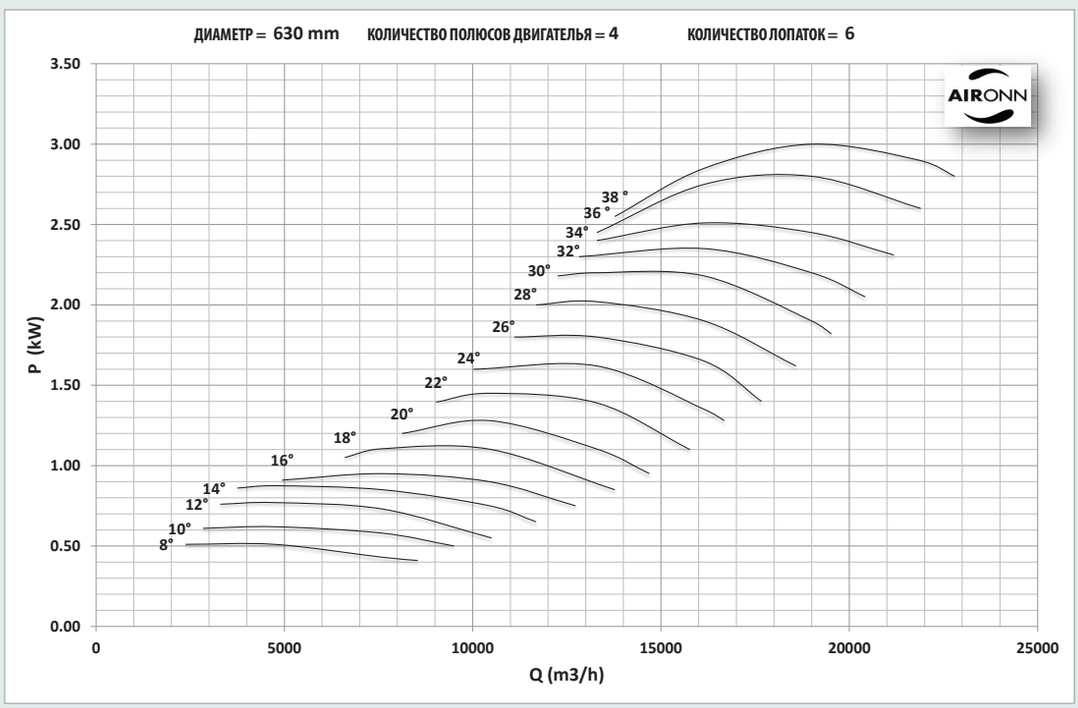

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

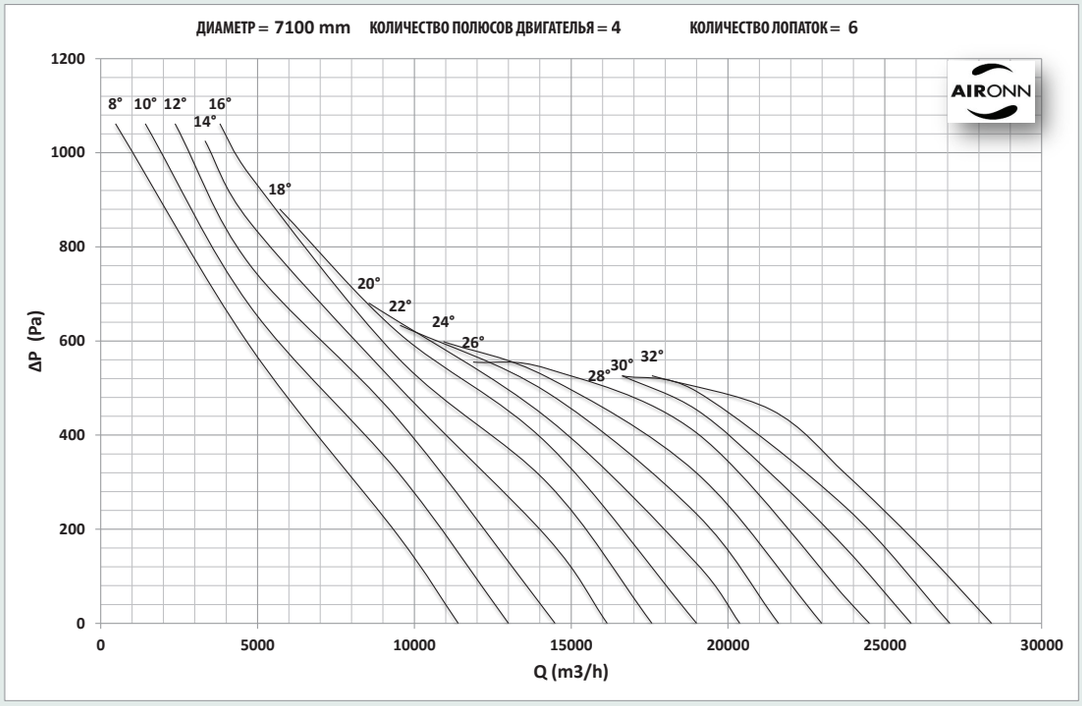

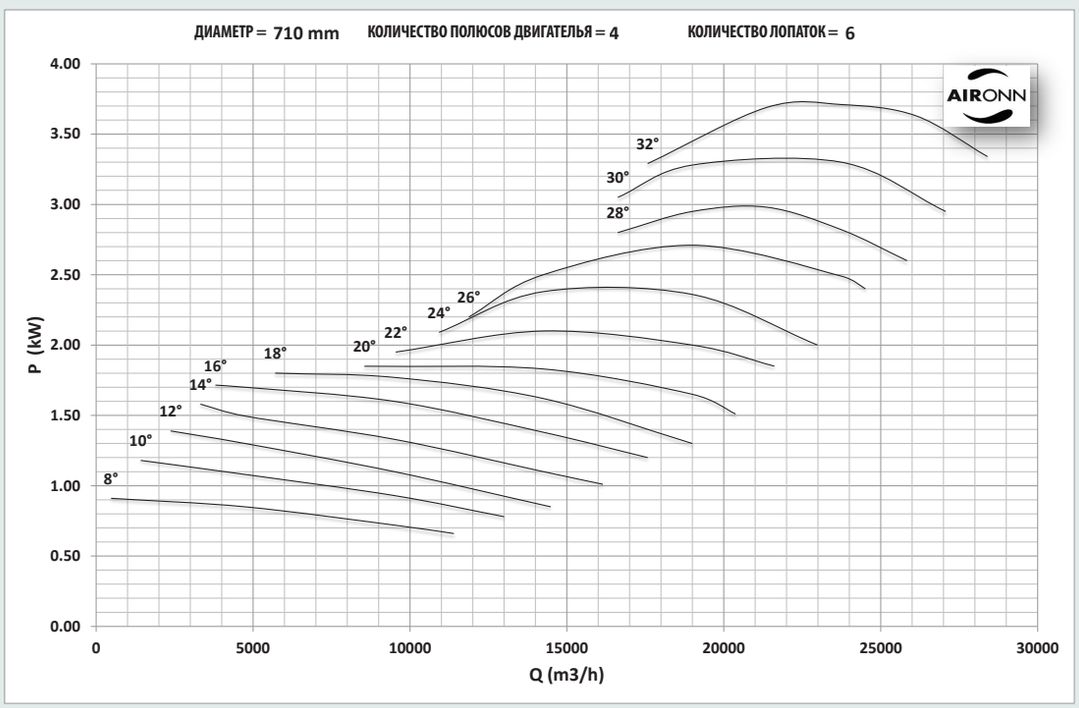

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

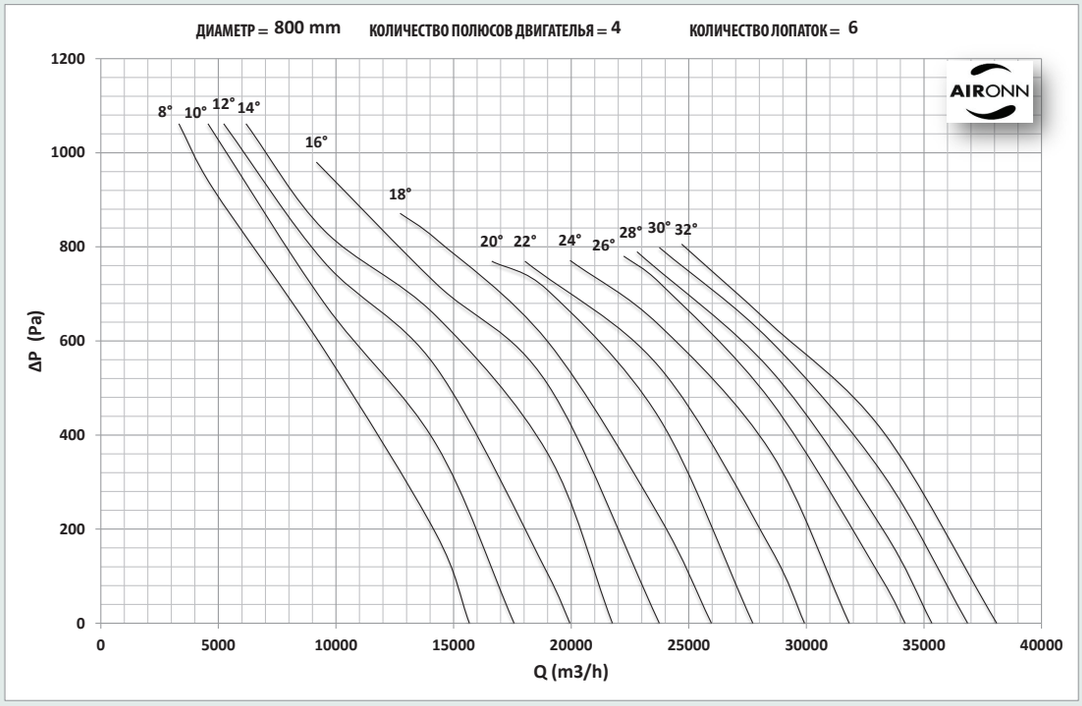

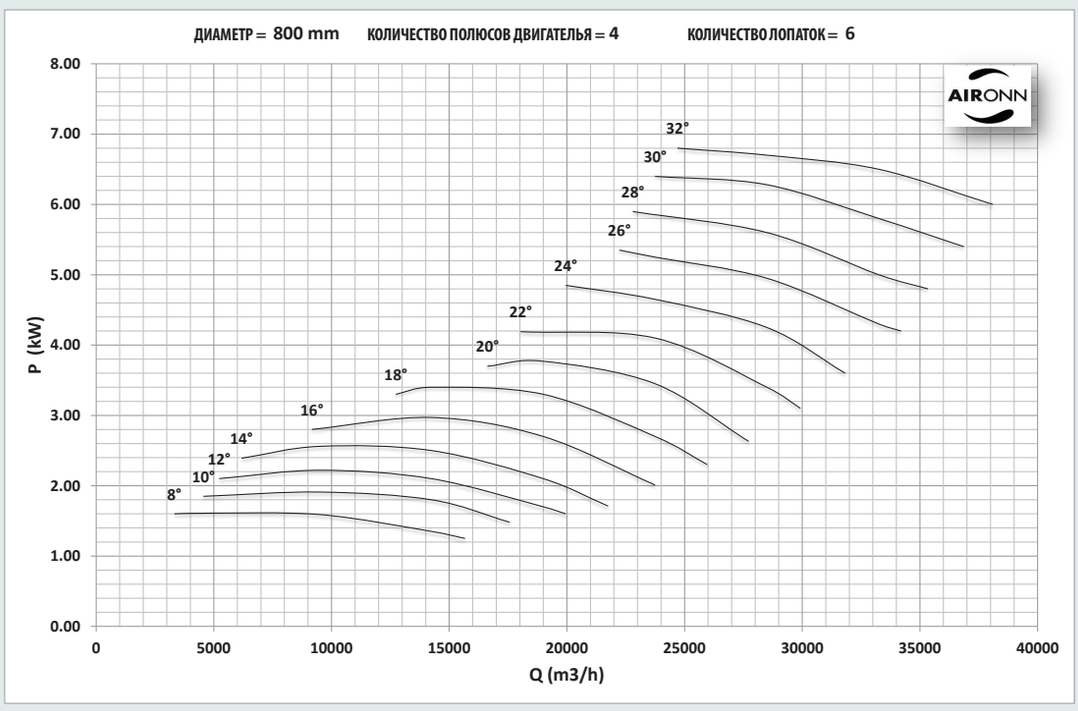

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

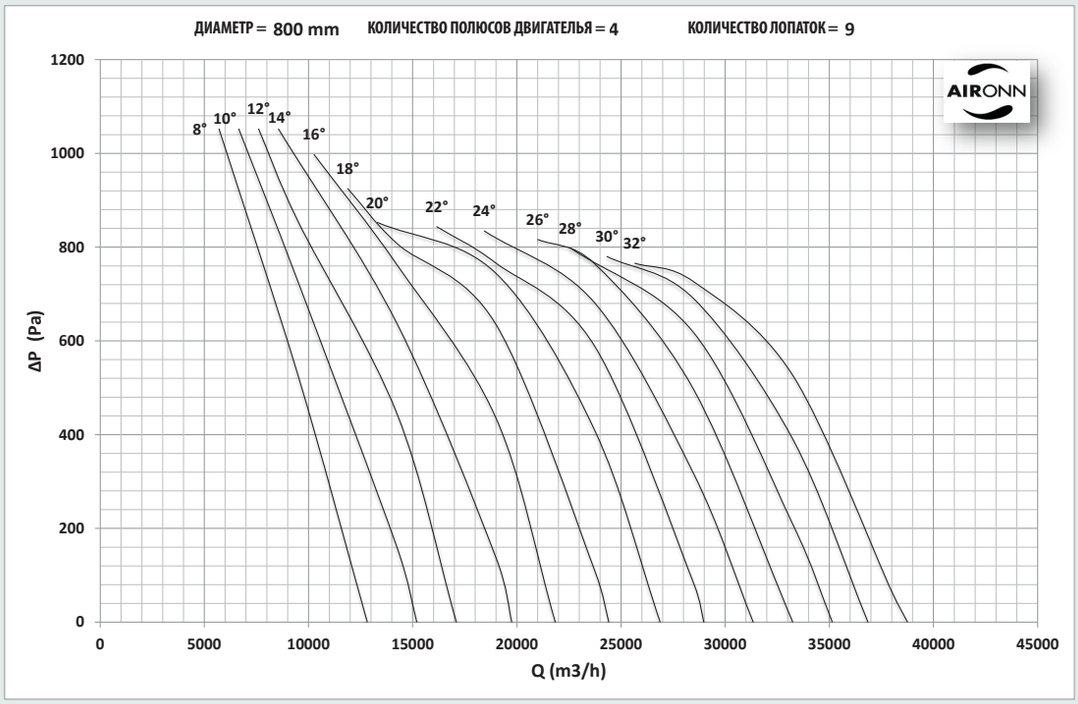

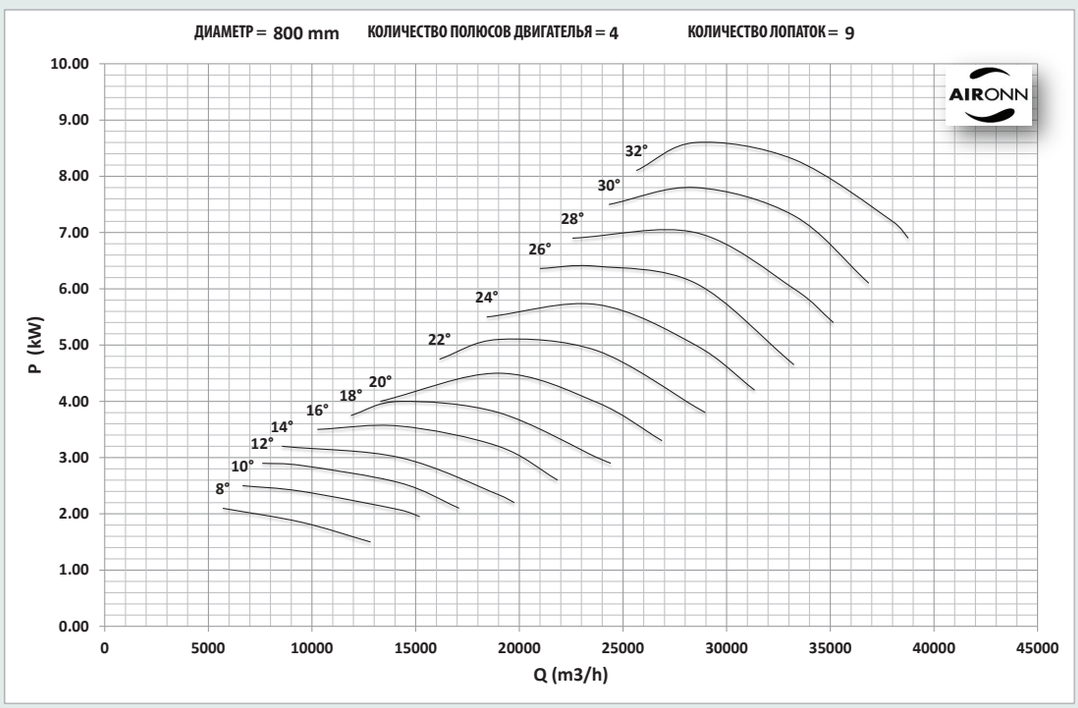

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

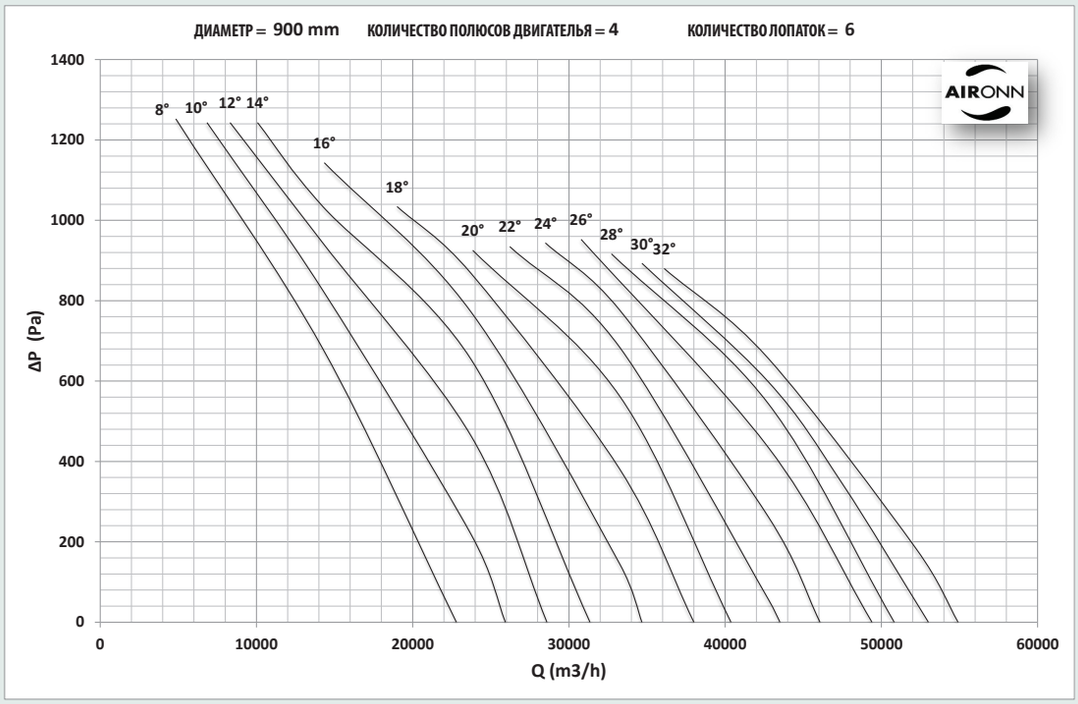

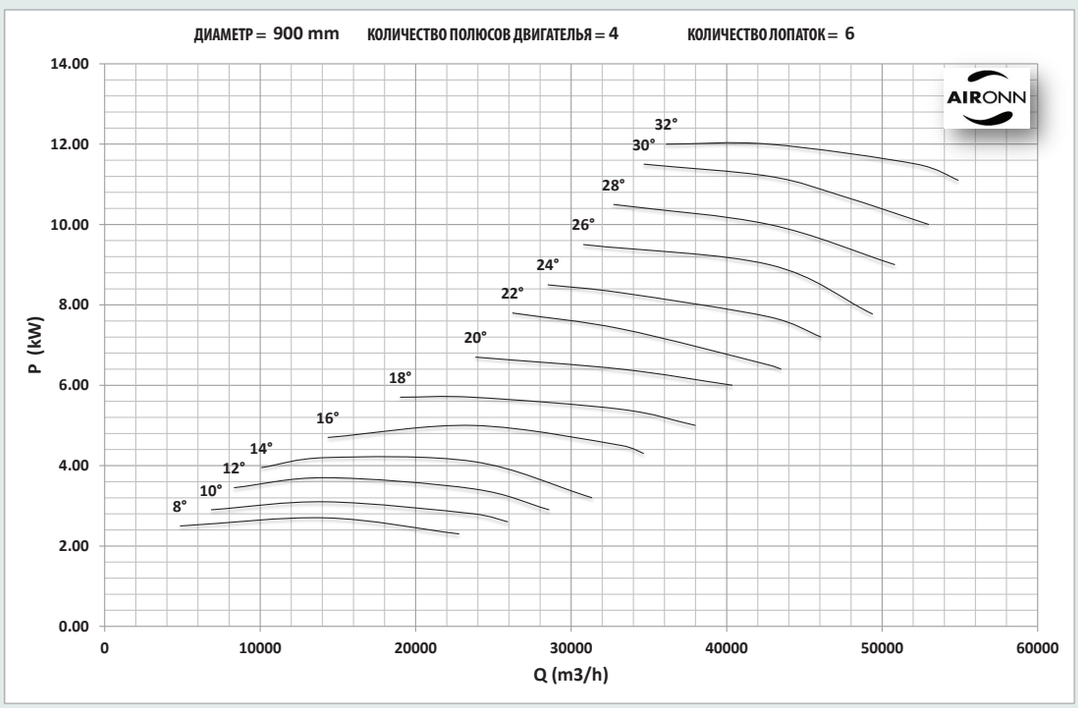

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

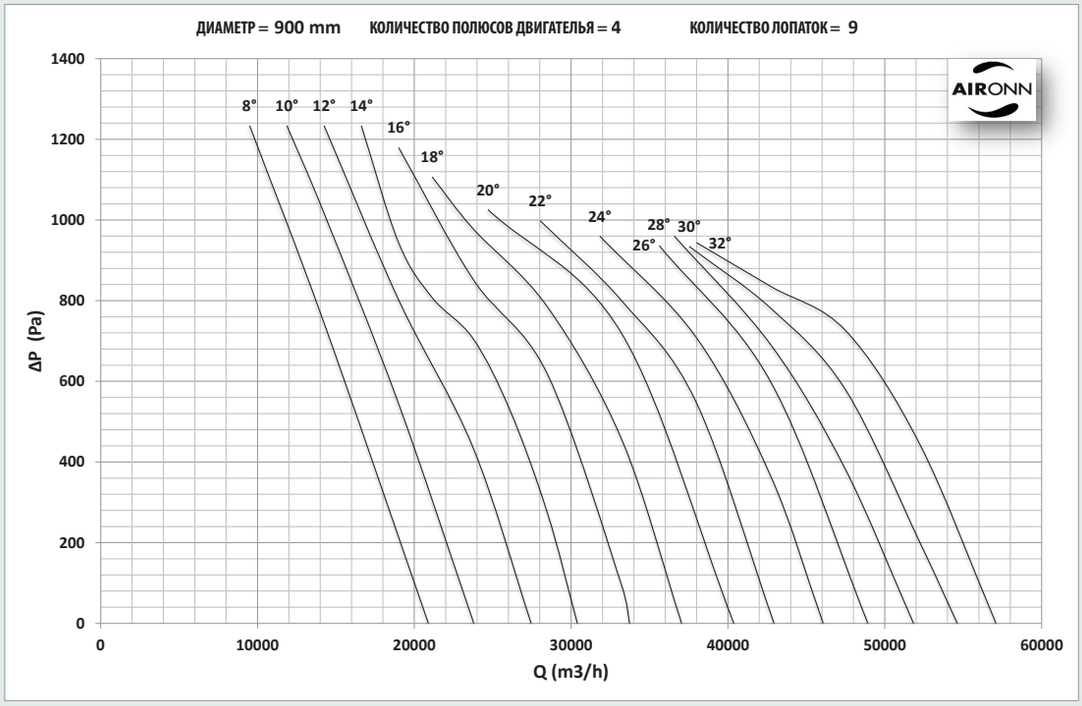

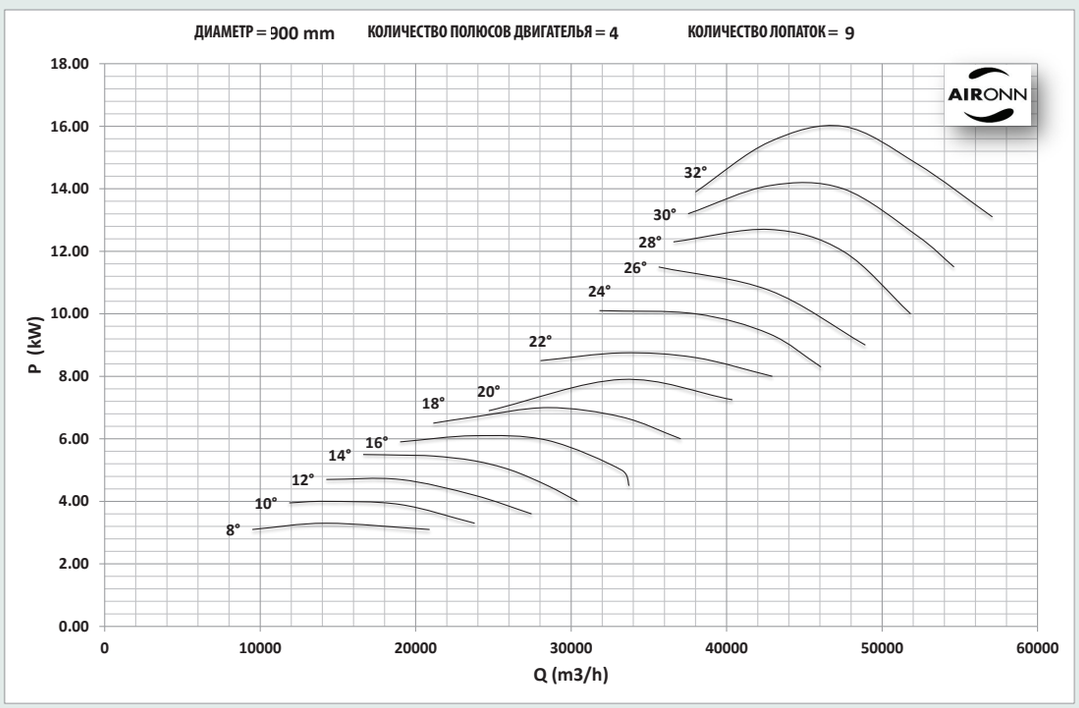

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

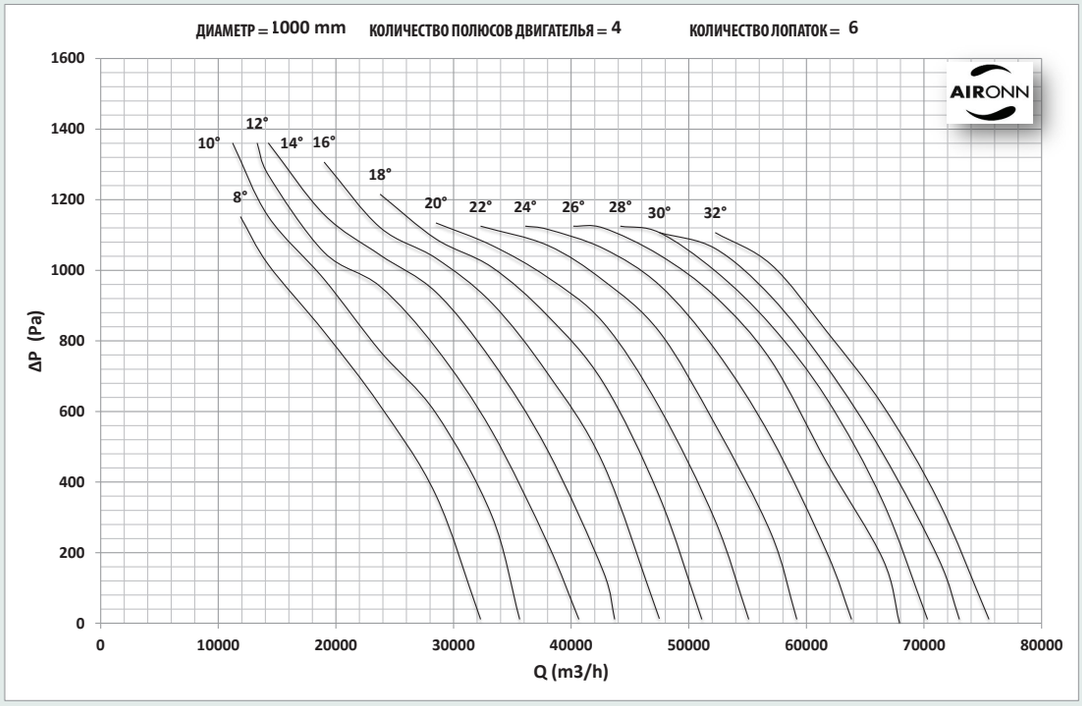

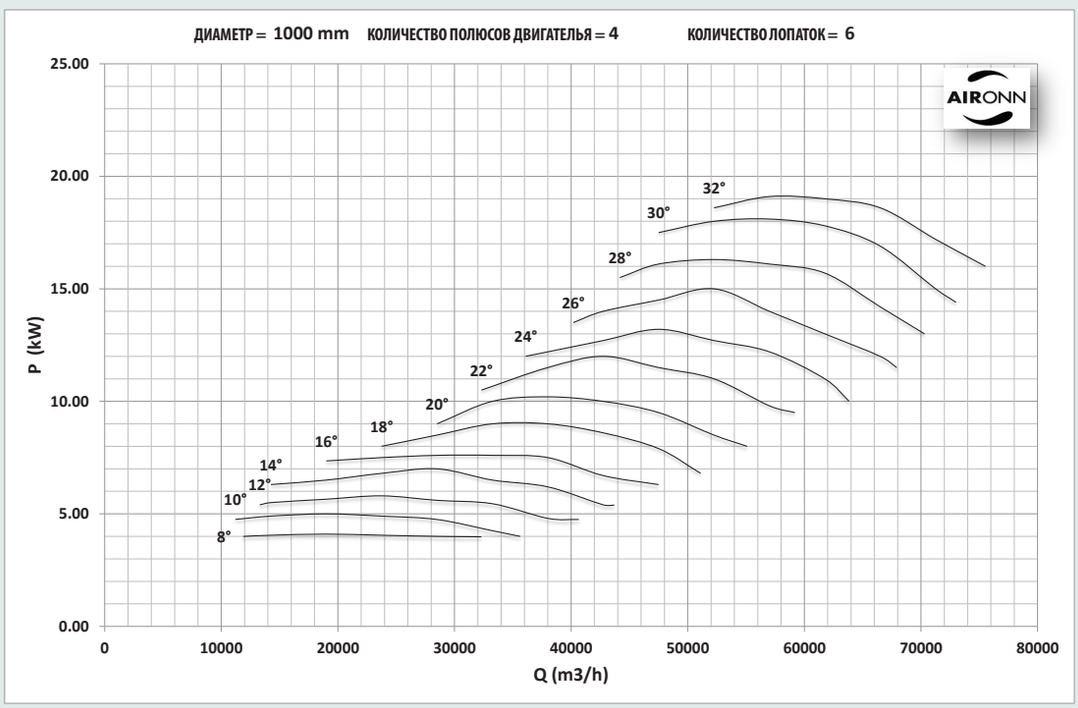

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

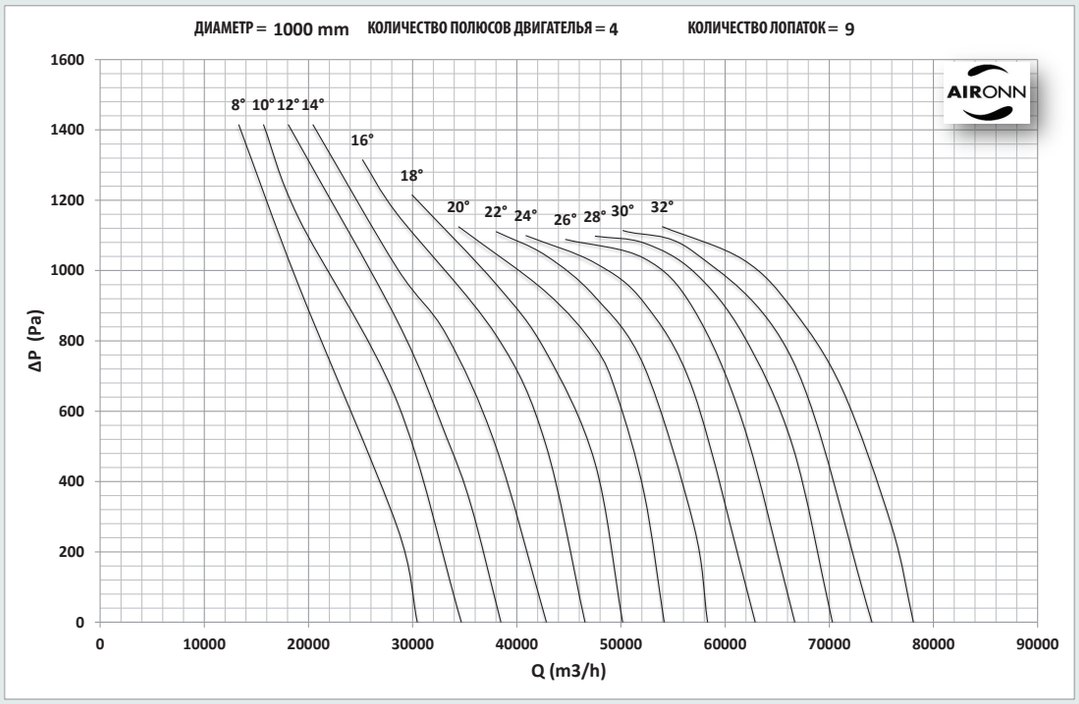

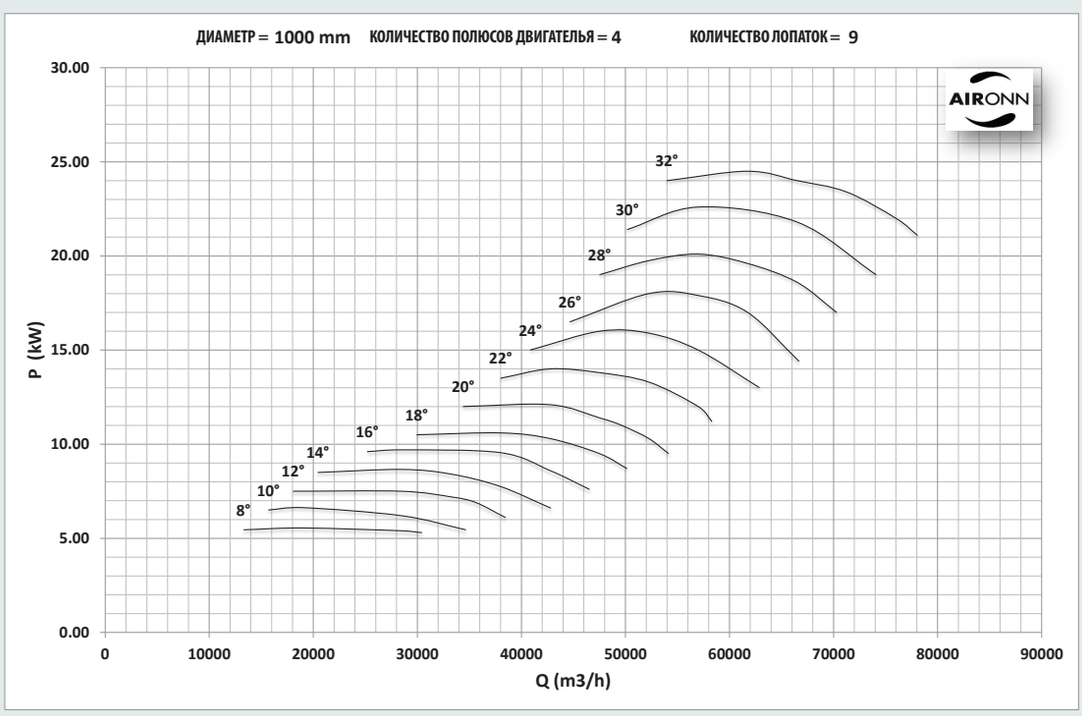

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

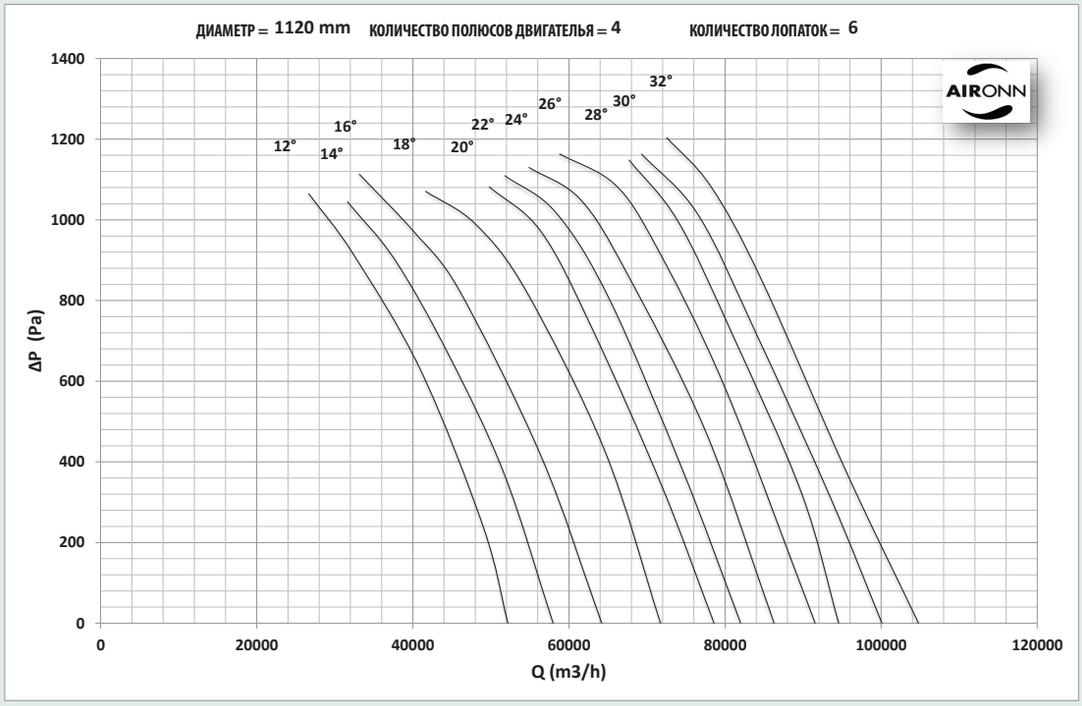

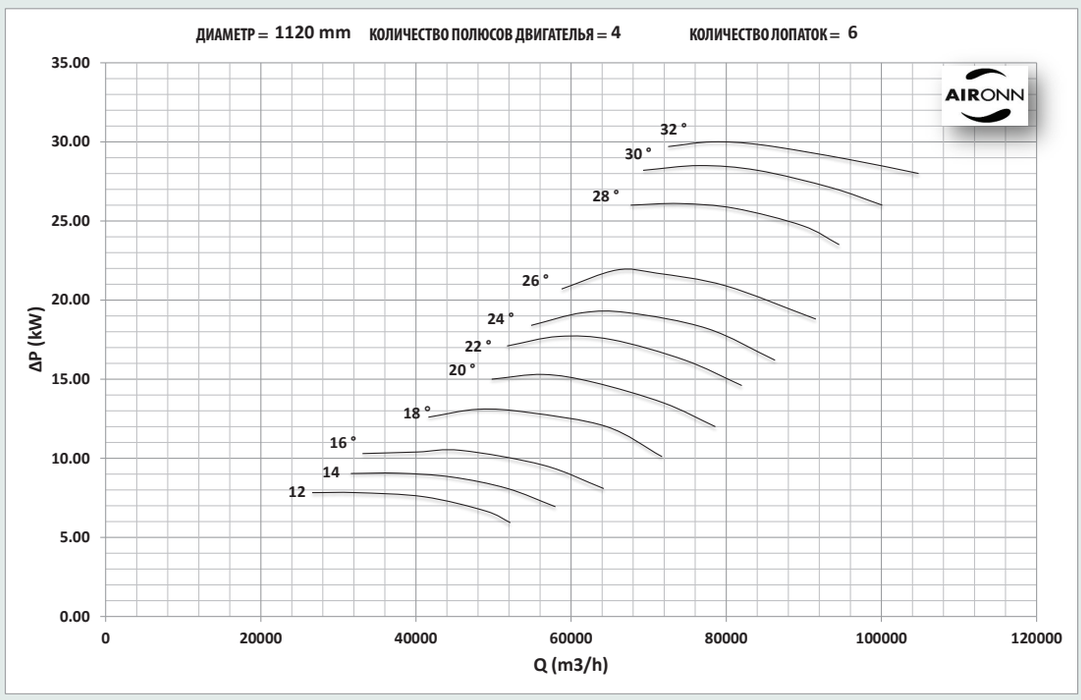

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

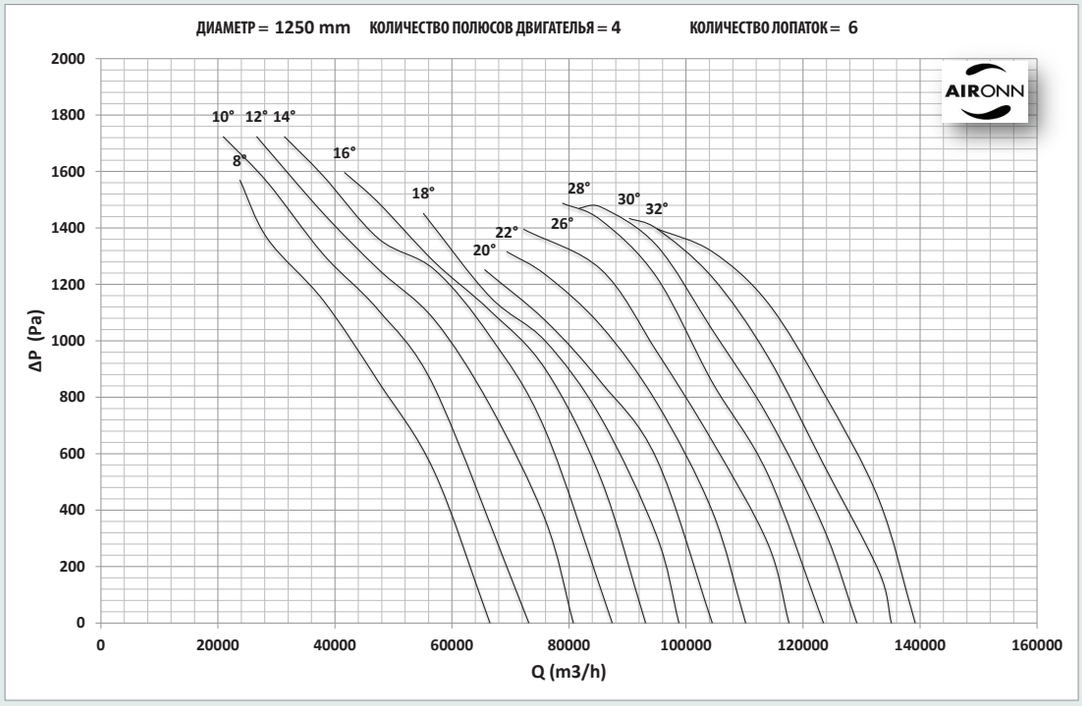

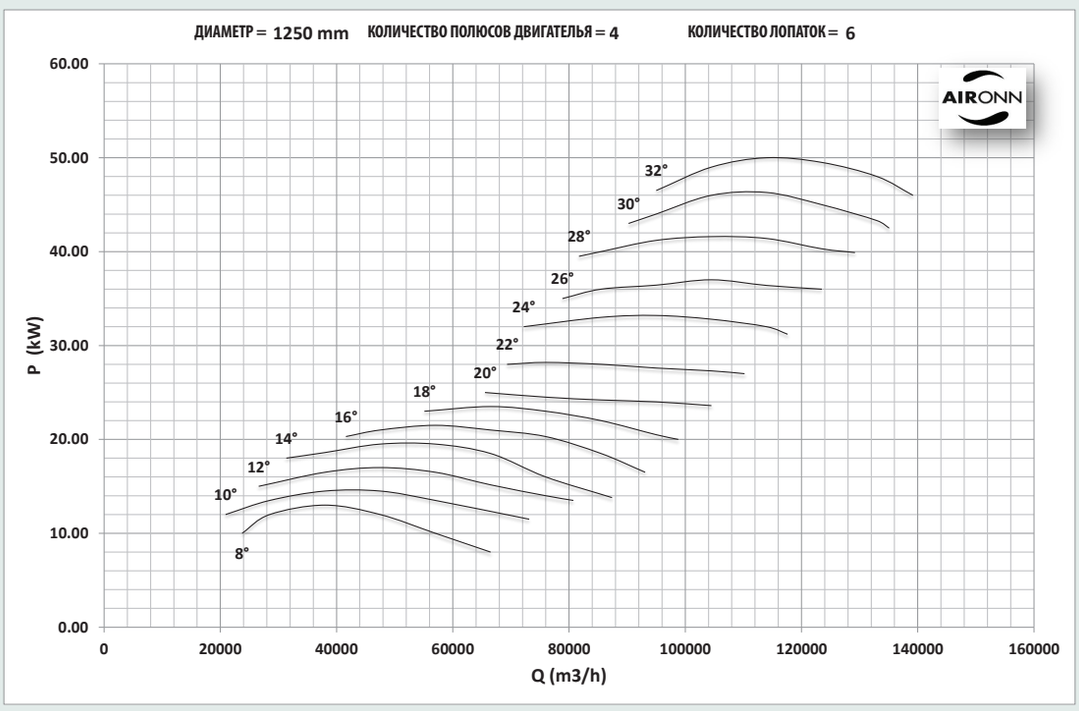

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

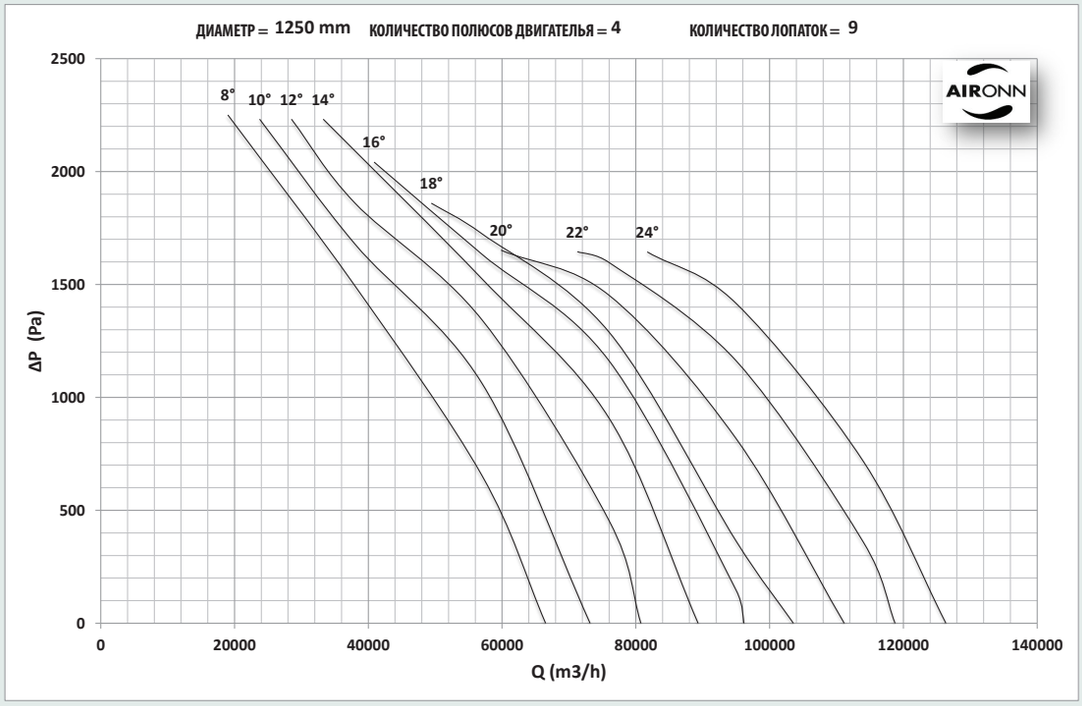

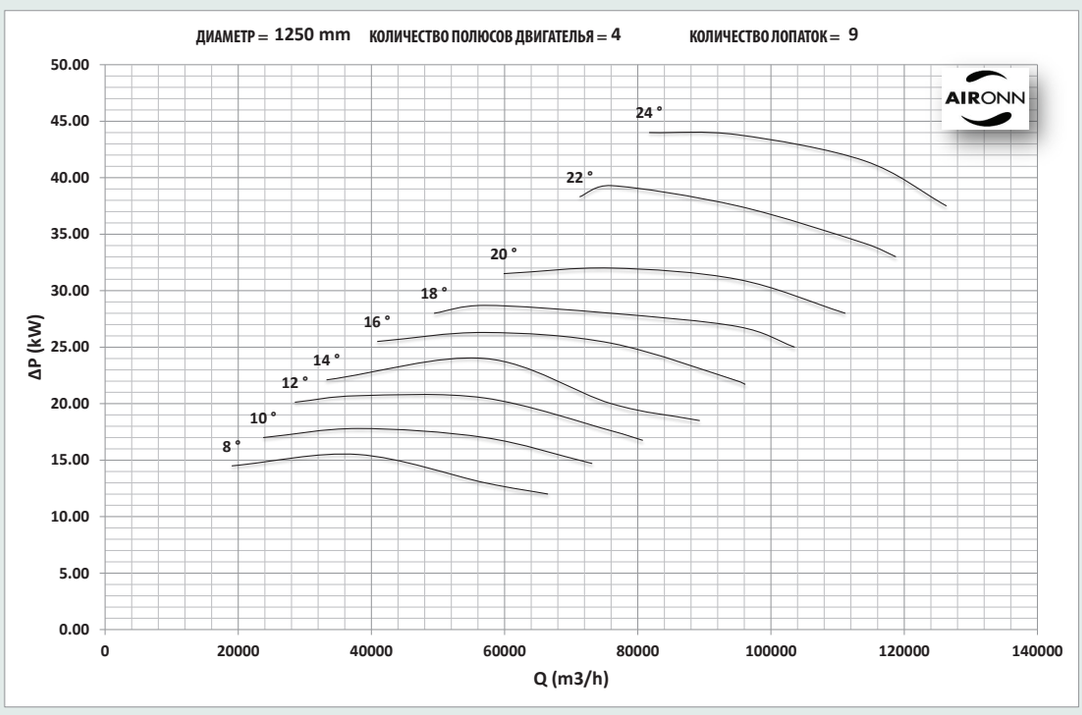

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

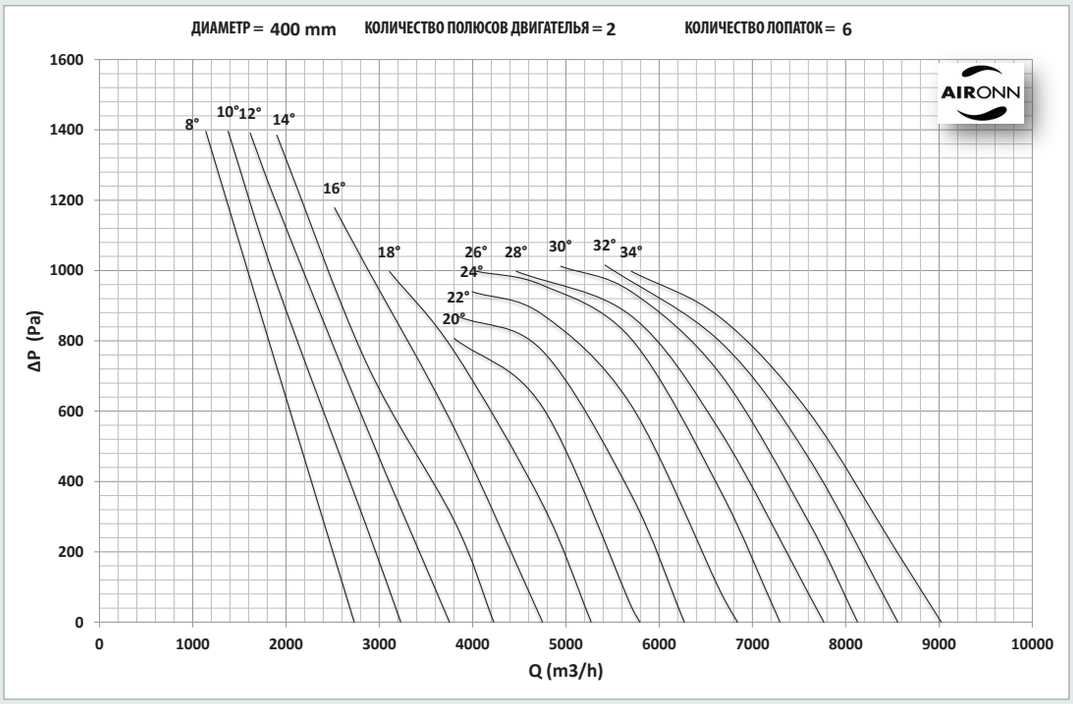

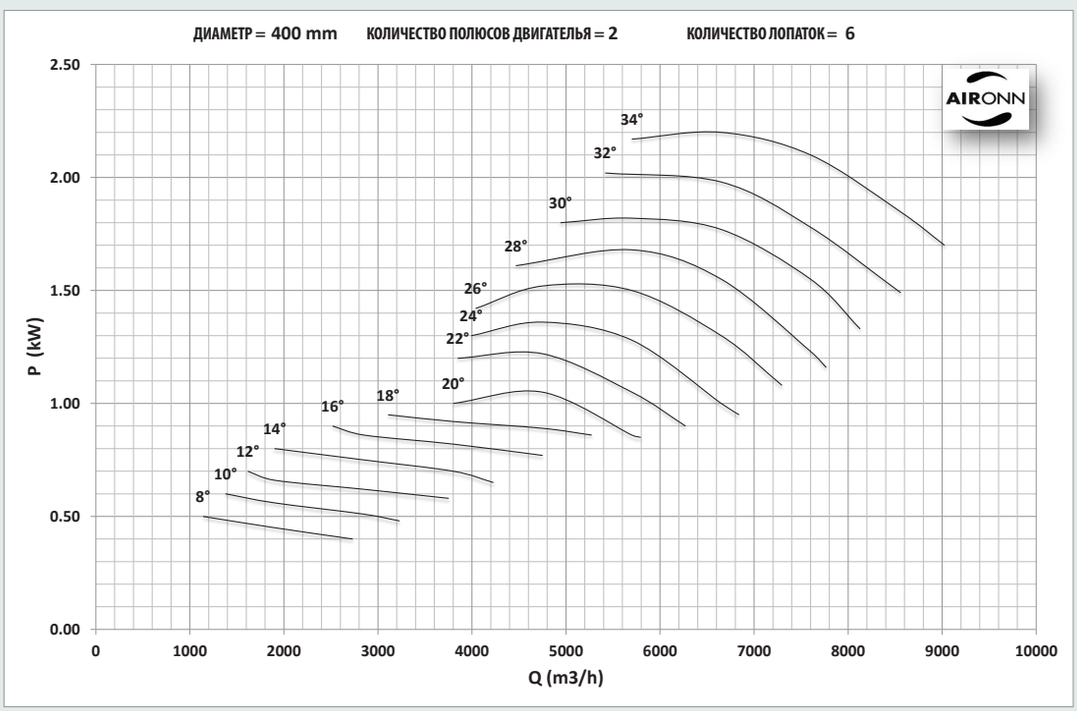

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

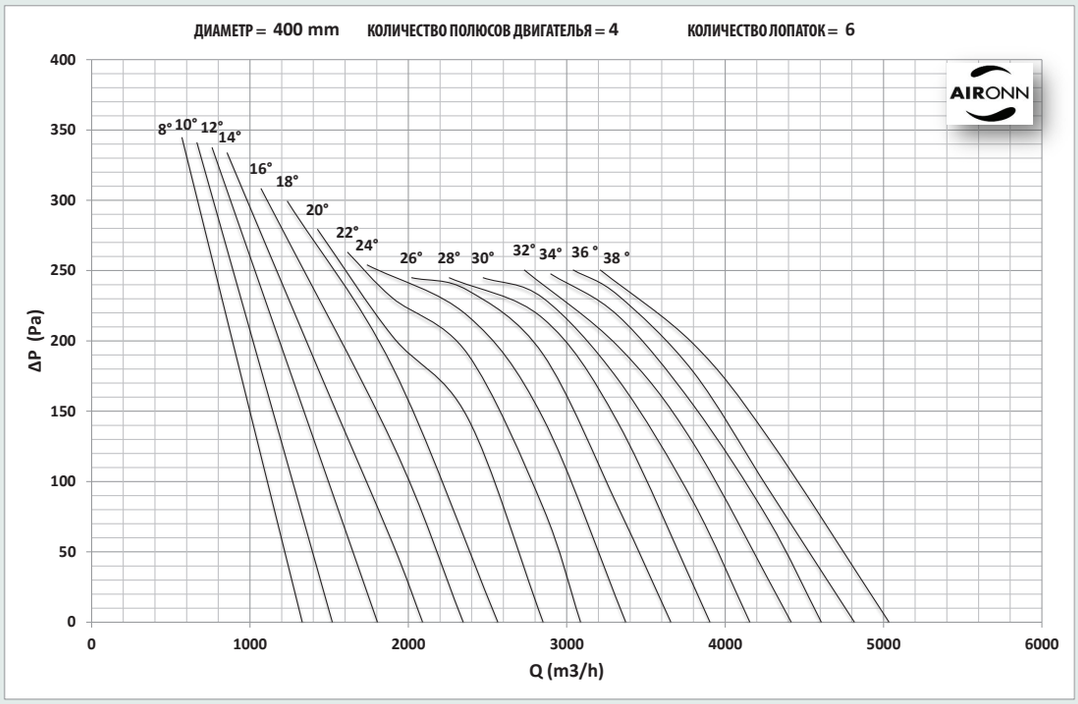

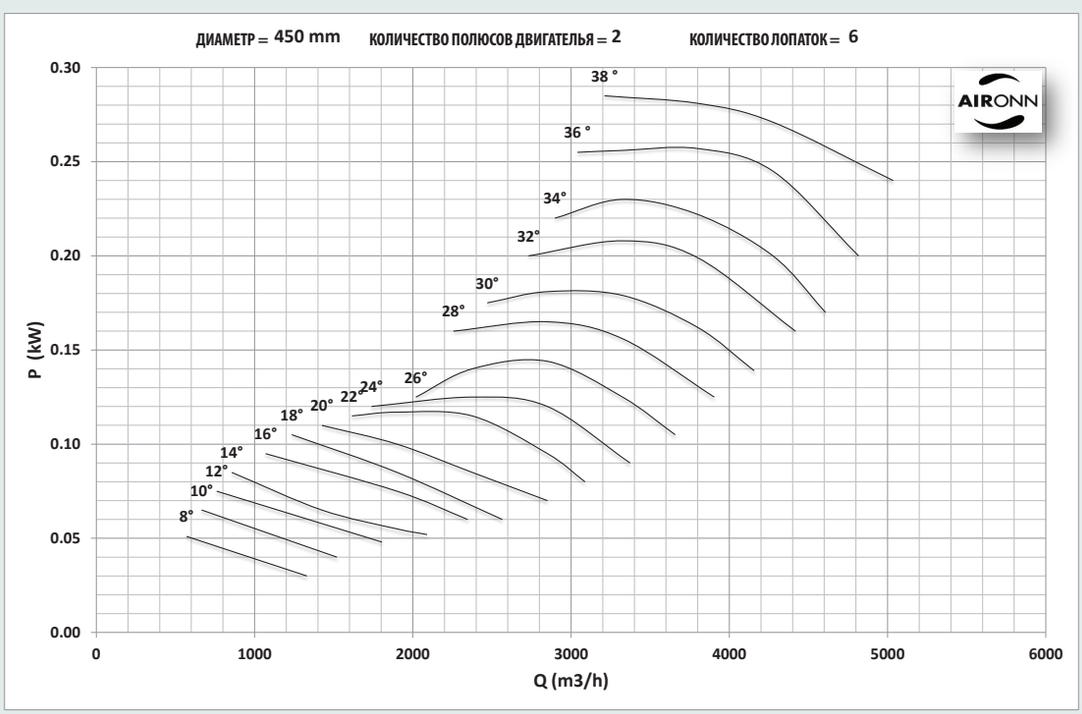

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

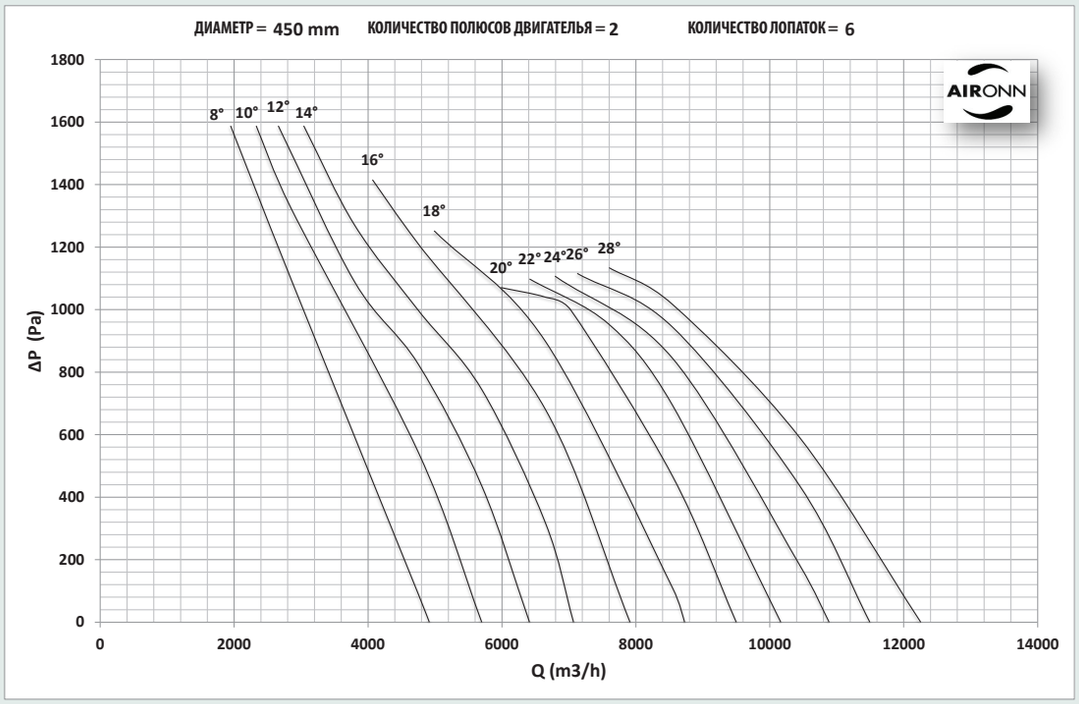

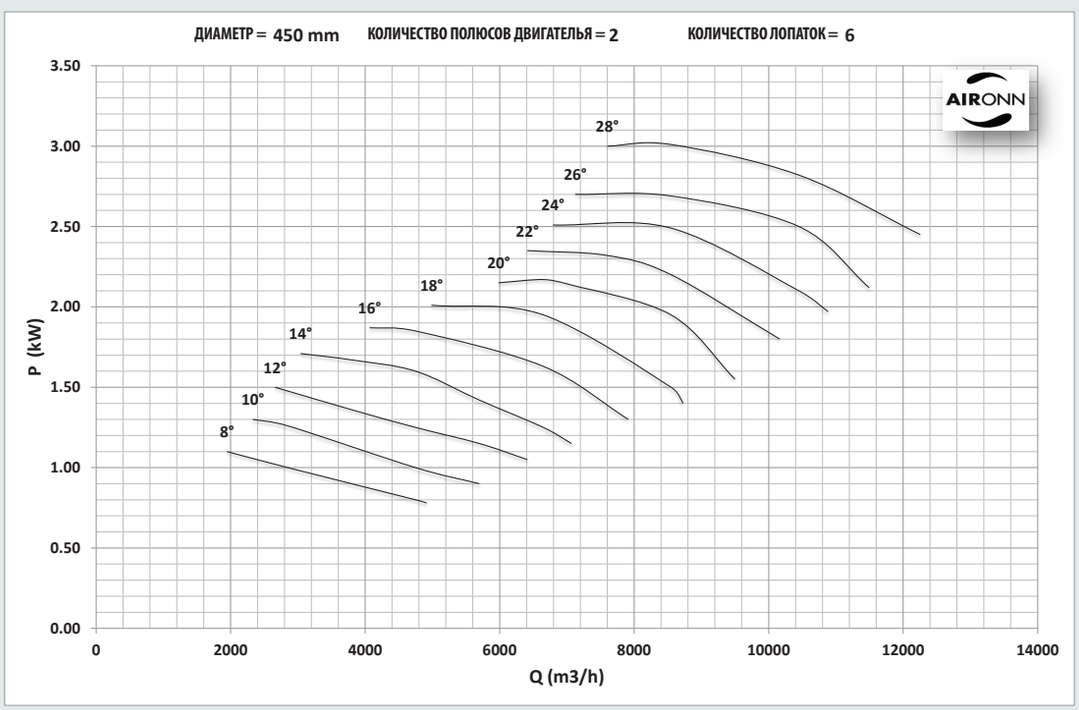

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

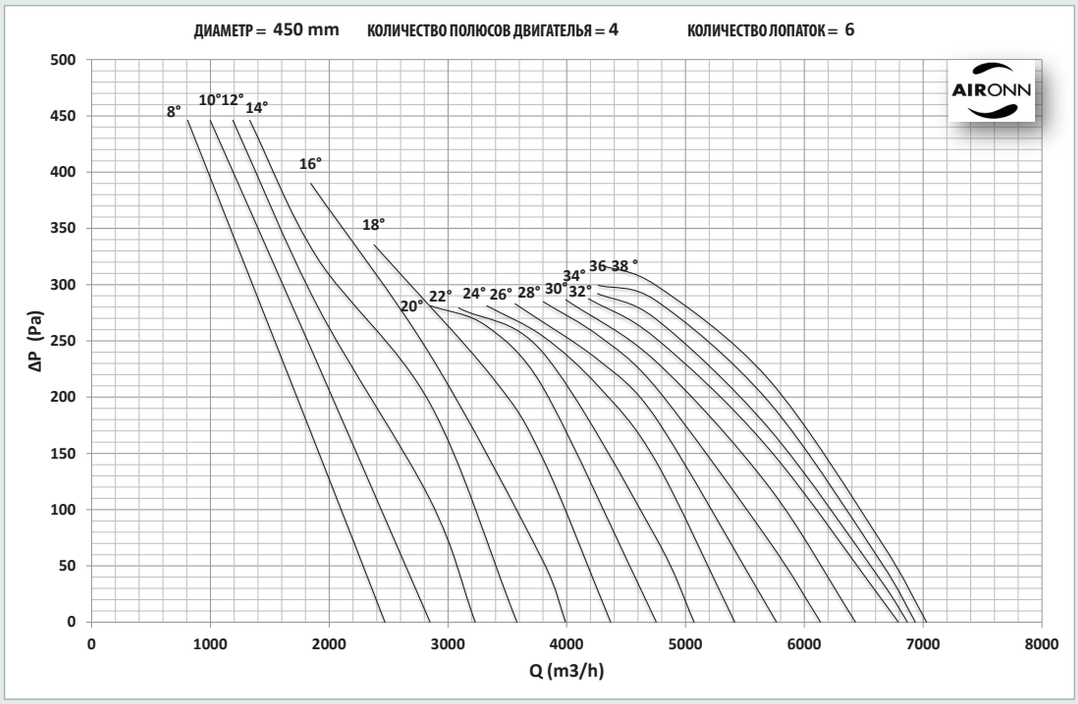

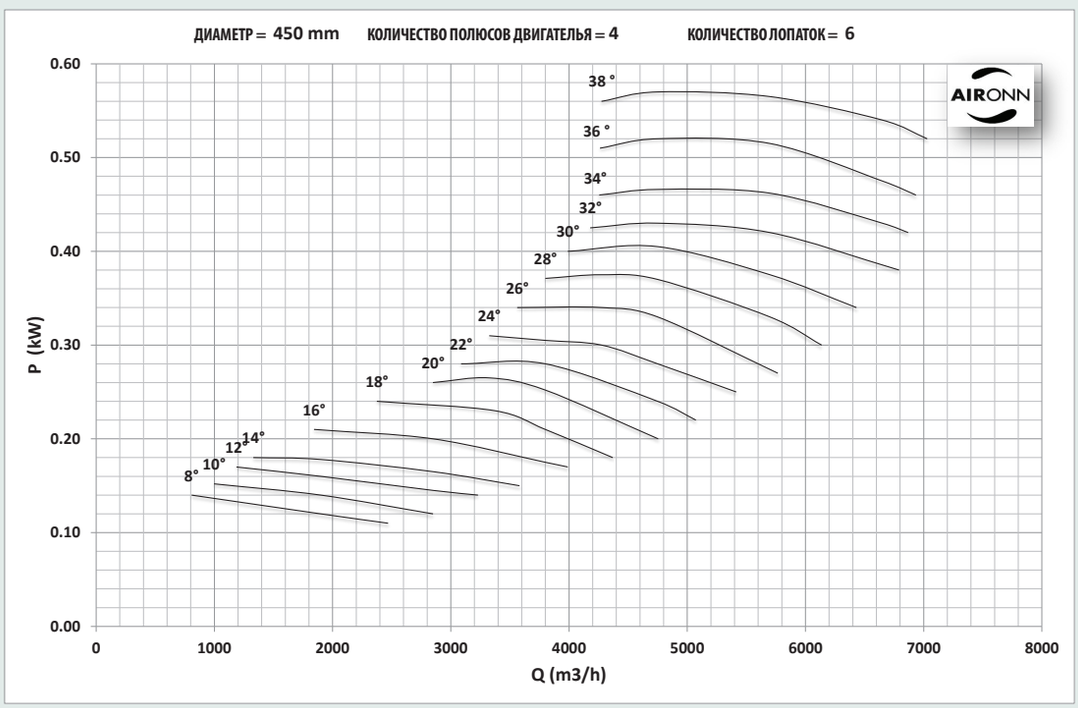

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

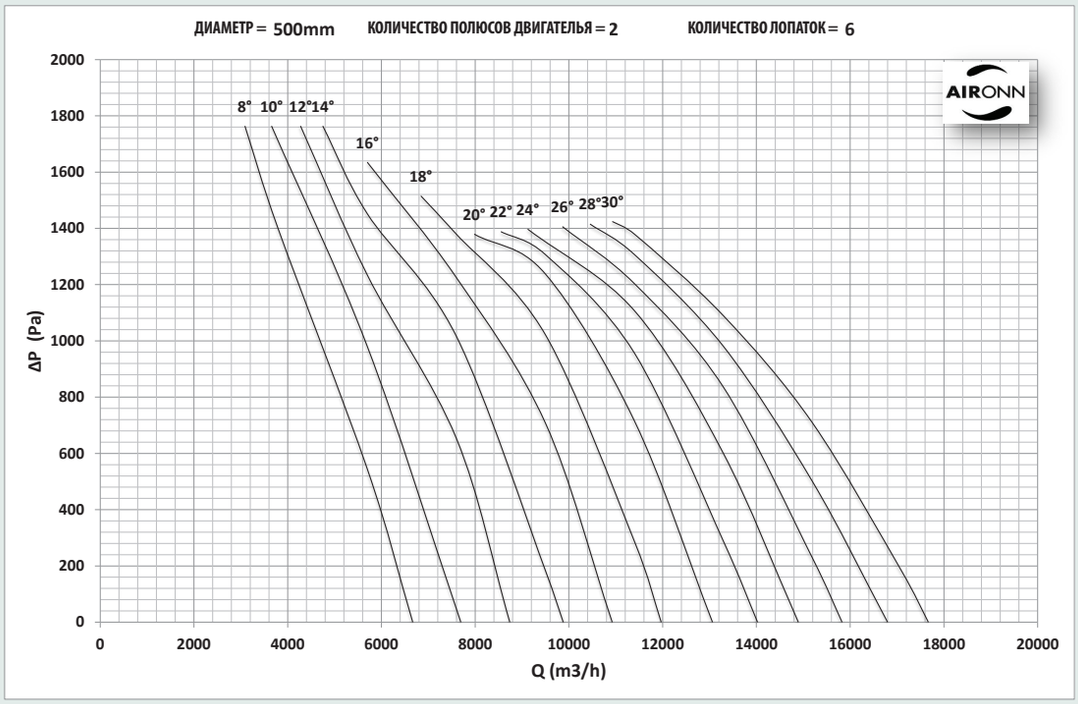

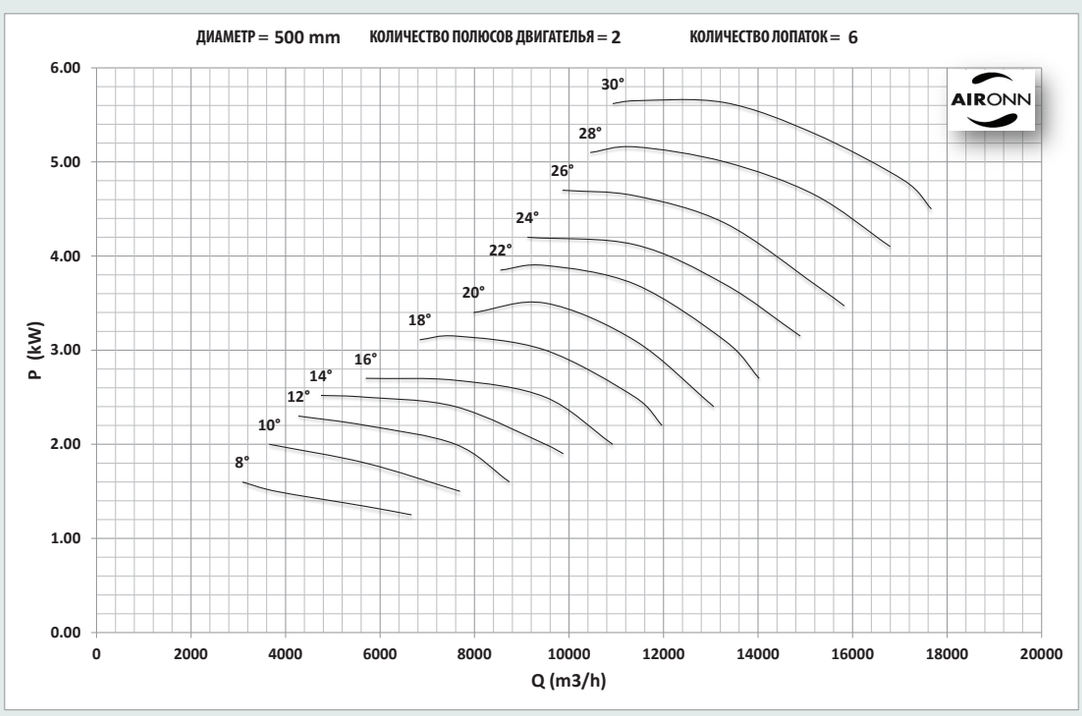

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

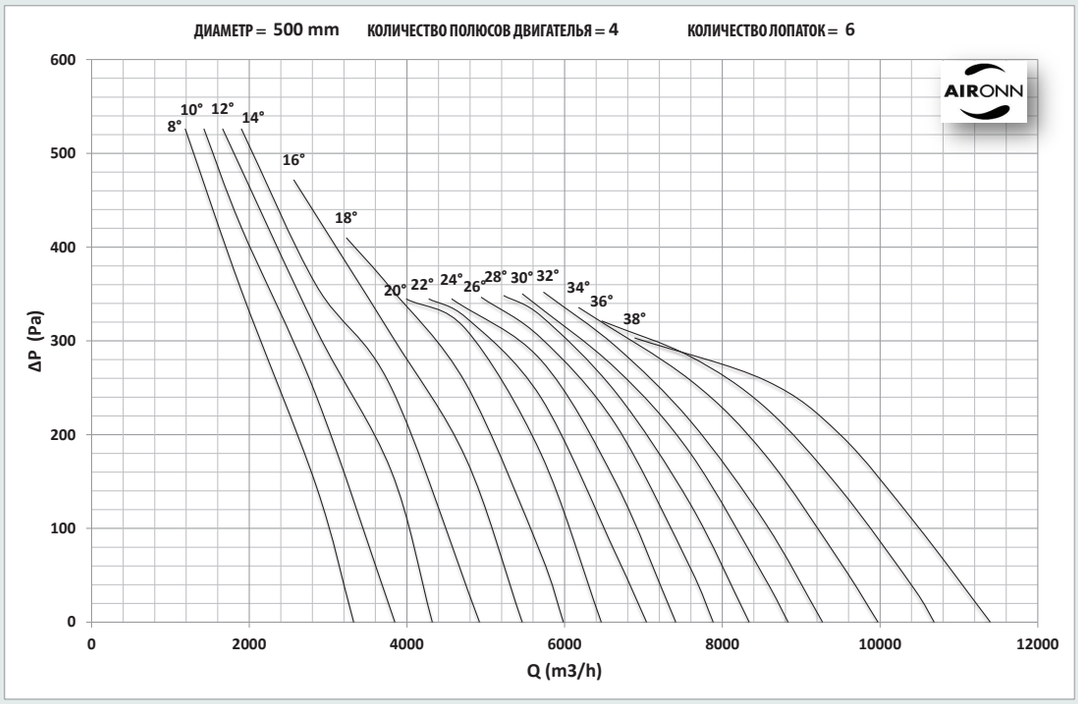

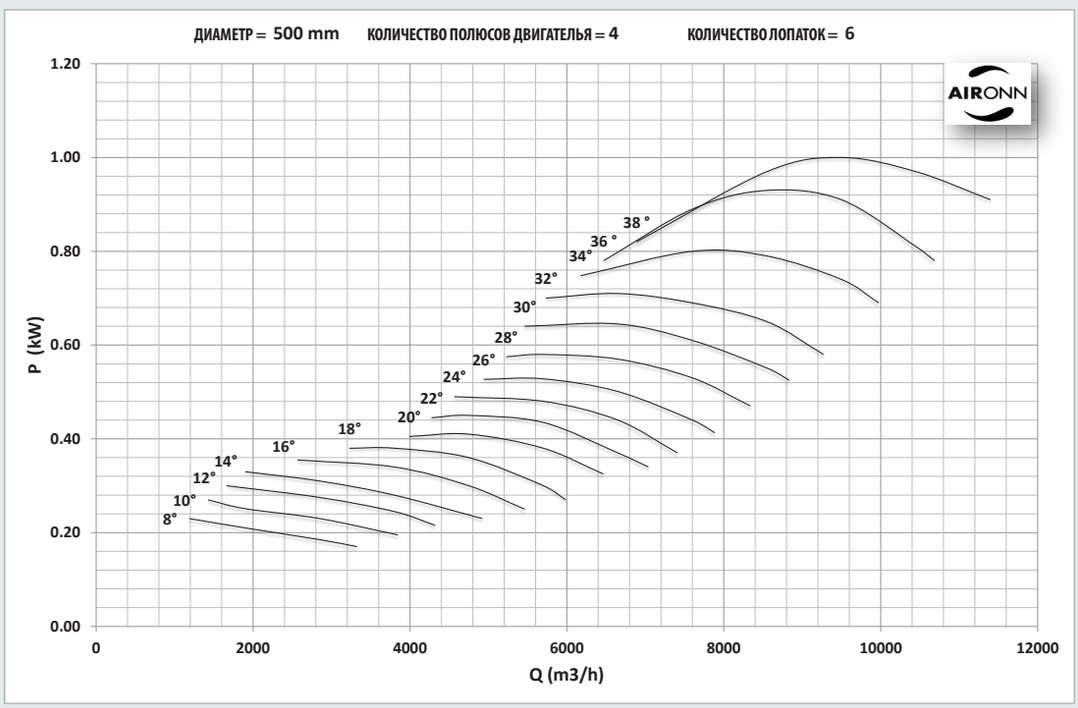

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

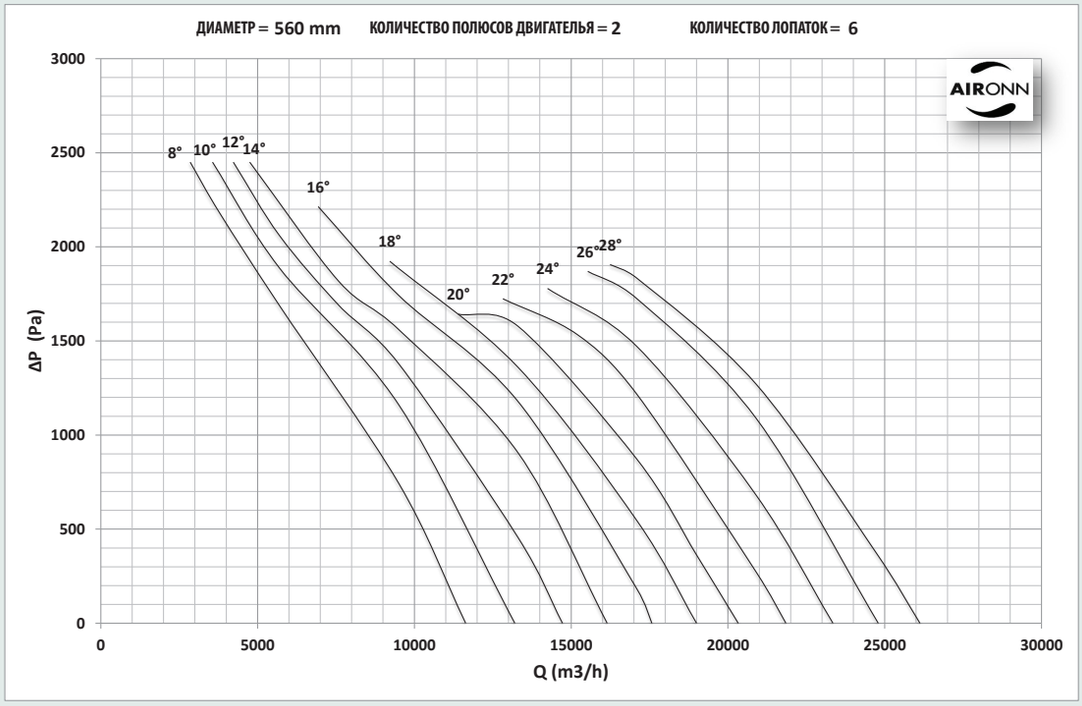

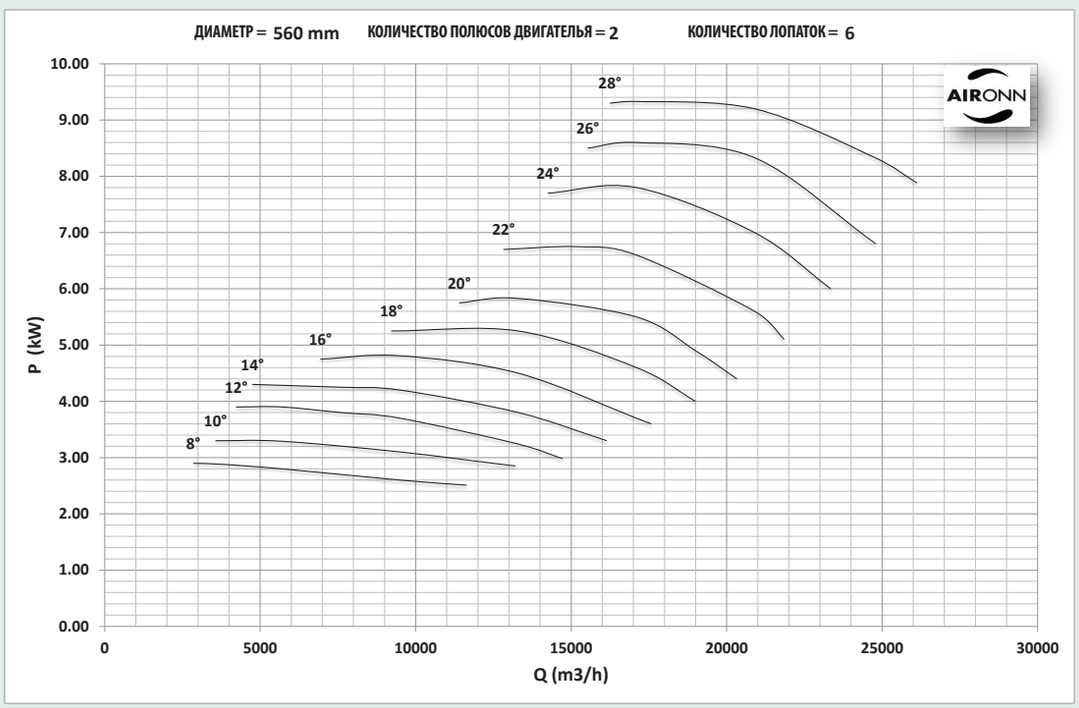

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

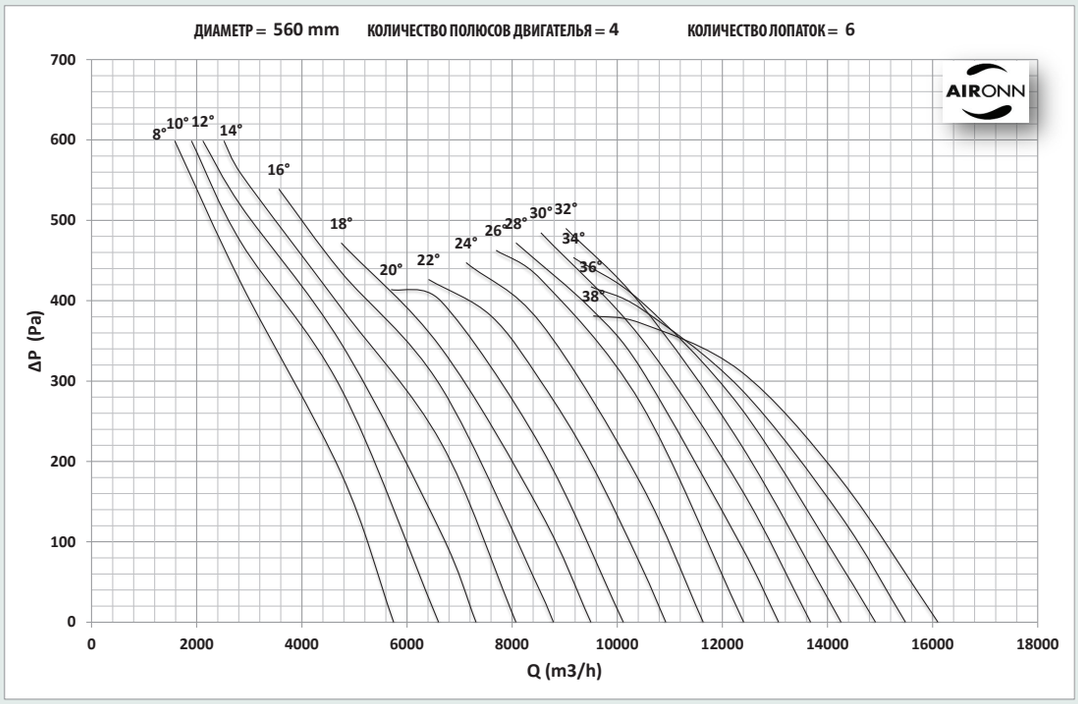

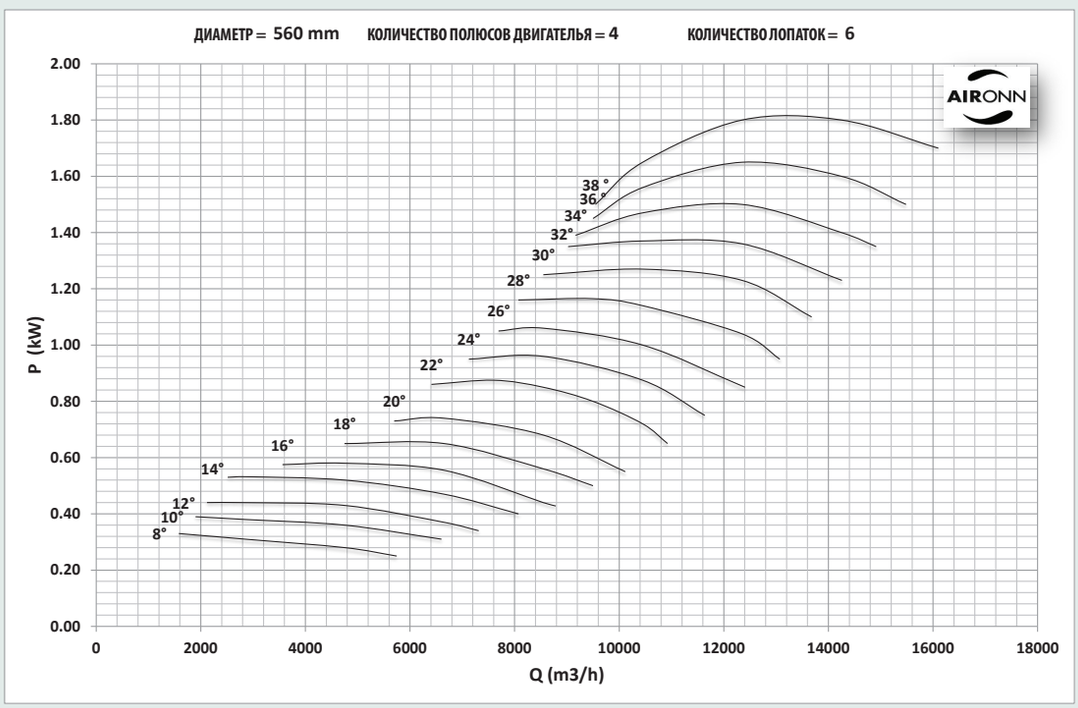

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

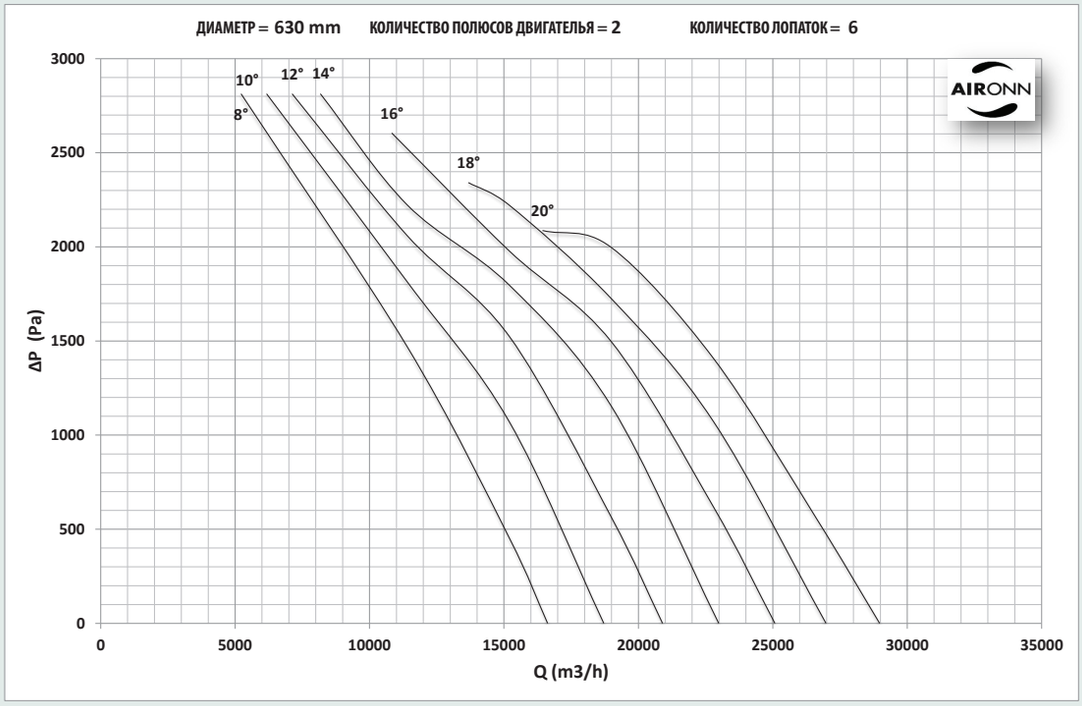

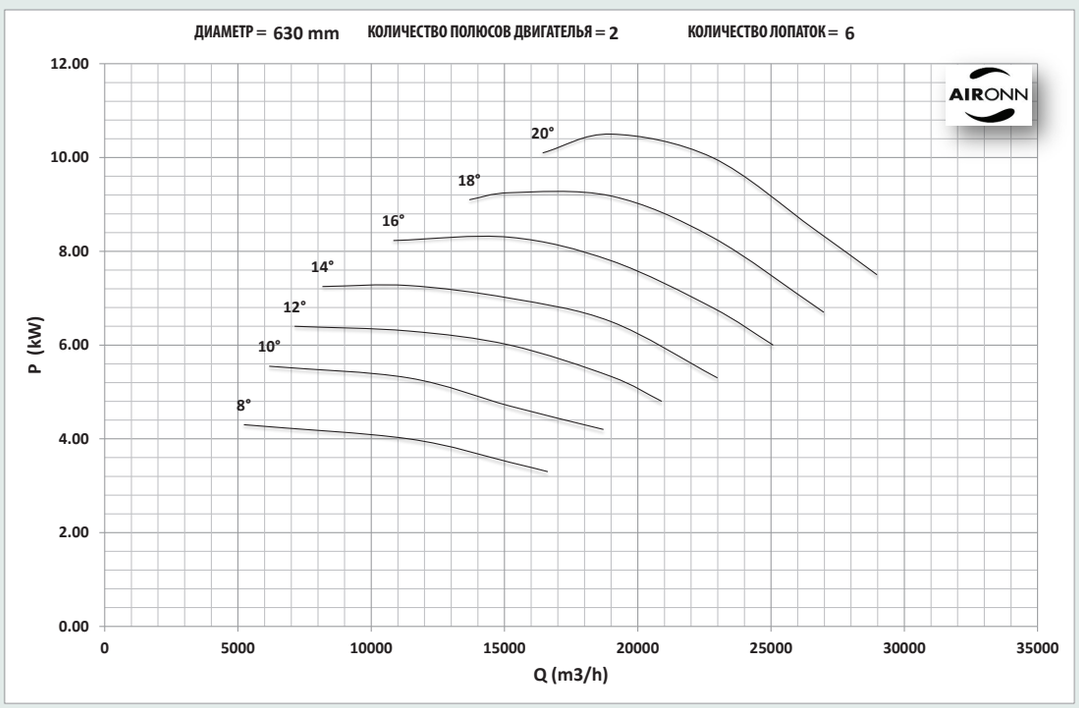

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

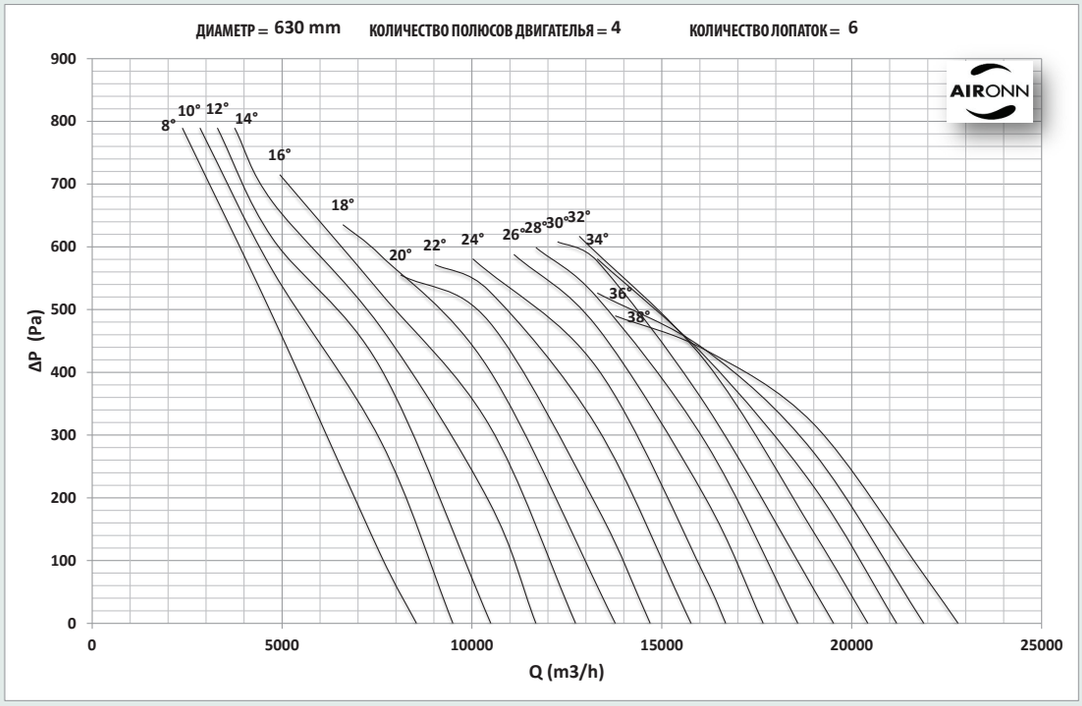

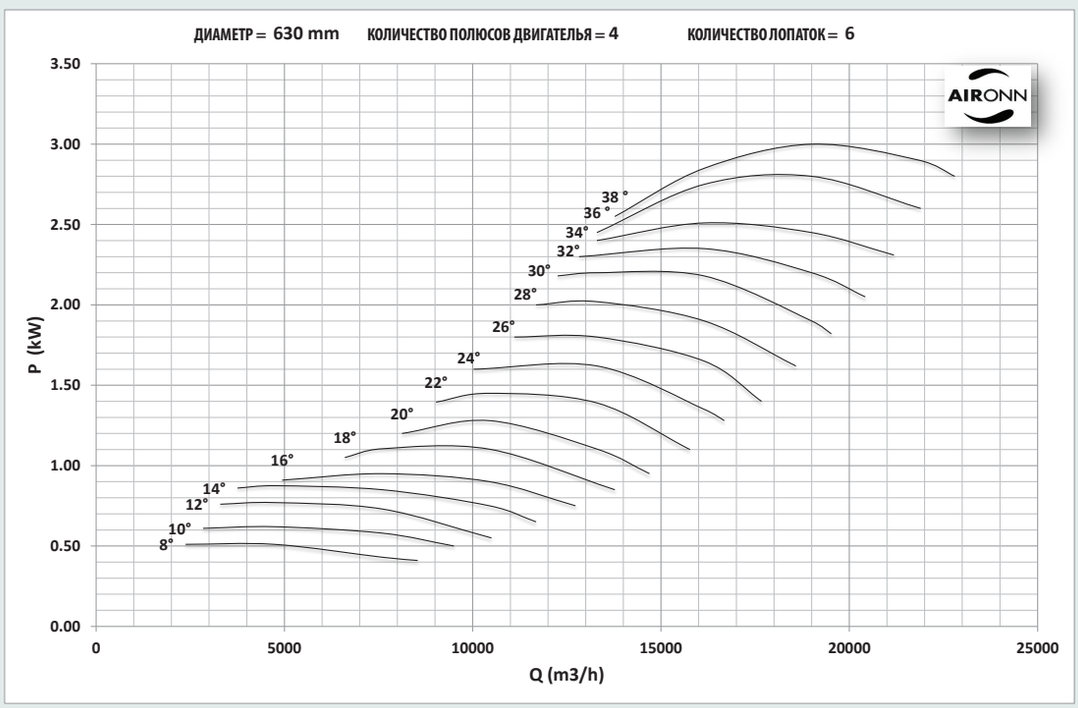

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

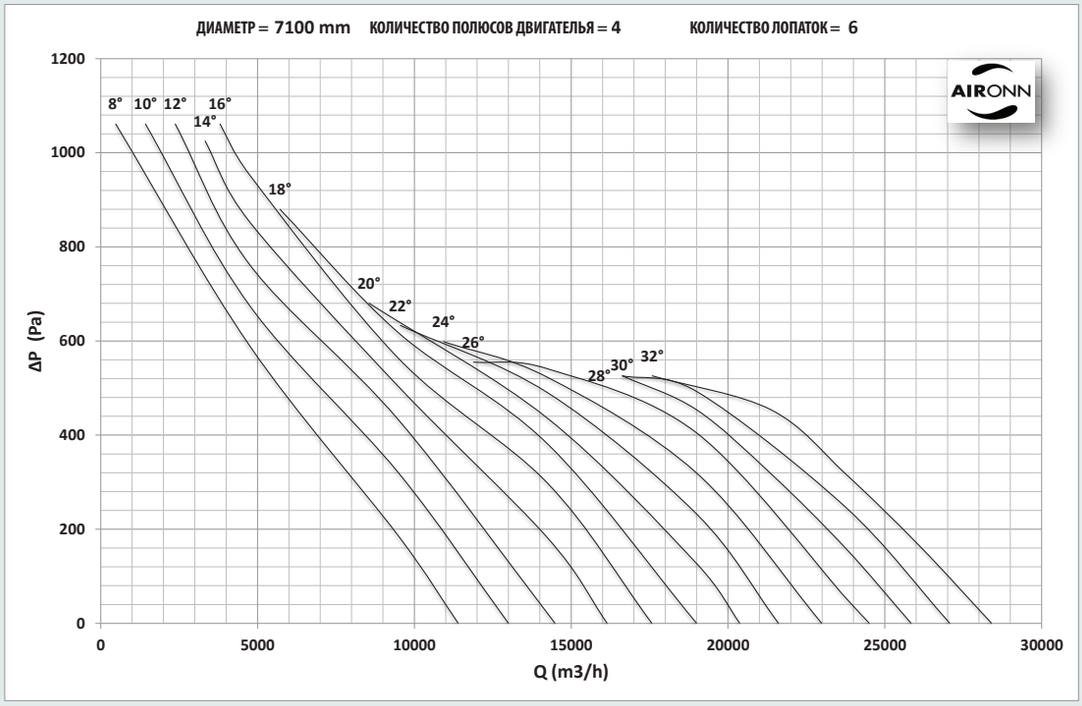

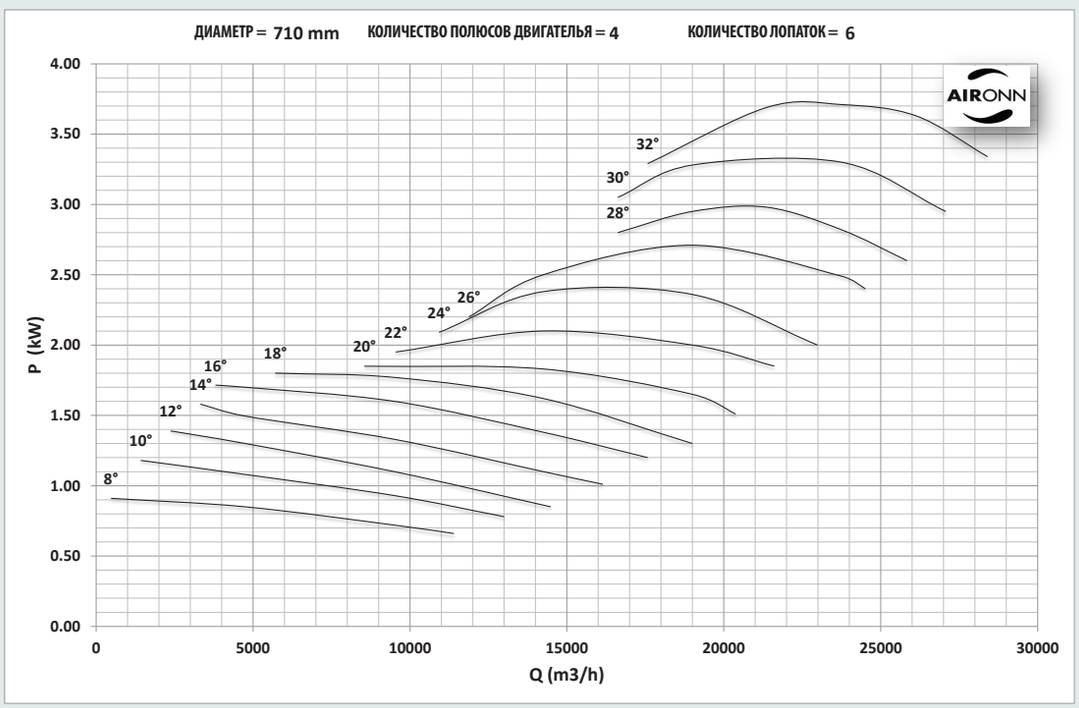

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

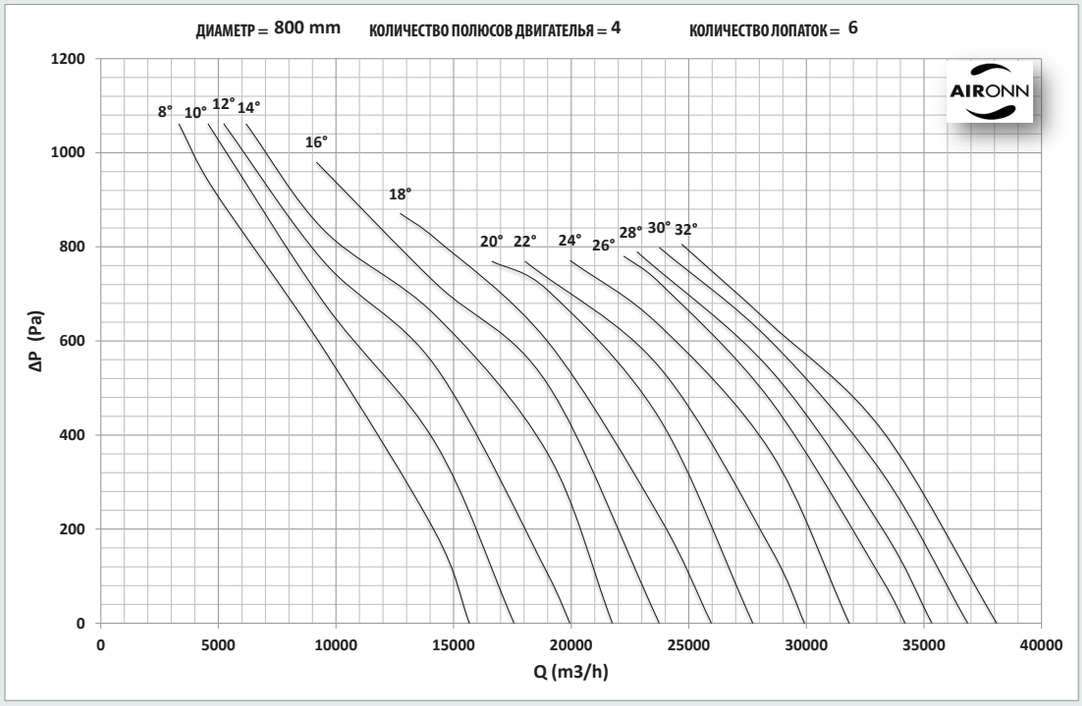

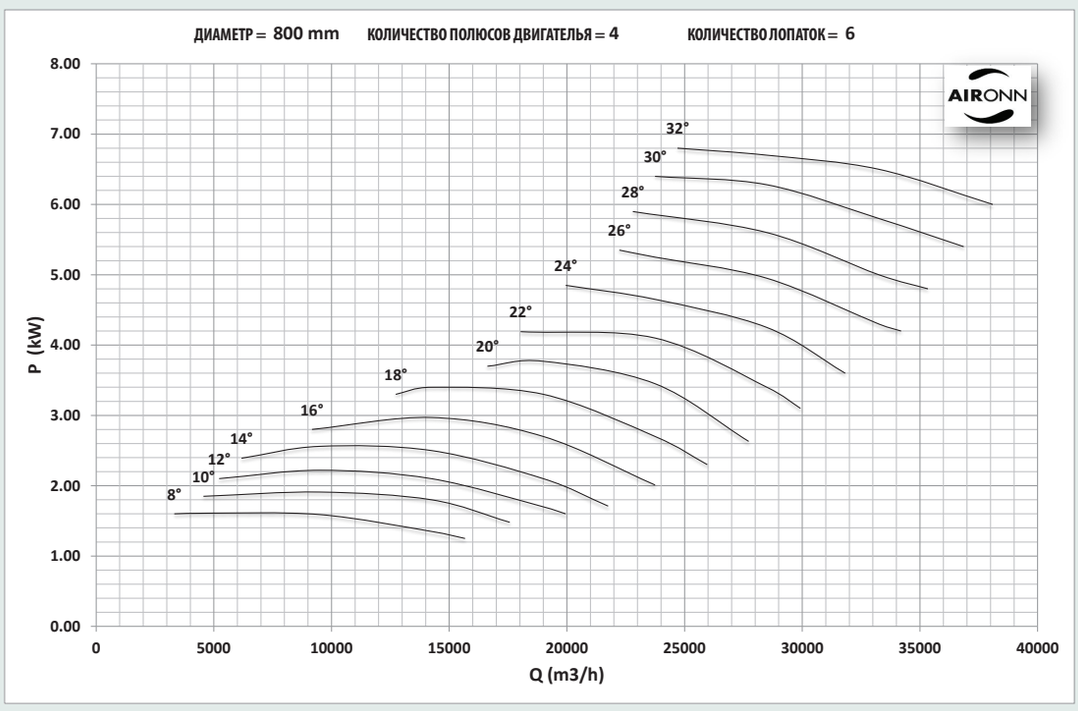

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

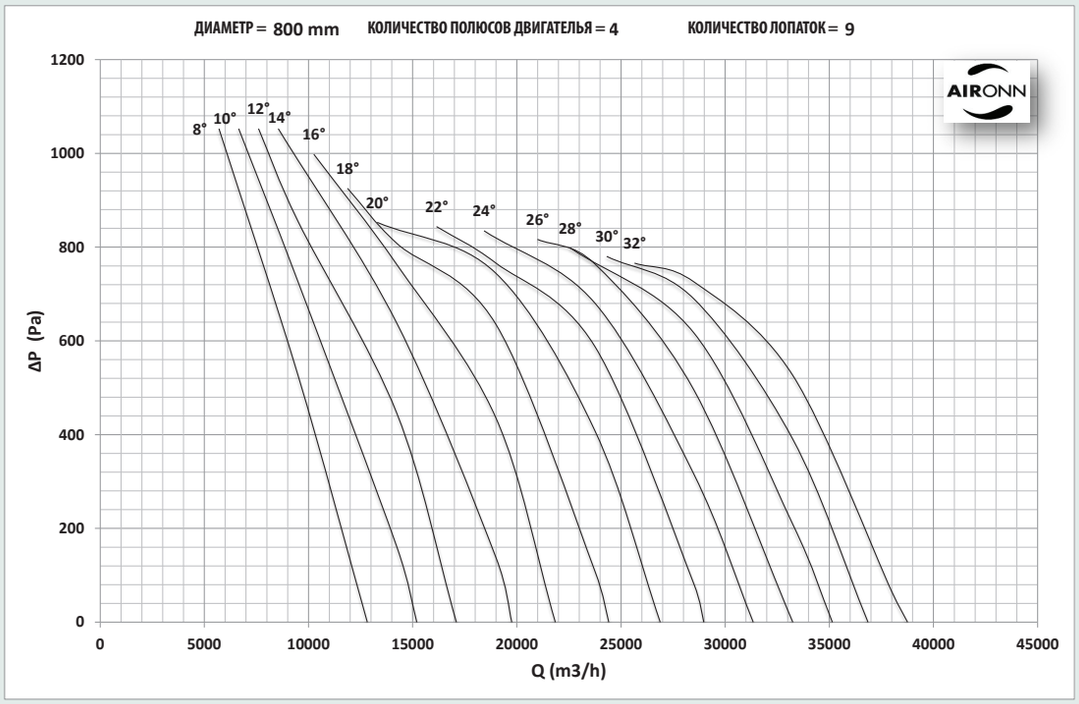

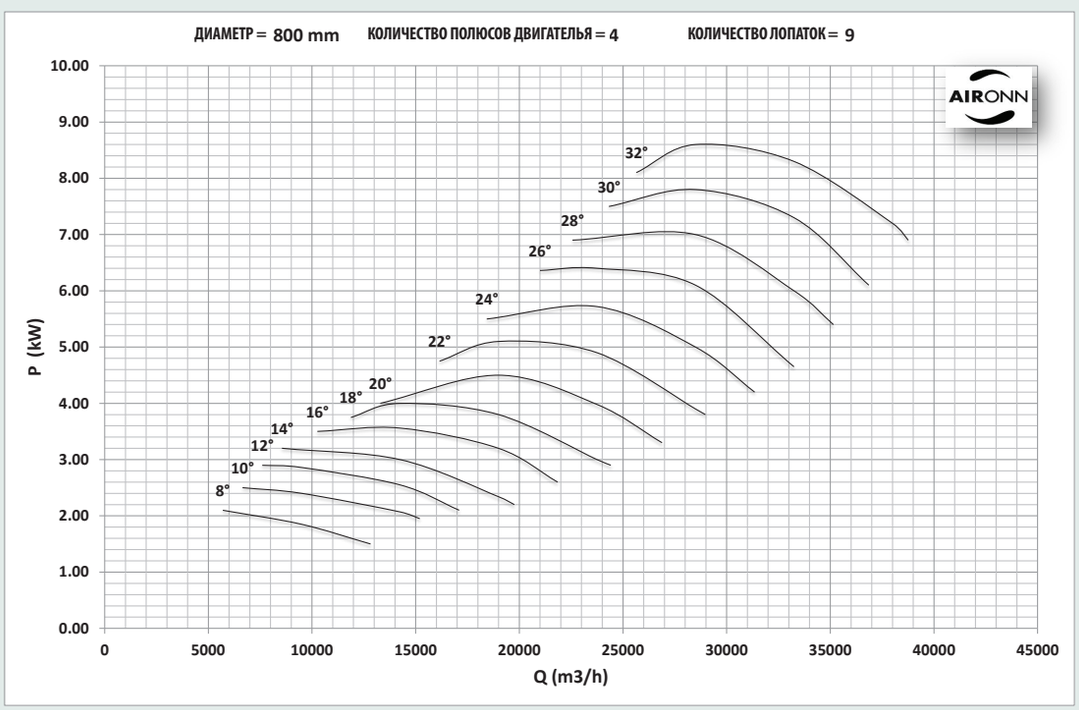

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

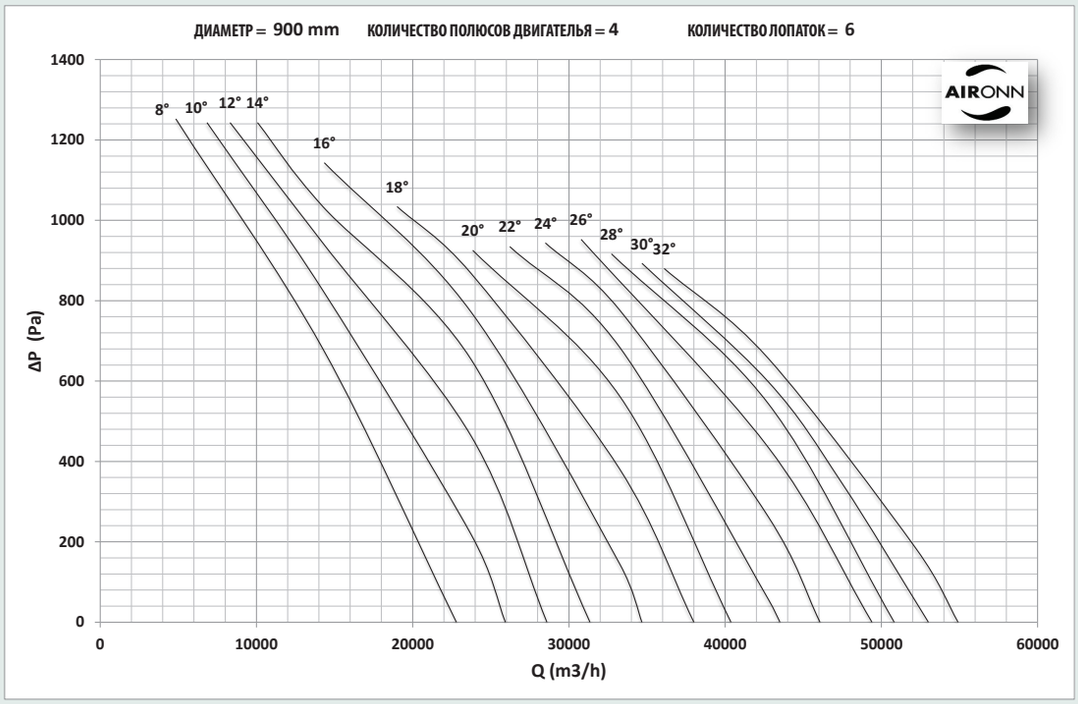

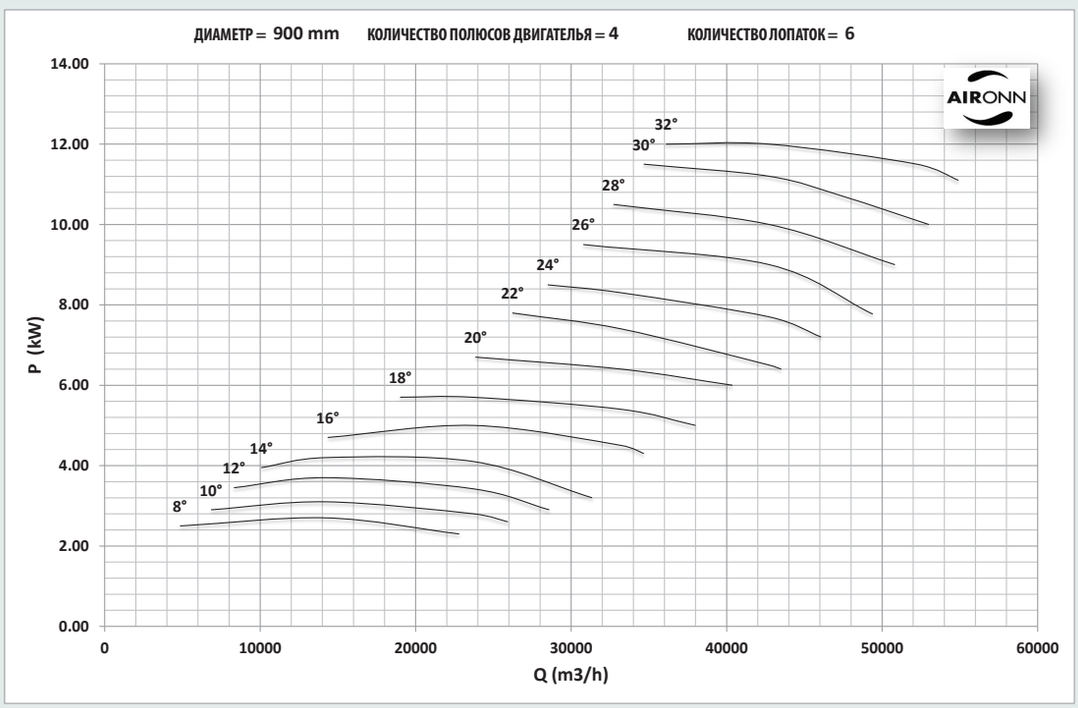

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

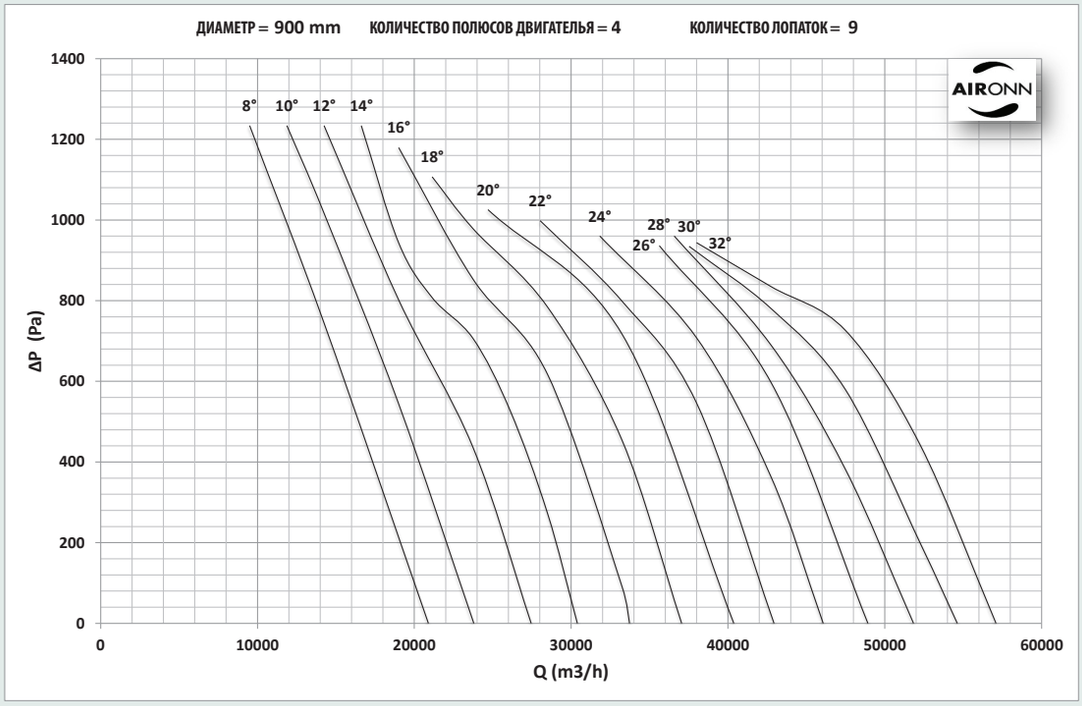

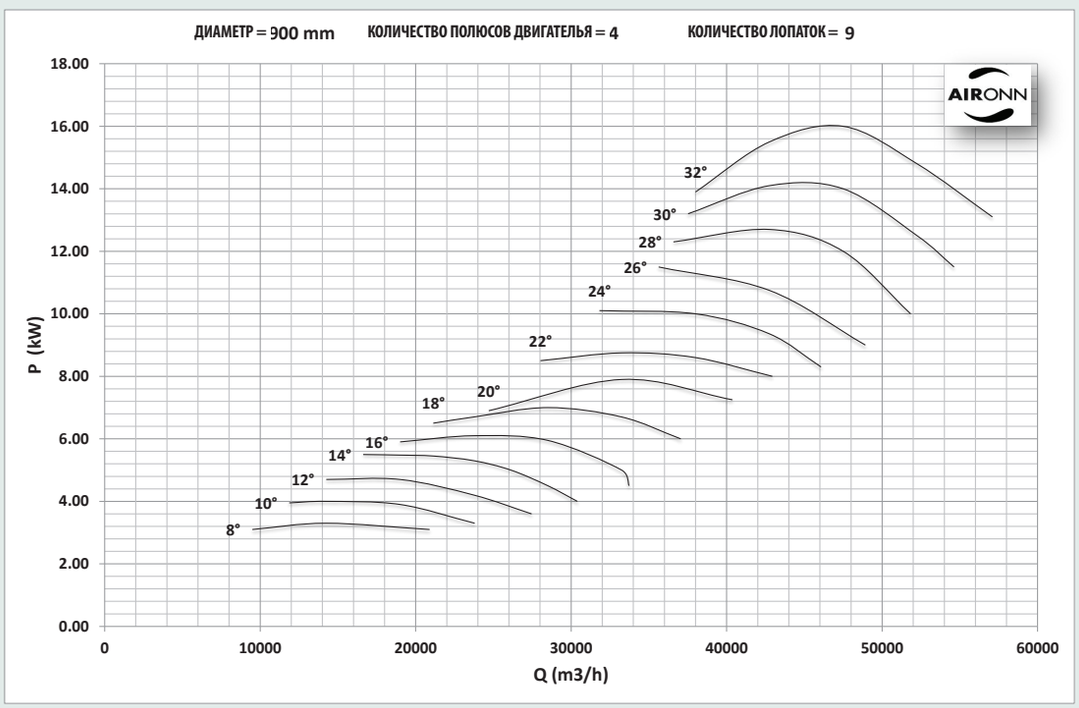

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

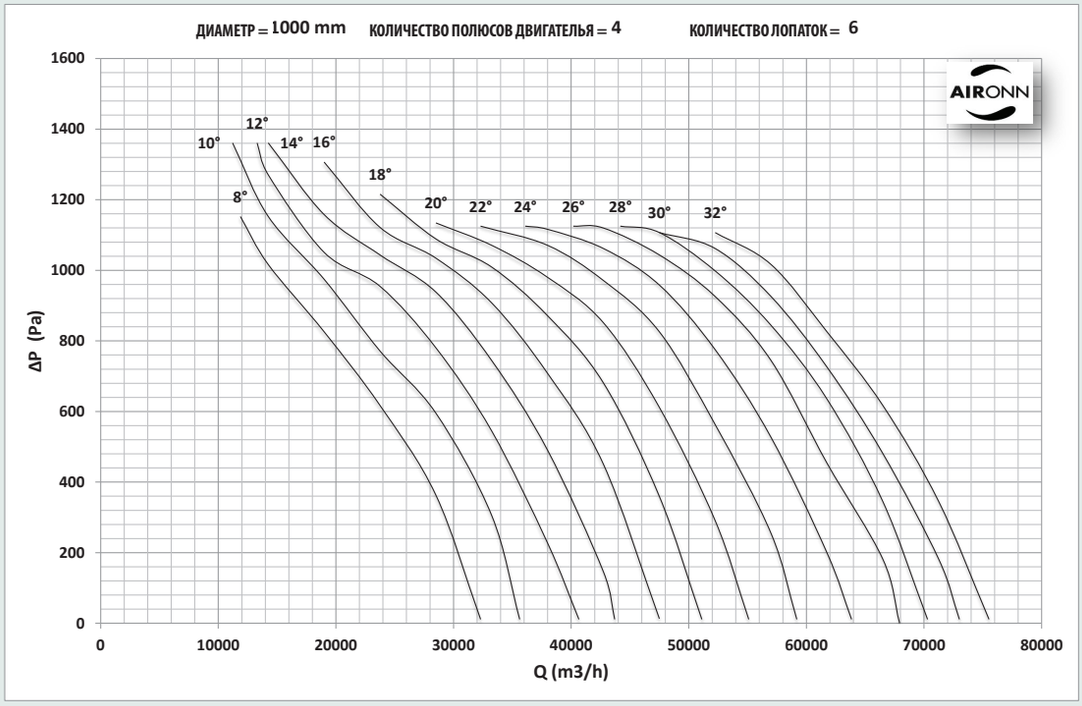

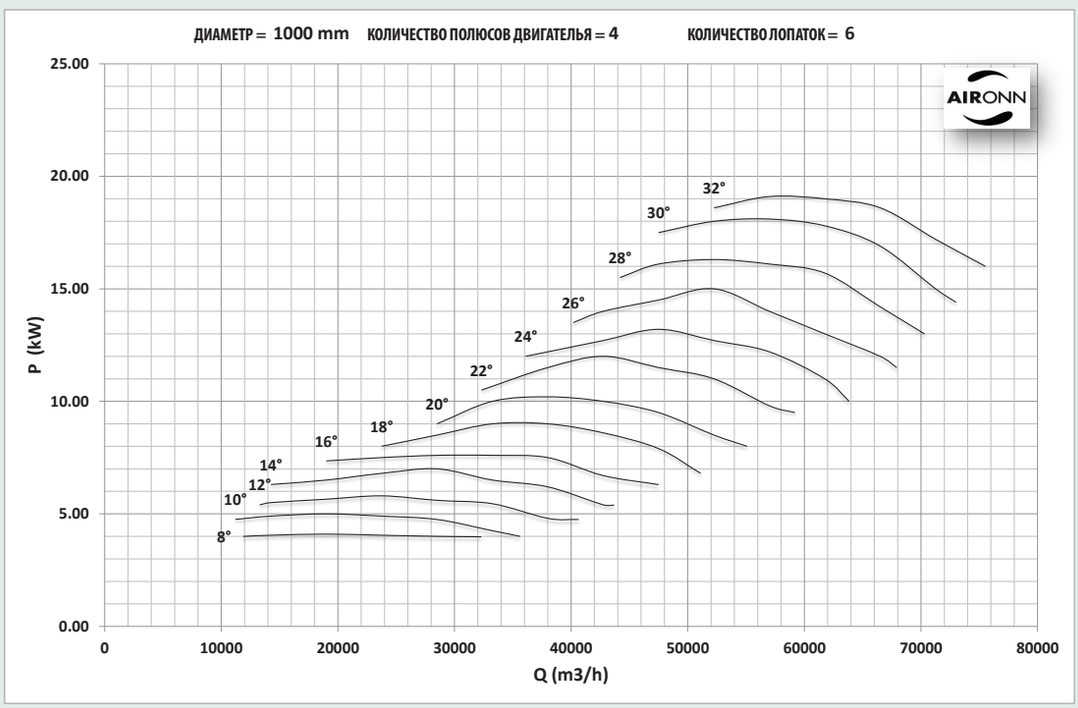

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

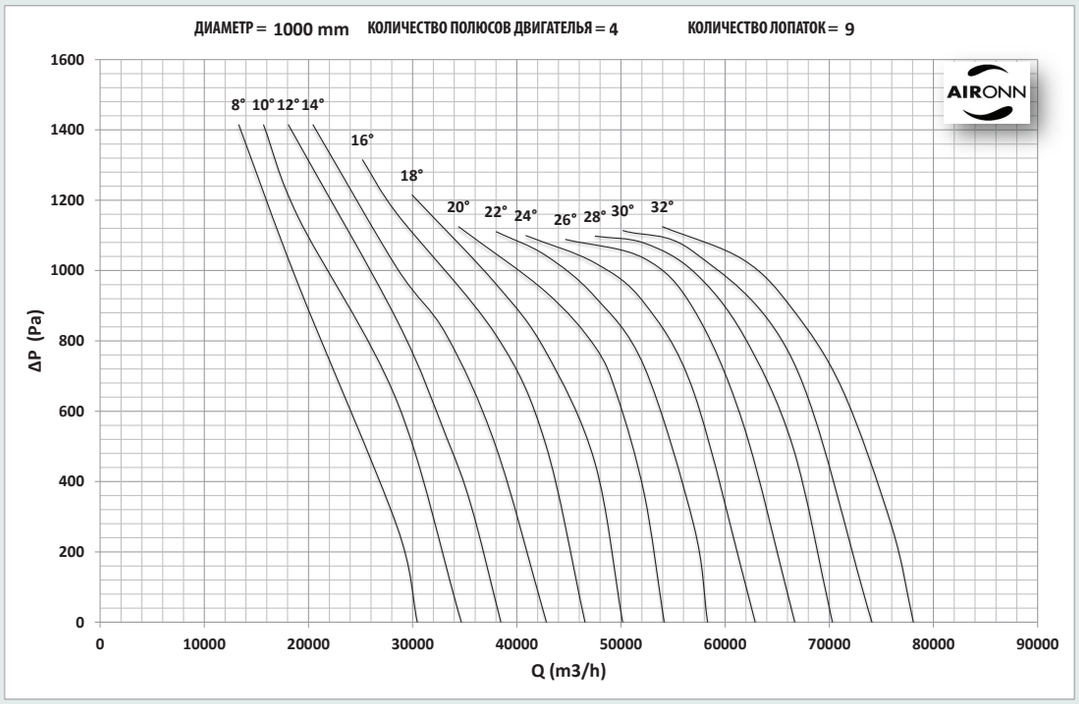

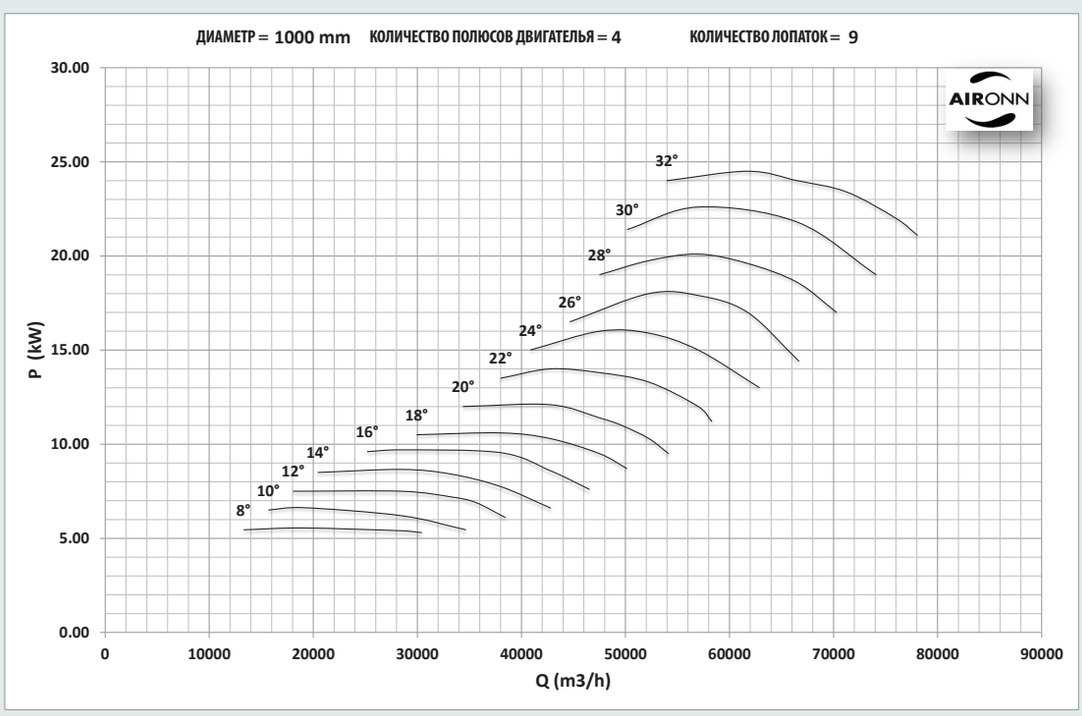

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

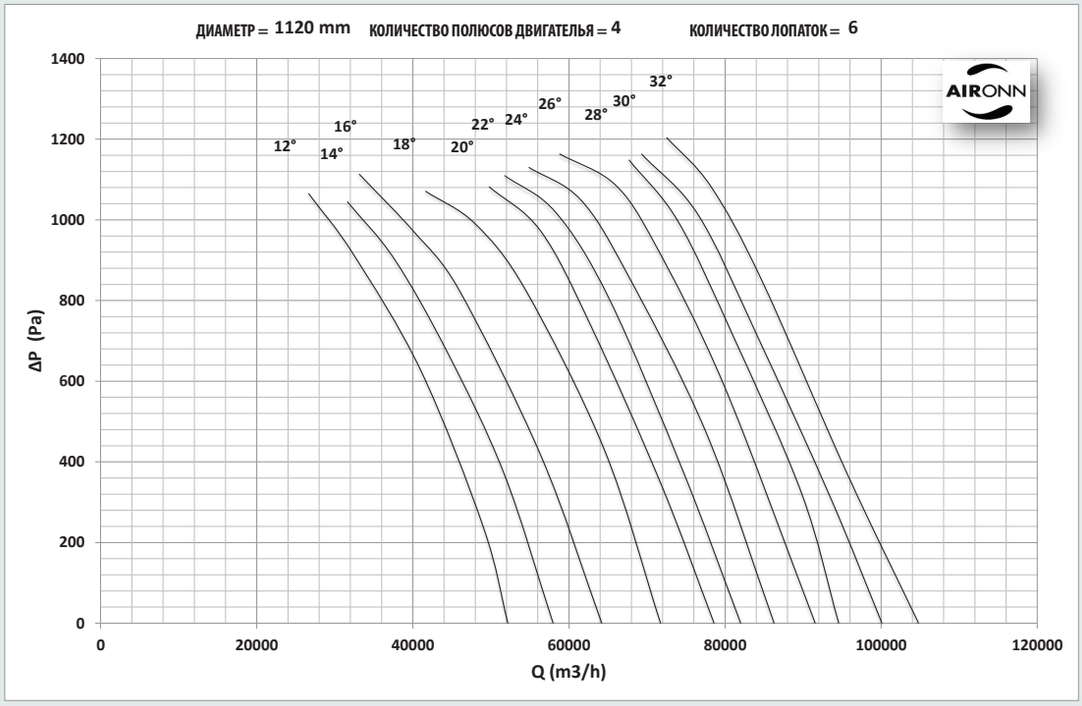

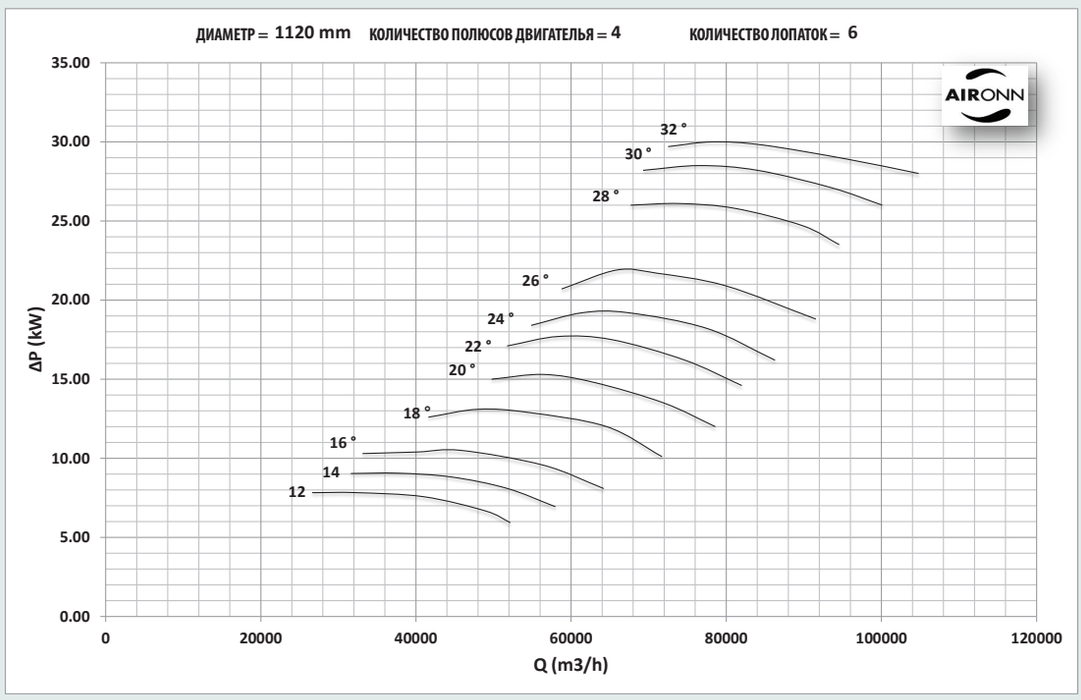

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

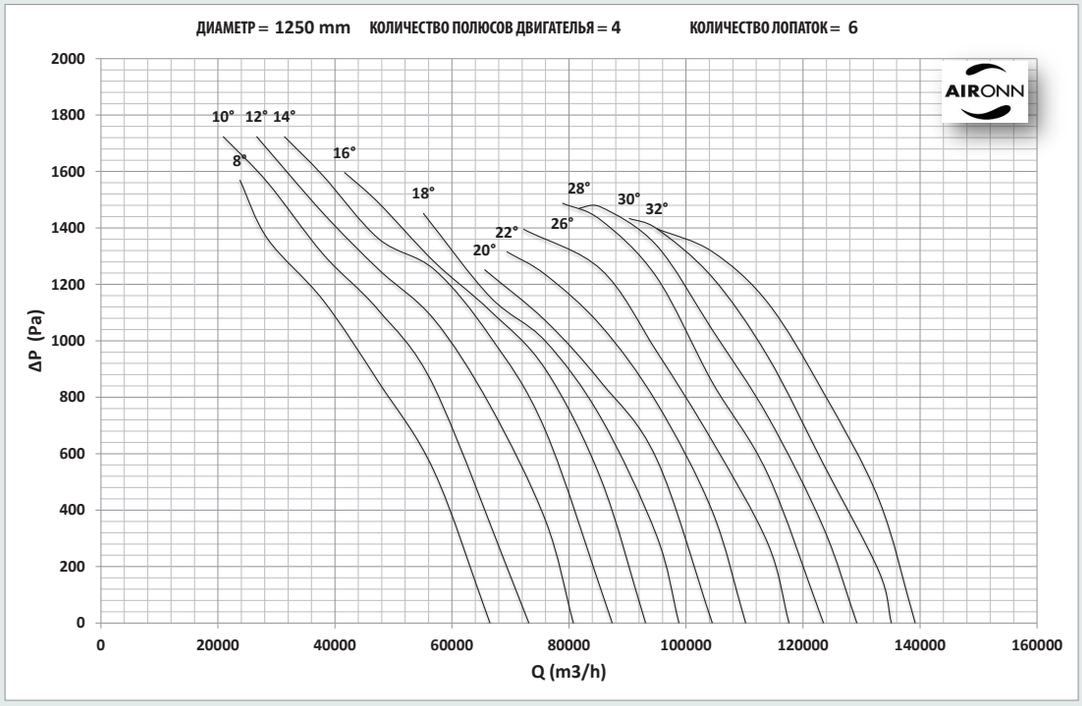

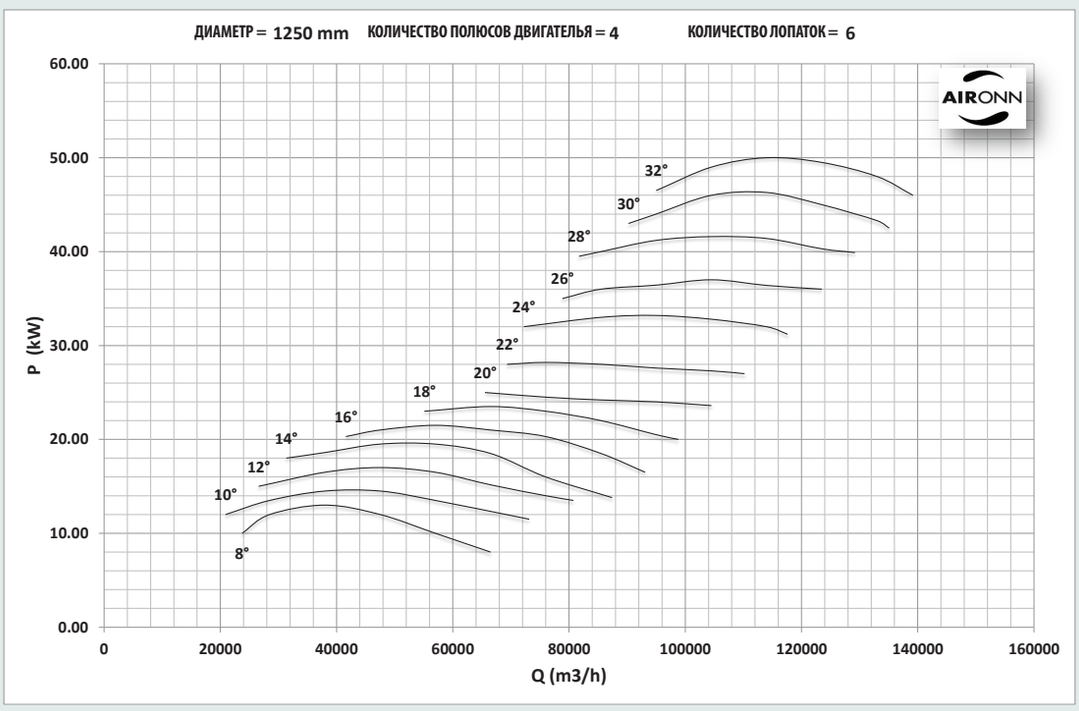

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ТРУБЧАТЫХ ДВУХВАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

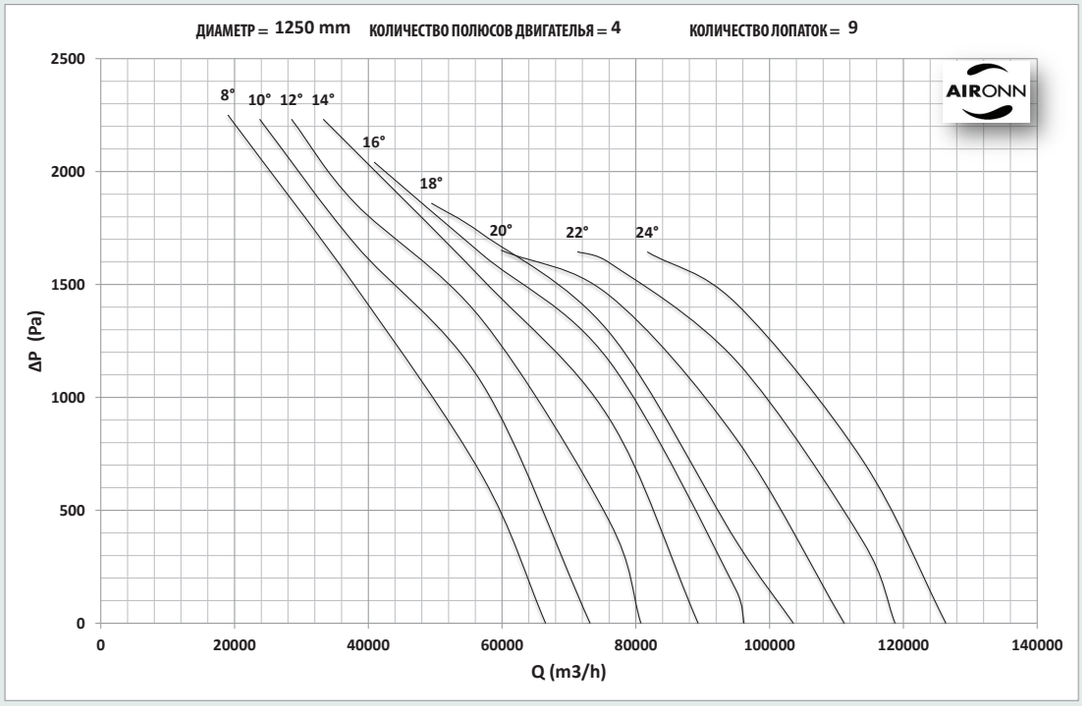

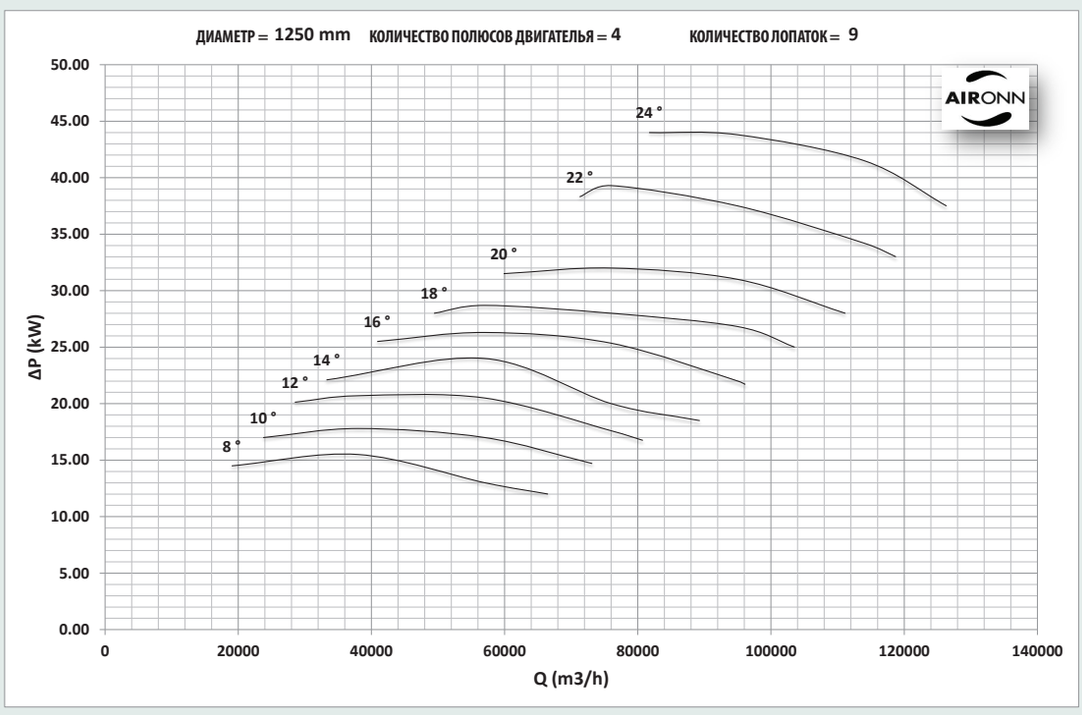

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Серия осевых реверсивных крышных вентиляторов дымоудаления фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также благодаря открывающейся и закрывающейся крышки с двигателем и теплоизоляцией толщиной 50мм вентиляторы предотвращают передачу тепла в нормальных условиях.
В рабочий момент крышка открывается в самый короткий момент и быстро реагирует. Автоматически открывающая и закрывающая крышка способна поднимать разбросанную снежную нагрузку на крышке до 1000 N благодаря мощному двигателю. Информацию можно получить с помощью переключателя на вентиляторе относительно открытого или закрытого положения крышки. Корпус, который не пропускает воду, изготовлен из нержавеющей стали и может быть нанесен специальной краской желаемого цвета по запросу. Благодаря теплоизоляции 50 мм, она предотвращает потерю тепла между внутренней и наружной средой в различных погодных условиях. Характеристики вентиляторов протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Крыльчатки:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
2 двигателя IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах.Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из алюминиевого материала.

Вспомогательное оборудование:
Контрфланец, проволочный сепаратор, невозвратный демпфер , рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Серия осевых реверсивных крышных вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° C. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, также благодаря открывающейся и закрывающейся крышки с двигателем и теплоизоляцией толщиной 50мм вентиляторы предотвращают поступление тепла в нормальных условиях. (bu cumle xosuma gelmedi nese)) krishka dviqatelnendi?, В рабочий момент крышка открывается в самый короткий момент и быстро реагирует. Автоматически открывающая и закрывающая крышка способна поднимать разбросанную снежную нагрузку на крышке до 1000 N благодаря мощному двигателю. Информацию можно получить с помощью переключателя на вентиляторе относительно открытого или закрытого положения крышки. Корпус, который не пропускает воду, изготовлен из нержавеющей стали и может быть нанесен специальной краской желаемого цвета по запросу. Благодаря теплоизоляции 50 мм, она предотвращает потерю тепла между внутренней и наружной средой в различных погодных условиях. Характеристики вентиляторов протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Фланцы вентилятора изготавливаются путем сгибания корпуса, а вентиляторы - самофланцевыми. В качестве стандарта выпускаются с длинным корпусом. Корпус снабжен опцией колпачка для технического обслуживания.

Крыльчатки:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
2 двигателя IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах.Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Контрфланец, проволочный сепаратор, гибкое соединение ,невозвратный демпфер , рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

РАЗМЕРЫ

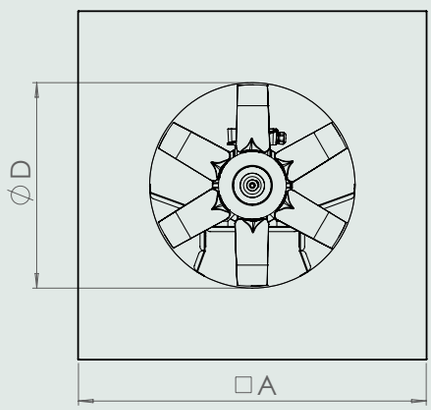

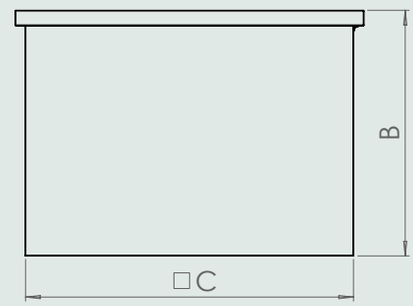

	A	B	C	D
400	1050	1300	950	400
450	1050	1300	950	450
500	1050	1300	950	500
560	1050	1300	950	560
630	1250	1300	1150	630
710	1250	1300	1150	710
800	1250	1300	1150	800
900	1450	1300	1350	900
1000	1450	1300	1350	1000
1250	1450	1300	1350	1250

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

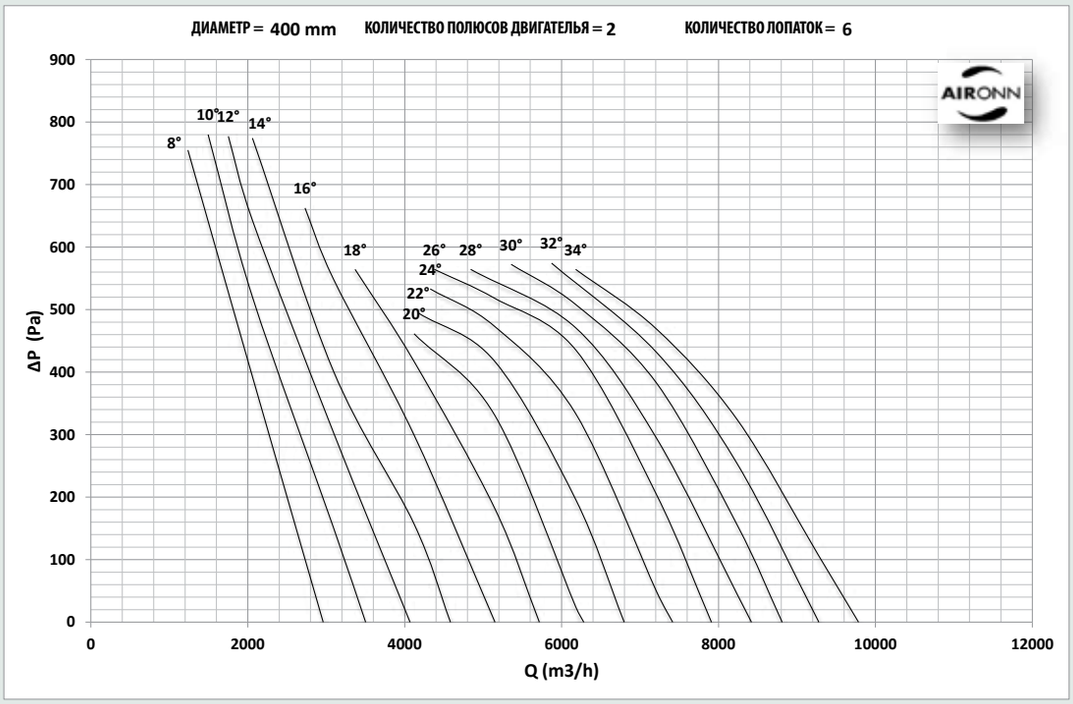

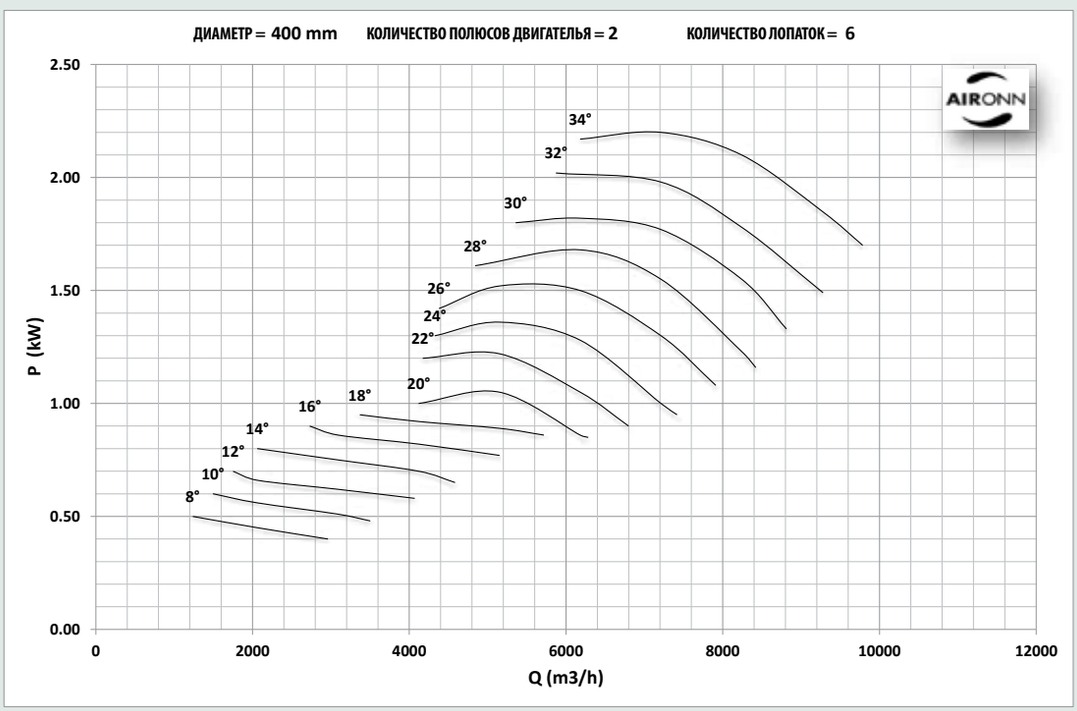

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

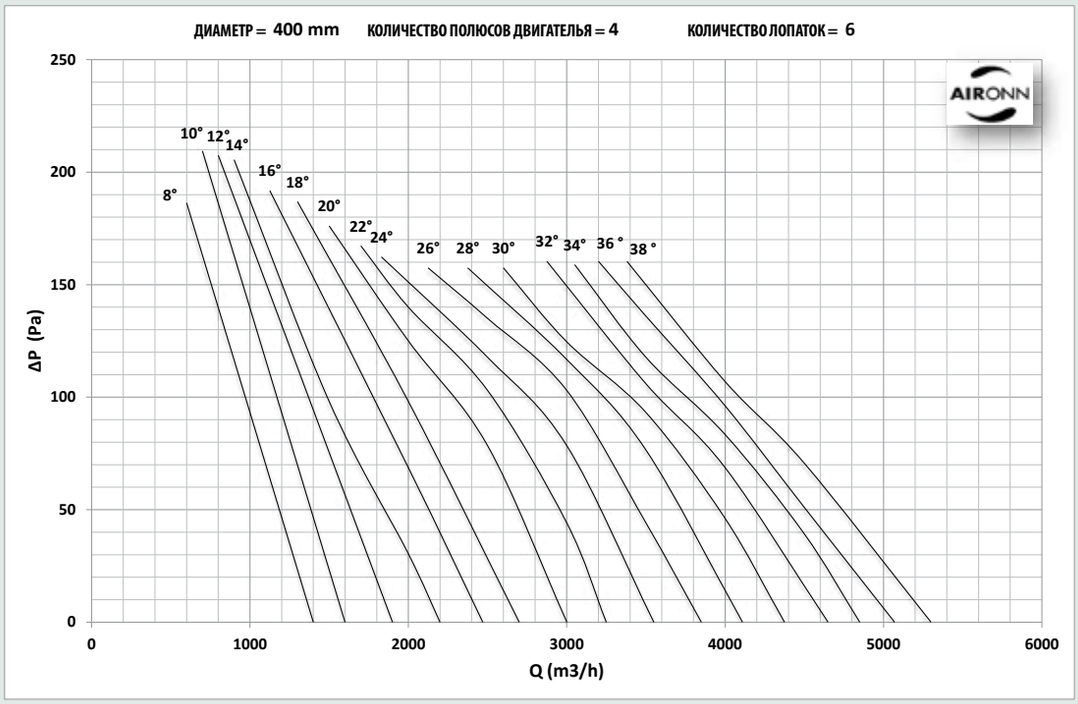

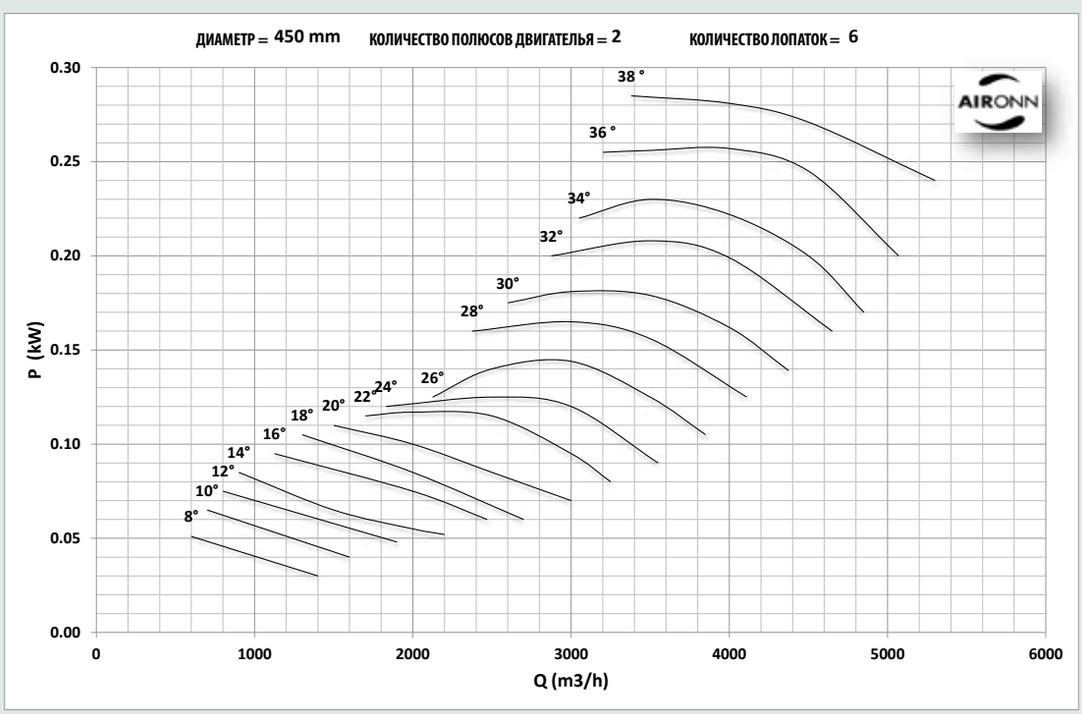

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

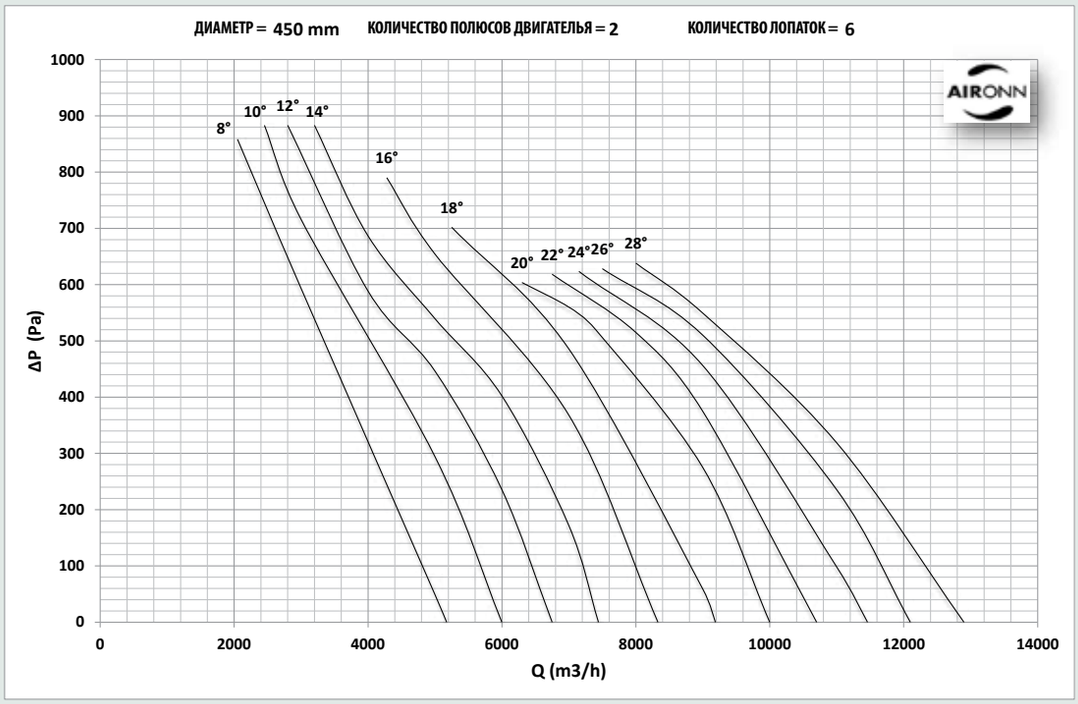

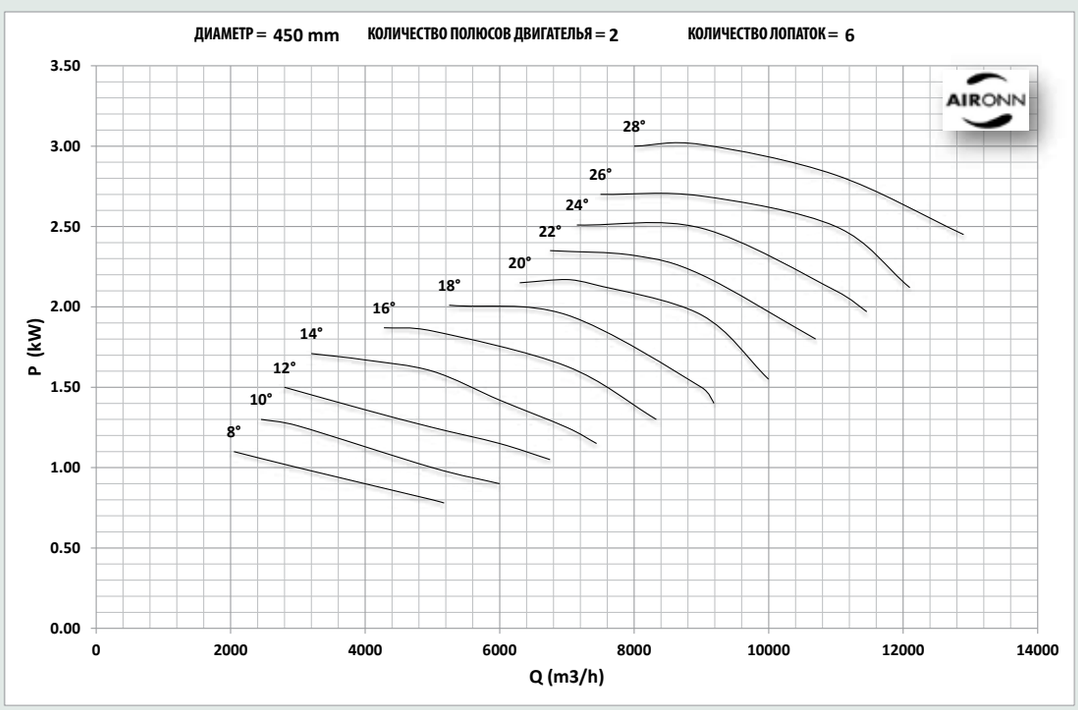

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

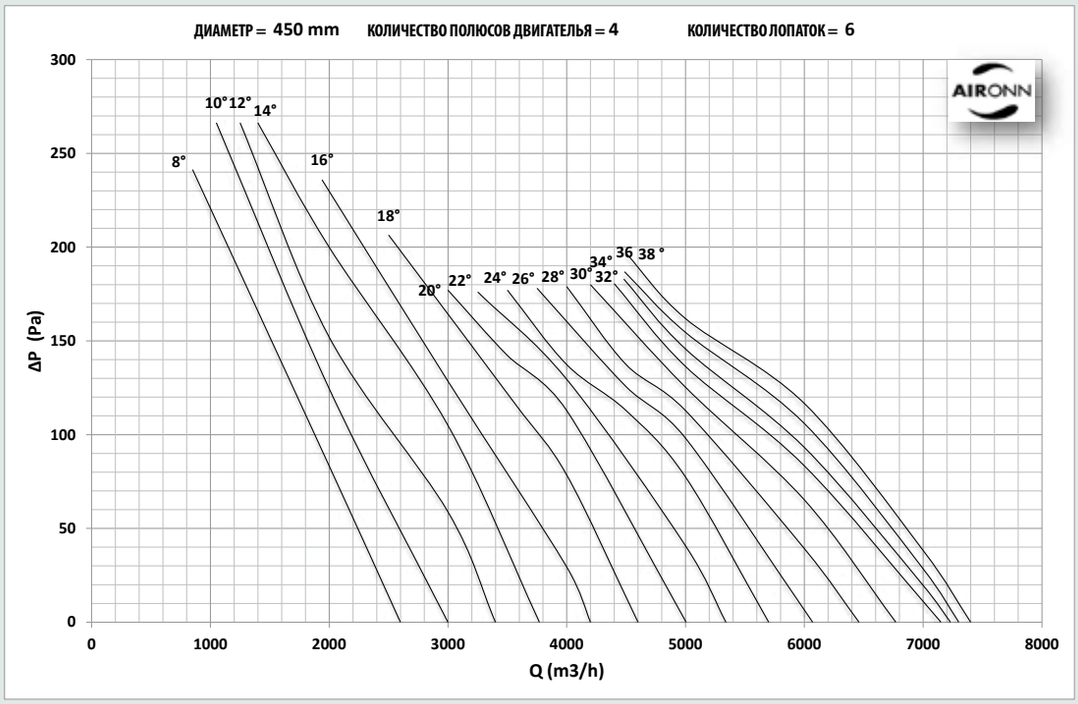

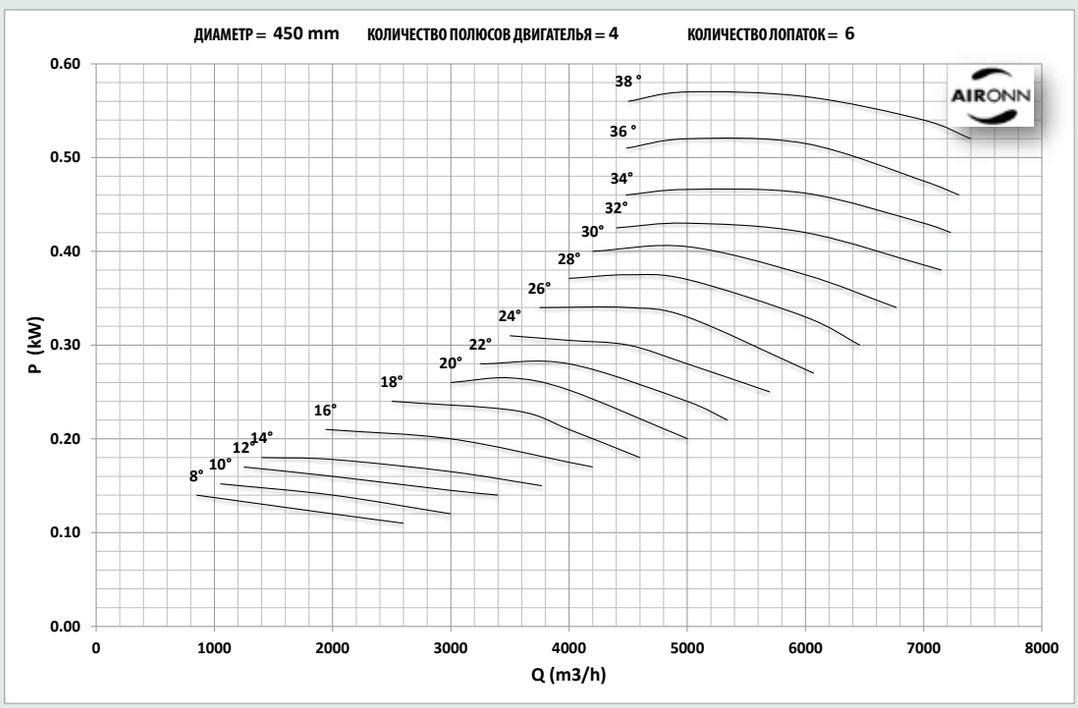

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

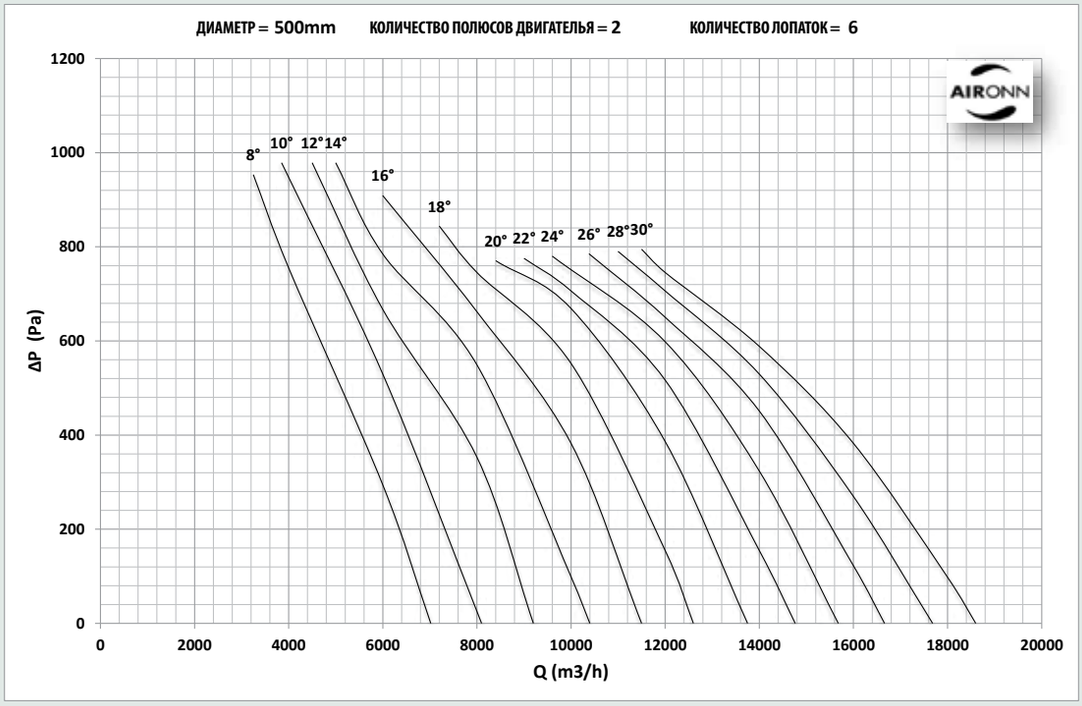

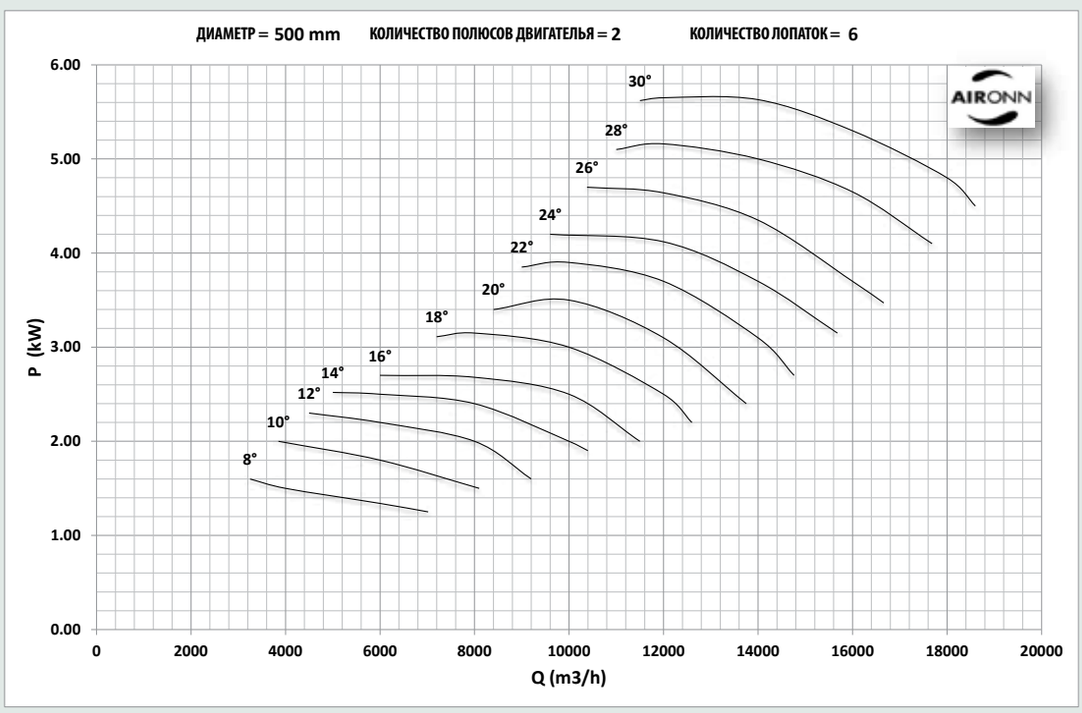

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

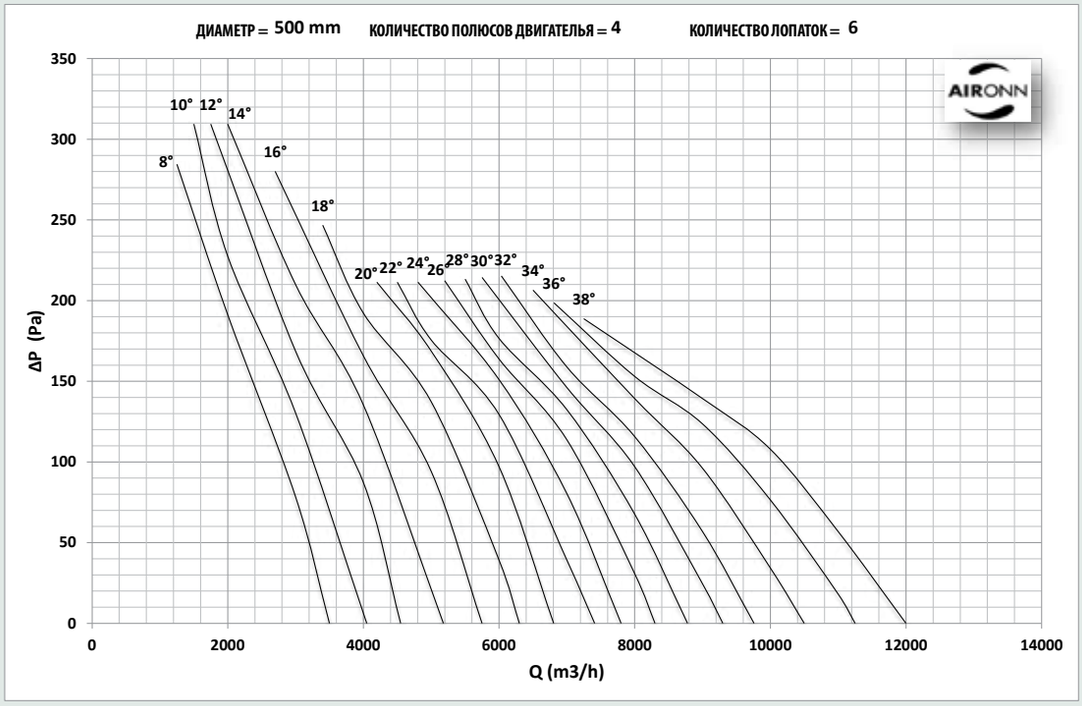

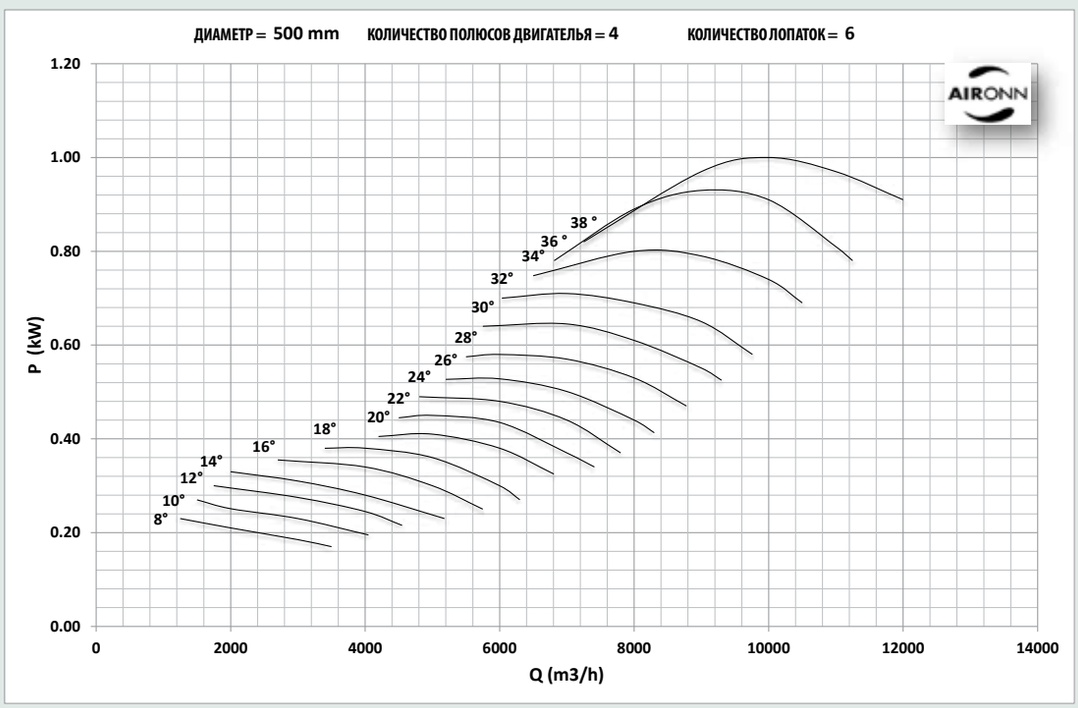

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

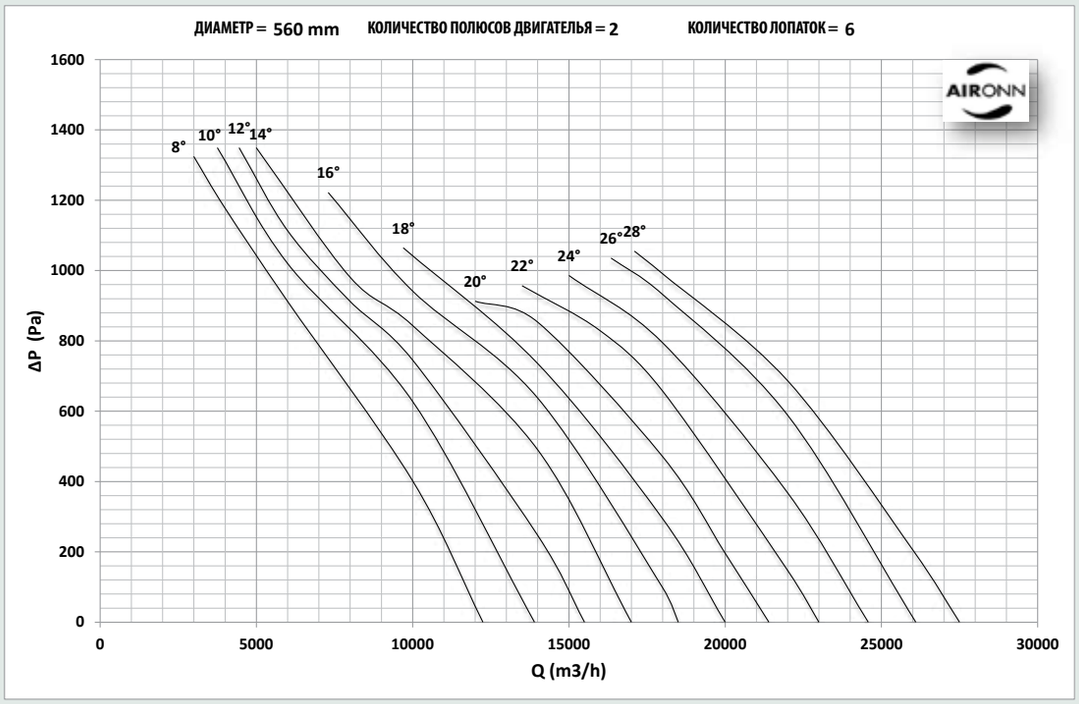

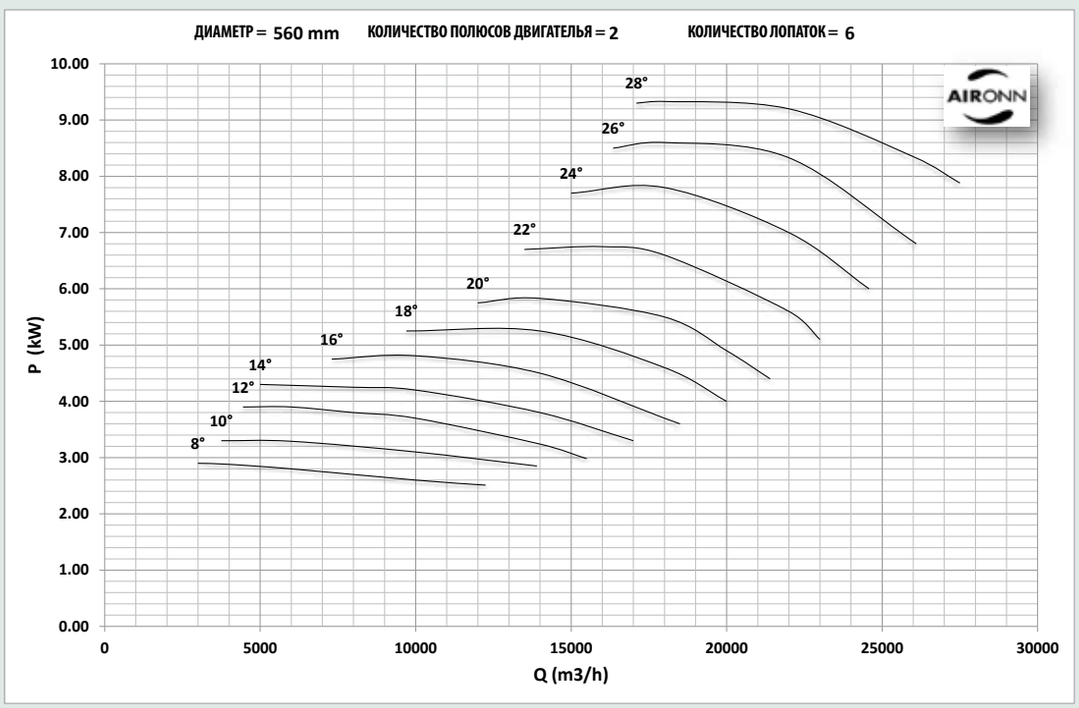

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

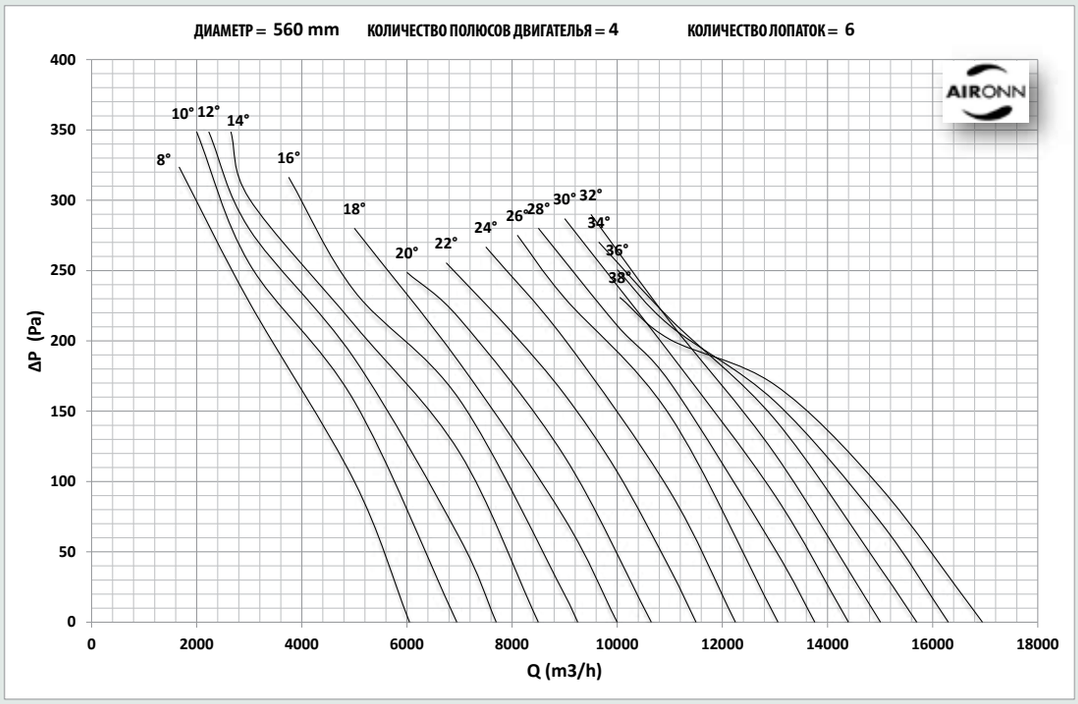

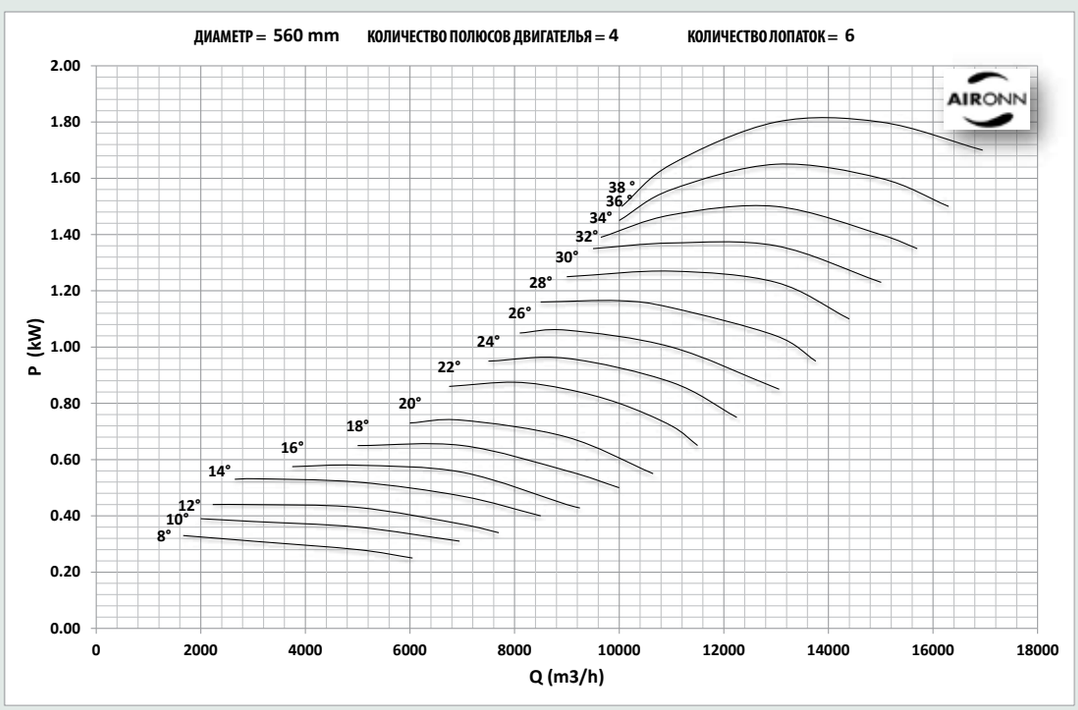

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

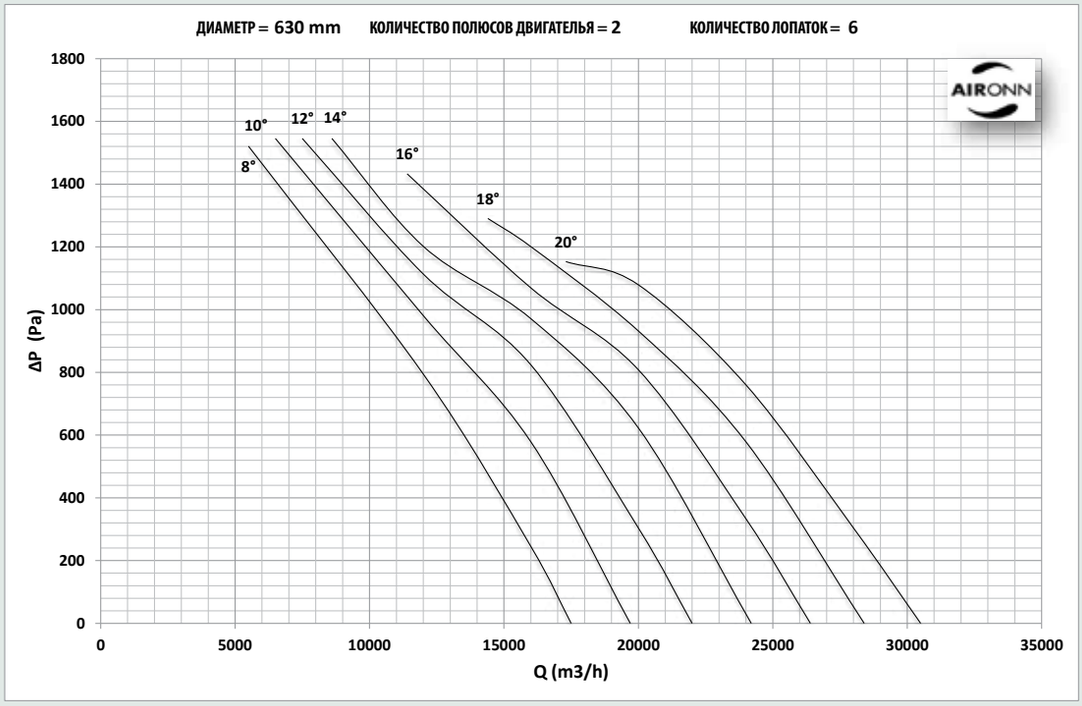

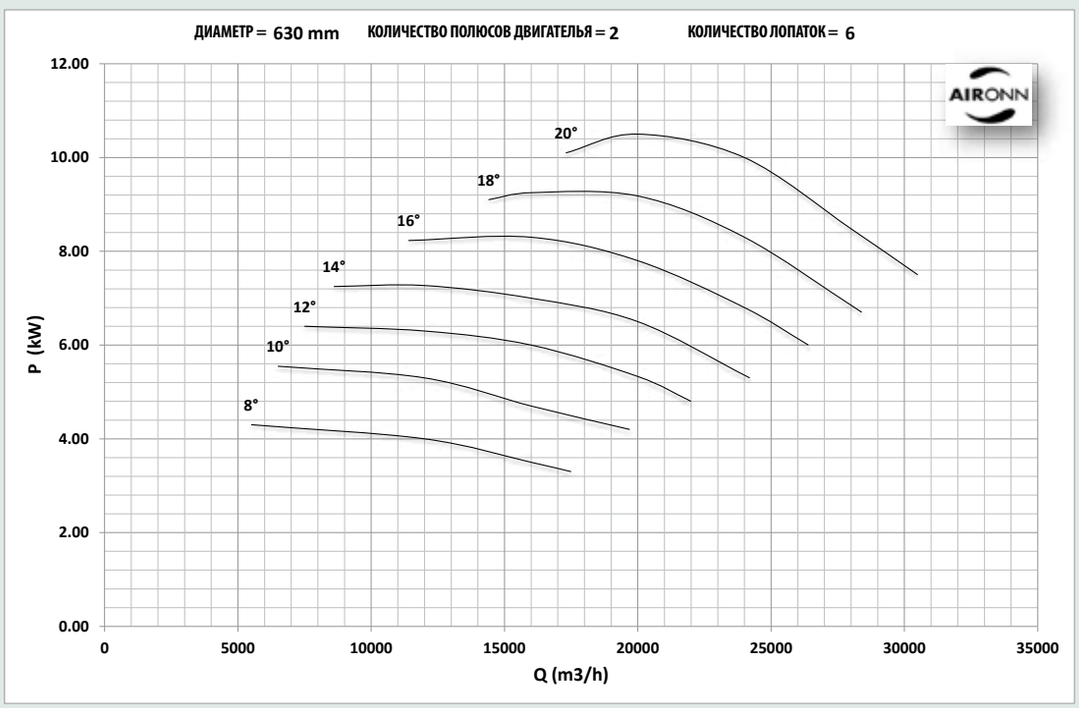

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

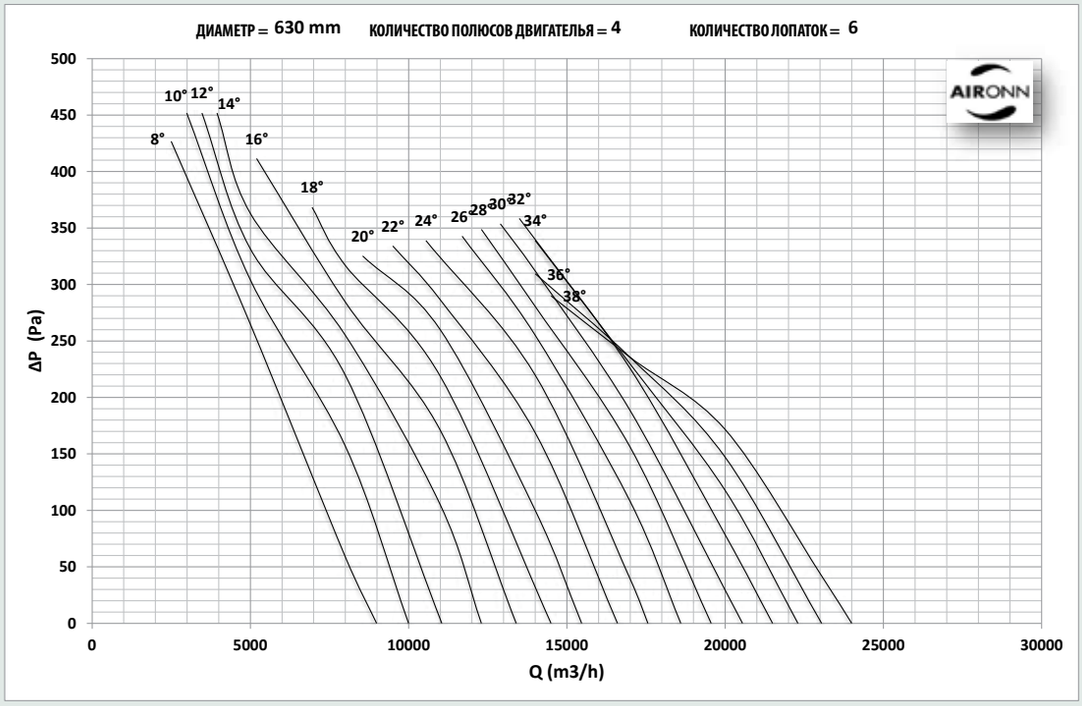

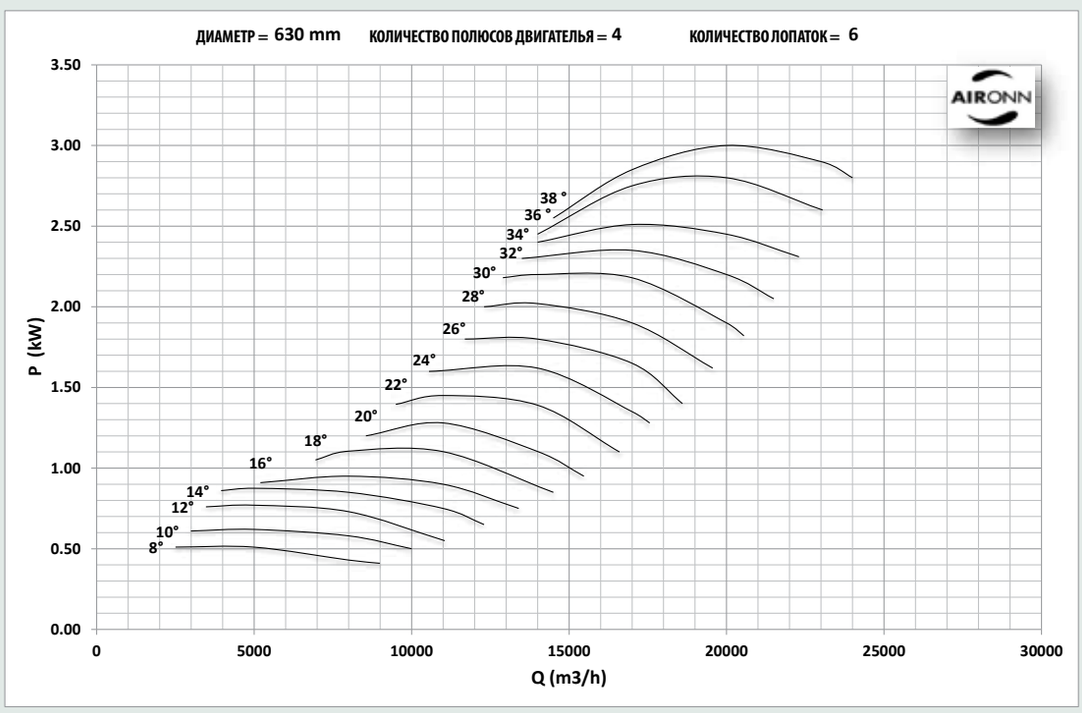

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

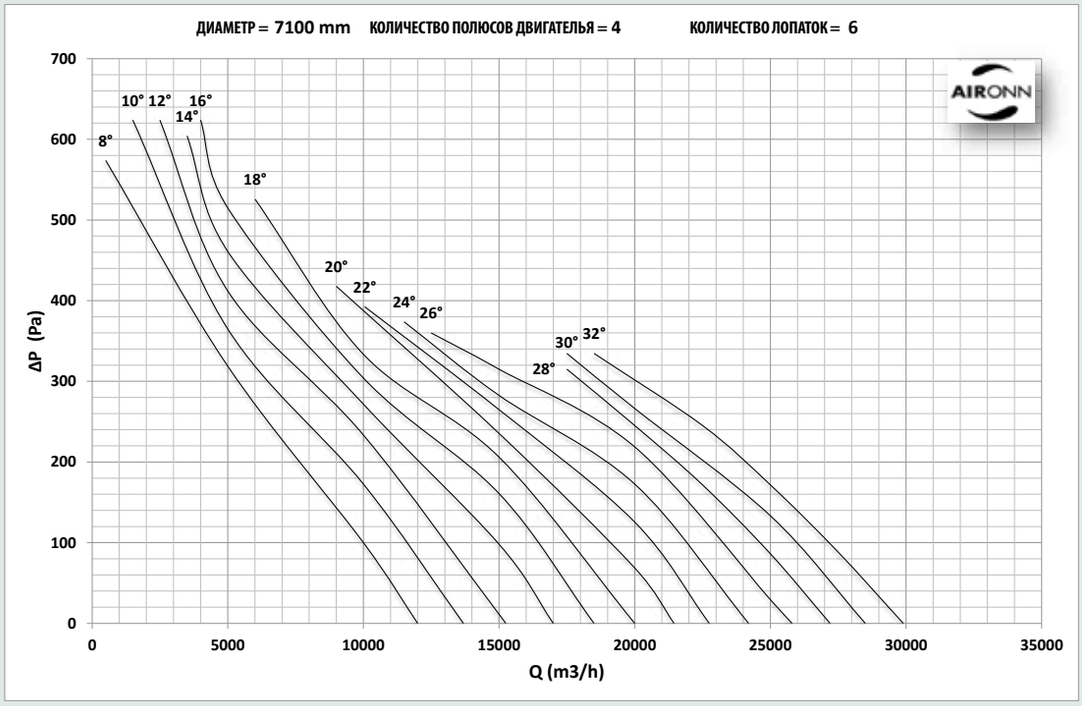

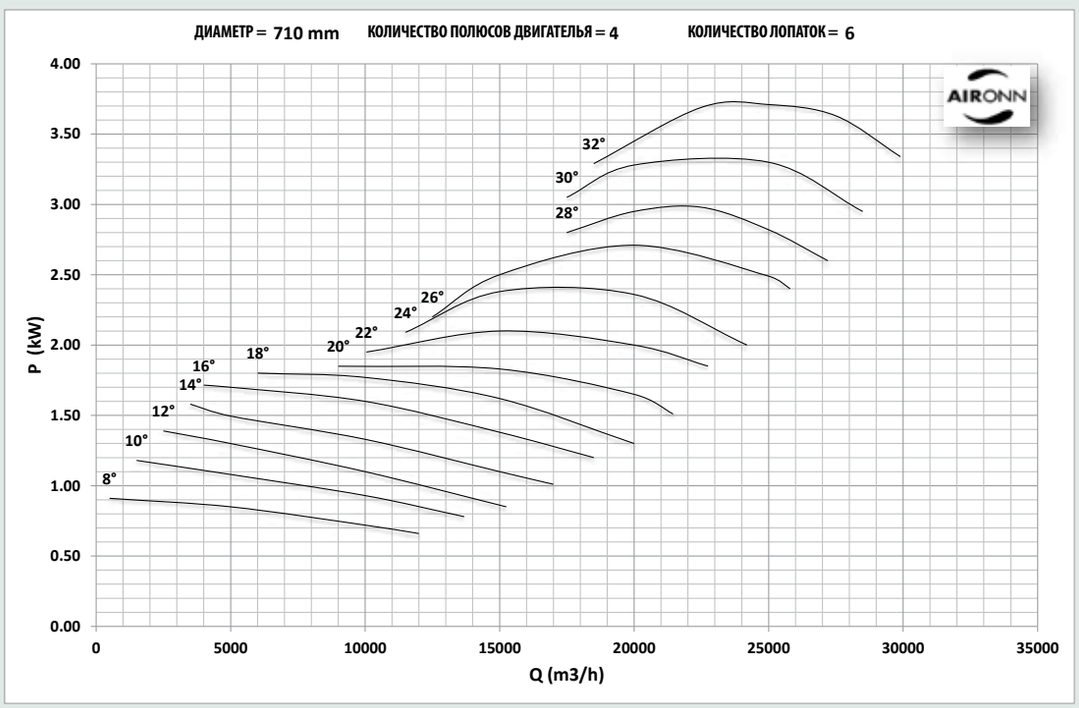

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

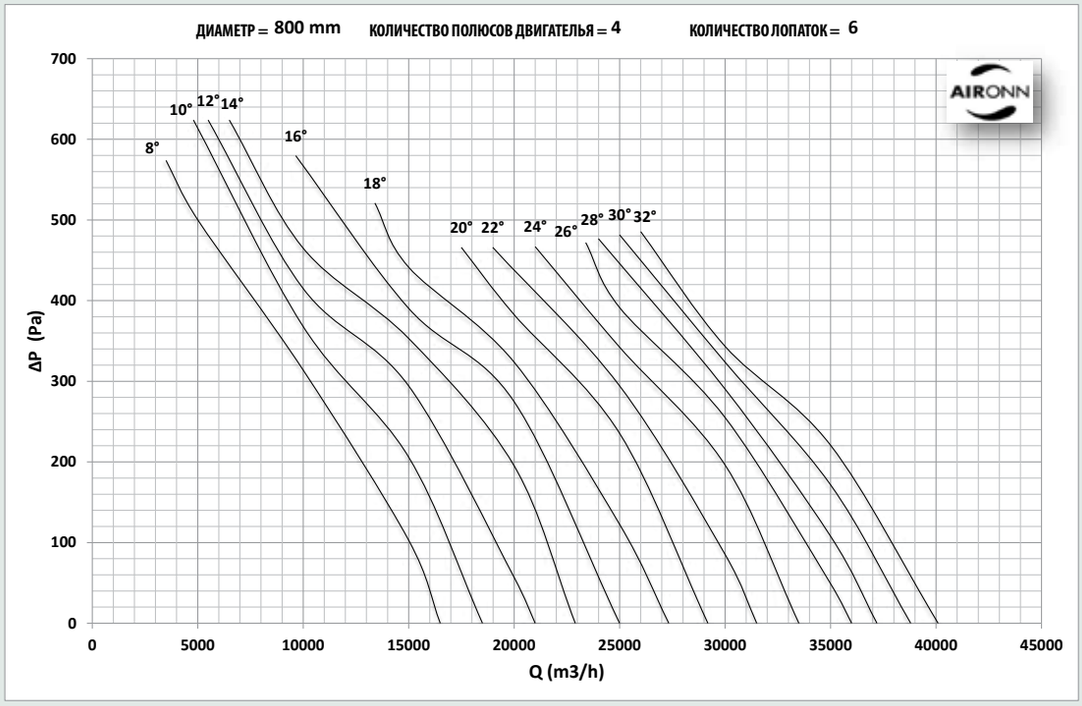

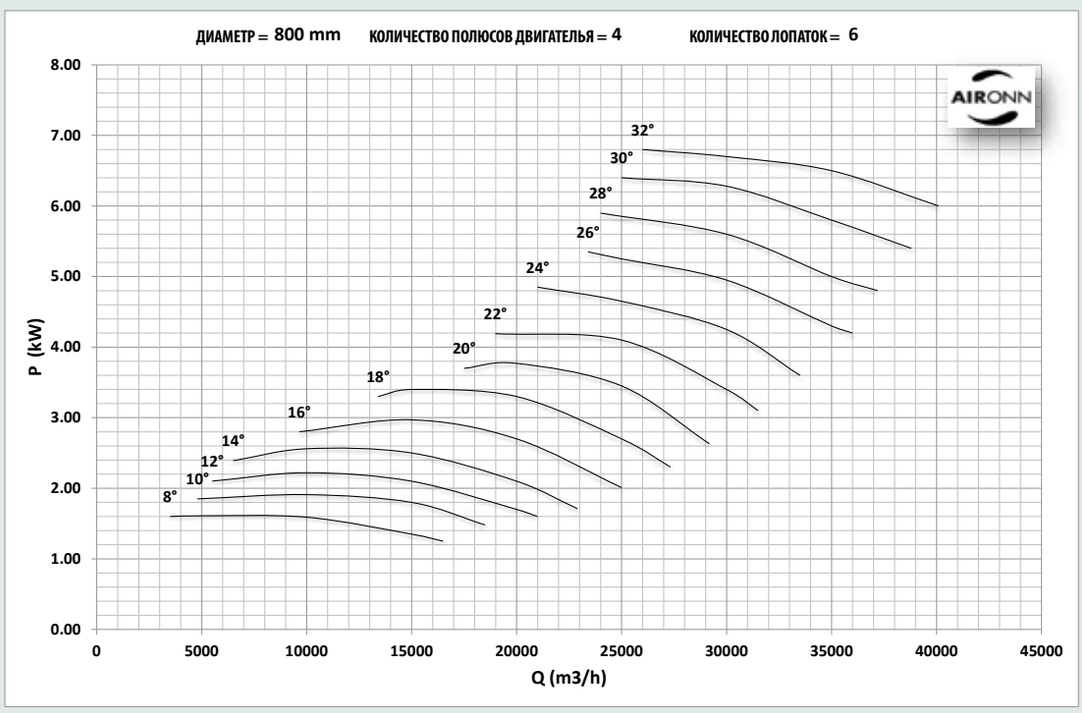

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

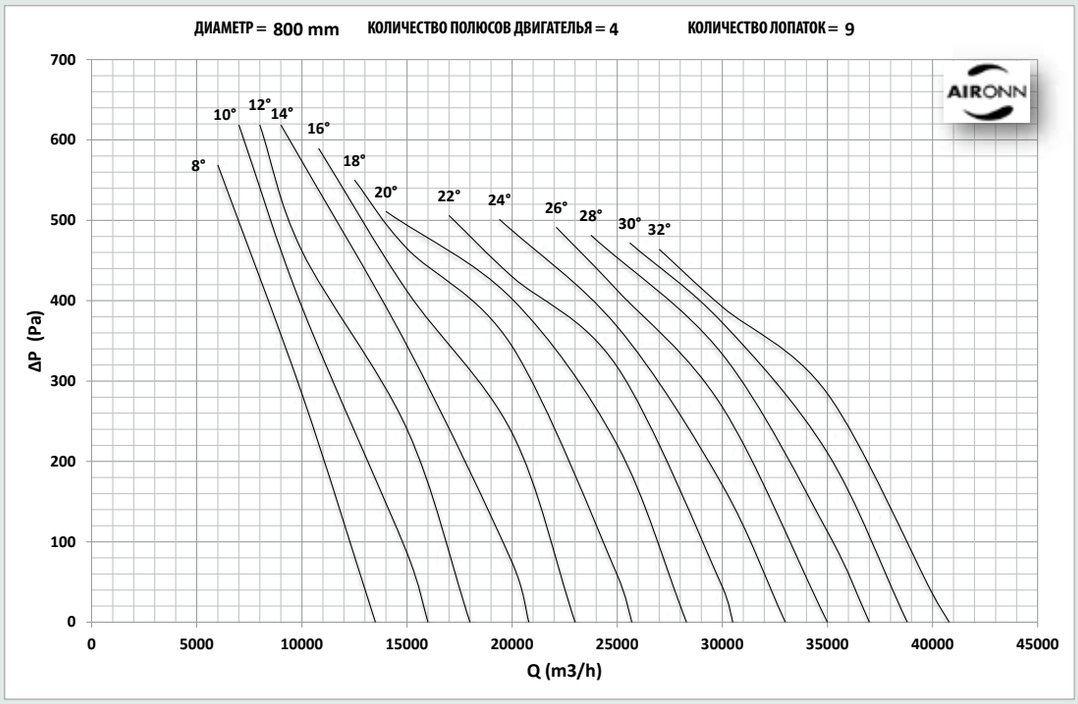

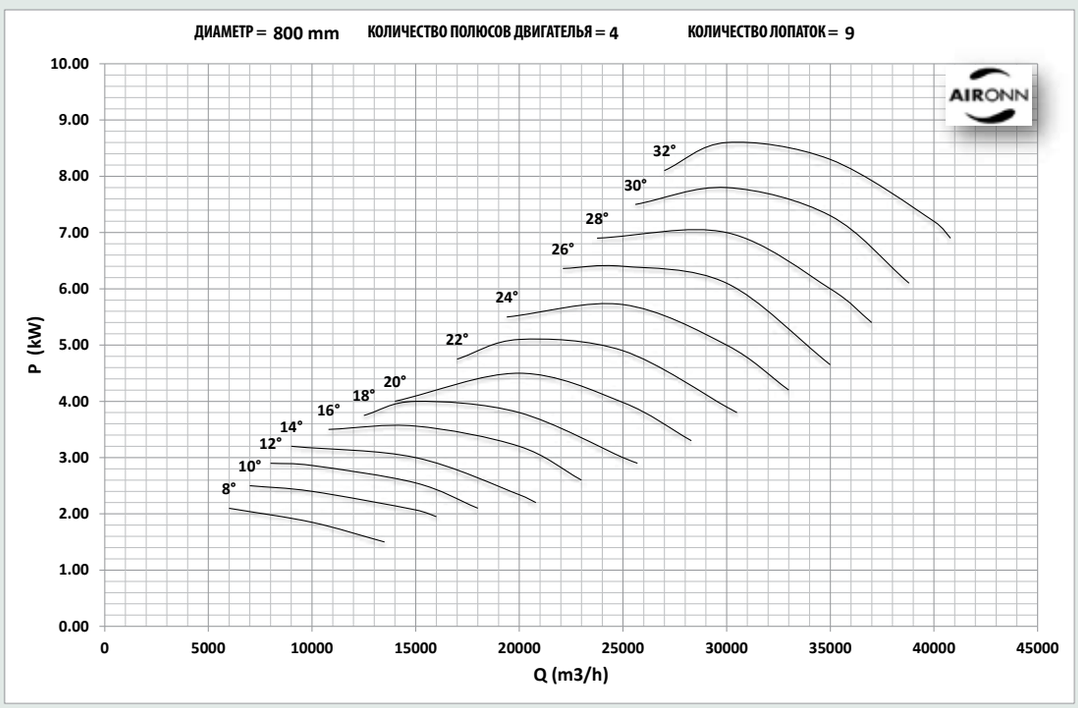

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

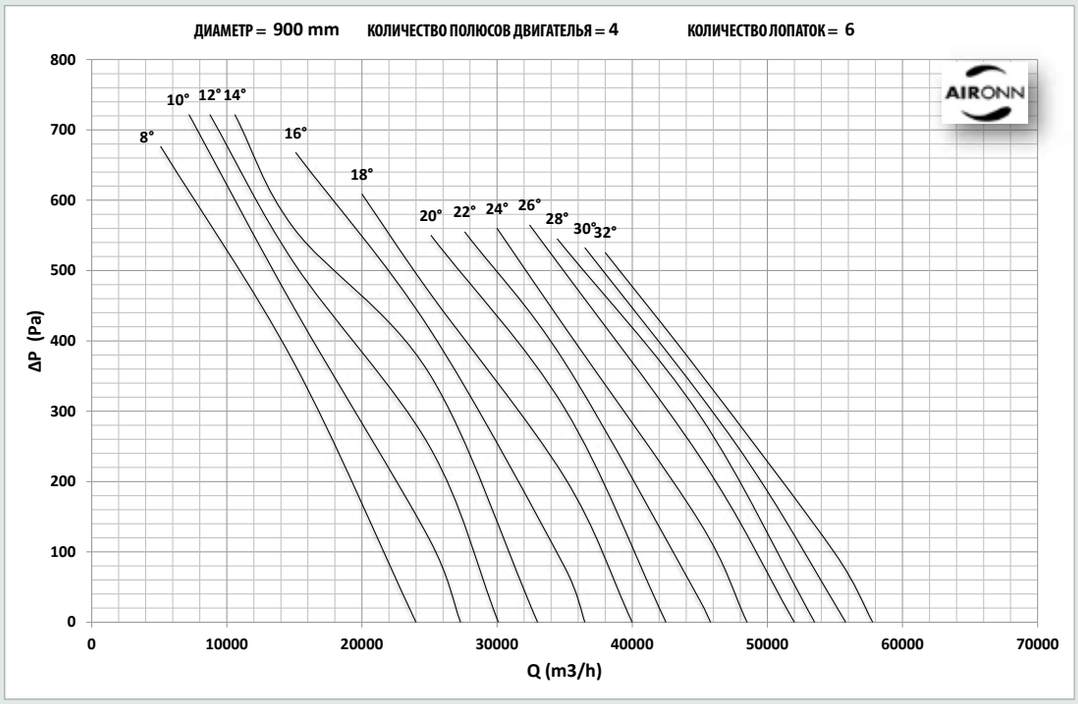

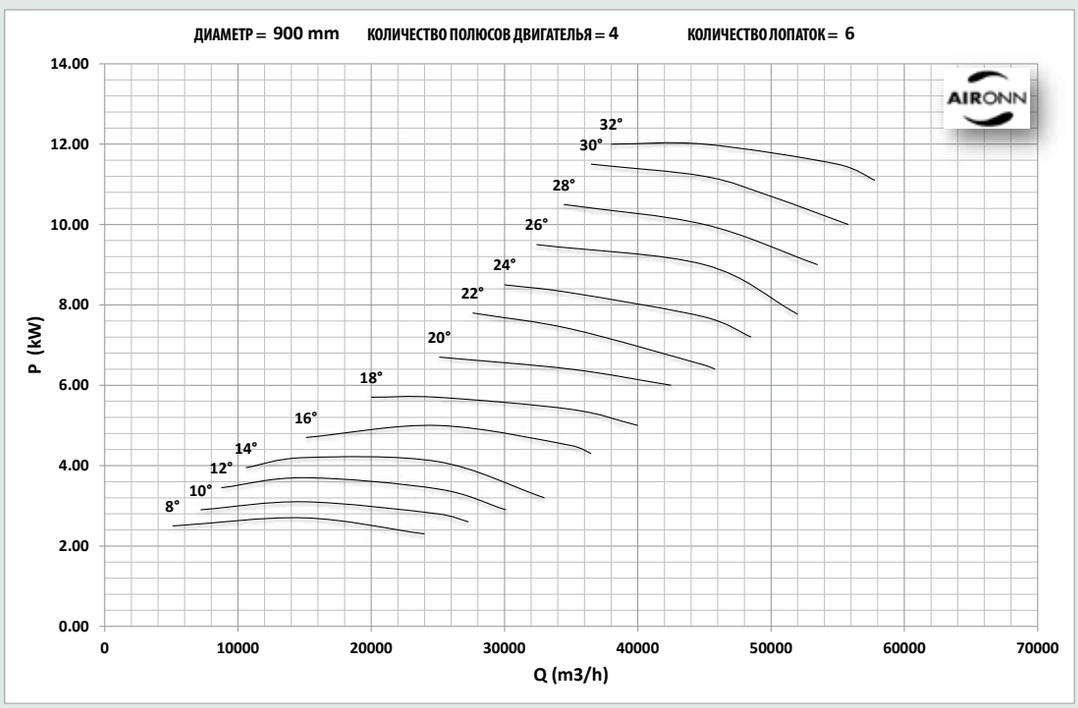

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

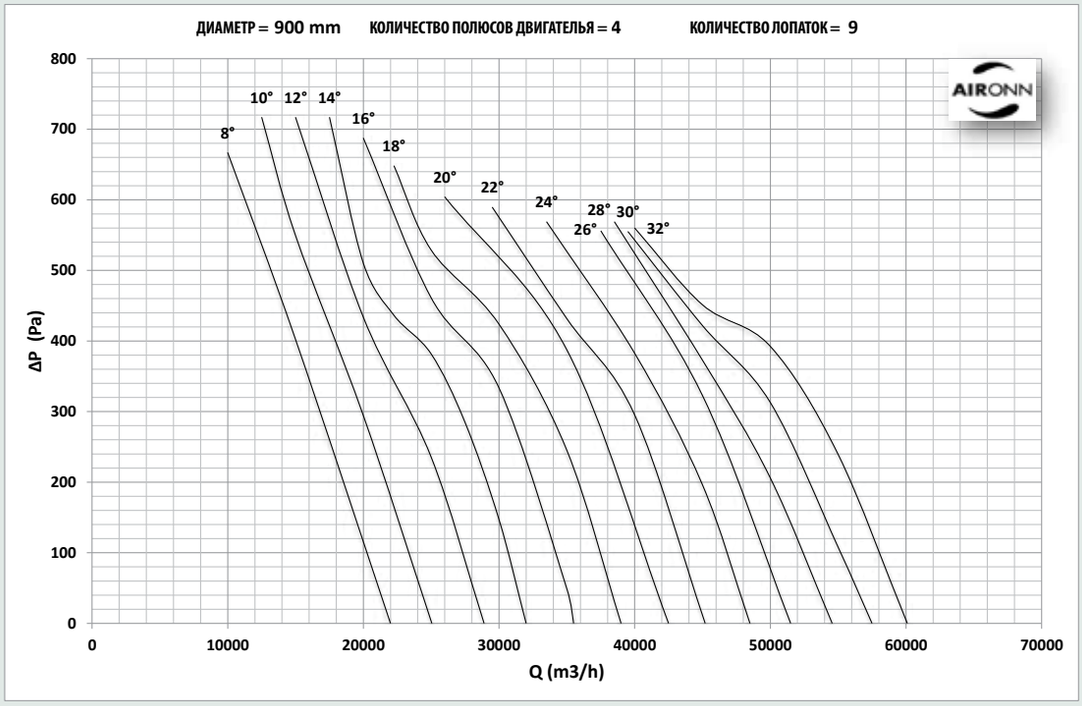

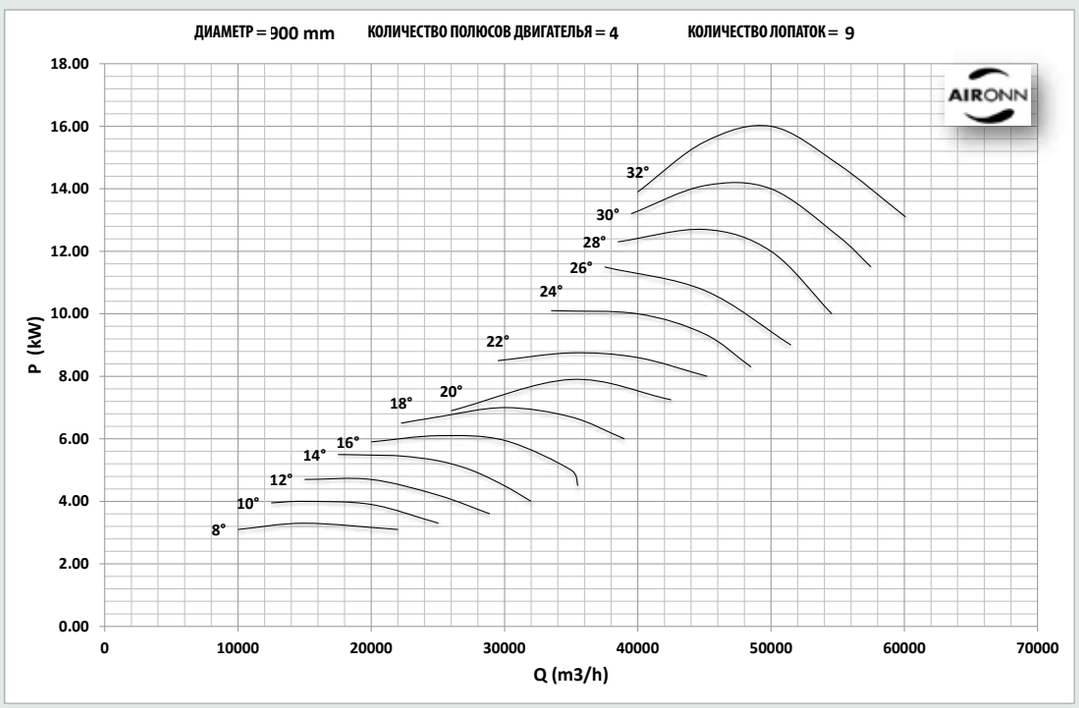

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

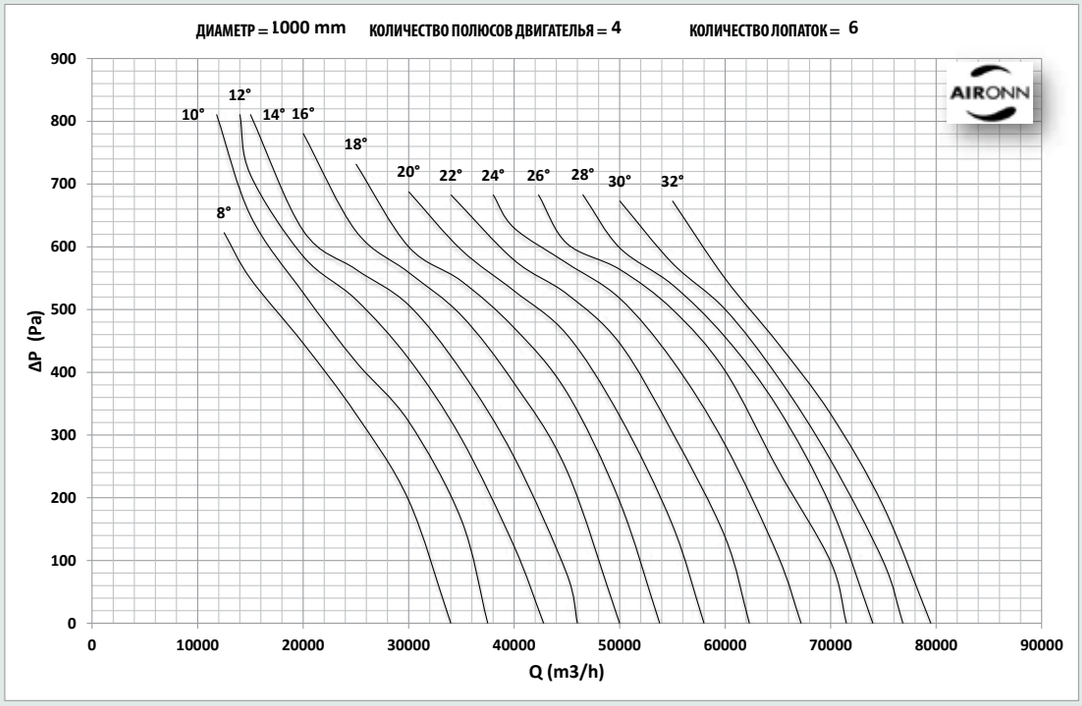

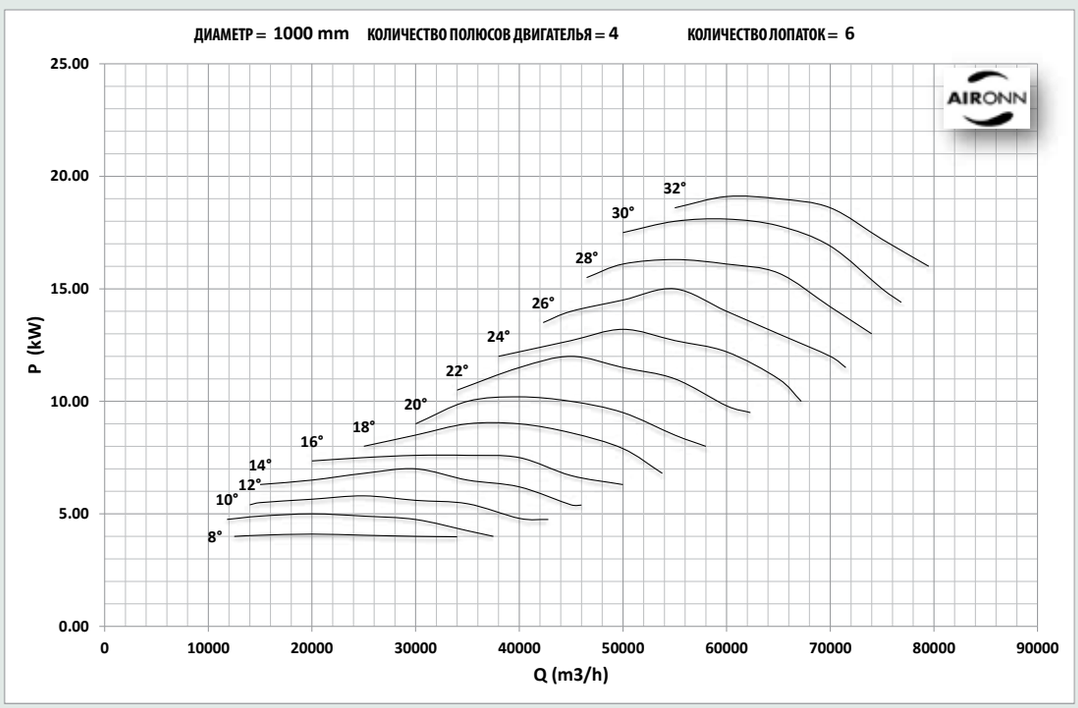

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

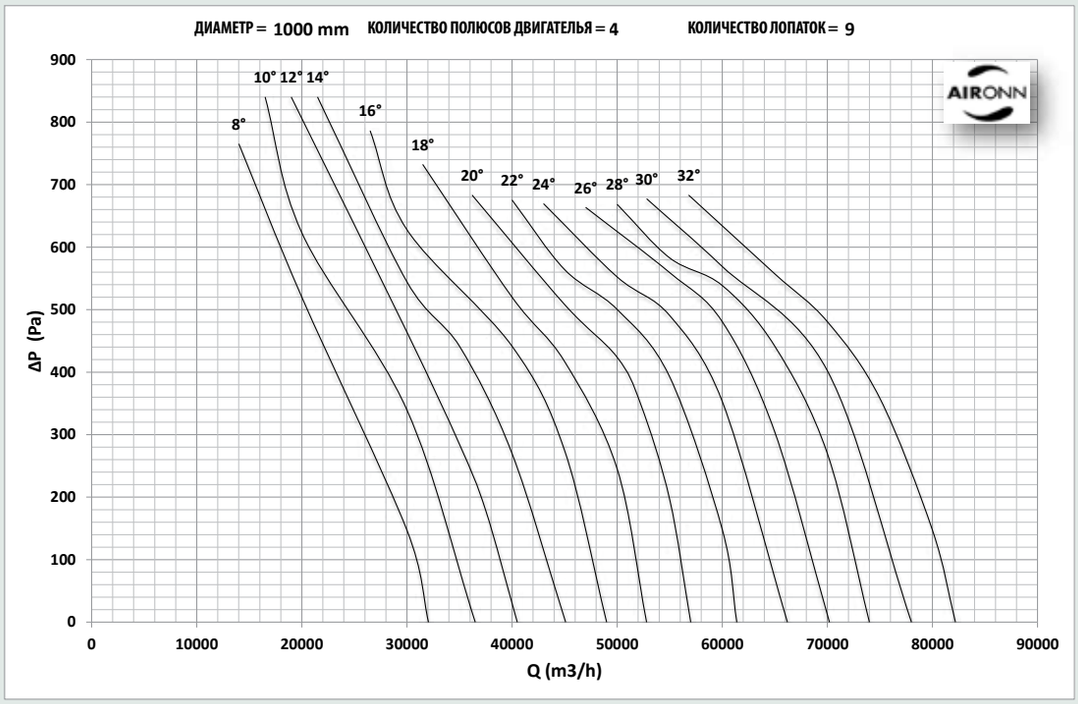

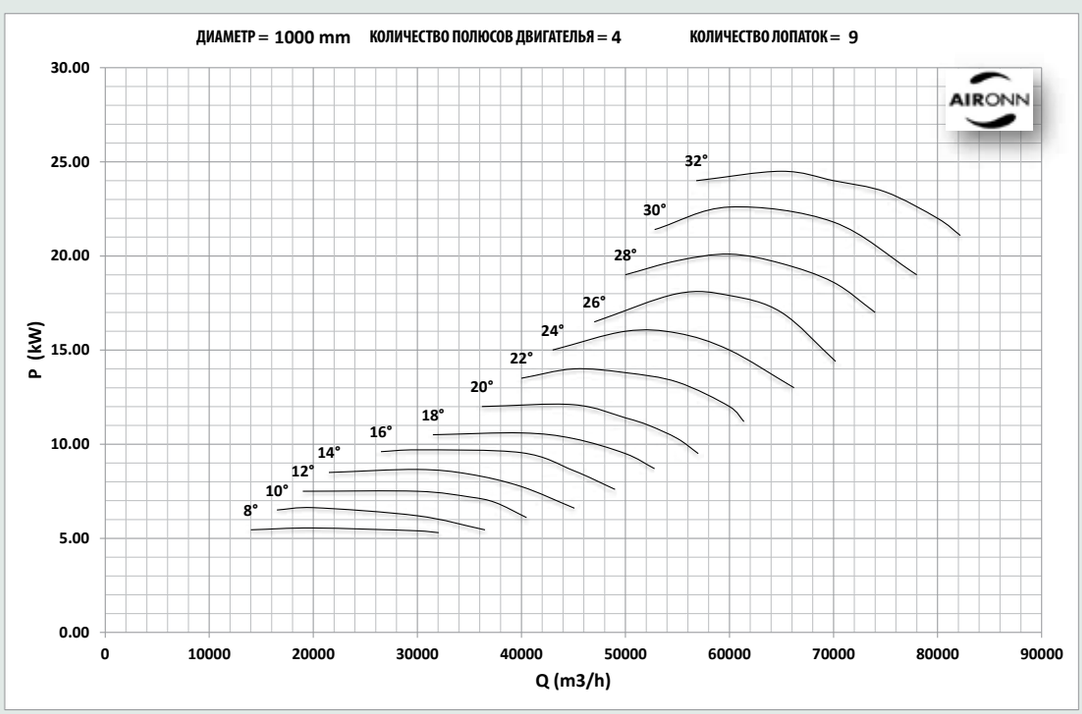

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

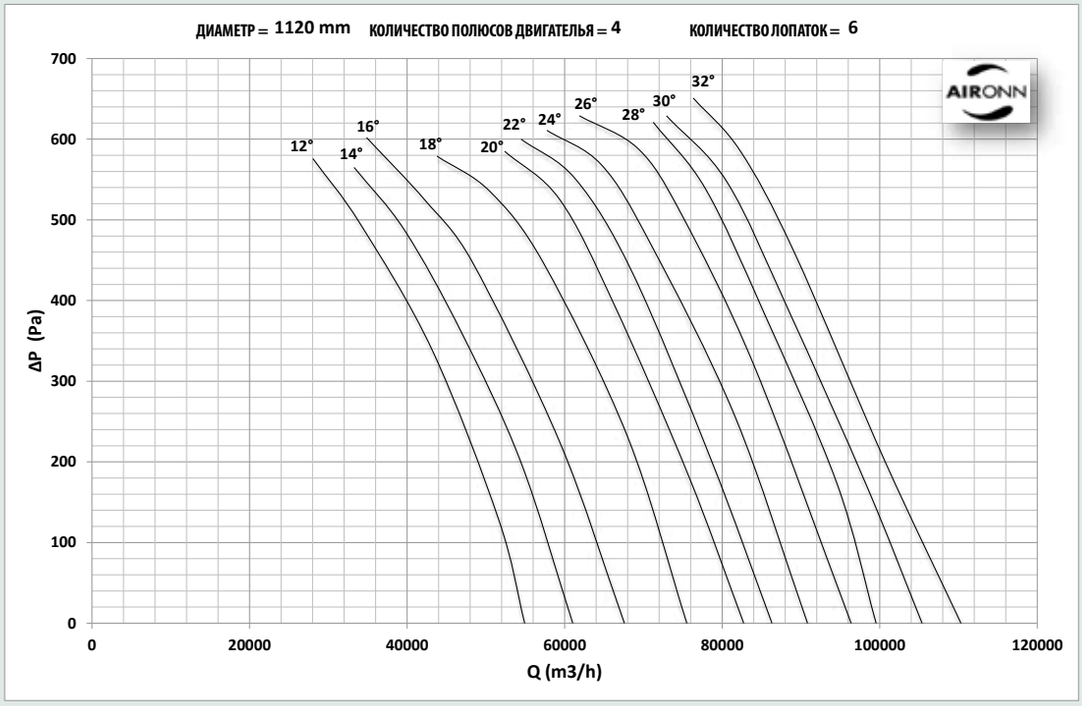

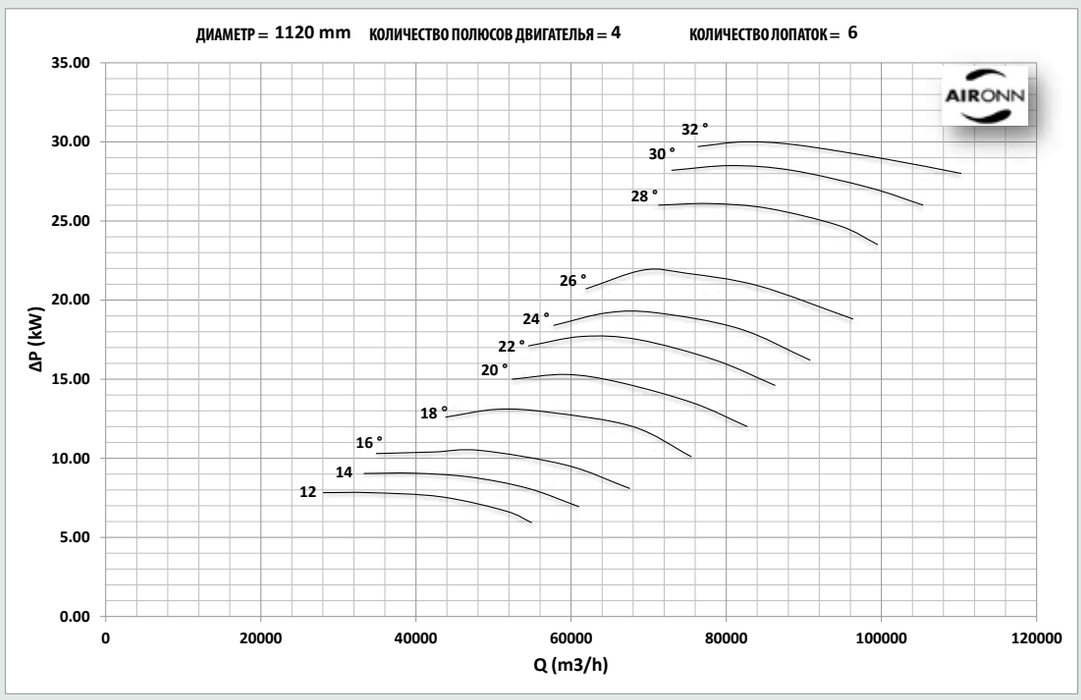

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

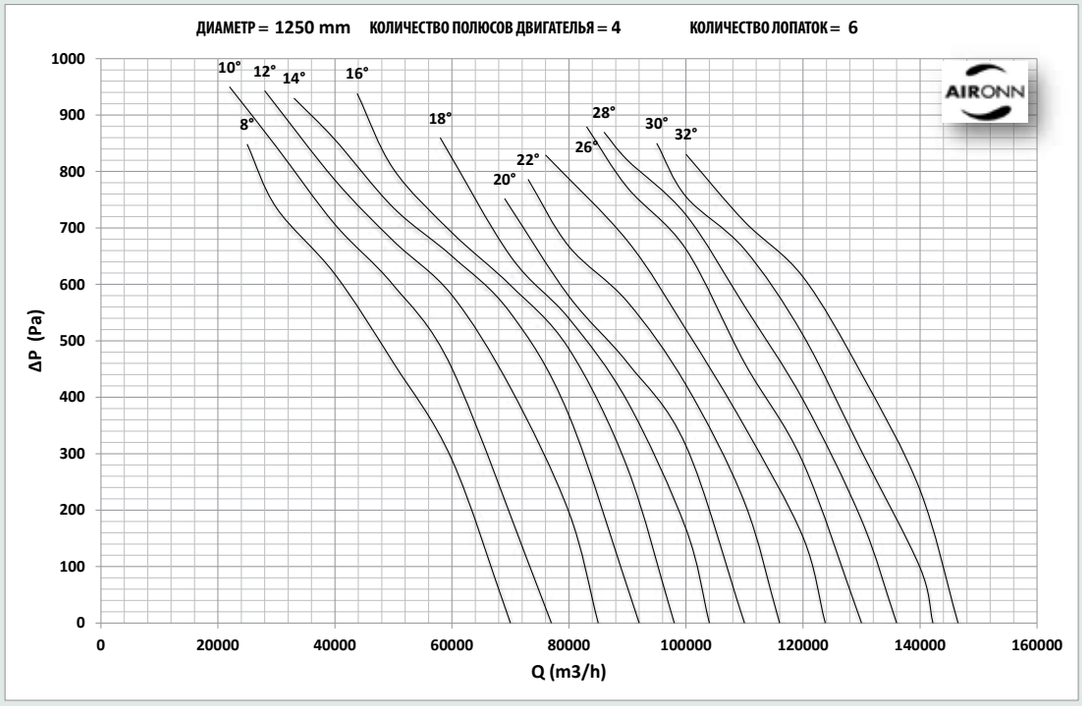

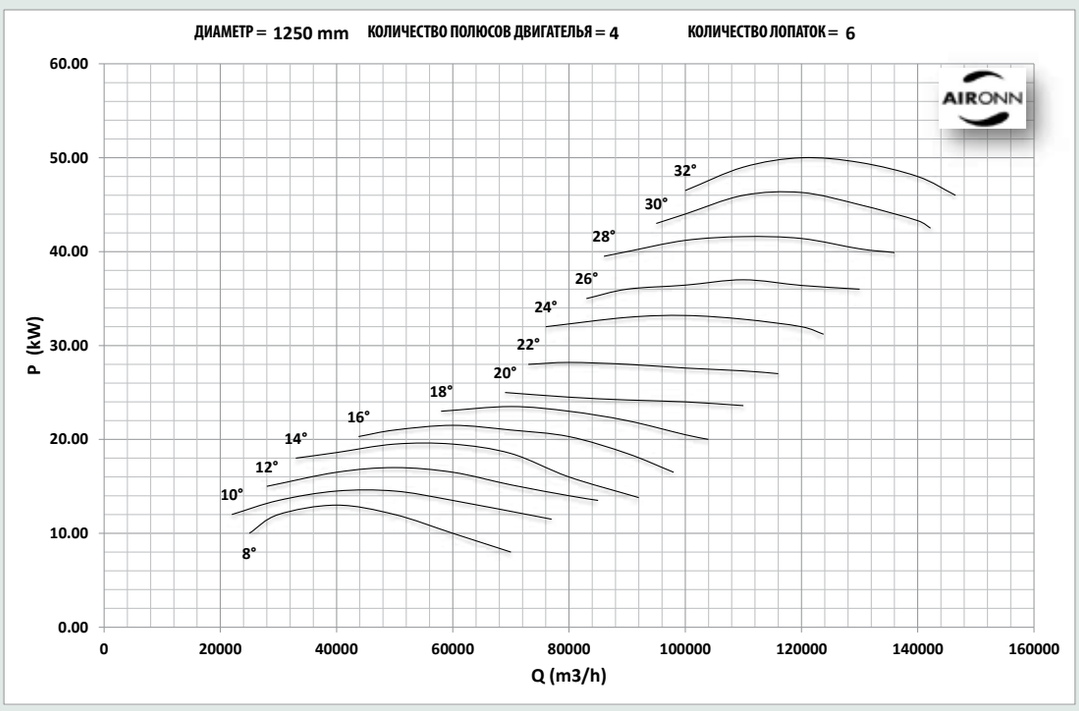

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

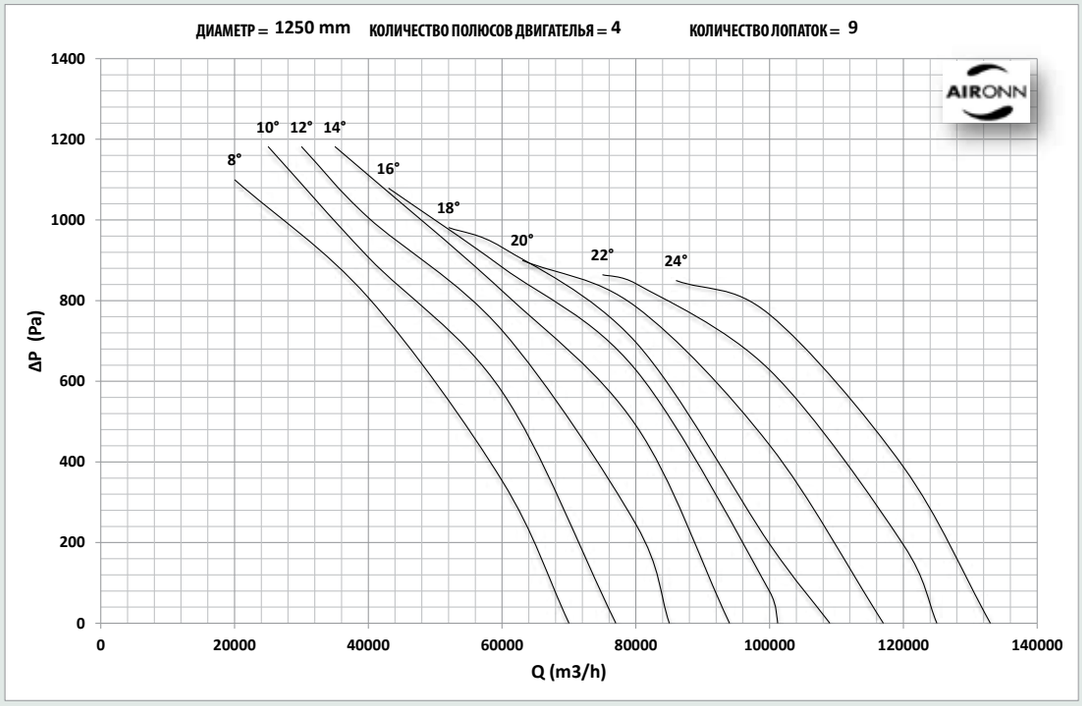

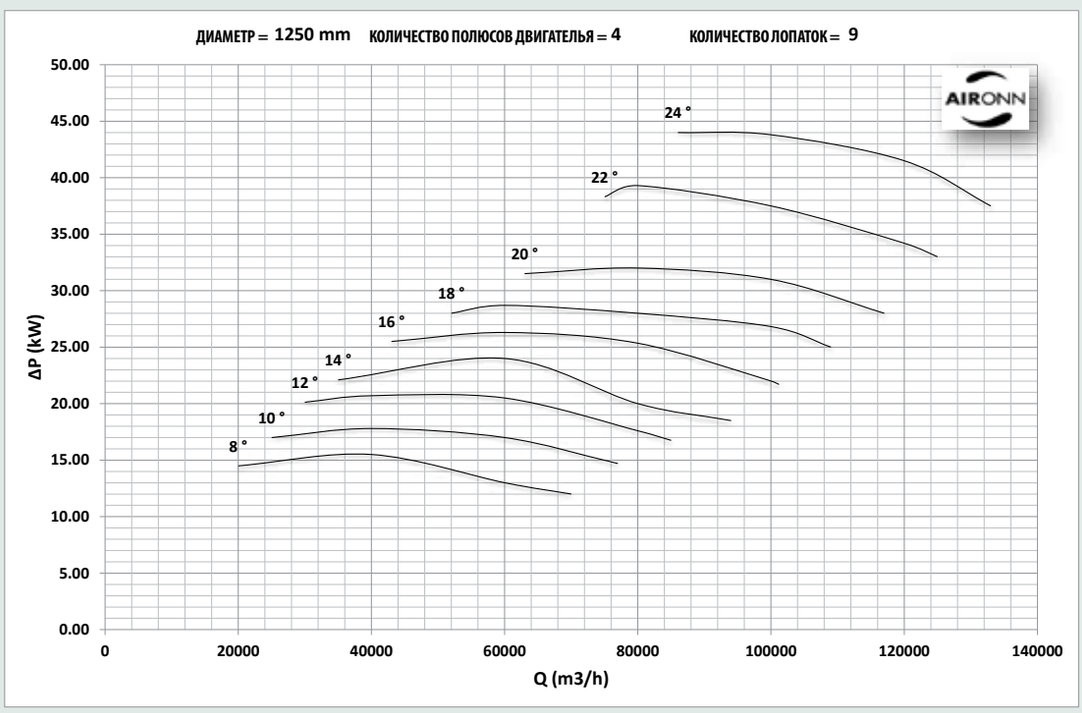

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

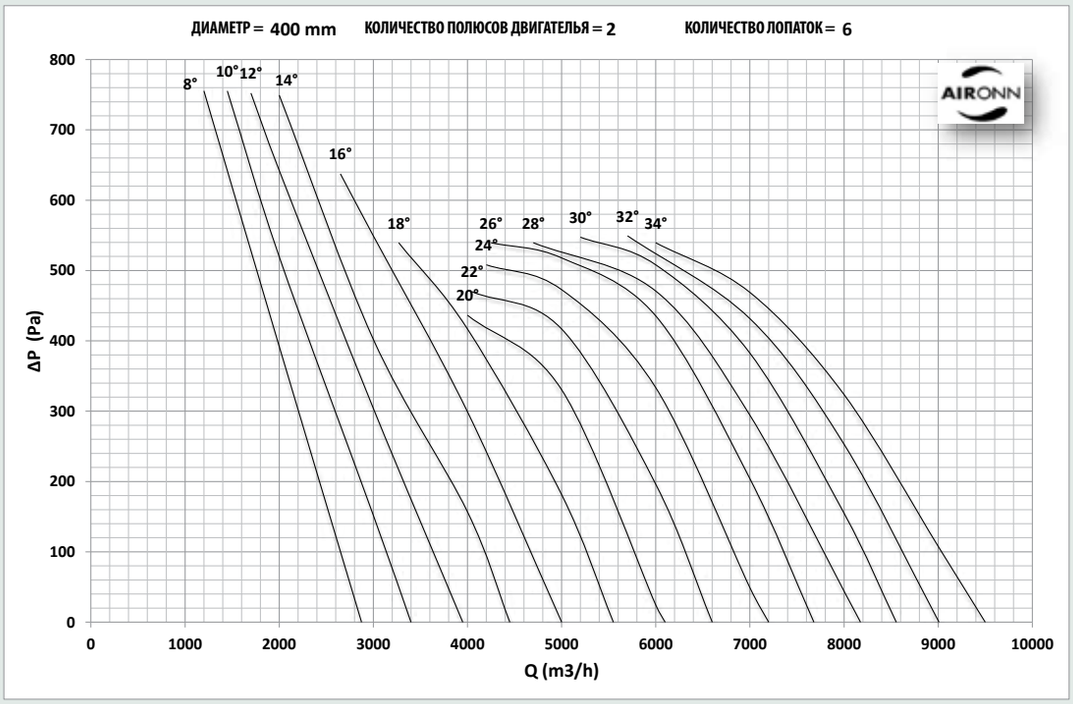

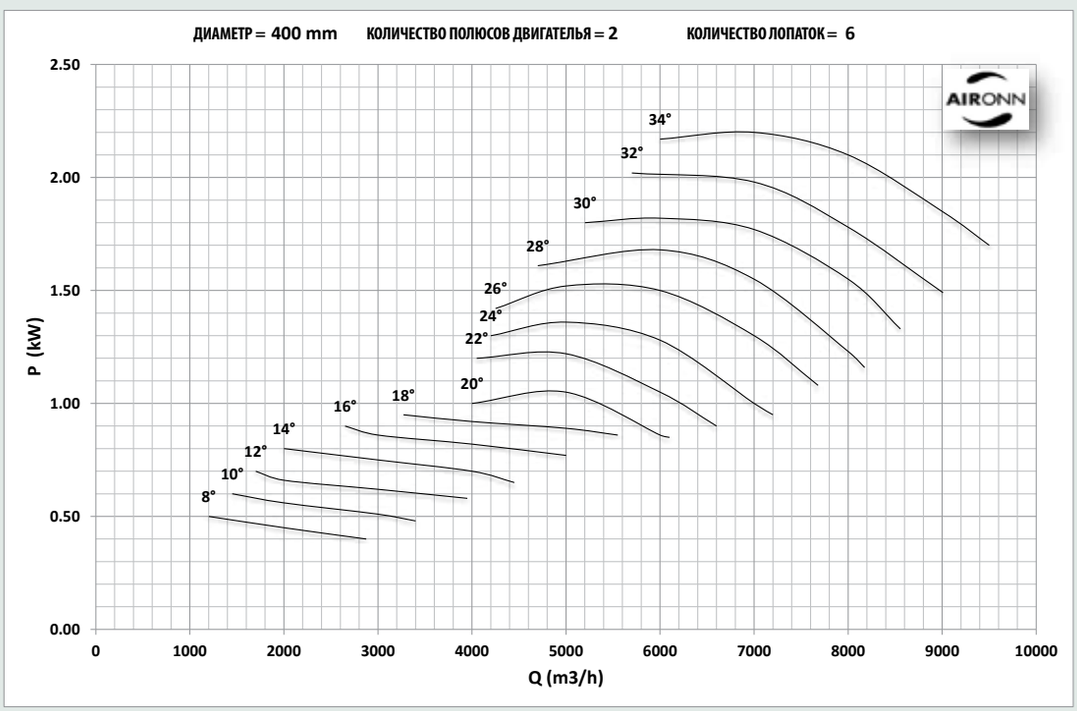

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

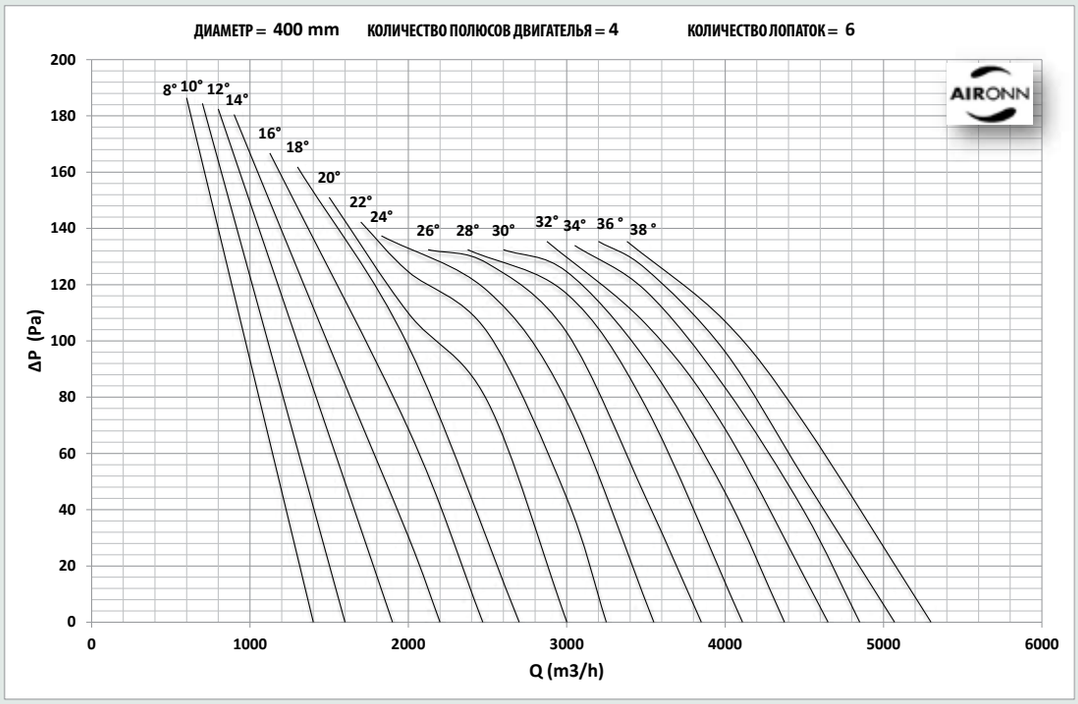

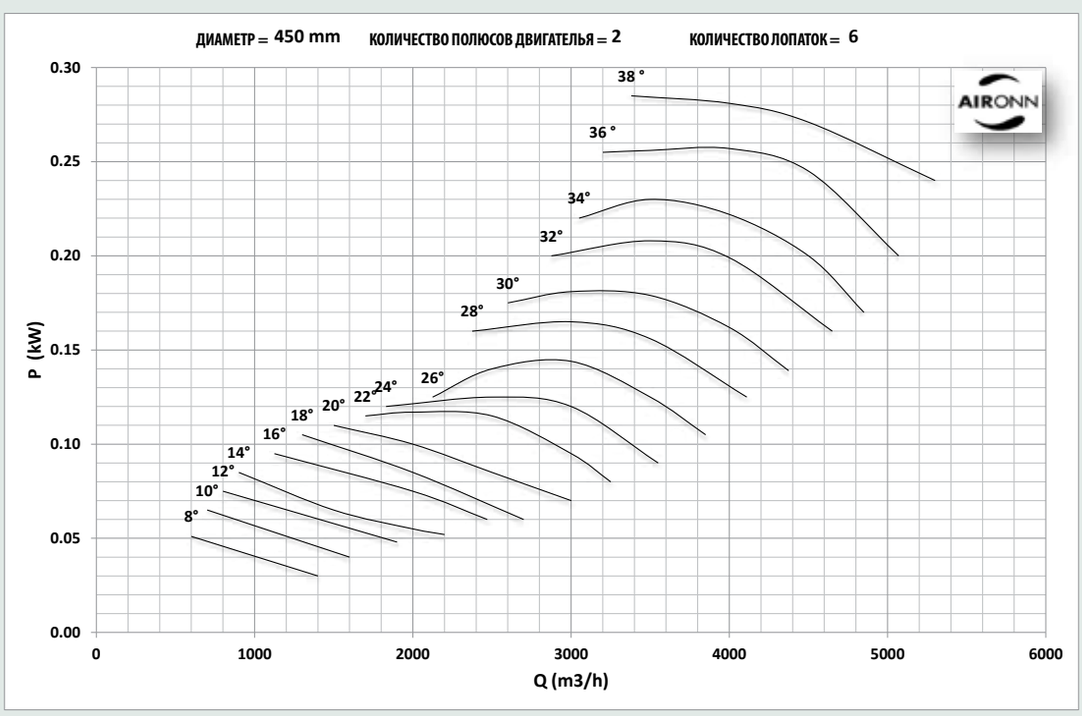

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

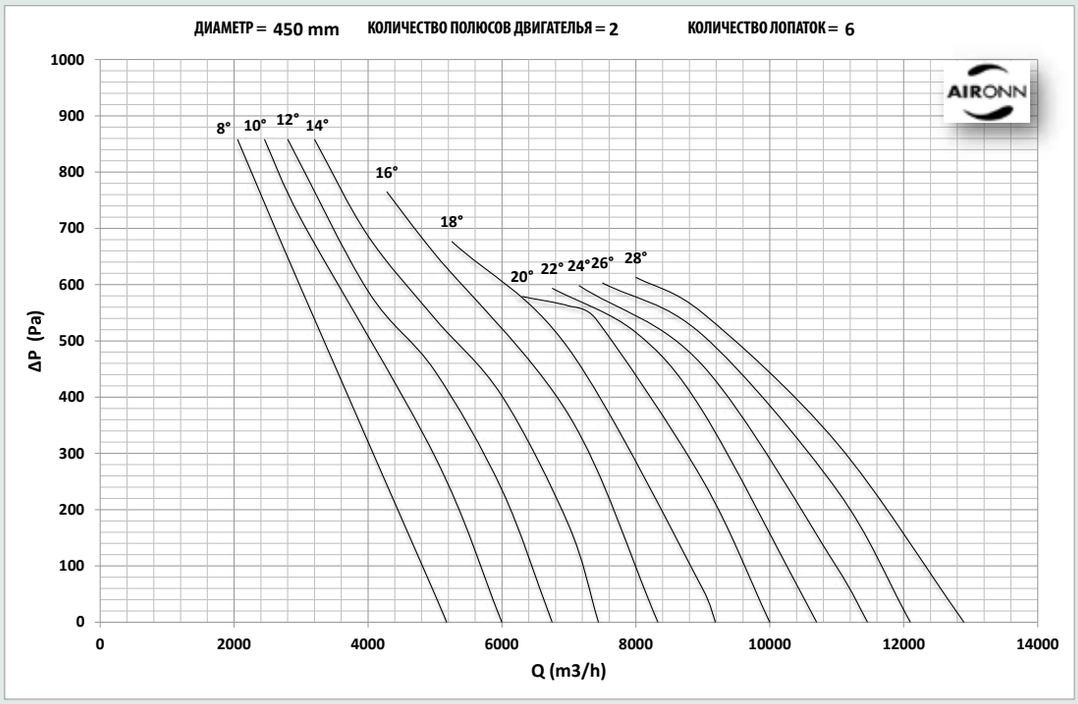

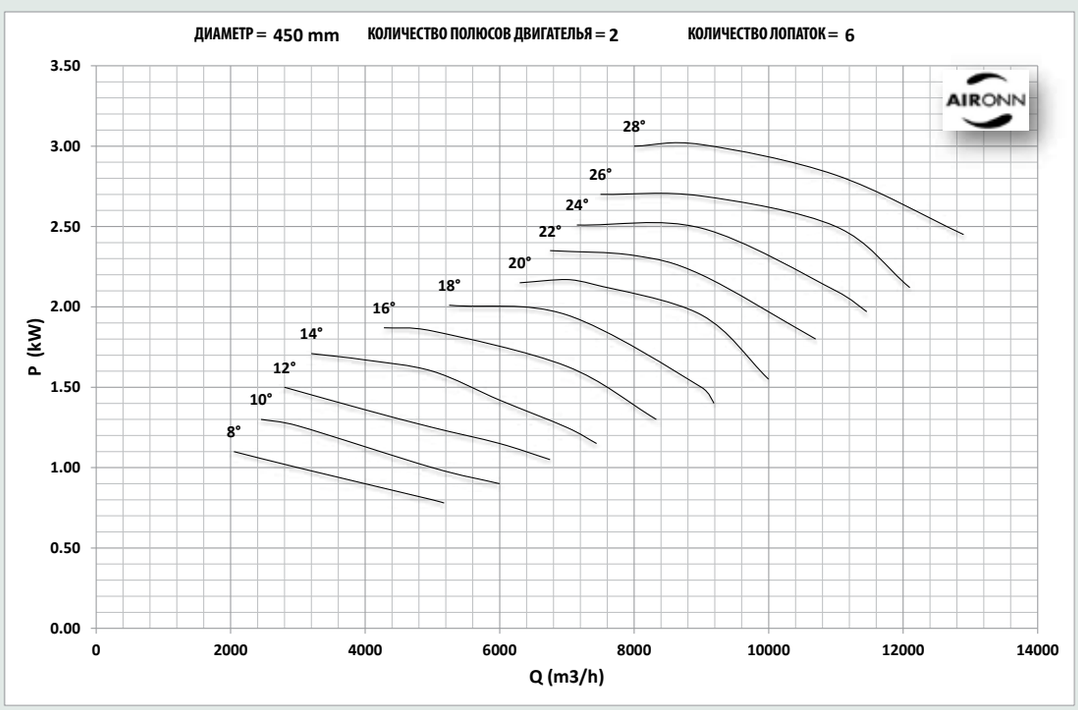

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

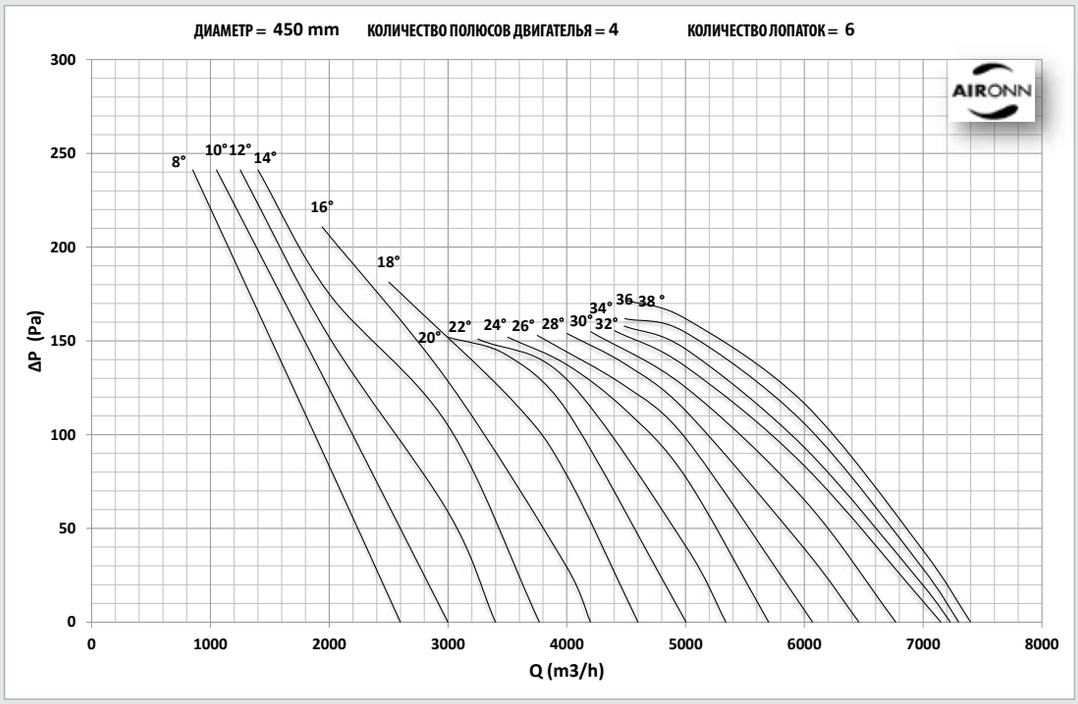

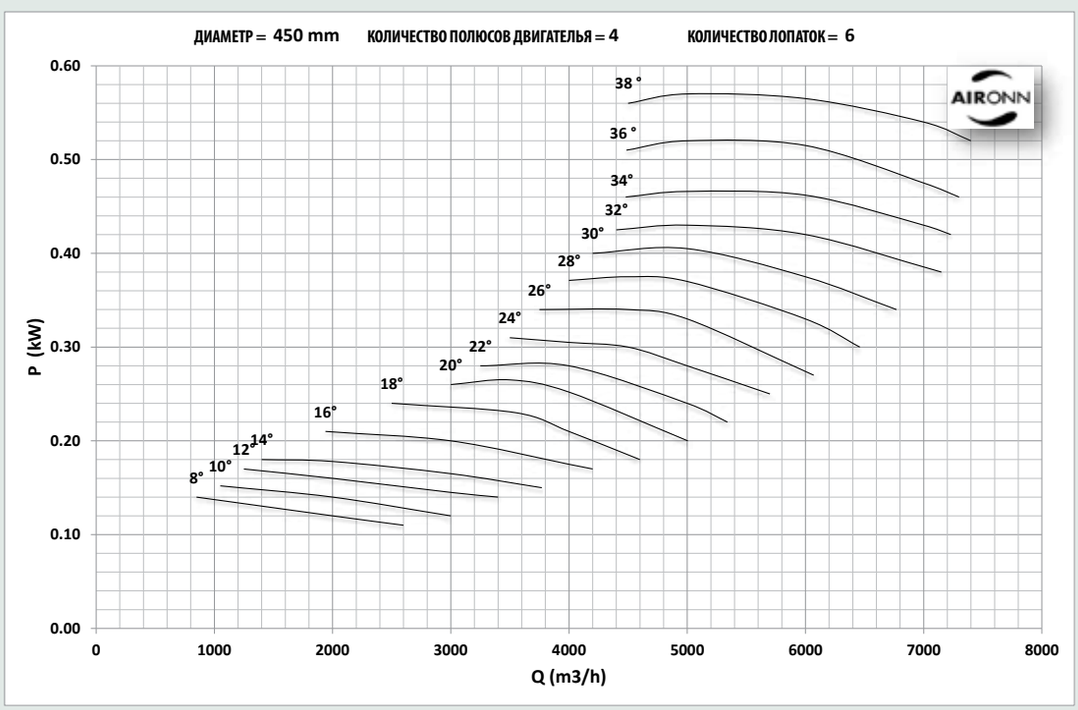

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

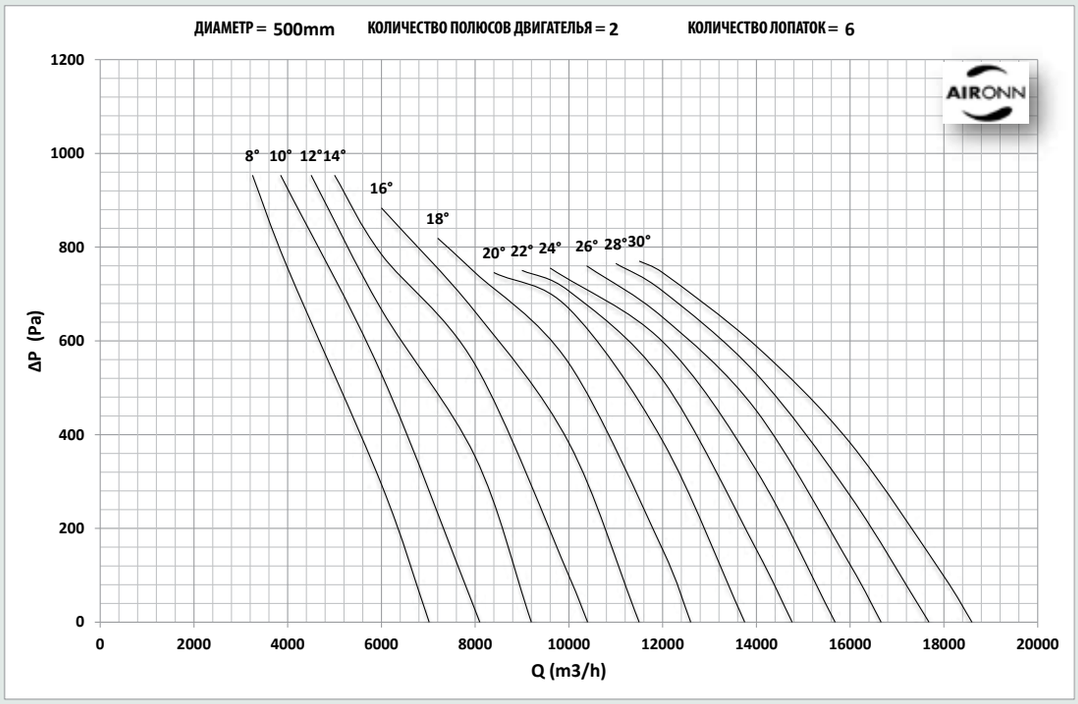

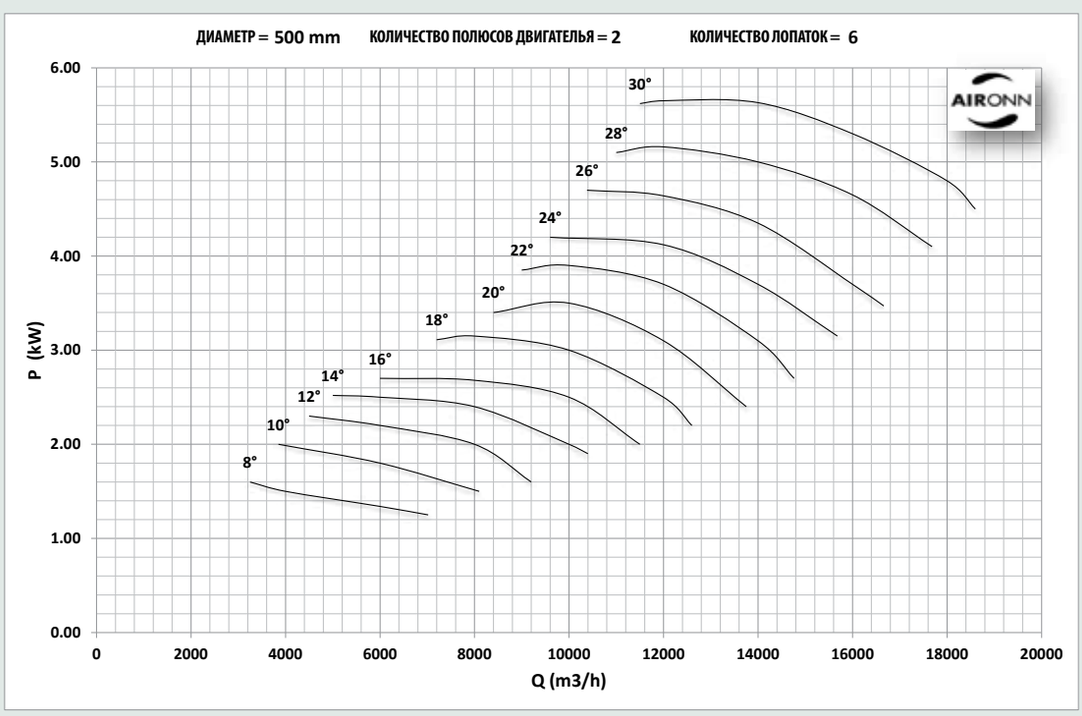

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

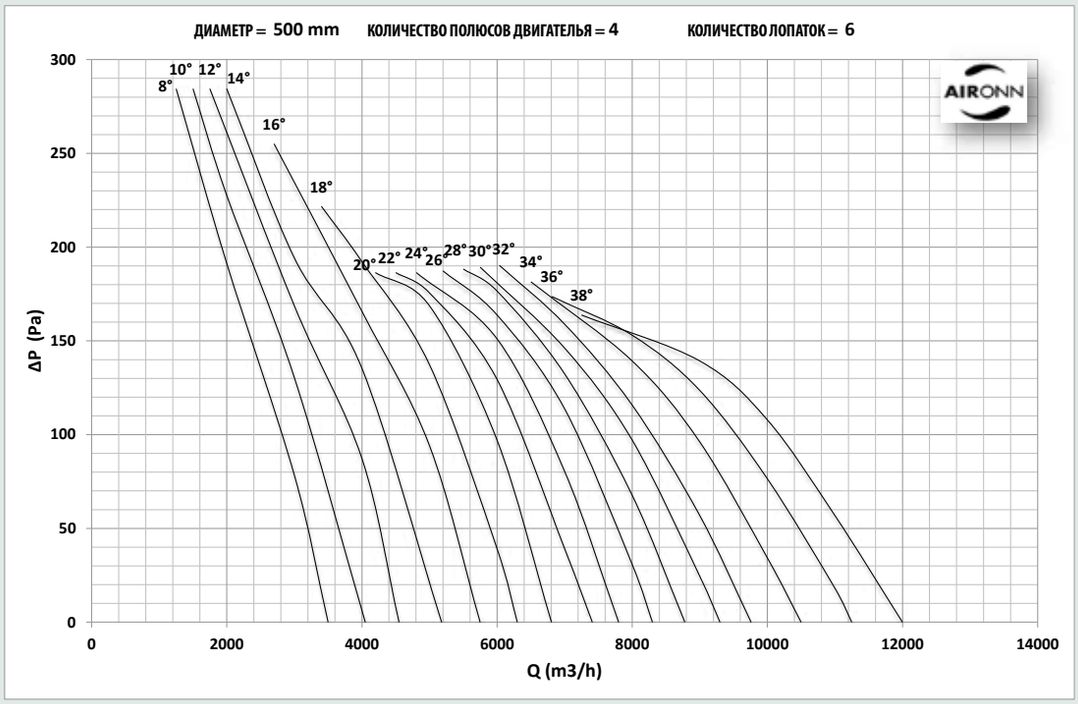

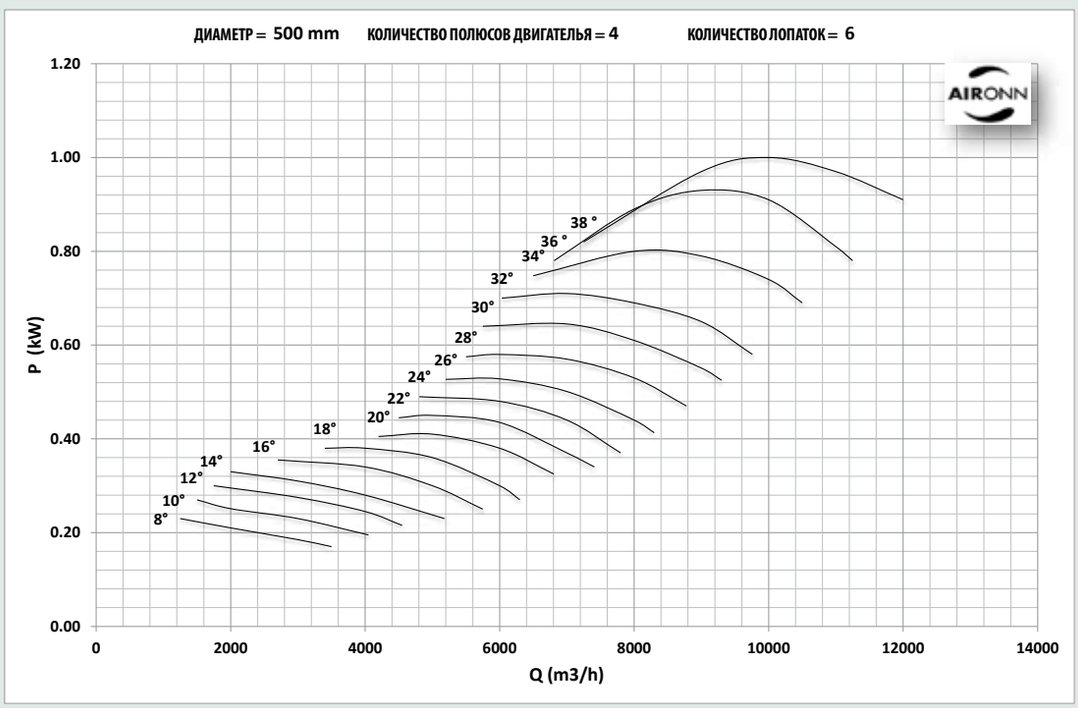

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

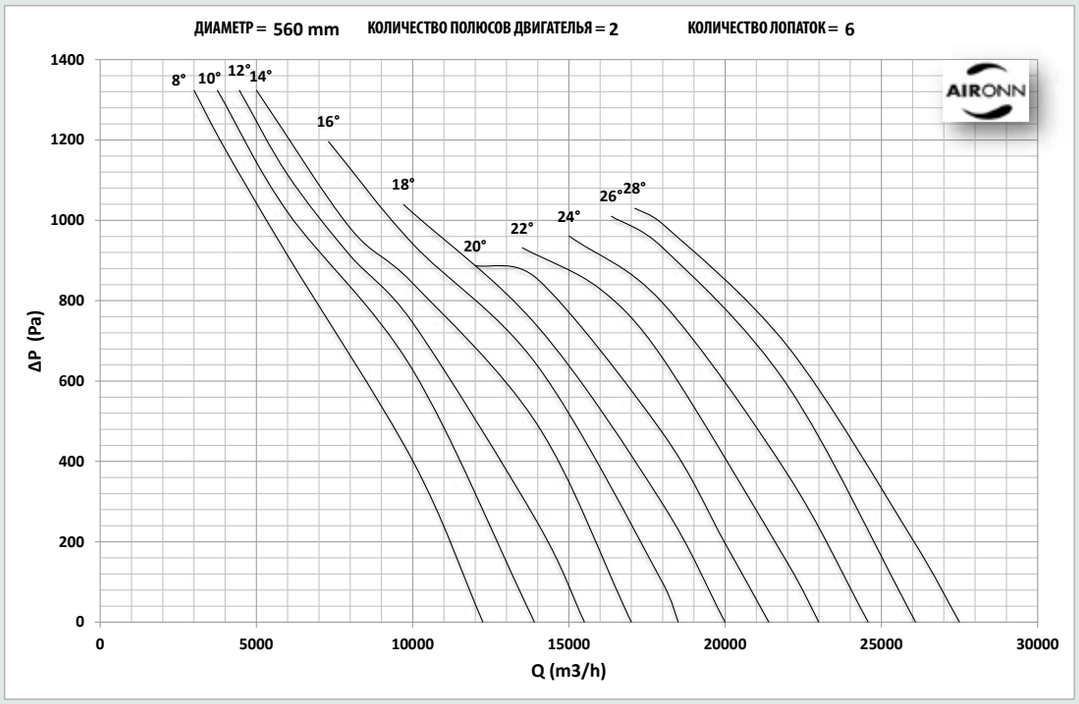

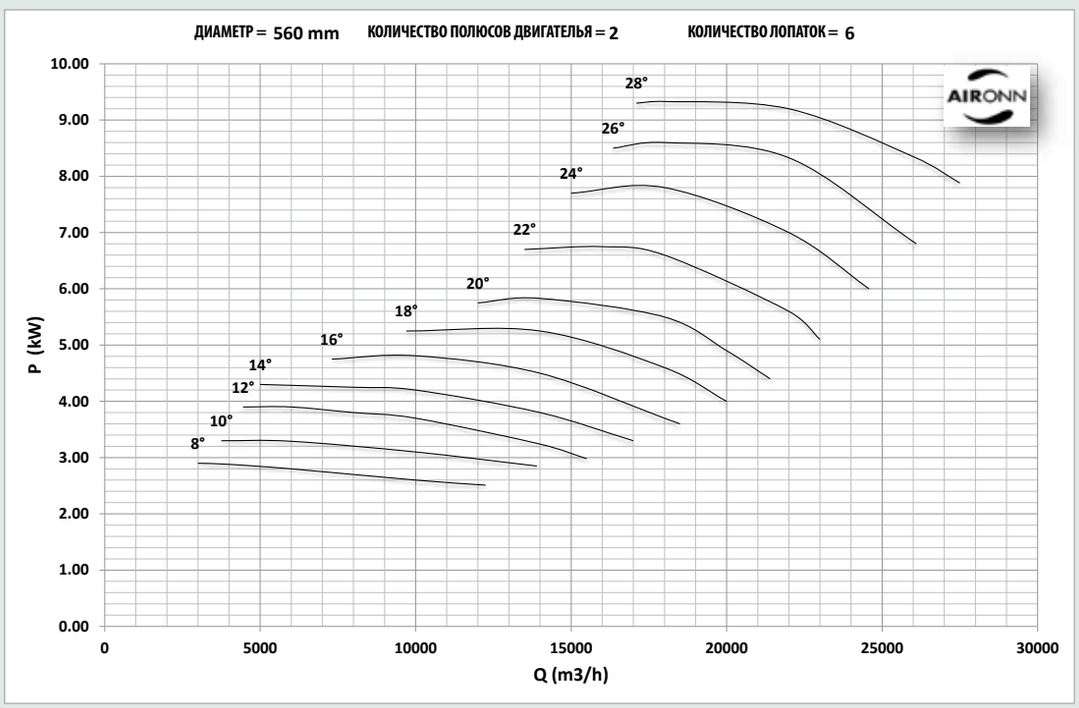

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

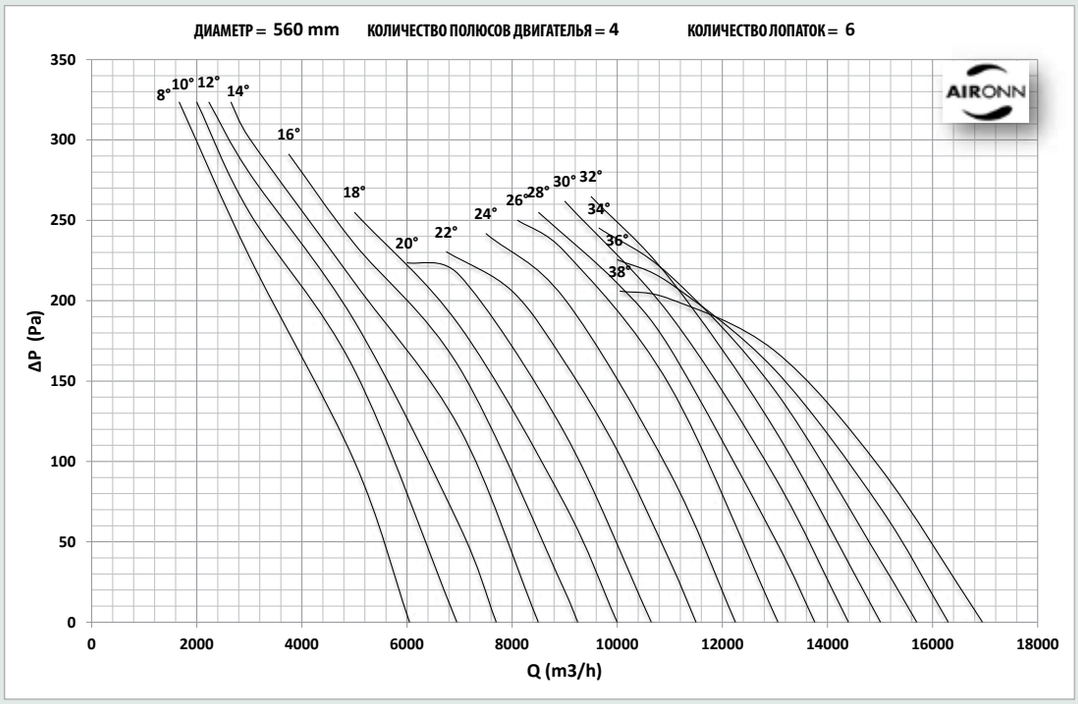

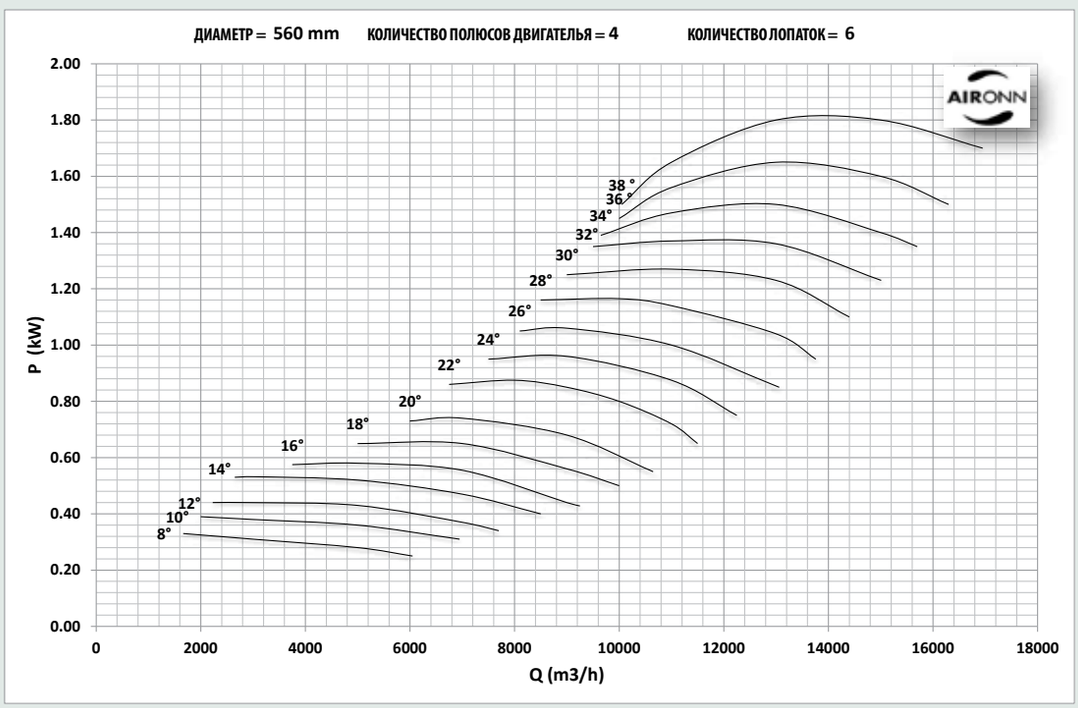

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

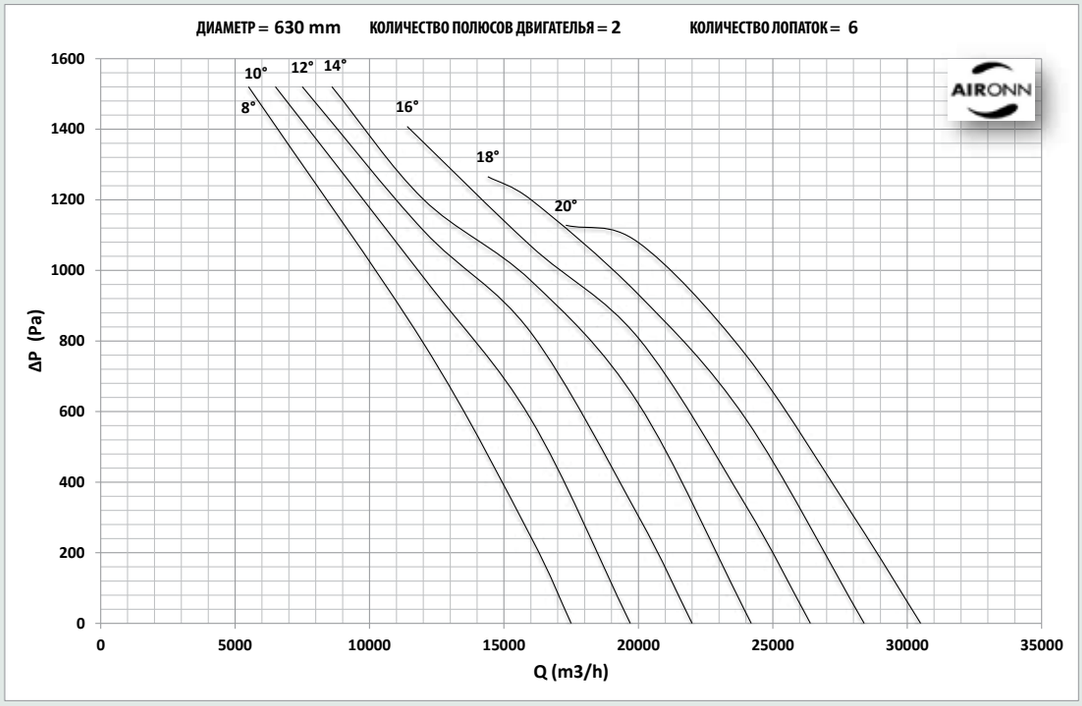

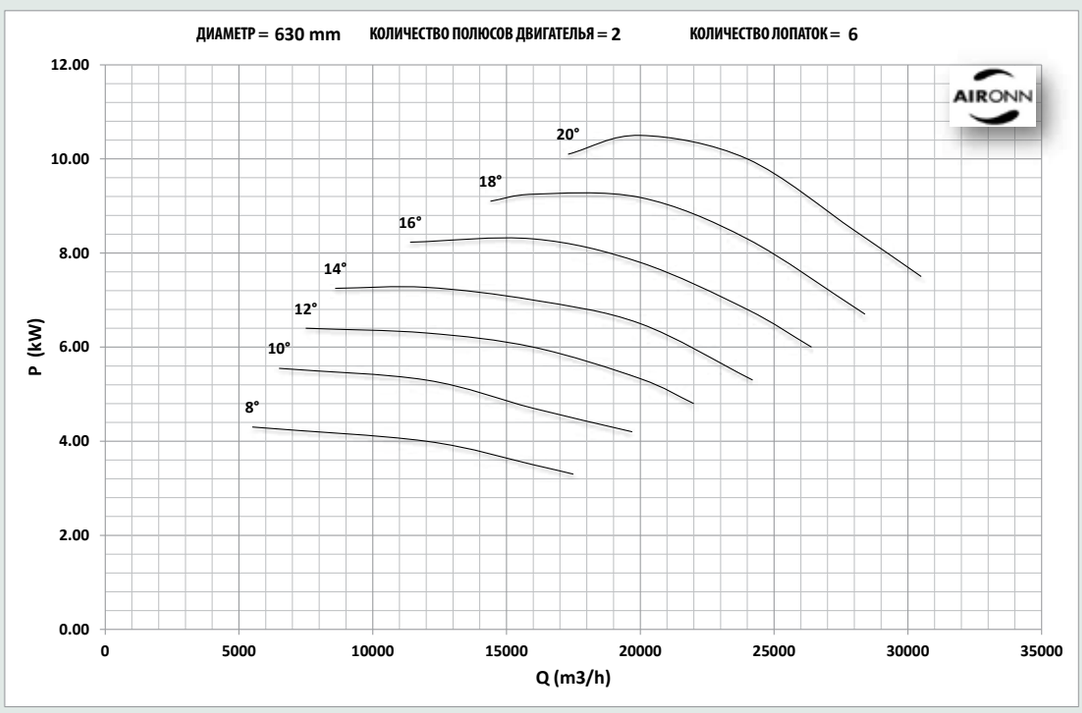

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

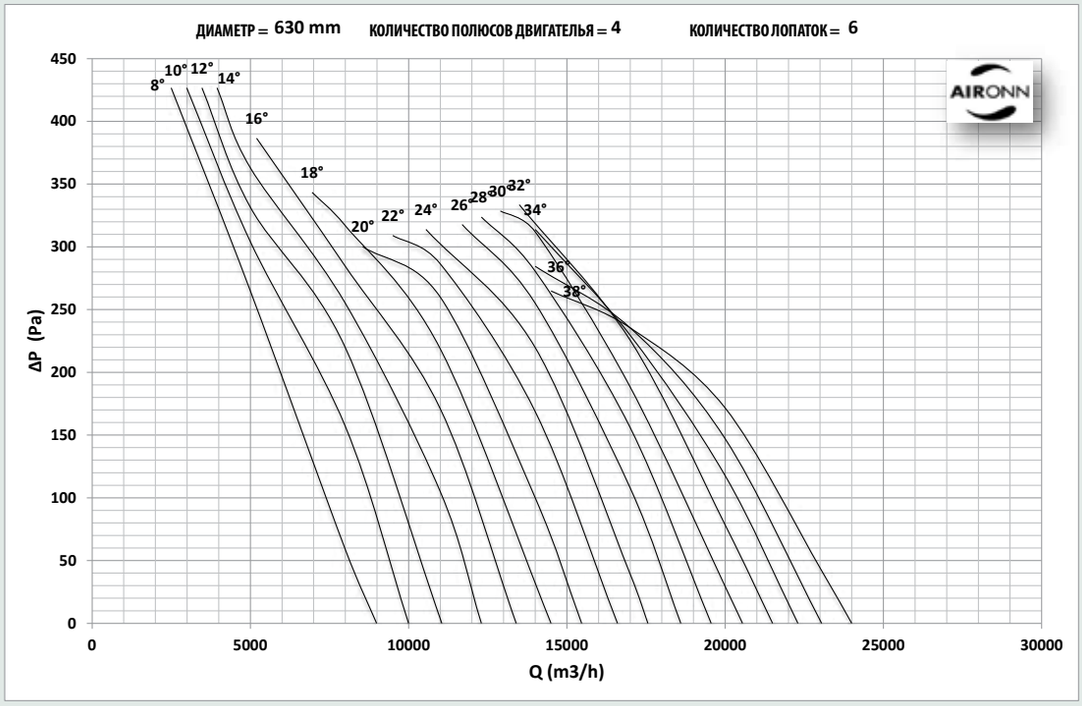

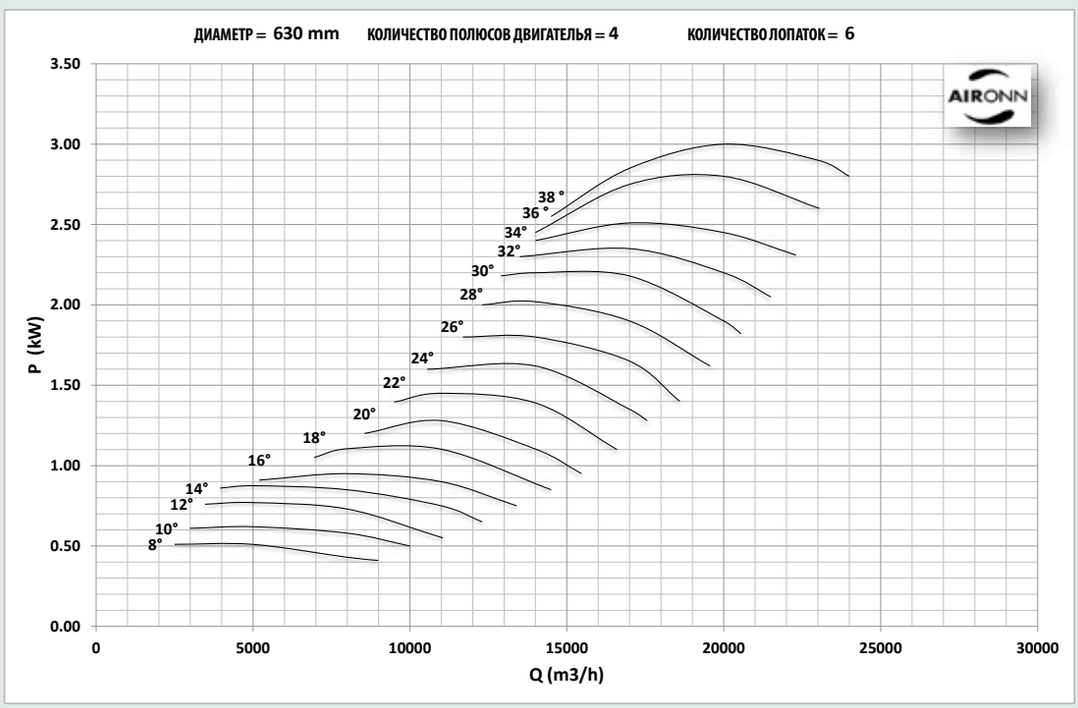

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

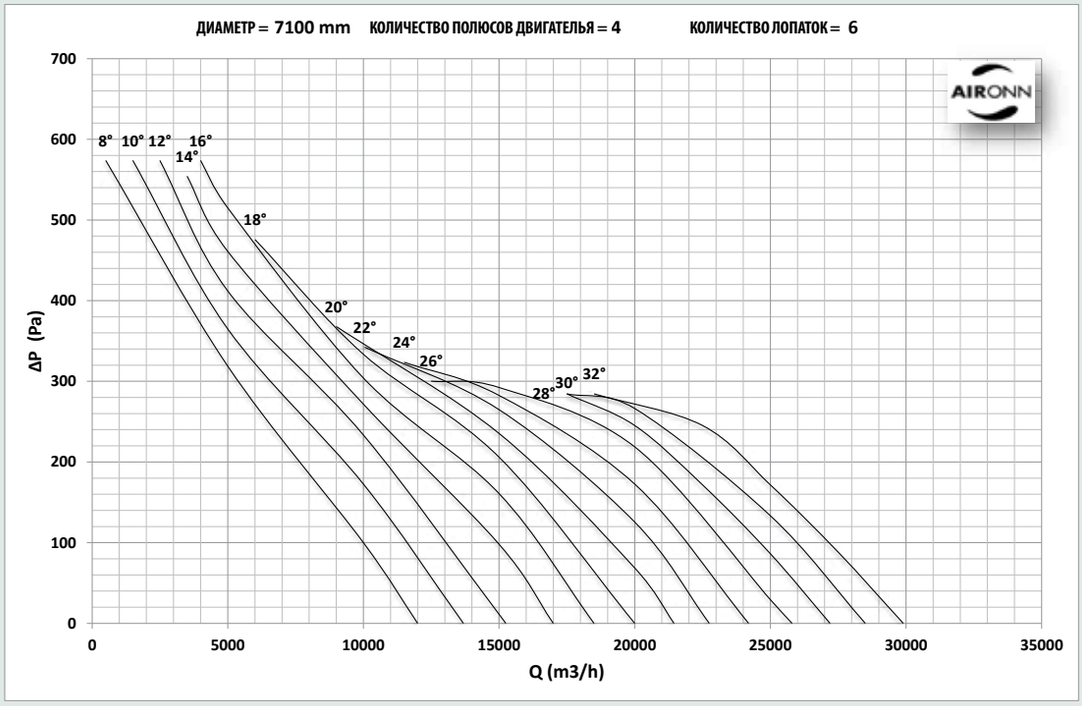

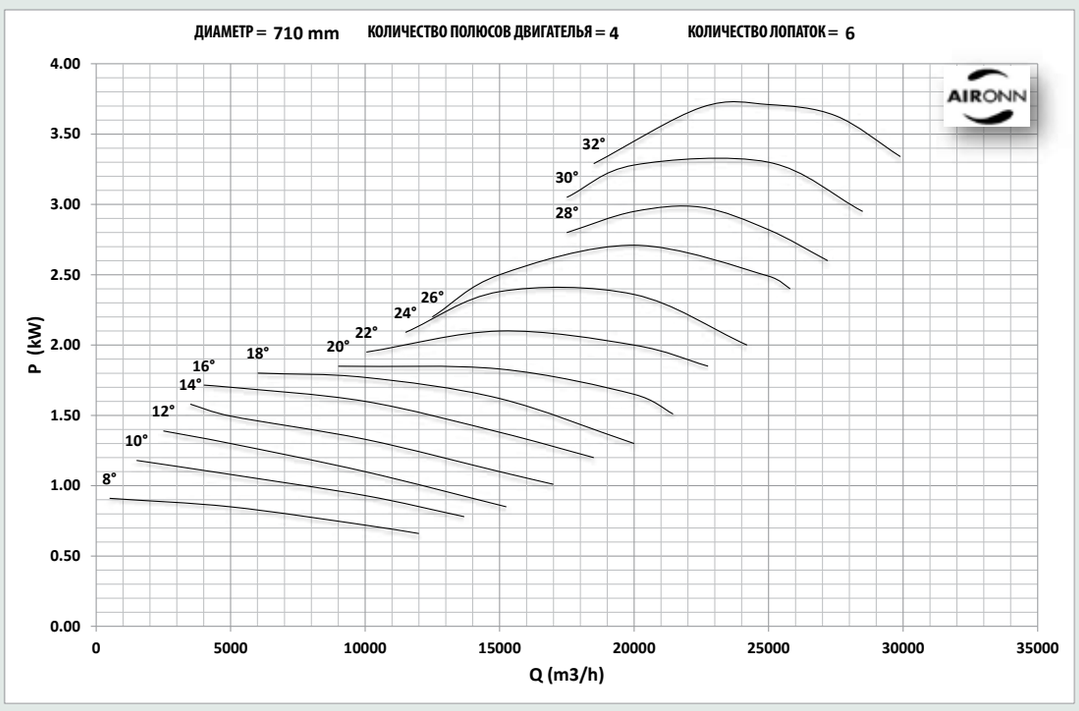

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

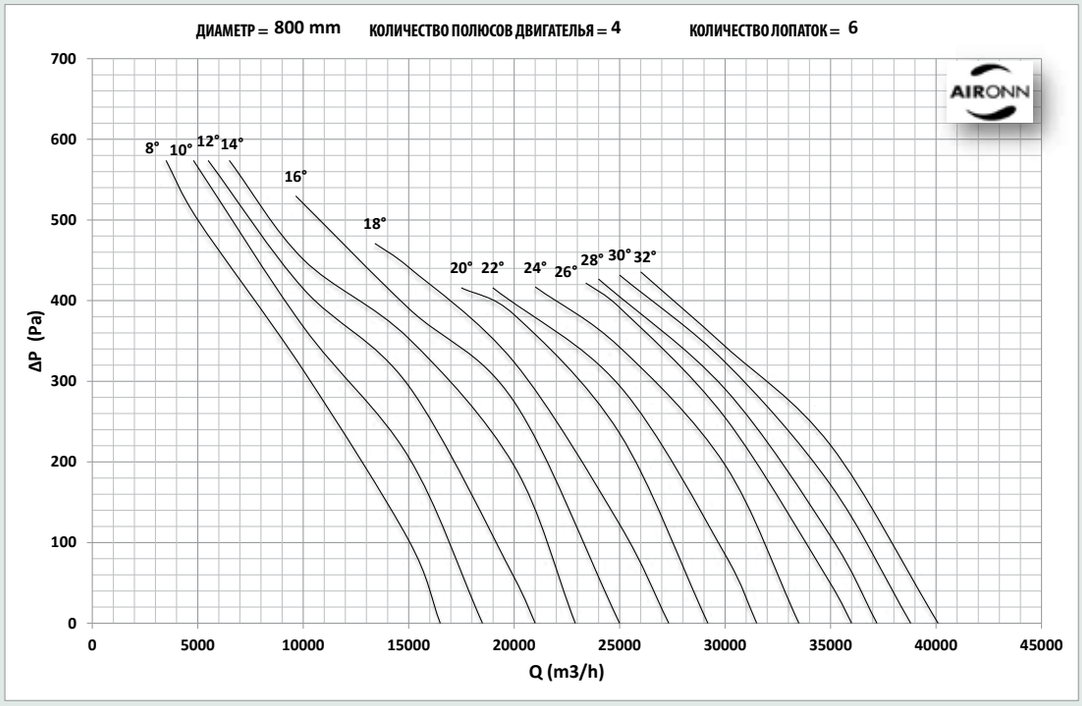

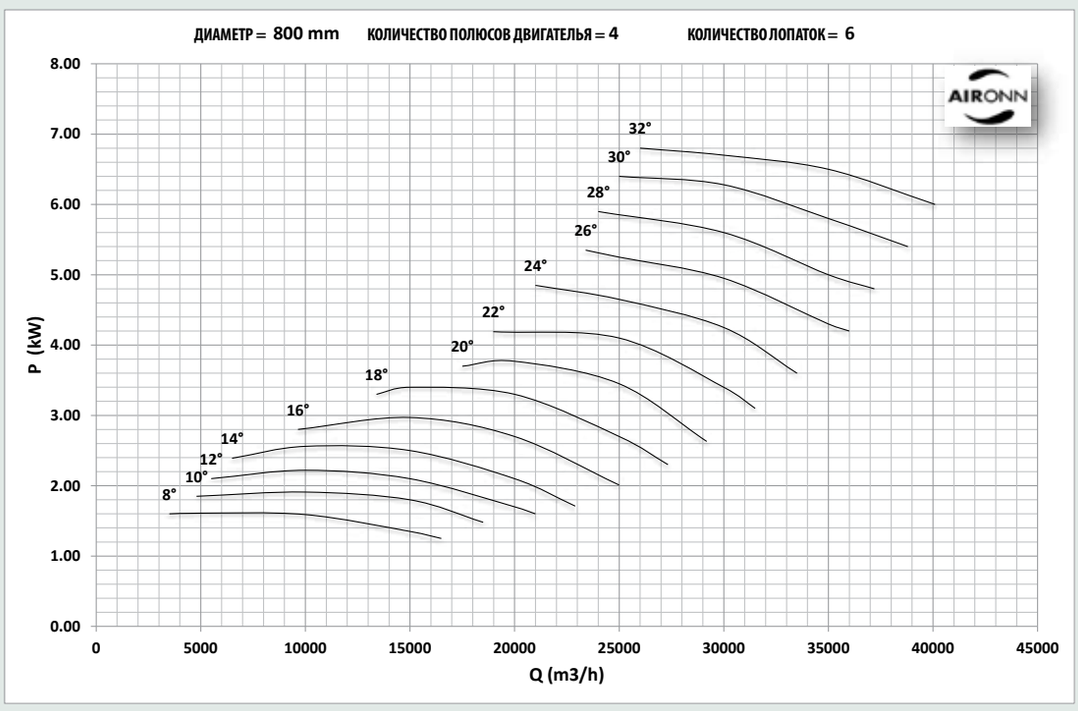

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

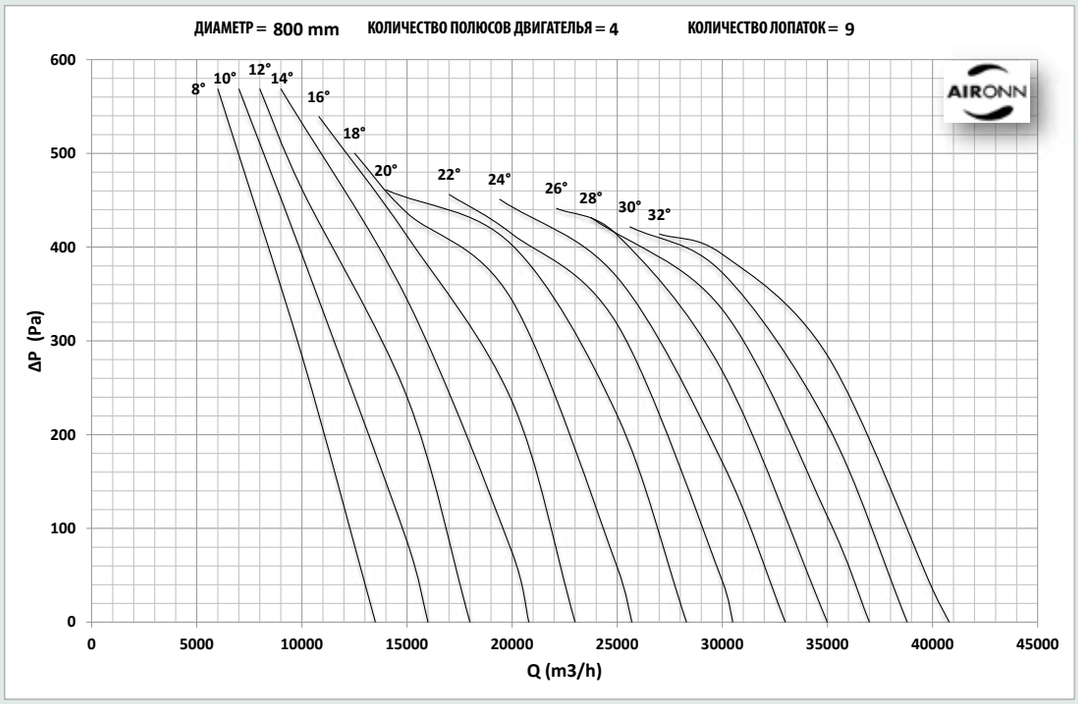

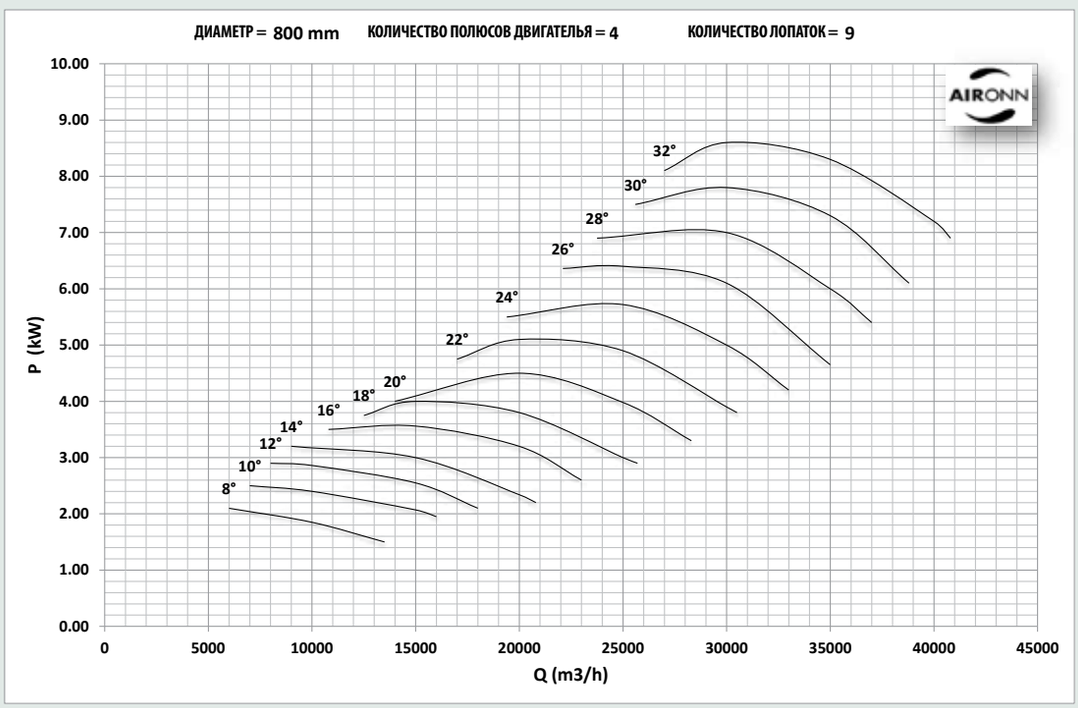

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

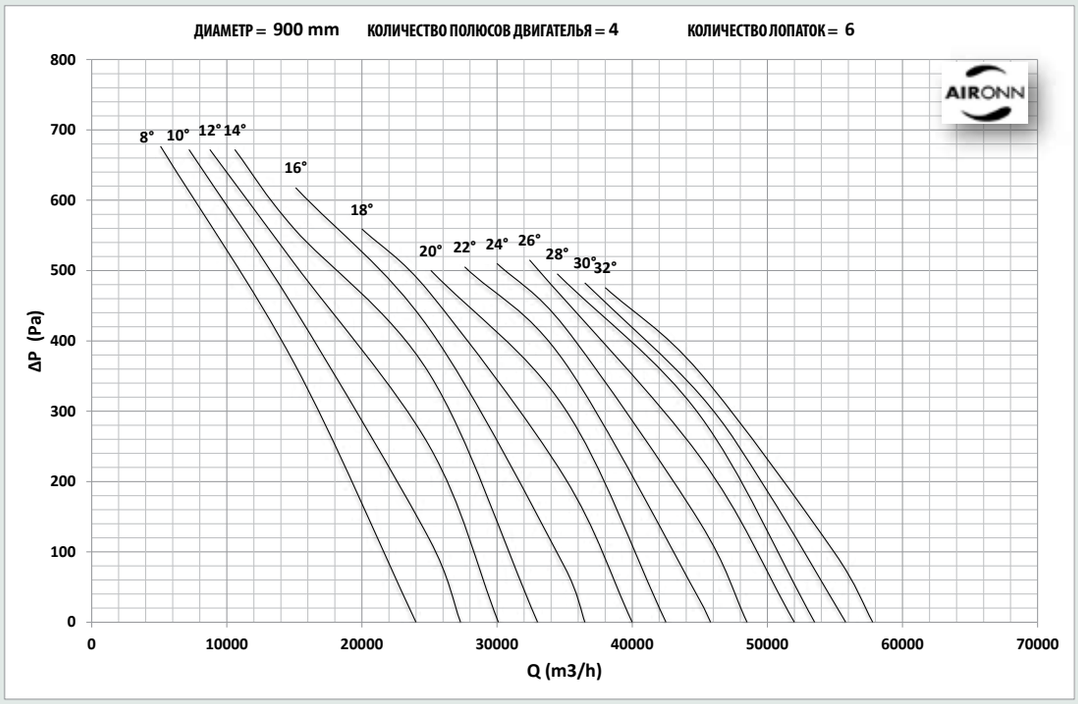

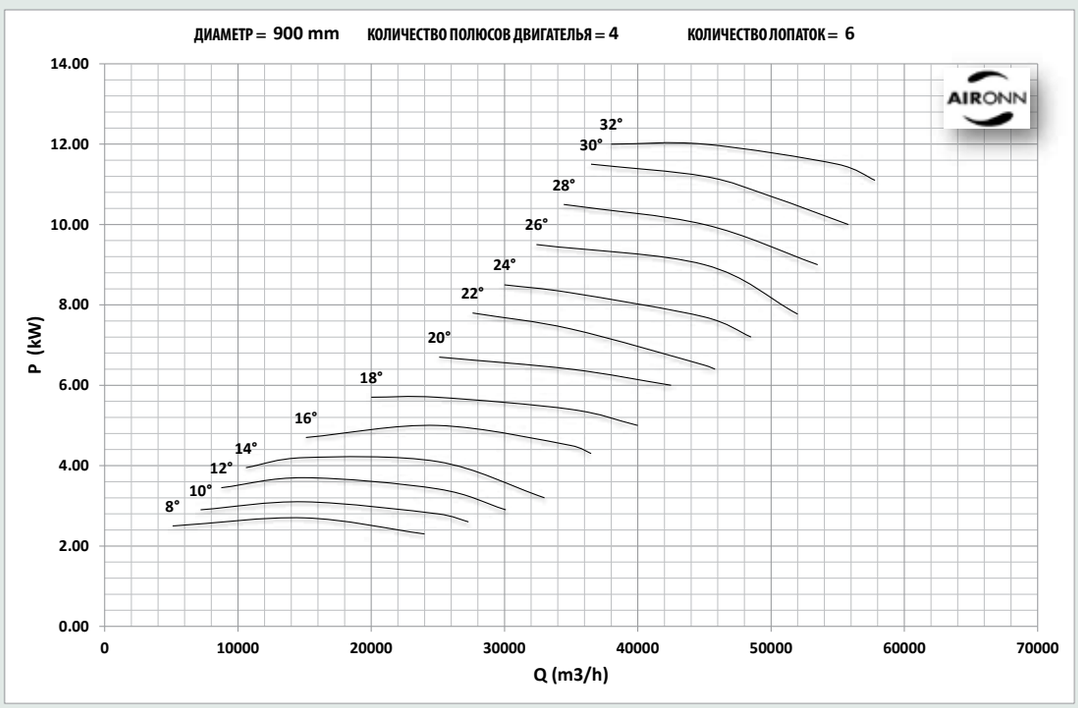

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

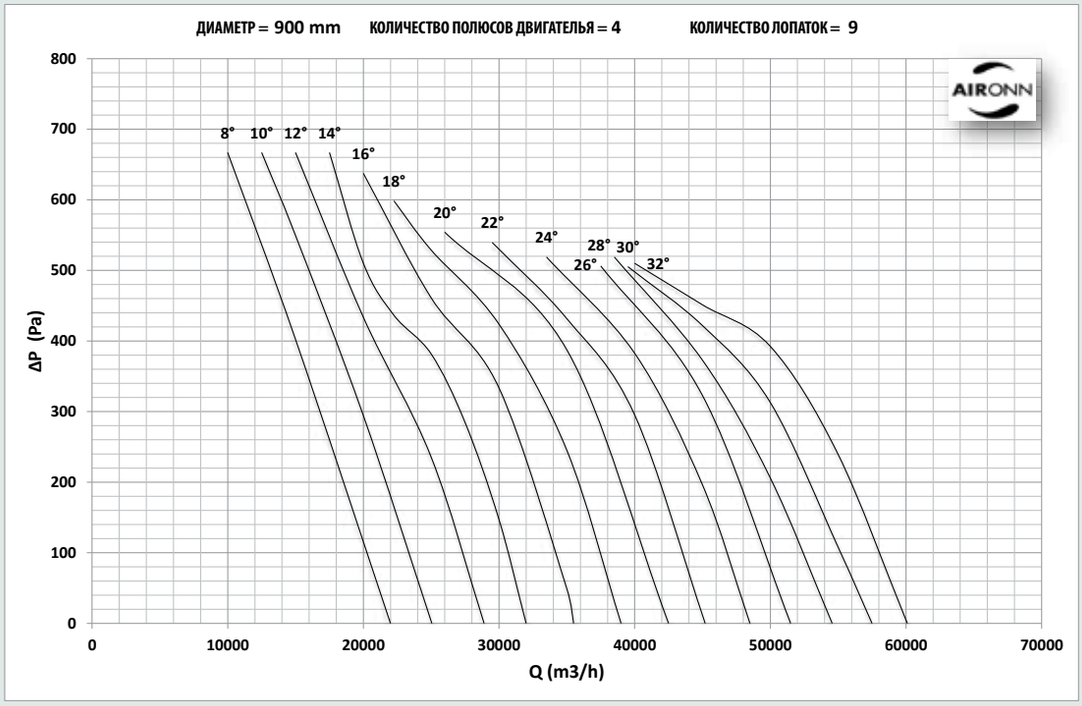

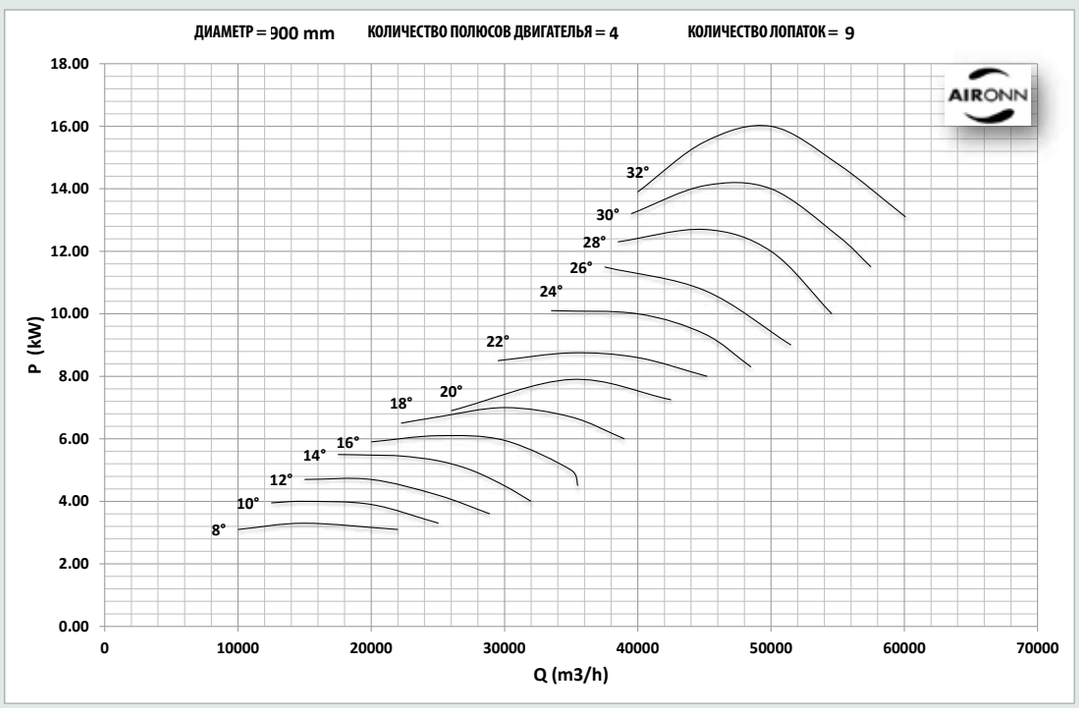

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

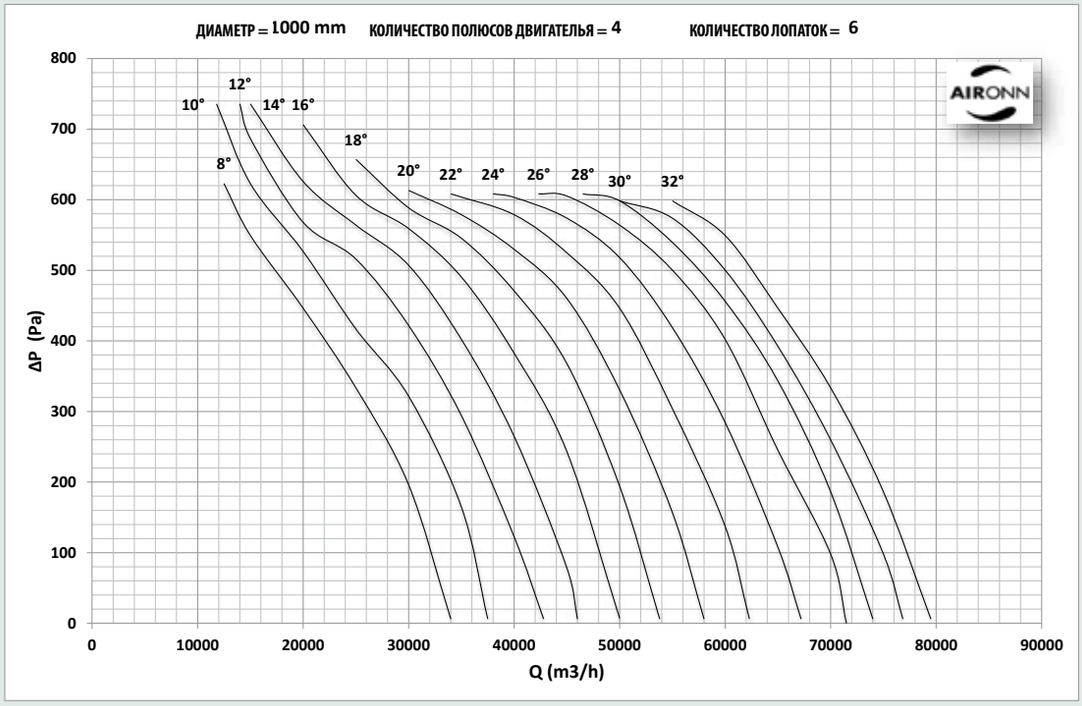

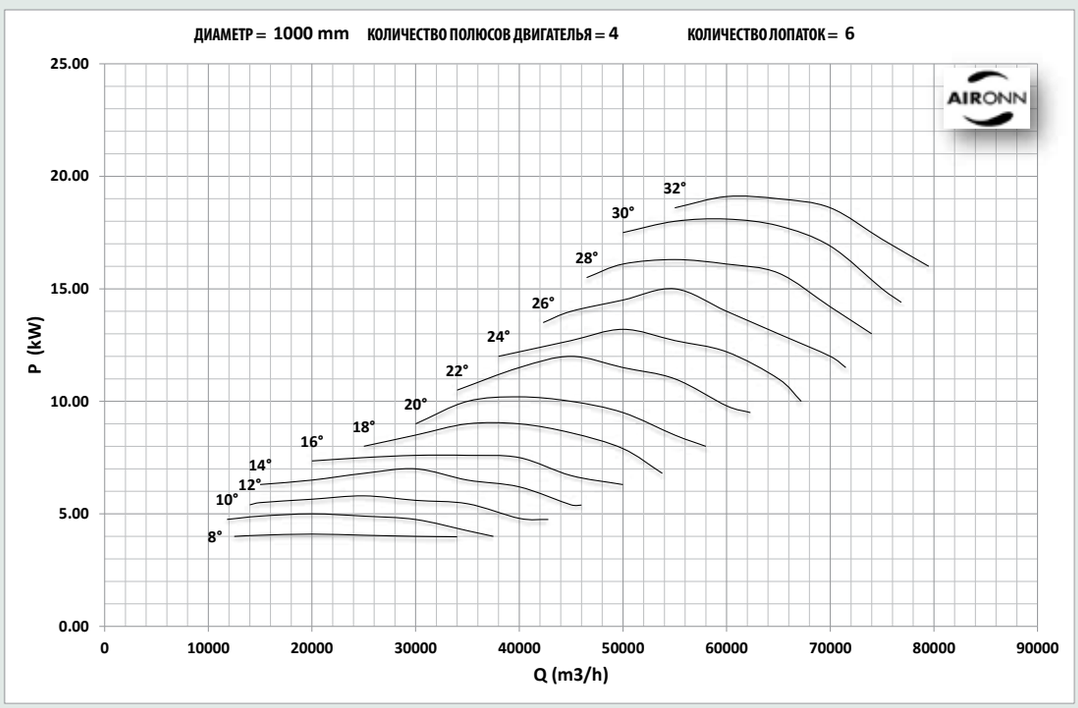

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

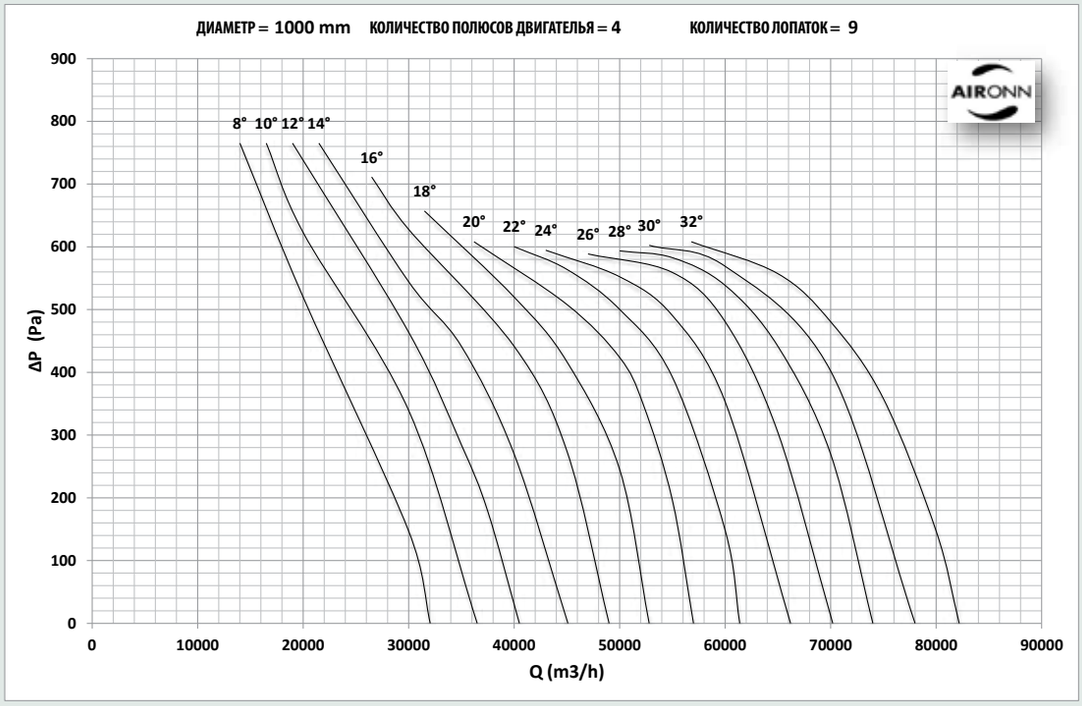

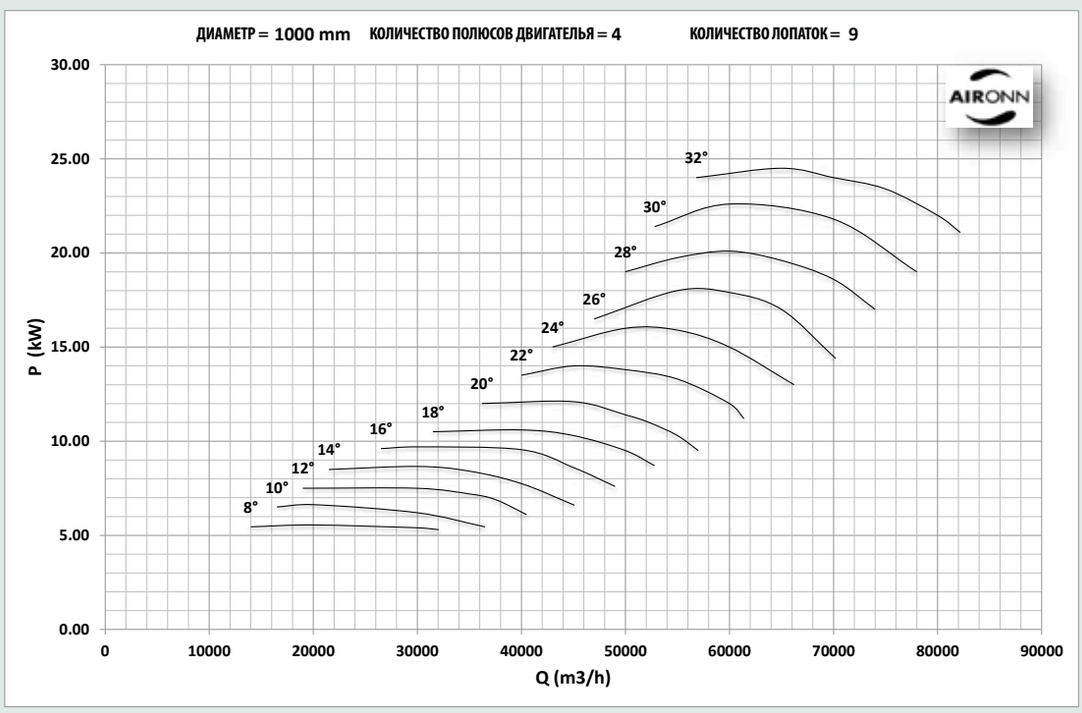

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

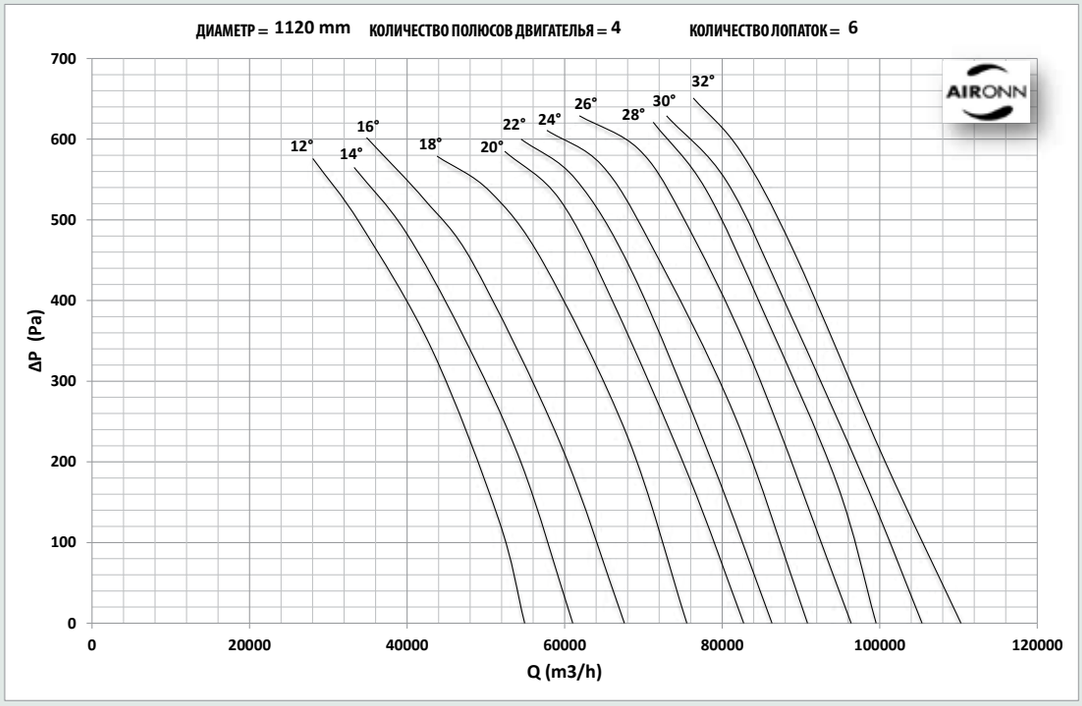

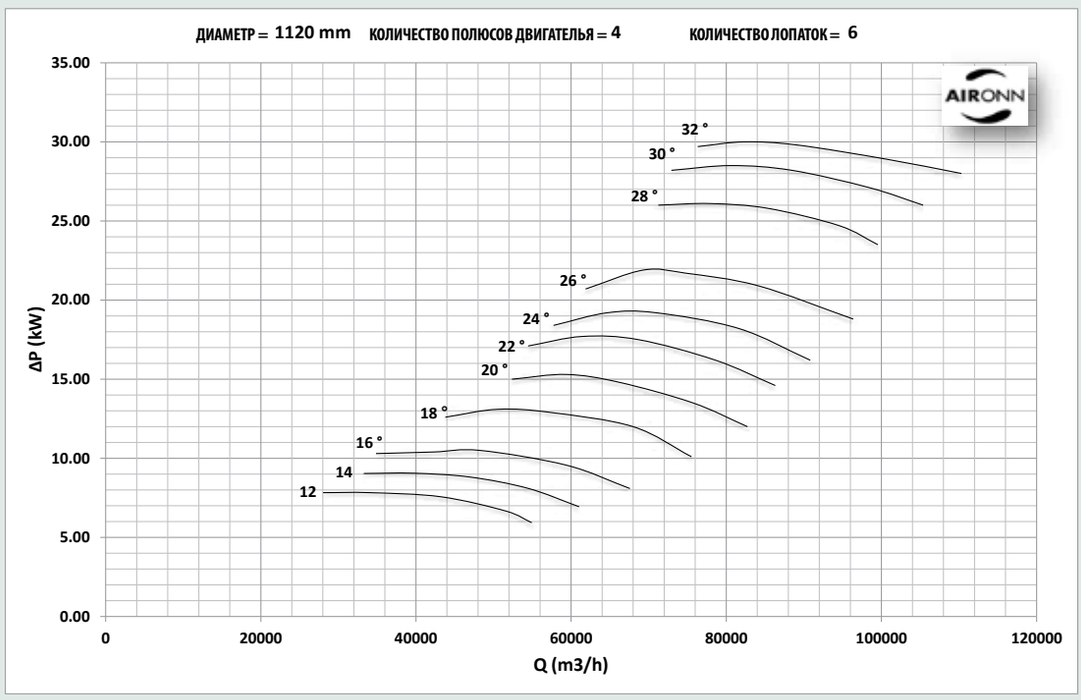

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

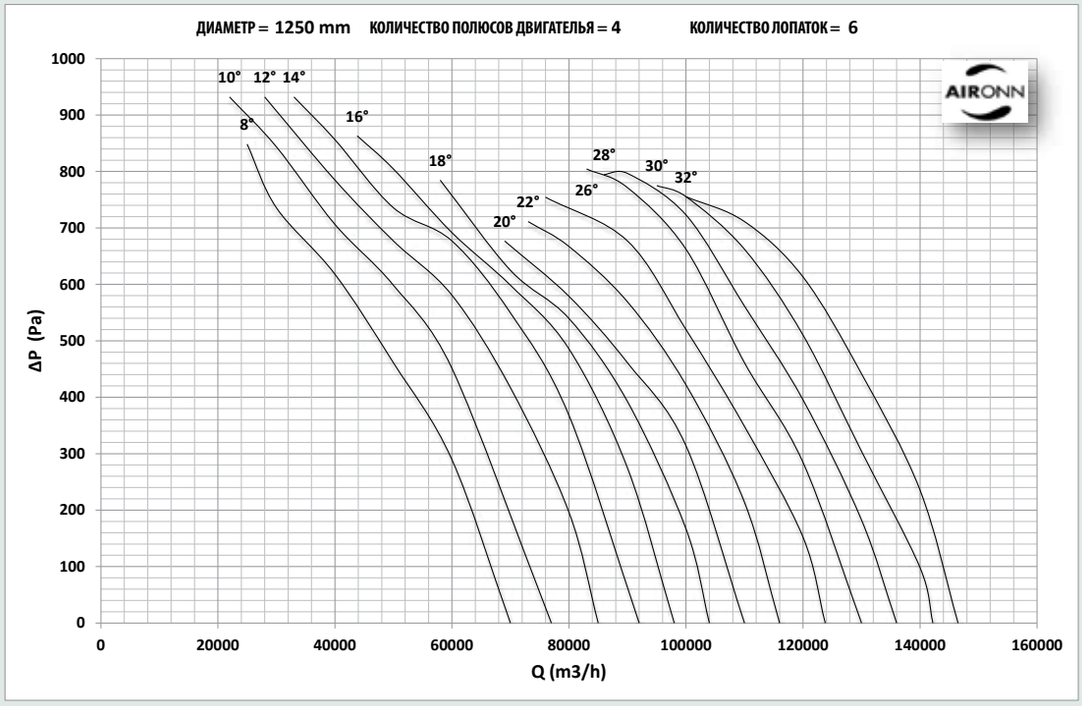

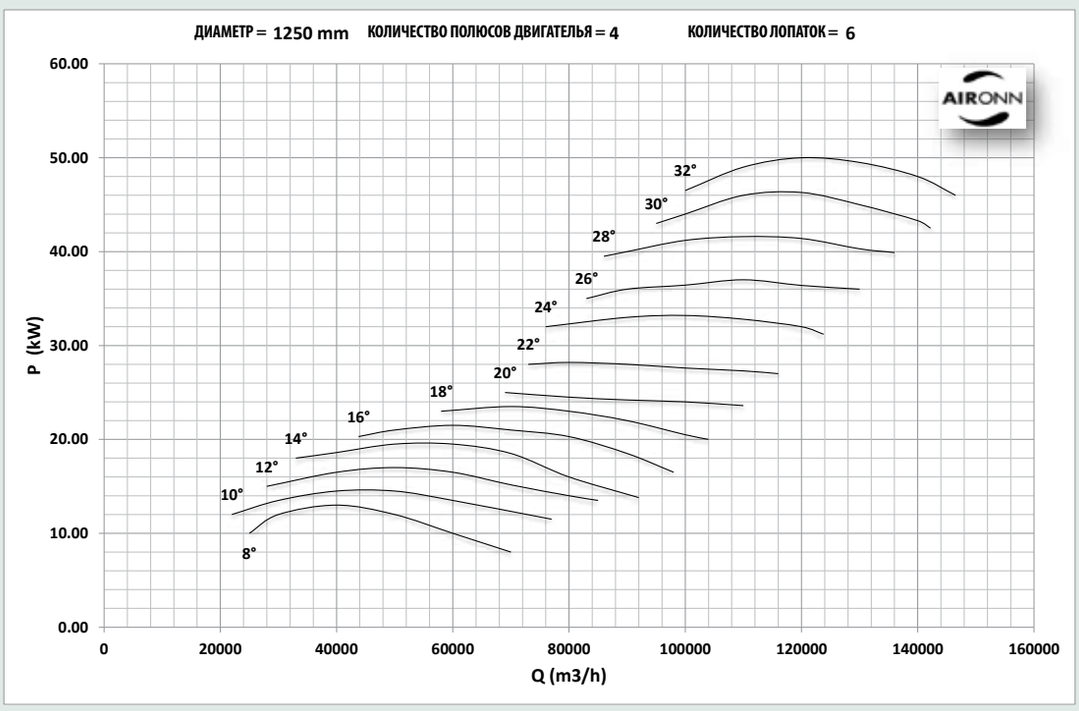

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F300
300°C/2часа

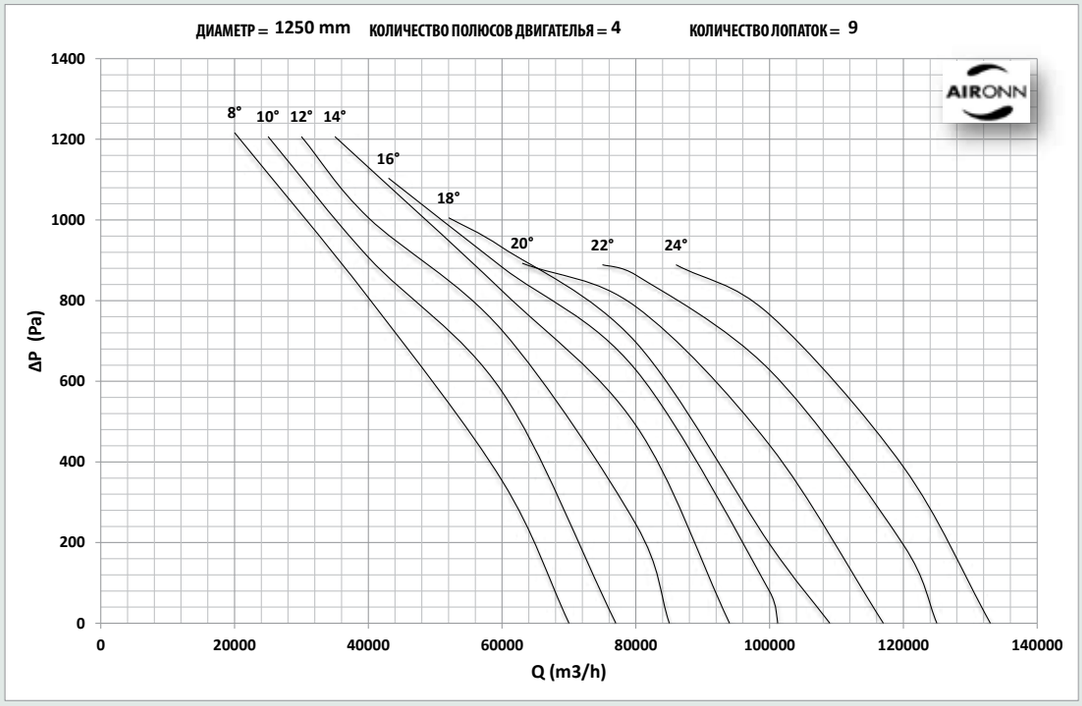

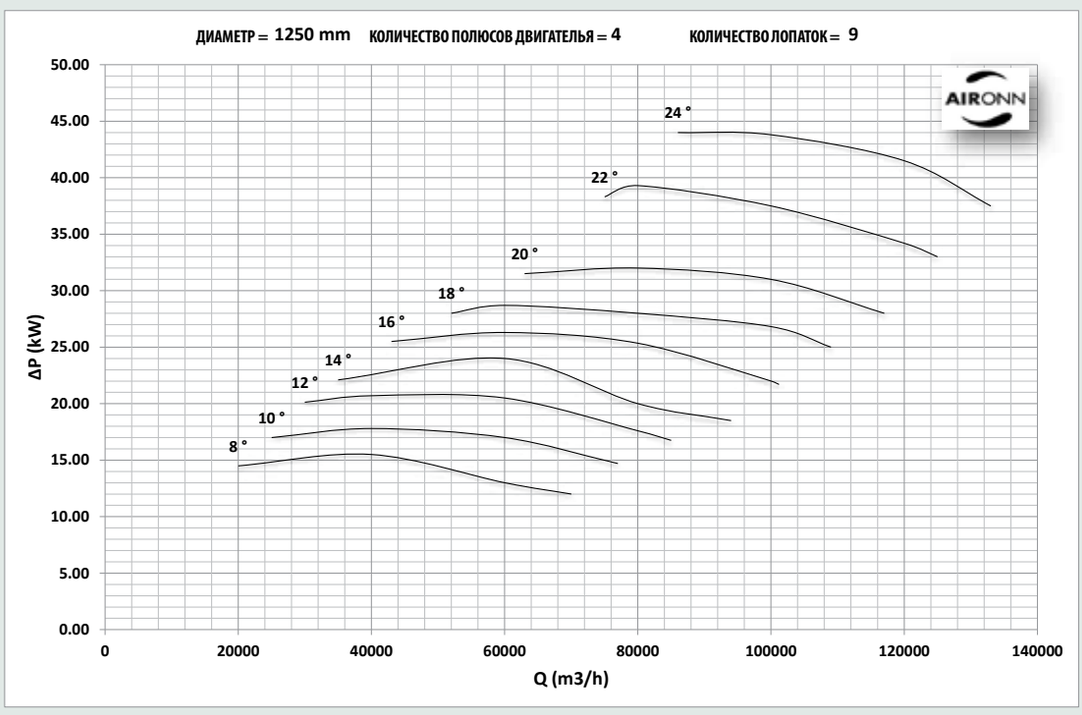

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

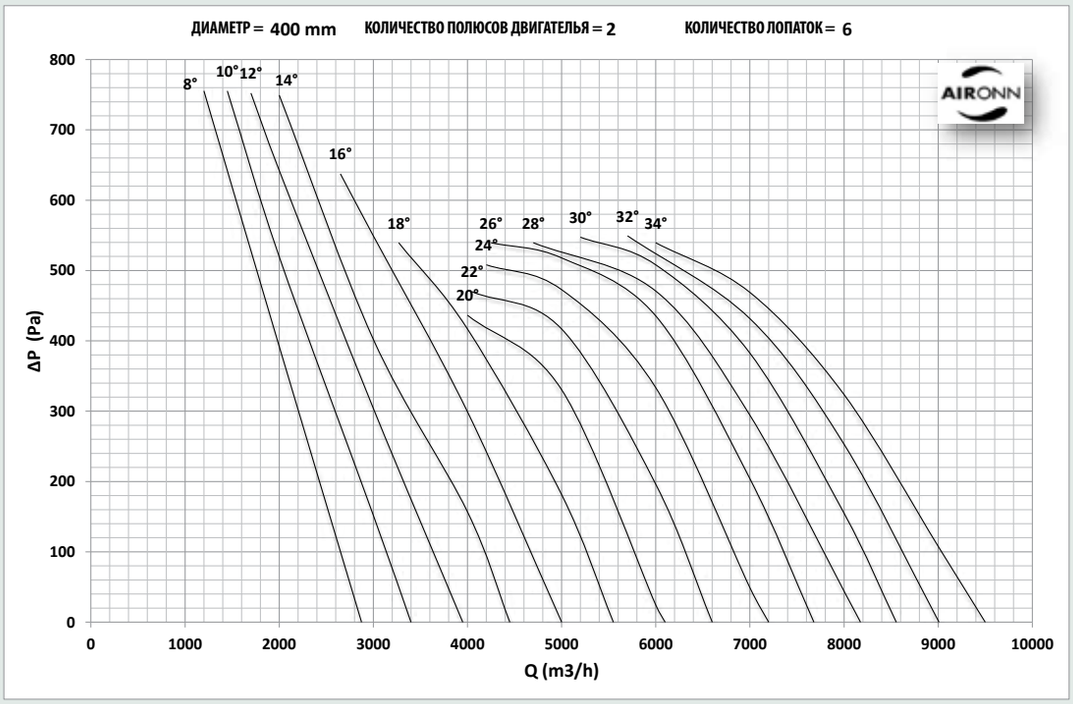

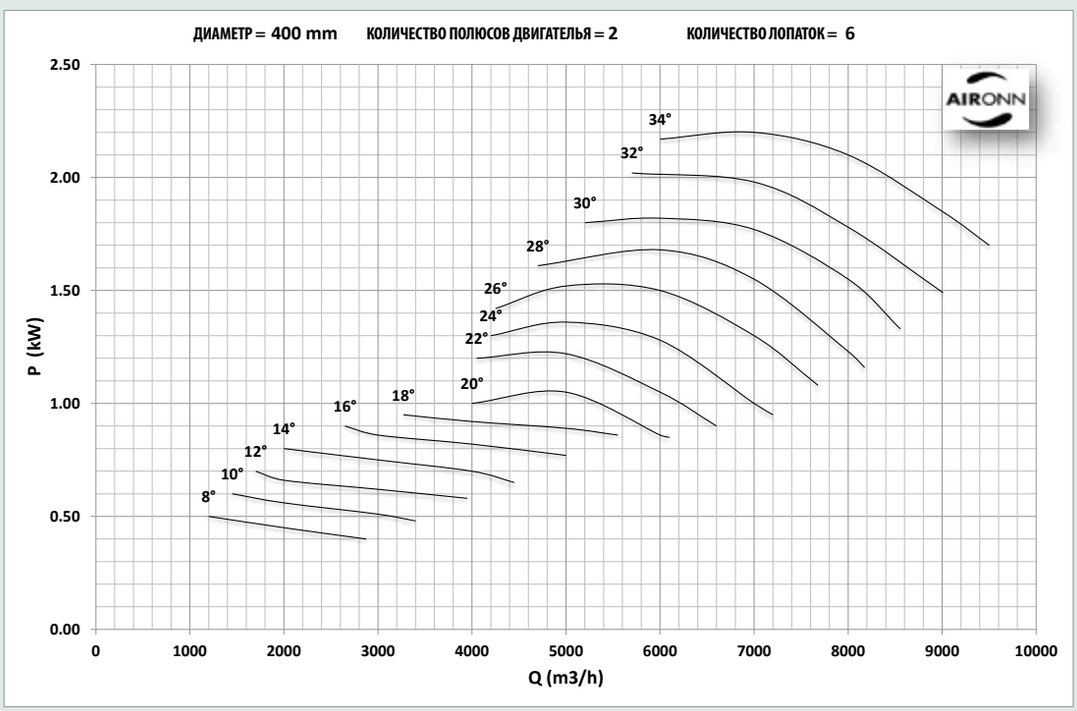

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

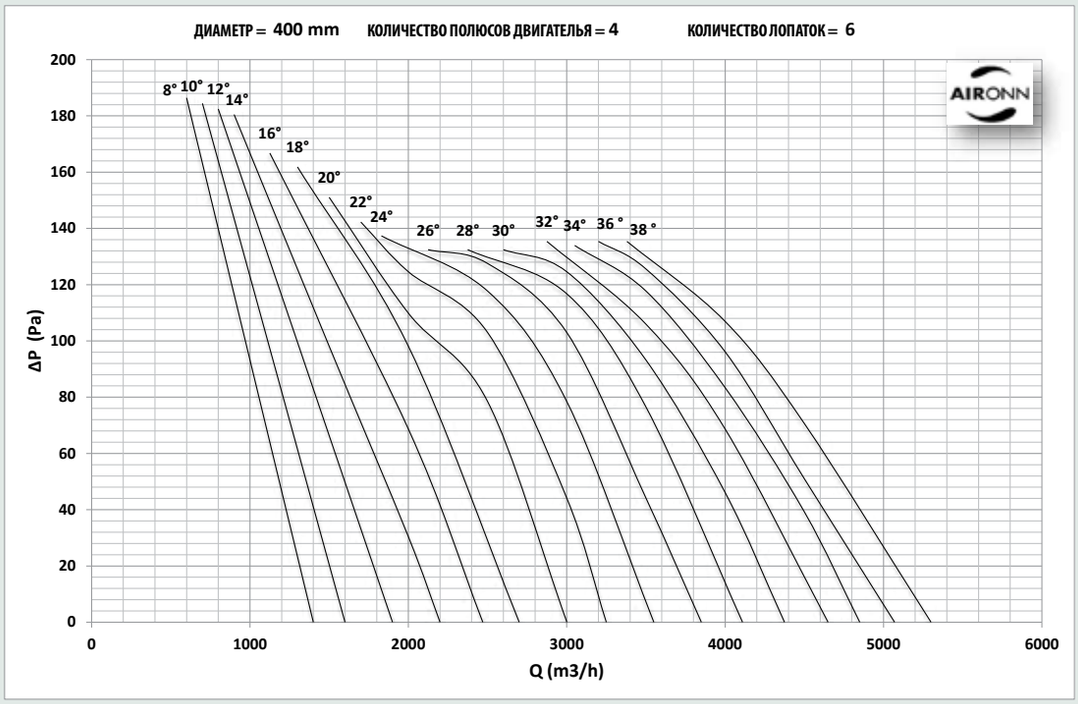

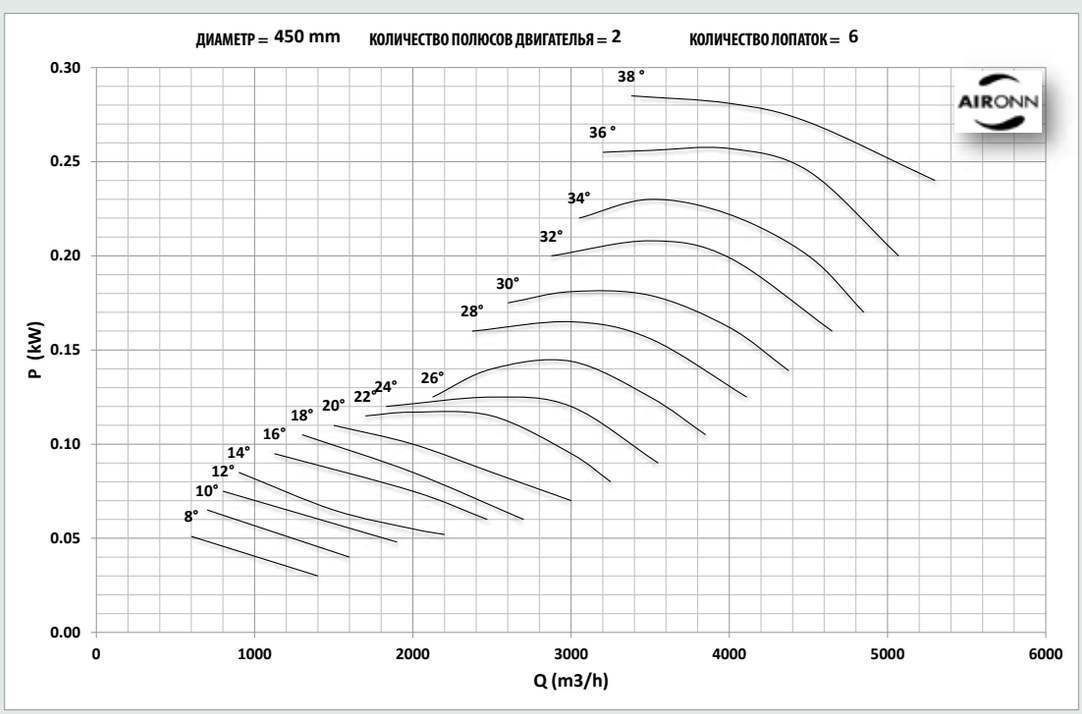

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

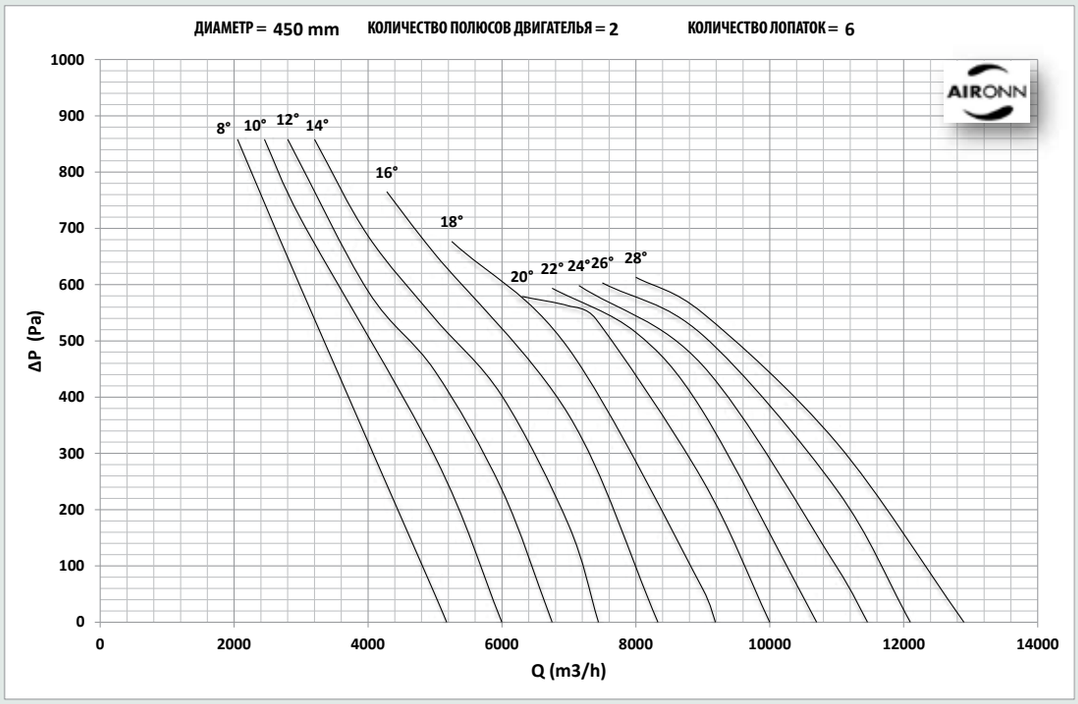

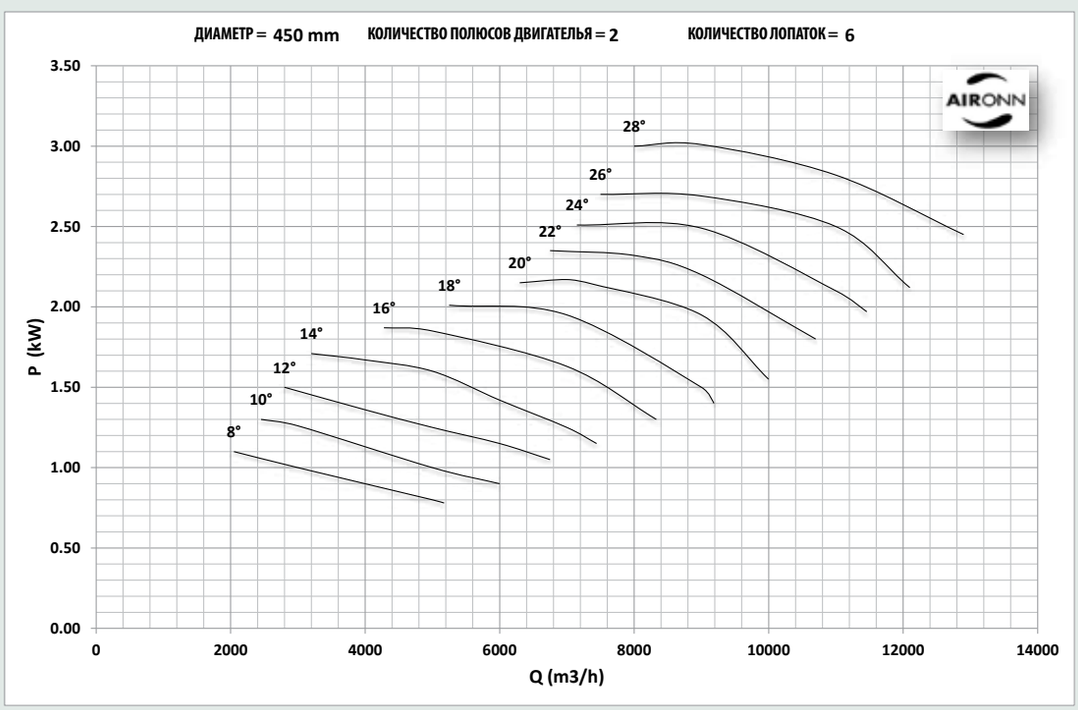

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

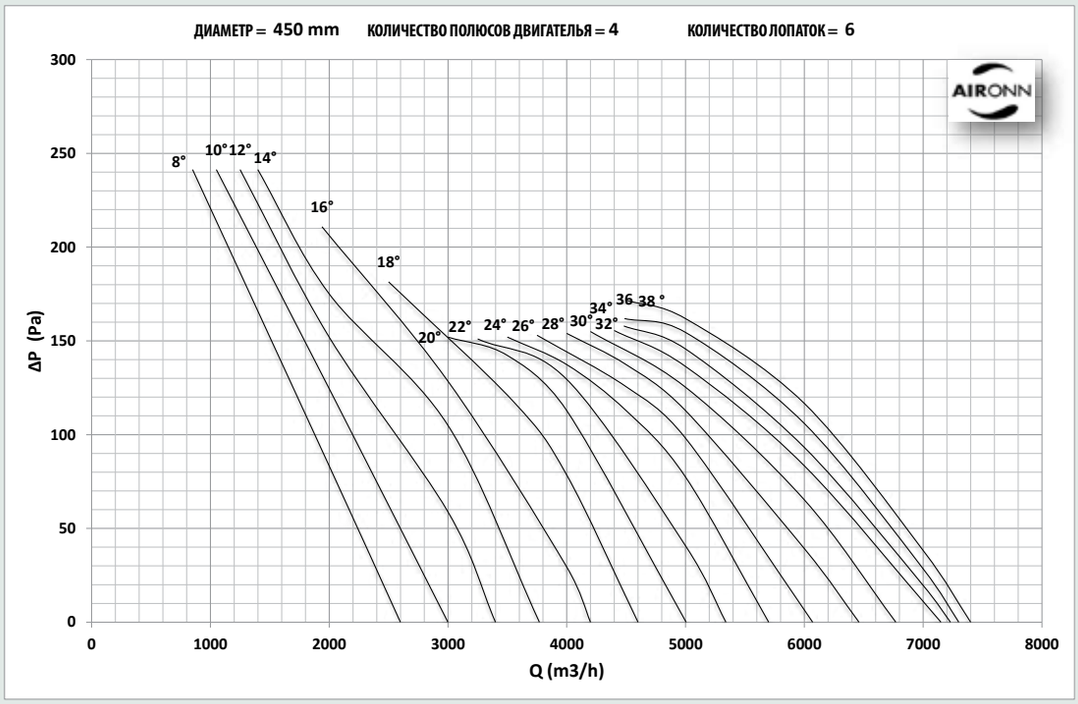

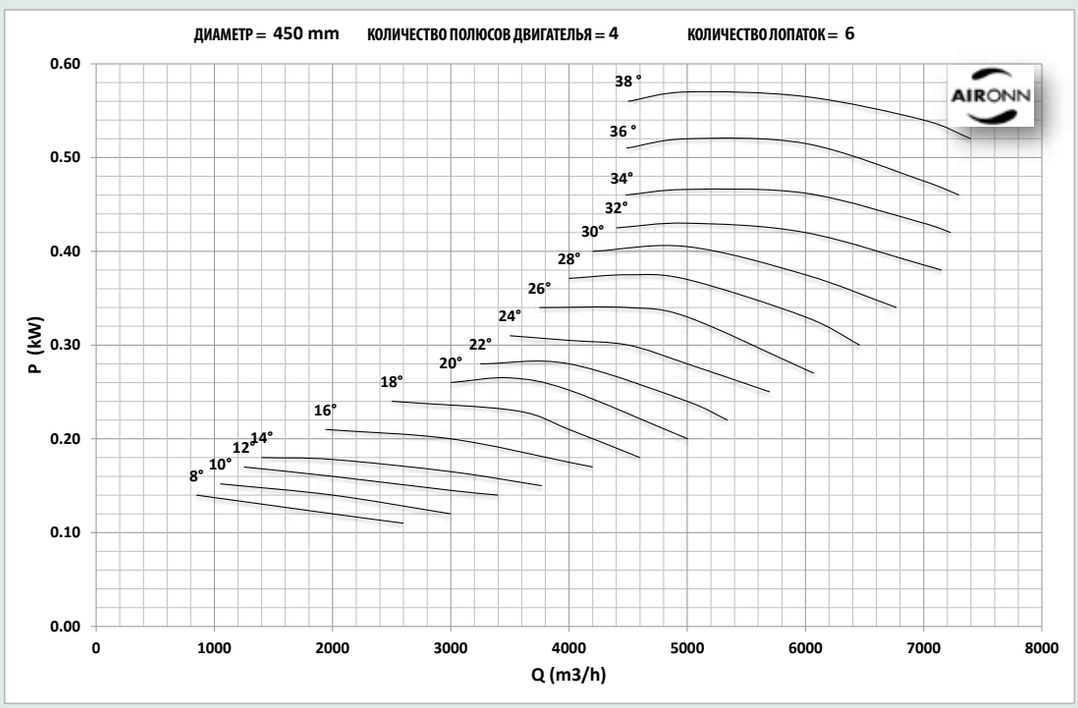

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

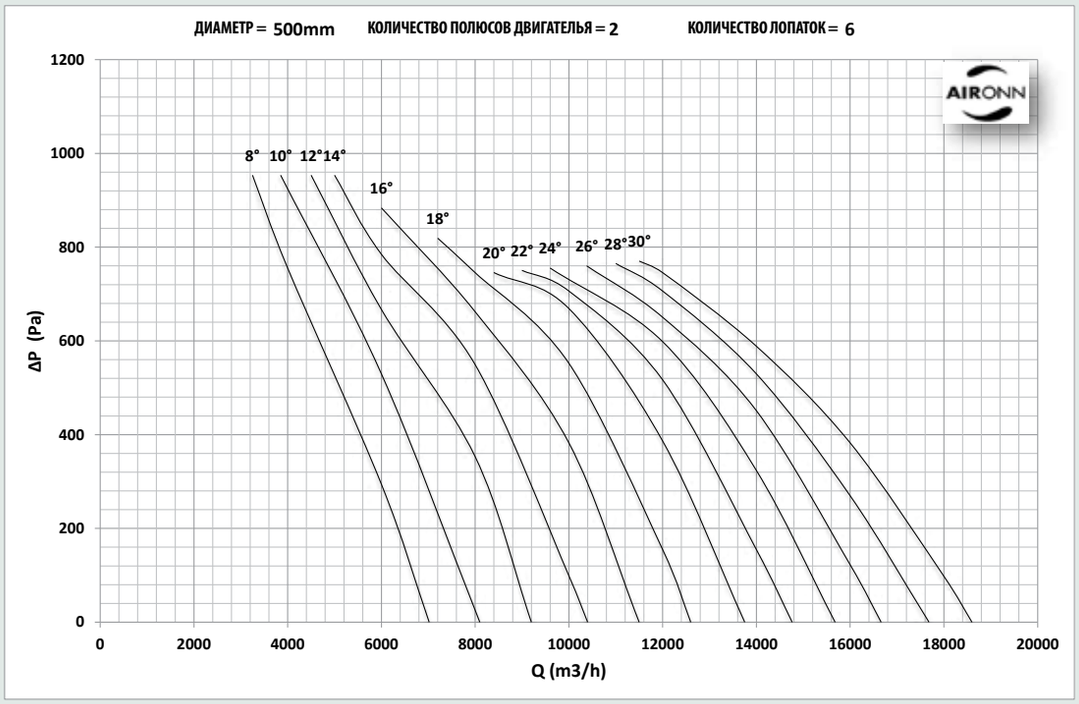

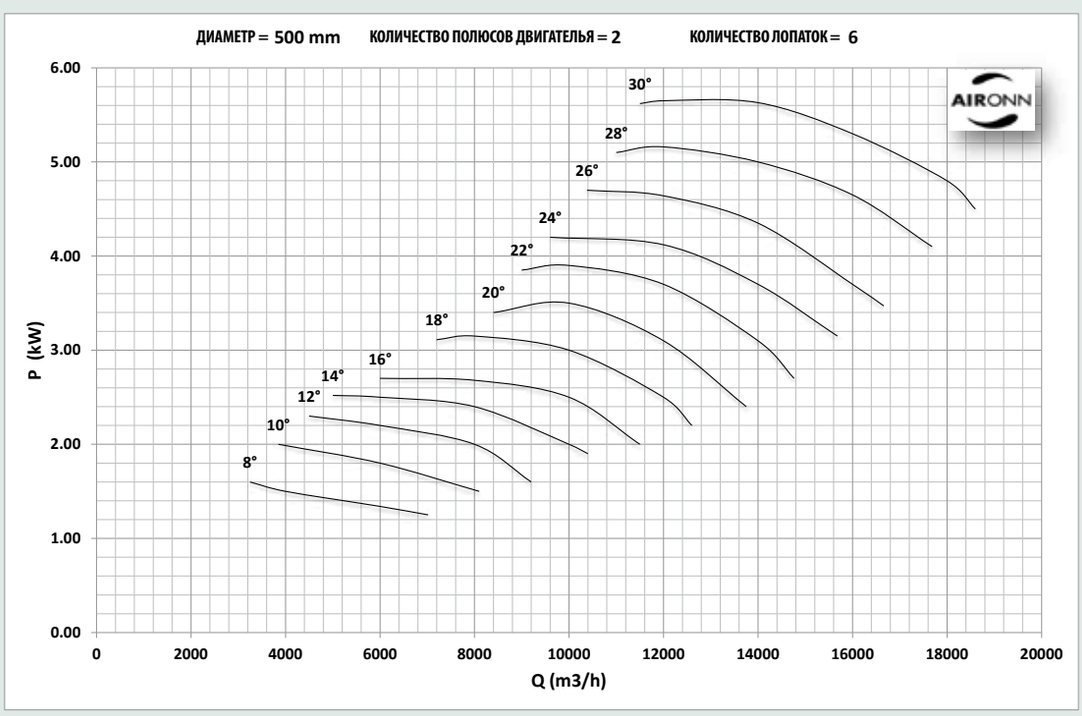

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

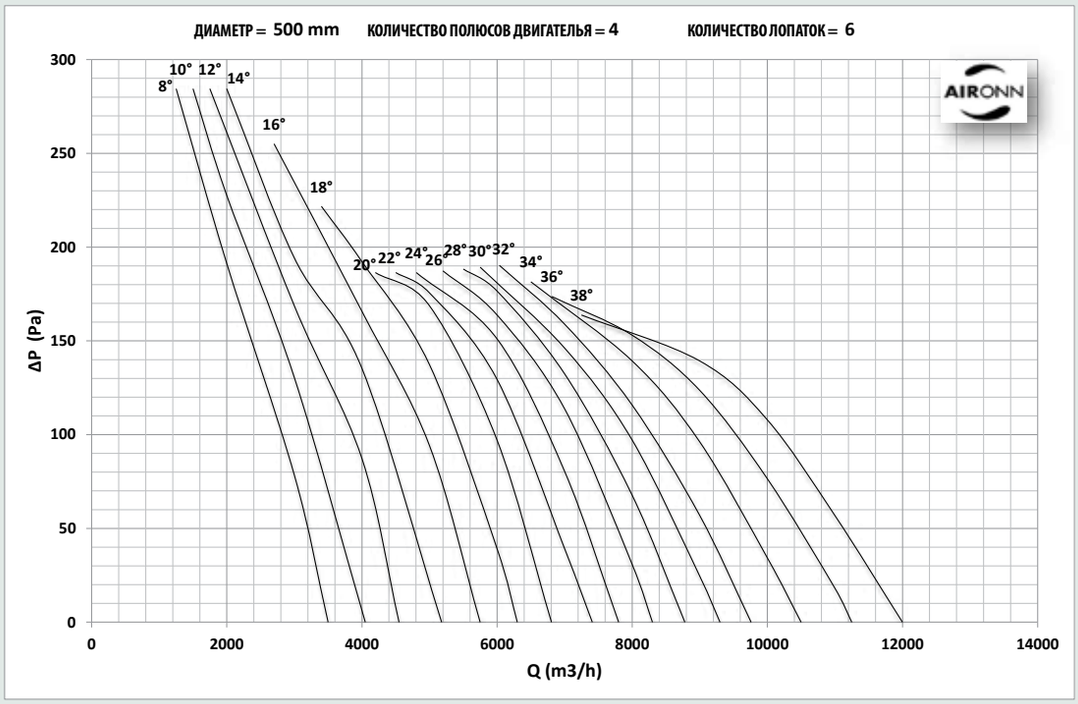

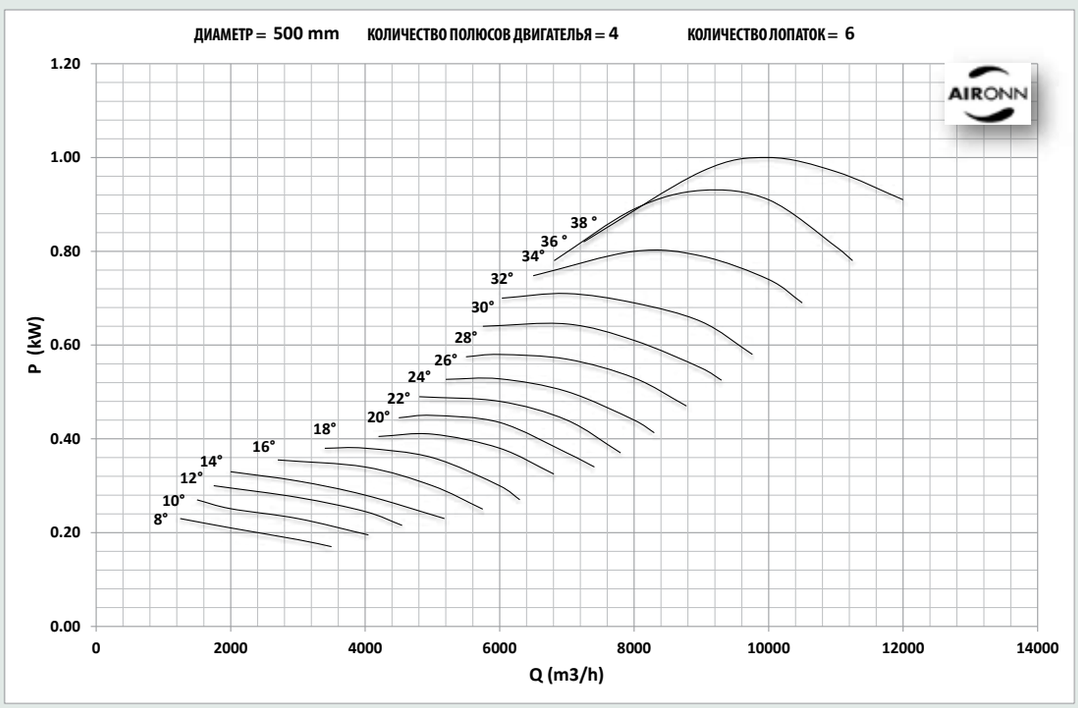

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

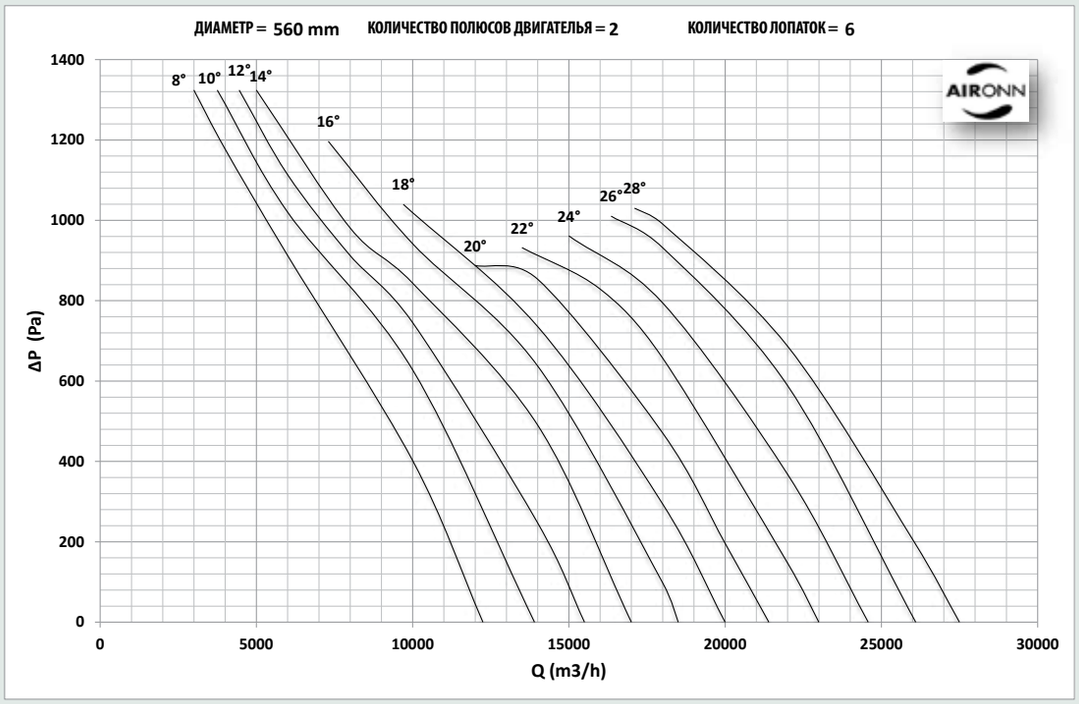

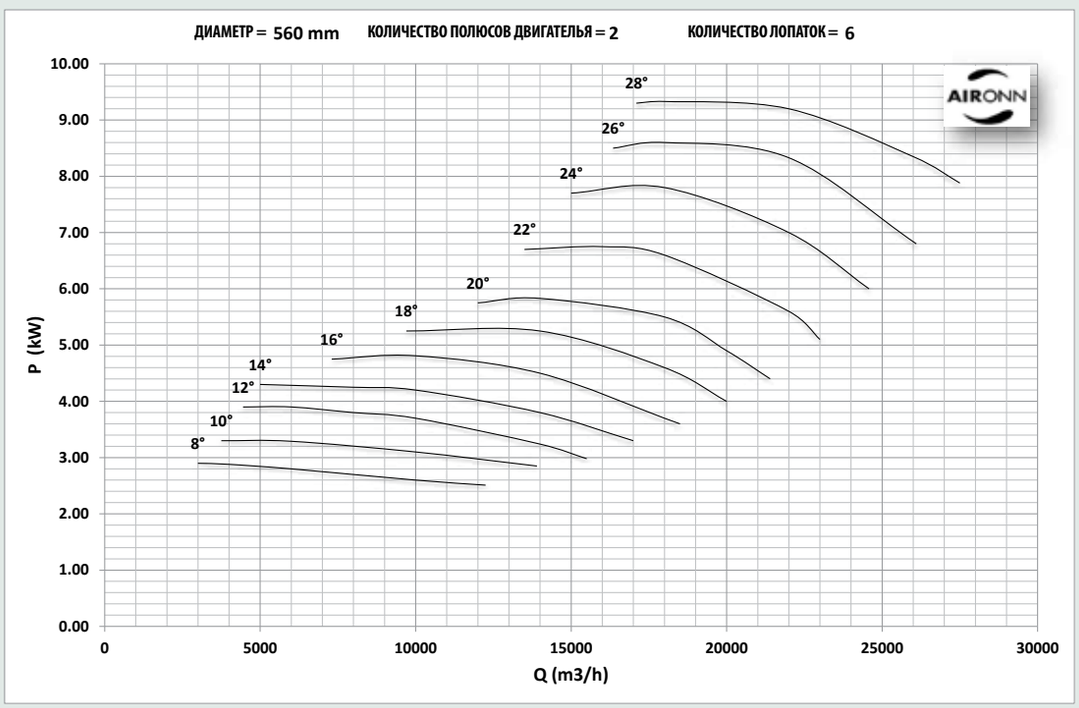

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

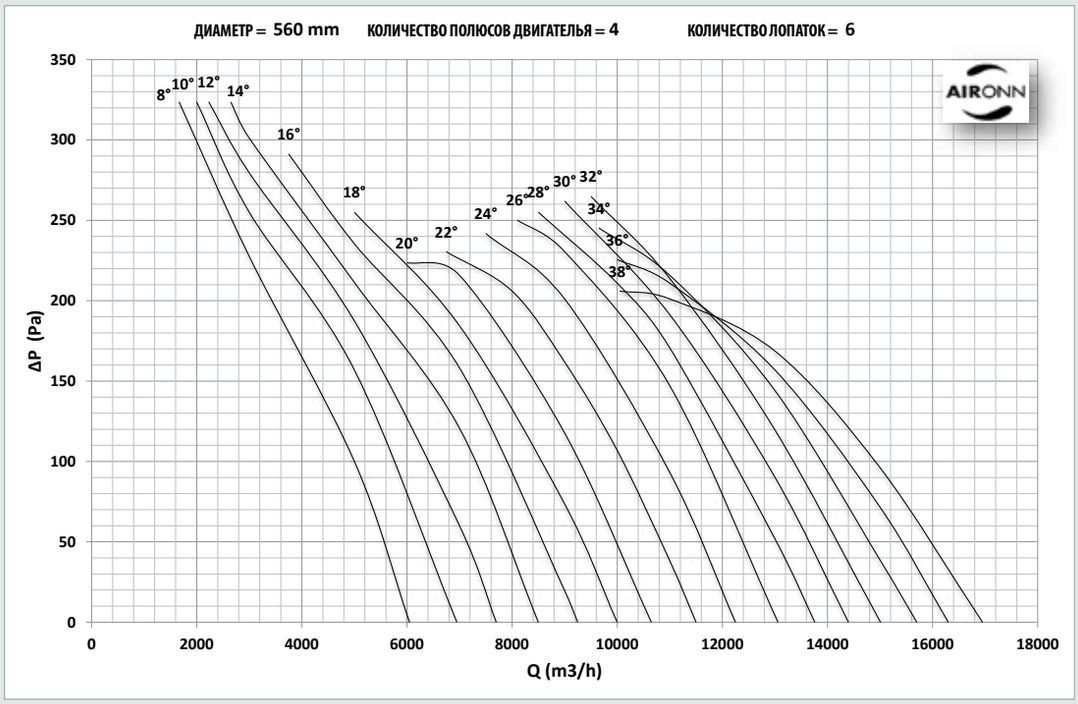

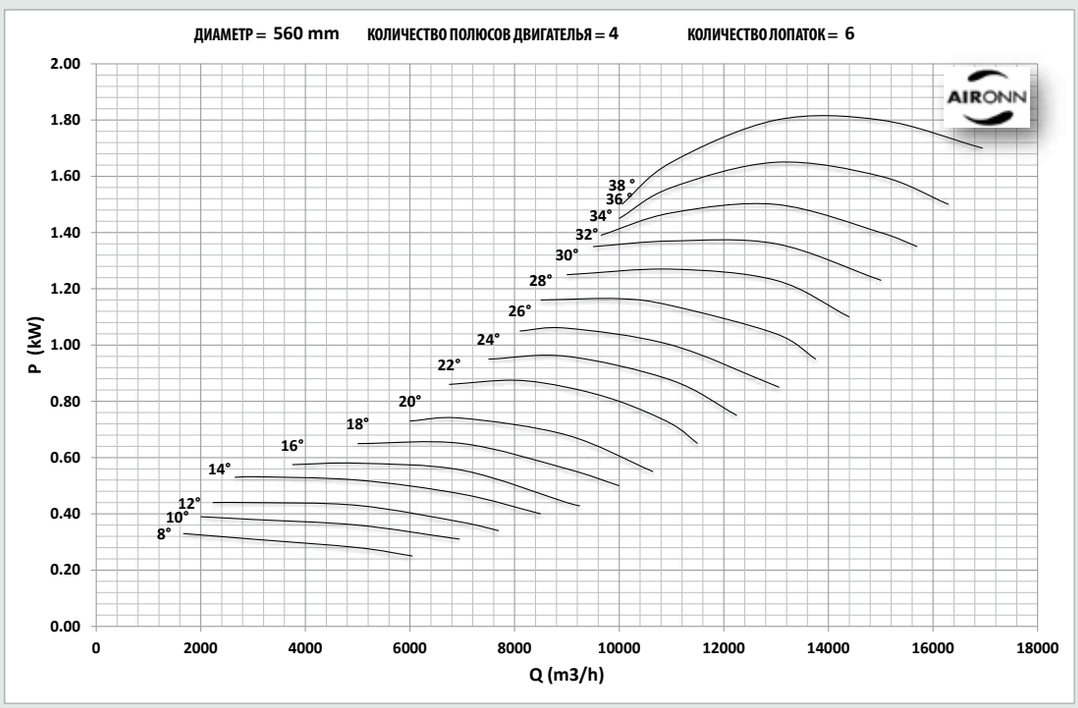

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

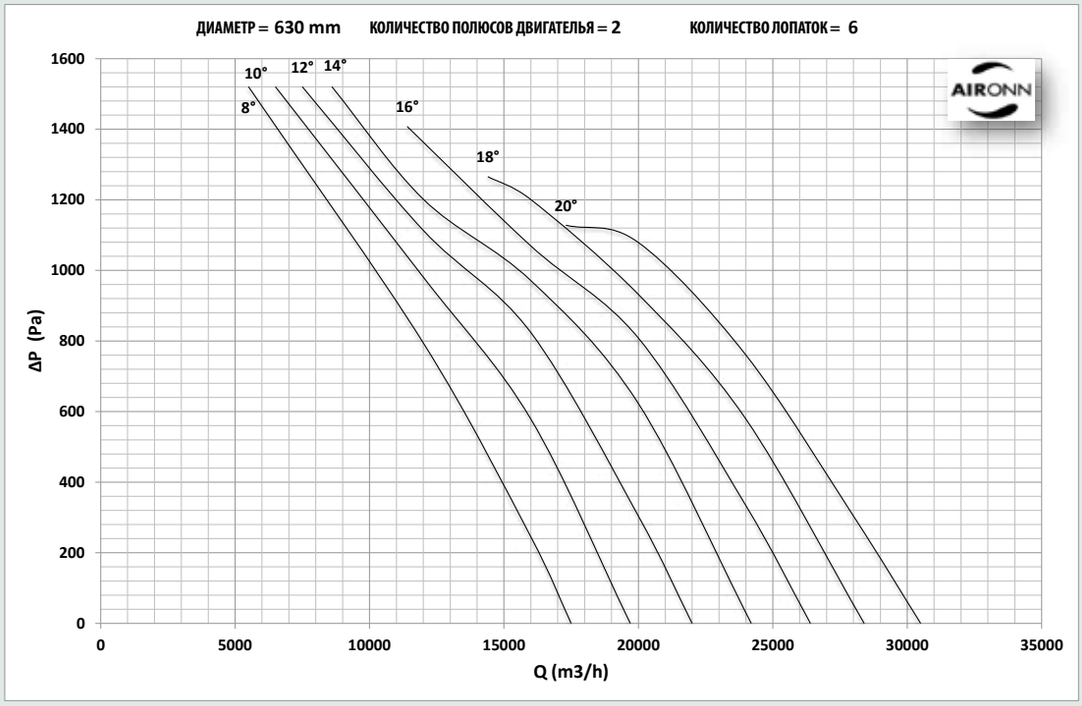

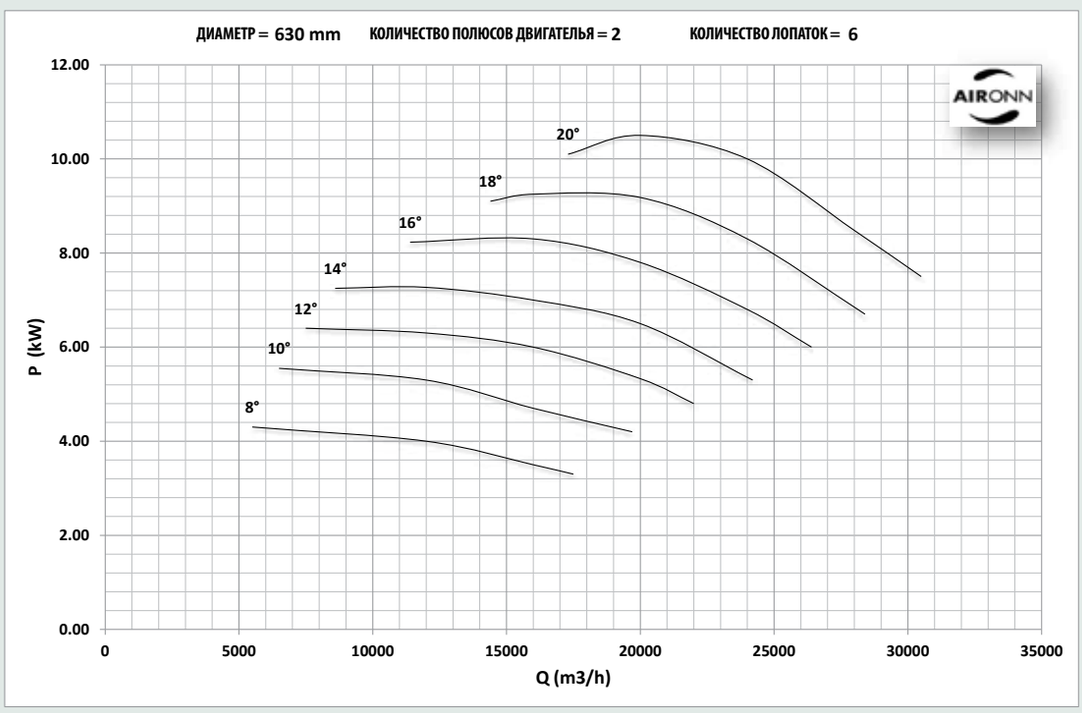

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

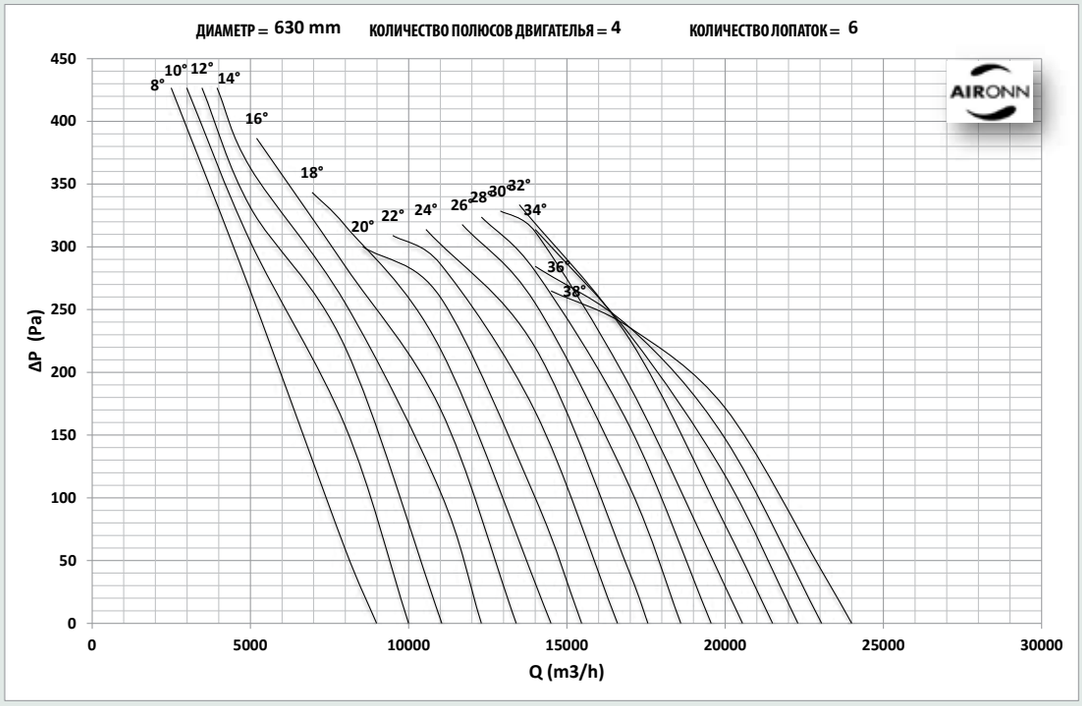

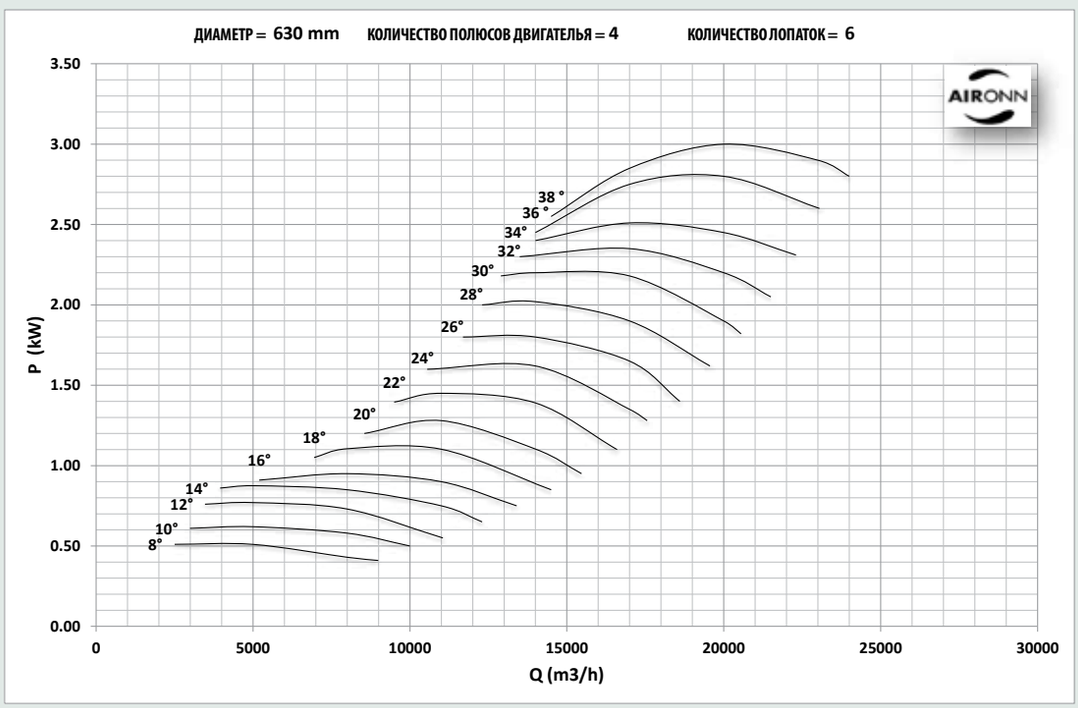

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

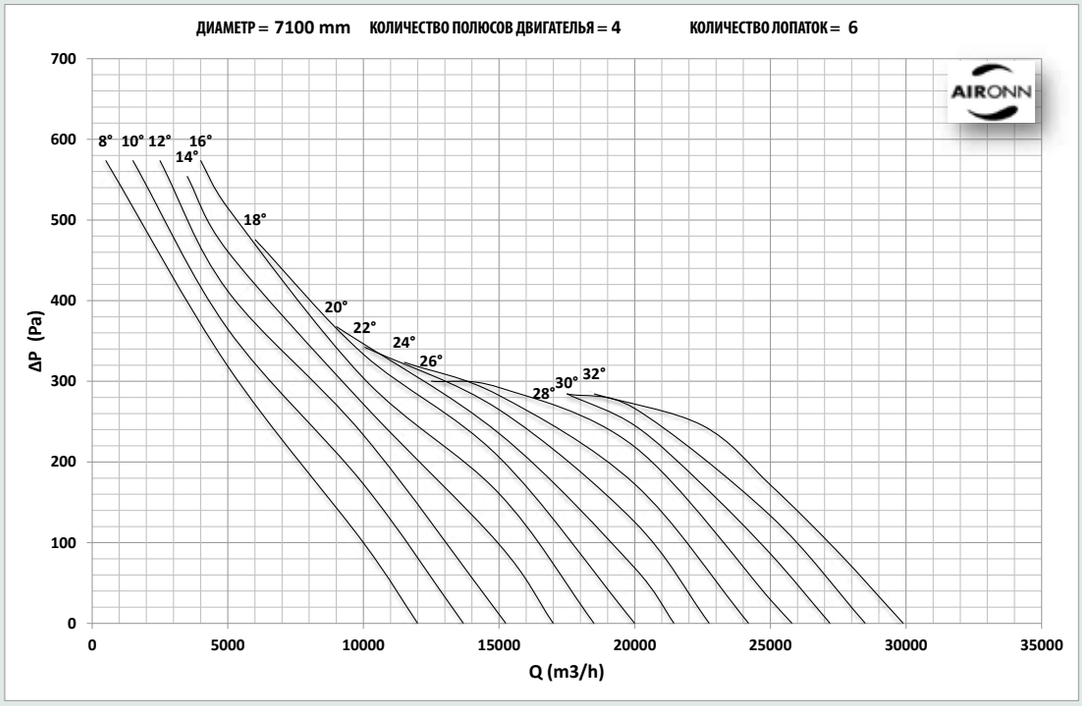

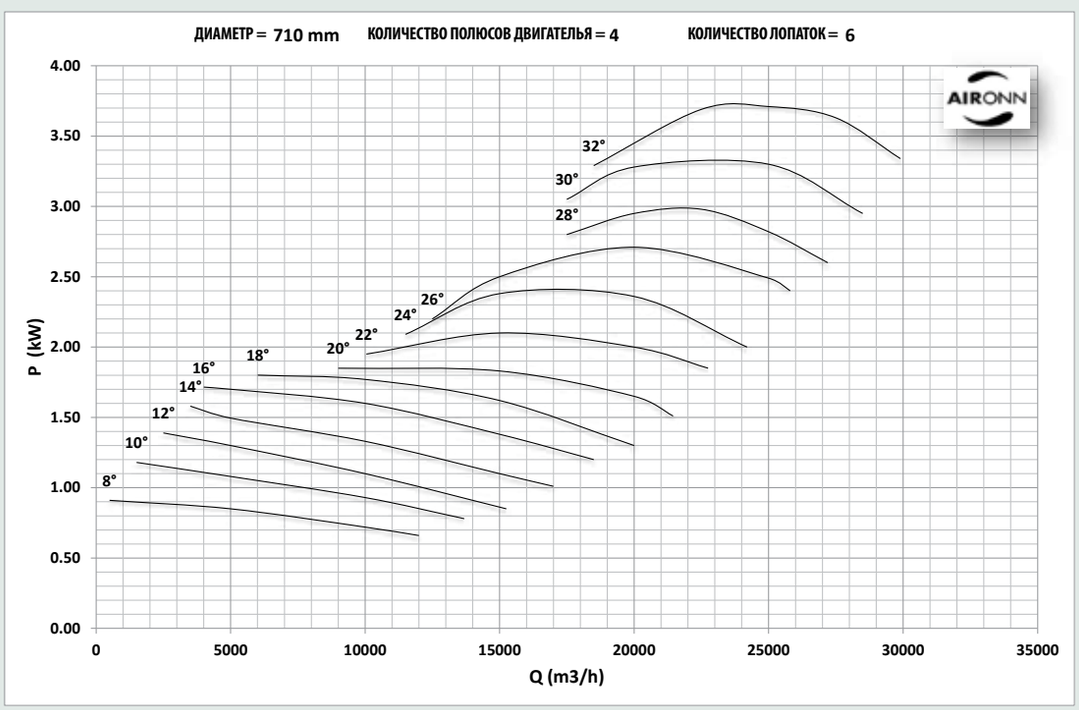

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

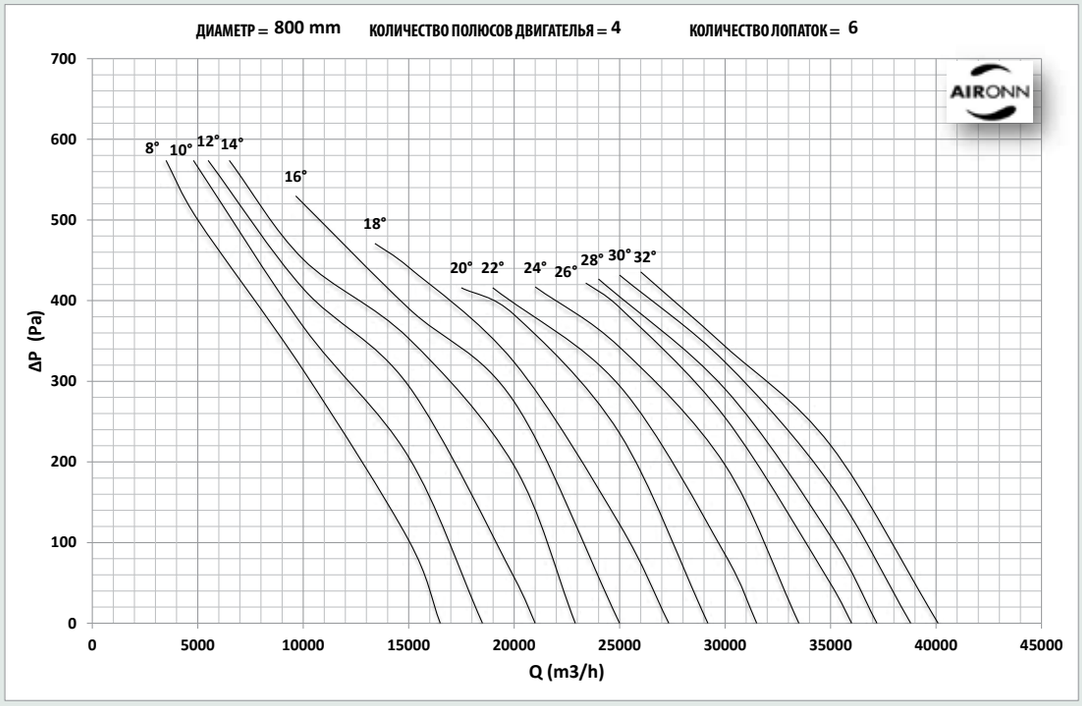

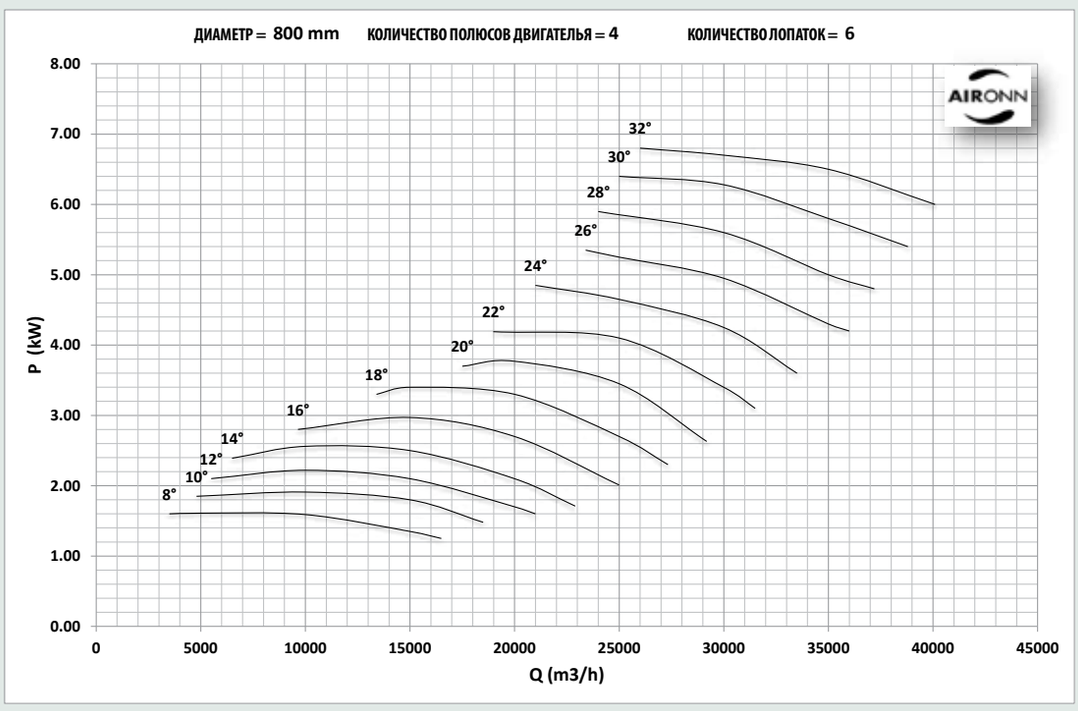

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

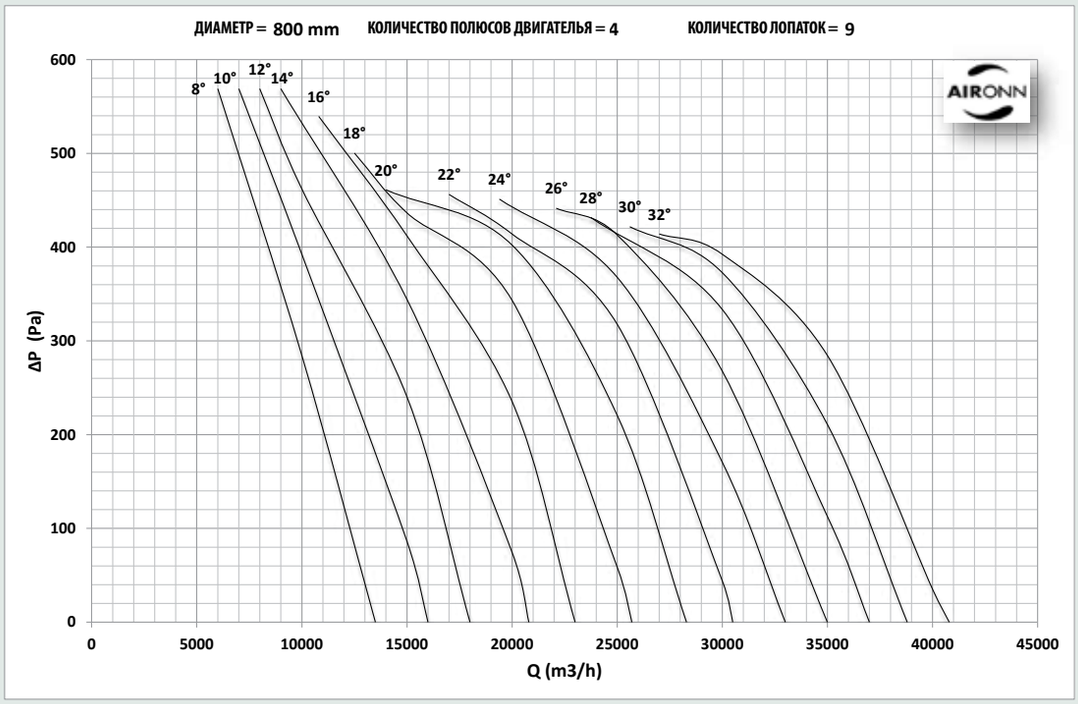

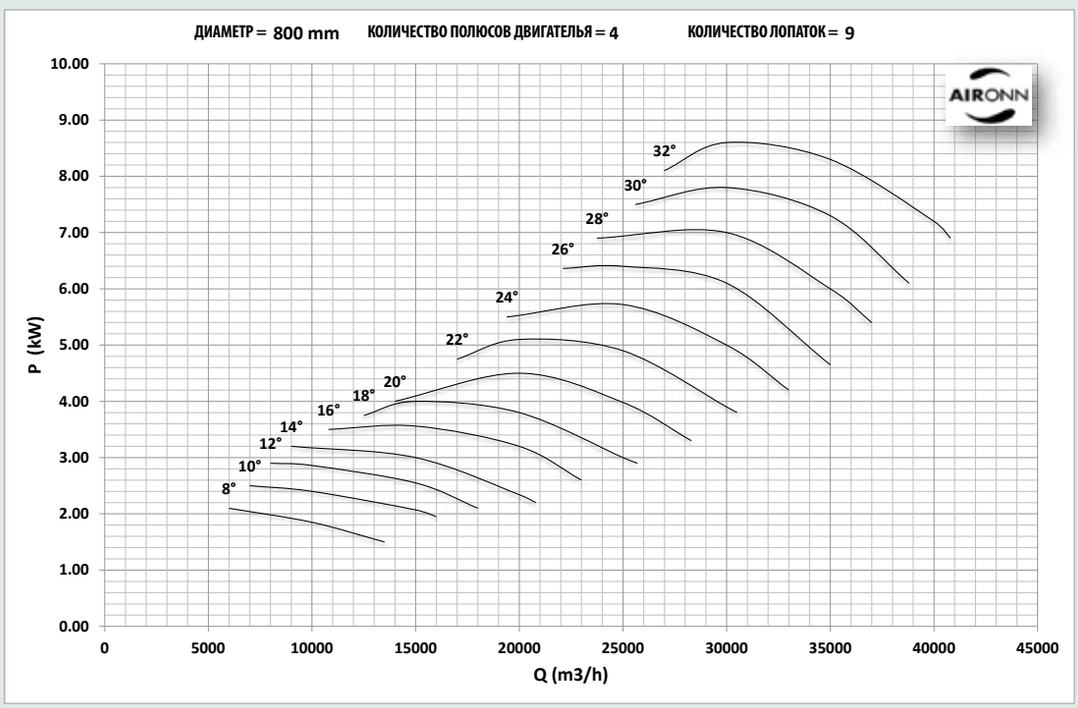

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

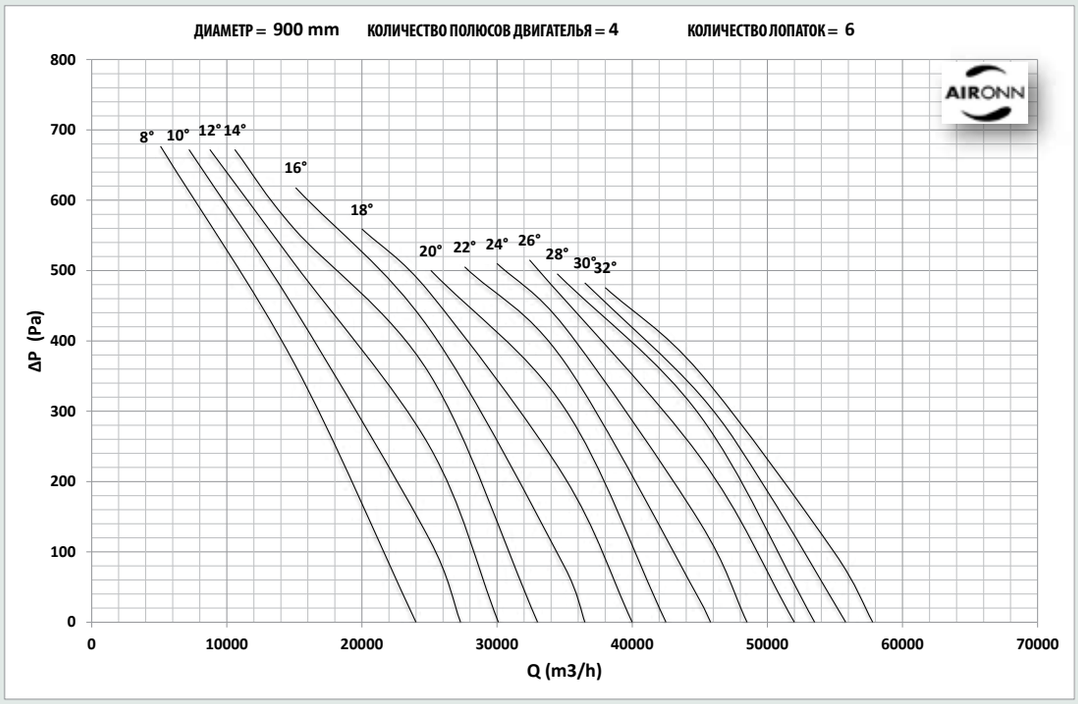

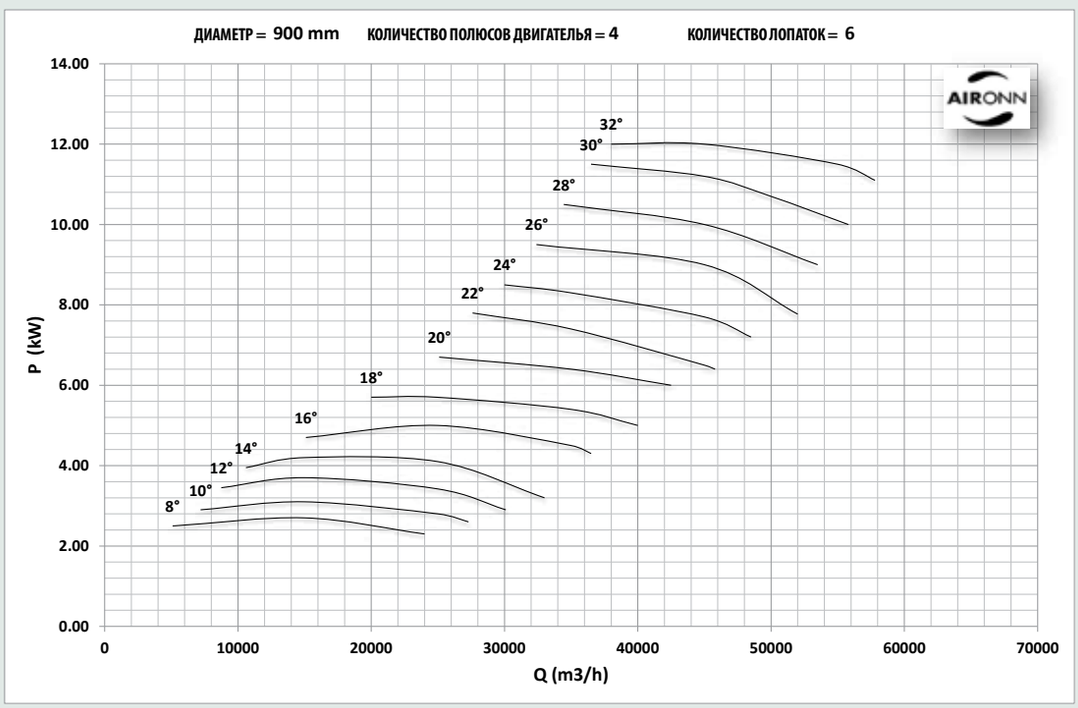

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

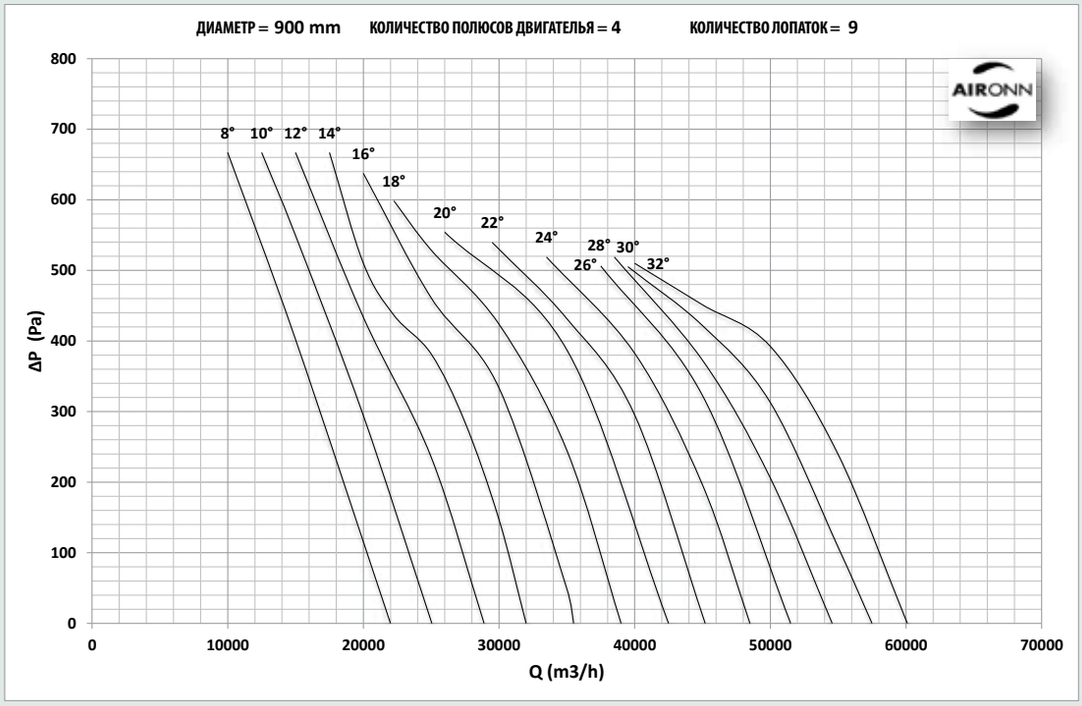

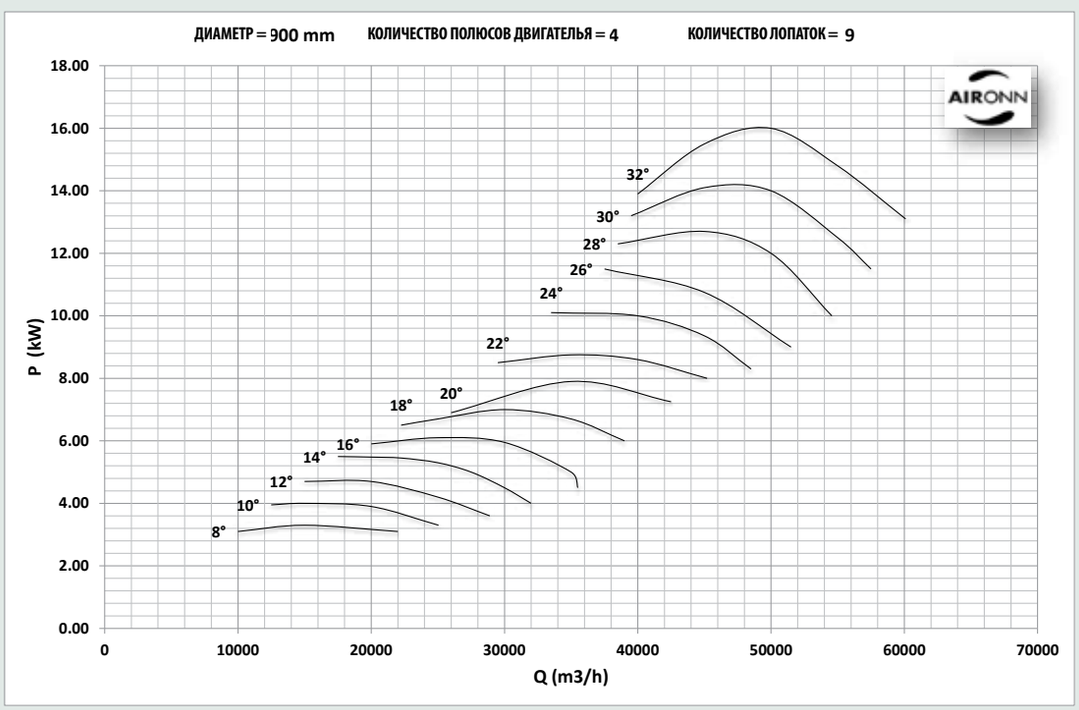

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

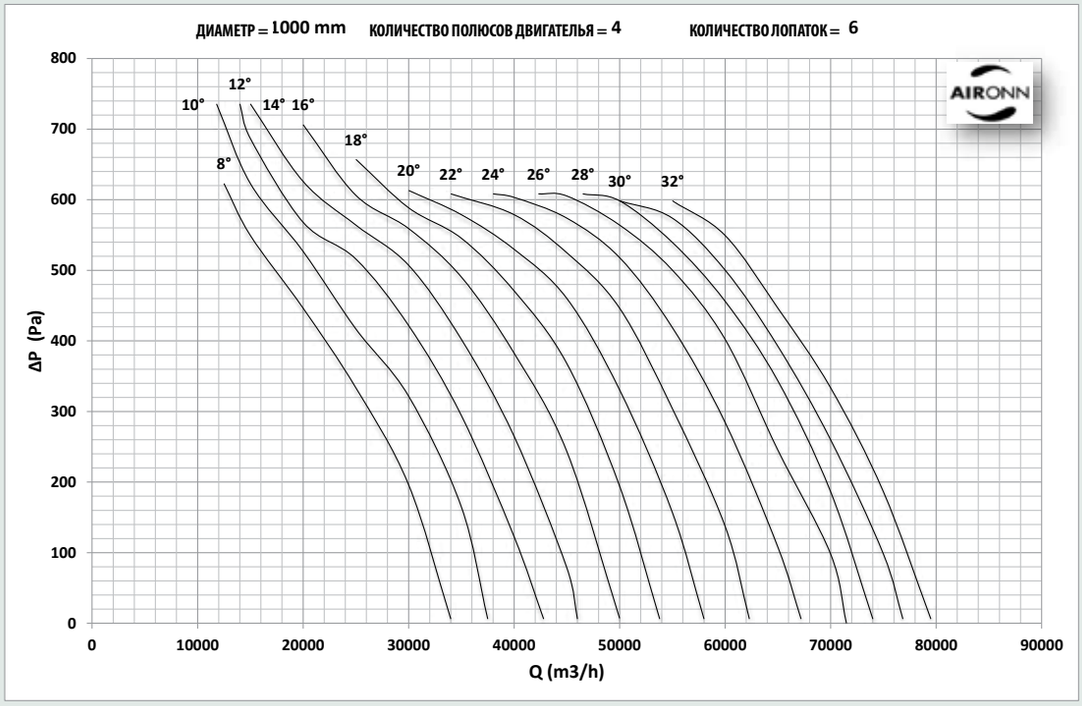

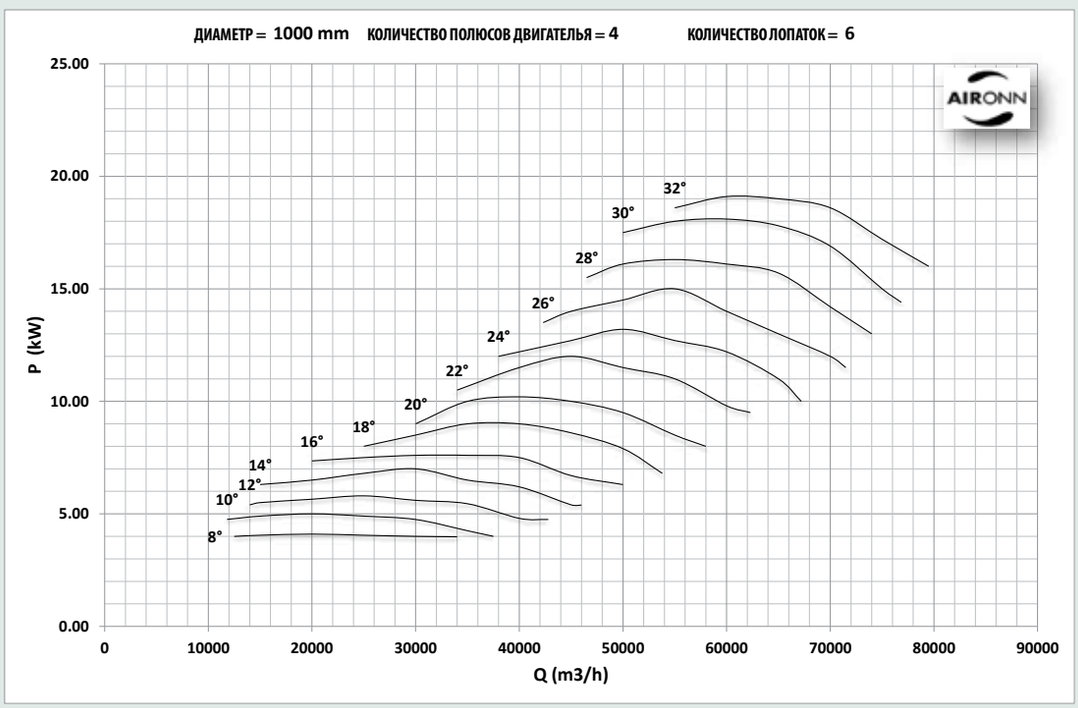

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

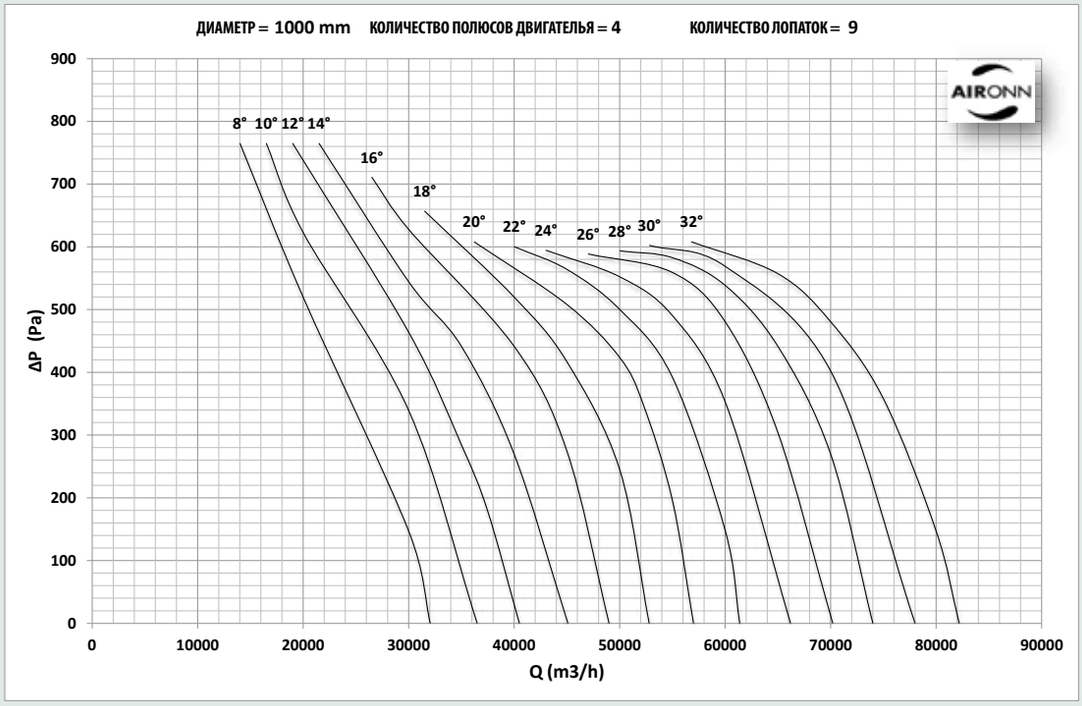

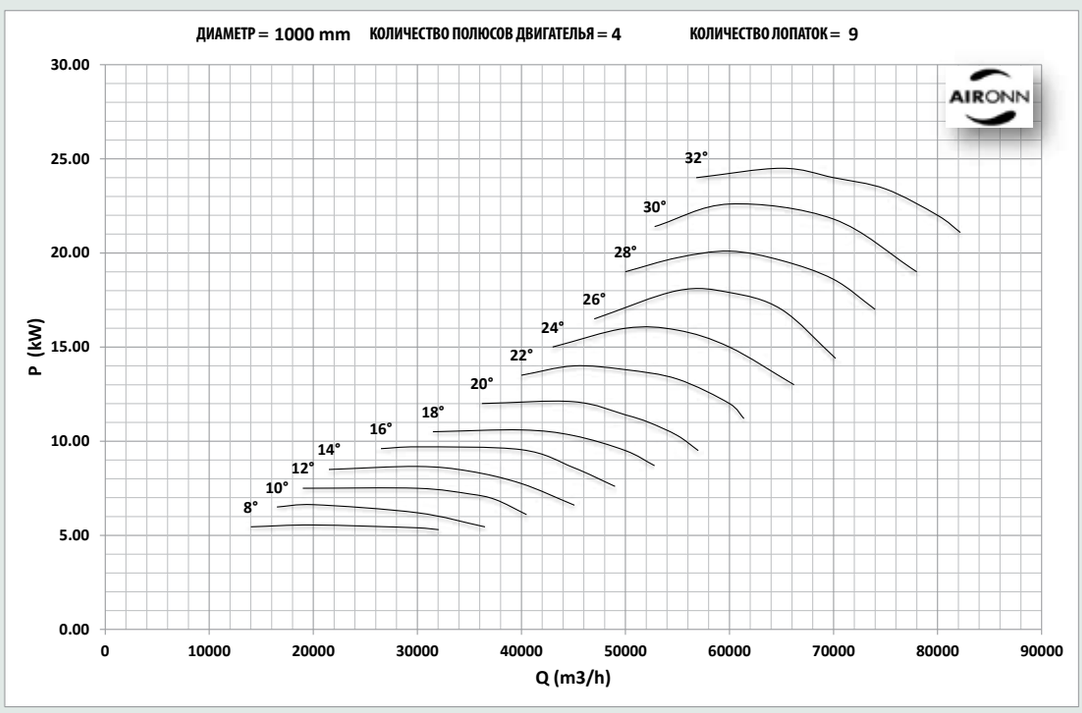

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

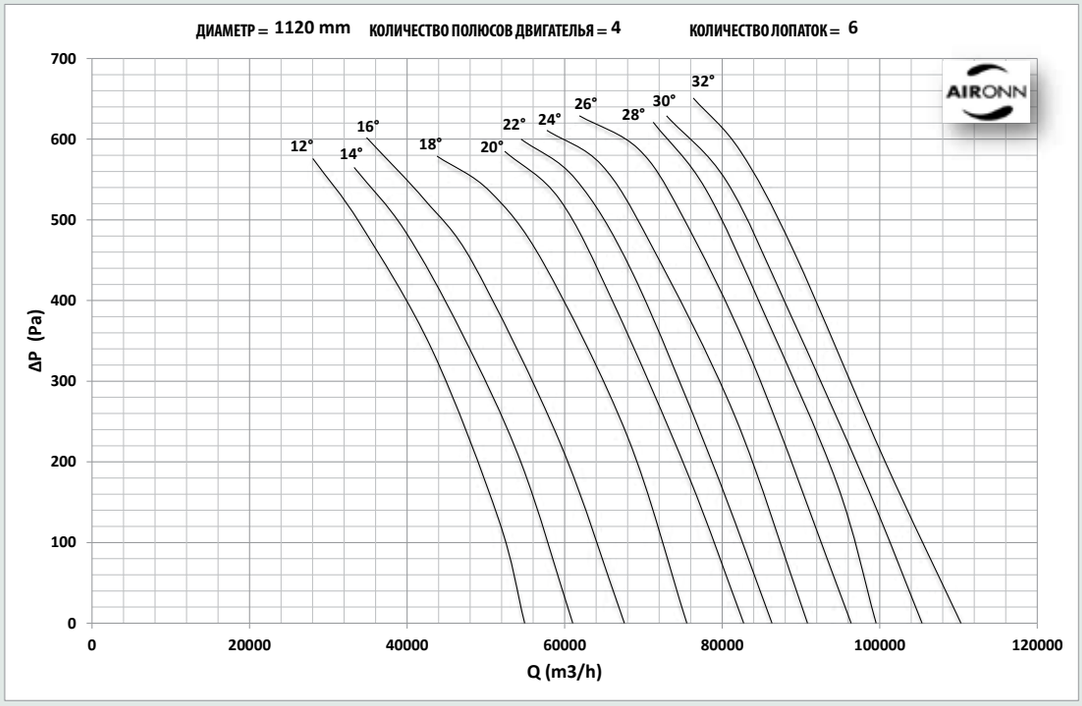

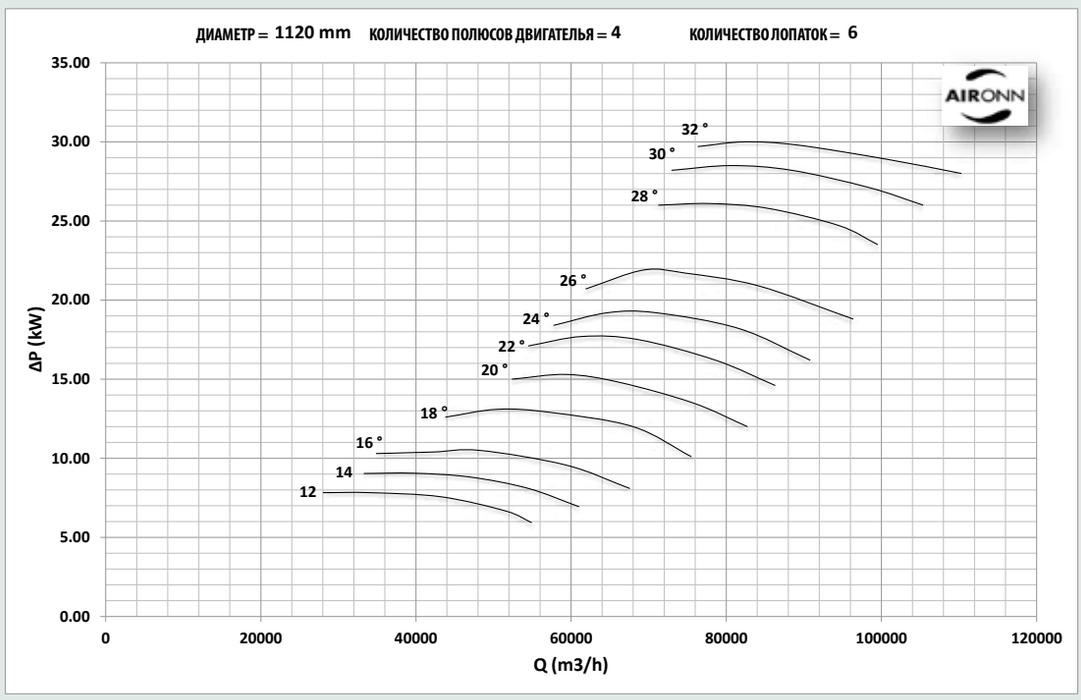

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

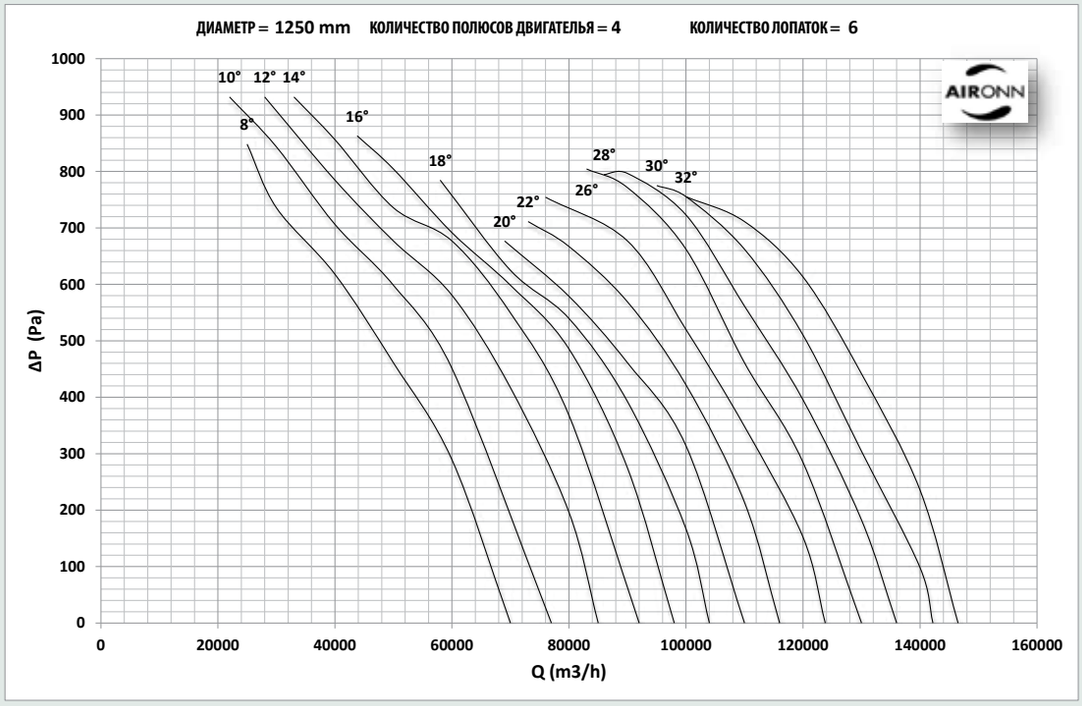

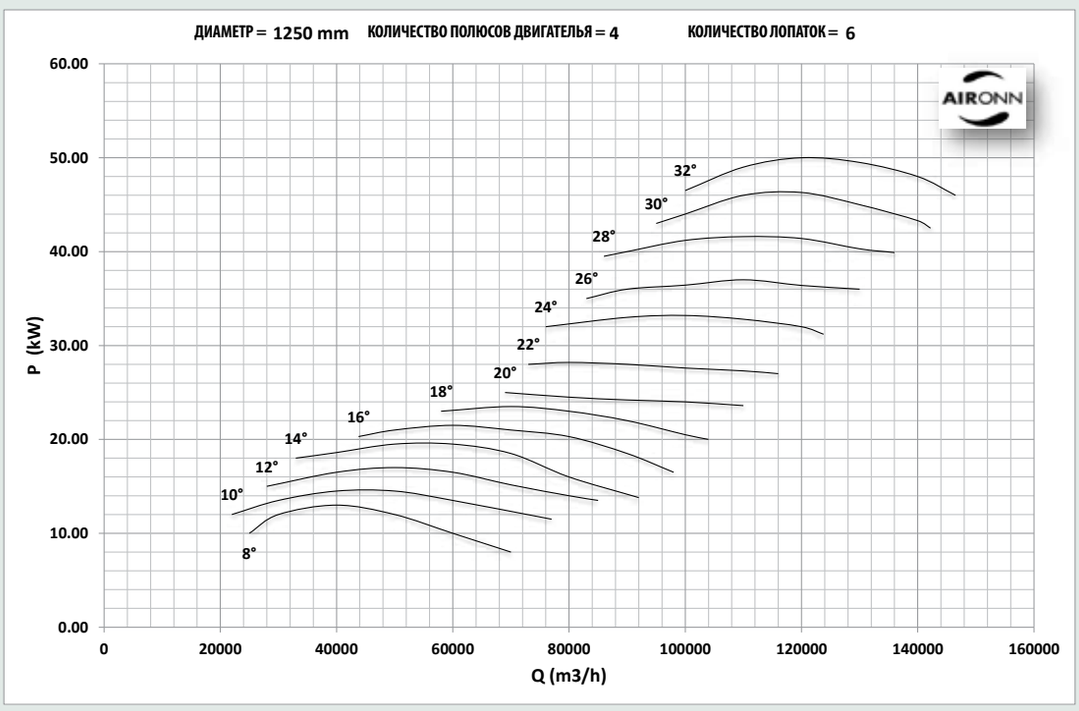

СЕРИЯ ОСЕВЫХ РЕВЕРСИВНЫХ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

F400
400°C/2часа

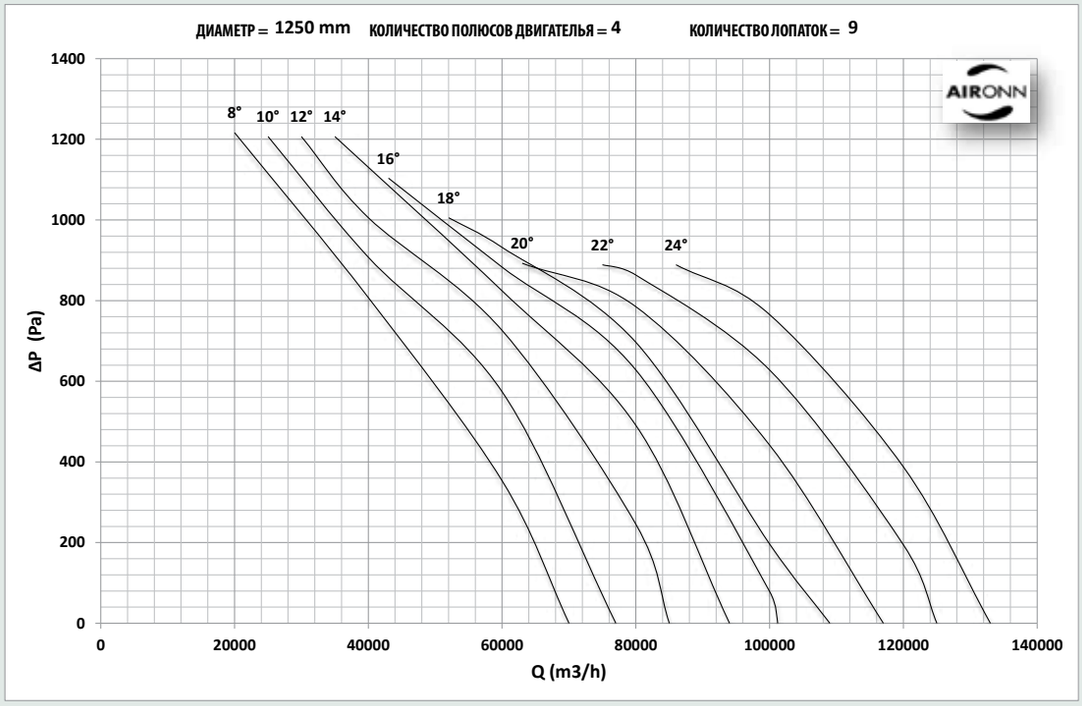

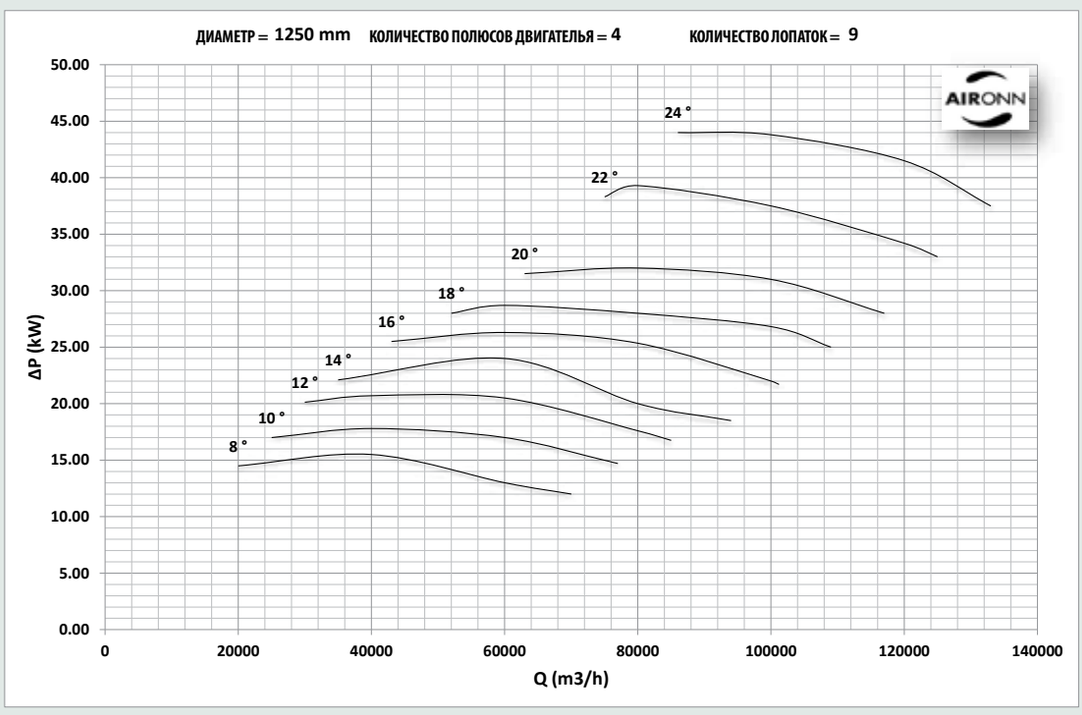

AIRONN

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

Серия запатентованных полезных моделей осевых вентиляторов дымоудаления с самоглушителем фирмы AIRON имеют сертификаты соответствия EN 12101-3 300 ° C-2 часа и 400 ° C-2 часа. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также обеспечивает преимущество для обеспечения желаемой скорости потока.

Характеристики серии запатентованных полезных моделей осевых вентиляторов дымоудаления с самоглушителем фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Он обладает высокой звукопоглощающей способностью благодаря каменной вате с плотностью 70 кг / м3, размещенной в корпусе вентилятора с двойной стенкой.

Крыльчатки:
Лопастья с аэродинамической структурой производятся методом литья под давлением из материала ETIAL 171. Статически и динамически сбалансированы в соответствии с ISO 1940 / 1-2003.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции H предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах. Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо.

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из алюминиевого материала.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), глушитель шума (50), глушитель шума (100), контрфланец, невозвратный демпфер , проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

AIRONN
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

Серия запатентованных полезных моделей осевых вентиляторов свежего воздуха с самоглушителем фирмы AIRON подходят для работы при температуре не выше 55 ° C. Регулируемый краевой угол серии с диаметром от 400 мм до 1250 мм обеспечивает широкий диапазон рабочих характеристик, а также дает преимущество для обеспечения требуемого уровня скорости потока. Характеристики серии осевых трубчатых вентиляторов свежего воздуха фирмы AIRON протестированы в соответствии со стандартом AMCA 210-07.

Корпус вентилятора:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественной стали и покрыт коррозионно - стойким гальваническим покрытием. Он обладает высокой звукопоглощающей способностью благодаря каменной вате с плотностью 70 кг / м3, размещенной в корпусе вентилятора с двойной стенкой.

Лопастья:
Корпус вентиляторов изготовлен из высококачественного оцинкованного листа. Он обладает высокой звукопоглощающей способностью благодаря невоспламеняющейся каменной вате с плотностью 70 кг / м3, размещенной в корпусе вентилятора с двойной стенкой.

Двигатель:
Двигатели IP 55 с классом изоляции F предлагаются в односкоростных и двухскоростных видах.
Односкоростные двигатели подходят для использования инвертором, если это необходимо

Электричество:
В стандартной комплектации прилагается электрическая соединительная коробка IP55 из пластикового материала.

Вспомогательное оборудование:
Горизонтальная стойка, вертикальная стойка, глушитель (50), глушитель (100), глушитель шума (50), глушитель шума (100), контр фланец, невозвратный демпфер , проволочный сепаратор, пружинный изолятор, всасывающая воронка, гибкое соединение, рубильник Pako salter, датчик вибрации, инвертор.

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

РАЗМЕРЫ

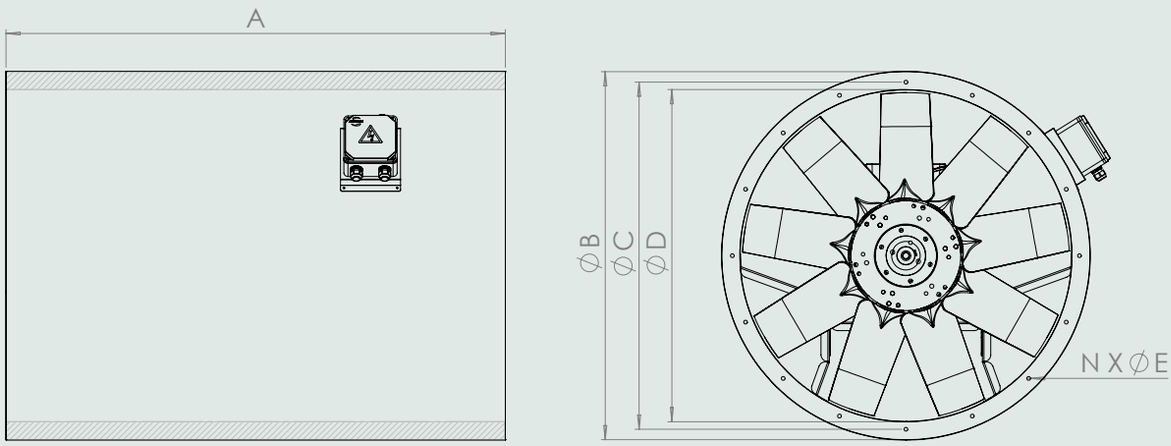

	A	B	C	D	N X Ø E
400	800	500	430	400	8 x11
450	1000	550	484	450	8 x11
500	1000	600	537	500	8 x11
560	1000	660	597	560	8 x11
630	1250	730	667	630	8 x11
710	1250	810	747	710	8 x11
800	1250	900	844	800	16 x 11
900	1250	1000	944	900	16 x13
1000	1500	1100	1044	1000	16 x 13
1250	1500	1350	1294	1250	16 x 13

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

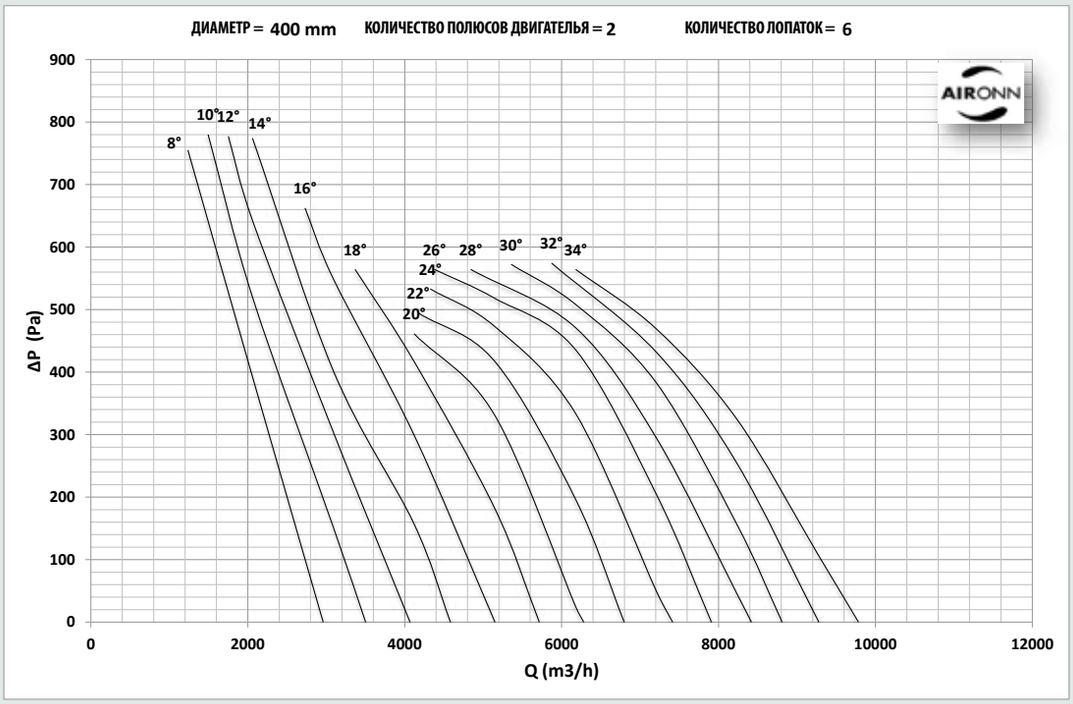

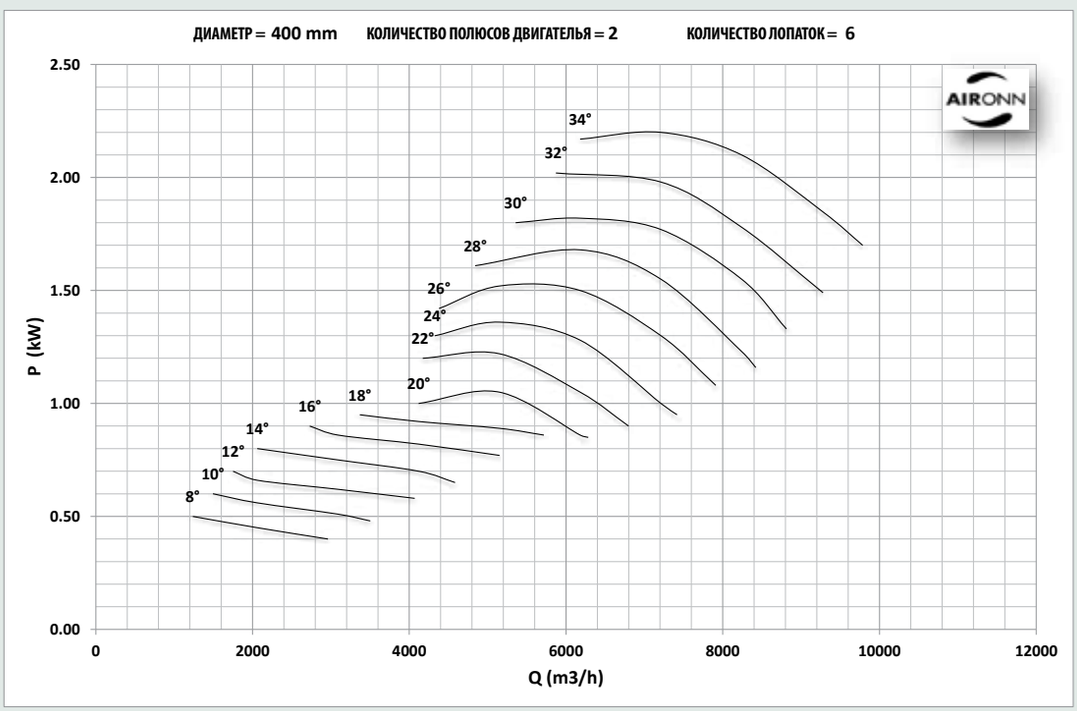

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

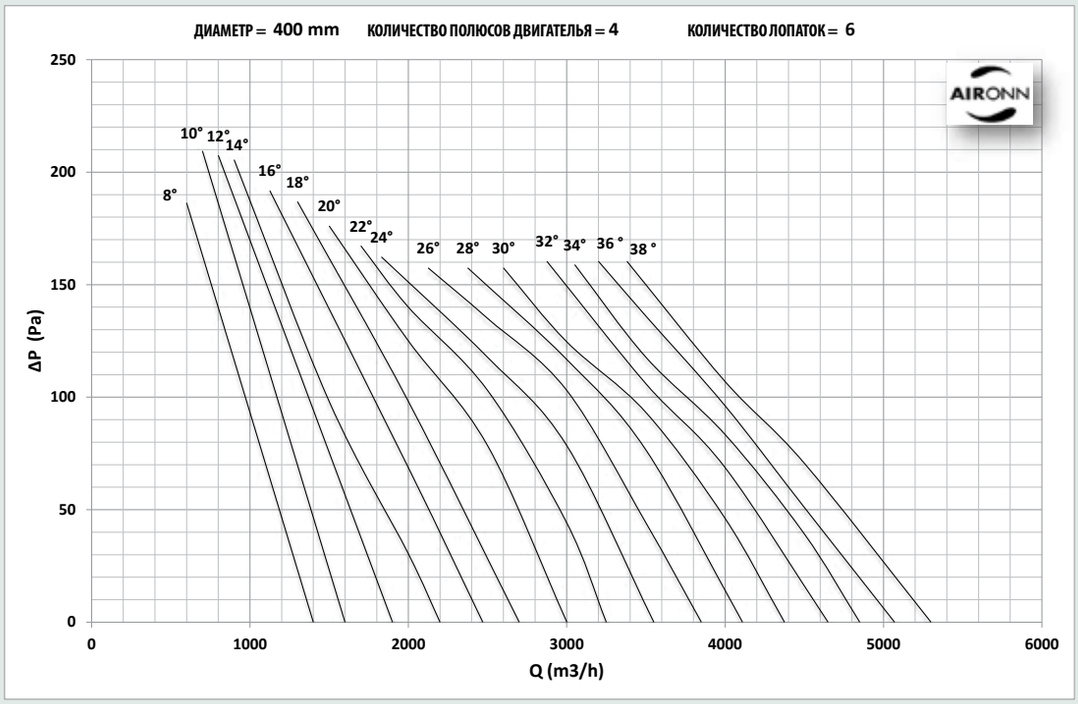

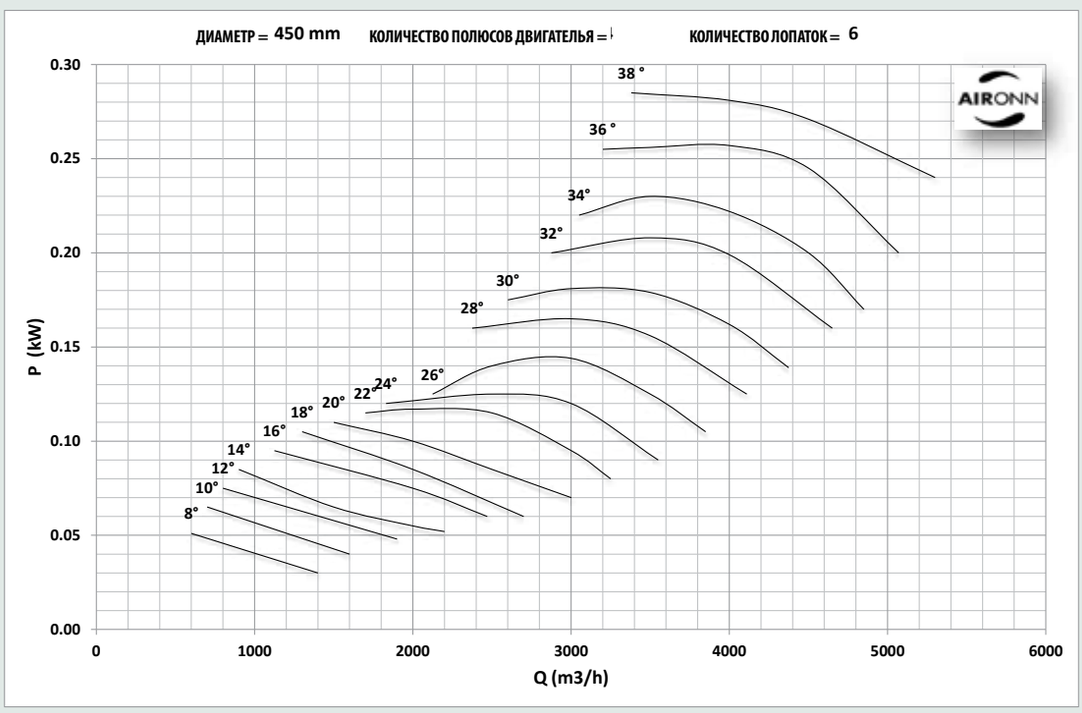

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

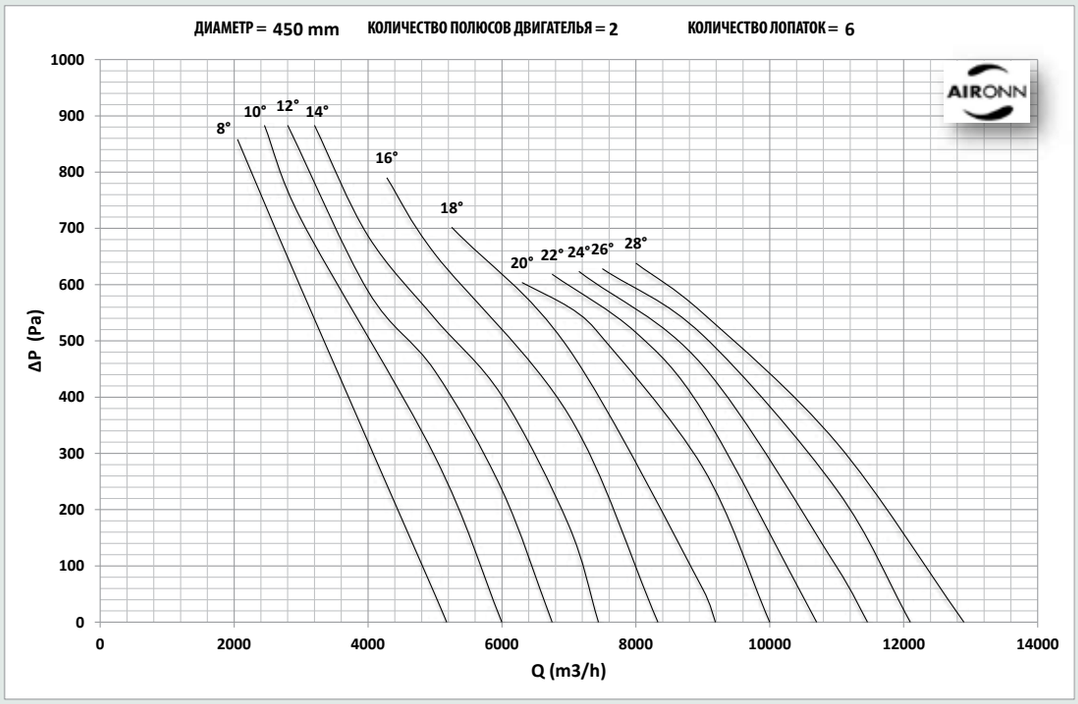

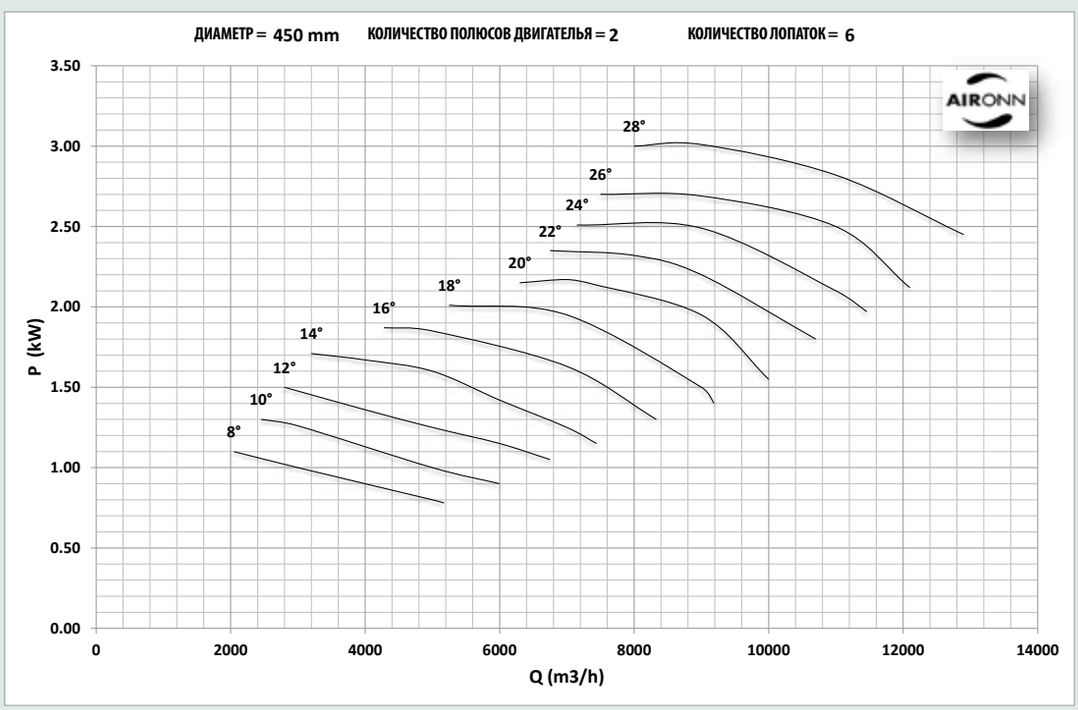

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

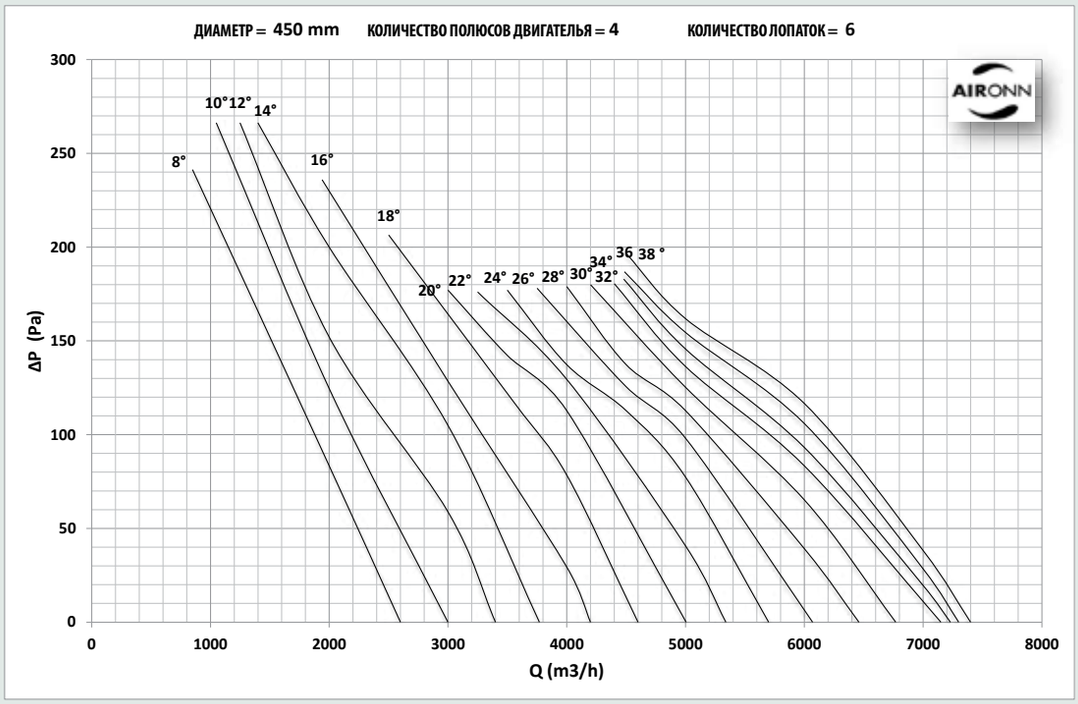

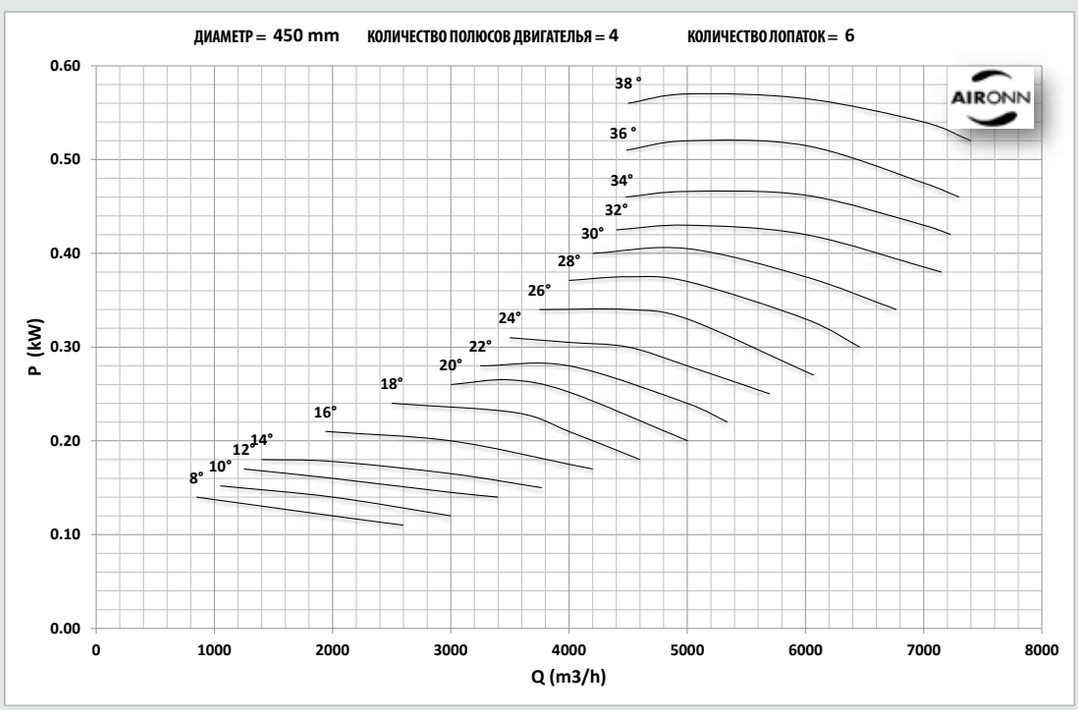

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

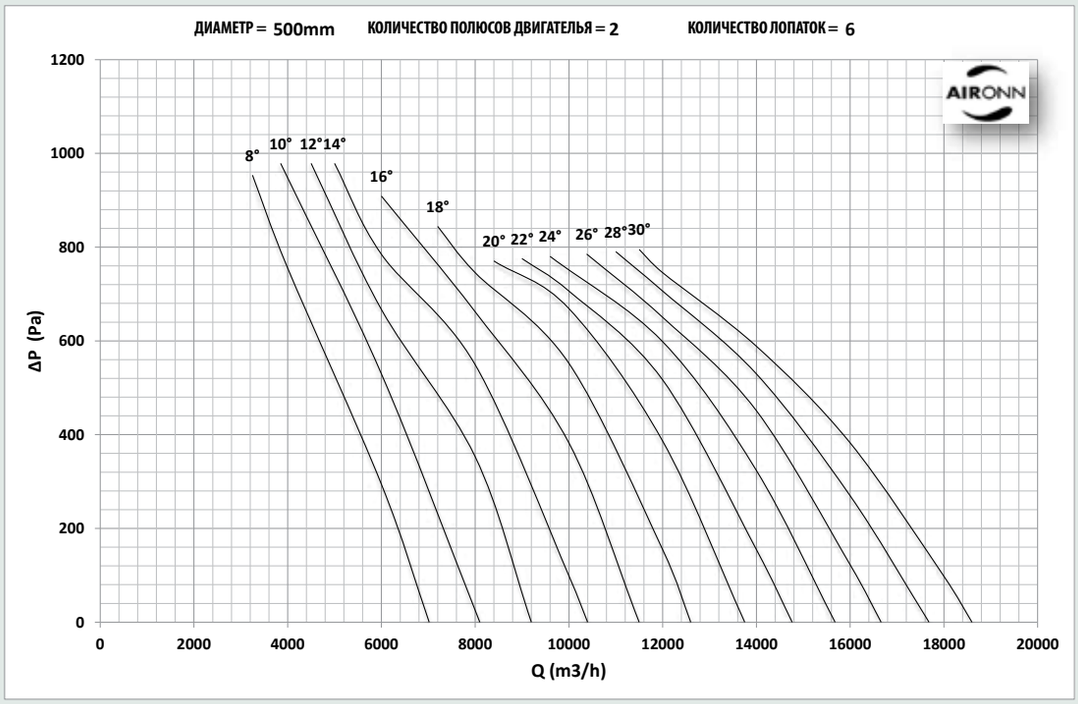

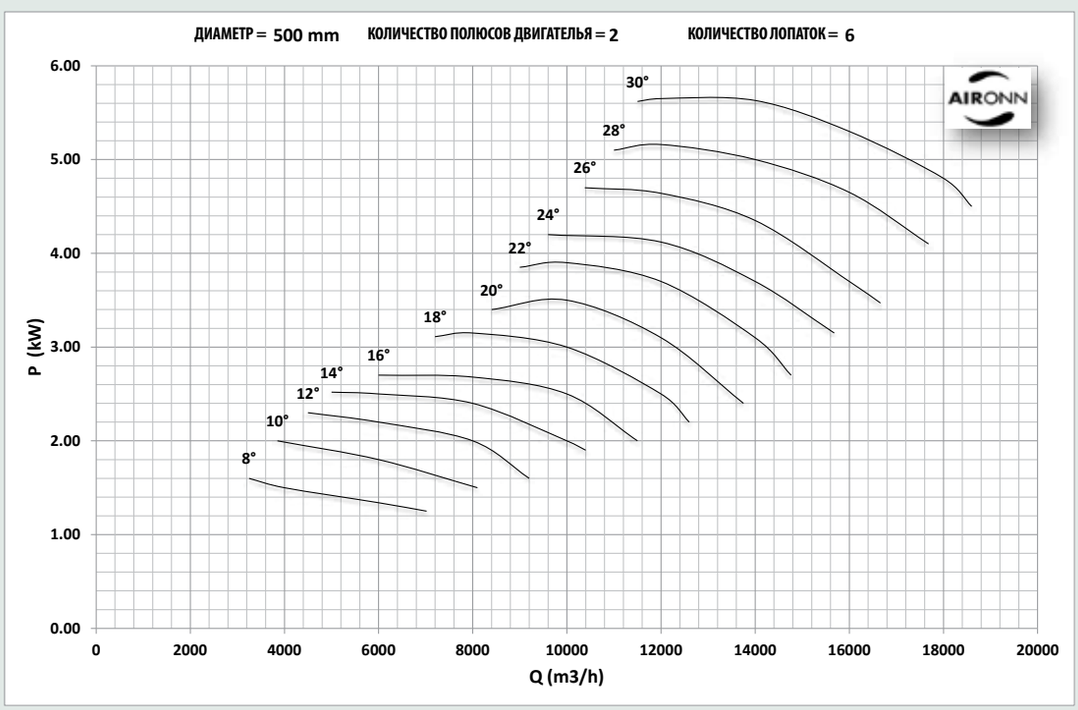

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

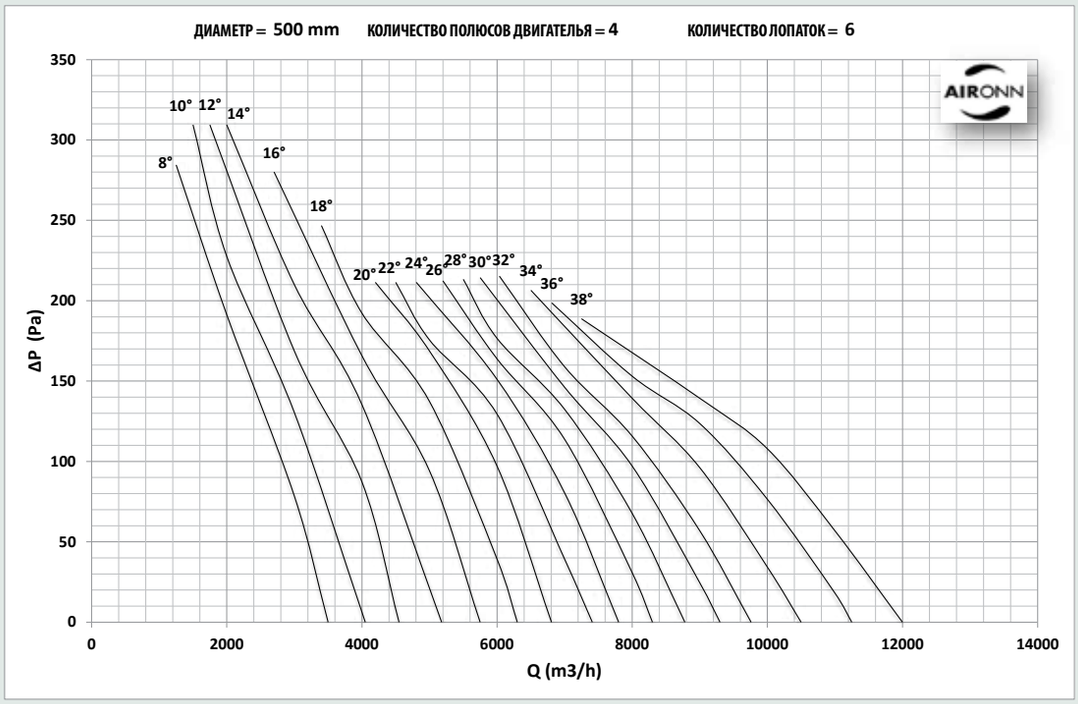

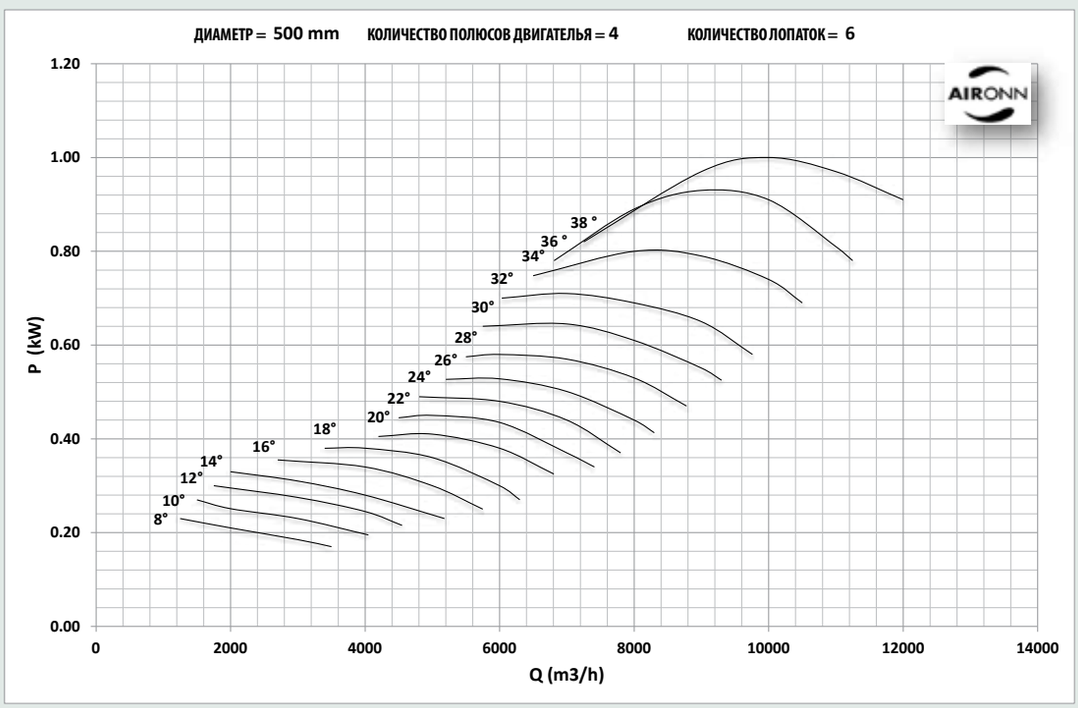

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

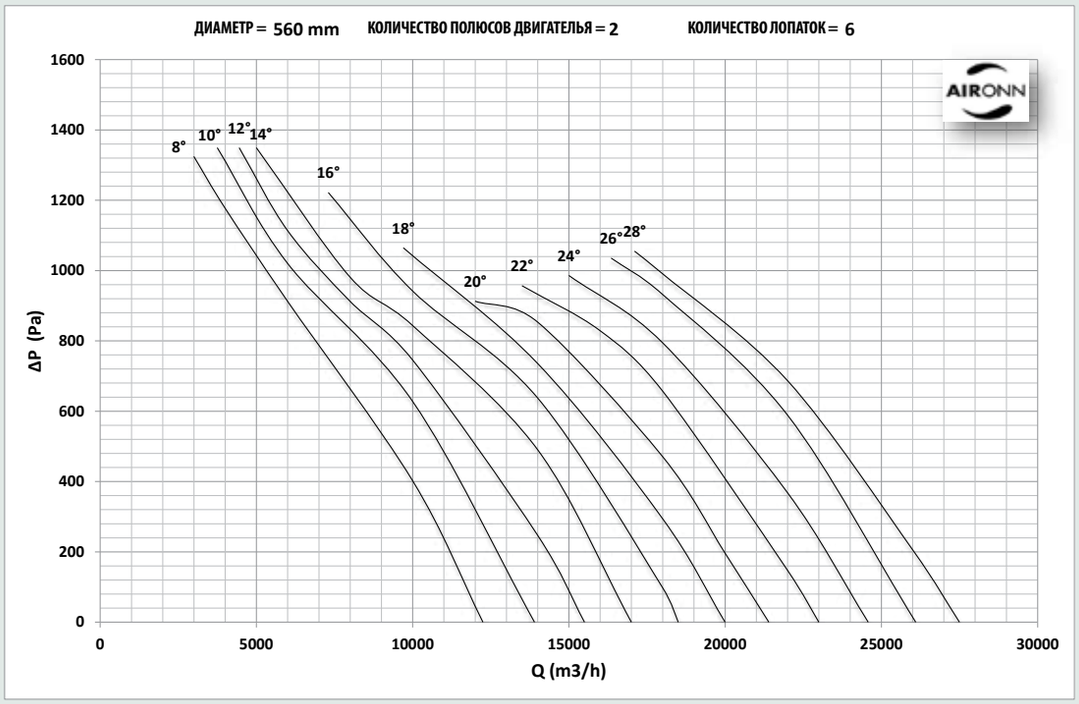

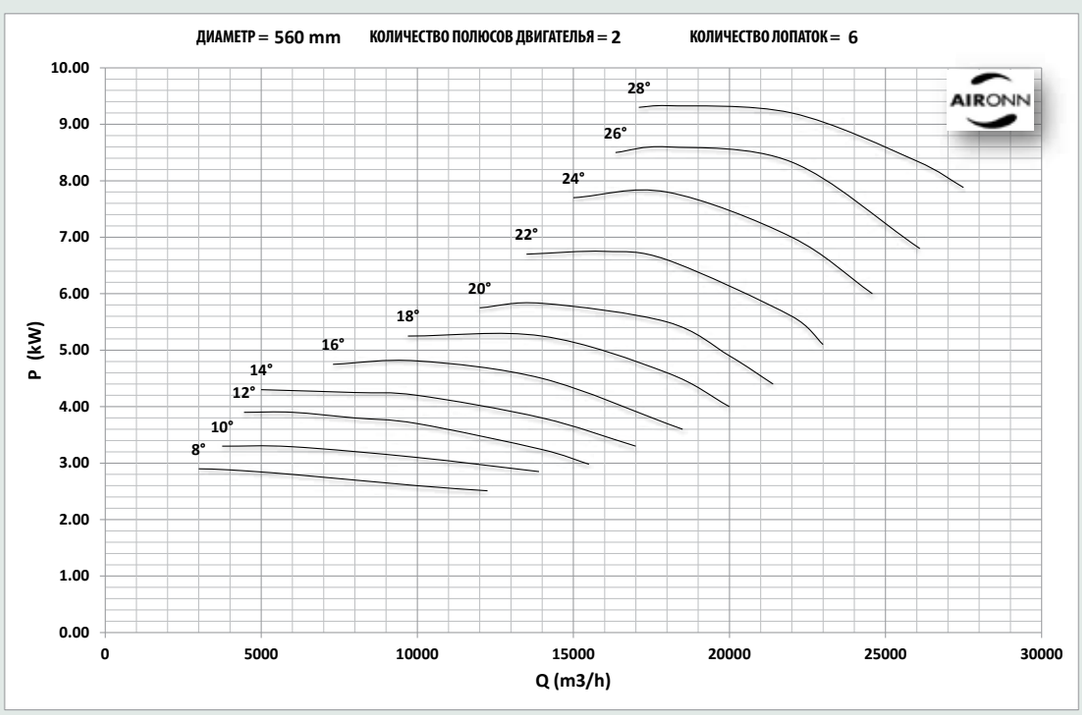

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

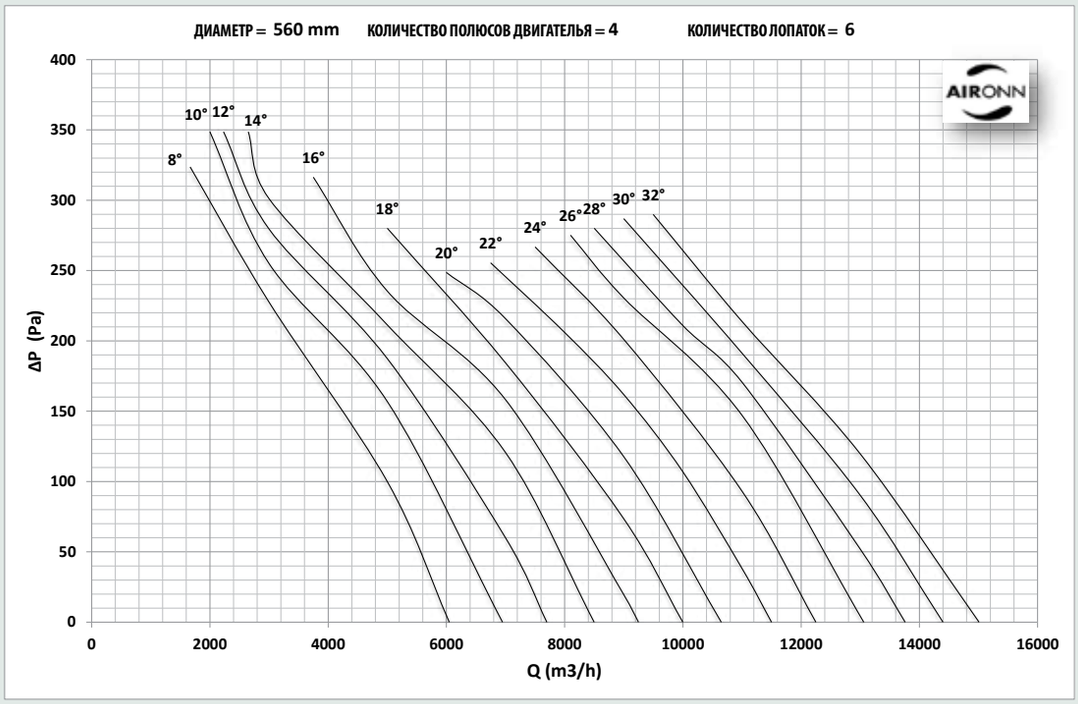

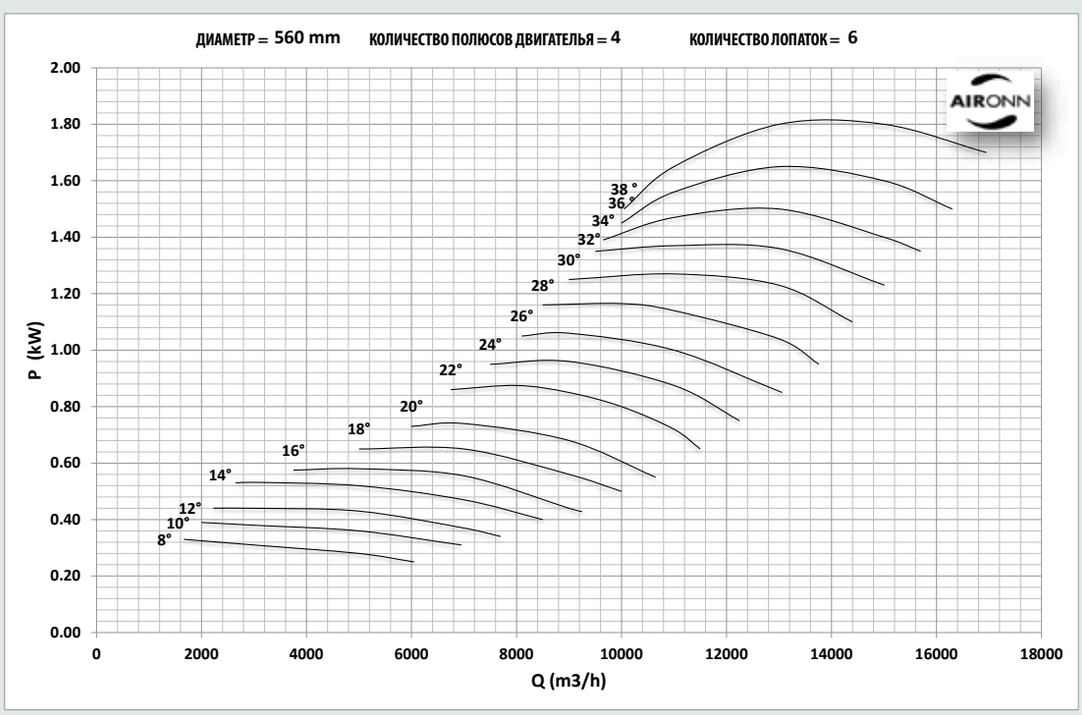

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

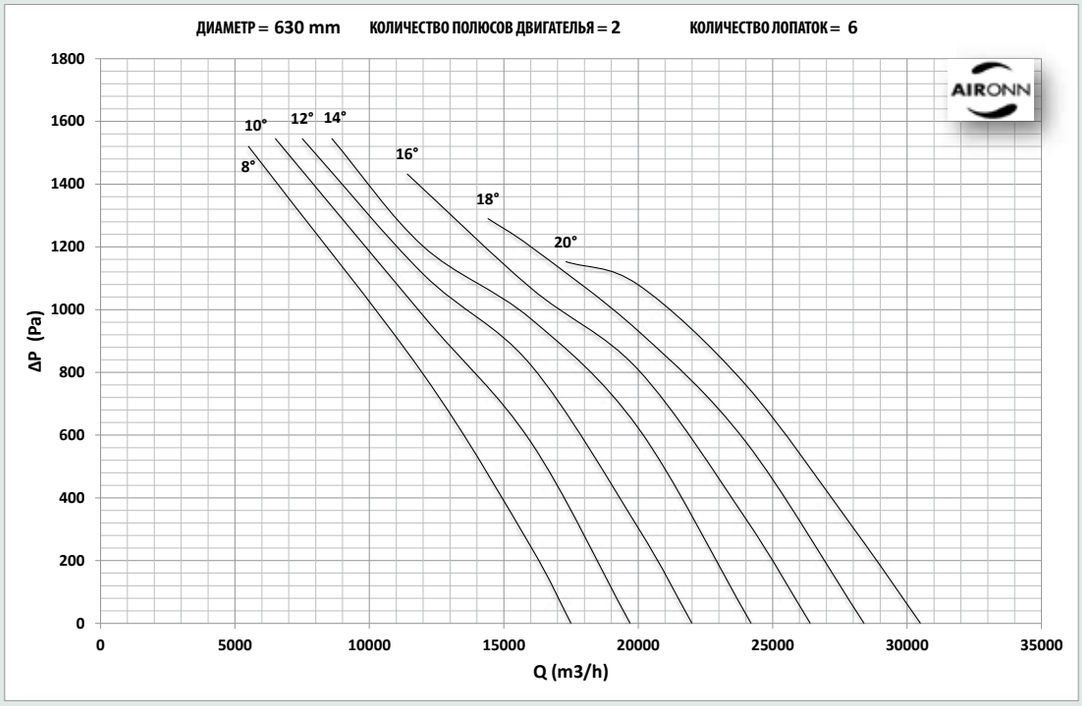

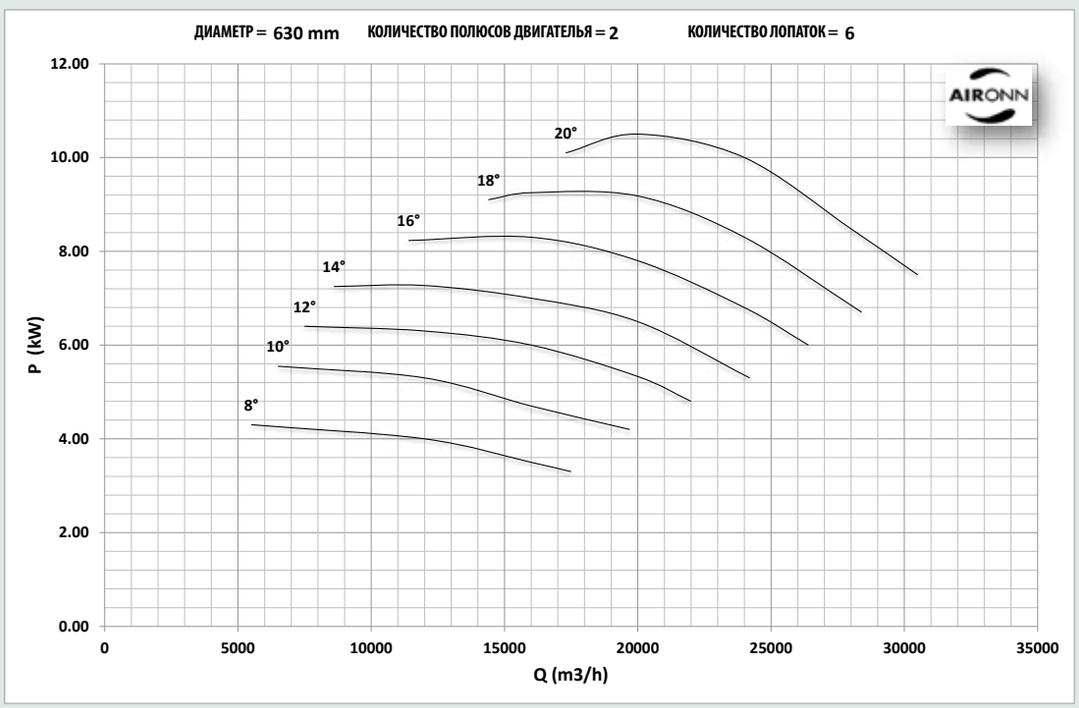

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

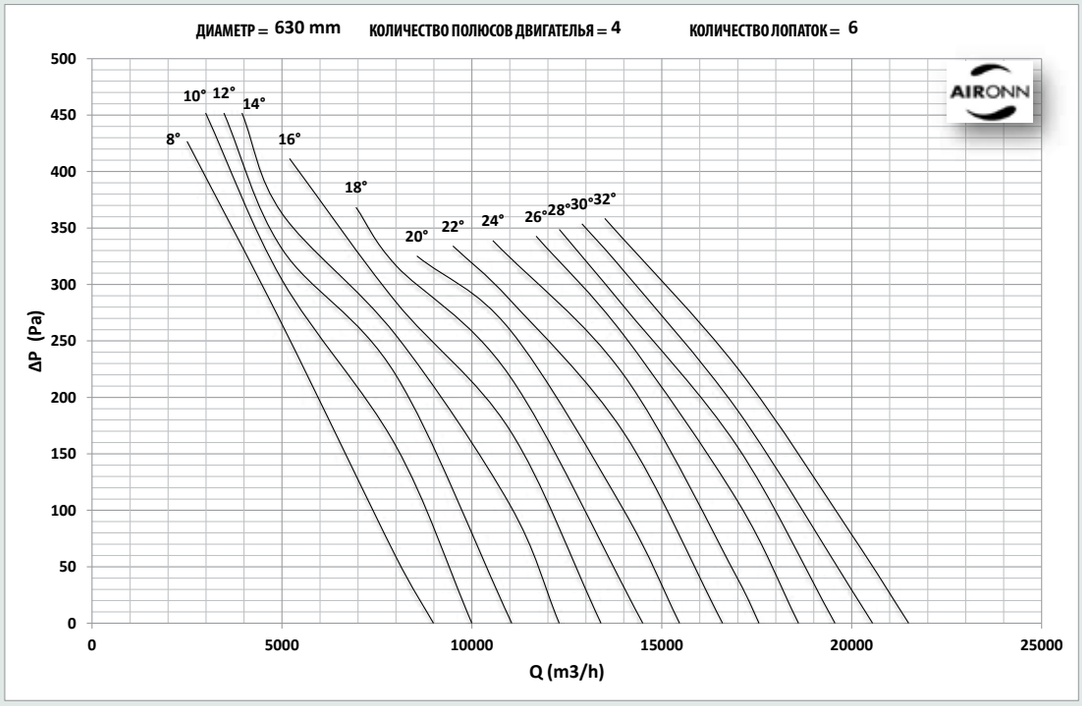

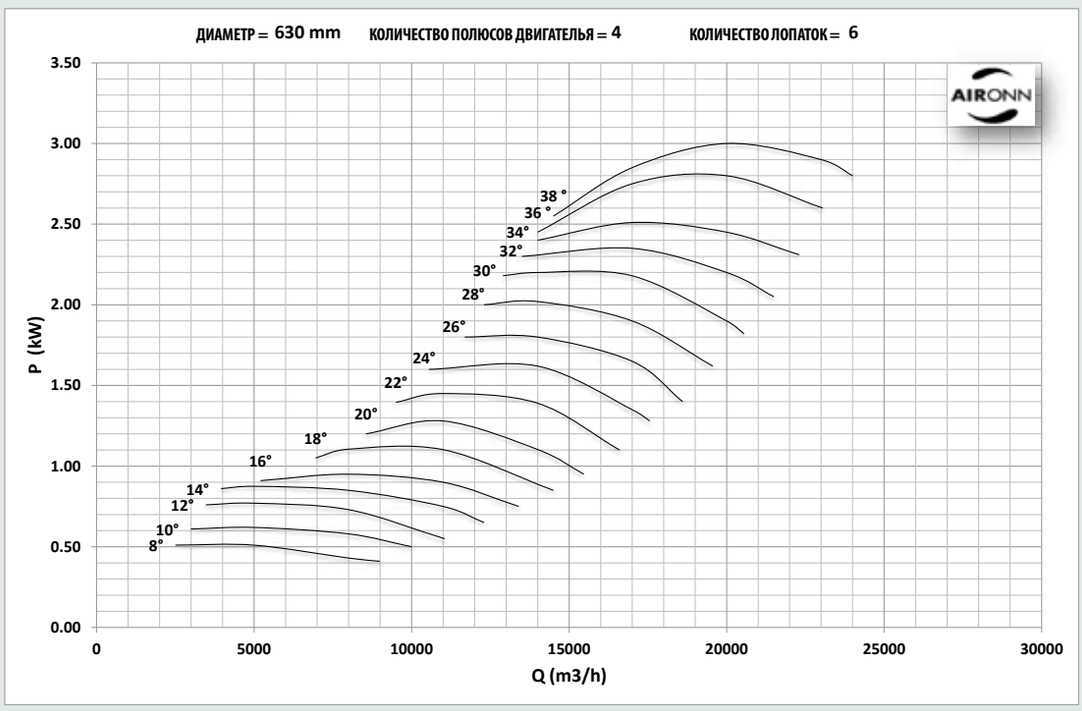

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

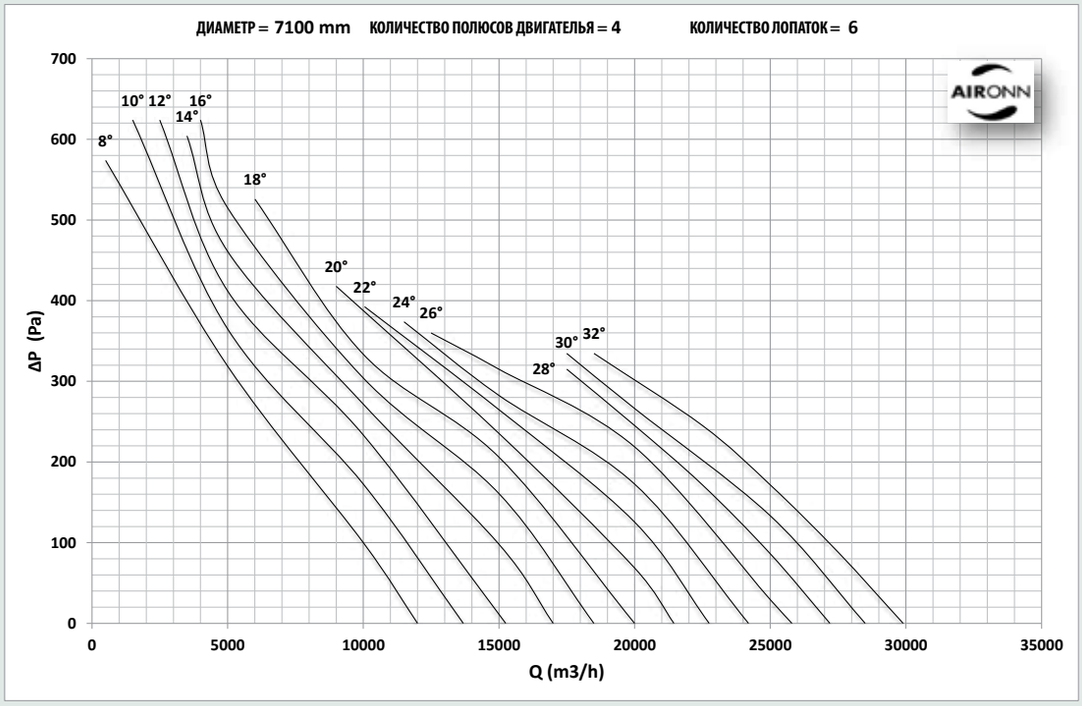

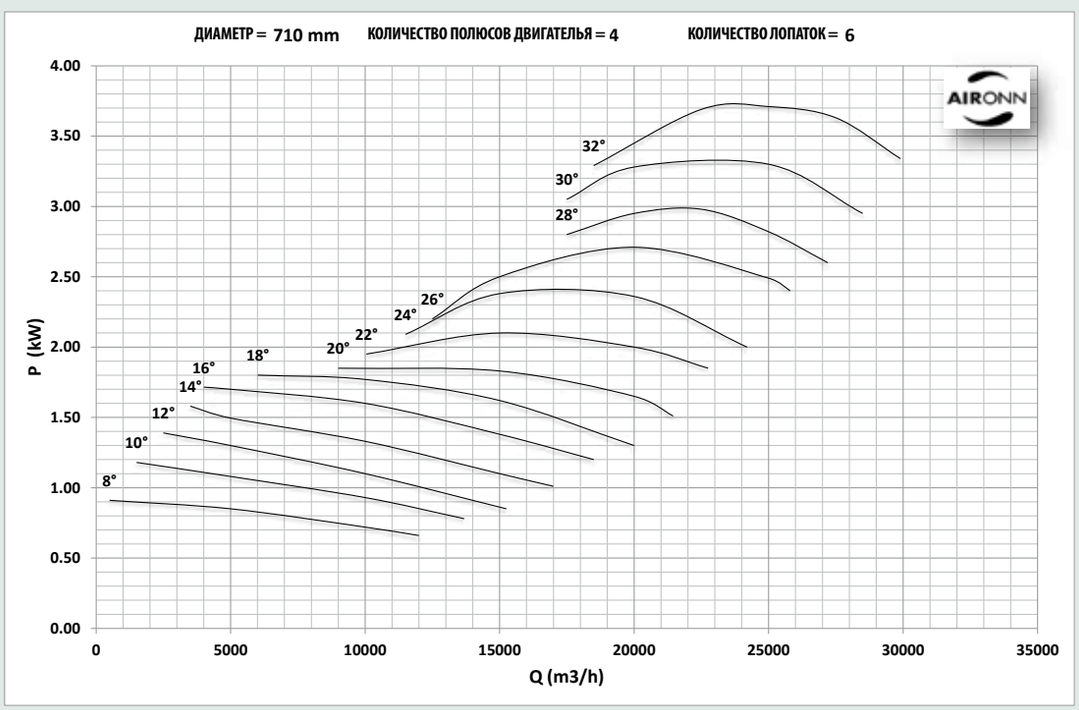

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

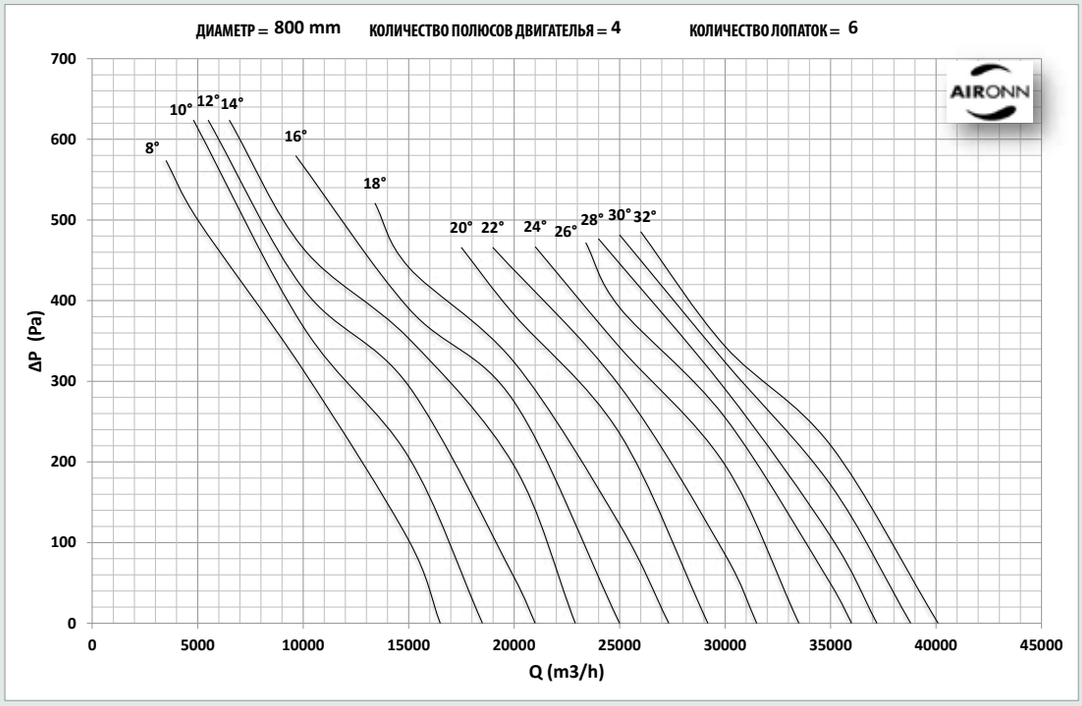

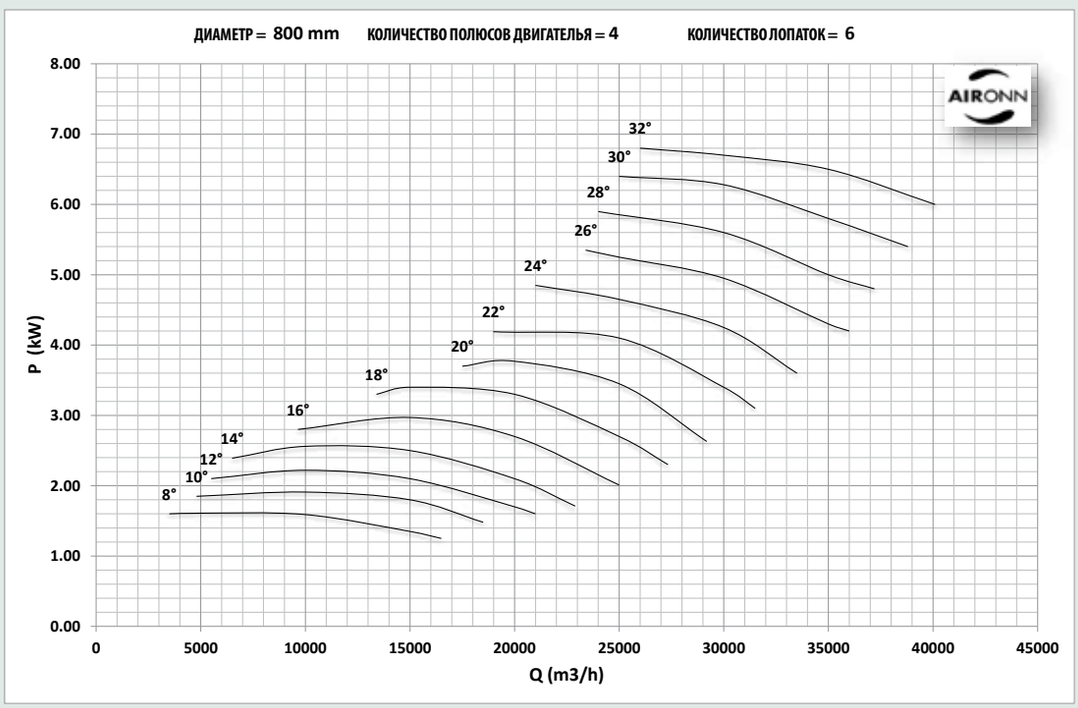

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

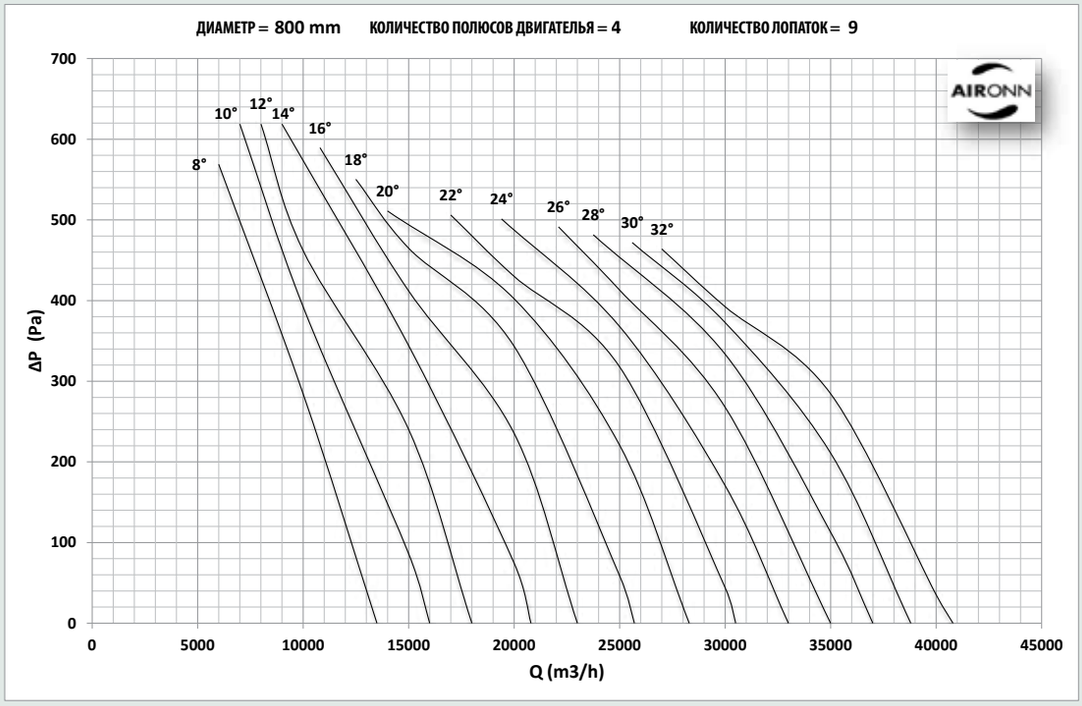

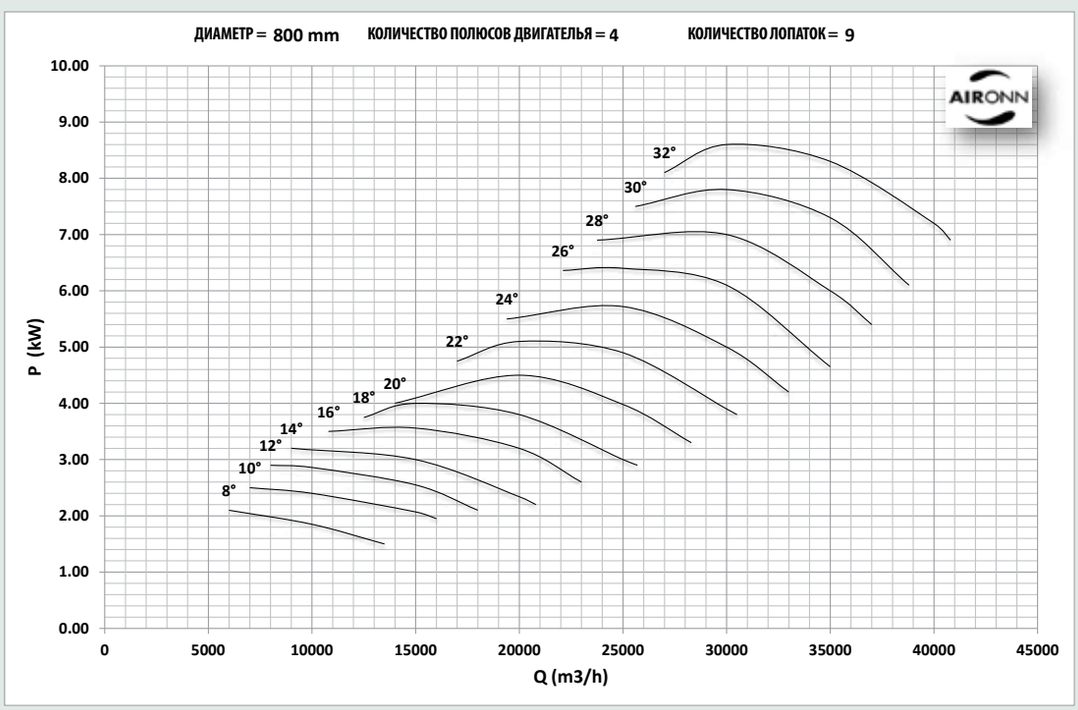

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

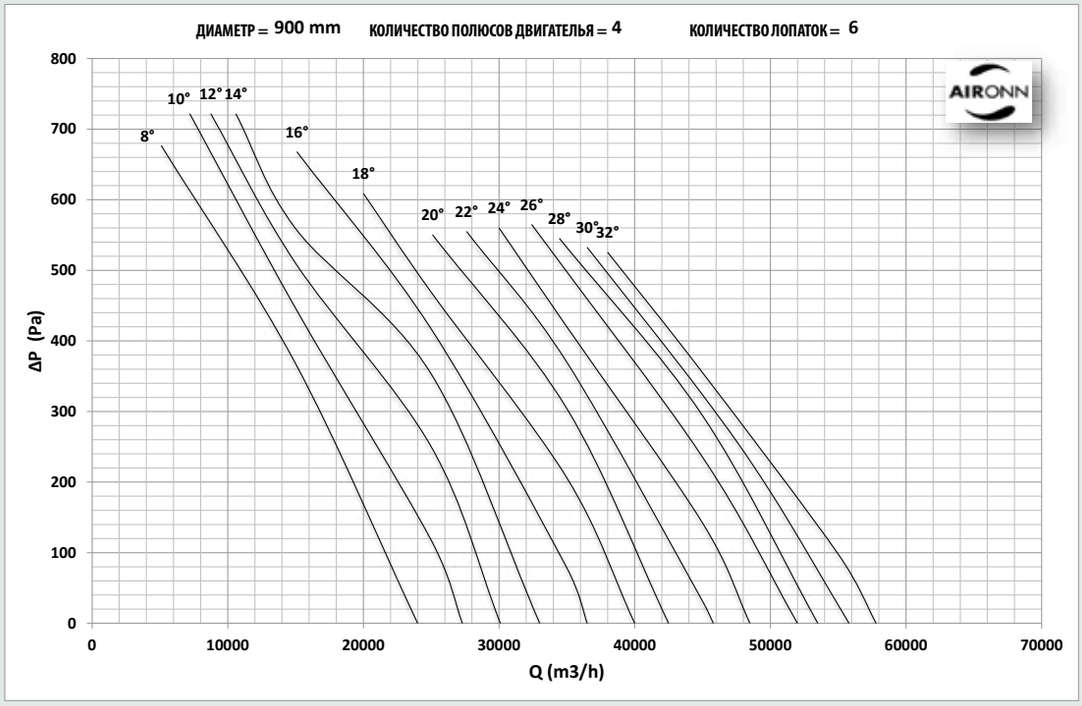

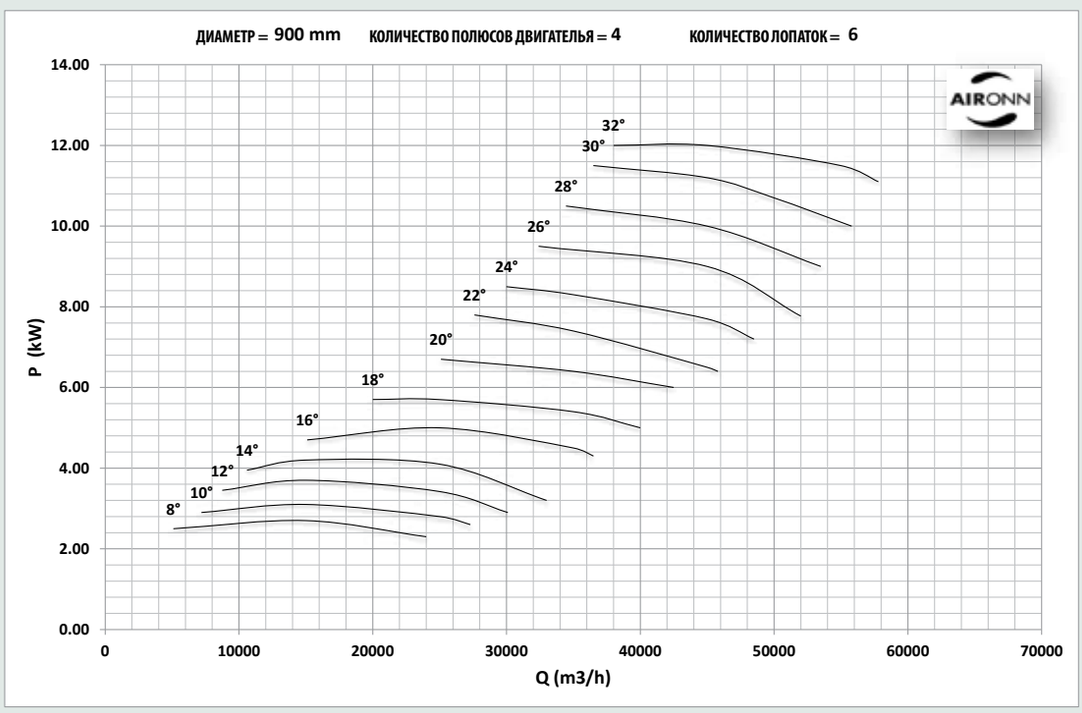

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

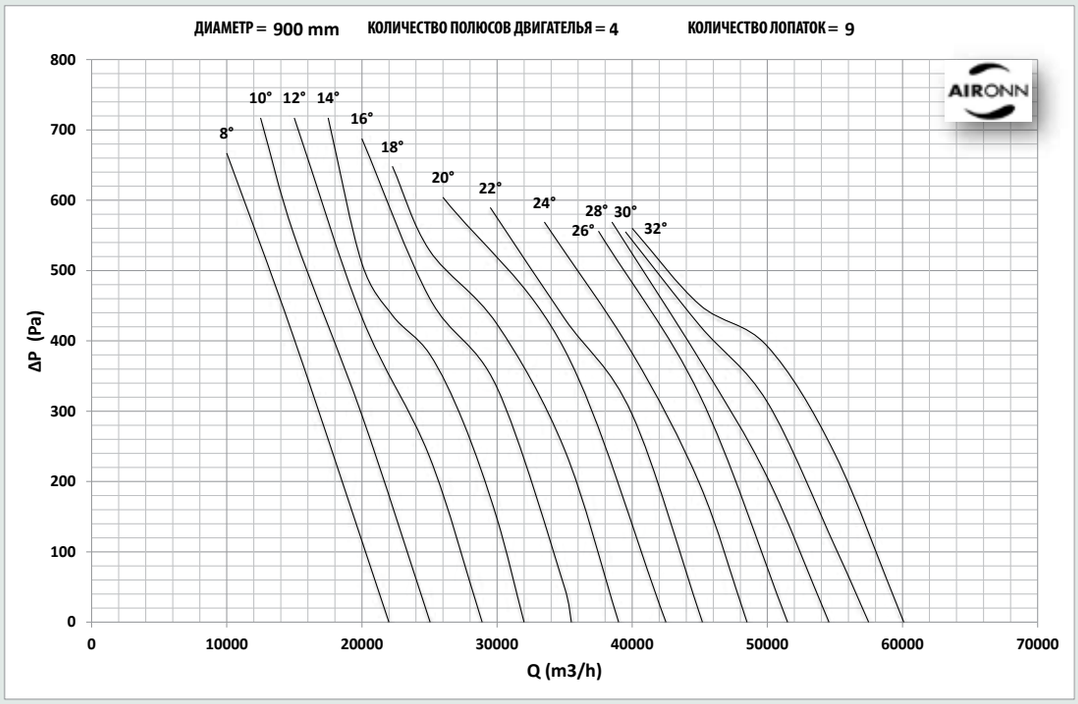

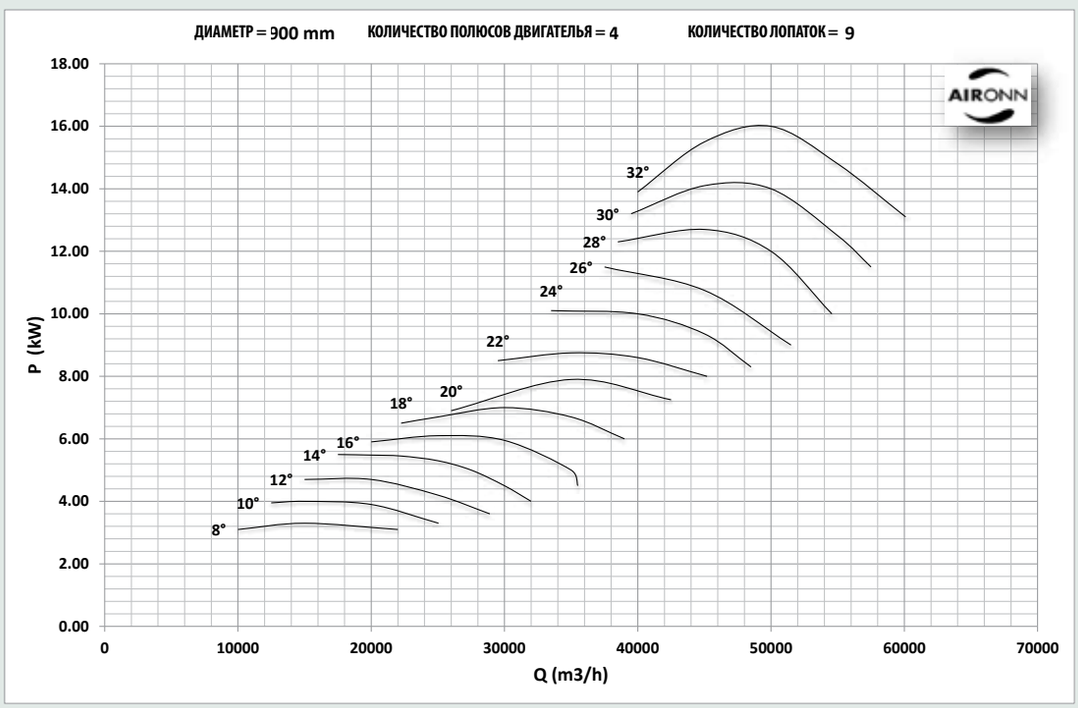

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

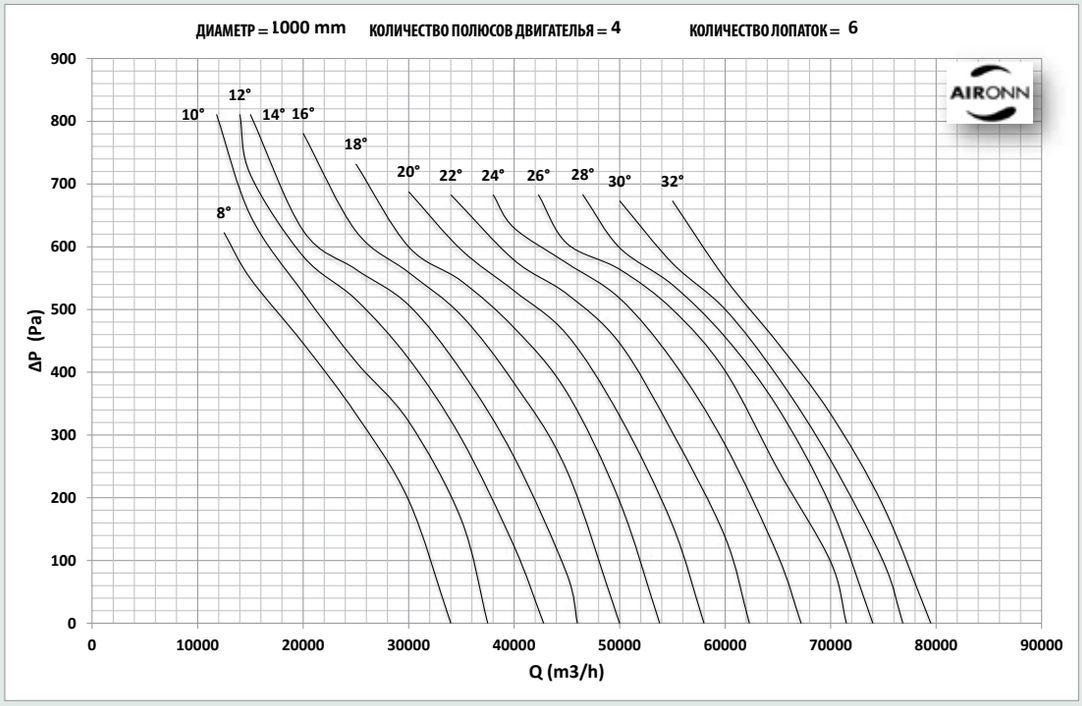

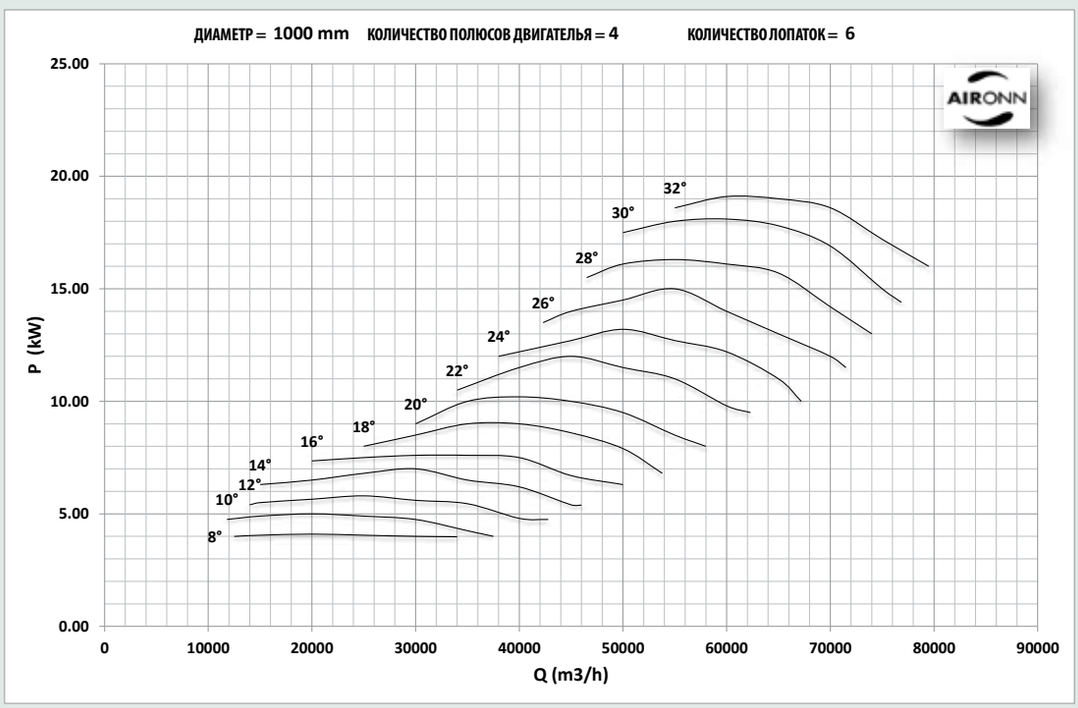

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

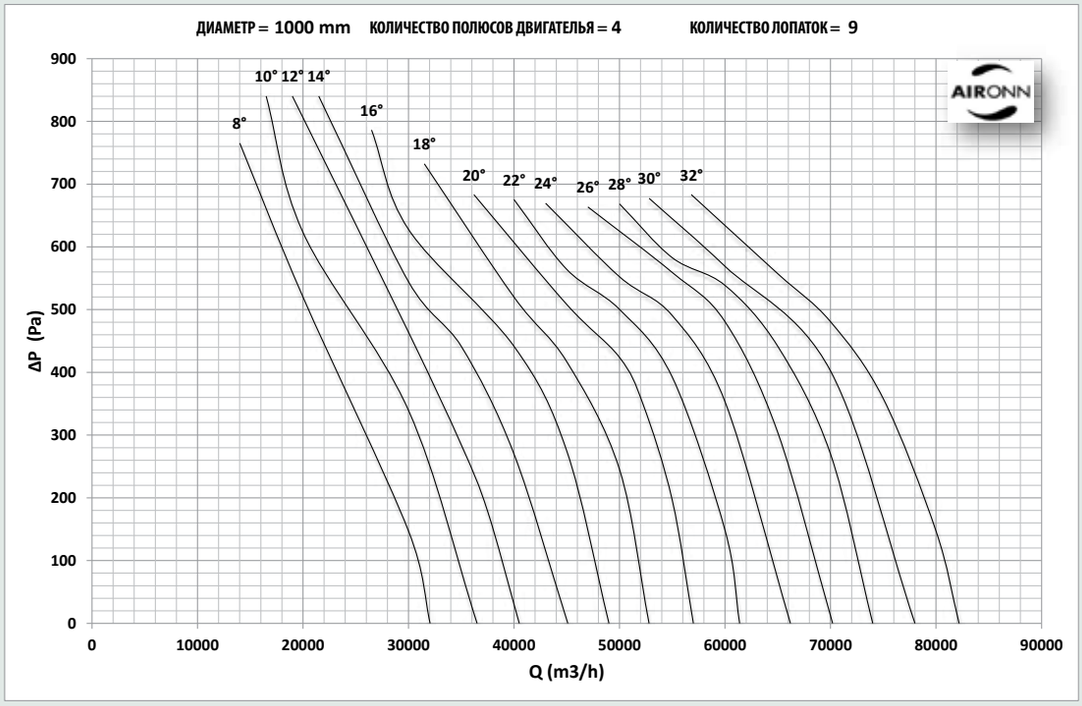

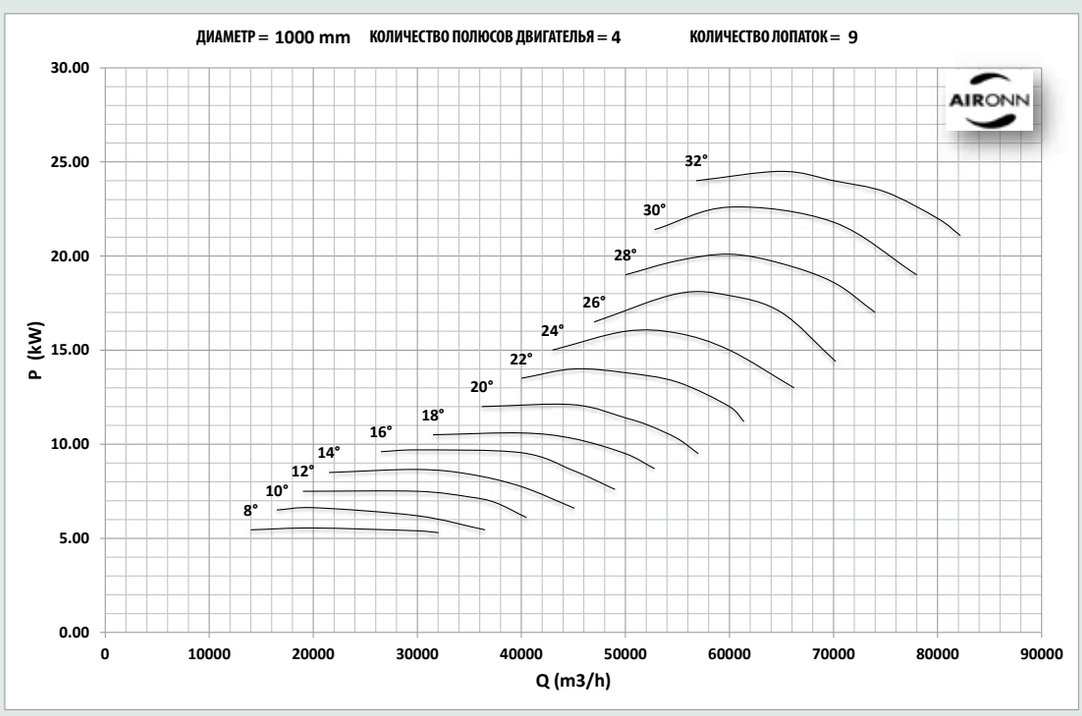

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

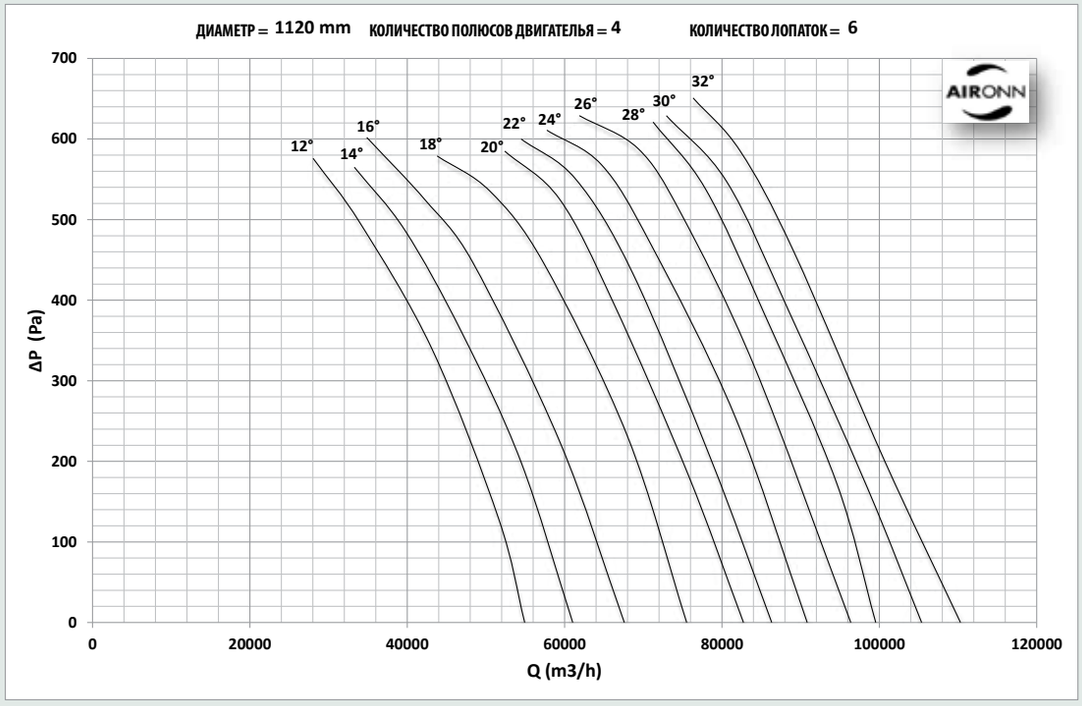

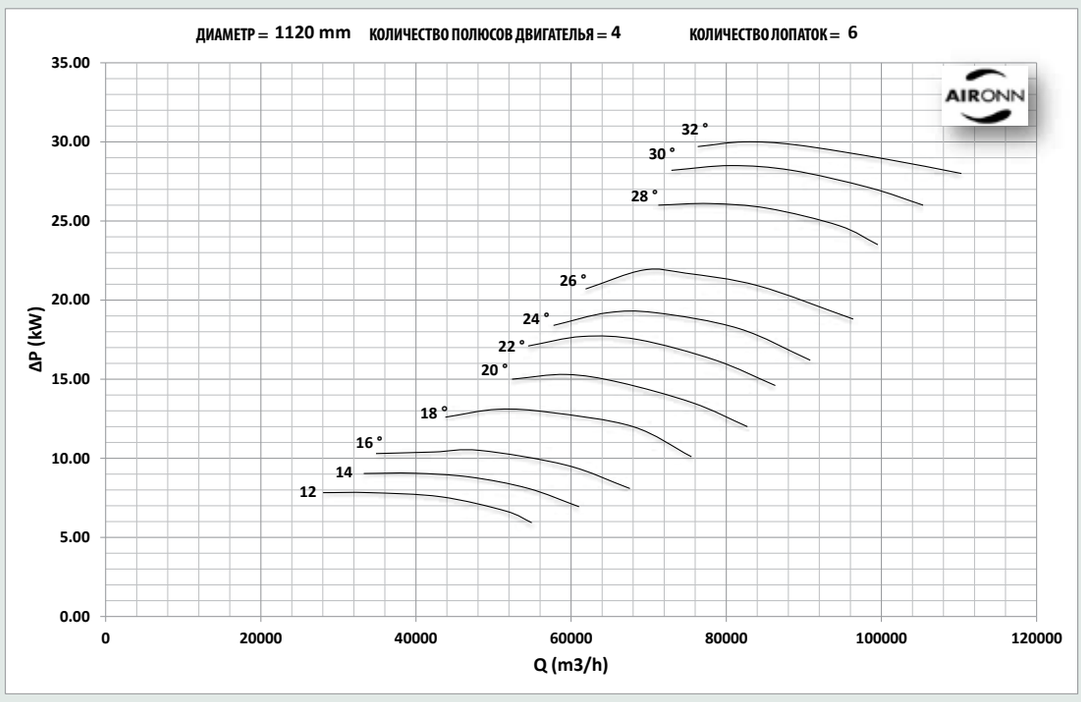

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

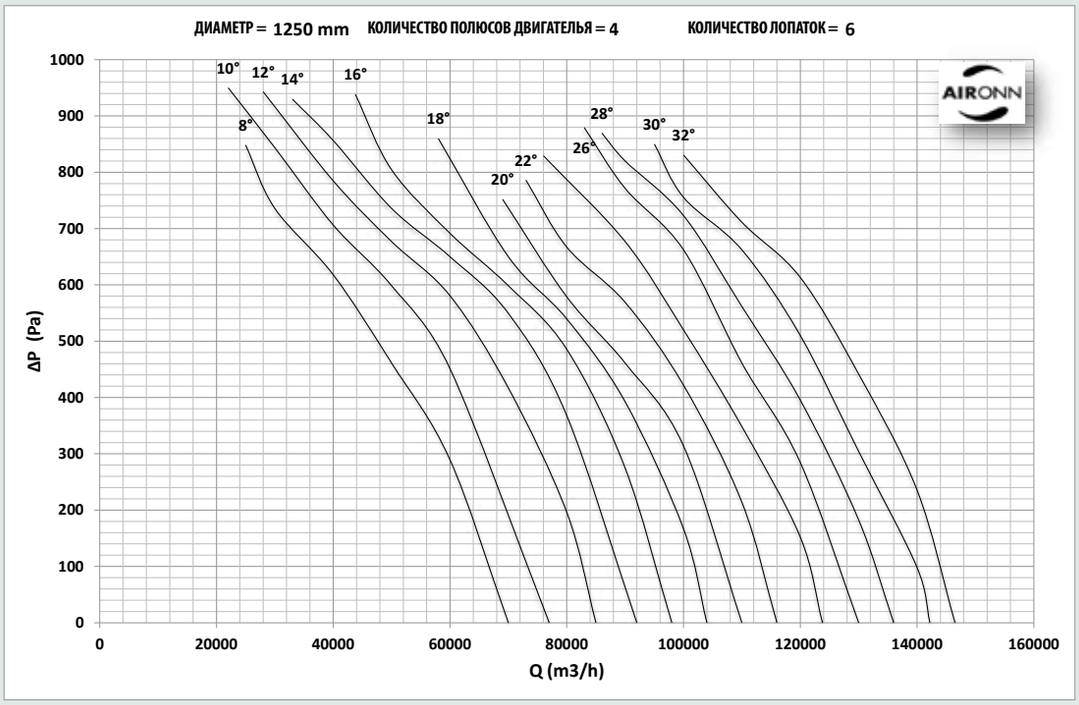

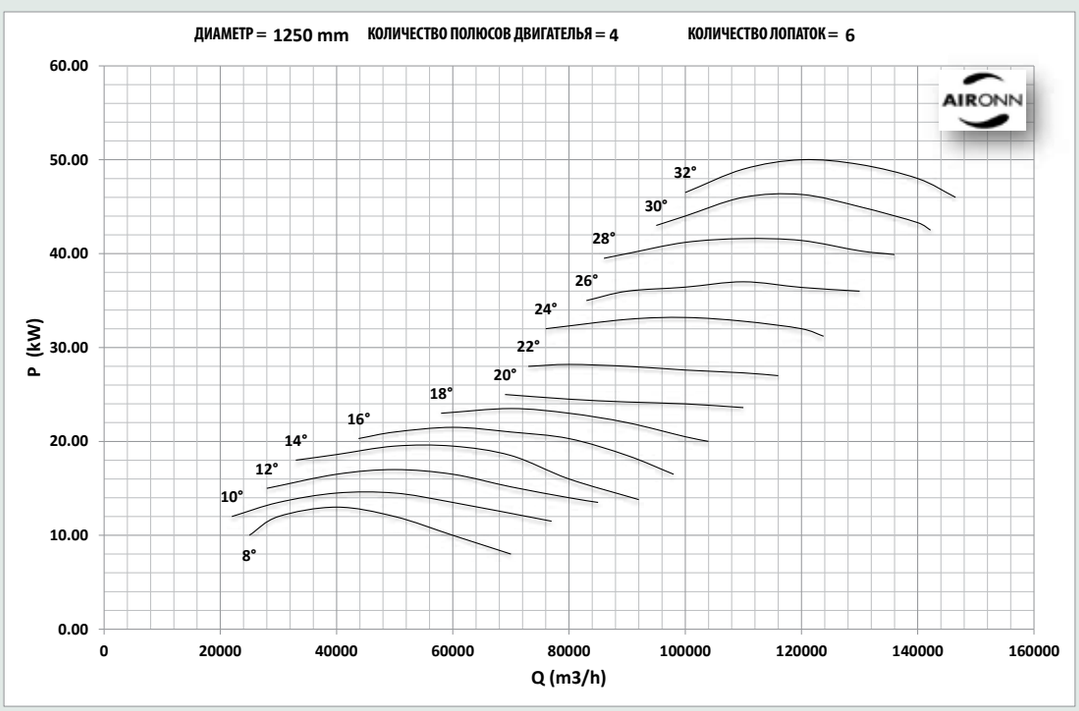

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

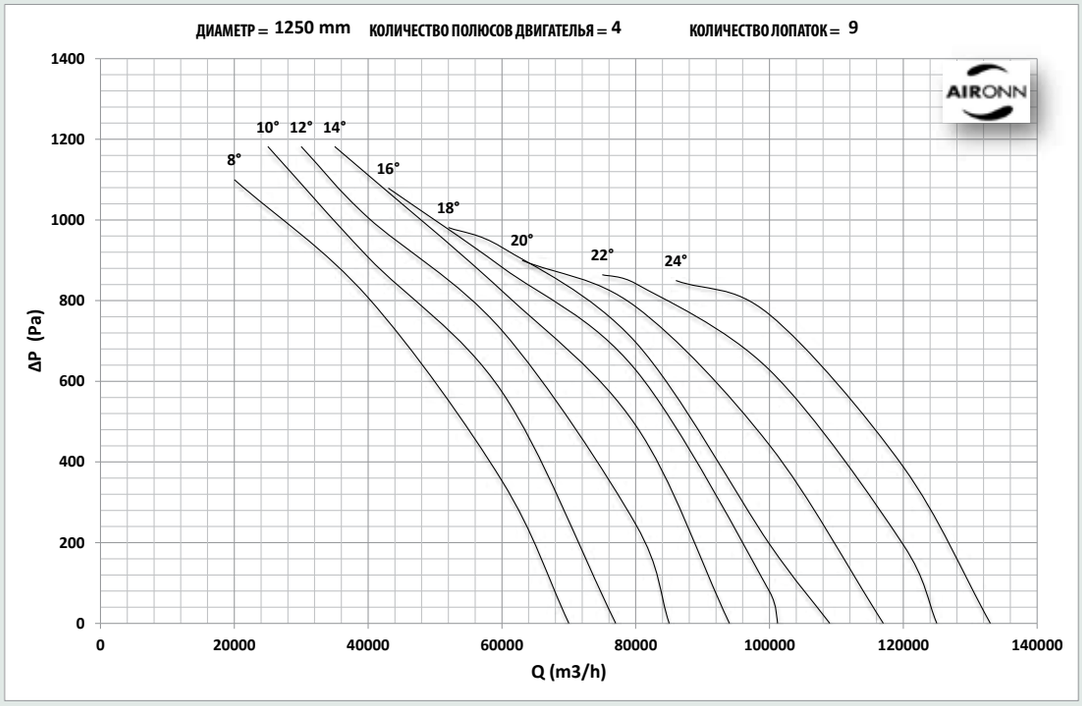

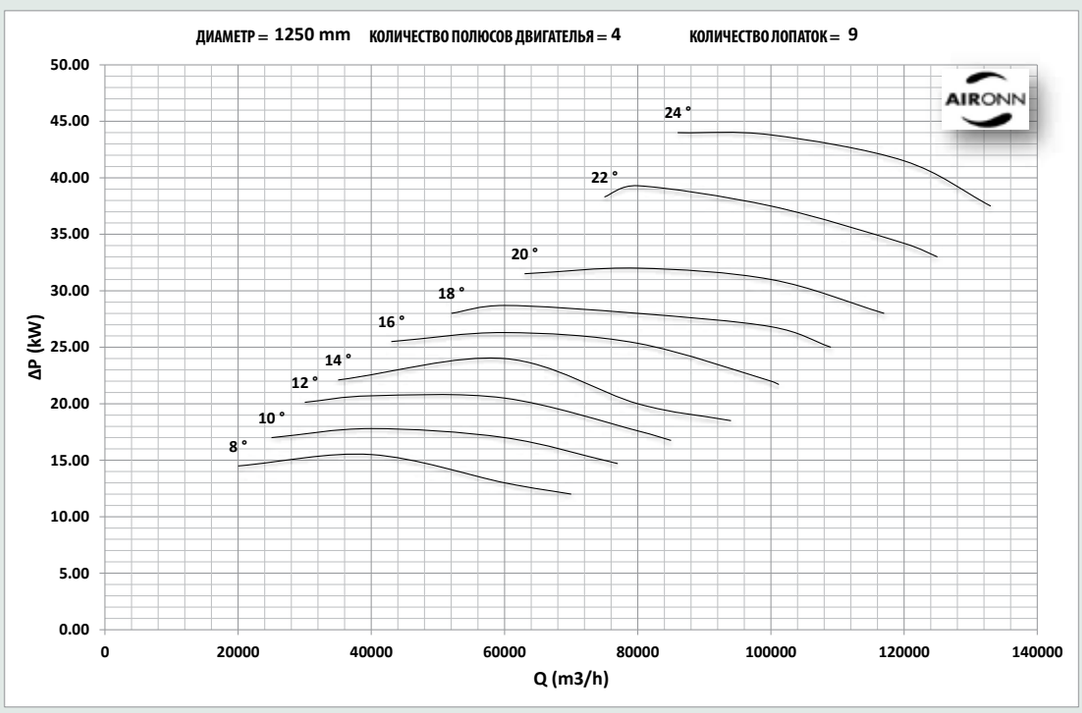

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

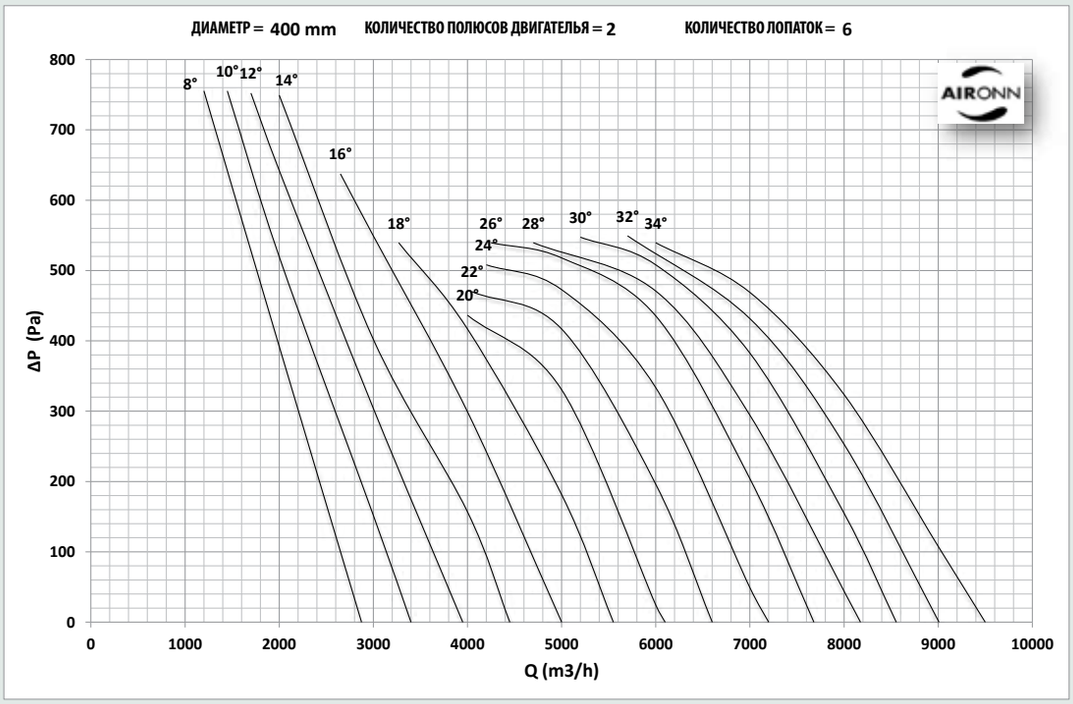

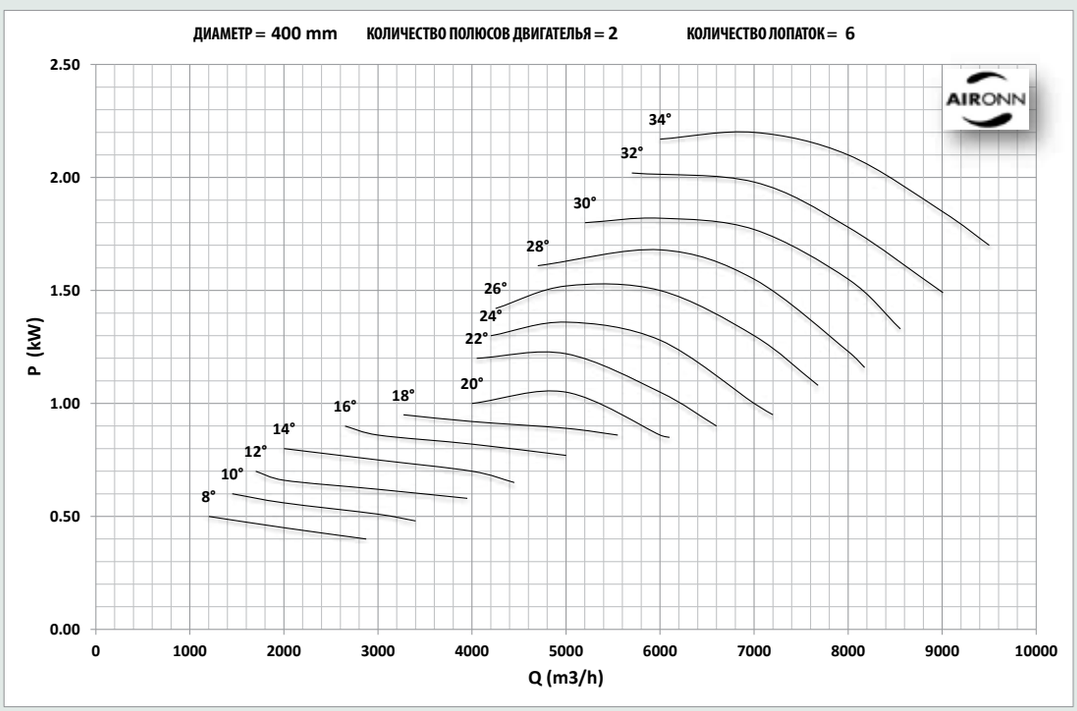

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

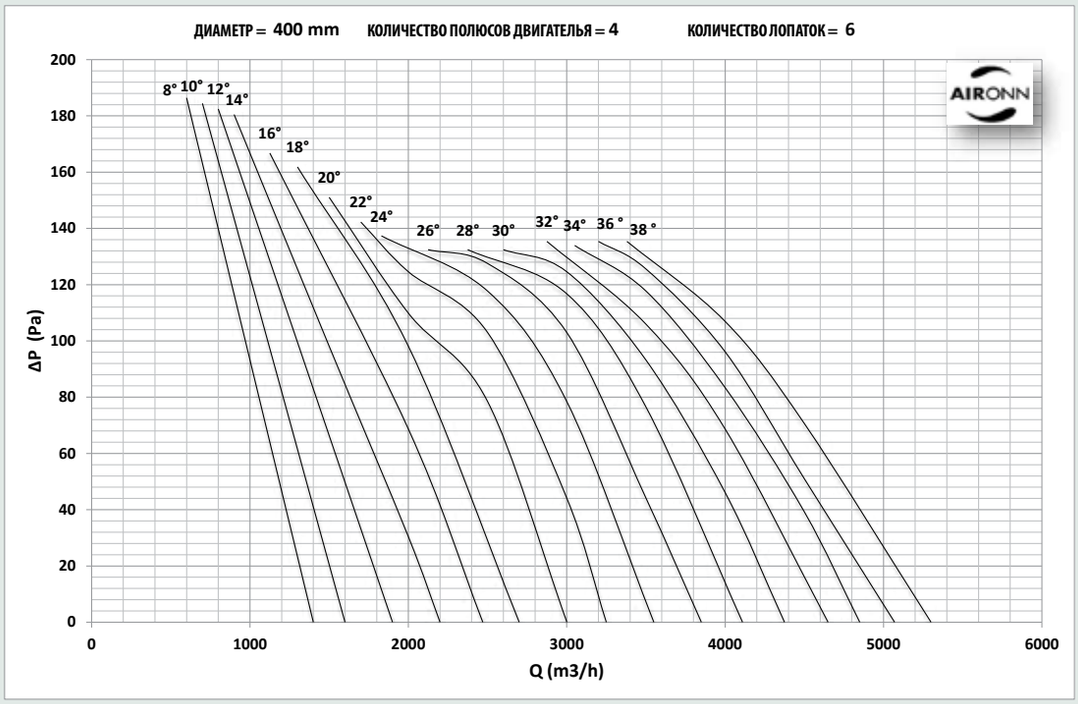

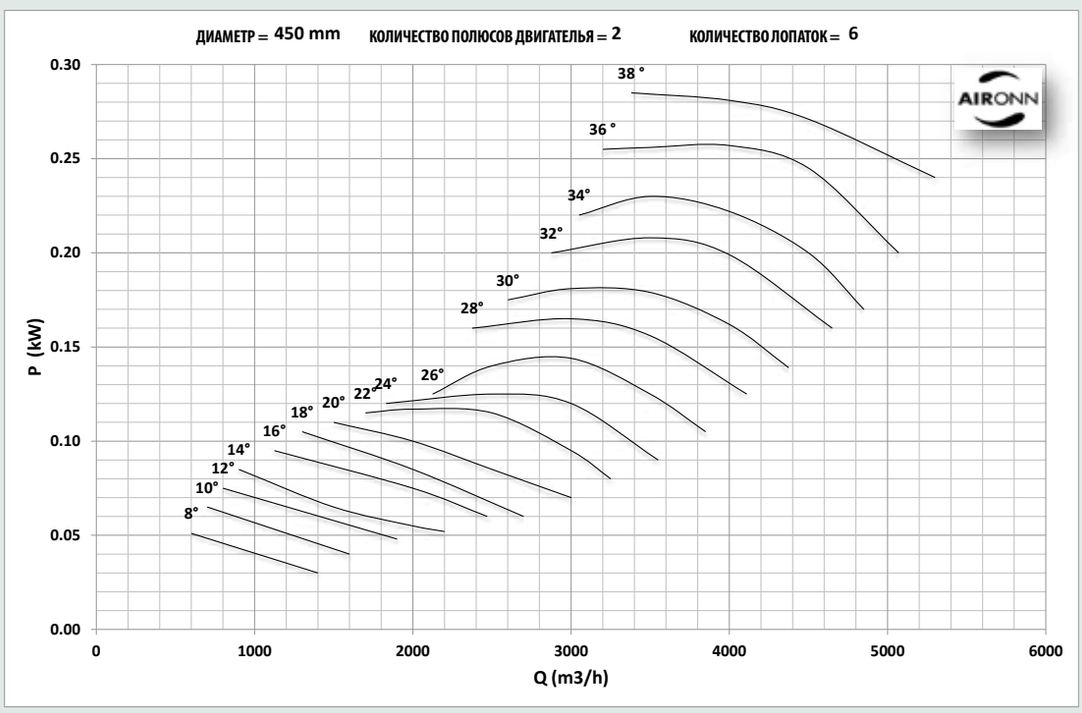

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

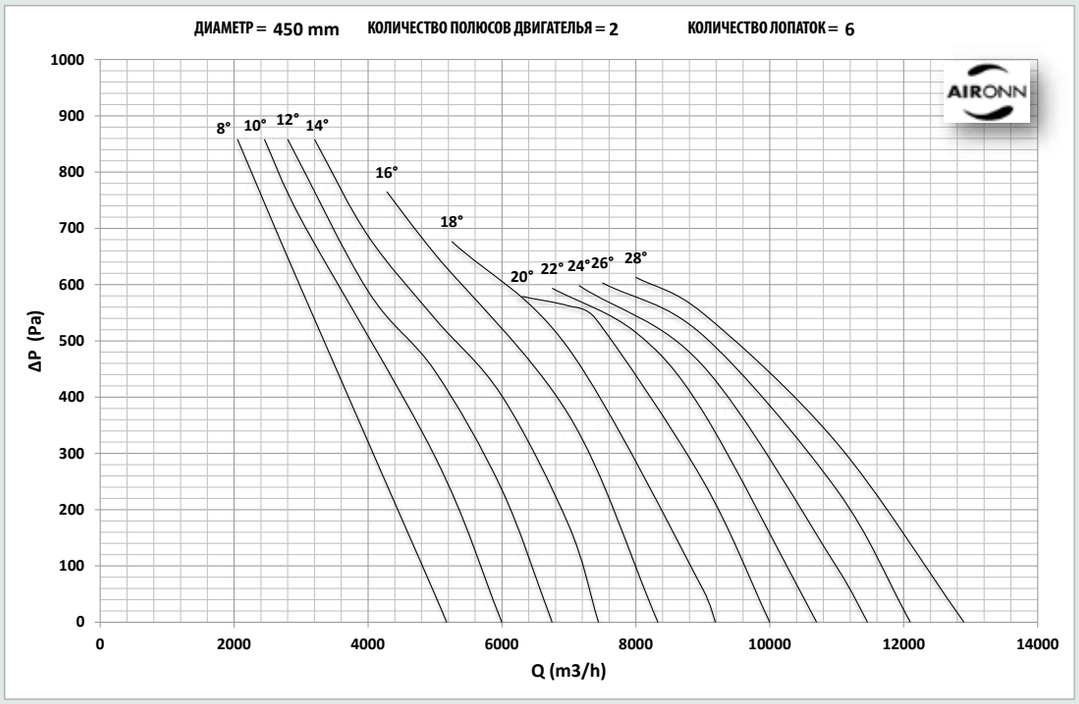

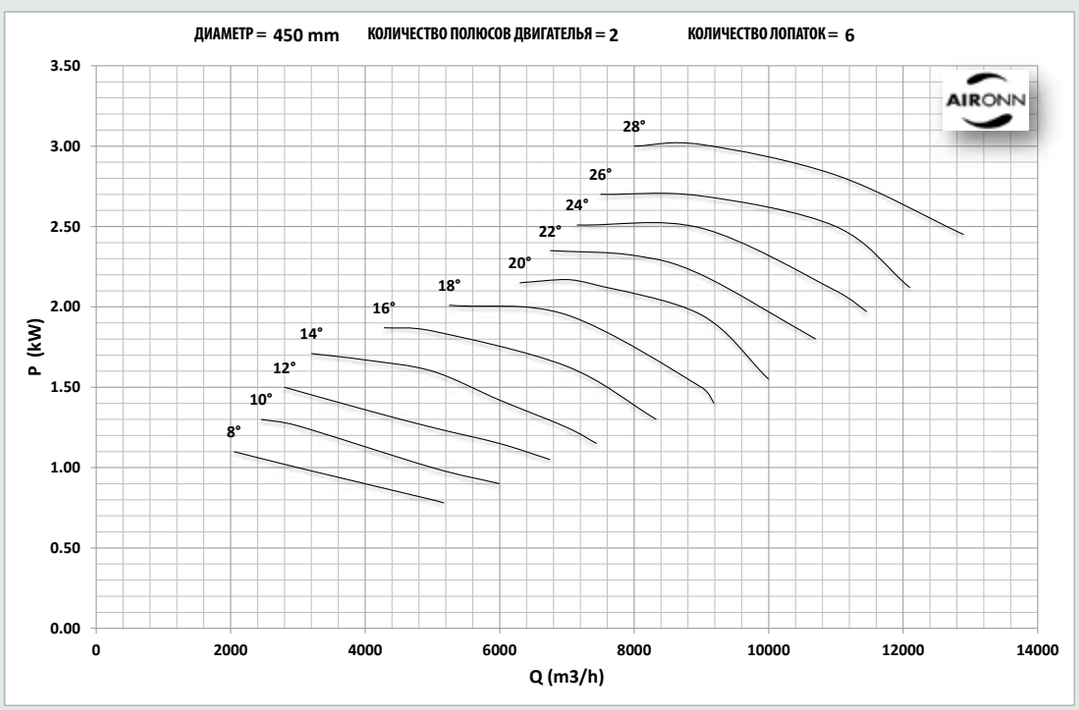

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

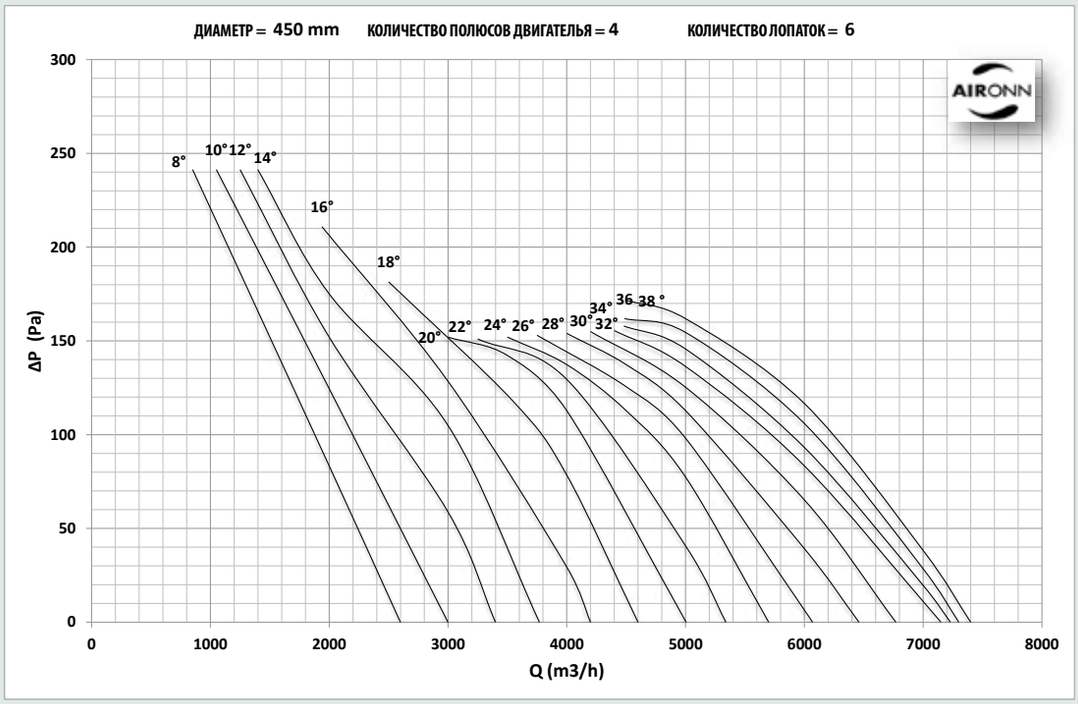

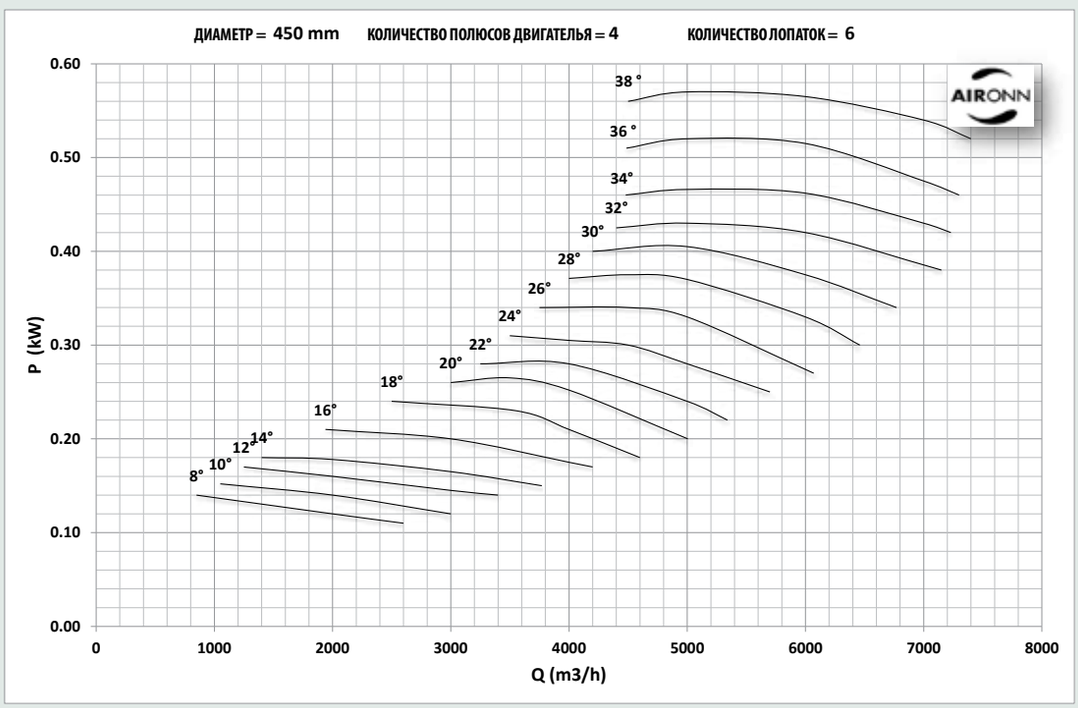

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

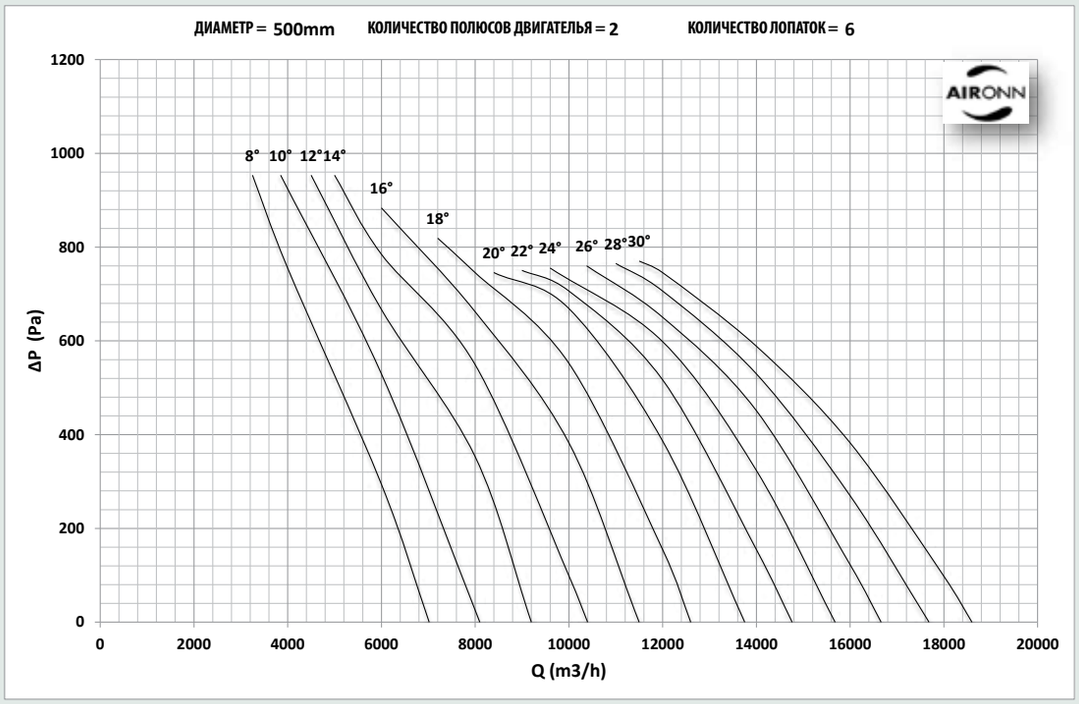

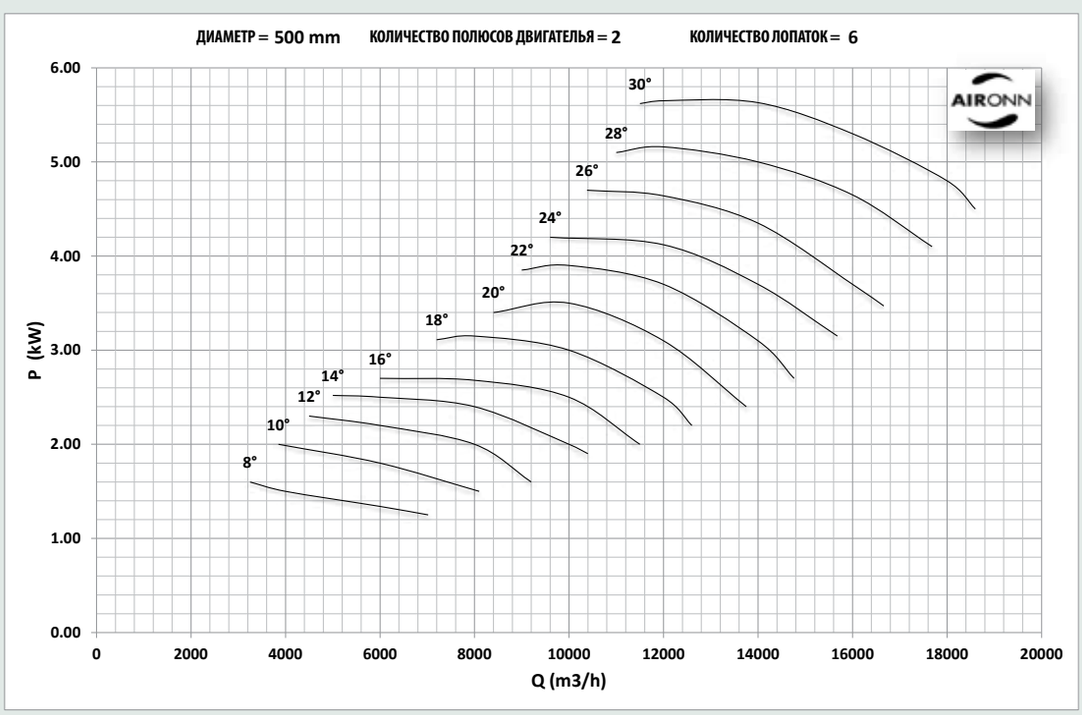

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

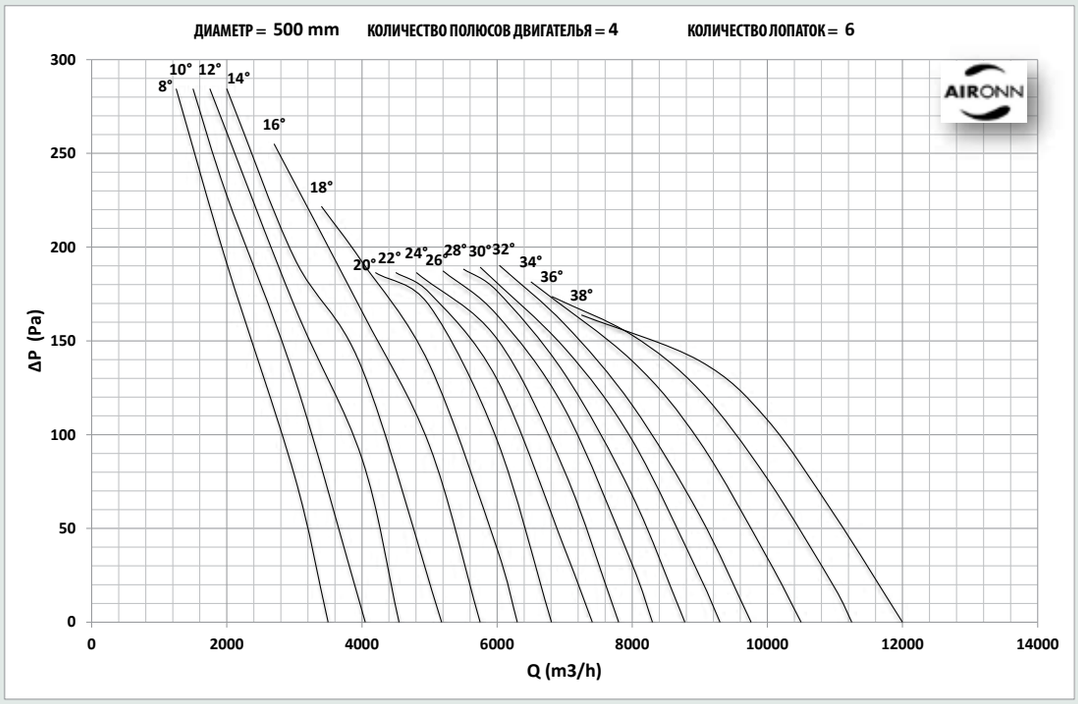

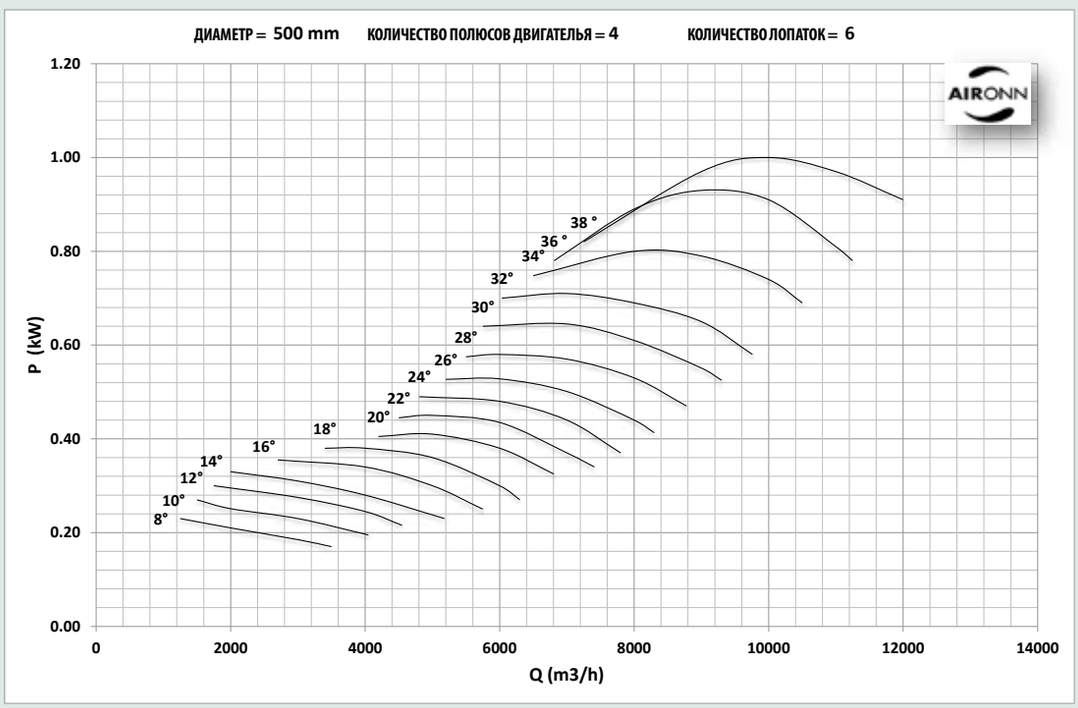

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

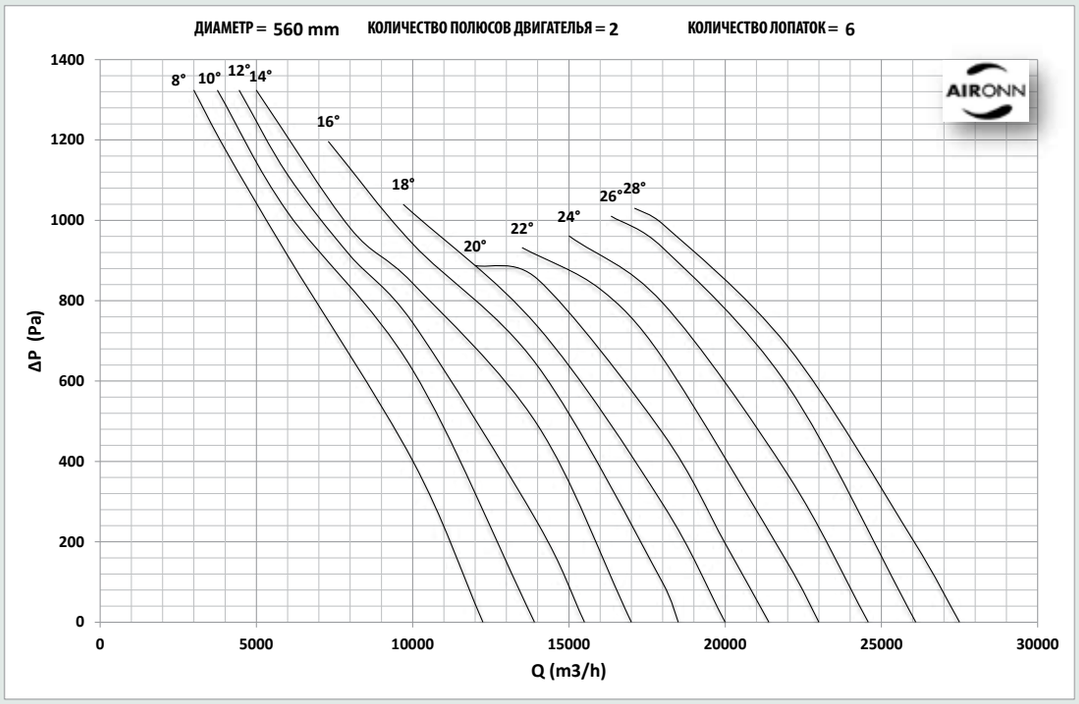

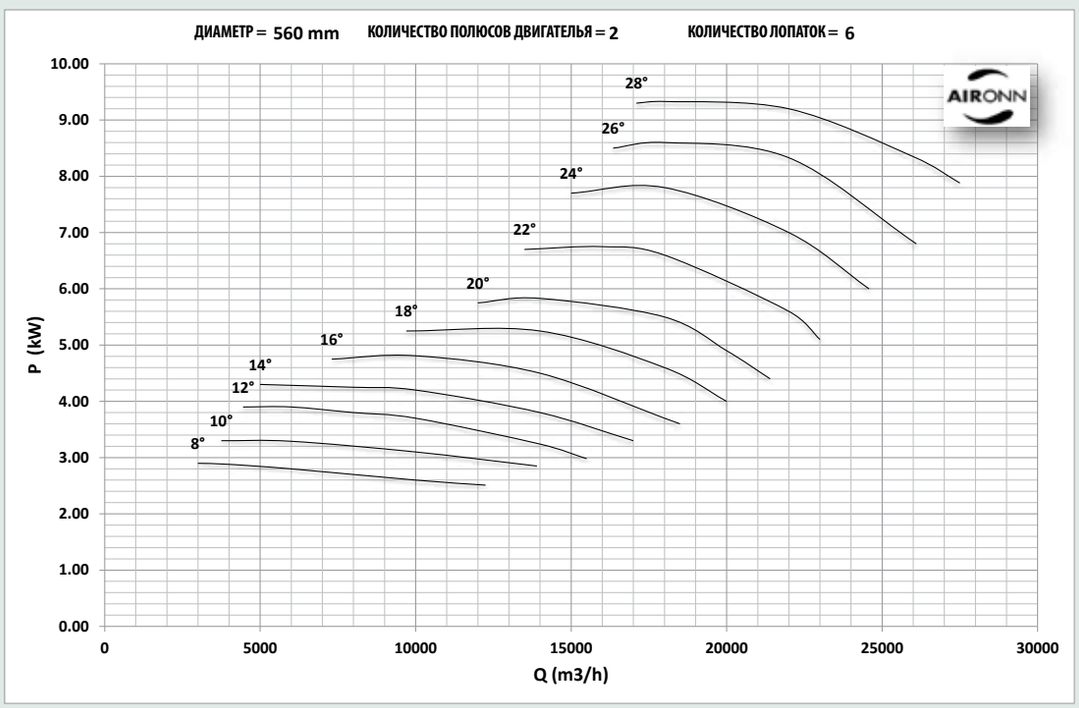

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

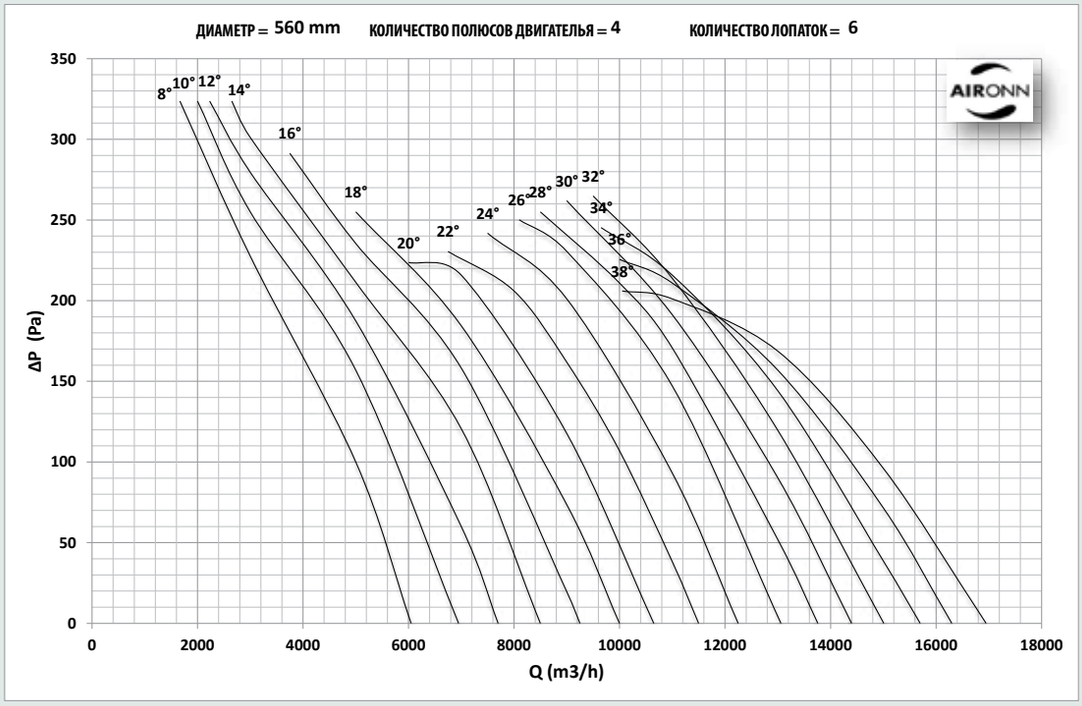

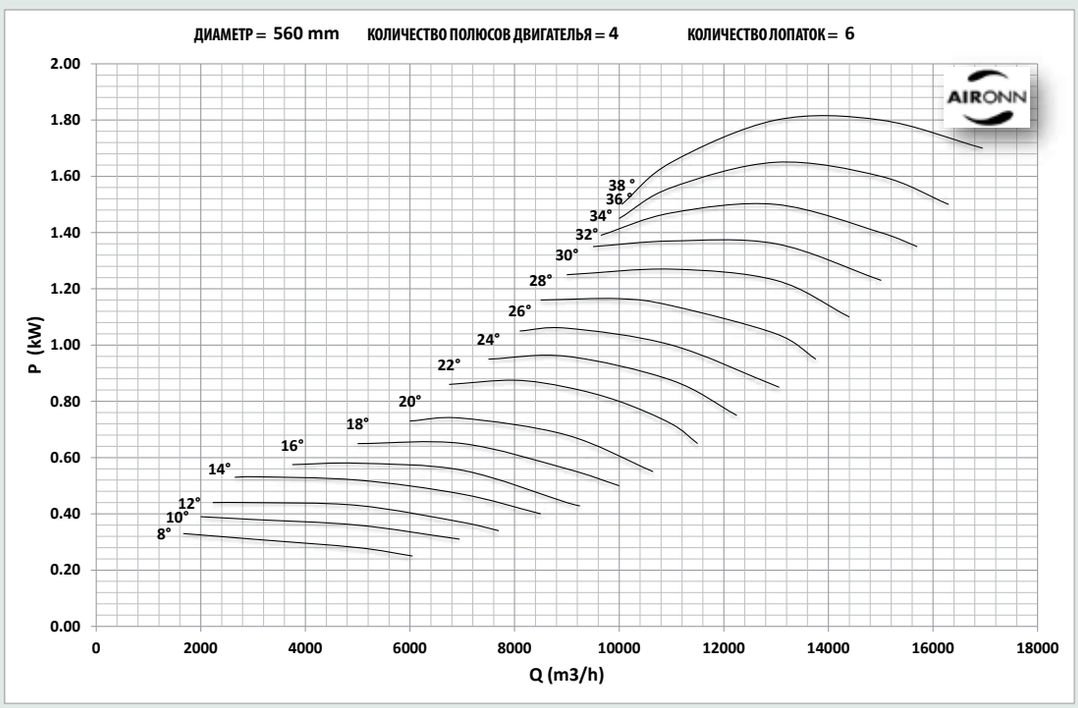

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

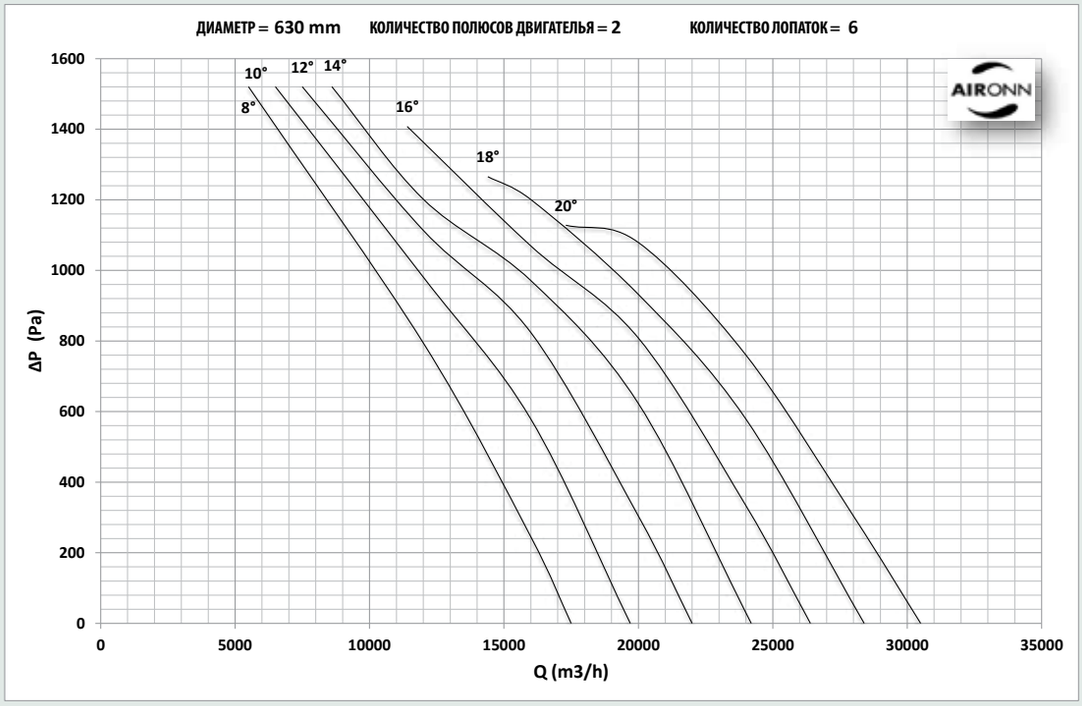

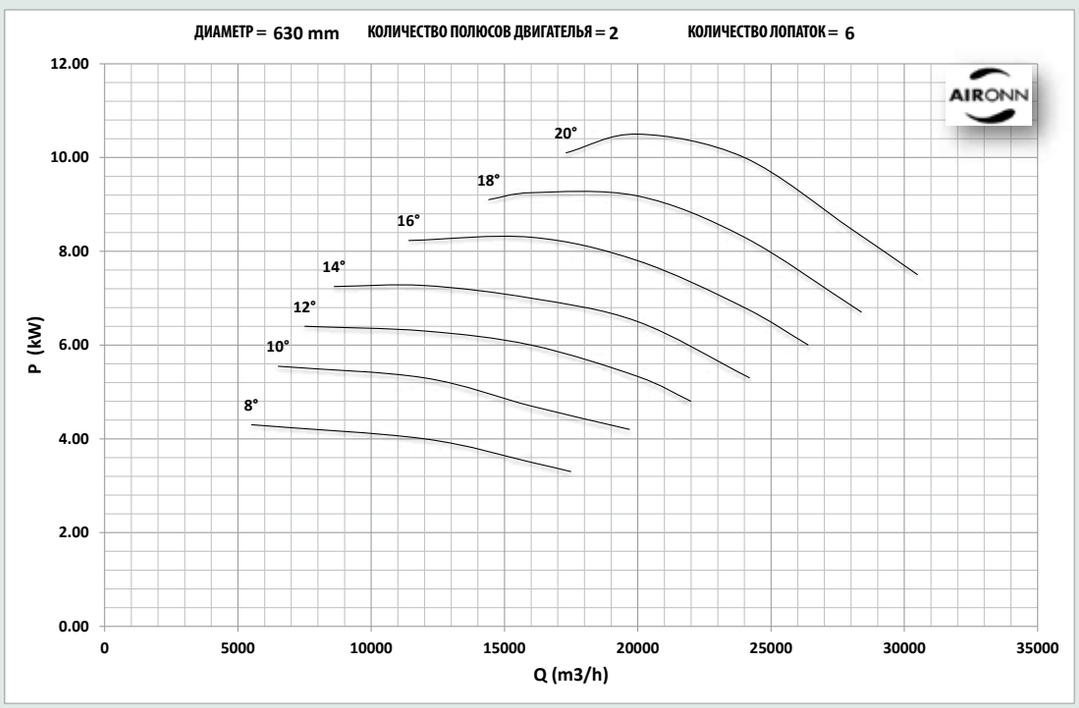

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

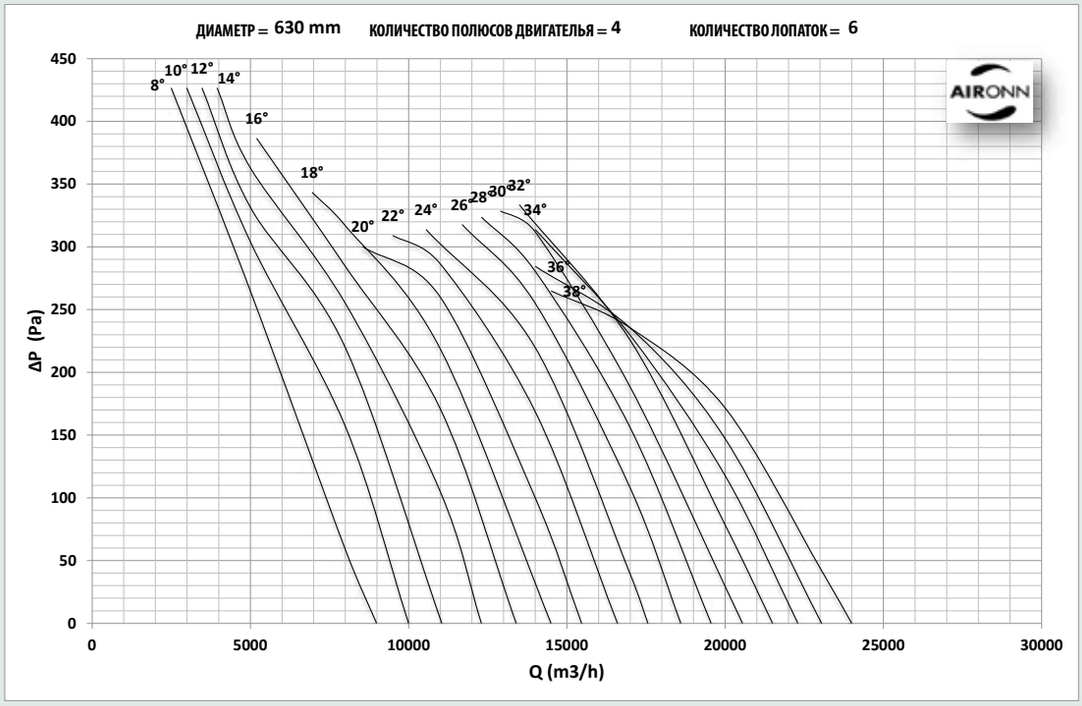

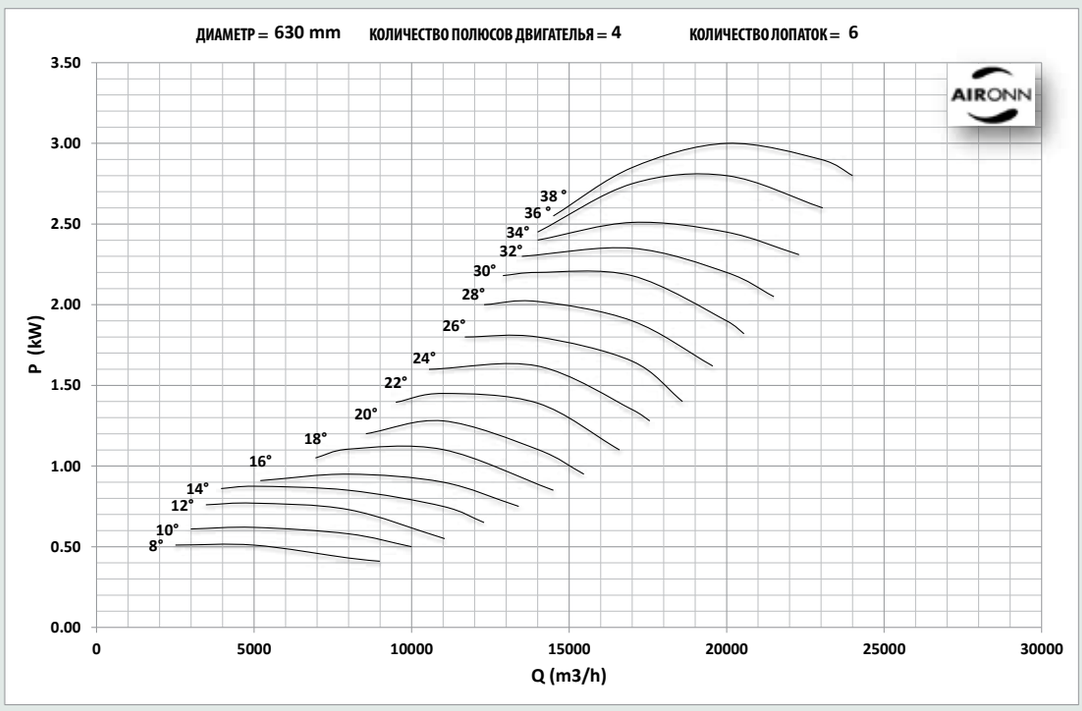

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

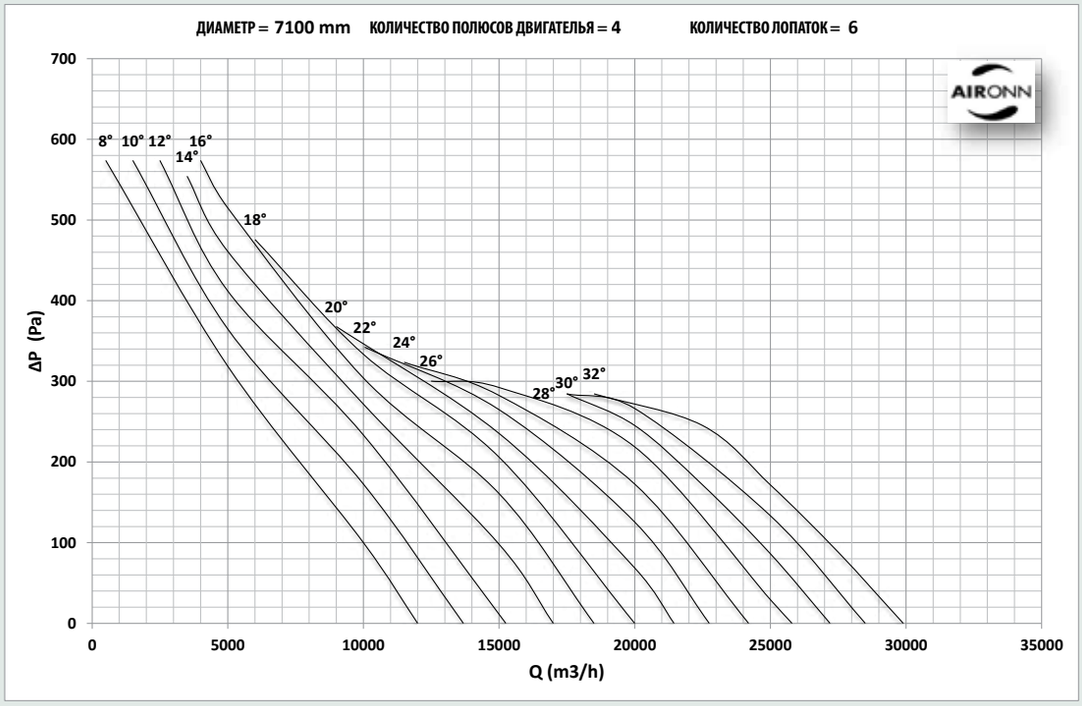

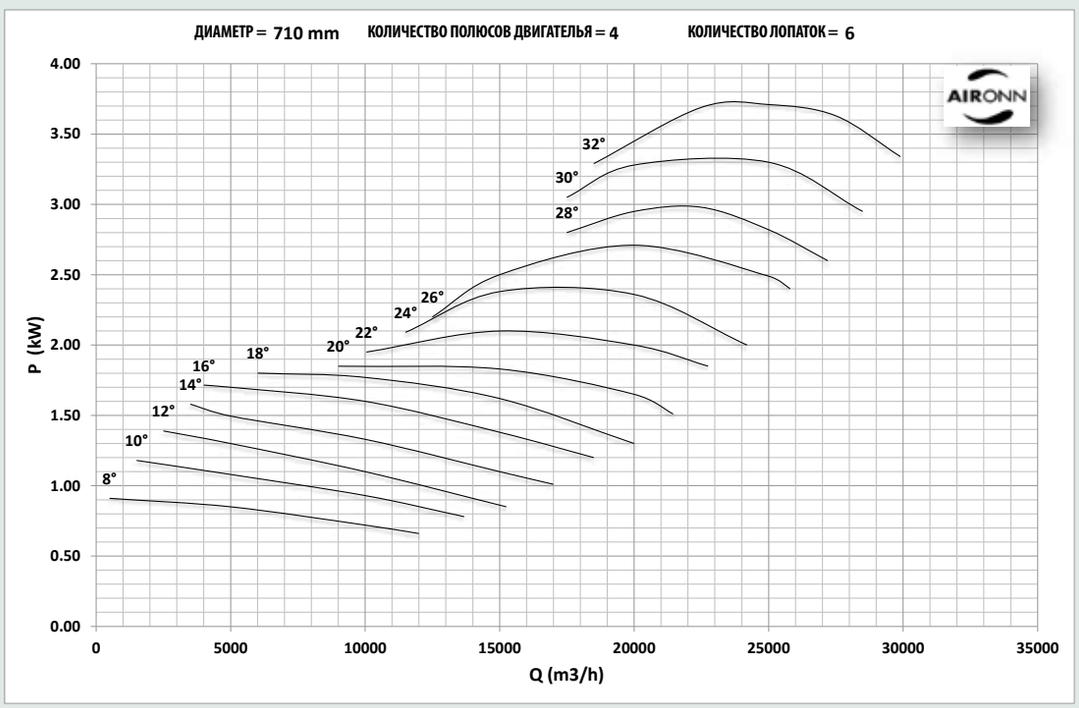

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

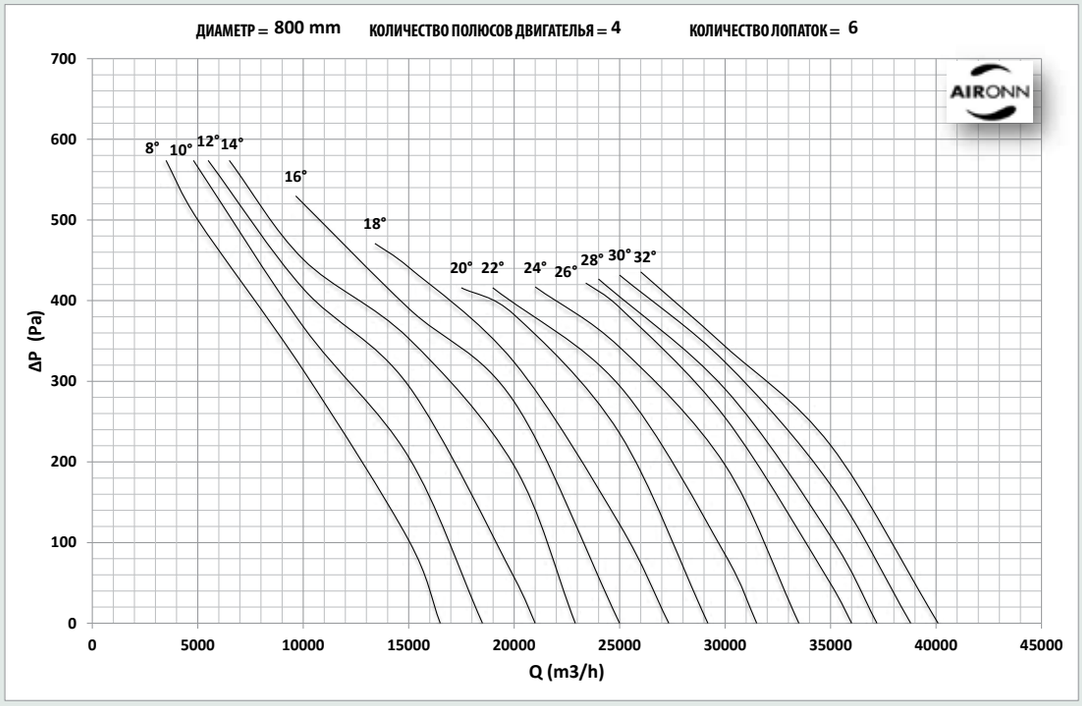

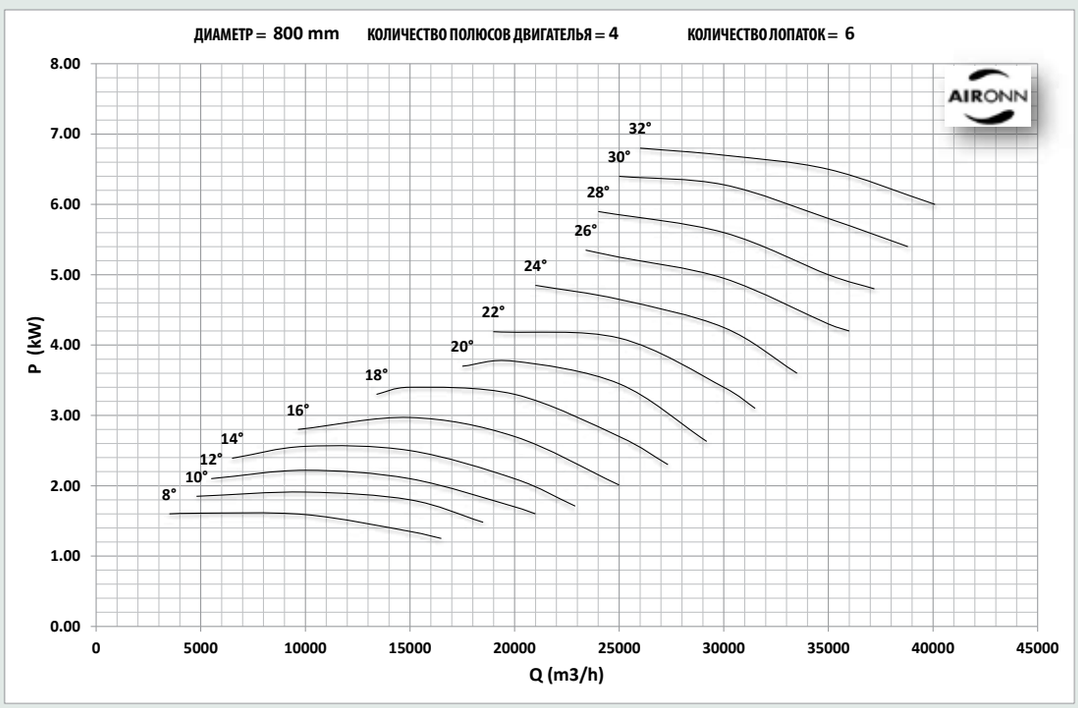

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

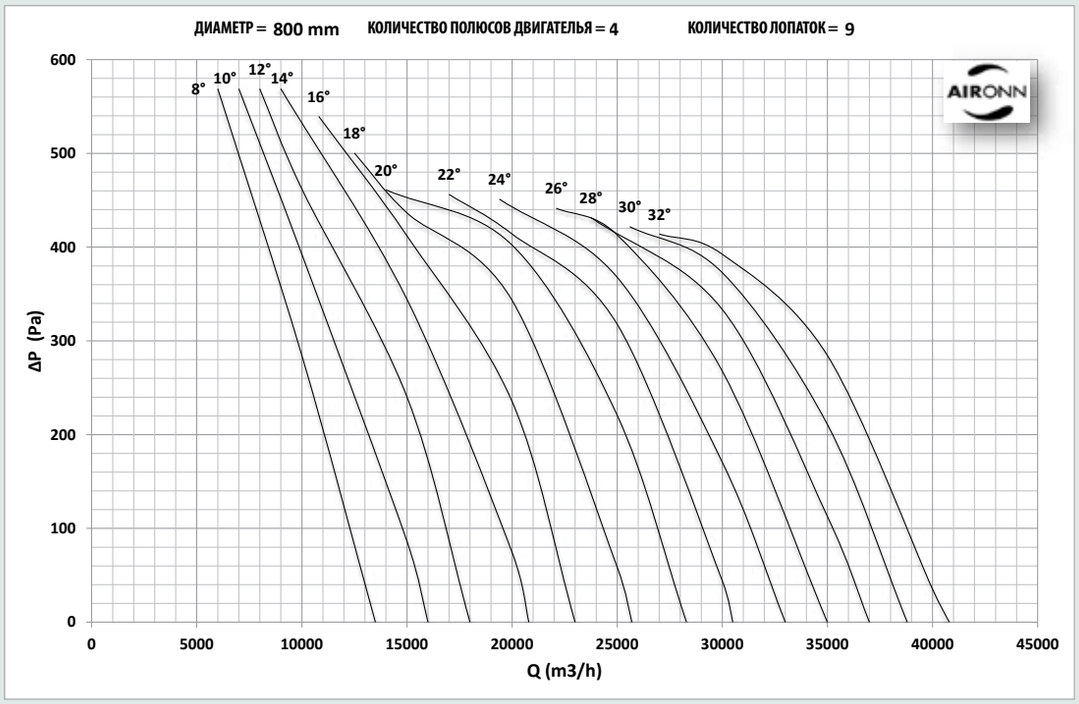

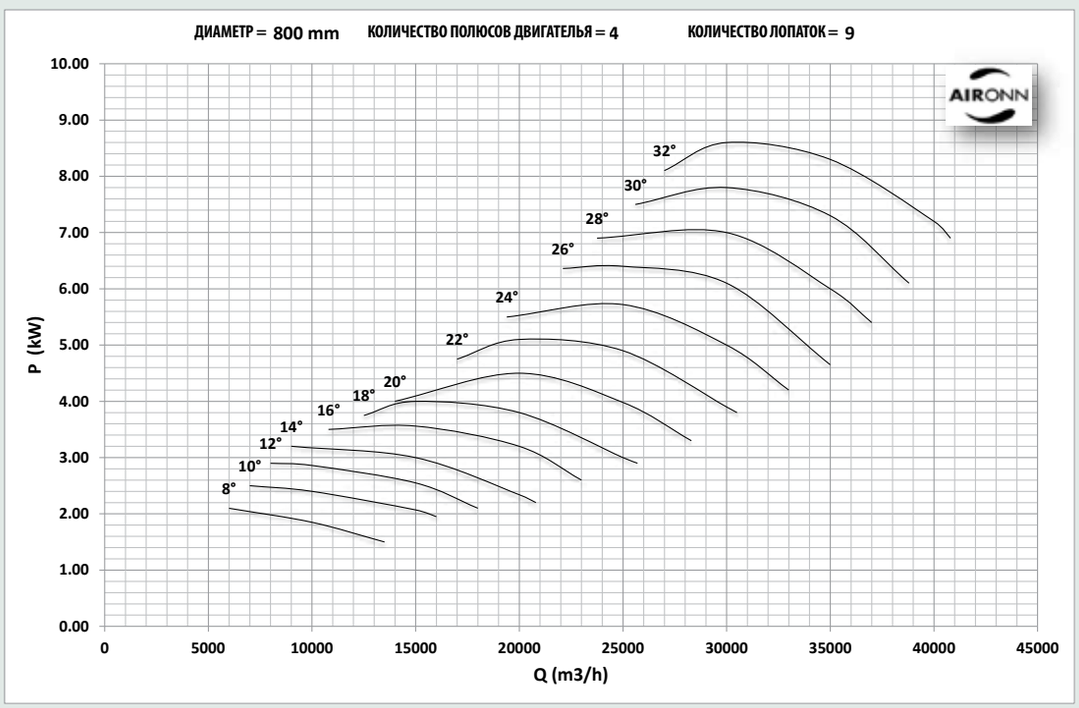

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

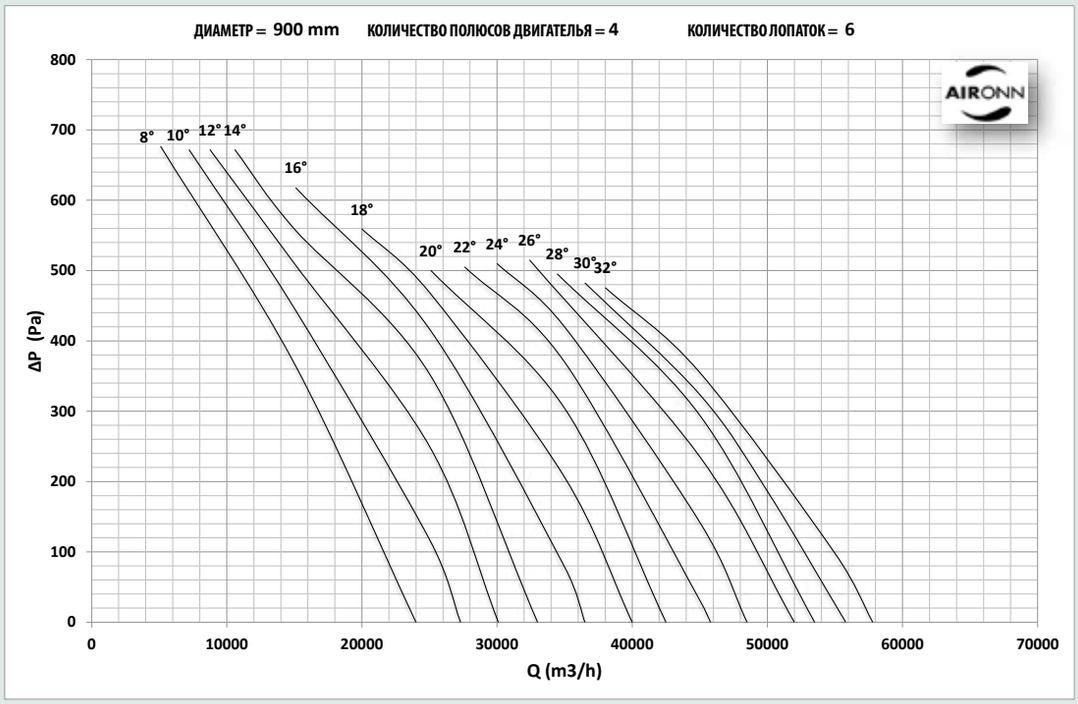

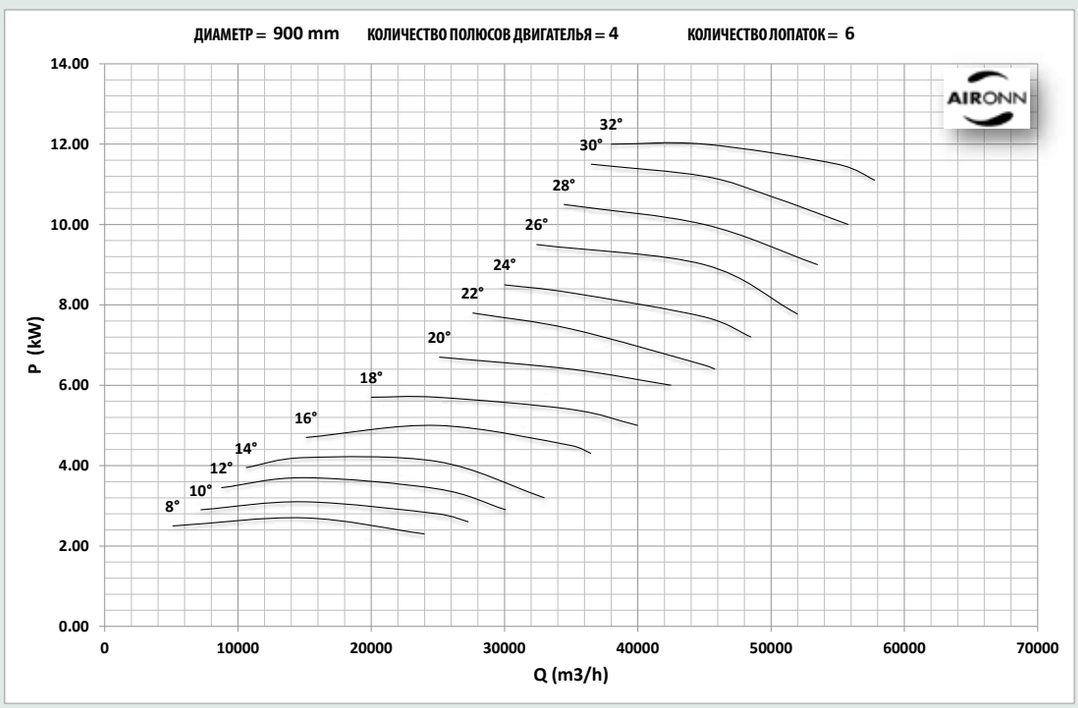

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

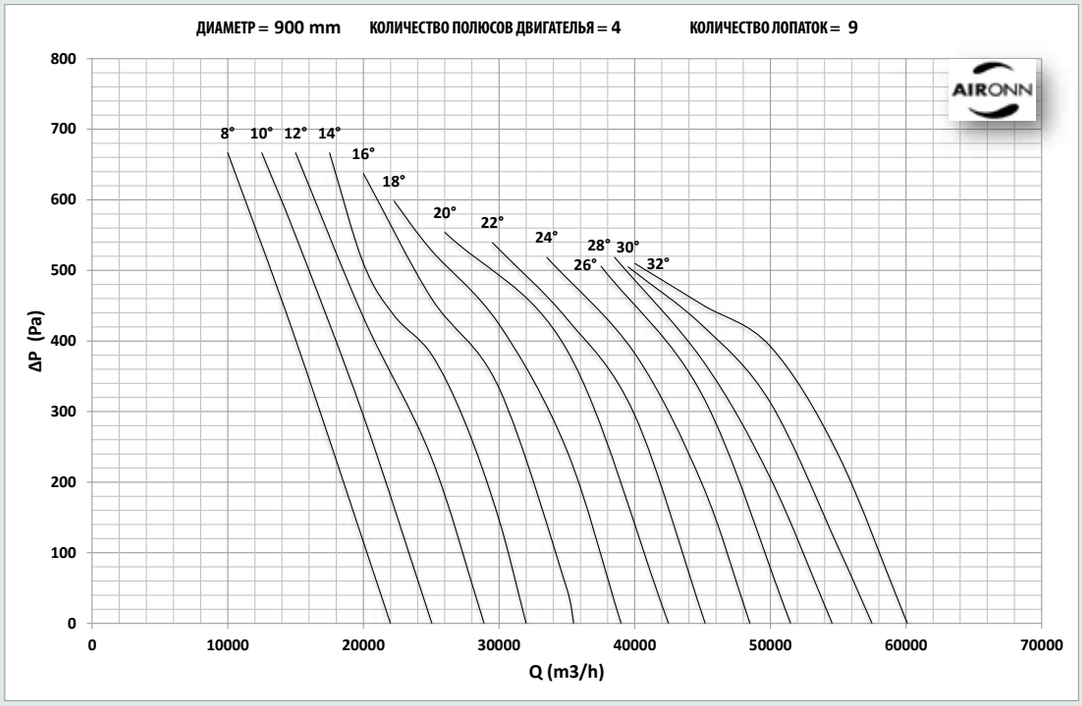

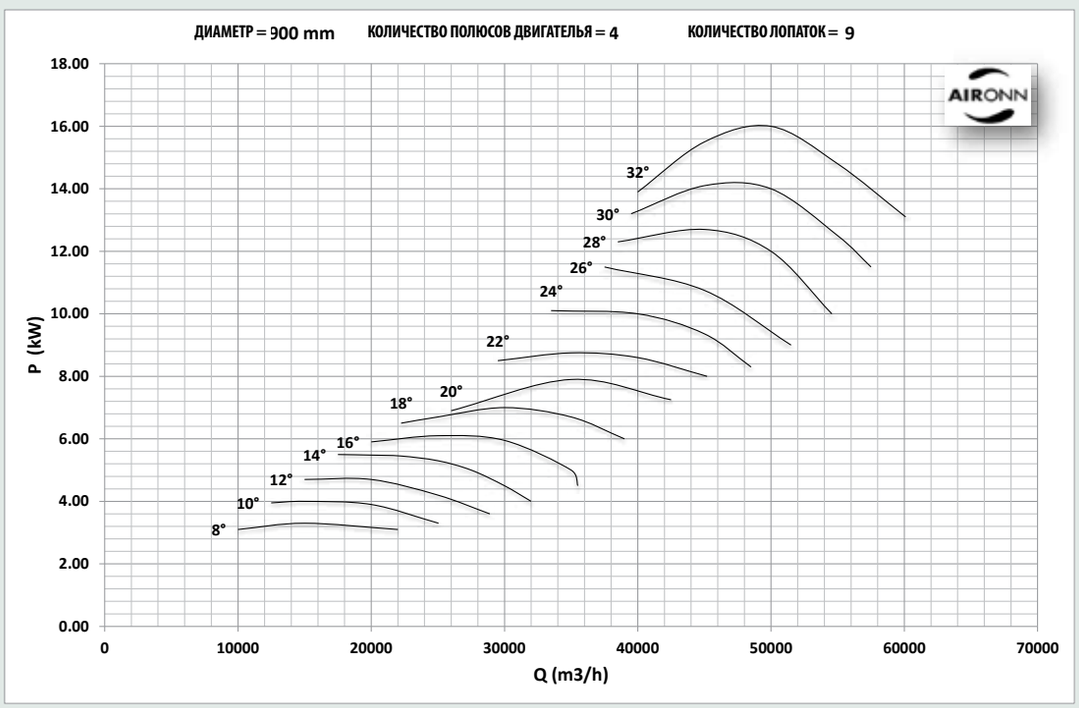

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

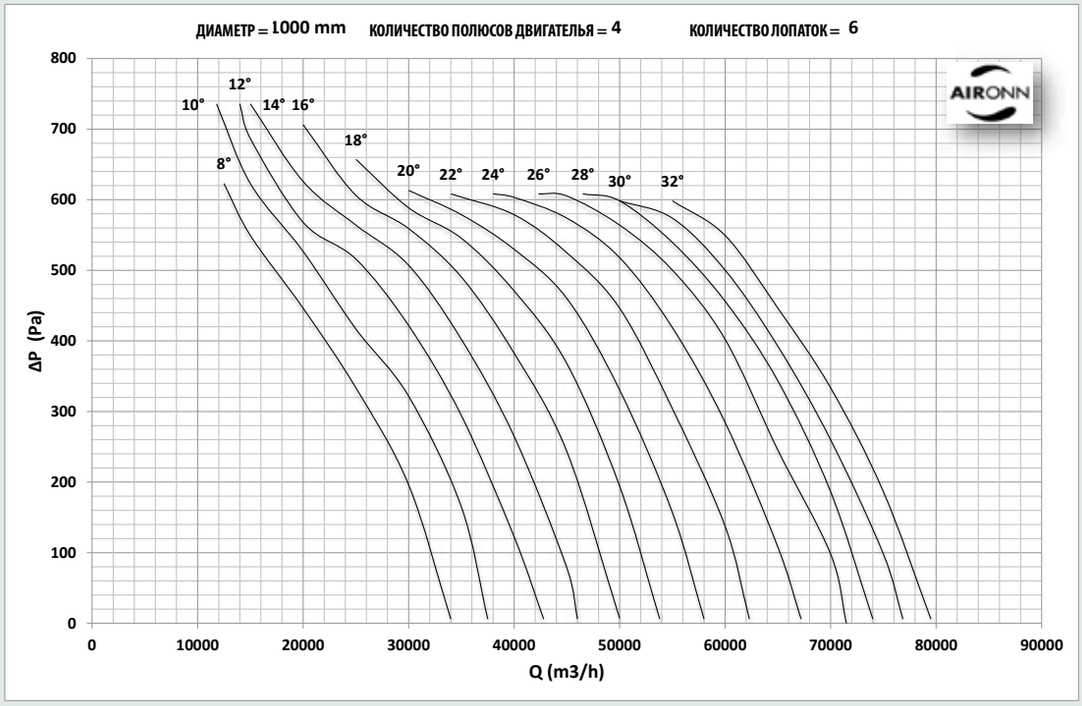

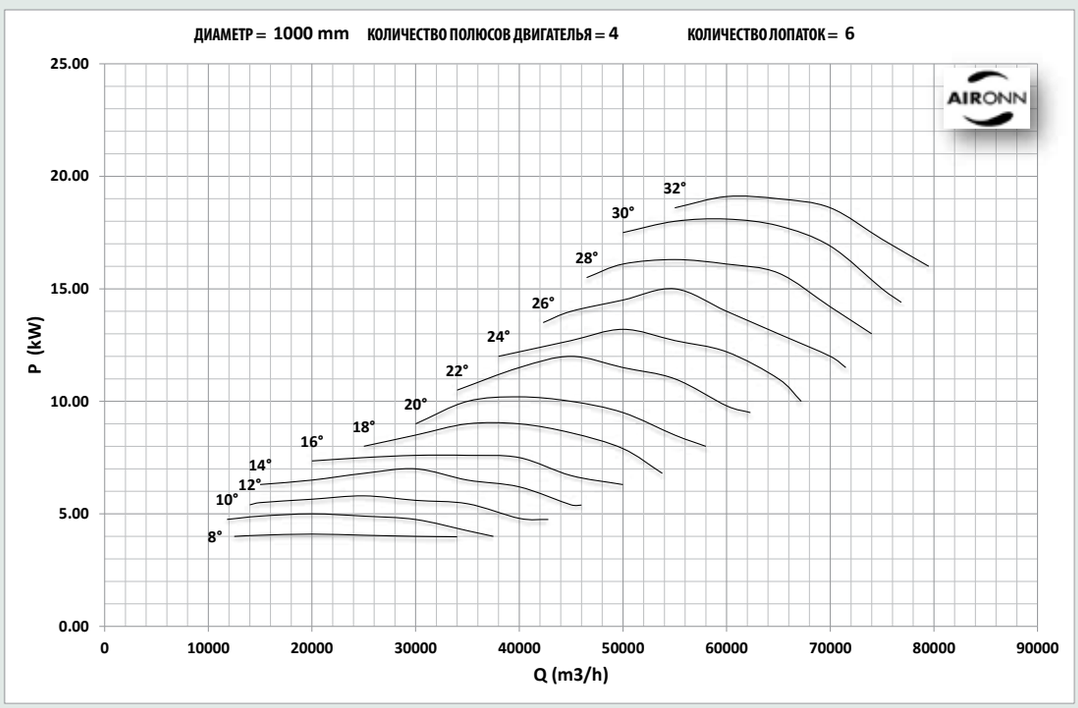

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

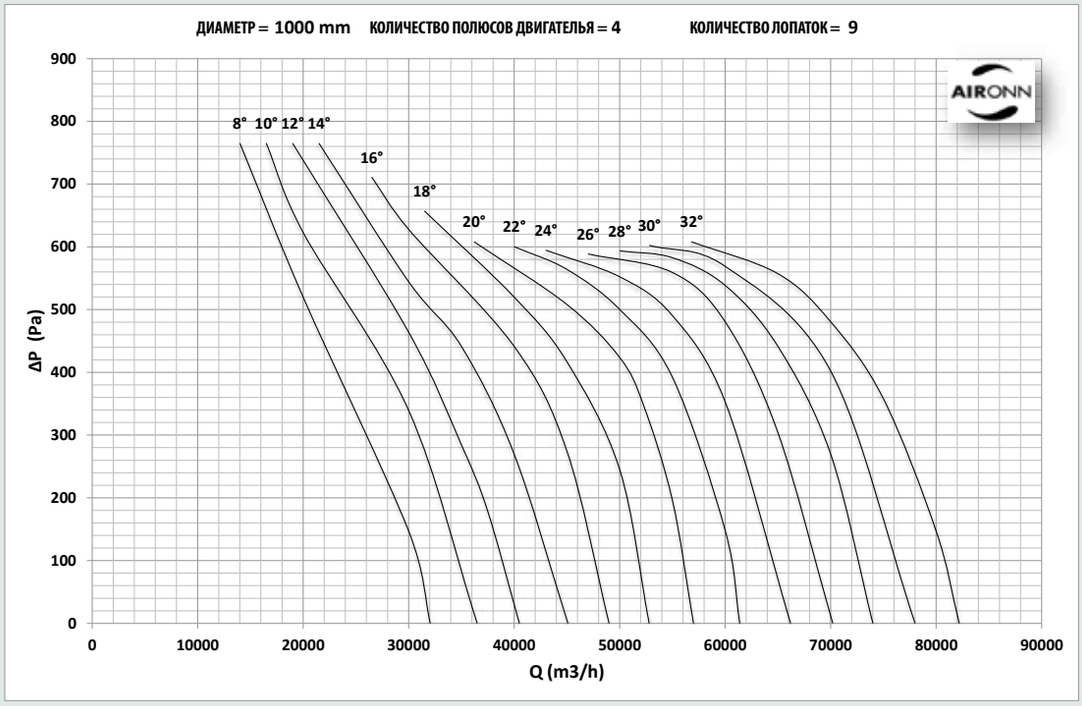

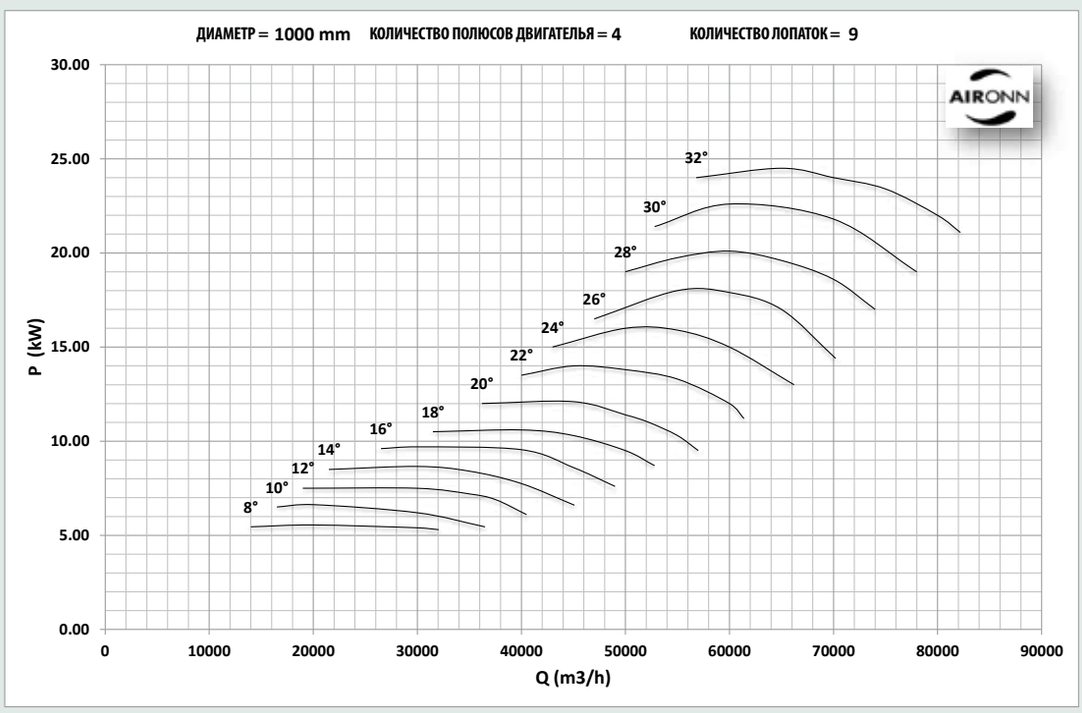

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

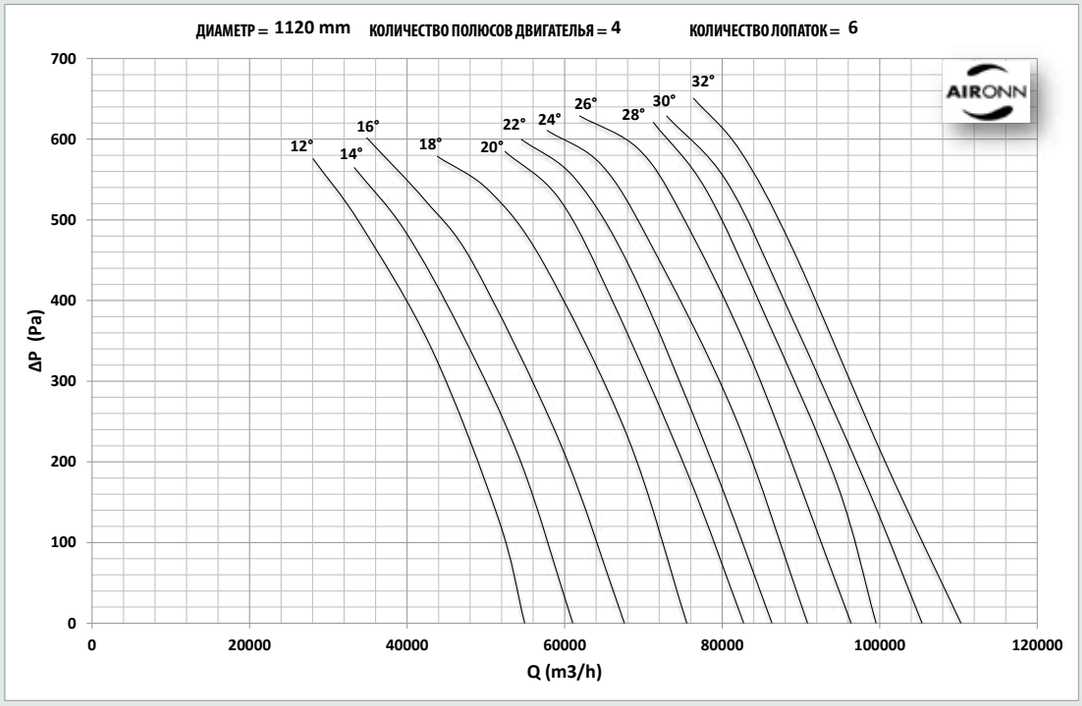

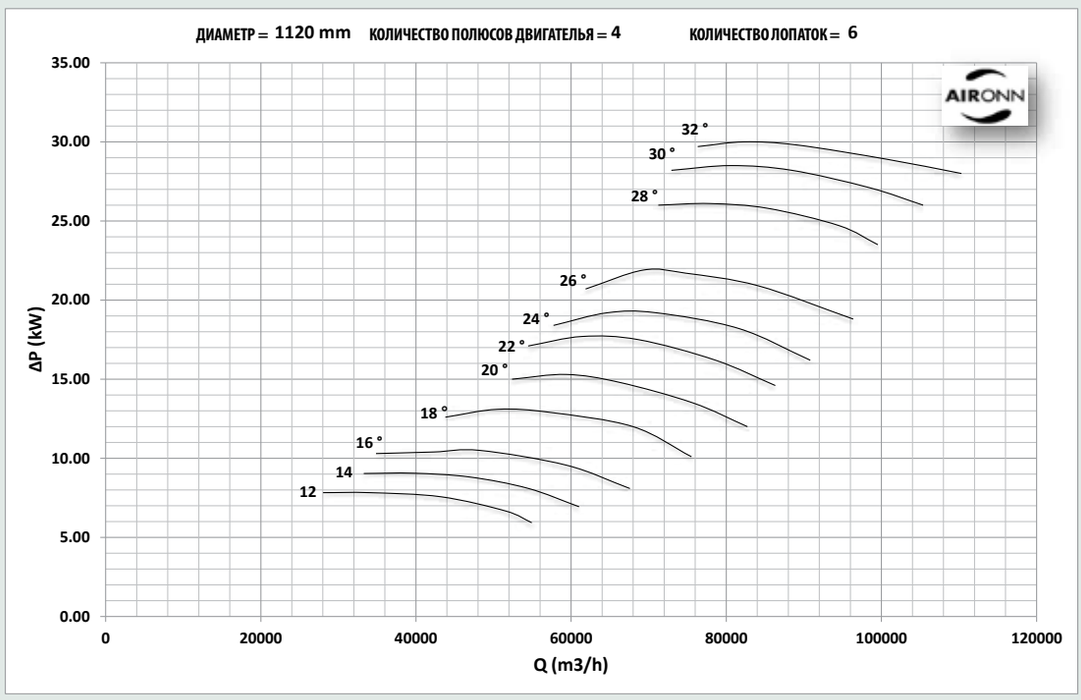

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

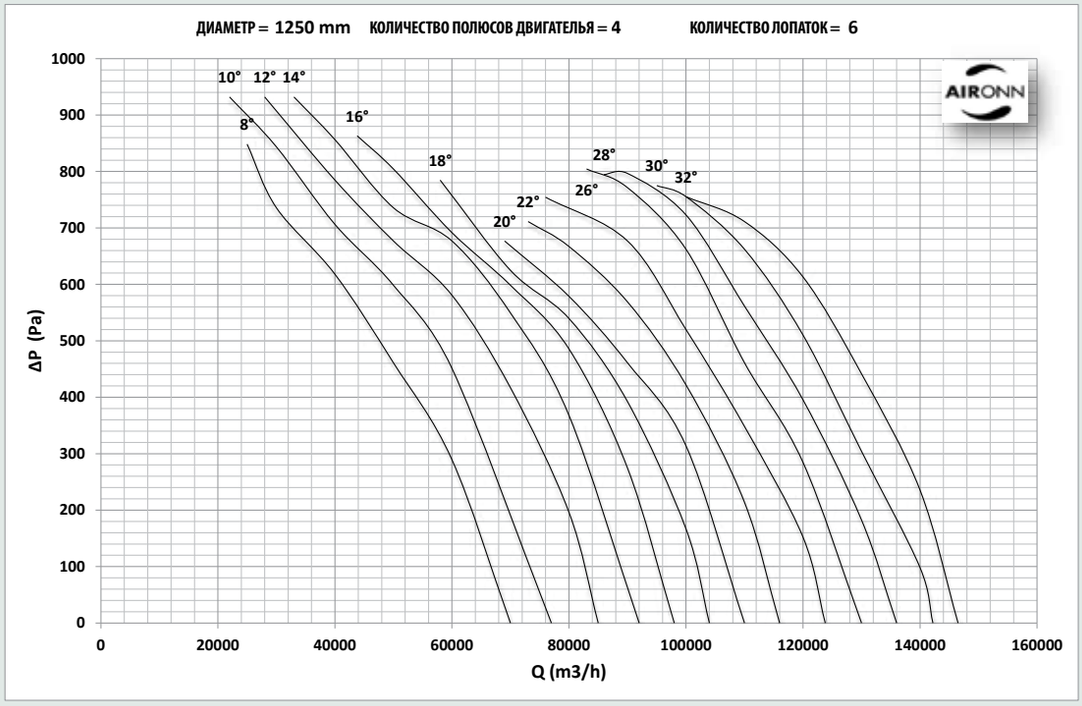

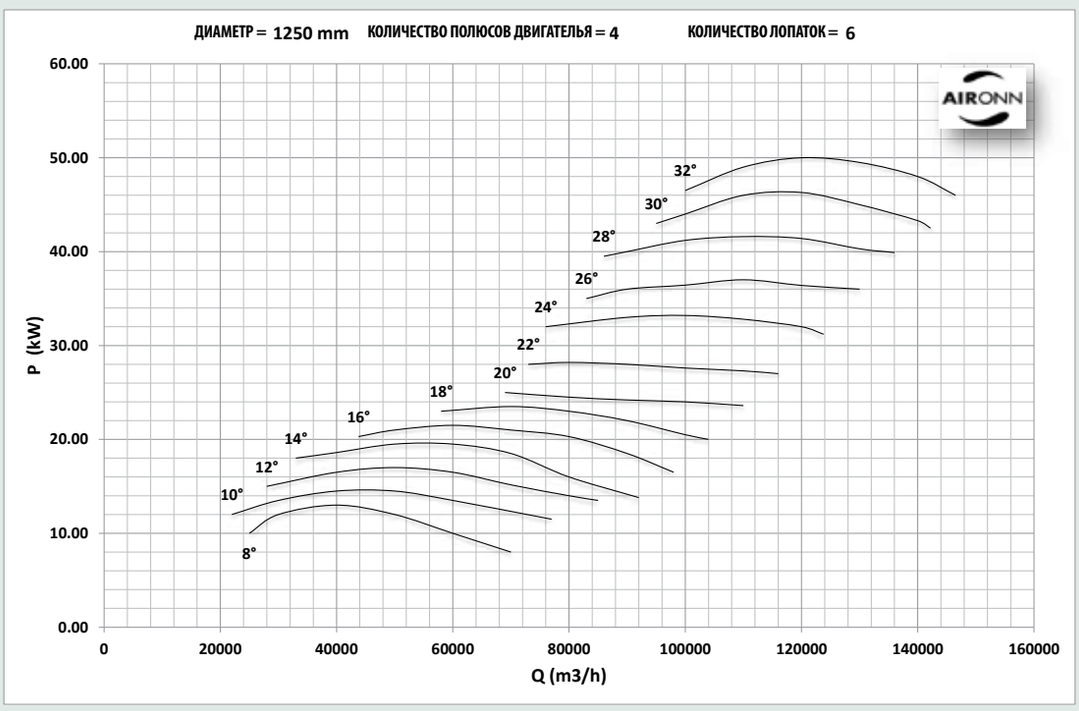

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F300
300°C/2часа

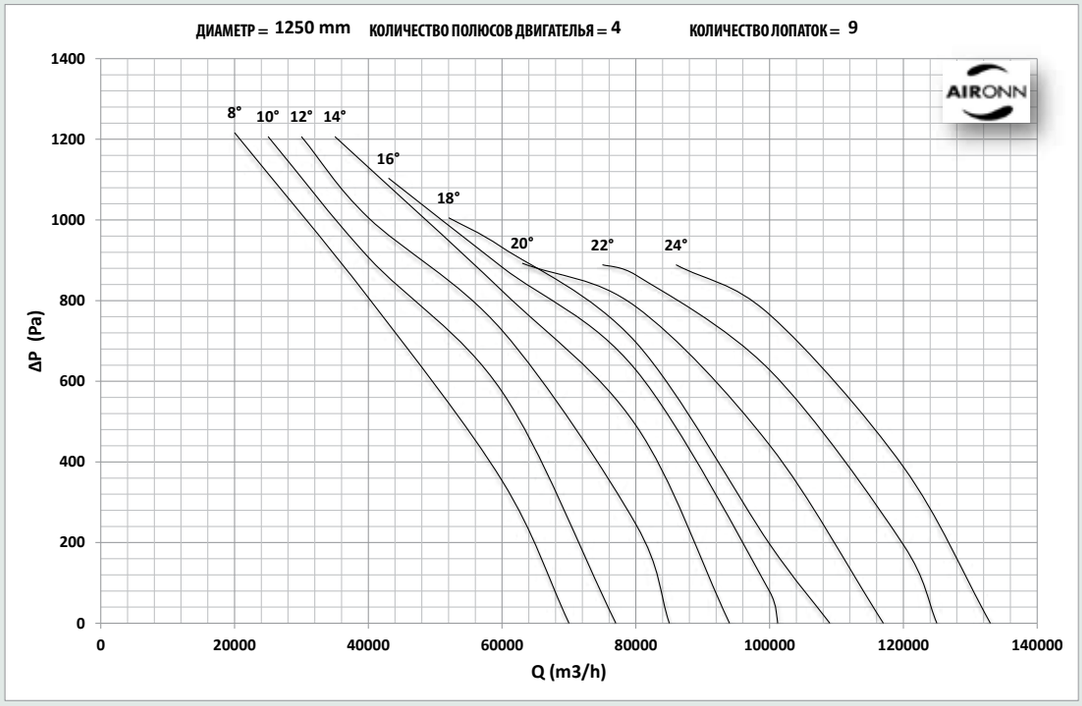

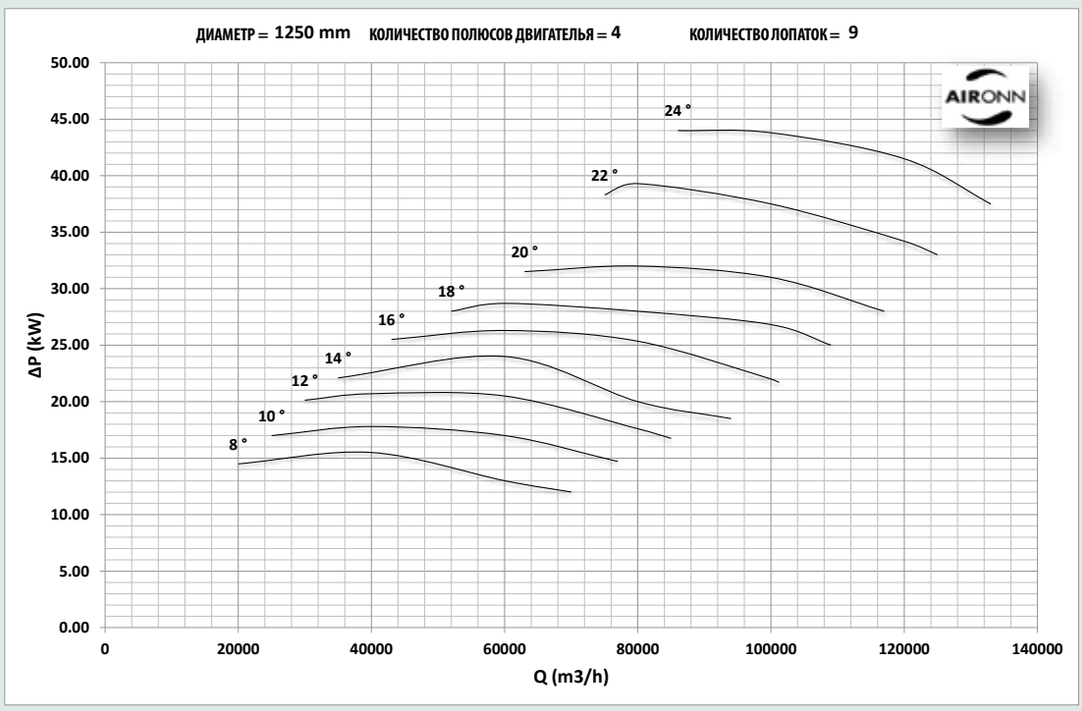

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

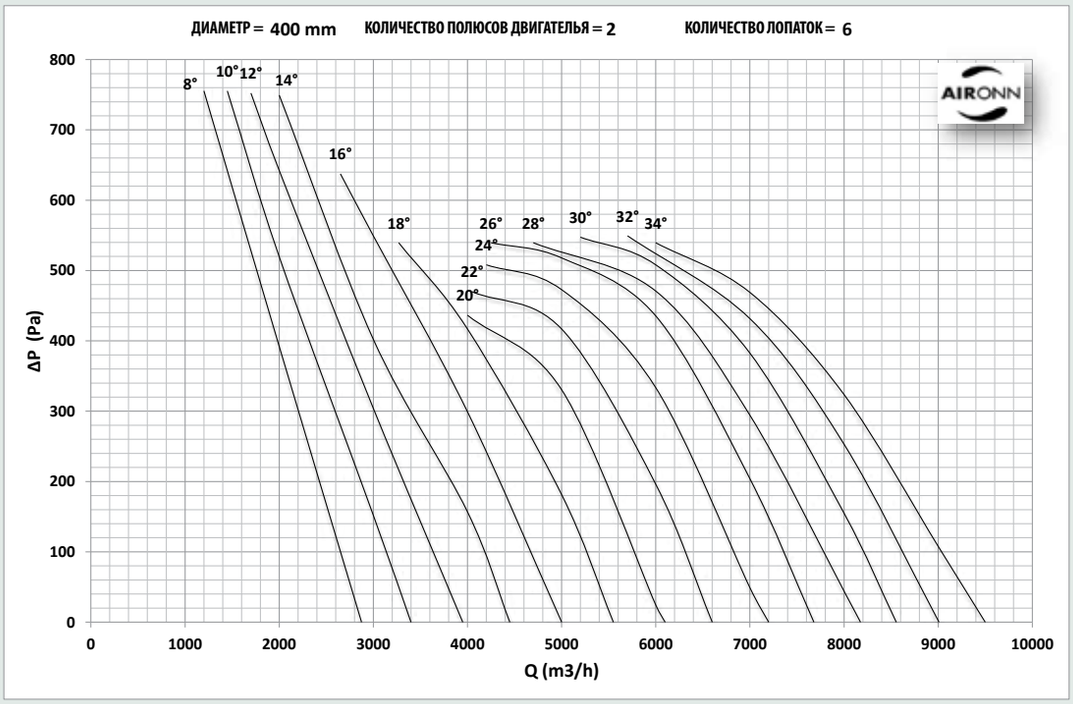

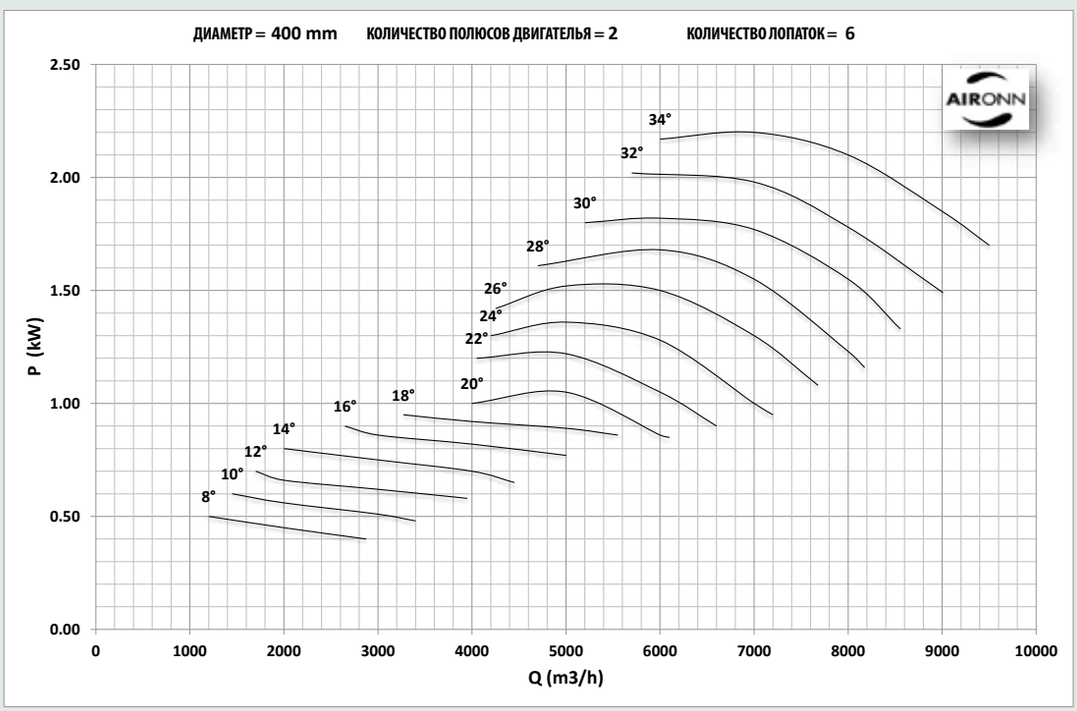

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

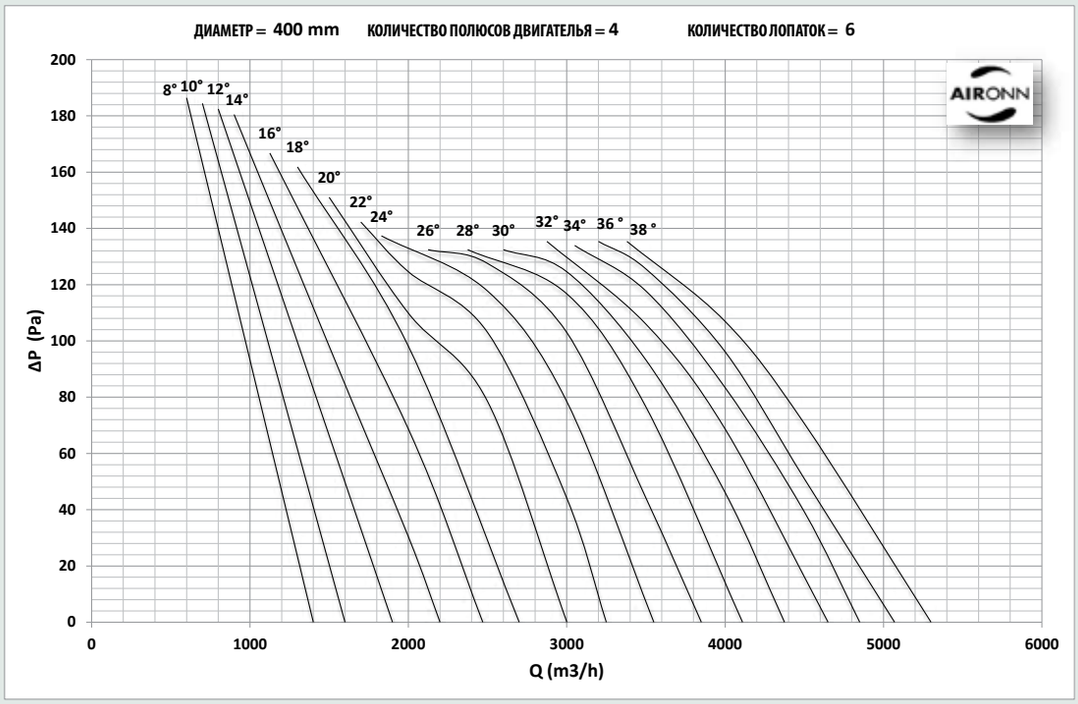

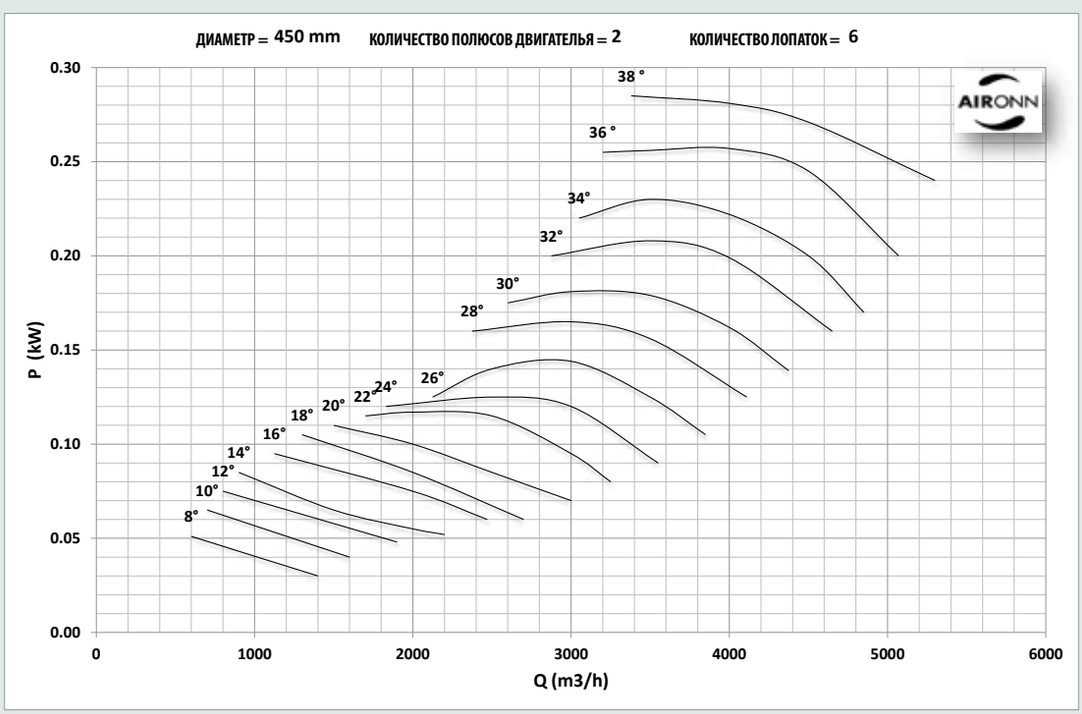

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

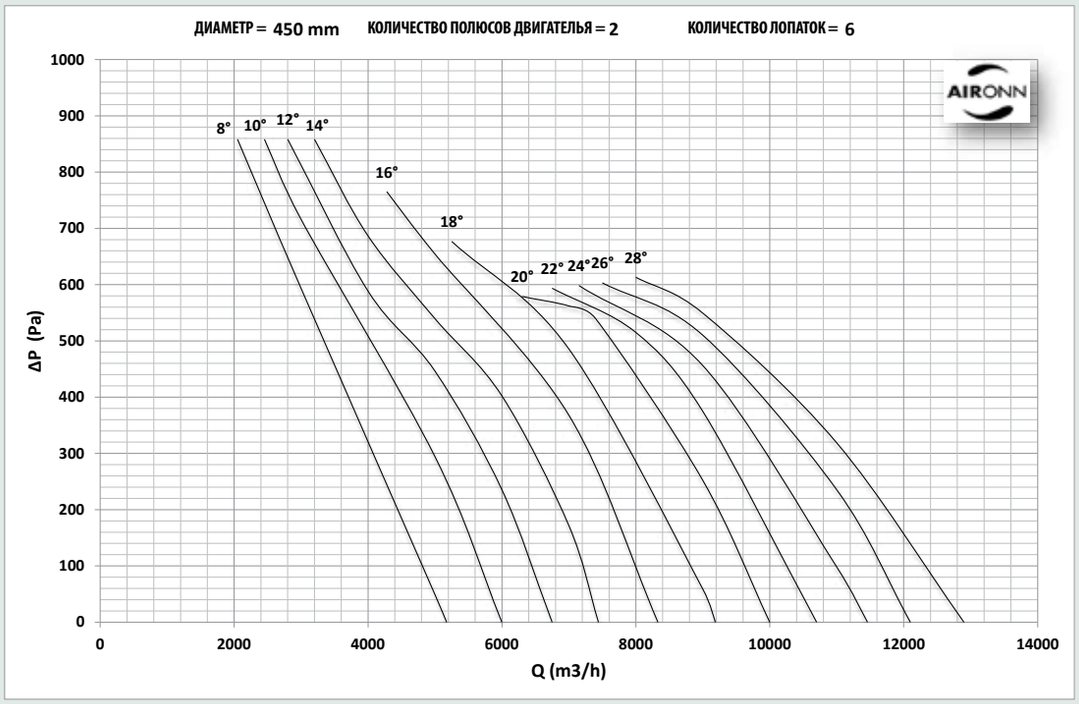

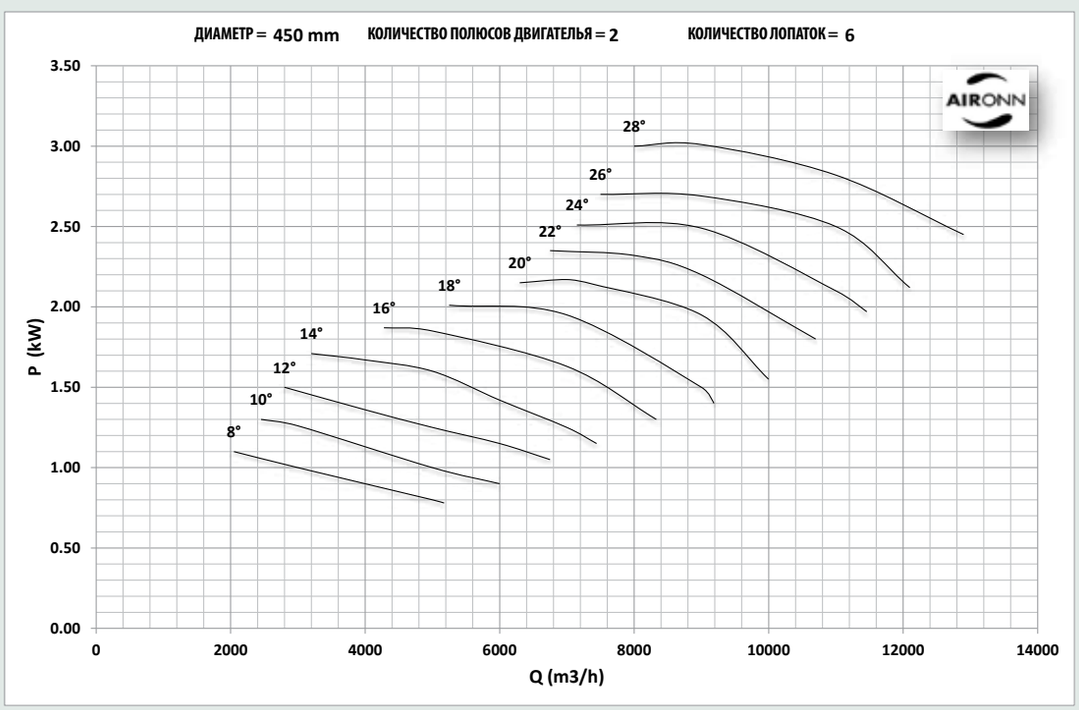

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

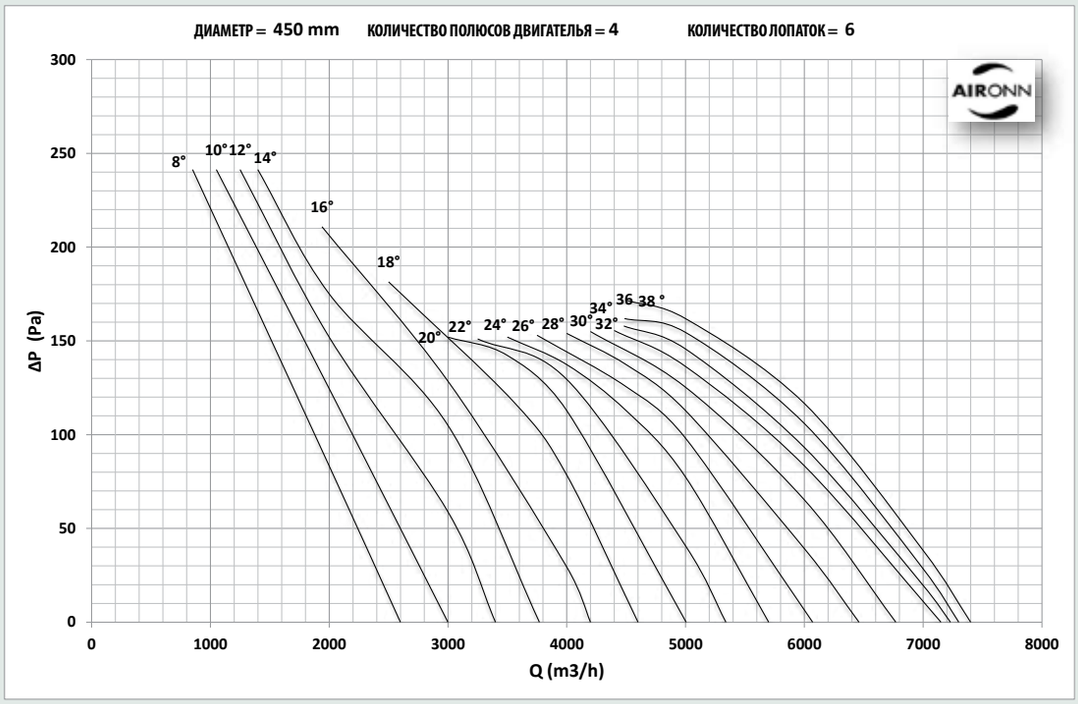

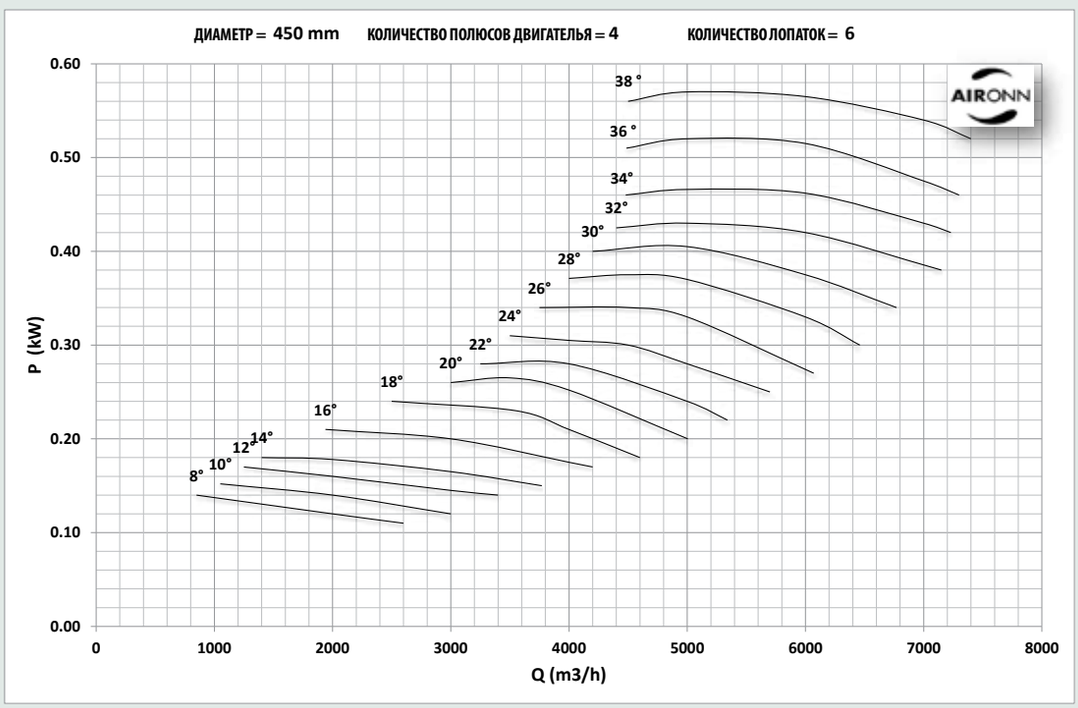

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

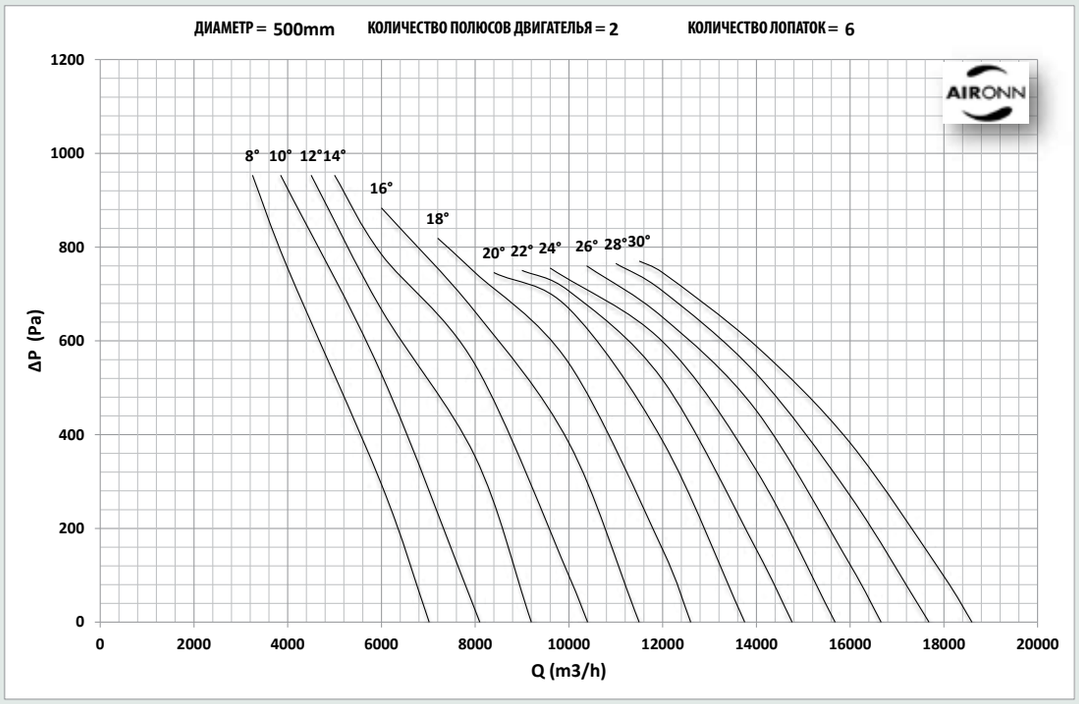

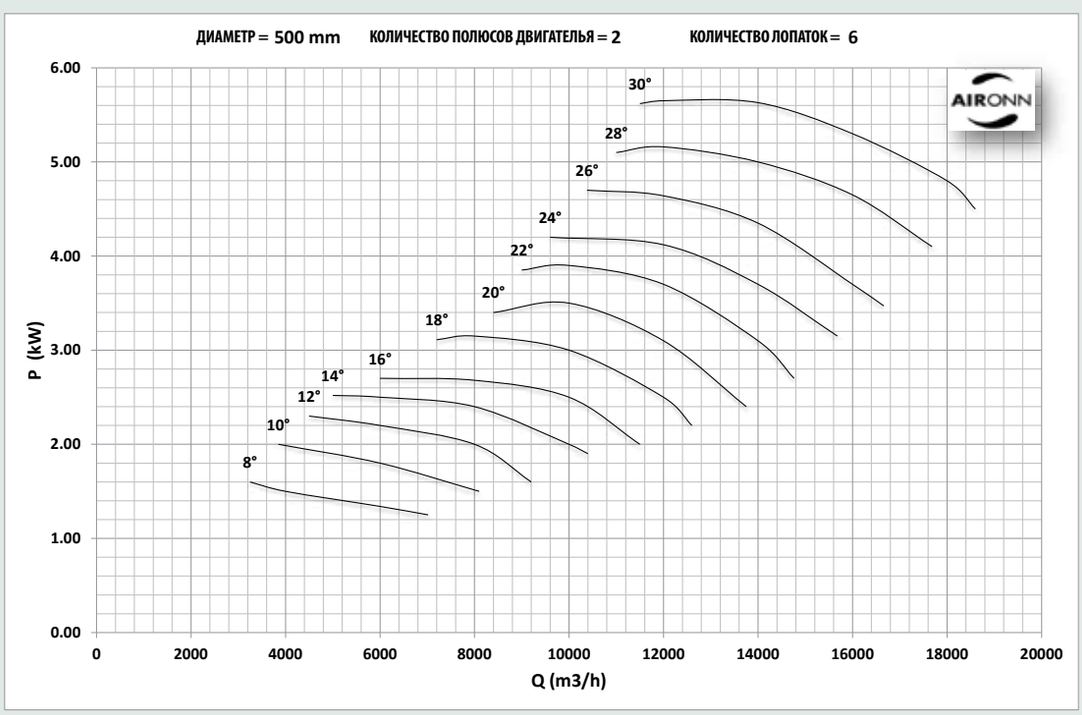

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

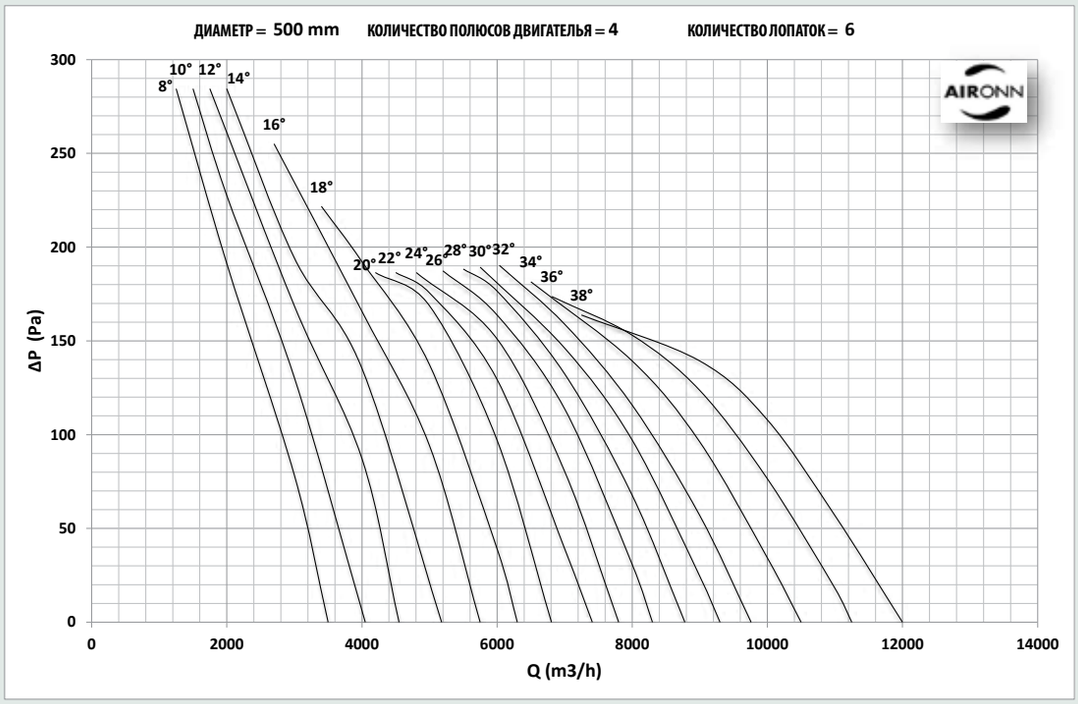

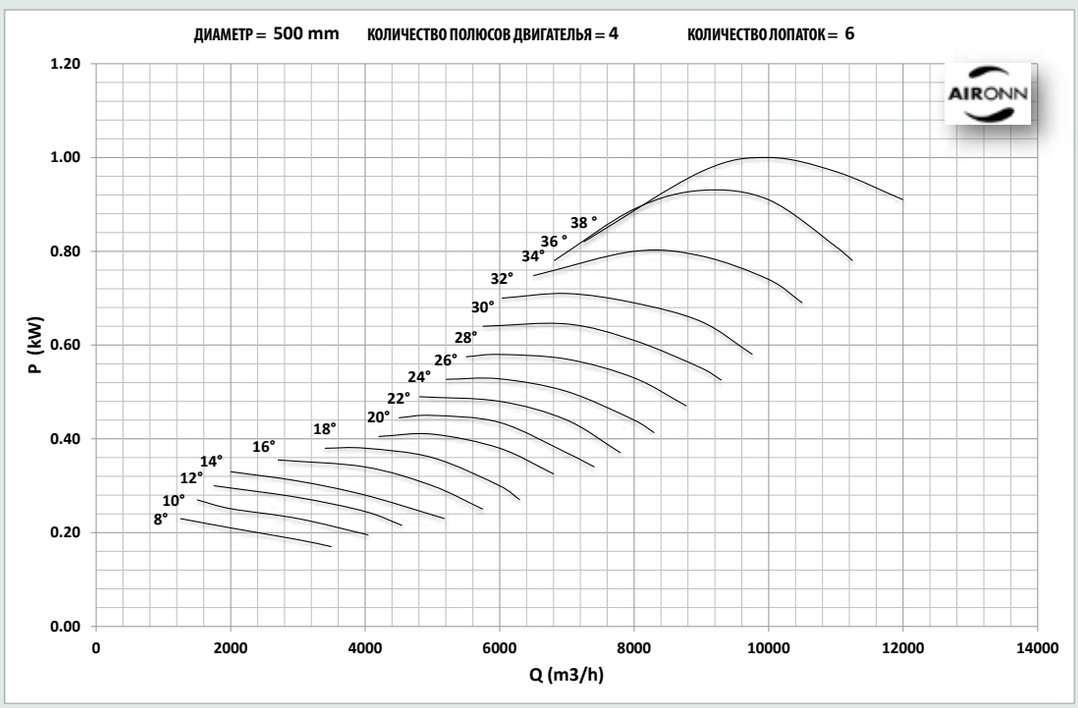

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

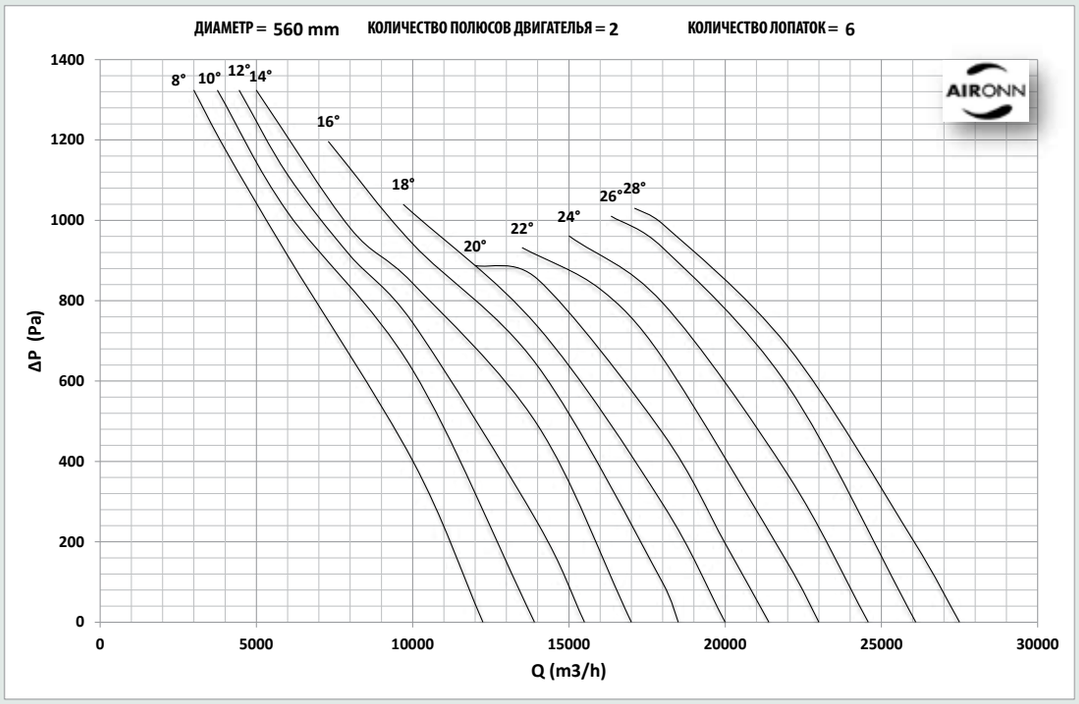

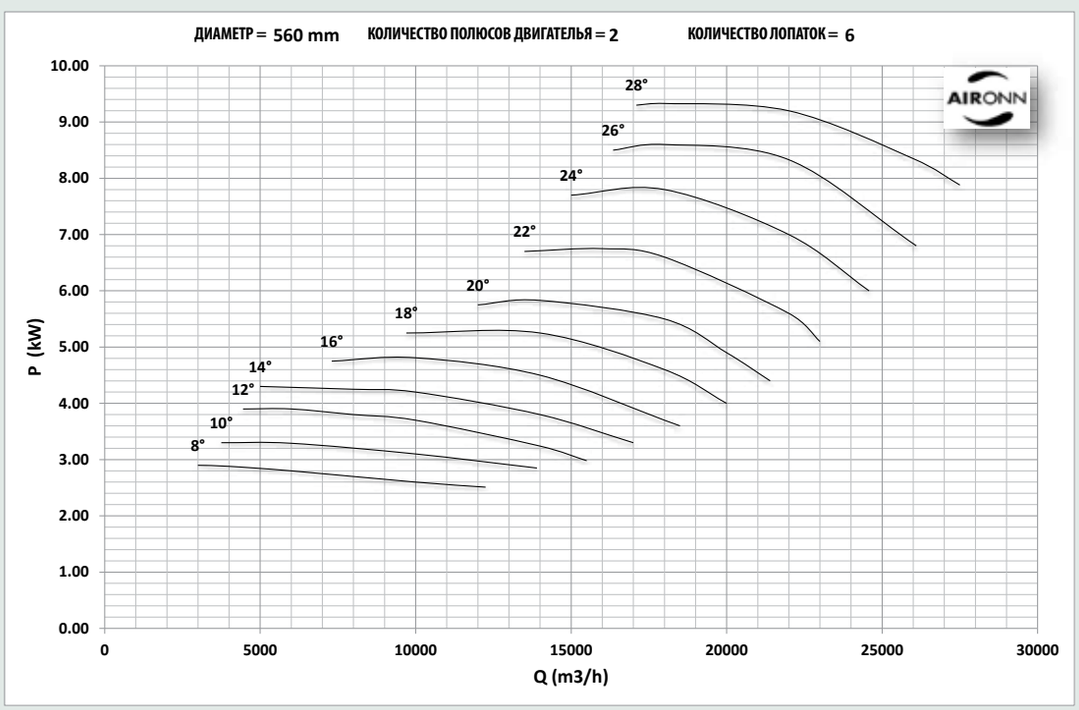

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

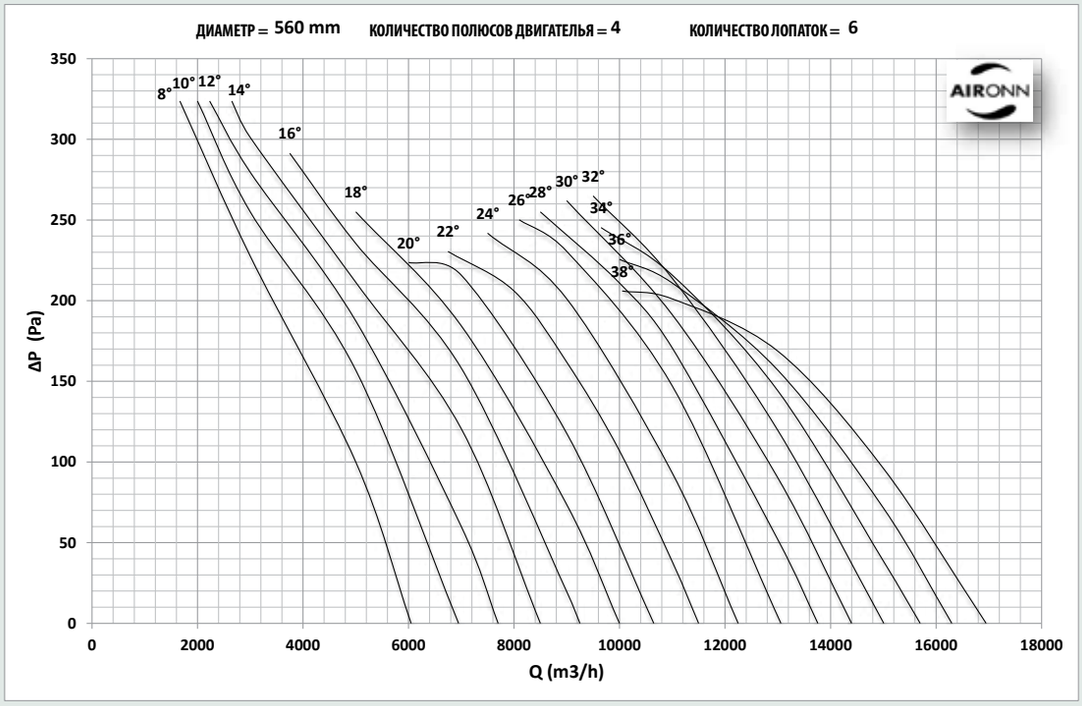

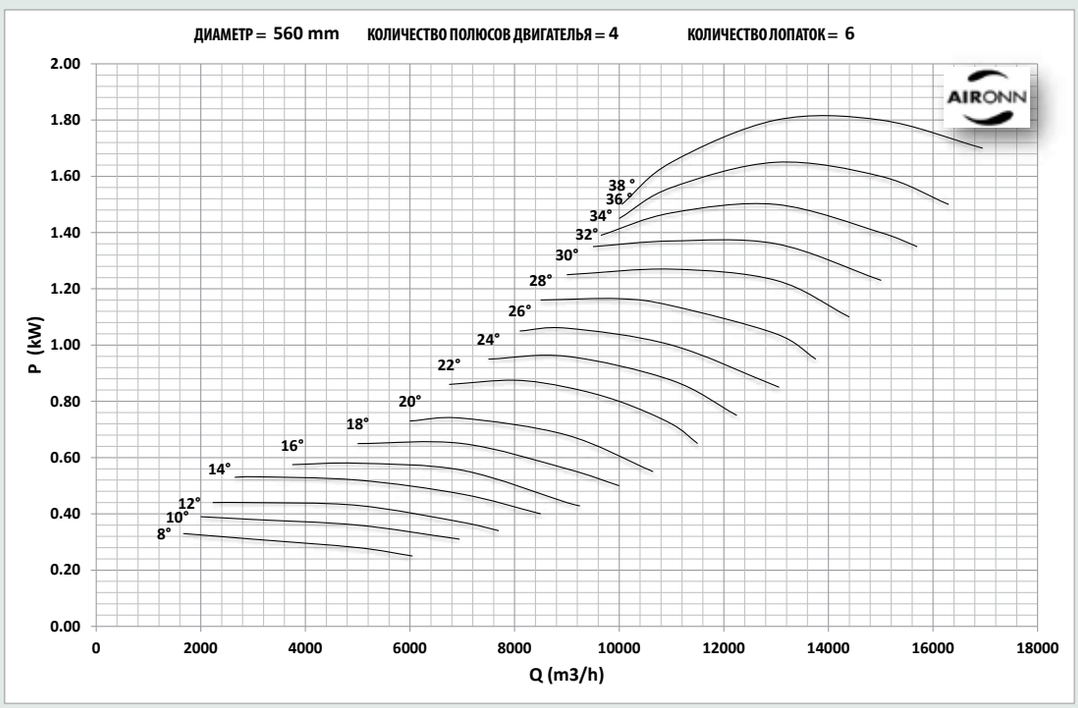

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

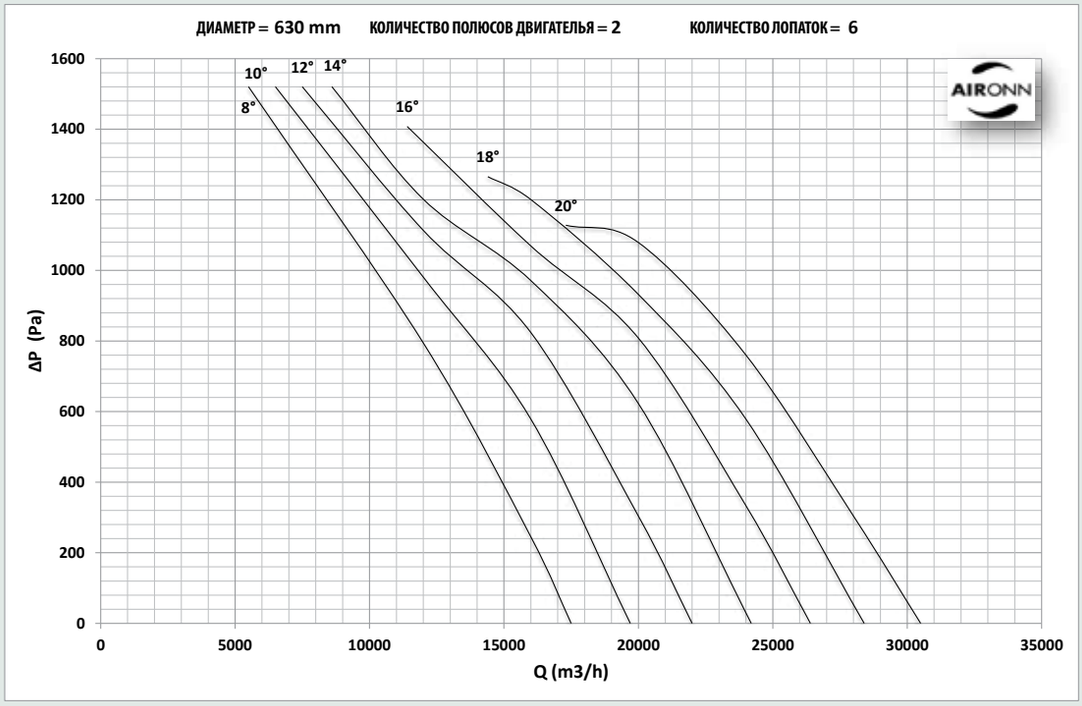

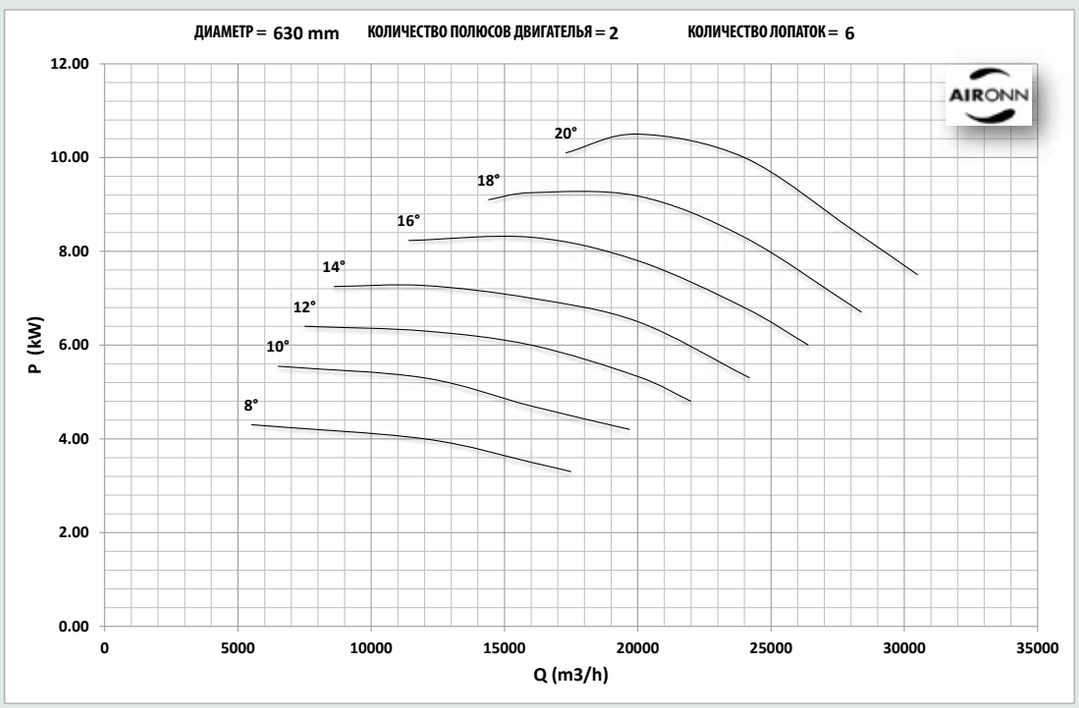

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

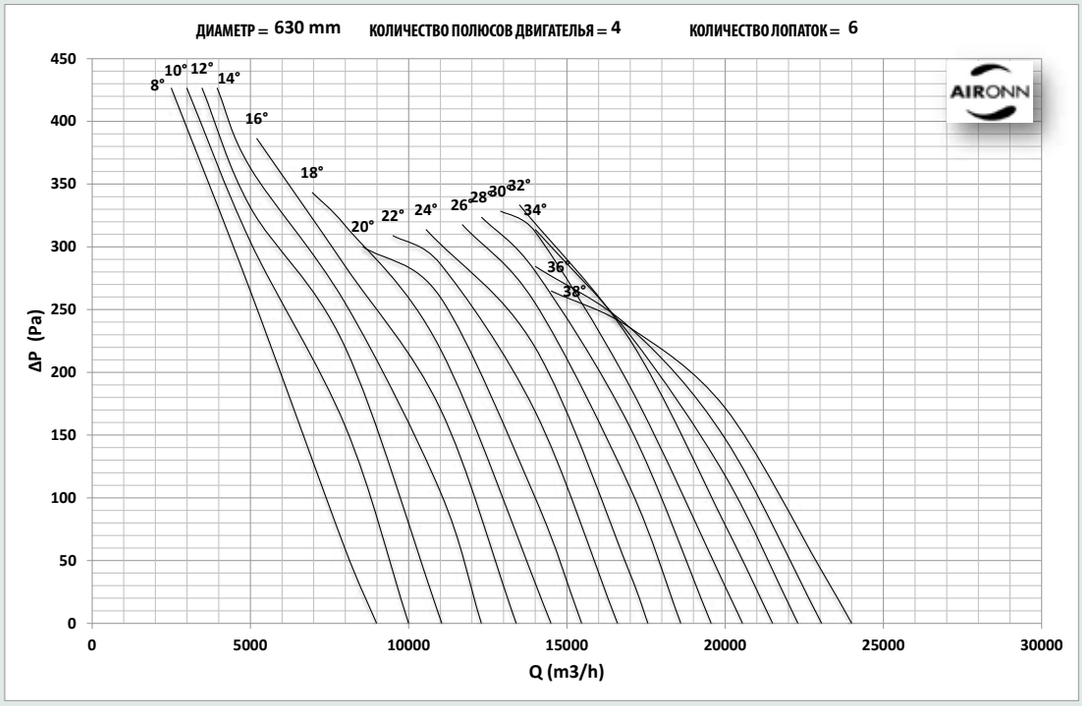

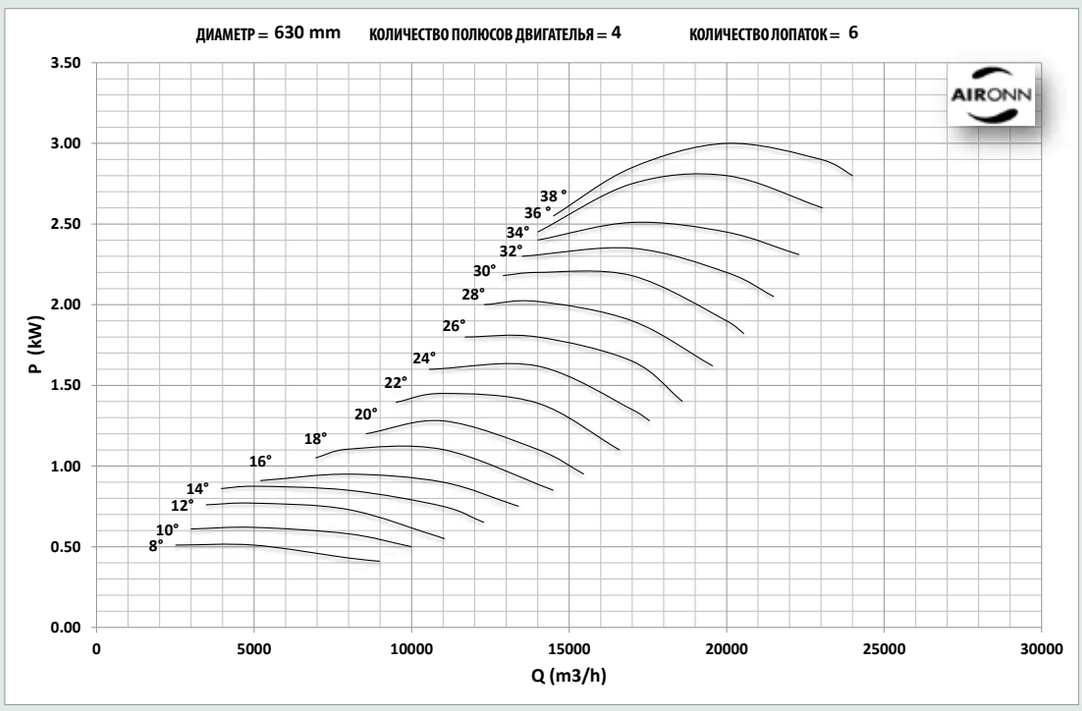

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

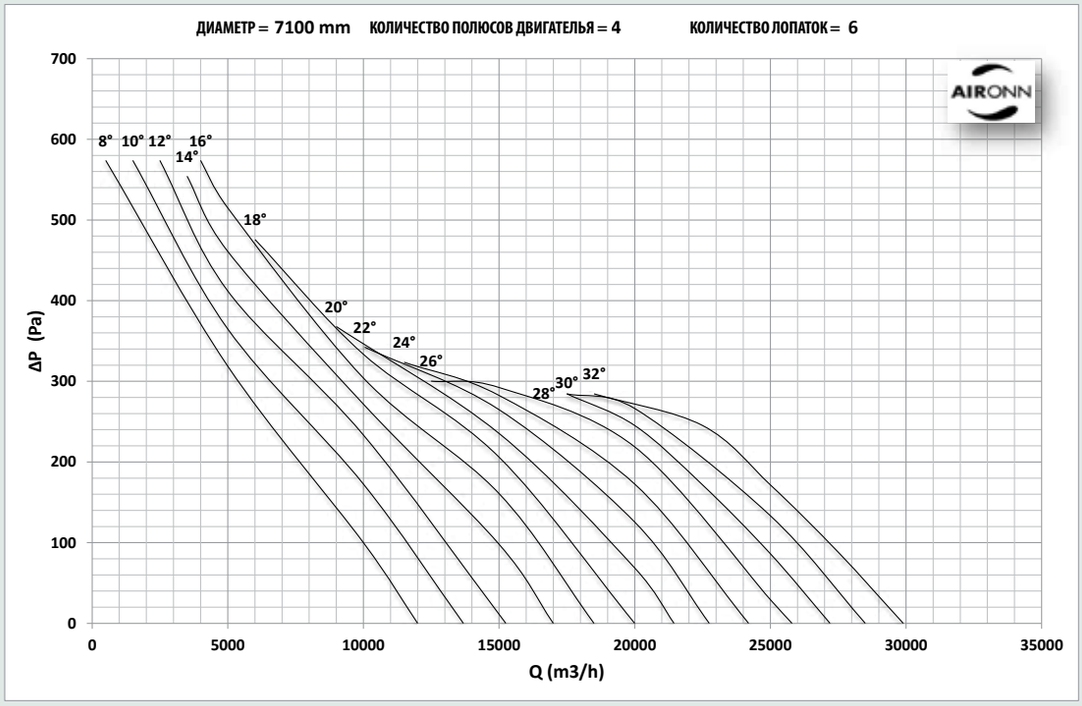

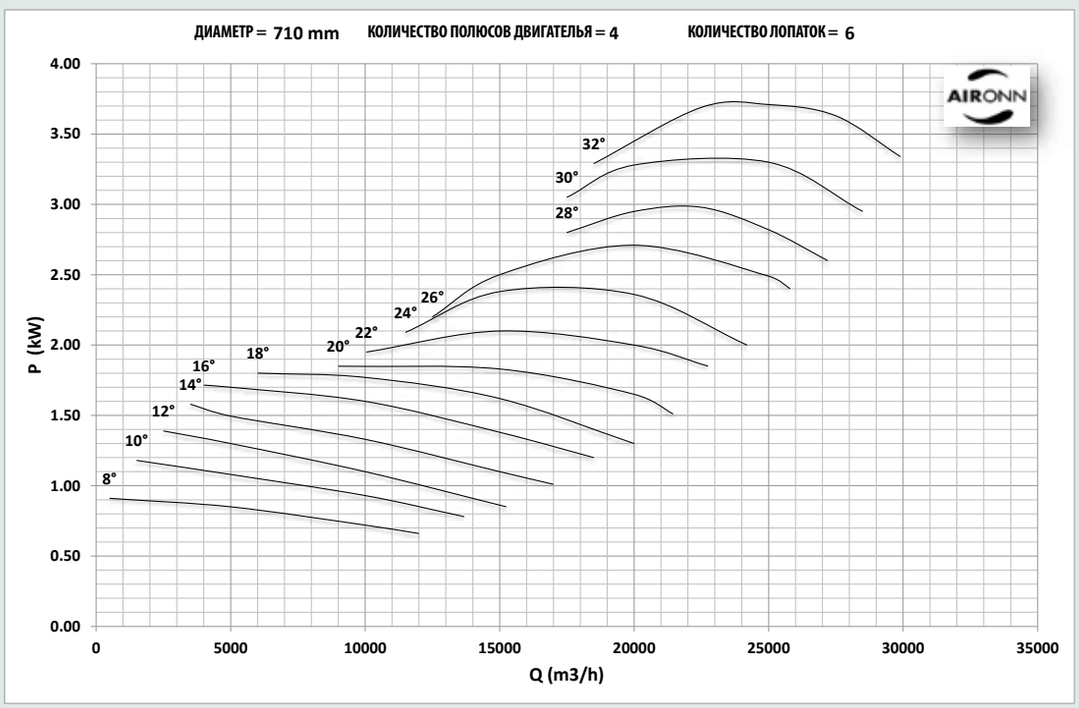

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

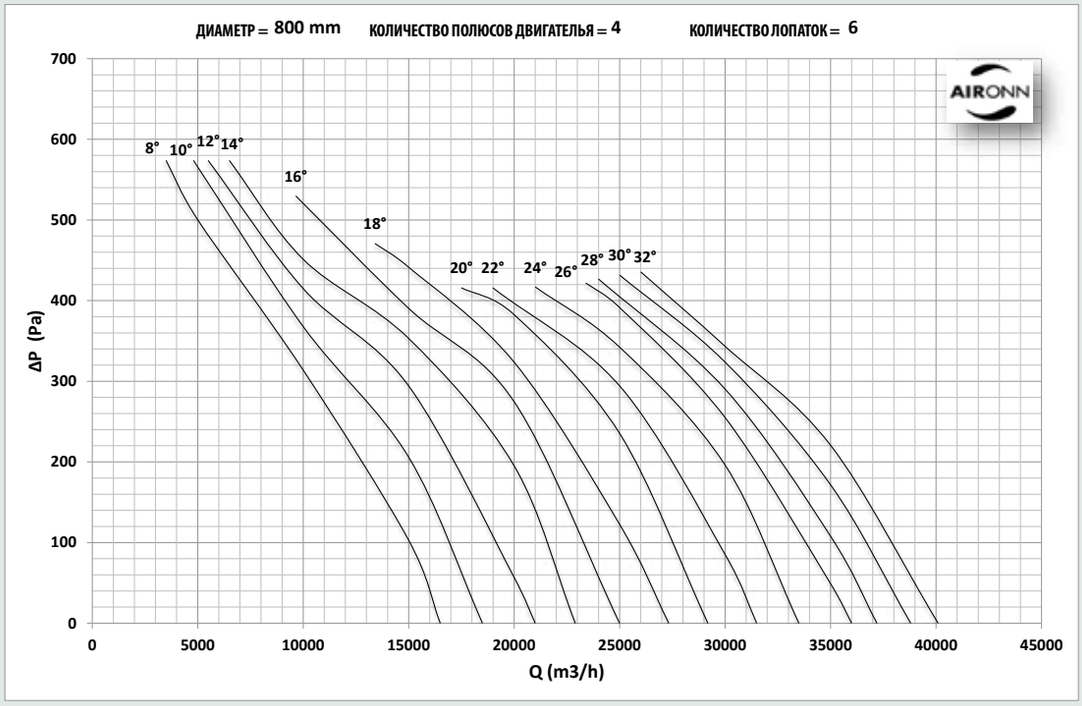

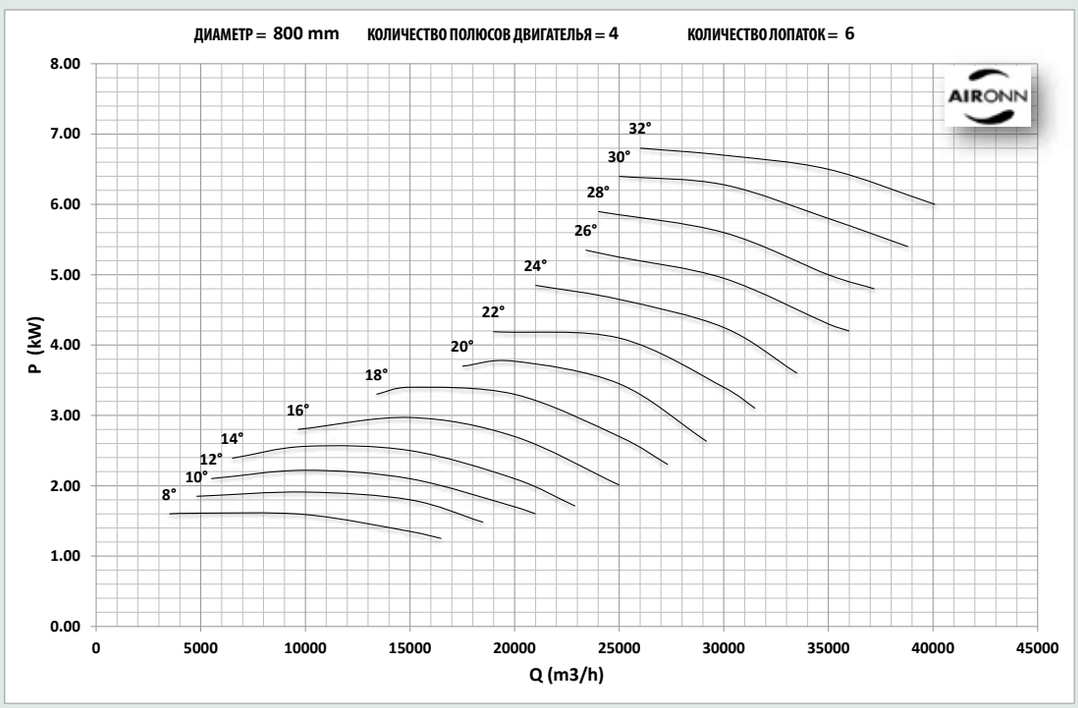

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

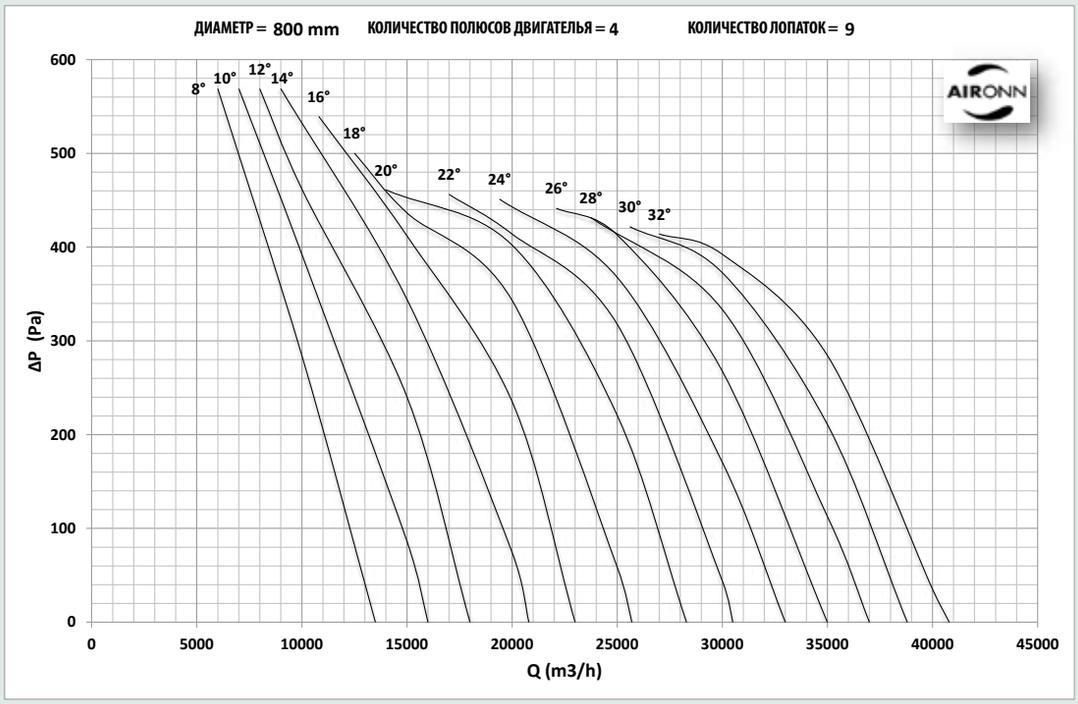

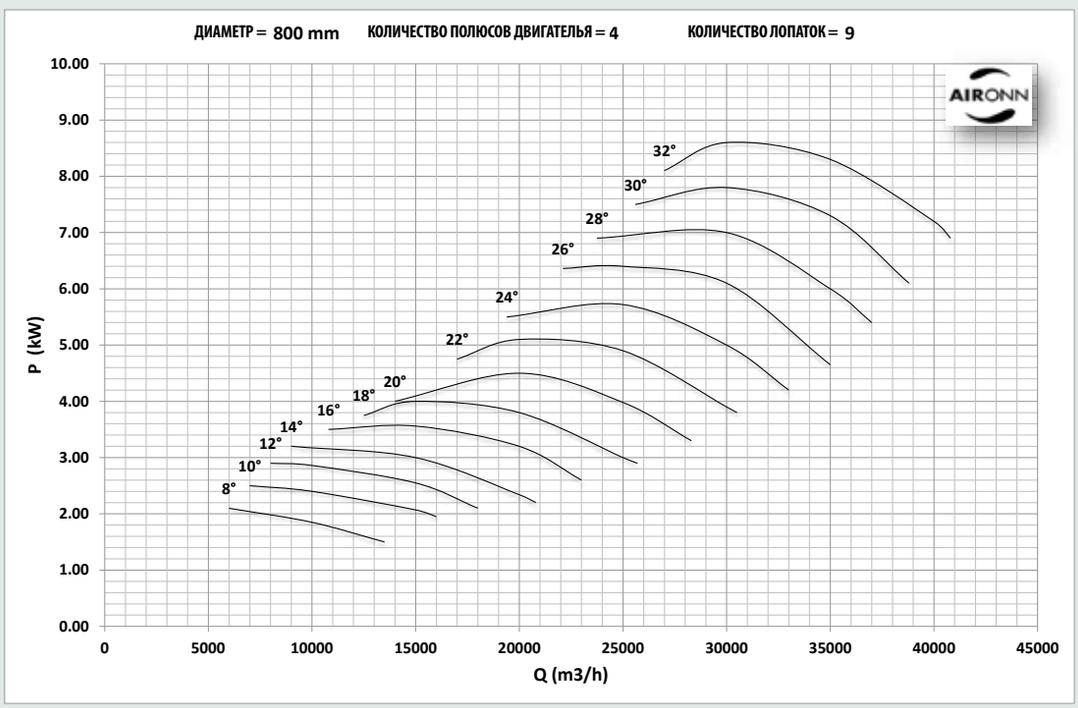

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

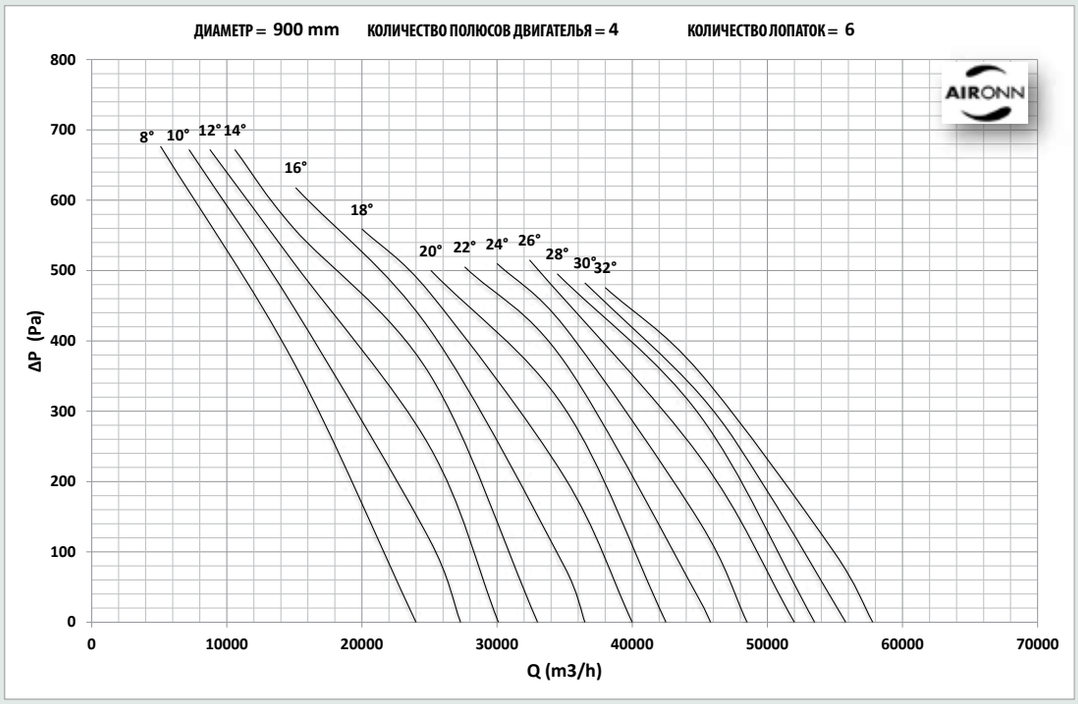

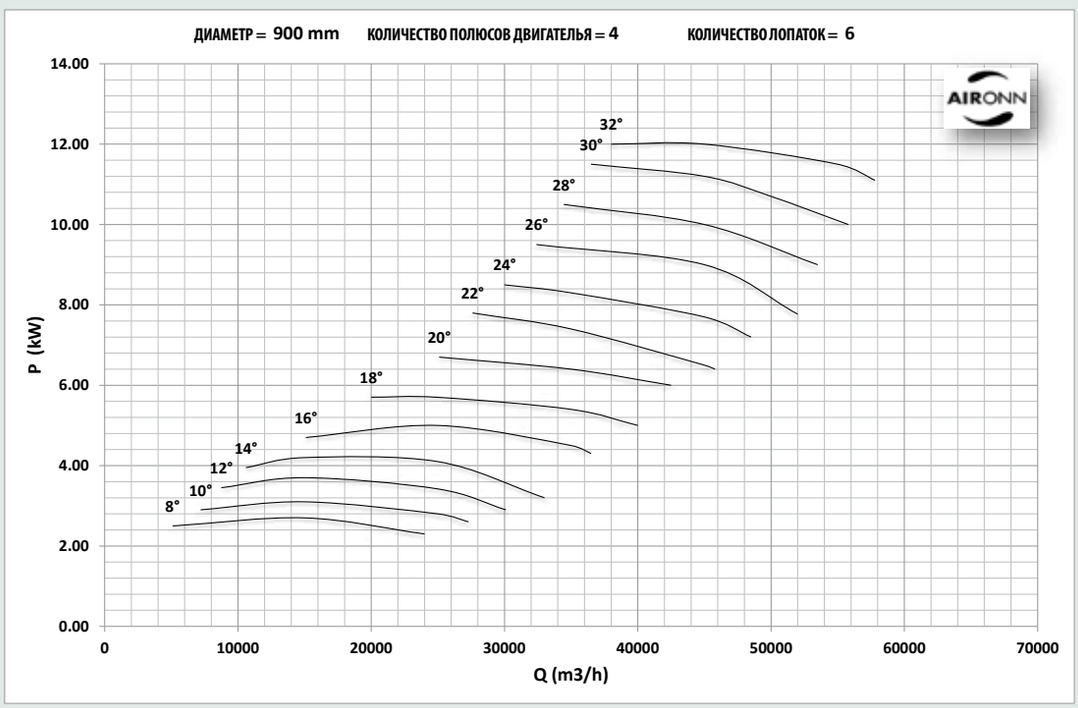

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

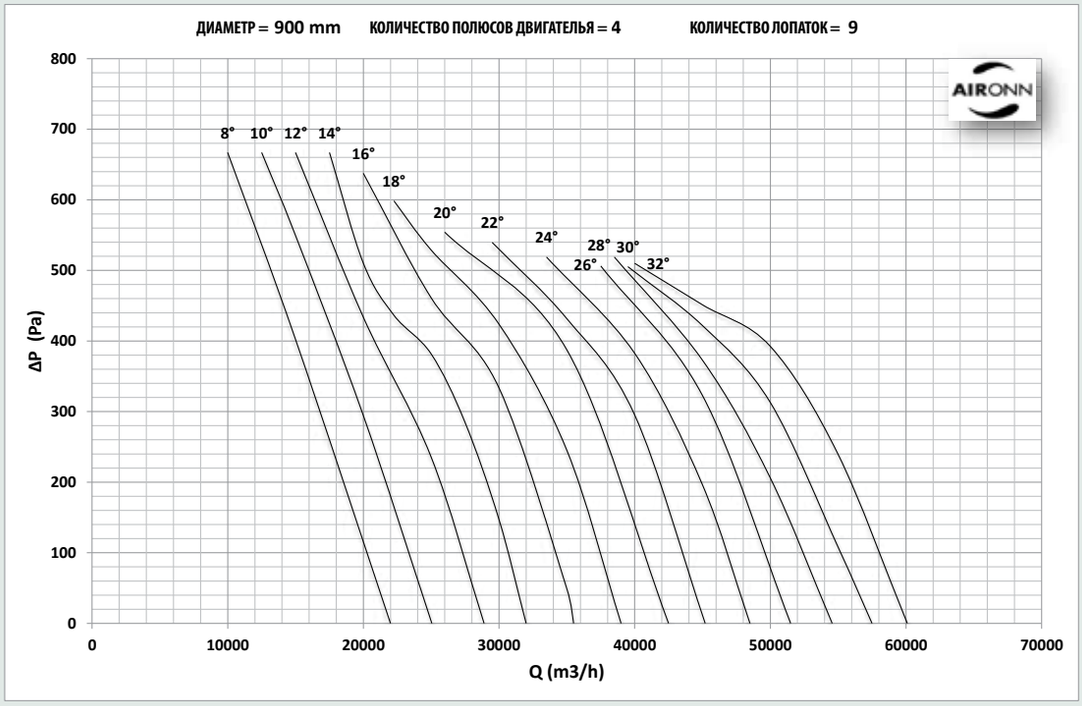

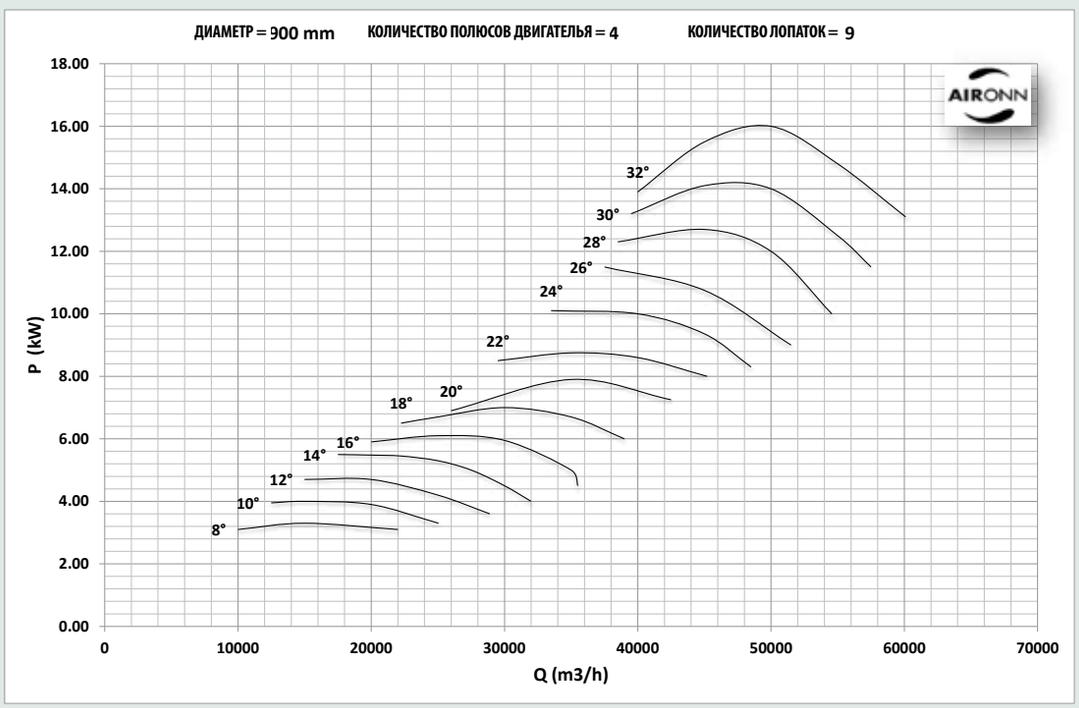

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

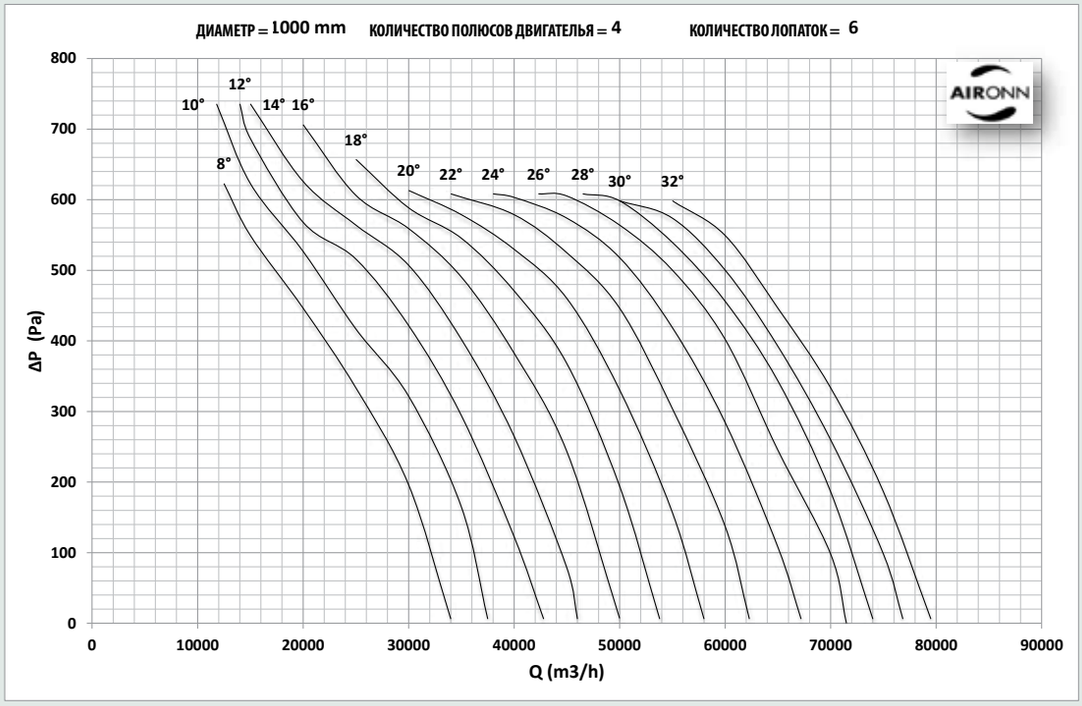

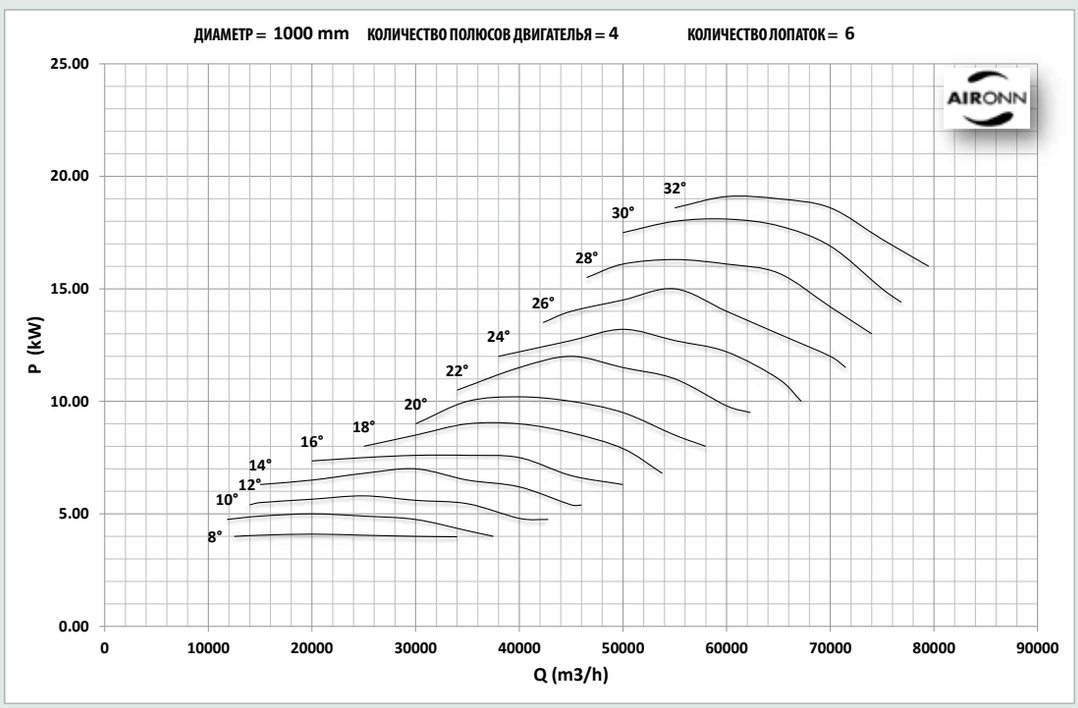

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

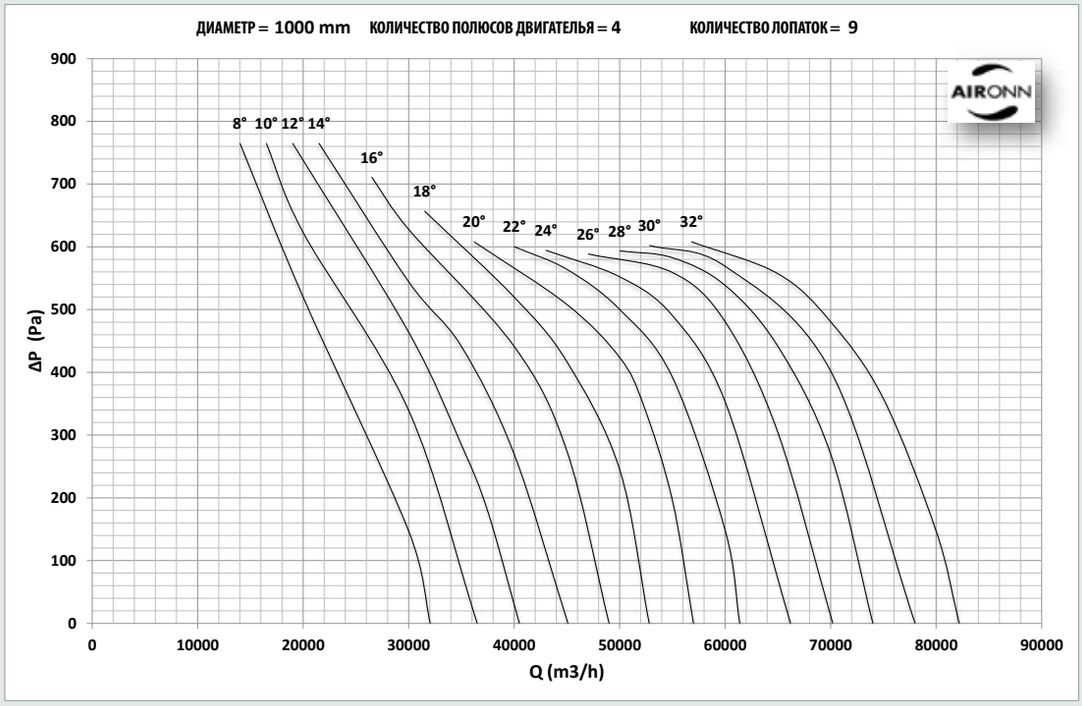

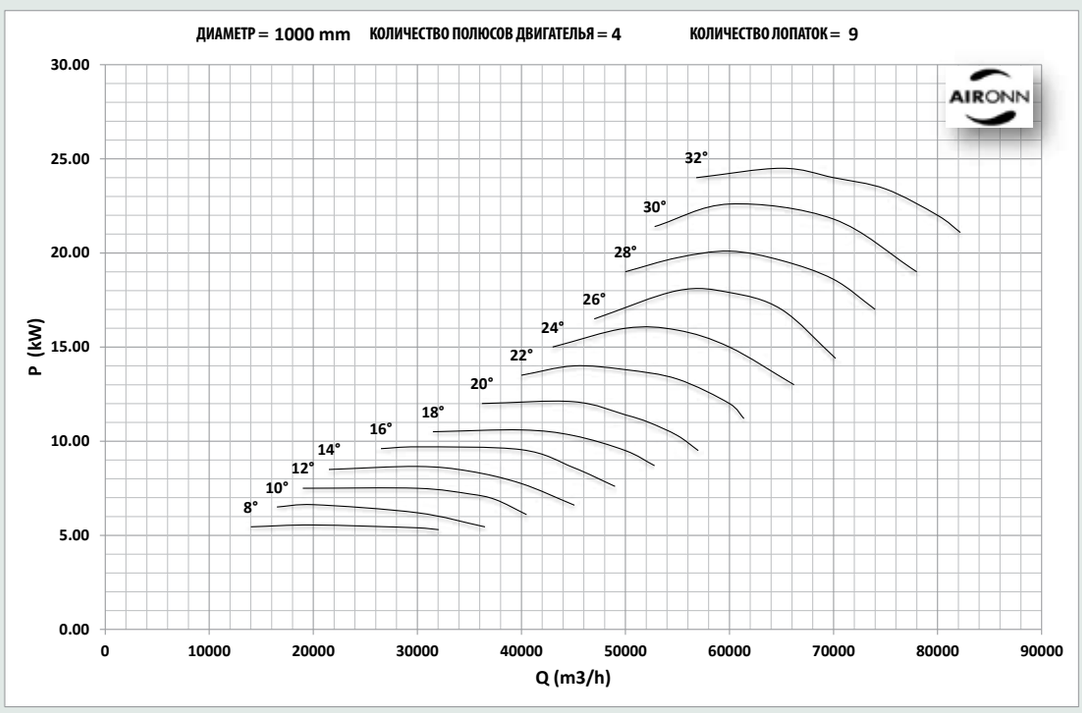

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

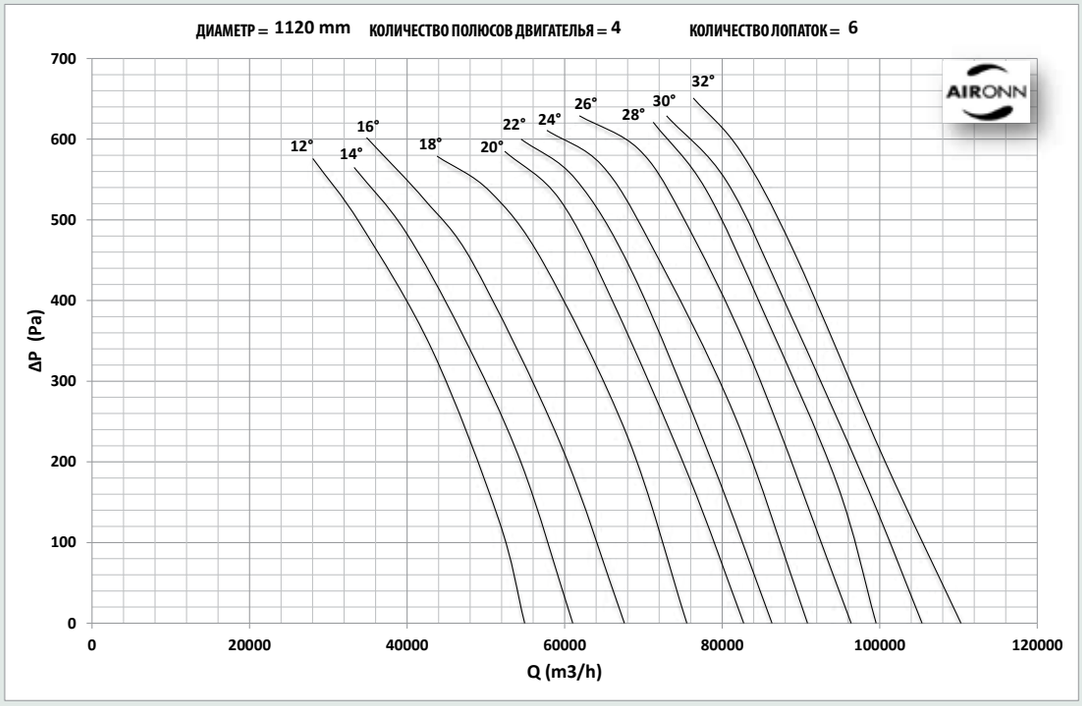

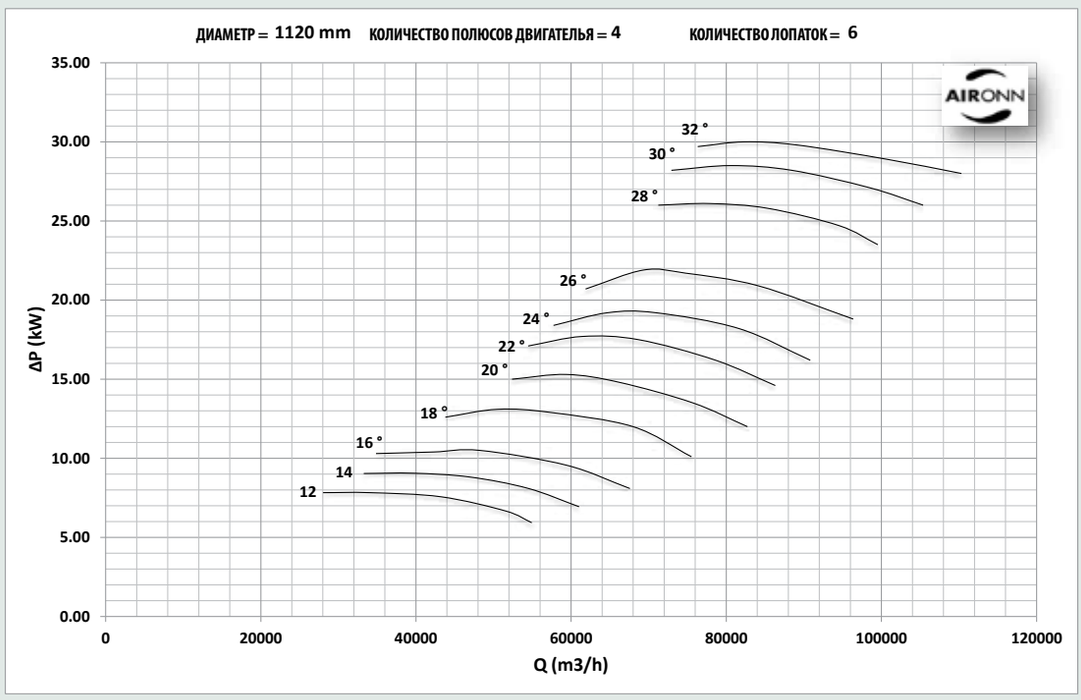

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

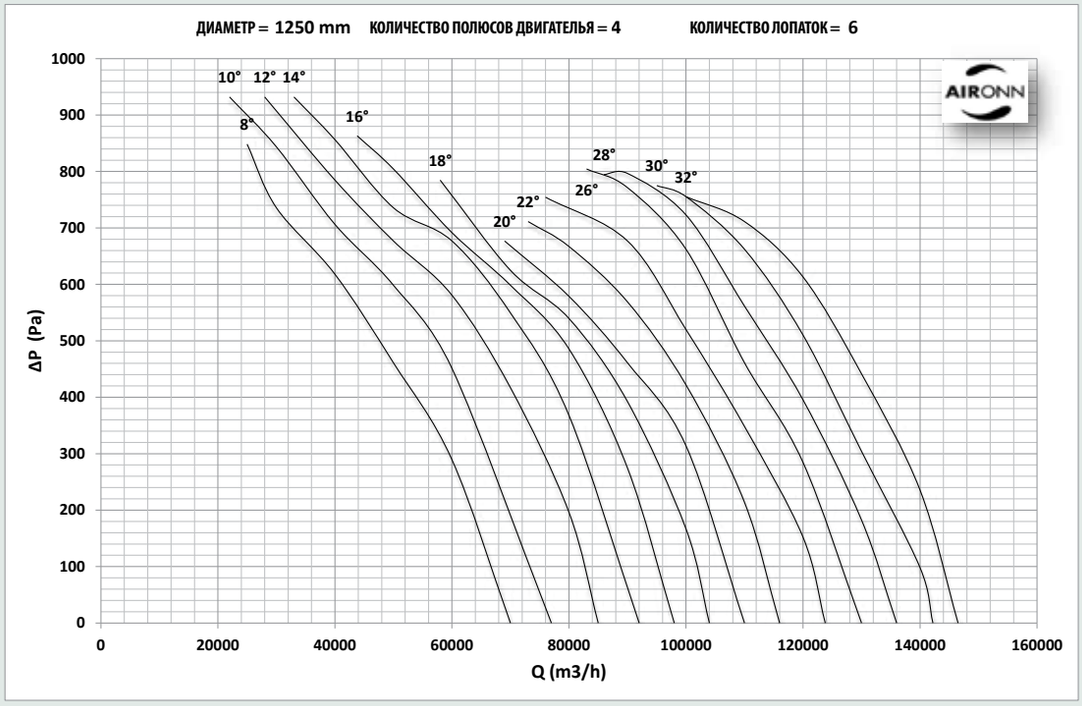

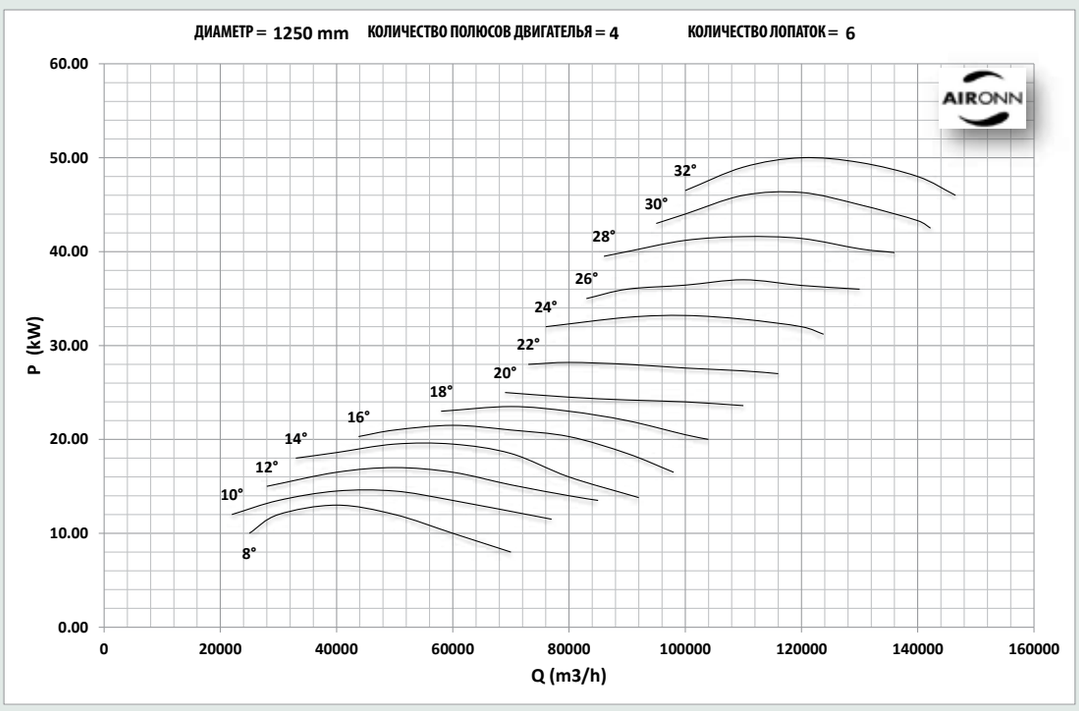

СЕРИЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С САМОГЛУШИТЕЛЕМ

F400
400°C/2часа

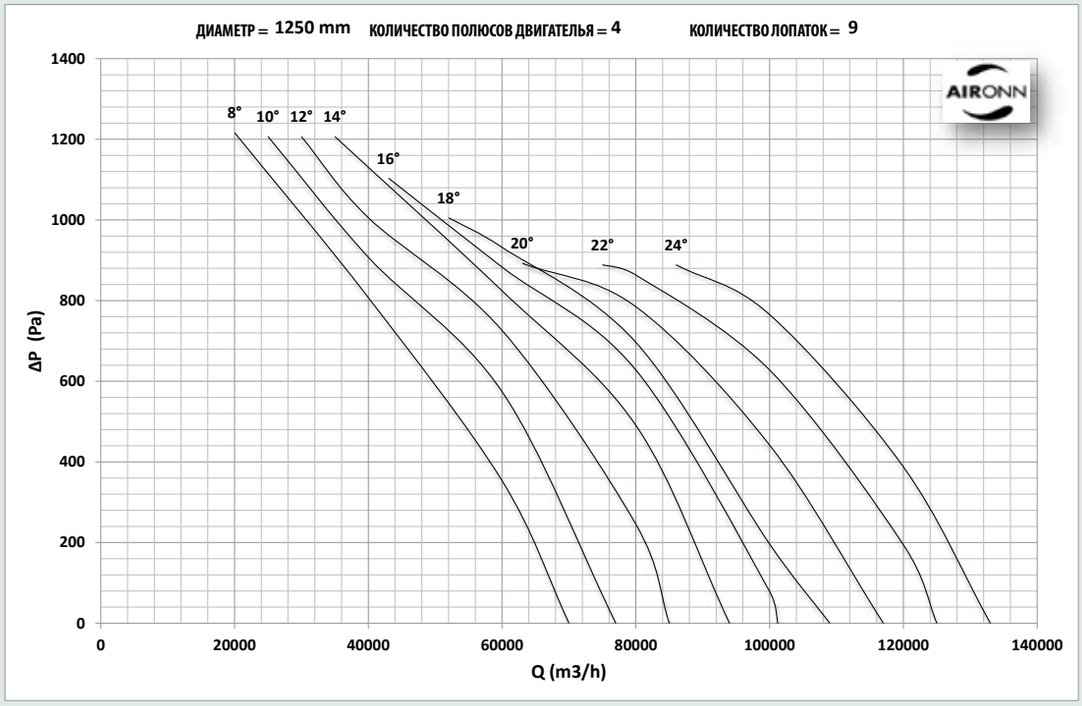

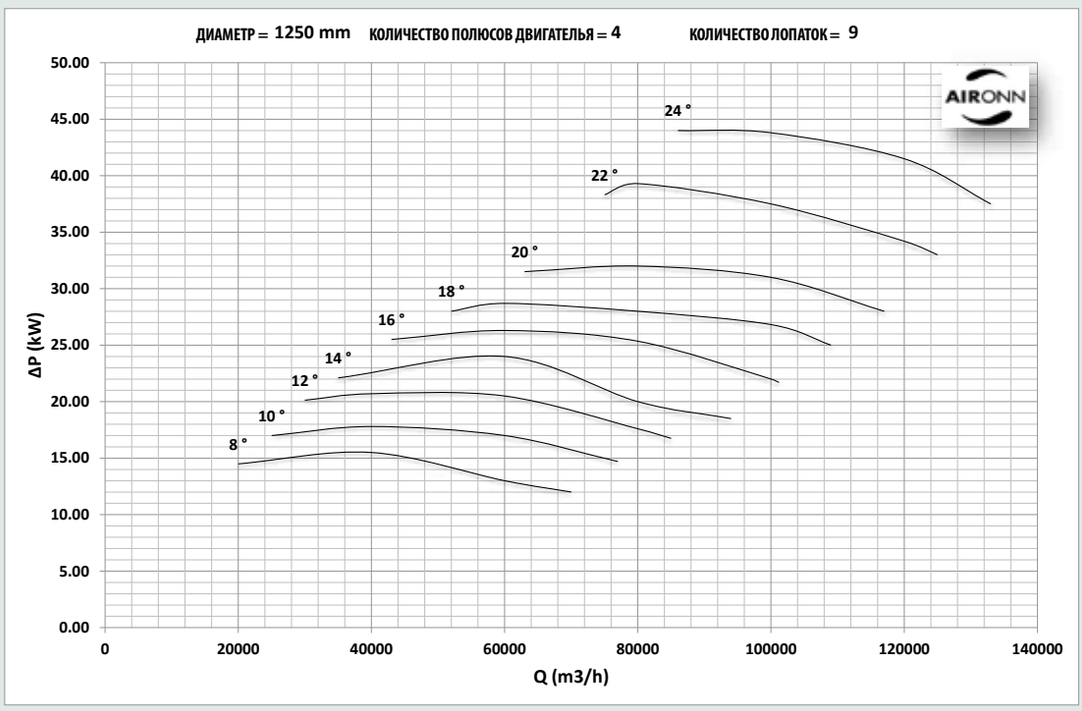

AIRONN

AIRONN

AIRONN

ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА

AIRONN ХАВАЛАНДЫРМА ВЕ КЛИМА СИСТЕМЛЕРИ САН. ТИДЖ. ЛТД ШТИ
Татлысу махаллеси Шенол Гюнеш бульвары Мира Тауэр этаж:3, № 16
Шерифали-Аташехир/Стамбул
Тел: (0216) 5945696, Факс: (0216) 5945717 э-почта: info@aironn.com.tr
www.aironn.com.tr